

Documentación Operaciones Presupuesto de Gastos Público Web API

Contenido

1. Introducción	6
1.1 Obtener documentación desde el Web API	6
1.2 Visualización de errores	6
2. Autenticación y Autorización	7
2.1 Inicio de Sesión y Obtención de Token	7
2.2 Uso del Token en operaciones	8
3. Consulta de un Rubro	9
3.1 Tipos de Respuesta.....	9
3.2 Estructura de Ejemplo de Respuesta	10
4. Consulta de Todos los Rubros	11
4.1 Tipos de Respuesta.....	11
4.2 Estructura de Ejemplo de Respuesta	12
5. Consulta de una o todas las Subcuentas	13
5.1 Descripción de los campos en la estructura JSON	13
5.2 Tipos de Respuesta.....	13
5.3 Estructura de Ejemplo de Respuesta	14
6. Consulta de uno o todos los Artículos.....	14
6.1 Descripción de los campos en la estructura JSON	15
6.2 Tipos de Respuesta.....	15
6.3 Estructura de Ejemplo de Respuesta	15
7. Consulta de uno o todos los Ordinales.....	16
7.1 Descripción de los campos en la estructura JSON	16
7.2 Tipos de Respuesta.....	16
7.3 Estructura de Ejemplo de Respuesta	17
8. Consulta de uno o todos los Subordinales	18
8.1 Descripción de los campos en la estructura JSON	18
8.2 Tipos de Respuesta.....	19
8.3 Estructura de Ejemplo de Respuesta	19
9. Consulta de uno o todos los Subprogramas.....	20
9.1 Descripción de los campos en la estructura JSON	20

9.2 Tipos de Respuesta.....	20
9.3 Estructura de Ejemplo de Respuesta	21
10. Consulta de uno o todos los Proyectos	21
10.1 Descripción de los campos en la estructura JSON	22
10.2 Tipos de Respuesta.....	22
10.3 Estructura de Ejemplo de Respuesta	22
11. Consulta de uno o todos los Subproyectos	23
11.1 Descripción de los campos en la estructura JSON	23
11.2 Tipos de Respuesta.....	24
11.3 Estructura de Ejemplo de Respuesta	24
12. Consulta de uno o todos los Otros	25
12.1 Descripción de los campos en la estructura JSON	25
12.2 Tipos de Respuesta.....	26
12.3 Estructura de Ejemplo de Respuesta	26
13. Consulta de una Cuenta o Programa	27
13.1 Tipos de Respuesta.....	27
13.2 Estructura de Ejemplo de Respuesta	27
14. Consulta de todas las Cuentas o Programas	28
14.1 Tipos de Respuesta.....	28
14.2 Estructura de Ejemplo de Respuesta	28
15. Consulta de un Recurso.....	29
15.1 Tipos de Respuesta.....	29
15.2 Estructura de Ejemplo de Respuesta	29
16. Consulta de todos los Recursos.....	30
16.1 Tipos de Respuesta.....	30
16.2 Estructura de Ejemplo de Respuesta	30
17. Consulta de los CDPs por Rango de Fechas y Proyecto.....	31
17.1 Descripción de los campos en la estructura JSON	31
17.2 Tipos de Respuesta.....	31
17.3 Estructura de Ejemplo de Respuesta	32
18. Creación documentos PRP	33

18.1 Descripción de los campos en la estructura JSON	34
18.2 Tipos de Respuesta.....	36
18.3 Estructura de Ejemplo	37

TABLA DE CONTROL DE VERSIONES

Versión Documento	Fecha	Realizado Por	Descripción
1.0.0	19/11/2020	Orlando Ramírez	Versión Inicial para Web API 1.4.0
1.0.1	1/12/2020	Orlando Ramírez	Adición campo numRefPag

1. Introducción

En este documento se describen las operaciones del web API para la aplicación de Tesorería de Enterprise Web 4.0.1. Se asume que ya se ha instalado y configurado el Web API de acuerdo con la documentación para tal fin. Las imágenes de ejemplo se tomaron del software Postman, descrito en la documentación de instalación y configuración.

1.1 Obtener documentación desde el Web API

Se ha integrado la librería Swagger al Web API, lo que permite que se pueda obtener la lista de operaciones expuestas en la misma, junto con los parámetros, métodos HTTP soportados, estructuras con tipos de datos, entre otros.

Para acceder a dicha documentación, puede acceder a la siguiente ruta en el navegador web:

{URL}/swagger

{URL} Hace referencia a la dirección web del servidor (publica o local) para acceder al sitio donde instaló el Web API.

Ejemplo:

<https://MiServidor/NovasoftWeAPI/swagger>

1.2 Visualización de errores

En caso de presentarse errores en la ejecución del Web API, se puede consultar el registro de errores que se encuentra en la carpeta de instalación de este en la ruta: {ruta}\logs\log{fecha}.txt.


Ejemplo: c:\inetpub\wwwroot\NovasoftWebAPI\logs\log20200408.txt

Se generará un archivo diario.

2. Autenticación y Autorización

2.1 Inicio de Sesión y Obtención de Token

- Ruta: {URL}/api/cuenta/login
- Tipo: POST
- Cuerpo de la petición:

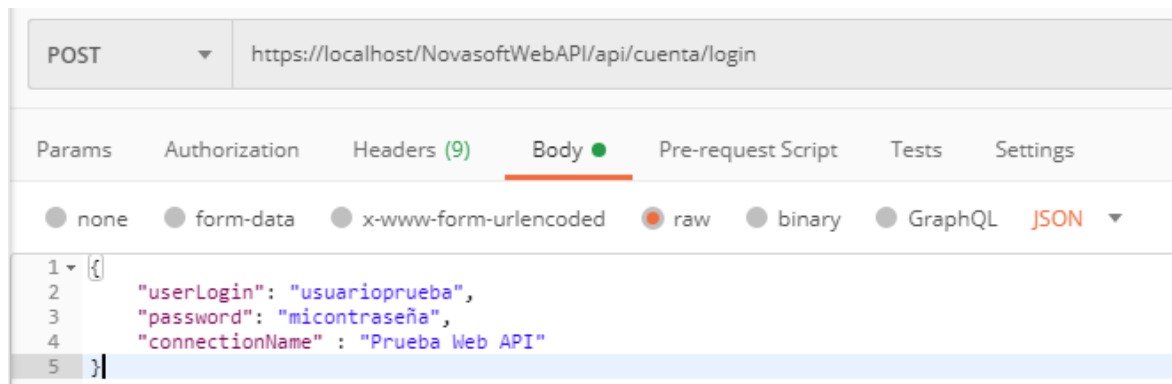

Campo userLogin: Nombre de Usuario. Este usuario debe ser creado dentro de Enterprise Web y debe ser de tipo “Novasoft”. No se puede utilizar un usuario Windows, ni un usuario SQL. Se generará una respuesta 401 (No autorizado), si el usuario presenta alguna de las siguientes condiciones:

- Usuario no existe.
- Contraseña incorrecta.
- Usuario inactivo.
- Usuario bloqueado en Enterprise Web
- Usuario con indicador de cambio de contraseña activado. En cuyo caso, debe ingresar a Enterprise Web a cambiarla.
- Contraseña vencida.

Campo password: La contraseña del usuario.

Campo connectionName: Nombre de la conexión. El nombre de la conexión de la base de datos Enterprise Web, a la cual se va a conectar el Web API. Estas conexiones se encuentran en el archivo Conexiones.xml (Ver documento de instalación y configuración). Si la conexión no existe, se generará una respuesta 401 (No autorizado)

Respuestas:

- 200 exitoso.
- 400 petición incorrecta.

3. Consulta de un Rubro

- Ruta: {URL} /api/PRP/Rubros/{ideRubro}
- Tipo: GET
- Parámetro url ideRubro: Código del rubro. Debe existir en el maestro de rubros de Enterprise Web.
- Encabezado de la petición: Debe añadirse el encabezado de autorización, como se describe en [Uso del Token en operaciones](#)

3.1 Tipos de Respuesta

- 200 exitoso.
- 400 petición incorrecta.
- 401 no autorizado.
- 403 no permitido.
- 500 error de servidor.

Estructura de respuesta (200):

Campo	Tipo Dato	Descripción	Tabla Relacionada
codRub	string(3)	Código Rubro	prp_rubro
nomRub	string(30)	Nombre Rubro	
tipRub	Int16	Tipo Rubro	prp_tipo_rubro
nomTip	string(60)	Descripción Tipo Rubro	
codRec	string(2)	Recurso	prp_recurso
nomRec	string(30)	Descripción del Recurso	
codCue	string(3)	Cuenta	prp_cuenta
nomCue	string(50)	Descripción de la Cuenta	
subCue	string(3)	Subcuenta	prp_subcuenta
nomSub	string(60)	Descripción de la Subcuenta	
objFun	string(3)	Objeto	prp_objeto
nomObj	string(40)	Descripción del Objeto	
ordFun	string(3)	Ordinal	prp_ordinal
nomOrd	string(40)	Descripción del Ordinal	
subOrd	string(2)	Subordinal	prp_subordinal
nomSor	string(100)	Descripción del Subordinal	
subPrg	string(3)	Subprograma	prp_subprograma
nomSbp	string(100)	Descripción del Subprograma	
codPry	string(3)	Proyecto	prp_proyecto

nomPry	string(100)	Descripción del Proyecto	
subPry	string(3)	Subproyecto	prp_subproyecto
nomSpy	string(100)	Descripción del Subproyecto	
codOtr	string(2)	Clase	prp_subproyecto
nomOtr	string(100)	Descripción de la Clase	

3.2 Estructura de Ejemplo de Respuesta

```
[
  {
    "codRub": "F00100100100101",
    "nomRub": "Gastos de Personal",
    "tipRub": 1,
    "nomTip": "Funcionamiento",
    "codRec": "02",
    "nomRec": "Nación",
    "codCue": "001",
    "nomCue": "GASTOS DE PERSONAL",
    "subCue": "001",
    "nomSub": "GASTOS DE PERSONAL",
    "objFun": "001",
    "nomObj": "GASTOS DE PERSONAL",
    "ordFun": "001",
    "nomOrd": "GENERAL",
    "subOrd": "01",
    "nomSor": "Gasto Personal",
    "subPrg": "0",
    "nomSbp": "No aplica",
    "codPry": "0",
    "nomPry": "Inversión",
    "subPry": "0",
    "nomSpy": "No aplica",
    "codOtr": "0",
    "nomOtr": "No aplica"
  }
]
```

4. Consulta de Todos los Rubros

- Ruta: {URL} /api/PRP/Rubros
- Tipo: GET
- Encabezado de la petición: Debe añadirse el encabezado de autorización, como se describe en [Uso del Token en operaciones](#)

4.1 Tipos de Respuesta

- 200 exitoso.
- 400 petición incorrecta.
- 401 no autorizado.
- 403 no permitido.
- 500 error de servidor.

Estructura de respuesta (200):

Campo	Tipo Dato	Descripción	Tabla Relacionada
codRub	string(3)	Código Rubro	prp_rubro
nomRub	string(30)	Nombre Rubro	
tipRub	Int16	Tipo Rubro	prp_tipo_rubro
nomTip	string(60)	Descripción Tipo Rubro	
codRec	string(2)	Recurso	prp_recurso
nomRec	string(30)	Descripción del Recurso	
codCue	string(3)	Cuenta	prp_cuenta
nomCue	string(50)	Descripción de la Cuenta	
subCue	string(3)	Subcuenta	prp_subcuenta
nomSub	string(60)	Descripción de la Subcuenta	
objFun	string(3)	Objeto	prp_objeto
nomObj	string(40)	Descripción del Objeto	
ordFun	string(3)	Ordinal	prp_ordinal
nomOrd	string(40)	Descripción del Ordinal	
subOrd	string(2)	Subordinal	prp_subordinal
nomSor	string(100)	Descripción del Subordinal	
subPrg	string(3)	Subprograma	prp_subprograma
nomSbp	string(100)	Descripción del Subprograma	
codPry	string(3)	Proyecto	prp_proyecto
nomPry	string(100)	Descripción del Proyecto	
subPry	string(3)	Subproyecto	prp_subproyecto


nomSpy	string(100)	Descripción del Subproyecto	
codOtr	string(2)	Clase	prp_subproyecto
nomOtr	string(100)	Descripción de la Clase	

4.2 Estructura de Ejemplo de Respuesta

```
[
  {
    "codRub": "0",
    "nomRub": "No aplica",
    "tipRub": 0,
    "nomTip": "No Aplica",
    "codRec": "0",
    "nomRec": "No aplica",
    "codCue": "0",
    "nomCue": "No aplica",
    "subCue": "0",
    "nomSub": "No aplica",
    "objFun": "0",
    "nomObj": "No aplica",
    "ordFun": "0",
    "nomOrd": "No aplica",
    "subOrd": "0",
    "nomSor": "No aplica",
    "subPrg": "0",
    "nomSbp": "No aplica",
    "codPry": "0",
    "nomPry": "No aplica",
    "subPry": "0",
    "nomSpy": "No aplica",
    "codOtr": "0",
    "nomOtr": "No aplica"
  },
  {
    "codRub": "F00100100100101",
    "nomRub": "Gastos de Personal",
    "tipRub": 1,
    "nomTip": "Funcionamiento",
    "codRec": "02",
    "nomRec": "Nación",
    "codCue": "001",
    "nomCue": "GASTOS DE PERSONAL",
    "subCue": "001",
    "nomSub": "GASTOS DE PERSONAL",
    "objFun": "001",
    "nomObj": "GASTOS DE PERSONAL",
    "ordFun": "001",
    "nomOrd": "GENERAL",
    "subOrd": "01",
    "nomSor": "Gasto Personal",
    "subPrg": "0",
    "nomSbp": "No aplica",
    "codPry": "0",
    "nomPry": "Inversión",
    "subPry": "0",
    "nomSpy": "No aplica",
    "codOtr": "0",
    "nomOtr": "No aplica"
  }
]
```

5. Consulta de una o todas las Subcuentas

- Ruta: {URL} /api/PRP/Subcuentas
- Tipo: GET
- Encabezado de la petición: Debe añadirse el encabezado de autorización, como se describe en [Uso del Token en operaciones](#)
- Cuerpo de la petición

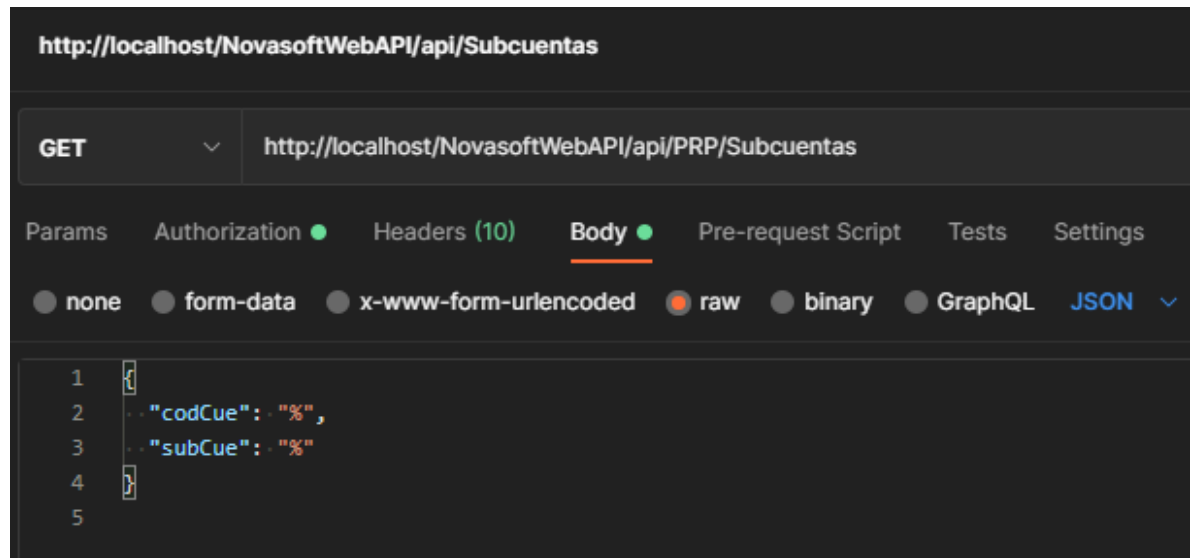

5.1 Descripción de los campos en la estructura JSON

Campo	Tipo Dato	Descripción	Tabla Relacionada	Obligatorio	V/Defecto
codCue	string(3)	Código de la Cuenta	prp_cuenta	No	'%'
subCue	string (3)	Código de la Subcuenta	prp_subcuenta	Si	'%'

5.2 Tipos de Respuesta

- 200 exitoso.
- 400 petición incorrecta.
- 401 no autorizado.
- 403 no permitido.
- 500 error de servidor.

Estructura de respuesta (200):


Campo	Tipo Dato	Descripción	Tabla Relacionada
codCue	string(3)	Código Cuenta	prp_cuenta
nomCue	string(50)	Descripción de la Cuenta	
subCue	string(3)	Código de la Subcuenta	prp_subcuenta
nomSub	string(60)	Descripción de la Subcuenta	

5.3 Estructura de Ejemplo de Respuesta

```
[
  {
    "codCue": "001",
    "nomCue": "GASTOS DE PERSONAL",
    "subCue": "001",
    "nomSub": "GASTOS DE PERSONAL"
  }
]
```

6. Consulta de uno o todos los Artículos

- Ruta: {URL} /api/PRP/Articulos
- Tipo: GET
- Encabezado de la petición: Debe añadirse el encabezado de autorización, como se describe en [Uso del Token en operaciones](#)
- Cuerpo de la petición

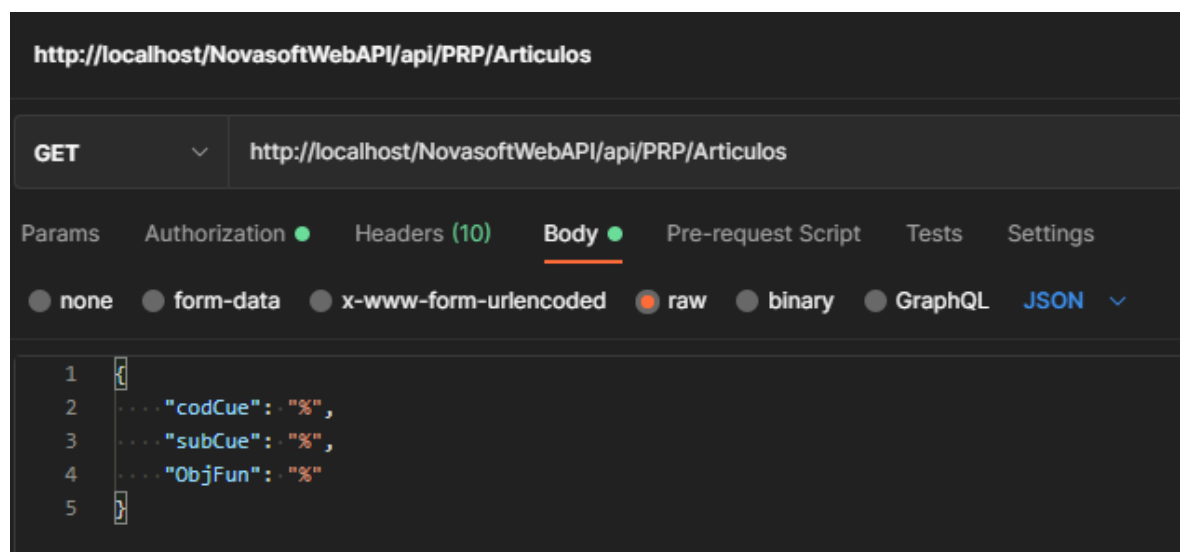

6.1 Descripción de los campos en la estructura JSON

Campo	Tipo Dato	Descripción	Tabla Relacionada	Obligatorio	V/Defecto
codCue	string(3)	Código de la Cuenta	prp_cuenta	No	'%'
subCue	string(3)	Código de la Subcuenta	prp_subcuenta	No	'%'
objFun	string(3)	Código del Artículo	prp_objeto	Si	'%'

6.2 Tipos de Respuesta

- 200 exitoso.
- 400 petición incorrecta.
- 401 no autorizado.
- 403 no permitido.
- 500 error de servidor.

Estructura de respuesta (200):


Consulta	Tipo Dato	Descripción	Tabla Relacionada
codCue	string(3)	Código Cuenta	prp_cuenta
nomCue	string(50)	Descripción de la Cuenta	
subCue	string(3)	Código de la Subcuenta	prp_subcuenta
nomSub	string(60)	Descripción de la Subcuenta	
objFun	string(3)	Código del Artículo	prp_objeto
nomObj	string(40)	Descripción del Artículo	

6.3 Estructura de Ejemplo de Respuesta

```
[
  {
    "codCue": "001",
    "nomCue": "GASTOS DE PERSONAL",
    "subCue": "001",
    "nomSub": "GASTOS DE PERSONAL",
    "objFun": "001",
    "nomObj": "GASTOS DE PERSONAL"
  }
]
```

7. Consulta de uno o todos los Ordinales

- Ruta: {URL} /api/PRP/Ordinales
- Tipo: GET
- Encabezado de la petición: Debe añadirse el encabezado de autorización, como se describe en [Uso del Token en operaciones](#)
- Cuerpo de la petición

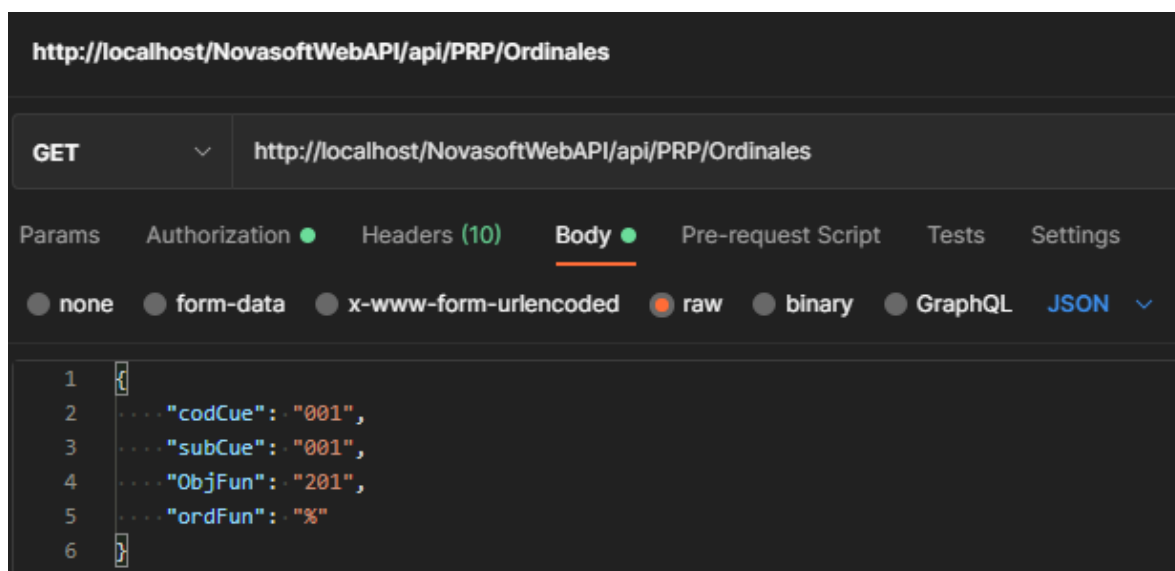

7.1 Descripción de los campos en la estructura JSON

Campo	Tipo Dato	Descripción	Tabla Relacionada	Obligatorio	V/Defecto
codCue	string(3)	Código de la Cuenta	prp_cuenta	No	'%'
subCue	string (3)	Código de la Subcuenta	prp_subcuenta	No	'%'
objFun	string (3)	Código del Artículo	prp_objeto	No	'%'
ordFun	string (3)	Código del Ordinal	prp_ordinal	Si	'%'

7.2 Tipos de Respuesta

- 200 exitoso.
- 400 petición incorrecta.
- 401 no autorizado.
- 403 no permitido.
- 500 error de servidor.

Estructura de respuesta (200):


Campo	Tipo Dato	Descripción	Tabla Relacionada
codCue	string(3)	Código de la Cuenta	prp_cuenta
nomCue	string(50)	Descripción de la Cuenta	
subCue	string(3)	Código de la Subcuenta	prp_subcuenta
nomSub	string(60)	Descripción de la Subcuenta	
objFun	string(3)	Código del Artículo	prp_objeto
nomObj	string(40)	Descripción del Artículo	
ordFun	string(3)	Código del Ordinal	prp_ordinal
nomOrd	string(40)	Descripción del Ordinal	

7.3 Estructura de Ejemplo de Respuesta

```
[
  {
    "codCue": "001",
    "nomCue": "GASTOS DE PERSONAL",
    "subCue": "001",
    "nomSub": "GASTOS DE PERSONAL",
    "objFun": "201",
    "nomObj": "SUELDOS",
    "ordFun": "001",
    "nomOrd": "SUELDOS"
  }
]
```

8. Consulta de uno o todos los Subordinales

- Ruta: {URL} /api/PRP/Subordinales
- Tipo: GET
- Encabezado de la petición: Debe añadirse el encabezado de autorización, como se describe en [Uso del Token en operaciones](#)
- Cuerpo de la petición

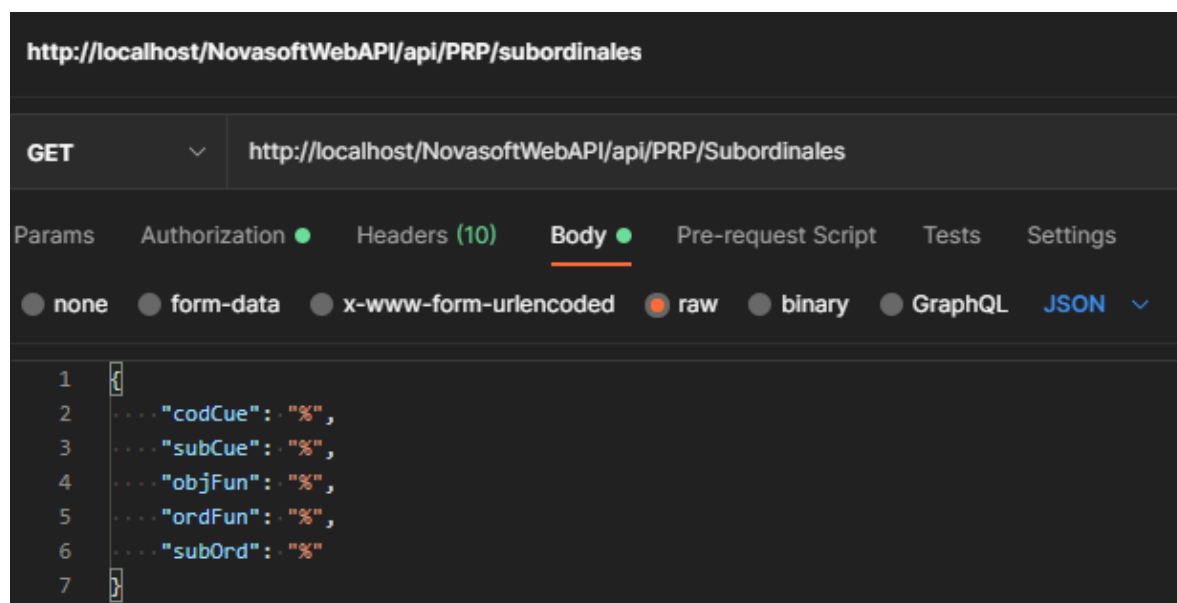

8.1 Descripción de los campos en la estructura JSON

Campo	Tipo Dato	Descripción	Tabla Relacionada	Obligatorio	V/Defecto
codCue	string(3)	Código de la Cuenta	prp_cuenta	No	'%'
subCue	string (3)	Código de la Subcuenta	prp_subcuenta	No	'%'
objFun	string (3)	Código del Artículo	prp_objeto	No	'%'
ordFun	string (3)	Código del Ordinal	prp_ordinal	No	'%'
subOrd	string (2)	Código del Subordinal	prp_subordinal	Si	'%'

8.2 Tipos de Respuesta

- 200 exitoso.
- 400 petición incorrecta.
- 401 no autorizado.
- 403 no permitido.
- 500 error de servidor.

Estructura de respuesta (200):


Campo	Tipo Dato	Descripción	Tabla Relacionada
codCue	string(3)	Código de la Cuenta	prp_cuenta
nomCue	string(50)	Descripción de la Cuenta	
subCue	string(3)	Código de la Subcuenta	prp_subcuenta
nomSub	string(60)	Descripción de la Subcuenta	
objFun	string(3)	Código del Artículo	prp_objeto
nomObj	string(40)	Descripción del Artículo	
codOrd	string(3)	Código del Ordinal	prp_ordinal
nomOrd	string(40)	Descripción del Ordinal	
subOrd	string(2)	Código del Subordinal	prp_subordinal
nomSor	string(100)	Descripción del Subordinal	

8.3 Estructura de Ejemplo de Respuesta

```
[
  {
    "codCue": "001",
    "nomCue": "GASTOS DE PERSONAL",
    "subCue": "001",
    "nomSub": "GASTOS DE PERSONAL",
    "objFun": "001",
    "nomObj": "GASTOS DE PERSONAL",
    "codOrd": "001",
    "nomOrd": "GENERAL",
    "subOrd": "01",
    "nomSor": "Gasto Personal"
  }
]
```

9. Consulta de uno o todos los Subprogramas

- Ruta: {URL} /api/PRP/Subprogramas
- Tipo: GET
- Encabezado de la petición: Debe añadirse el encabezado de autorización, como se describe en [Uso del Token en operaciones](#)
- Cuerpo de la petición

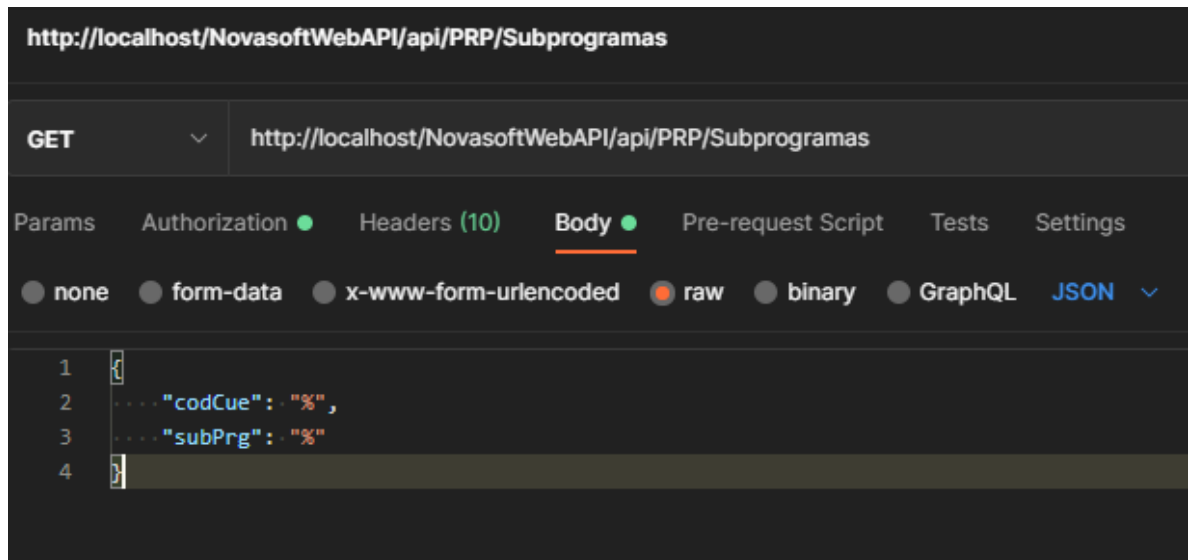

9.1 Descripción de los campos en la estructura JSON

Campo	Tipo Dato	Descripción	Tabla Relacionada	Obligatorio	V/Defecto
codCue	string(3)	Código del Programa	prp_cuenta	No	'%'
subPrg	string(3)	Código del Subprograma	prp_subprograma	Si	'%'

9.2 Tipos de Respuesta

- 200 exitoso.
- 400 petición incorrecta.
- 401 no autorizado.
- 403 no permitido.
- 500 error de servidor.

Estructura de respuesta (200):


Campo	Tipo Dato	Descripción	Tabla Relacionada
codCue	string(3)	Código del Programa	prp_cuenta
nomCue	string(50)	Descripción del Programa	
subPrg	string(3)	Código del Subprograma	prp_subprograma
nomSub	string(100)	Descripción del Subprograma	

9.3 Estructura de Ejemplo de Respuesta

```
[
  {
    "codCue": "007",
    "nomCue": "INVERSIONES",
    "subPrg": "001",
    "nomSub": "Inversiones"
  }
]
```

10. Consulta de uno o todos los Proyectos

- Ruta: {URL} /api/PRP/Proyectos
- Tipo: GET
- Encabezado de la petición: Debe añadirse el encabezado de autorización, como se describe en [Uso del Token en operaciones](#)
- Cuerpo de la petición

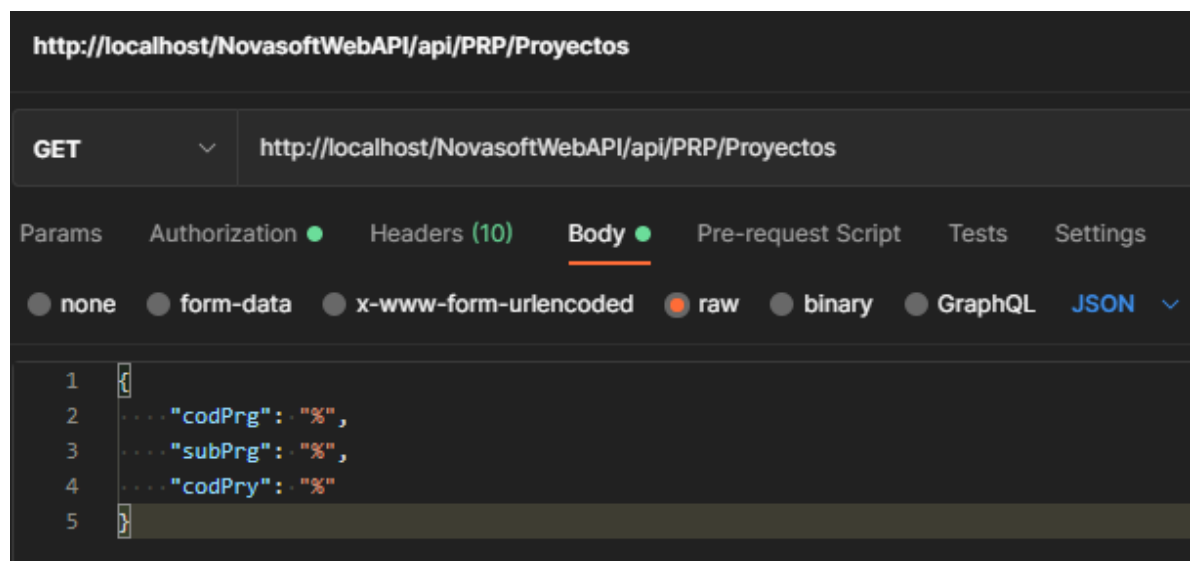

10.1 Descripción de los campos en la estructura JSON

Campo	Tipo Dato	Descripción	Tabla Relacionada	Obligatorio	V/Defecto
codPrg	string(3)	Código del Programa	prp_cuenta	No	'%'
subPrg	string(3)	Código del Subprograma	prp_subprograma	No	'%'
codPry	string(3)	Código del Proyecto	prp_proyecto	No	'%'

10.2 Tipos de Respuesta

- 200 exitoso.
- 400 petición incorrecta.
- 401 no autorizado.
- 403 no permitido.
- 500 error de servidor.

Estructura de respuesta (200):


Campo	Tipo Dato	Descripción	Tabla Relacionada
codPrg	string(3)	Código del Programa	prp_cuenta
nomCue	string(50)	Descripción del Programa	
subPrg	string(3)	Código del Subprograma	prp_subprograma
nomSub	string(60)	Descripción del Subprograma	
codPry	string(3)	Código del Proyecto	prp_proyecto
nomPry	string(100)	Descripción del Proyecto	

10.3 Estructura de Ejemplo de Respuesta

```
[
  {
    "codPrg": "007",
    "nomCue": "INVERSIONES",
    "subPrg": "001",
    "nomSub": "Inversiones",
    "codPry": "001",
    "nomPry": "Inversión"
  }
]
```

11. Consulta de uno o todos los Subproyectos

- Ruta: {URL} /api/PRP/Subproyectos
- Tipo: GET
- Encabezado de la petición: Debe añadirse el encabezado de autorización, como se describe en [Uso del Token en operaciones](#)
- Cuerpo de la petición

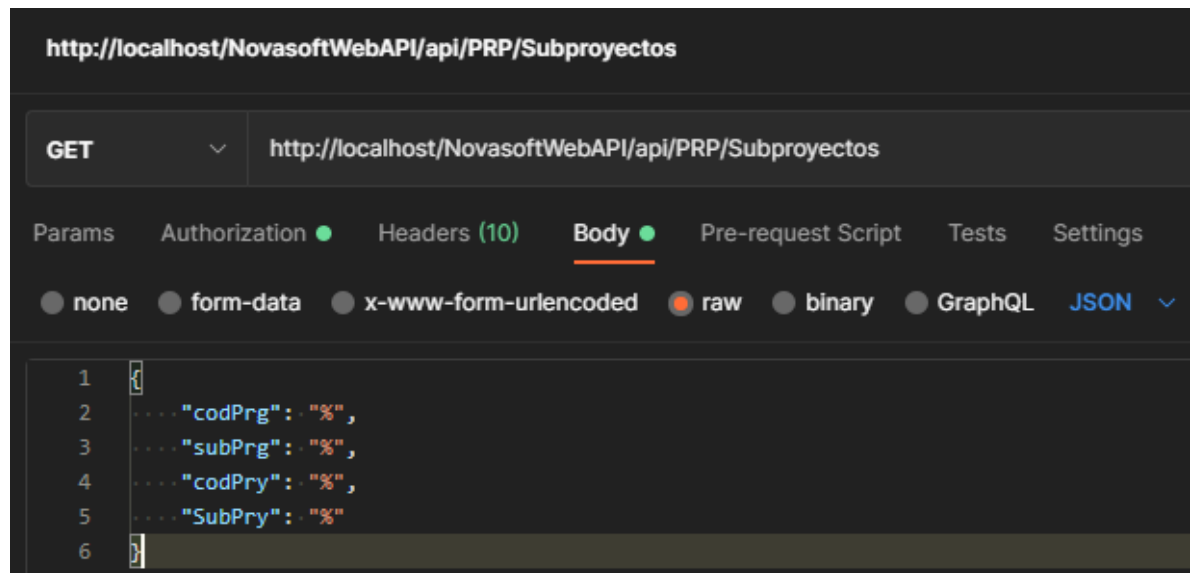

11.1 Descripción de los campos en la estructura JSON

Campo	Tipo Dato	Descripción	Tabla Relacionada	Obligatorio	V/Defec
codPrg	string(3)	Código del Programa	prp_cuenta	No	'%'
subPrg	string (3)	Código del Subprograma	prp_subprograma	No	'%'
codPry	string (3)	Código del Proyecto	prp_proyecto	No	'%'
subPry	string (3)	Código del Subproyecto	prp_subproyecto	No	'%'

11.2 Tipos de Respuesta

- 200 exitoso.
- 400 petición incorrecta.
- 401 no autorizado.
- 403 no permitido.
- 500 error de servidor.

Estructura de respuesta (200):


Campo	Tipo Dato	Descripción	Tabla Relacionada
codPrg	string(3)	Código del Programa	prp_cuenta
nomCue	string(50)	Descripción del Programa	
subPrg	string(3)	Código del Subprograma	prp_subprograma
nomSub	string(60)	Descripción del Subprograma	
codPry	string(3)	Código del Proyecto	prp_proyecto
nomPry	string(100)	Descripción del Proyecto	
subPry	string(3)	Código del Subproyecto	prp_subproyecto
nomSpy	string(100)	Descripción del Subproyecto	

11.3 Estructura de Ejemplo de Respuesta

```
[
  {
    "codPrg": "007",
    "nomCue": "INVERSIONES",
    "subPrg": "001",
    "nomSub": "Inversiones",
    "codPry": "001",
    "nomPry": "Inversión",
    "subPry": "001",
    "nomSpy": "Inversión"
  }
]
```


12. Consulta de uno o todos los Otros

- Ruta: {URL} /api/PRP/Otros
- Tipo: GET
- Encabezado de la petición: Debe añadirse el encabezado de autorización, como se describe en [Uso del Token en operaciones](#)
- Cuerpo de la petición

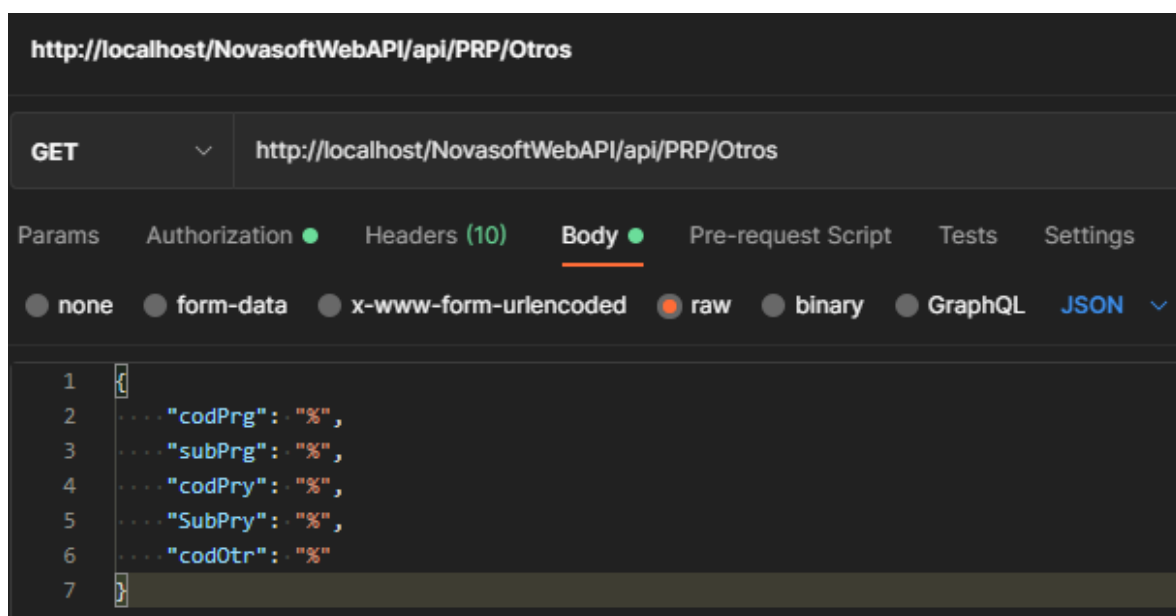

12.1 Descripción de los campos en la estructura JSON

Campo	Tipo Dato	Descripción	Tabla Relacionada	Obligatorio	V/Defecto
codPrg	string(3)	Código del Programa	prp_cuenta	No	'%'
subPrg	string(3)	Código del Subprograma	prp_subprograma	No	'%'
codPry	string(3)	Código del Proyecto	prp_proyecto	No	'%'
subPry	string(3)	Código del Subproyecto	prp_subproyecto	No	'%'
codOtr	string(2)	Código de Otros	prp_otros	No	'%'

12.2 Tipos de Respuesta

- 200 exitoso.
- 400 petición incorrecta.
- 401 no autorizado.
- 403 no permitido.
- 500 error de servidor.

Estructura de respuesta (200):

Campo	Tipo Dato	Descripción	Tabla Relacionada
codPrg	String(3)	Código del Programa	prp_cuenta
nomCue	String(50)	Descripción del Programa	
subPrg	String(3)	Código del Subprograma	prp_subprograma
nomSub	String(60)	Descripción del Subprograma	
codPry	String(3)	Código del Proyecto	prp_proyecto
nomPry	String(100)	Descripción del Proyecto	
subPry	String(3)	Código del Subproyecto	prp_subproyecto
nomSub	String(100)	Descripción del Subproyecto	
codOtr	String(2)	Código de Otros	prp_otros
nomOtr	String(100)	Descripción de Otros	

12.3 Estructura de Ejemplo de Respuesta

```
[
  {
    "codPrg": "007",
    "nomCue": "INVERSIONES",
    "subPrg": "001",
    "nomSub": "Inversiones",
    "codPry": "001",
    "nomPry": "Inversión",
    "subPry": "001",
    "nomSpy": "Inversión",
    "codOtr": "01",
    "nomOtr": "Inversión"
  }
]
```

13. Consulta de una Cuenta o Programa

- Ruta: {URL} /api/PRP/CuentasProgramas/{ideCuentaPrograma}
- Tipo: GET
- Parámetro url ideCuentaPrograma: Código de la cuenta o programa. Debe existir en el maestro de Cuentas de Funcionamiento o en el maestro de Programas de Inversión en la aplicación de Presupuesto de Gastos de Enterprise Web.
- Encabezado de la petición: Debe añadirse el encabezado de autorización, como se describe en [Uso del Token en operaciones](#)

13.1 Tipos de Respuesta

- 200 exitoso.
- 400 petición incorrecta.
- 401 no autorizado.
- 403 no permitido.
- 500 error de servidor.

Estructura de respuesta (200):

Campo	Tipo Dato	Descripción	Tabla Relacionada
codCue	string(3)	Código Cuenta / Programa	prp_cuenta
nomCue	string(50)	Descripción de la Cuenta / Programa	
codCun	string(1)	Cuenta cun	
tipCue	Int16	Tipo de Cuenta	
desTcu	string(25)	Descripción Tipo de Cuenta	

13.2 Estructura de Ejemplo de Respuesta

```
[
  {
    "codCue": "001",
    "nomCue": "GASTOS DE PERSONAL",
    "codCun": "1",
    "tipCue": 1,
    "desTcu": "Gastos Personales"
  }
]
```

14. Consulta de todas las Cuentas o Programas

- Ruta: {URL} /api/PRP/CuentasProgramas
- Tipo: GET
- Encabezado de la petición: Debe añadirse el encabezado de autorización, como se describe en [Uso del Token en operaciones](#)

14.1 Tipos de Respuesta

- 200 exitoso.
- 400 petición incorrecta.
- 401 no autorizado.
- 403 no permitido.
- 500 error de servidor.

Estructura de respuesta (200):

Campo	Tipo Dato	Descripción	Tabla Relacionada
codCue	string(3)	Código Cuenta / Programa	prp_cuenta
nomCue	string(50)	Descripción de la Cuenta / Programa	
codCun	string(1)	Cuenta cun	
tipCue	Int16	Tipo de Cuenta	
desTcu	string(25)	Descripción Tipo de Cuenta	

14.2 Estructura de Ejemplo de Respuesta

```
[
  {
    "codCue": "001",
    "nomCue": "GASTOS DE PERSONAL",
    "codCun": "1",
    "tipCue": 1,
    "desTcu": "Gastos Personales"
  },
  {
    "codCue": "002",
    "nomCue": "GASTOS GENERALES",
    "codCun": "2",
    "tipCue": 1,
    "desTcu": "Gastos Personales"
  }
]
```

15. Consulta de un Recurso

- Ruta: {URL} /api/PRP/Recursos/{ideRecurso}
- Tipo: GET
- Parámetro url ideRecurso: Código del recurso. Debe existir en el maestro de Recursos en la aplicación de Presupuesto de Gastos de Enterprise Web.
- Encabezado de la petición: Debe añadirse el encabezado de autorización, como se describe en [Uso del Token en operaciones](#)

15.1 Tipos de Respuesta

- 200 exitoso.
- 400 petición incorrecta.
- 401 no autorizado.
- 403 no permitido.
- 500 error de servidor.

Estructura de respuesta (200):

Campo	Tipo Dato	Descripción	Tabla Relacionada
codRec	string(2)	Código del Recurso	prp_recurso
nomRec	string(30)	Descripción del Recurso	
tipRec	Decimal	Tipo Recurso	
nomTrc	string(15)	Descripción del Tipo de Recurso	

15.2 Estructura de Ejemplo de Respuesta

```
[
  {
    "codRec": "0",
    "nomRec": "No aplica",
    "tipRec": 2,
    "nomTrc": "Propios"
  }
]
```

16. Consulta de todos los Recursos

- Ruta: {URL} /api/PRP/ Recursos
- Tipo: GET
- Encabezado de la petición: Debe añadirse el encabezado de autorización, como se describe en [Uso del Token en operaciones](#)

16.1 Tipos de Respuesta

- 200 exitoso.
- 400 petición incorrecta.
- 401 no autorizado.
- 403 no permitido.
- 500 error de servidor.

Estructura de respuesta (200):


Campo	Tipo Dato	Descripción	Tabla Relacionada
codRec	string(2)	Código del Recurso	prp_recurso
nomRec	string(30)	Descripción del Recurso	
tipRec	Decimal	Tipo Recurso	
nomTrc	string(15)	Descripción del Tipo de Recurso	

16.2 Estructura de Ejemplo de Respuesta

```
[
  {
    "codRec": "0",
    "nomRec": "No aplica",
    "tipRec": 2,
    "nomTrc": "Propios"
  },
  {
    "codRec": "01",
    "nomRec": "Propios",
    "tipRec": 2,
    "nomTrc": "Propios"
  }
]
```

17. Consulta de los CDPs por Rango de Fechas y Proyecto

- Ruta: {URL} /api/PRP/ConsultaCdpsProyectos
- Tipo: GET
- Encabezado de la petición: Debe añadirse el encabezado de autorización, como se describe en [Uso del Token en operaciones](#)
- Cuerpo de la petición

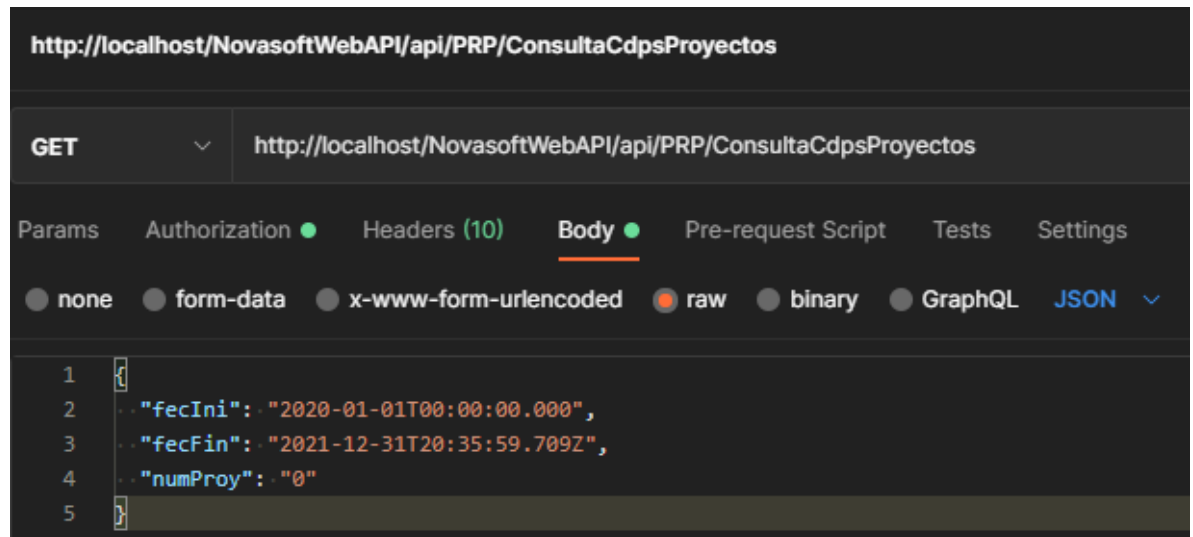

17.1 Descripción de los campos en la estructura JSON

Campo	Tipo Dato	Descripción	Tabla Relacionada	Obligatorio	V/Defecto
fecIni	Datetime	Fecha Inicial		Si	
fecFin	Datetime	Fecha Final		Si	
numProy	string(50)	Número de Proyecto		Si	'%'

17.2 Tipos de Respuesta

- 200 exitoso.
- 400 petición incorrecta.
- 401 no autorizado.
- 403 no permitido.
- 500 error de servidor.

Estructura de respuesta (200):

Campo	Tipo Dato	Descripción	Tabla Relacionada
anoDoc	string(4)	Año del CDP	
perDoc	string(2)	Periodo del CDP	
tipDoc	string(3)	Tipo de Documento	
subTip	string(4)	Subtipo Documento	gen_subtipodoc
nomSub	string(50)	Descripción del Subtipo	
numDoc	string(14)	Número de Documento	
fchDoc	Datetime	Fecha del Documento	
detUno	string(300)	Descripción del Documento	
numProy	string(2)	Número del Proyecto	
regDoc	Int	Registro del Documento	
codRub	string(17)	Código del Rubro	prp_rubro
nomRub	string(99)	Descripción del Rubro	
valDoc	Decimal	Valor del Documento	
salDoc	Decimal	Saldo del Documento	

17.3 Estructura de Ejemplo de Respuesta


```
[
  {
    "anoDoc": "2021",
    "perDoc": "01",
    "tipDoc": "P21",
    "subTip": "P21",
    "nomSub": "CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD",
    "numDoc": "000004",
    "fchDoc": "2021-01-01T00:00:00",
    "detUno": "CDP",
    "numProy": "0",
    "regDoc": 1,
    "codRub": "F00100100100101 ",
    "nomRub": "Gastos de Personal",
    "valDoc": 1000000000.0000,
    "salDoc": 999988494.5600
  }
]
```


18. Creación documentos PRP

- Ruta: {URL} /api/PRP/Documentos
- Tipo: POST
- Encabezado de la petición:

Debe añadirse el encabezado de autorización, como se describe en [Uso del Token en operaciones](#)

Cuerpo de la petición (1 o N registros):

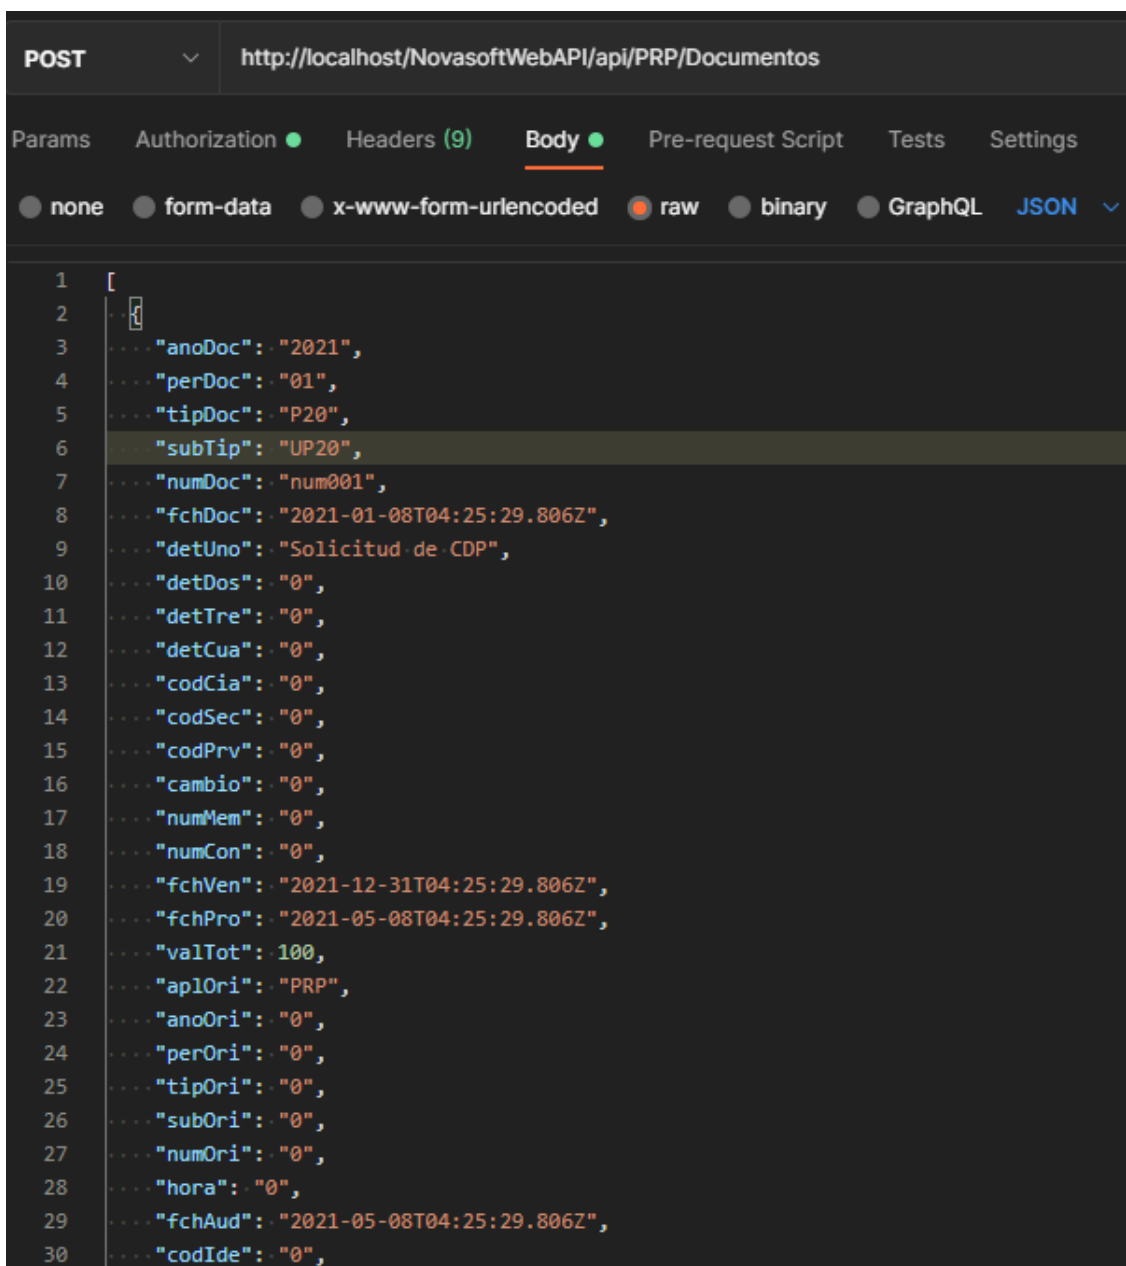

```
POST http://localhost/NovasoftWebAPI/api/PRP/Documentos

Params Authorization Headers (9) Body Pre-request Script Tests Settings
none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

1 [
2   {
3     "anoDoc": "2021",
4     "perDoc": "01",
5     "tipDoc": "P20",
6     "subTip": "UP20",
7     "numDoc": "num001",
8     "fchDoc": "2021-01-08T04:25:29.806Z",
9     "detUno": "Solicitud de CDP",
10    "detDos": "0",
11    "detTre": "0",
12    "detCua": "0",
13    "codCia": "0",
14    "codSec": "0",
15    "codPrv": "0",
16    "cambio": "0",
17    "numMem": "0",
18    "numCon": "0",
19    "fchVen": "2021-12-31T04:25:29.806Z",
20    "fchPro": "2021-05-08T04:25:29.806Z",
21    "valTot": 100,
22    "aplOri": "PRP",
23    "anoOri": "0",
24    "perOri": "0",
25    "tipOri": "0",
26    "subOri": "0",
27    "numOri": "0",
28    "hora": "0",
29    "fchAud": "2021-05-08T04:25:29.806Z",
30    "codIde": "0",
```

18.1 Descripción de los campos en la estructura JSON

Campo	Tipo Dato	Descripción	Tabla Relacionada	Obligatorio	V/Defecto
AnoDoc	string(4)	Año Documento		si	
PerDoc	string (2)	Periodo Documento		si	
TipDoc	string (3)	Tipo Documento	gen_tipodoc	si	
SubTip	string (5)	Subtipo Documento	gen_subtipodoc	si	
NumDoc	string (14)	Número Documento		si	
FchDoc	datetime	Fecha Documento		si	
DetUno	string (300)	Detalle uno		no	
DetDos	string (300)	Detalle dos		no	
DetTre	string (300)	Detalle tres		no	
DetCua	string (300)	Detalle cuatro		no	
CodCia	string (3)	Código compañía	gen_compania	si	0
CodSec	string (3)	Seccional/Sucursal	gen_sucursal	si	0
CodPrv	string (15)	Proveedor/Contratista	gen_terceros	si	0
Cambio	string (1)	Indicador anulación		no	0
NumMem	string (14)	Numero Memorando		no	
NumCon	string (14)	Numero Contrato		no	
FchVen	datetime	Fecha vencimiento		no	
FchPro	datetime	Fecha prorroga		no	
ValTot	Decimal	Valor total		si	0
AplOri	string (3)	Aplicación origen		si	PRP
AnoOri	string (4)	Año origen		no	
PerOri	string (2)	Mes origen		no	
TipOri	string (3)	Tipo origen	gen_tipodoc	no	
SubOri	string (5)	Subtipo origen	gen_subtipodoc	no	
NumOri	string (14)	Numero origen		no	
Hora	string (12)	Hora		si	
FchAud	datetime	Fecha auditoria		si	
CodIde	string (30)	Código trazabilidad		no	

InfAd1	string (100)	Información adicional 1		no	
InfAd2	string (100)	Información adicional 2		no	
AnoRel	string (4)	Año doc. relacionado		no	
PerRel	string (2)	Mes doc. relacionado		no	
TipRel	string (3)	Tipo doc. relacionado	gen_tipodoc	no	
SubRel	string (5)	Subtipo doc. relacionado	gen_subtipodoc	no	
NumRel	string (14)	Numero doc. relacionado		no	
IndRel	string (1)	Indicador doc. relacionado		no	
IndCum	Bool	Indicador cumplido		si	0
IdlNum	Int64	Numero nómina		no	
RegDoc	Int	Registro		si	
CodDes	string (12)	Código despacho		si	0
Trans	string (5)	Transacción		no	
CodRub	string (17)	Rubro	prp_rubro	si	0
TipRub	Int16	Tipo Rubro		si	0
CodRec	string (2)	Recurso	prp_recurso	si	0
CodCco	string (10)	Centro Costo	gen_ccosto	si	0
CodCue	string (3)	Cuenta	prp_cuenta	no	0
RubDes	string (17)	Rubro destino	prp_rubro	si	0
TipDes	Decimal	Tipo destino		si	0
RecDes	string (2)	Recurso destino	prp_recurso	si	0
CueDes	string (3)	Cuenta destino	prp_cuenta	si	0
CcoDes	string (10)	C costo destino	gen_ccosto	si	0
SecDes	string (3)	Seccional/Sucursal destino	gen_sucursal	si	0
AnoRef	string (4)	Año referencia		no	
PerRef	string (2)	Mes referencia		no	
TipRef	string (3)	Tipo referencia	Gen_tipodoc	no	
SubRef	string (5)	Subtipo referencia	Gen_subtipodoc	no	
NumRef	string (14)	Numero referencia		no	
FchPac	datetime	Fecha PAC		no	
ValDoc	Decimal	Valor registro		si	0

FchPag	datetime	Fecha pago		no	
SalDoc	Decimal	Saldo registro		no	
ValAux	Decimal	Valor auxiliar		si	0
CodUso	string (3)	Uso		si	0
CodCl1	string (12)	Clasificador 1	gen_clasif1	si	0
CodCl2	string (12)	Clasificador 2	gen_clasif2	si	0
CodCl3	string (12)	Clasificador 3	gen_clasif3	si	0
UsoDes	string (3)	Uso destino		si	0
Cl1Des	string (12)	Clasificador 1 Destino	gen_clasif1	si	0
Cl2Des	string (12)	Clasificador 2 Destino	gen_clasif2	si	0
Cl3Des	string (12)	Clasificador 3 Destino	gen_clasif3	si	0
SaldoApr	Decimal	Saldo apropiación		si	0
CodRubRef	string (17)	Rubro referencia	prp_rubro	si	0
NumProy	string (50)	Numero proyecto		no	
IndTra	string (1)	Indicador de traslado		si	0
AsigNum	bool	Asignar Numeración Automática		no	0

Nota: Los campos que no son requeridos, se pueden enviar con el valor “null” (sin comillas) si son de tipo “String” o “Datetime”, en caso de ser numéricos, se debe enviar por defecto en cero “0” o el valor por defecto que se especifique en la columna de la estructura anterior.

18.2 Tipos de Respuesta

- 200 exitoso.
- 400 petición incorrecta.
- 401 no autorizado.
- 403 no permitido.
- 500 error de servidor.

Estructura de respuesta (200 y 400):

En caso de éxito o error, se devuelve la misma estructura que contiene la siguiente información (1 o N registros):

```
1  [
2    {
3      "anoDoc": "2021",
4      "perDoc": "01",
5      "subTip": "UP20",
6      "numDoc": "num001",
7      "registro": 1,
8      "mensaje": " Subtipo documento UP20 no existe en la aplicación.",
9      "indError": true
10   },
11   {
12     "anoDoc": "   ",
13     "perDoc": "   ",
14     "subTip": "UP20",
15     "numDoc": "",
16     "registro": 0,
17     "mensaje": "El SubtipoUP20 no tiene un consecutivo asociado",
18     "indError": true
19   }
20 ]
```

AnoDoc: Año documento.

PerDoc: Periodo documento.

SubTip: Código subtipo documento.

NumDoc: Número documento.

Registro: Número de registro dentro de documento.

Mensaje: En caso de éxito (Respuesta Http 200), muestra información del documento creado. En caso de error (Respuesta Http 400), muestra descripción de la inconsistencia encontrada.

IndError: Indicador de Error. En caso de creación exitosa (Respuesta Http 200), el valor estará en "false". En caso de error (Respuesta Http 200), estará en "true".

18.3 Estructura de Ejemplo

```
[
{
  "anoDoc": "2021",
  "perDoc": "01",
  "tipDoc": "P20",
  "subTip": "UP20",
  "numDoc": "num001",
  "fchDoc": "2021-01-08T04:25:29.806Z",
  "detUno": "Solicitud de CDP",
  "detDos": "0",
  "detTre": "0",
  "detCua": "0",
  "codCia": "0",
```

```
"codSec": "0",
"codPrv": "0",
"cambio": "0",
"numMem": "0",
"numCon": "0",
"fchVen": "2021-12-31T04:25:29.806Z",
"fchPro": "2021-05-08T04:25:29.806Z",
"valTot": 100,
"aplOri": "PRP",
"anoOri": "0",
"perOri": "0",
"tipOri": "0",
"subOri": "0",
"numOri": "0",
"hora": "0",
"fchAud": "2021-05-08T04:25:29.806Z",
"codIde": "0",
"infAd1": "0",
"infAd2": "0",
"anoRel": "0",
"perRel": "0",
"tipRel": "0",
"subRel": "0",
"numRel": "0",
"indRel": "0",
"indCum": true,
"idlNum": 0,
"regDoc": 1,
"codDes": "0",
"trans": "0",
"codRub": "F00100100100101",
"tipRub": 0,
"codRec": "0",
"codCco": "0",
"codCue": "0",
"rubDes": "0",
"tipDes": 0,
"recDes": "0",
"cueDes": "0",
"ccoDes": "0",
"secDes": "0",
"anoRef": "0",
"perRef": "0",
"tipRef": "0",
"subRef": "0",
"numRef": "0",
"fchPac": "2021-05-08T04:25:29.806Z",
"valDoc": 100,
"fchPag": "2021-05-08T04:25:29.806Z",
"salDoc": 100,
"valAux": 0,
"codUso": "0",
"codCl1": "0",
"codCl2": "0",
"codCl3": "0",
"usoDes": "0",
"cl1Des": "0",
"cl2Des": "0",
"cl3Des": "0",
"saldoApr": 0,
"IndTra": "0",
"NumProy": "0",
"CodRubRef": "0",
"AsigNum": true
}
]
```