

答案 (信息部分)

一、选择题

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	B	C	A	D	C	B	D	C	B	A	D

二、非选择题

13.

(1)

① `ch = ""` (2 分)

② `ch` (2 分)

③ `pairs += count // 2` (2 分)

(2) 正确 (1 分)

14.

(1) B (1 分)

(2) C、D (2 分)

(3) 每个智能终端分配唯一路灯 ID，智能终端向服务器传输数据时携带该 ID。服务器根据 ID 与路灯位置的对应关系（如预设位置坐标表），即可精准定位故障路灯并调度附近维修车辆。(2 分)

(4) ① A ② C ③ E (3 分)

(5) `df1[df1["区域"] == "东河区"]` (2 分)

15.

(1) 35 (1 分)

(2) `break` (2 分)

(3)

① `grid[y][start_x] == 1` (2 分)

② `max_width = min(max_width, current_width)` (2 分)

③ `area = search_max_rect(grid, x, y)` (2 分)

第二部分 通用技术 参考答案



16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
C	A	B	C	D	D	B	B	A	C	A	B

28.

- (1) B
- (2) C
- (3) ADE
- (4) C

29.

- (1) B

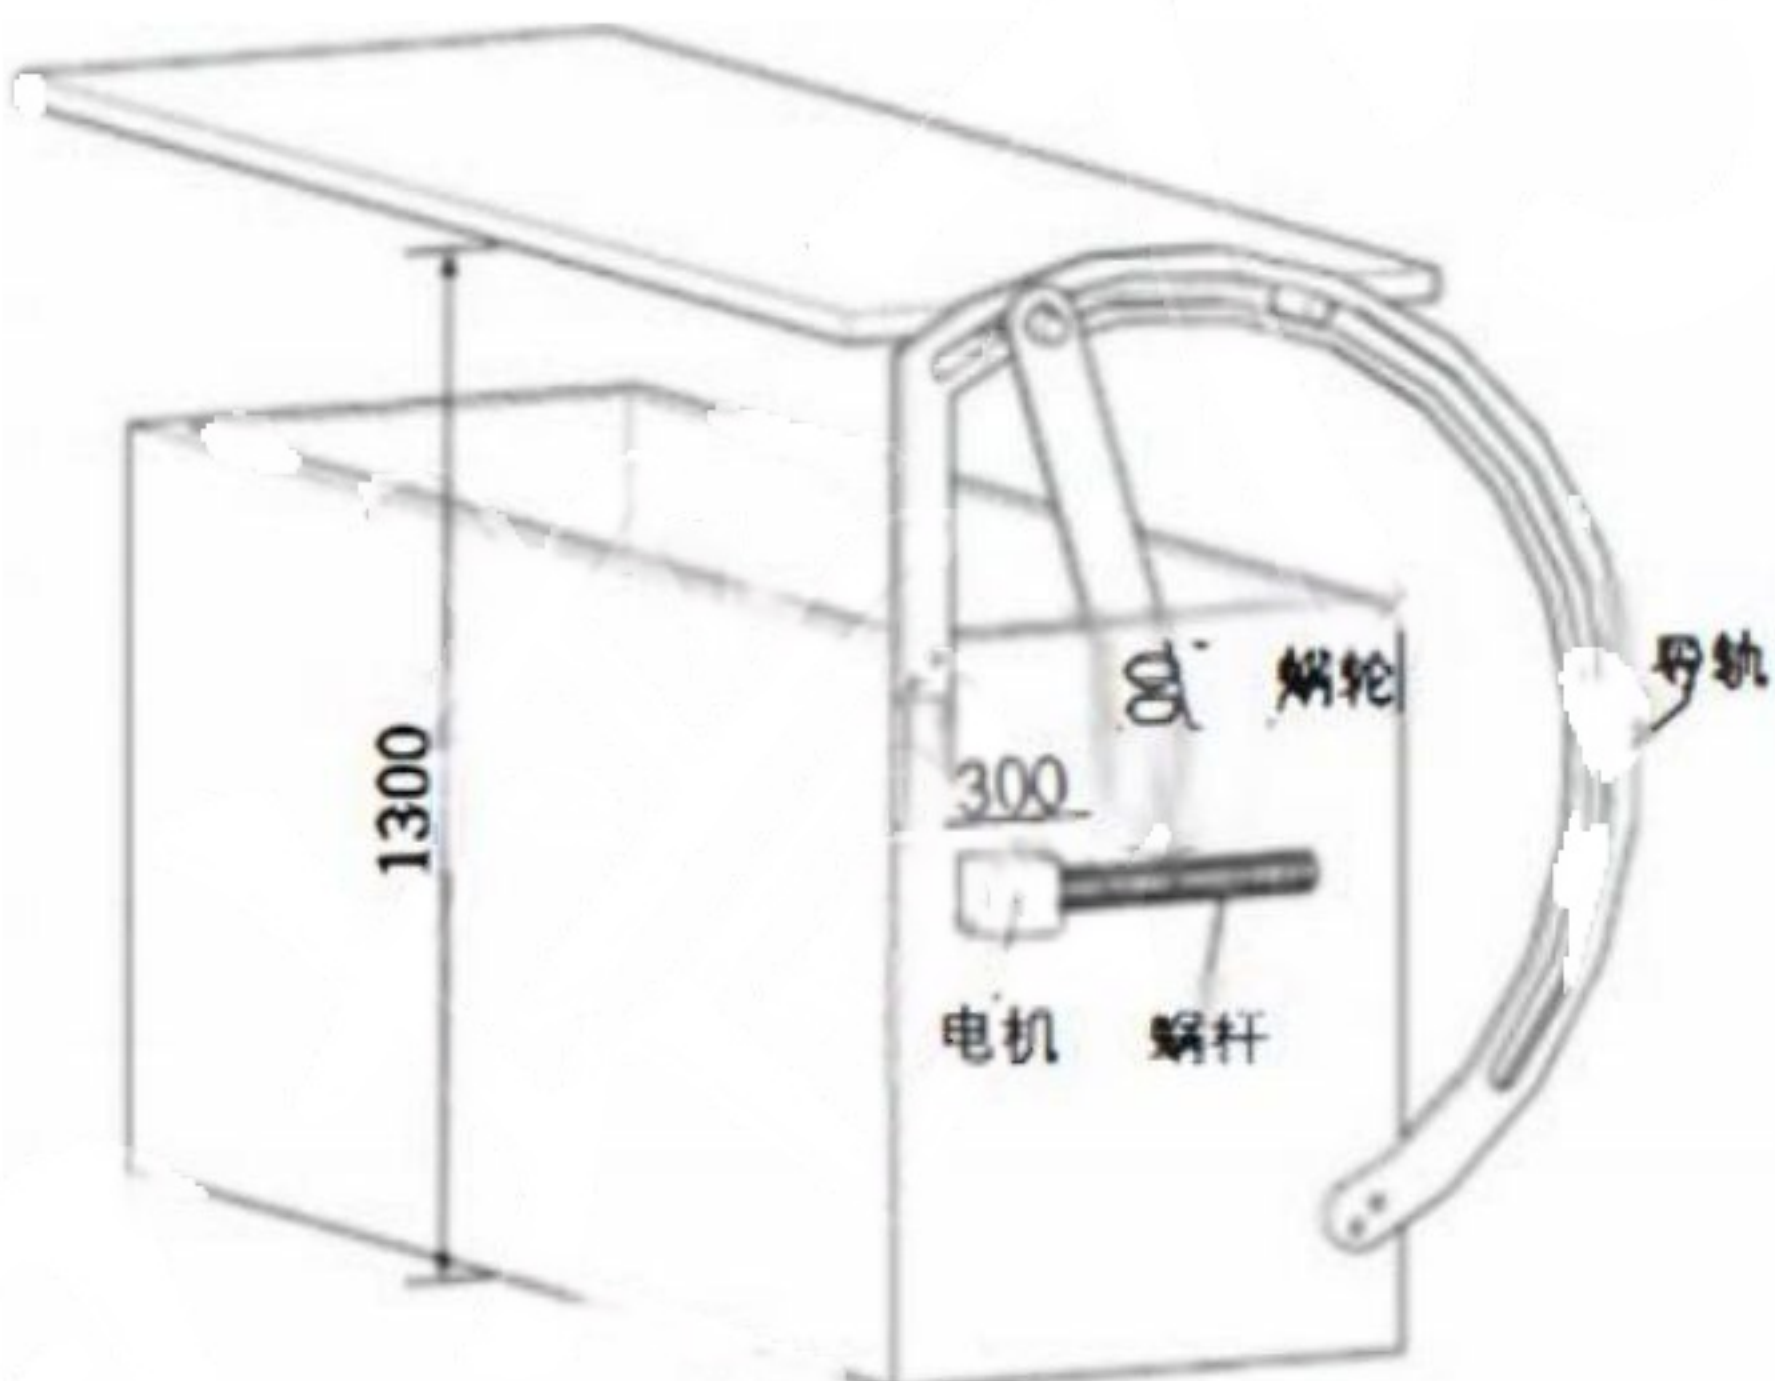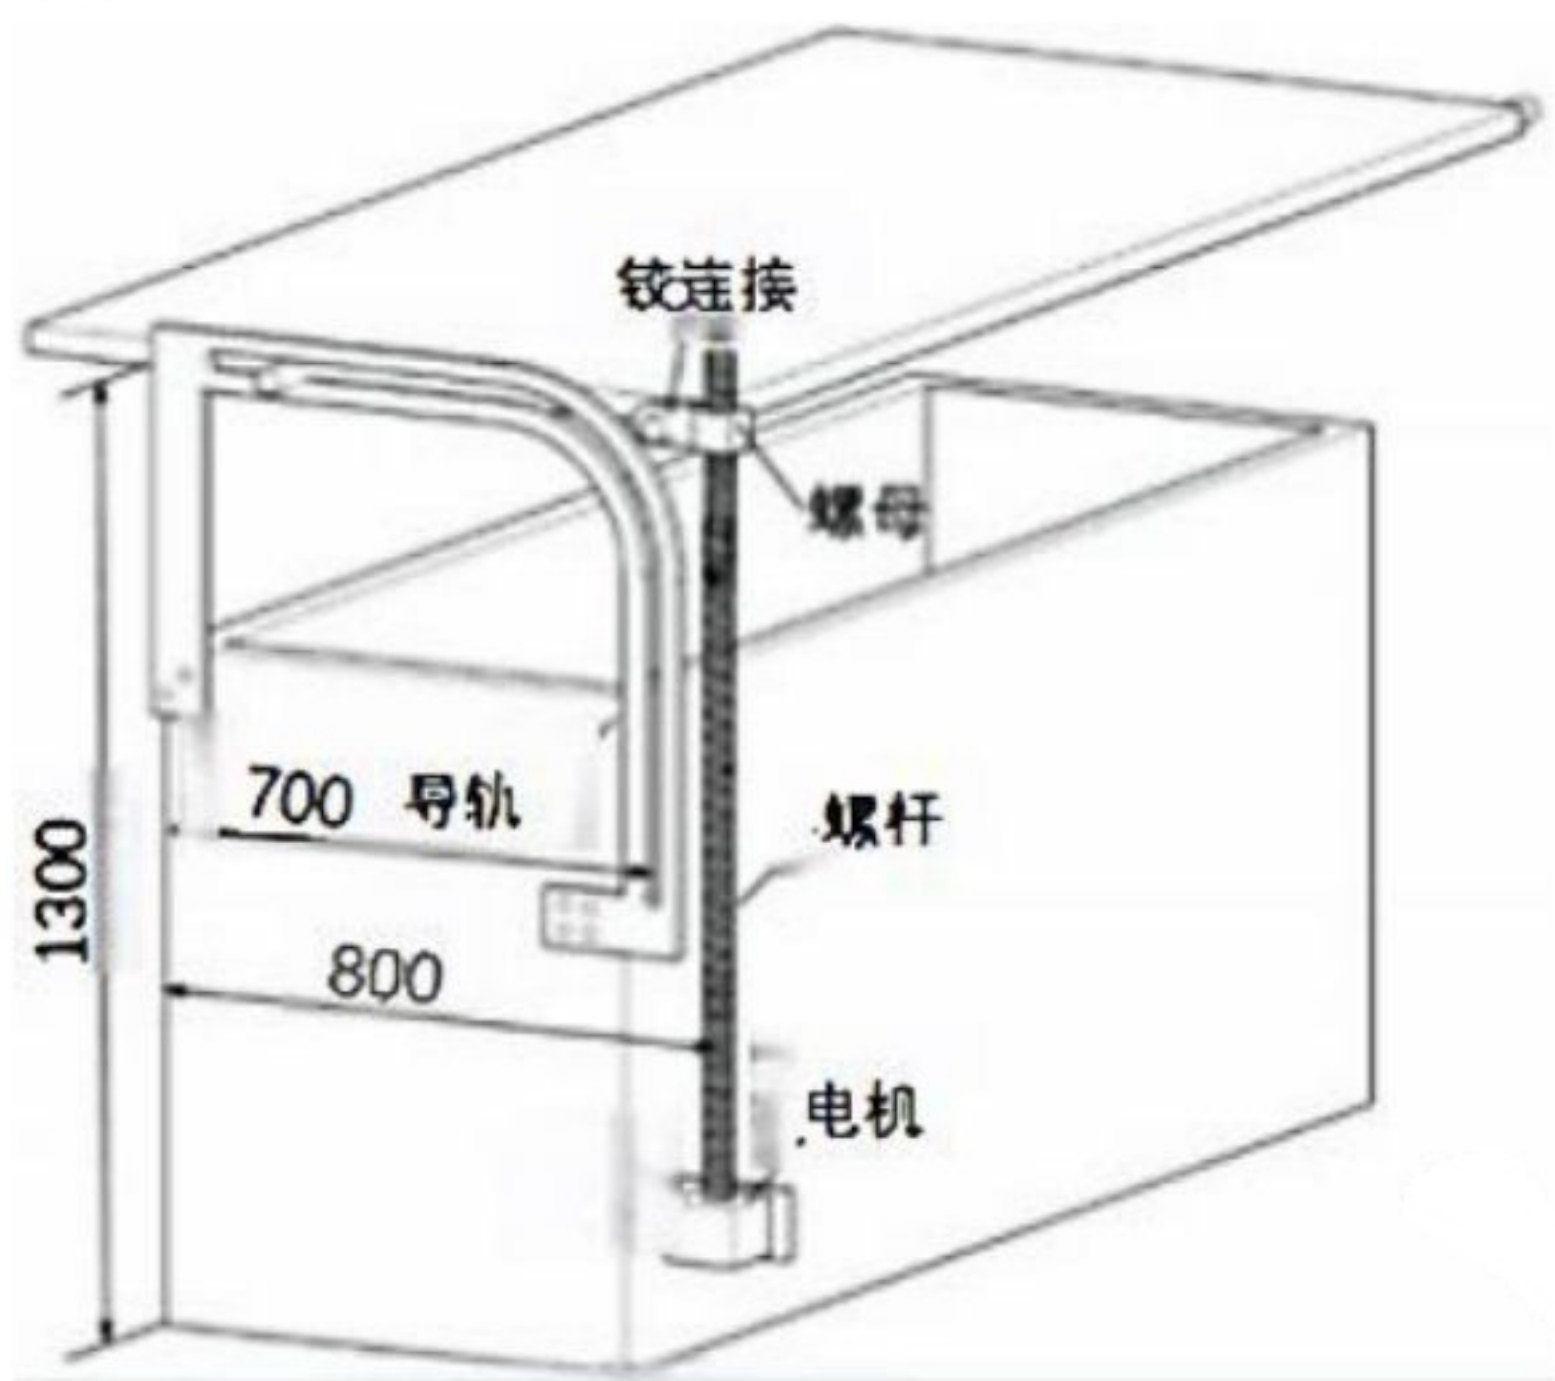

30. (1) B (2) CE


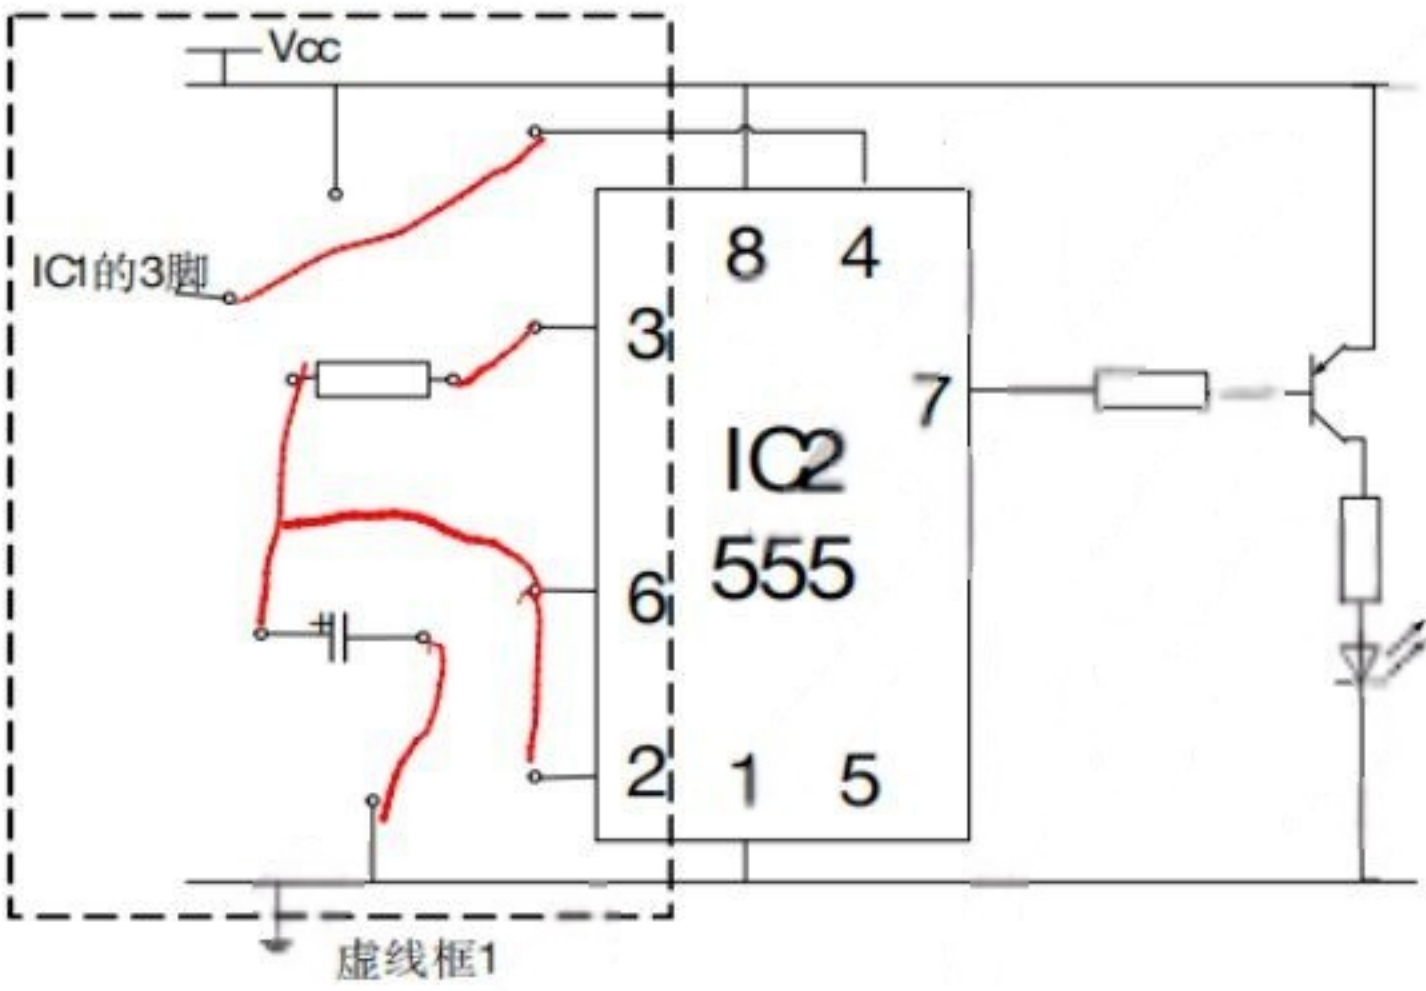


图 2

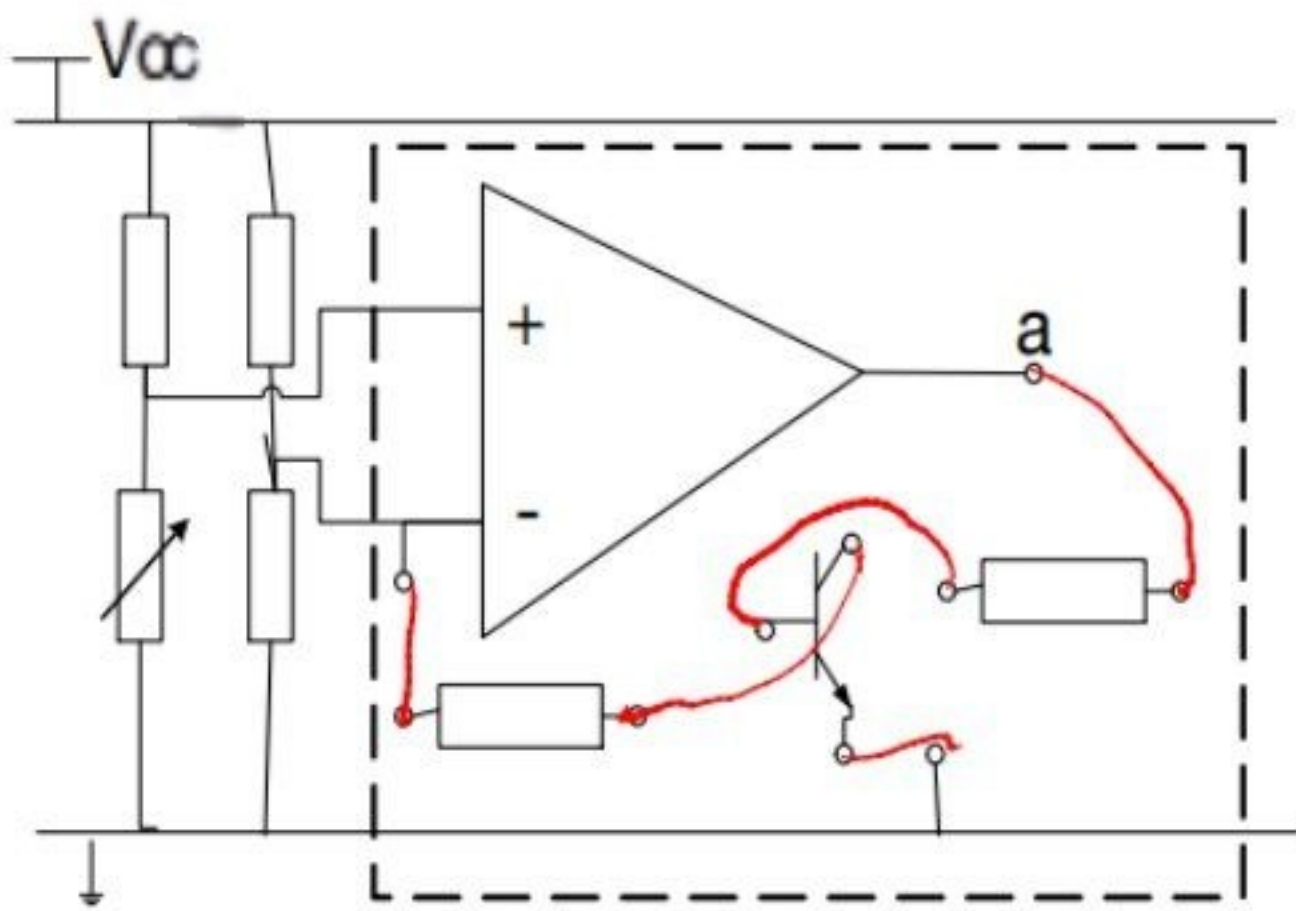

虚线框2

图 3