

丽水市 2025 学年第二学期普通高中教学质量监控

高一技术试题卷（2026.06）

本试题卷分两部分，第一部分信息技术，第二部分通用技术。全卷共 12 页，第一部分 1 至 6 页，第二部分 7 至 12 页。满分 100 分，考试时间 90 分钟。

注意事项：

1. 考生答题前，务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸上。
2. 选择题的答案须用 2B 铅笔将答题纸上对应题目的答案标号涂黑，如要改动，须将原填涂处用橡皮擦净。
3. 非选择题的答案须用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内，作图时可先使用 2B 铅笔，确定后须用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑，答案写在本试题卷上无效。

第一部分 信息技术(50 分)

一、选择题（本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分，每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、错选、多选均不得分。）

阅读下列材料，回答第 1-6 题：

某社区的智慧关爱系统，采用分级权限管控，借助智能手环采集老年人运动步数、心率、睡眠时长等数据，自动将采集的数据上传至云端，汇聚到健康养老大数据中，并运用智能技术进行归集、分析等，生成图文结合的个性化健康报告。社区、家属和老人可通过 App 随时查看；当系统监测到心率异常等风险时，能自动发送预警信息，以便及时干预。

1. 下列关于数据与信息的说法，正确的是
 - A. 采集的数据只能通过文本形式呈现
 - B. 健康报告生成后，相关原始数据就不再具有价值
 - C. 健康报告可以同时以图表和文字形式表达
 - D. 生成健康报告的过程中不会产生新的数据
2. 下列关于该系统数据管理与安全的说法，不正确的是
 - A. 存储为二维表格的个人相关数据（姓名、性别、年龄）是结构化数据
 - B. 不同格式的数据必须存储在不同的数据库中
 - C. 对上传的数据进行加密处理提升数据安全性
 - D. 对云端存储的数据进行备份防止数据丢失
3. 下列关于该系统数据采集与编码的说法，不正确的是
 - A. 智能手环属于传感设备用于自动采集心率等数据
 - B. 智能手环采集心率时，将相关模拟信号转换为数字信号
 - C. 智能手环采集的运动步数经过了采样、量化、编码后上传云端
 - D. 计算机中的数据采用十六进制进行存储
4. 该系统采用网格化管理，每个网格最多覆盖 300 位老年人。若使用二进制对老年人的网格序号进行编码，至少需要的二进制数是
 - A. 8
 - B. 9
 - C. 10
 - D. 300

5. 下列关于大数据的说法，不正确的是


- A. 系统分析的是全体数据，而不是抽样数据
- B. 利用大数据分析的结果优化养老服务资源配置
- C. 依托健康数据的相关性分析、预判潜在健康风险
- D. 对健康养老数据进行分析时，要求全部数据是精确的

6. 某次报告中生成的心率图像及其参数如图所示，下列关于该图像的说法正确的是



- A. 图像放大后会失真
- B. 图像存储容量与像素数量无关
- C. 图像的颜色调整为 256 色，存储容量变为原来的 1/4
- D. 图像某个像素的颜色值编码表示可能为 0000H

7. 某算法的部分流程图如第 7 题图所示。

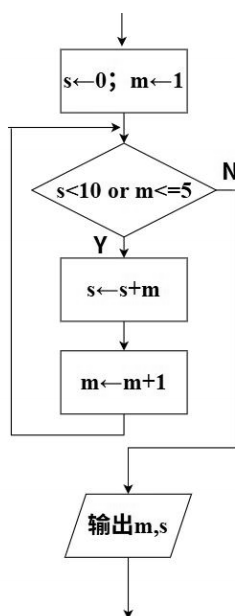

第 7 题图

执行该部分流程图后，输出 m 和 s 的值分别为

- A. 5, 15
- B. 6, 15
- C. 5, 14
- D. 6, 14

8. 下列表达式中数值最大的是

- A. $\text{len}("21*4")$
- B. $(\text{ord}("D") - \text{ord}("A")) * 2$
- C. $\text{int}(39.6) \% 4$
- D. $\text{abs}(-22) // 3$

9. 若 $a = "2.71828"$ ， $b = [3, "4", 12]$ ，则表达式 $a[3] + \text{str}(b[0] * 2) + b[1] * 3$ 的值是

- A. "76444"
- B. "16444"
- C. "13312"
- D. "73312"

阅读下列材料，回答第 11-13 题：

某款运动手表，具备运动状态、静息状态、睡眠状态三种场景心率监测，每分钟生成一次心率值，若连续四次及以上监测到心率值超出阈值，将发出警报。

10. 已知字典 dict 存储各种场景心率，dict = {"运动状态": [110, ..., 120, 120], "睡眠状态": [60, ..., 65, 65]}，现要添加心率数据{"静息状态": [60, ..., 75, 75]}，下列表达式能够实现的是

- A. dict{"静息状态"}=[60, ..., 75, 75] B. dict["静息状态"]=60, ..., 75, 75
C. dict{"静息状态": [60, ..., 75, 75]} D. dict[静息状态]=[60, ..., 75, 75]

11. 某时段(从第 1 分钟开始到第 10 分钟)静息状态心率值如下：120, 78, 90, 56, 115, 130, 134, 127, 98, 100。手表发出警报是（静息状态正常心率：60~100 次/分钟）

- A. 第 5 分钟 B. 第 6 分钟 C. 第 7 分钟 D. 第 8 分钟

12. 定义函数 Heart_Rate(t)，参数 t 表示心率值，其功能为判断静息状态心率是否在正常。flag = True 表示心率正常；flag = False 表示心率异常。

def Heart_Rate(t):



return flag

加框处代码不可行的是

A. flag=False if t>=60: flag=True if t>100: flag=False	B. flag=True if t<60: flag=False elif t>100: flag=False	C. if t>100: flag=False if t>=60: flag=True else: flag=False	D. if t<60: flag=False elif t<=100: flag=True else: flag=False
---	--	--	--

13. 调用第 12 题的函数 Heart_Rate(t)，实现静息状态下心率异常时手表发出警报，其代码如下：

#列表 s 存放心率数据，如 s=[120, 78, 90, 56, ...]，代码略

count = 0

for i in range(len(s)):

 if _____:

 count = count + 1

 else:

 if count >= 4:

 #手表发出警报，代码略

上述程序段中划线处可选代码有：

- ①not Heart_Rate(i) ②Heart_Rate(i) ③count = 0 ④count =count-1

则划线处应填入的正确代码顺序为

- A. ①③ B. ②③ C. ①④ D. ②④

14. 有如下Python程序段：

```
s="abcccbbbac"
ch=s[0];i=1
while i <len(s):
    if s[i]!=ch[-1]:
        ch+=s[i]
    i+=1
```

执行该程序段后，ch 的值为

- A. abccba B. abcabc C. abc D. abcbac

15. 有如下 Python 程序段：

```
t = [0, 0, 0, 0, 0]
num = [3, 8, 5, 2, 7]
for i in range(4):
    for j in range(i + 1, 5):
        if num[i] % 2 == num[j] % 2:
            t[i] = t[i] + 1
        else:
            t[j] = t[j] + 1
print(t[2] + t[4])
```

执行该程序段后，输出结果为

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

二、非选择题（本大题共 2 小题，其中第 16 小题 10 分，第 17 小题 10 分，共 20 分）

16. 某智慧停车场分为 A、B 两个区域，每个区域有 80 个车位并统一编码，车位编码如 A03 表示 A 区第三个车位。入口处设有显示屏，实时显示停车场空余车位数量及车位编码。每个车位装有传感器，当其检测到车位被占用，系统立即更改车位状态（0 表示车位空闲，1 表示车位被占用）并更新空余车位数量；当停车场内无空余车位，屏幕提示“无空位，请勿驶入”。根据上述设计，编写 Python 程序。

(1) 列表 lst1 用于存储车位编号及状态，如“A031”表示 A 区第 3 个车位被占用。若 B 区前 5 个车位状态如下[“B011”，“B020”，“B031”，“B041”，“B050”]，这 5 个车位还可以停 ▲ （填数字）辆车。

(2) 完成该程序的代码如下，请在划线处填入合适的代码

```
while True:
    #获取当前车位信息，存入列表s中，如 s=['A010','A021',.....]，代码略
    c=0
    ss=[]
    for i in range(①)
        wz=s[i][0:3]
        zt=②
        if zt=="0":
            ③
            ss.append(wz)
    if c!=0:
        print("当前空余车位为：",c,"个")
        print("空闲车位编号：",ss)
    else:
        print("无空位，请勿驶入")
```

17. 某学校食堂开展星级评分，评委由教师（T）和学生（S）组成，评分为[1，10]区间的整数。计分规则如下：先处理教师组的评分，去掉一个最高分和一个最低分，计算剩余数据的平均分；再用相同方法处理学生组评分数据；最终得分=教师组平均分×0.6+学生组平均分×0.4，对计算结果取整、确定等级。例如教师组、学生组平均分都为7，则最终得分=7×0.6+7×0.4，结果为4.2+2.8=7，根据得分确定为4星级。（分值等级的关系如第17题图1所示）。部分评委打分情况如第17题图2所示，“T2-8”表示第2位教师给出8分。

得分	等级
9-10	★★★★★
7-8	★★★★
5-6	★★★
3-4	★★
1-2	★

第17题图1

pf.txt	
文件	编辑 查看
T2-8	
S1-9	
T1-6	
S4-10	
T5-9	
S2-5	
T3-6	
S3-4	
T4-7	
S5-10	

第17题图2

请回答下列问题：

- (1) 假设只有5位老师评委和5位学生评委，具体评分情况如第17题图2所示，那么该食堂等级为▲（填数字）星级。

(2) 实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
def tr(scores):
    max_s = 0
    min_s = 10
    total = 0
    for s in scores:
        total += s
        if s > max_s:
            _____ ①
        if s < min_s:
            min_s = s
    total = total - max_s - min_s
    c = len(scores) - 2
    return total / c

f = open("pf.txt", encoding="utf-8")    # pf.txt 中存放每位评委的打分情况
t_s = []    # 存储所有教师评分
s_s = []    # 存储所有学生评分
line = f.readline()
while line:
    sf = line[0]
    score = _____ ②    # 提取分数
    if sf == 'T':
        t_s.append(score)    # 为 t_s 追加一个元素 score
    elif sf == 'S':
        s_s.append(score)
    line = f.readline()
f.close()
t_avg = tr(t_s)
s_avg = _____ ③
total = int(t_avg * 0.6 + s_avg * 0.4)
xingji = _____ ④
print("推荐等级为: ", "★" * xingji)
```

(3) 若“pf.txt”文件中的数据都是按照规定格式，没有异常数据，那么题中加框处代码可替换为 ▲ （注：只需写出一条语句。）