



MEMORIA EXAMEN GONZALO


Creamos el repositorio en remoto y privado

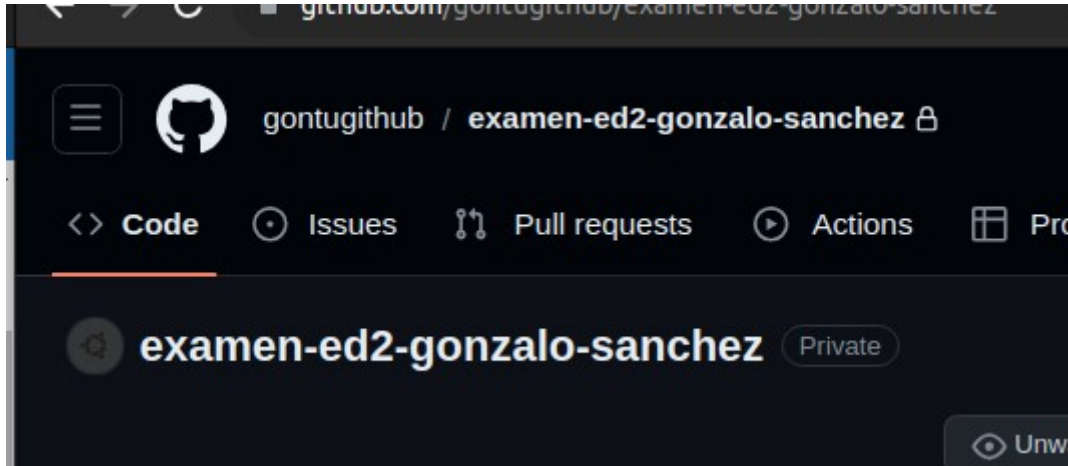

Y creamos en local, cambiamos el nombre de la rama a vulcano y añadimos los remotos con origin

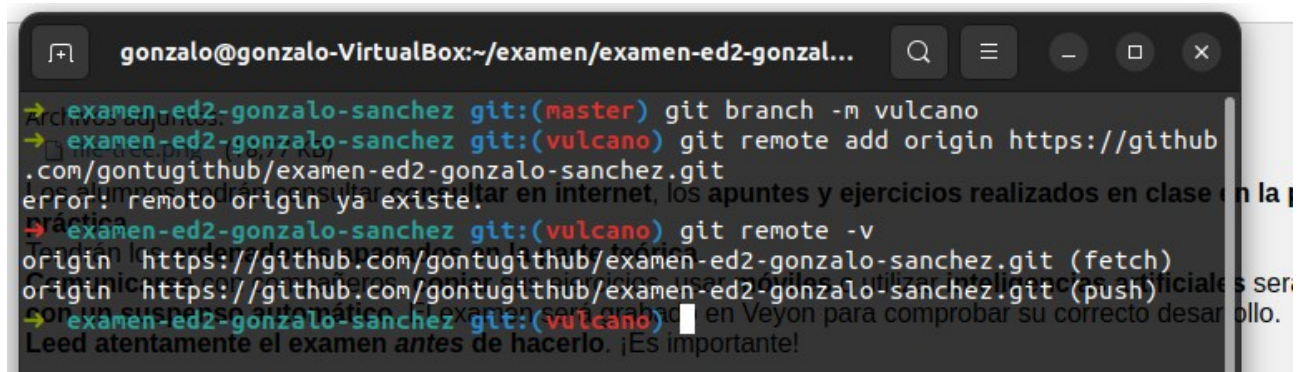


Creamos la estructura de directorios y archivos

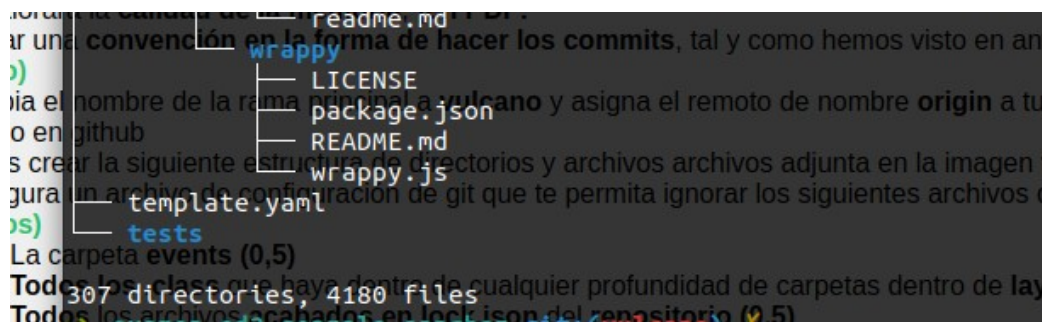

```
gonzalo@gonzalo-VirtualBox:~/examen/examen-ed2-gonzal...
tree
.
├── events
├── layers
├── date-transformer
├── out
├── Main.class
├── src
│   └── Main.java
├── json-parser
│   ├── out
│   │   └── Main.class
│   └── src
│       └── Main.java
├── package.json
├── package-lock.json
├── handlers
├── node_modules
└── ansi-escapes
```

Creamos el archivo .gitignore e ignoramos lo solicitado por el ejercicio

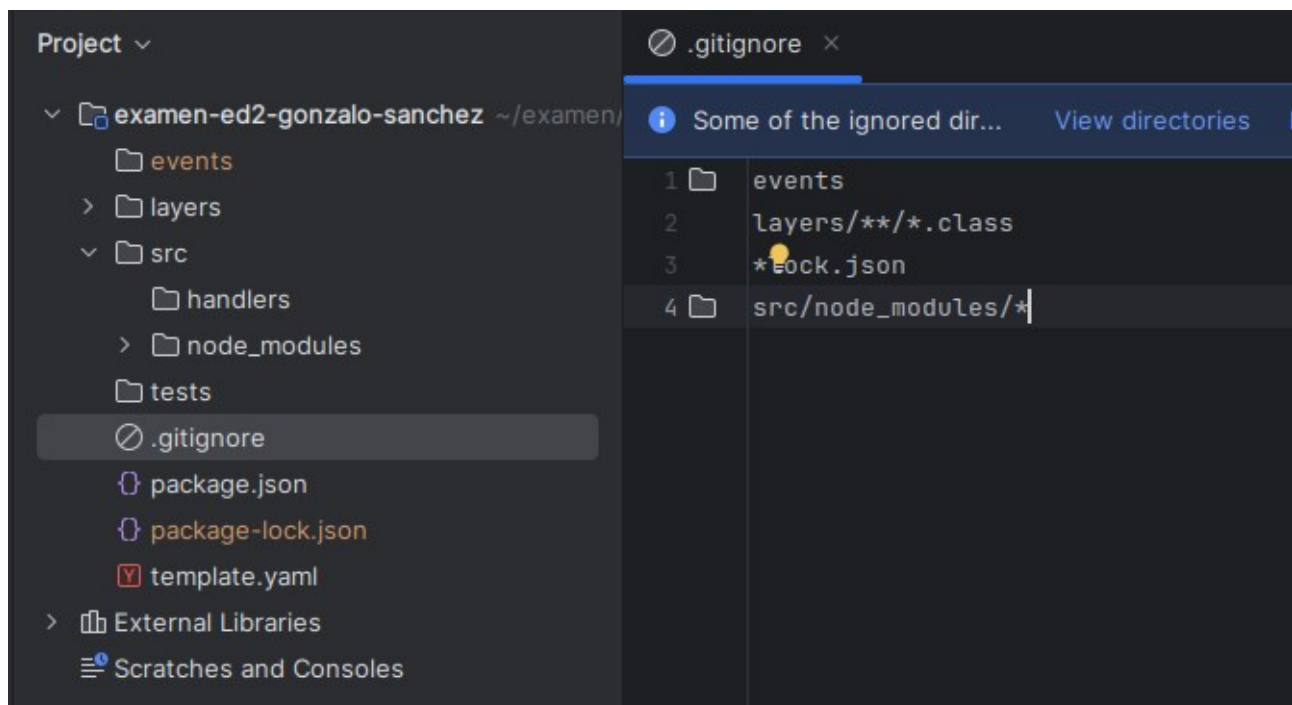

Hacemos el commit raíz

```
commit b65d911e4f3647f447e91a6673d39fc705bc87e3 (HEAD -> vulcano)
Author: gontugithub <gs.alvarez8@gmail.com>
Date: Thu Feb 29 12:37:42 2024 +0100

    build(examen-ed2-gonzalo-sanchez): added the main structure and .gitignore
~
~
~
```

Creamos una rama que se llama ed2-basic-lambda-functions

```
→ examen-ed2-gonzalo-sanchez git:(vulcano) git branch ed2-basic-lambda-functions
→ examen-ed2-gonzalo-sanchez git:(vulcano) git checkout ed2-basic-lambda-functions
Cambiado a rama 'ed2-basic-lambda-functions'
→ examen-ed2-gonzalo-sanchez git:(ed2-basic-lambda-functions)
```

Y dentro creamos tres archivos cada uno en diferentes commits

```
→ handlers git:(ed2-basic-lambda-functions) git
→ handlers git:(ed2-basic-lambda-functions) ls
lambda1.js  lambda2.js  lambda3.js
→ handlers git:(ed2-basic-lambda-functions) █
```

```
commit 7bfff63484e68ffb4c98680df0247f5b88c6cd2c3 (HEAD -> ed2-basic-lambda-functions)
Author: gontugithub <gs.alvarez8@gmail.com>
Date: Thu Feb 29 12:50:20 2024 +0100

    build(src): lambda3.js created

commit 5ef6fe18d47d2aad2a67713f07dd2957384b450d
Author: gontugithub <gs.alvarez8@gmail.com>
Date: Thu Feb 29 12:49:47 2024 +0100

    build(src): lambda2.js created

commit 3a7518007ffbd44e36bffaeda178888905a887f1
Author: gontugithub <gs.alvarez8@gmail.com>
Date: Thu Feb 29 12:48:51 2024 +0100


    build(src): lambda1.js created
```

Pusheamos la rama, (destacar que antes hice push a vulcano)

```
git push --set-upstream origin ed2-basic-lambda-functions

→ examen-ed2-gonzalo-sanchez git:(ed2-basic-lambda-functions) git push --set-upstream origin ed2-b
asic-lambda-functions

Username for 'https://github.com': gontugithub
Password for 'https://gontugithub@github.com':
Examen-ed2-gonzalo-sanchez 17-11-2023
```

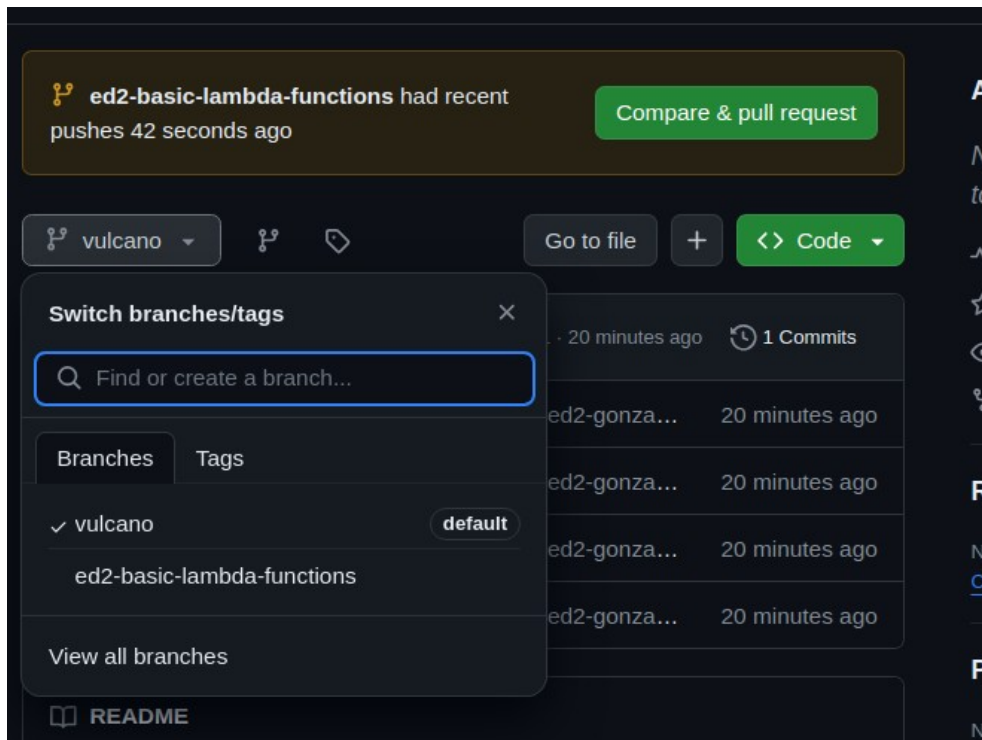

Mergeamos a vulcano

```
→ examen-ed2-gonzalo-sanchez git:(vulcano) git merge ed2-basic-lambda-functions
Actualizando b65d911..7bff634
Fast-forward
 src/handlers/lambda1.js | 0
 src/handlers/lambda2.js | 0
 src/handlers/lambda3.js | 0
 3 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 src/handlers/lambda1.js
 create mode 100644 src/handlers/lambda2.js
 create mode 100644 src/handlers/lambda3.js
→ examen-ed2-gonzalo-sanchez git:(vulcano)
```


Ahora creamos los dos archivos dentro de test y los commiteamos

```
→ tests git:(vulcano) touch lambda1.test.js lambda2.test.js
```

```
→ tests git:(vulcano) × git cz
cz-cli@4.3.0, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: build:    Changes that affect the build system or
external dependencies (example scopes: gulp, broccoli, npm)
? What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip) tests
? Write a short, imperative tense description of the change (max 86 chars):
(38) created lambda.text.js 1 and 2 created
? Provide a longer description of the change: (press enter to skip)

? Are there any breaking changes? No
? Does this change affect any open issues? No
[vulcano d345ec3] build(tests): created lambda.text.js 1 and 2 created
2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 tests/lambda1.test.js
create mode 100644 tests/lambda2.test.js
→ tests git:(vulcano)
```

```
commit d345ec3cc29a156b90e5aa24cc0588a0bbc371b2 (HEAD -> vulcano)
Author: gontugithub <gs.alvarez8@gmail.com>
Date: Thu Feb 29 13:03:30 2024 +0100

    build(tests): created lambda.text.js 1 and 2 created
```

Hacemos un reset y los quitamos de staged

```
→ tests git:(vulcano) git reset --soft HEAD~1
→ tests git:(vulcano) × git status
En la rama vulcano
Tu rama está adelantada a 'origin/vulcano' por 3 commits.
(usa "git push" para publicar tus commits locales)

Cambios a ser confirmados:
(usa "git restore --staged <archivo>..." para sacar del área de stage)
nuevos archivos: lambda1.test.js
nuevos archivos: lambda2.test.js
→ tests git:(vulcano) ×
```

```
→ tests git:(vulcano) × git restore --staged .
→ tests git:(vulcano) × git status
En la rama vulcano
Tu rama está adelantada a 'origin/vulcano' por 3 commits.
(usa "git push" para publicar tus commits locales)

Archivos sin seguimiento:
(usa "git add <archivo>..." para incluirlo a lo que será confirmado)
./

no hay nada agregado al commit pero hay archivos sin seguimiento presentes (usa "git add" para incluirlos al seguimiento)
→ tests git:(vulcano) ×
```

Por último creamos el tercer archivo lo añadimos

```
→ tests git:(vulcano) × touch lambda3.test.js
→ tests git:(vulcano) × git add lambda3.test.js
→ tests git:(vulcano) × git status
En la rama vulcano
Tu rama está adelantada a 'origin/vulcano' por 3 commits.
(usa "git push" para publicar tus commits locales)

Cambios a ser confirmados:
(usa "git restore --staged <archivo>..." para sacar del área de stage)
nuevos archivos: lambda3.test.js

Archivos sin seguimiento:
(usa "git add <archivo>..." para incluirlo a lo que será confirmado)
lambda1.test.js
lambda2.test.js

→ tests git:(vulcano) ×
```

Y hacemos el ultimo commit con los tres archivos.

```
commit 117a26e5aeba8250ebda298b212c0747ece00fb4 (HEAD -> vulcano, origin/vulcano)
Author: gontugithub <gs.alvarez8@gmail.com>
Date: Thu Feb 29 13:12:39 2024 +0100

    build(tests): lamda.test.js 1,2,3 created
```

Y pusheamos.

