


Almendo-WORKSHOP

Leistung

Tageszettel

Schnittstelle

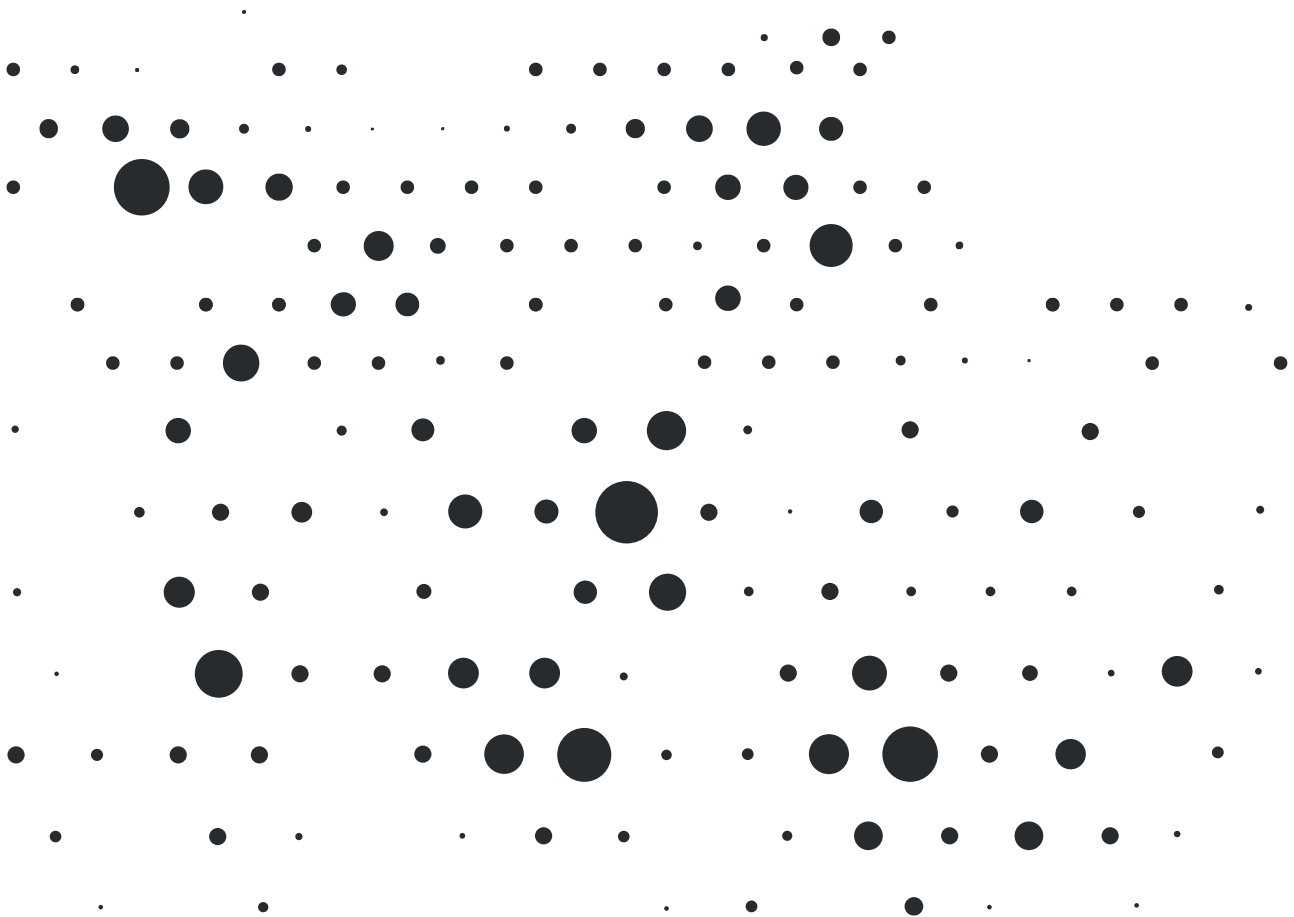

1	Vorwort	3
2	Allgemeines	4
3	Datei	5
3.1	Dateiname	5
3.2	Dateiaufbau	5
3.3	Verzeichnis	6
4	Datenübernahme	7
4.1	Programm	7
4.1.1	Startparameter	7
4.2	Übernahme	8
4.2.1	Datenprüfung	8
4.2.2	Übernahme	9
4.2.3	Datei Sichern / Löschen	10

1 Vorwort

In die Unterlagen sind zusätzlich Notiz- und Skizzenbereiche integriert, in denen Sie individuell Ergänzungen nach Ihren Erfordernissen einbringen können.

Eine Seminarunterlage, die alle denkbaren individuellen Anforderungen abdeckt, wäre zu umfangreich. Deswegen kann die Anpassung an Ihren persönlichen Bedarf erst im Seminar erfolgen. Die Unterlagen dienen zur Unterstützung der Schulung und sollen/können diese Schulungen nicht ersetzen.

Für Ihre Anregungen und Verbesserungsvorschläge sind wir jederzeit dankbar.

Ihre

Almendro GmbH	Tel.: +49 (0)89 2488673-0
Prinz-Alfons-Allee 1	E-Mail: support@almendro.info
82064 Straßlach bei München	URL: www.almendro.info

© 2026 by Almendro GmbH, Straßlach

Alle Rechte an den Unterlagen, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, bleiben ausschließlich Almendro GmbH vorbehalten.

Kein Teil der Unterlagen darf in irgendeiner Form, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren, ohne schriftliche Genehmigung von Almendro GmbH reproduziert, modifiziert, oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Die Almendro GmbH macht darauf aufmerksam, dass die genannten Firmen- und Markennamen sowie Produktbezeichnungen in der Regel marken-, patent- oder warenzeichenrechtlichen Schutz genießen und deren Verwendung den gesetzlichen Bestimmungen unterliegt!

Die Almendro-Dokumentation wird mit größter Sorgfalt entwickelt. Almendro GmbH und die Autoren können für eventuelle Fehler oder deren Folgen oder daraus resultierender Verletzung von Rechten Dritter keinerlei Haftung übernehmen.

2 Allgemeines

Alternativ zur Erfassung der Betriebsleistung über die Tageszettelerfassung, können die Daten aus einer csv-Datei, die von einem externen Programm erzeugt wurde eingelesen werden.

Die Plausibilisierung der Daten sollte soweit möglich durch das externe Programm vorgenommen werden.

Die Datenübernahme erfolgt in konfigurierbaren Zyklen im Hintergrund. Bei der Datenübernahme werden die Daten nochmals von Almendro geprüft. Nicht korrekte Daten werden nicht übernommen. Die übernommenen Daten (korrekt und nicht korrekt) können protokolliert werden.

Eine parallele Erfassung zu der Datenübernahme im Hintergrund ist nicht möglich.

Daten, die in der Zukunft liegen werden grundsätzlich nicht gebucht. Es ist also darauf zu achten, dass die Systemzeit der Rechner auf denen das externe Programme läuft mit der Systemzeit des Almendro-Servers abgestimmt werden/sind.

3 Datei

3.1 Dateiname

Gelesen werden nur Dateien mit folgendem Dateinamen gelesen.

tz_A_B.csv

Dateiname	Erläuterung	Beispiel
A	Variabler Teil-1 Wir empfehlen hier die Verwendung des Tagesdatum im Format YYYYMMDD	20190617
B	Variabler Teil-2 Wir empfehlen hier die Verwendung der Uhrzeit im Format HHMMSS	114901

Beispiele

```
-rw-rw-rw-+ 1 comix cmxgrp 595 17. Jun 11:49 tz_20190617_114901.csv
-rw-rw-rw-+ 1 comix cmxgrp 595 17. Jun 12:03 tz_20190617_120305.csv
```

3.2 Dateiaufbau

Mit dem Systemkommando zur Dateiübernahme ohne Übergabe von Optionen kann der Dateiaufbau angezeigt werden.

Systemkommando

```
fglrun $CMXDIR_PROG/cmxz_tz.42r
```

Dateiaufbau

```
Spalten
1: Datum (Form DD.MM.YYYY)
2: Personalnr oder 0 (wenn mit -pPersonalnummer)
3: Auftrag
4: Produkt oder 0
5: Teil oder 0
6: Kostenstelle
7: Arbeitsgang
8: Werke oder 0
9: Formatgruppe oder 0
10: Kz Normalleistung/Zusatzleistung/Wiederholarbeit
11: Grund Normalleistung/Zusatzleistung/Wiederholarbeit
12: Stunden (2 Nachkommastellen; z.B.: 4,75)
13: Menge-1
14: Menge-2
```

Beispiel

```
cmx8
18.06.2019;49;86436;2;1;4500;10;1;2;1;1;0,04;1;1000
18.06.2019;49;86436;1;1;4500;10;0;0;0;0;0;1;2;2000
18.06.2019;49;86436;1;1;4500;20;0;0;0;0;0;0,26;10;11
18.06.2019;49;86436;1;1;4500;50;0;0;0;0;0;1,1;10.000,00;1100
18.06.2019;49;86436;1;1;4500;50;0;0;0;0;0;0,31;5.100,00;0
18.06.2019;49;86436;2;1;4500;50;0;0;0;0;0;0,32;5.200,00;0
18.06.2019;49;86436;3;1;4500;50;0;0;0;0;0;0,33;5.300,00;0
18.06.2019;49;86436;1;1;4500;50;0;0;0;0;0;0,3;1.000,00;0
18.06.2019;49;86436;1;1;4500;401;0;0;0;0;0;0,36;1;0
18.06.2019;51;86436;1;1;4510;10;0;0;0;0;0;1;0;100
18.06.2019;51;86436;1;1;4510;50;0;0;0;0;0;0,58;1;1500
~
~
~
"tz_20190617_120305.csv" [dos] 11L, 595C
```

3.3 Verzeichnis

Das Übernahmeprogramm führt die Übernahme der Dateien aus und ruft anschließend ein Skript auf, mit dem die übernommenen Dateien gelöscht oder in ein Sicherungsverzeichnis gestellt werden kann.

Daher werden zwei Verzeichnisse angelegt. Die Verzeichnisse müssen für den Almendro-Server erreichbar sein. Bitte beachten Sie bei der Anlage die Zugriffsberechtigungen (Lesen und Schreiben).

- Unix-Verzeichnis auf Almendro-Server
- Auf Almendro-Server gemountetes Fremd-Laufwerk


Verzeichnis	Erläuterung	Beispiel
Importfiles	In diesem Verzeichnis stellt das Fremdsystem die csv-Files ab. Almendro liest die csv-Files aus diesem Verzeichnis. Siehe Skript „start_tz“	/usr/Almendro/cmx_share/tageszettel
Sicherung der Importfiles	In dieses Verzeichnis verschiebt Almendro die übernommenen csv-Files. Siehe Skript „cmx_tz_save.bat“	/usr/Almendro/cmx_share/tageszettel/save

Beispiel

```
tageszettel:
insgesamt 8
13911723 0 drwxrwxrwx 1 comix cmxgrp 96 25. Jun 13:23 ./
316830 0 drwxrwxrwx 1 comix cmxgrp 1110 25. Jun 12:58 ../
13911724 0 drwxrwxrwx 1 comix cmxgrp 0 25. Jun 12:58 save/
13911758 4 -rwxrw-rw- 1 comix cmxgrp 595 19. Jun 15:22 tz_20190617_114901.csv*
13911757 4 -rwxrw-rw- 1 comix cmxgrp 647 17. Jun 15:38 tz_20190617_120305.csv*

tageszettel/save:
insgesamt 0
13911724 0 drwxrwxrwx 1 comix cmxgrp 0 25. Jun 12:58 ./
13911723 0 drwxrwxrwx 1 comix cmxgrp 96 25. Jun 13:23 ../
```

cmx8-share (\\192.168.99.8) (X:) > tageszettel

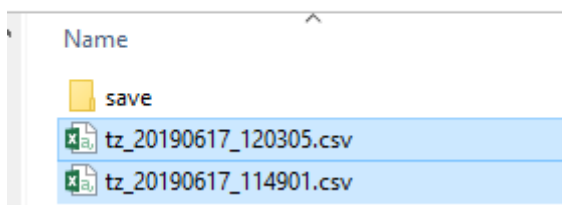

4 Datenübernahme

4.1 Programm

4.1.1 Startparameter

Die Übernahme erfolgt mit dem Programm **cmxz_tz.42r**.

Das Programm kann mit unterschiedlichen Startparametern ausgerufen werden.

Wird das Programm ohne Übergabe von Startparametern aufgerufen, werden verfügbaren Startparameter angezeigt.

Systemkommando

```
fglrun $CMXDIR_PROG/cmxz_tz.42r
```

Startparameter und Dateiaufbau

```
cmx8-cmix-310 127> fglrun $CMXDIR_PROG/cmxz_tz.42r
-uUser -mMandant -fFunktion
-----
Funktionen:
1 Übernehmen TZ aus csv-Datei
  Spalten
    1: Datum (Form DD.MM.YYYY)
    2: Personalnr oder 0 (wenn mit -pPersonalnummer)
    3: Auftrag
    4: Produkt oder 0
    5: Teil oder 0
    6: Kostenstelle
    7: Arbeitsgang
    8: Werke oder 0
    9: Formatgruppe oder 0
   10: Kz Normalleistung/Zusatzleistung/Wiederholarbeit
   11: Grund Normalleistung/Zusatzleistung/Wiederholarbeit
   12: Stunden (2 Nachkommastellen; z.B.: 4,75)
   13: Menge-1
   14: Menge-2
  -dDebug
  -tTest (ohne Buchen)
  -pPersonalnumm
```

Parameter	Erläuterung	Beispiel
-u	Benutzer	-uAlmendo
-m	Mandant	-m779
-f	Funktion 1 Übernehmen Tageszettel aus csv-Dateien	-f1
-d	Debug-Protokoll aktivieren	-d
-t	Nur Daten prüfen, jedoch nicht übernehmen	-t
-p	Personalnummer Die hier angegebene Personalnummer übersteuert die Personalnummer aus der csv-Datei.	-p1401

4.2 Übernahme

4.2.1 Datenprüfung

Die Daten werden zunächst auf Korrektheit geprüft.

Feld	Prüfung
Datum	- Gültiges Format (DD.MM.YYYY) - Datum < „Heute“
Personalnummer	- Vorhanden - Nicht gesperrt
Auftrag	- Vorhanden - StatusSoll - Fertigmeldung
Produkt	- 0-99
Teil	- 0-99
Kostenstelle	- Vorhanden - Nicht gesperrt
Arbeitsgang	- Vorhanden - Nicht gesperrt
Werke	- 0-9
Formatgruppe	- Vorhanden - Gesperrt wird nicht geprüft
Kz(N,ZL,WA)	- 0(Normalleistung, 1(Zusatzleistung), 2(Wiederholarbeit
Grund(ZL,WA)	- Vorhanden - Gesperrt wird nicht geprüft
Stunden	- 0,00 – 24,00
Menge-1	- 0,00 – 99999999,99
Menge-2	- 0,00 – 99999999,99

4.2.2 Übernahme

Die Übernahme erfolgt über ein Skript, da in Normalfall automatisch durch einen cron-Prozess ausgeführt wird.

Verzeichnis	\$CMXDIR/cmx_sh_kunde
Name	start_tz

Eine Vorlage für das Skript finden Sie im Verzeichnis \$CMXDIR/bin.

```
#!/bin/sh
# start_tz
# Skript zum Übernehmen Tageszettel Daten aus CSV-Schnittstelle
#
# ./usr/comix/cmx_sh_kunde/cmxzshell1102.sh
#
fglrun $CMXDIR_PROG/cmxz_database.42r cmxdb_tz
if [ -e "cmxdb_tz" ]
then
    echo "Tageszettel Daten übernehmen start"
    cd $CMXDIR/cmx_share/tageszettel
    fglrun $CMXDIR_PROG/cmxz_tz.42r -m1 -ucomix -f1 -d
fi
~
~
"start_tz" 16L, 352C                                1,10
```

Kopieren Sie die Vorlage in das Verzeichnis \$CMXDIR/cmx_sh_kunde und ändern Sie das Skript nach Bedarf.

Beispiel im Echteinsatz

```
#!/bin/sh
# start_tz
# Skript zum Übernehmen Tageszettel Daten aus CSV-Schnittstelle
#
# ./usr/comix/cmx_sh_kunde/cmxzshell1102.sh
#
fglrun $CMXDIR_PROG/cmxz_database.42r cmxdb_tz
if [ -e "cmxdb_tz" ]
then
    echo "Tageszettel Daten übernehmen start"
    cd $CMXDIR/cmx_share/tageszettel
    fglrun $CMXDIR_PROG/cmxz_tz.42r -m1 -ucomix -f1 -d
fi
~
~
"start_tz" 16L, 352C                                1,8
```

