


harness-kit · ciclo de desarrollo end-to-end (una sesión de agente)

harness-kit v2.2.5 · verificado por tests/run-tests.sh (203 pruebas, repos desechables reales).
Lo que un repo obtiene al instalarlo con bin/harness-init.sh --level full.

Agentes que operan el ciclo
Claude Code · Cursor · Codex · humano

Contrato operativo: AGENTS.md (cargado vía CLAUDE.md)
WIP=1 · evidencia antes de decir listo · DoD en 3 capas · repo sobre chat · commits atómicos · el agente no amplía sus propios permisos

Kit CLI (bin/) — instala y audita el harness en otros repos
harness-init.sh · harness-audit.sh (make audit) · harness-status.sh · harness-activate.sh · harness-protect.sh
VERSION 2.2.5 · .harness/kit-version delata un repo que quedó viejo

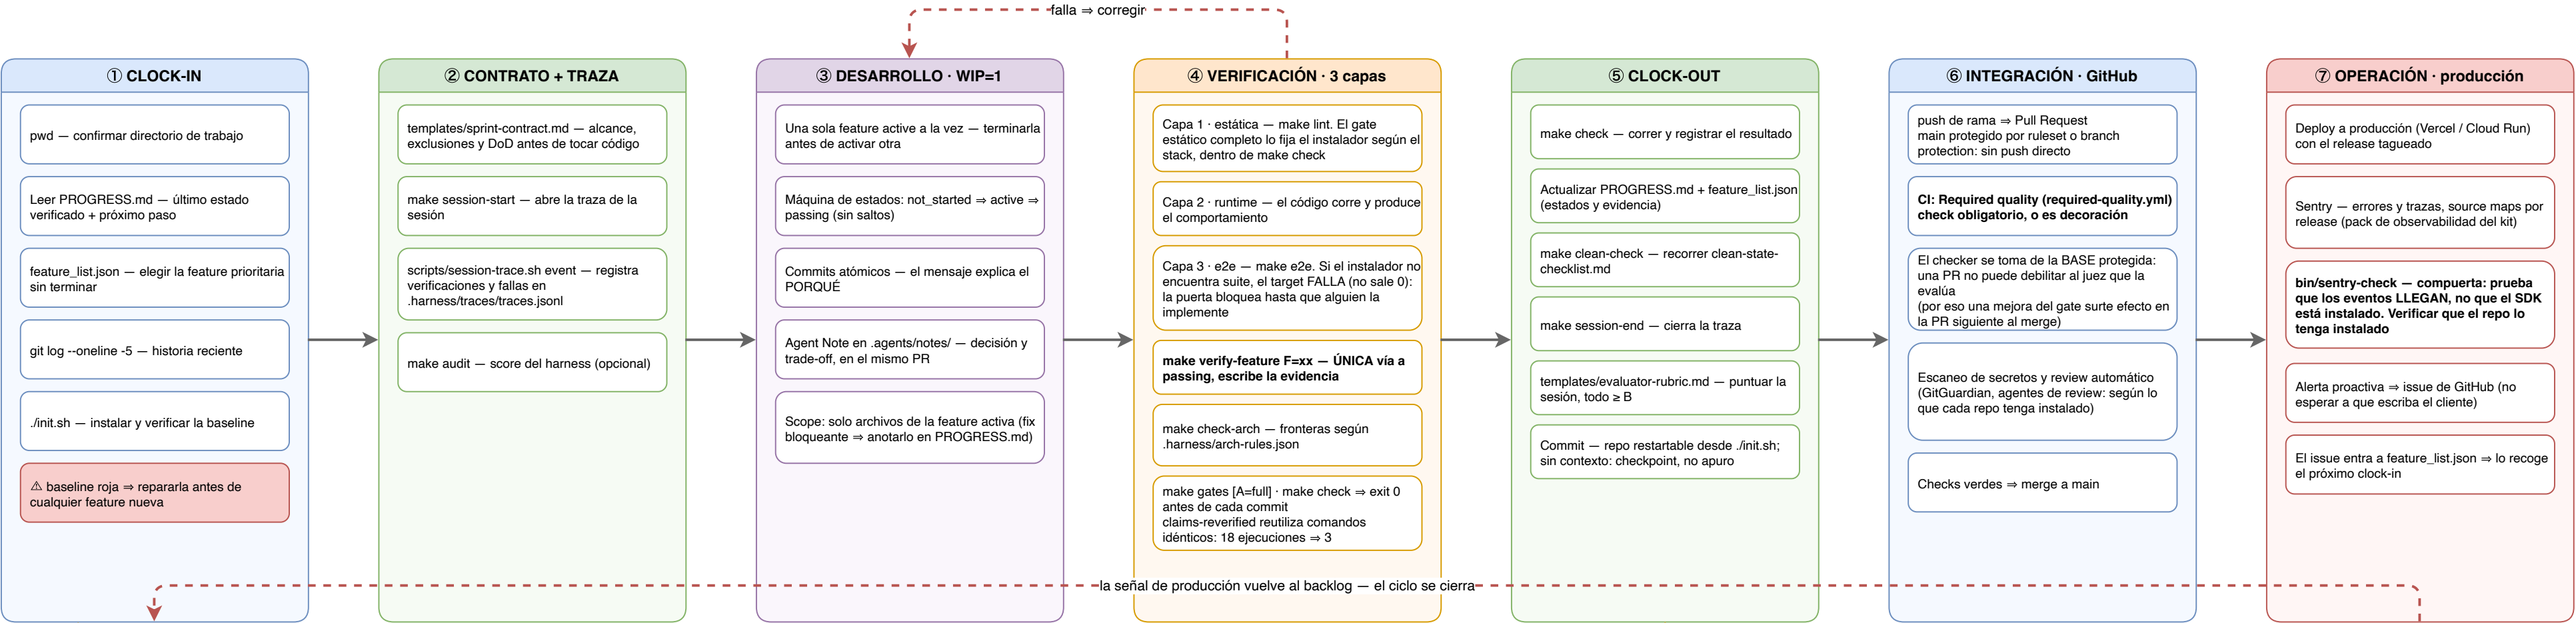

Estado persistente — la memoria entre sesiones (repo sobre chat)

PROGRESS.md
estado verificado + próximo paso

feature_list.json
features, estados, evidencia

.agents/notes/
decisiones y trade-offs (Agent Notes)

docs/decisions/ + DECISIONS.md
decisiones de arquitectura

.harness/
arch-rules.json · traces/ · kit-version

docs/quality-document.md
salud A–D por módulo

session-handoff.md
traspaso entre sesiones

templates/
sprint-contract · evaluator-rubric

docs/evidence/
evidencia de verificación (si el repo la usa)

Anti-deriva — el contrato se verifica a sí mismo

scripts/verify-makefile-gates.sh: falla si un target del Makefile anuncia un TODO y aún así sale 0, o no ejecuta nada. Registrado en make gates (quick y full).
tests/run-tests.sh 20f: un script del template que el instalador olvide copiar queda en SKIP para siempre — se detecta al instalar, no en producción.