Studio Nx

JS 18 — showAlert()


2026-10-07

JS 18 — `showAlert()`

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/core/dialog.js` (새 파일)
작업	수정 — 브라우저 기본 창 → SweetAlert (사용자 요청 `frontend-reference/images/main page reference/sweetalert수정.pdf`, 2026-10-07)
작성	Claude (AI) · 2026-10-07 · 사용자 검토
이전 · 다음	17 `initJoinForm()` · 19 `initFormAlerts()`

1. 하는 일

제목(큰 글씨) · 설명 · OK 버튼으로 된 알림창을 띄운다. 모양은 home.html 분위기에 맞췄다 — 먹색 면, 제목은 "Make your noise" · "Sign In" 과 같은 **Unbounded** 글꼴, 모서리 0, 위쪽 2px 보라 선.

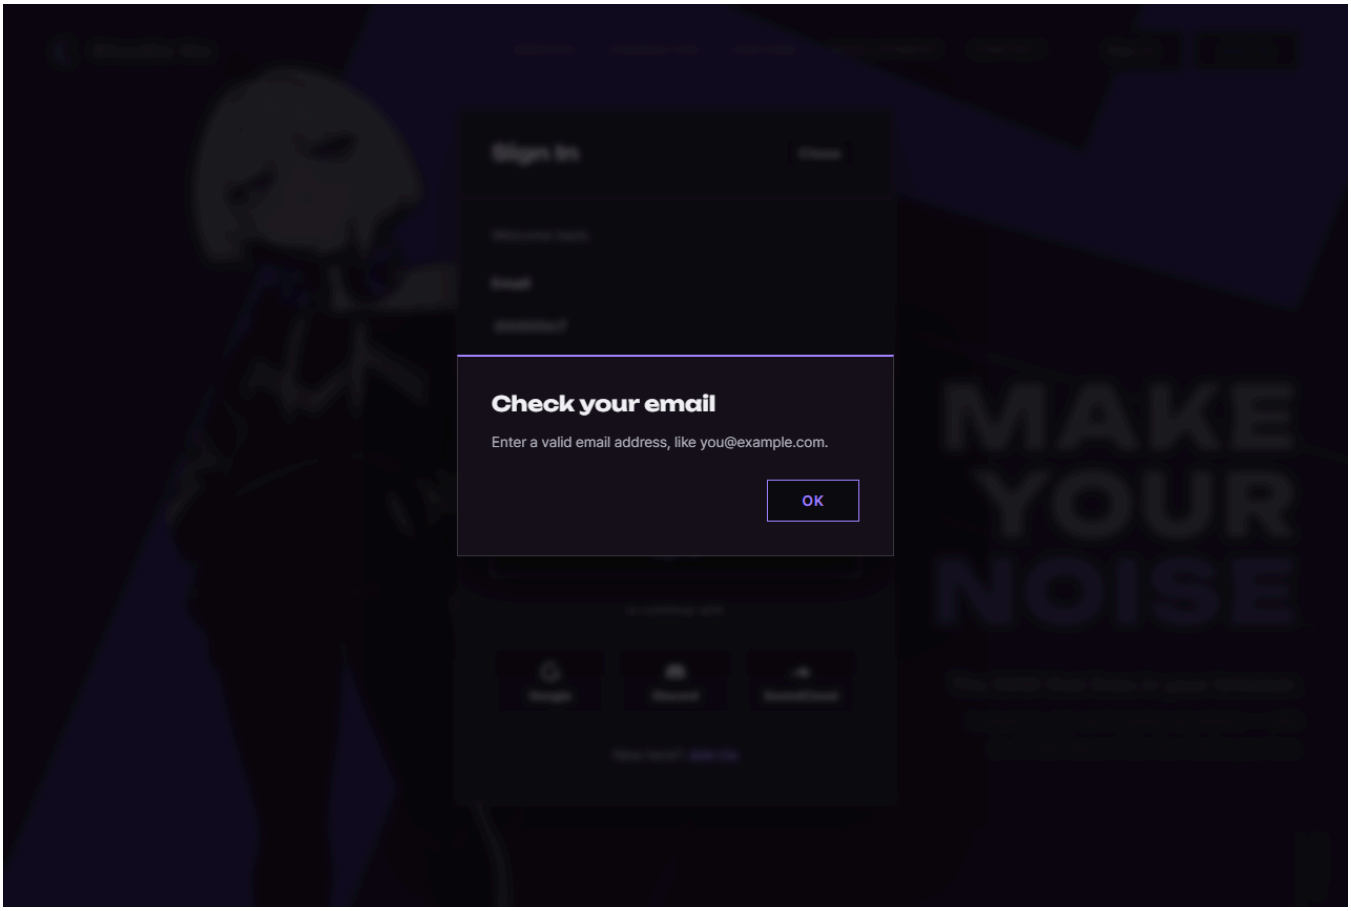

부르는 코드	화면
`showAlert('Check your email', 'Enter a valid email address.')`	위 캡처 (위쪽 선 보라)
`showAlert('Oops', 'Something went wrong.', { tone: 'error' })`	위쪽 선만 빨강
`showAlert('Open on a computer', '…', { note: 'Sign in on a computer …', confirmText: 'Got it' })`	설명 아래 작은 글씨 한 줄 + 버튼 글자 "Got it" (목업 09 · 16)
휴대폰 (600px 이하)	아래에서 올라오는 시트 · 버튼 폭 가득 (목업 09 · 13) — `dialog.css`

부르는 코드	화면
로그인 모달이 열려 있을 때	모달 **위에** 뜨고, 닫으면 모달은 그대로 · 커서는 원래 칸으로

2. 언제 쓰나

사용자가 올린 수정 사항: 로그인 모달에서 Email 을 비우거나 형식이 틀리면 **브라우저 기본 말풍선**("이 입력란을 작성하세요.")이 뜬다 → SweetAlert 로, 색감 · 글꼴은 home.html 에 맞게, Prompt · Confirm 창도 같은 형식으로.

함수	하는 일	상태
18 `showAlert`	알림창 (OK 하나) — 작은 화면 안내(목업 09)에도	**이번**
19 `initFormAlerts`	폼의 기본 말풍선을 막고 18 로 보여 줌 — 로그인 모달 · 문의 · 새 프로젝트 폼	다음
20 `confirmDialog`	확인창 (확인 · 취소) — 프로젝트 삭제 (목업 05)	그다음
21 `promptDialog`	입력창 — 회원 탈퇴 비밀번호 (목업 08). 이름 변경은 만들지 않음 (Edit details 모달 그대로, 사용자 결정)	그다음

목업: `docs/page_mockups/sweetalert/` (01 ~ 16, 사용자 검토 2026-10-07)

함께 넣은 것 (코드 외)

파일	내용
`static/vendor/sweetalert2/`	SweetAlert2 **v11.26.25** (MIT, `LICENSE` 함께). CDN 대신 파일로 넣음 — 버전이 고정되고 인터넷이 없어도 됨
`static/css/dialog.css`	모양 (home.html 의 `.modal` · `.btn` · 토큰 그대로)
home · join · myPage · myProject · userInfo `.html`	`<link>` 두 줄 (라이브러리 CSS → `dialog.css` 순서)

3. 코드

import (파일 맨 위)

```
import Swal from '../../vendor/sweetalert2/sweetalert2.esm.min.js';
```

함수

```
export async function showAlert(title, text, options = {}) {
  const tone = options.tone === 'error' ? 'error' : 'info';
  const openModal = document.querySelector('dialog[open]');
  let note;
  if (options.note) {
    note = document.createElement('span');
    note.textContent = options.note; // 글자 그대로 (footer 에 글자를 바로 주면 HTML 로 해석됨)
  }
  await Swal.fire({
    target: openModal || document.body,
    title: title,
    text: text || '',
```

```
    footer: note,
    confirmButtonText: options.confirmText || 'OK',
    buttonsStyling: false,          // 버튼 모양은 우리 .btn
    heightAuto: false,              // <html> · <body> 높이를 건드리지 않음
    scrollbarPadding: false,
    returnFocus: true,
    showClass: { popup: 'snx-dialog-in' },
    hideClass: { popup: 'snx-dialog-out' },
    customClass: {
      popup: 'snx-dialog snx-dialog--' + tone,
      title: 'snx-dialog__title',
      htmlContainer: 'snx-dialog__text',
      actions: 'snx-dialog__actions',
      footer: 'snx-dialog__note',
      confirmButton: 'btn btn--primary',
    },
  });
}
```

최신 문법으로 쓰면 (공부용 — 바뀌는 부분만)

```
export async function showAlert(title, text = '', { tone = 'info', note, confirmText = 'OK' } = {}) {
  await Swal.fire({
    target: document.querySelector('dialog[open]') ?? document.body,
    title, text, confirmButtonText: confirmText,
    footer: note && Object.assign(document.createElement('span'), { textContent: note }),
    customClass: { popup: `snx-dialog snx-dialog--${tone === 'error' ? 'error' : 'info'}`, … },
    …
  });
}
```

최신 문법	실제 코드	뜻
`text = ''` (매개변수 기본값)	`text: text || ''`	안 넘기면 빈 글자
`{ tone = 'info' } = {}` (구조 분해 + 기본값)	`options = {}` + `options.tone === 'error' ? …`	옵션에서 `tone` 꺼내기
`… ?? document.body`	`openModal || document.body`	없으면 body
`{ title, text }` (속성 줄여 쓰기)	`title: title`	이름이 같으면 한 번만
`` `snx-dialog--${tone}` ``	`'snx-dialog--' + tone`	글자 잇기

문법 풀이

import 문법	뜻
`import Swal from '…'`	그 파일의 **기본 내보내기**(`export default`)를 `Swal` 이라는 이름으로 받음 — `{ }` 없음
`'../../vendor/…'`	`static/js/core/` 에서 두 폴더 위(`static/`) → `vendor/sweetalert2/`

식	뜻
`Swal.fire({ … })`	창을 띄우고, **닫힐 때 끝나는 Promise** 를 돌려줌 → `await` 로 닫힐 때까지 기다림
`document.querySelector('dialog[open]')`	지금 열려 있는 `<dialog>` (없으면 `null`)
`target`	창을 넣을 곳 (SweetAlert2 옵션)

식	뜻
`text`	설명을 **글자 그대로** 넣음 (`html` 옵션과 달리 태그를 해석하지 않음)
`footer: note`	설명 아래 줄. **글자를 그대로 주면 HTML 로 해석**되므로 `<span>` 을 만들고 `textContent` 로 넣어 요소를 넘김. `note` 가 `undefined` 면 줄이 안 생김
`customClass`	SweetAlert2 의 각 부분에 우리 클래스를 붙임 → `dialog.css` 가 모양을 정함
`buttonsStyling: false`	라이브러리의 버튼 색을 끔 → `.btn btn--primary` 모양 그대로

4. 흐름

1. `tone` 을 `'error'` 아니면 `'info'` 로 정함.
2. 열린 `<dialog>` 모달이 있는지 봄.
3. 있으면 그 안에, 없으면 `<body>` 에 창을 띄움 (모양은 `dialog.css`).
4. OK · Enter · Esc · 바깥 클릭으로 닫히면 끝 → 커서는 열기 전 자리로.

5. 왜 이렇게

선택	이유
열린 모달 **안에** 띄움 (`target`)	`showModal()` 로 연 모달은 브라우저 맨 위층에 있고, 모달 밖은 눌리지 않는다. body 에 띄우면 알림창이 **모달 뒤에 깔리고 OK 도 못 누른다** — 로그인 모달이 바로 그 경우
진짜 Esc 가 알림창만 닫음	시험으로 확인: 모달 안에 띄워도 Esc 는 알림창만 닫고 로그인 모달은 남는다
라이브러리 파일을 저장소에 넣음 (CDN 아님)	버전 고정 · 오프라인 개발. 받은 파일에 특정 지역 · 도메인에서 다르게 동작하는 코드가 없는지 확인했다
`.btn btn--primary` · 토큰 재사용	새 색을 만들지 않는다. 라이트 모드도 토큰이 알아서 바뀐다
SweetAlert 기본 아이콘 · 튀는 확대 효과 끔	수정 사항의 형식(제목 · 설명 · 확인)대로. home.html 의 모달처럼 살짝 올라오며 나타남 (움직임 줄이기 설정이면 없음)
`text` 만 받음 (`html` 아님)	서버 오류 문구 등을 넣어도 HTML 로 해석되지 않아 안전
`heightAuto: false`	SweetAlert2 기본은 `<html>` · `<body>` 높이를 바꿔 홈 첫 화면 배치가 흔들릴 수 있다
버튼 글자 기본 `OK`	사이트 글자는 영어 (시켠서만 다국어). 작은 화면 안내는 원래 모달처럼 "Got it"
`note` 를 버튼 **위**에 (`dialog.css` 의 `order`)	SweetAlert 는 footer 를 버튼 아래에 둔다. 보충 설명을 읽은 뒤 버튼을 누르게
휴대폰에서는 아래 시트 (`dialog.css` 600px 이하)	작은 화면 안내(목업 09)는 휴대폰 · 태블릿에서만 뜬다 — 엄지가 닿는 아래쪽, 48px 버튼. 다른 창도 휴대폰에서는 같은 모양

6. 시험 (실제 home.html 을 헤드리스 Chrome 으로 열고 그 안에서 실행 · 11개)

시험	확인한 것
기본	창 · 제목 · 설명 · `OK`, 버튼 클래스 `btn btn--primary`, 커서가 OK 에
모양	제목 글꼴 Unbounded, 모서리 0px, 위쪽 선 `rgb(163, 131, 255)` (`--c-violet-ink`)
닫기	OK → 창 사라짐 · Promise 끝 · 커서가 원래 자리로
`tone: 'error'`	위쪽 선 `rgb(255, 138, 138)` (`--c-error`)

시험	확인한 것
`<b>…</b> <img onerror=…>` 설명	글자 그대로 보이고 태그가 생기지 않음
로그인 모달이 열린 상태	창이 모달 안에 생기고, OK 자리에 실제로 OK 가 보임(가려지지 않음)
진짜 Esc 키	알림창만 닫히고 로그인 모달은 열린 채, 커서는 Email 칸
진짜 Enter 키	닫힘, 모달 그대로
`note` · `confirmText` (목업 반영 뒤 추가)	작은 글씨 줄이 보이고 `<b>` 가 글자 그대로, 줄이 버튼보다 위, 버튼 글자 "Got it", `note` 없으면 줄 없음

처음 11/11 → `note` 를 더한 뒤 14/14 통과. (Esc · Enter 는 Chrome 개발 도구 기능으로 실제 키를 눌렀다 — 브라우저 기본 동작까지 확인하려고)