Studio Nx

JS 12 — initAuthState()

2026-10-12


JS 12 — `initAuthState()`

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/core/auth-ui.js`
작업	P1-07 가입 · 로그인 JS (PRD 01 FR-105, FR-109)
작성	Claude (AI), 2026-10-07, 사용자 검토
이전 · 다음	11 `initOAuthPlaceholders()` · 13 `initLoginForm()`

1. 하는 일

페이지를 열 때 **로그인 상태를 확인**해서 `<html>`에 표시합니다. 그러면 `auth.css`가 헤더 오른쪽 버튼을 바꿉니다.

상태	`<html data-auth>`	헤더 오른쪽 버튼
확인 중 (서버 응답을 기다림, 보통 0.1초 안)	`"pending"`	**비어 있습니다** (자리만 차지합니다)
로그인하지 않음	속성 없음	**Sign In, Join Us**
로그인함	`"in"`	**My Page, My Projects**

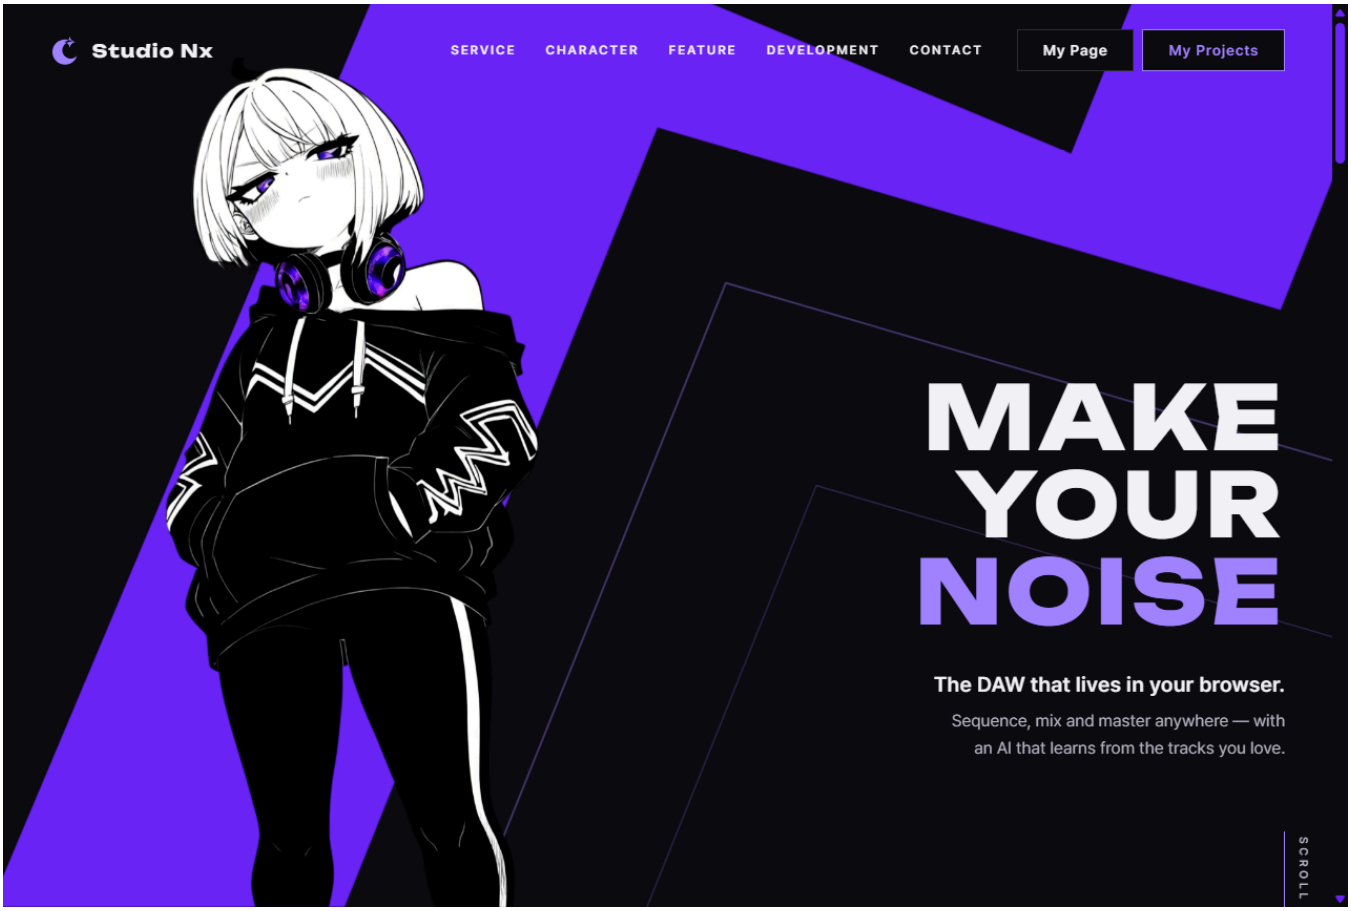

돌려주는 값은 로그인 상태면 `true`, 아니면 `false`입니다 (`Promise`).

2. 언제 쓰나

모든 페이지가 열릴 때 한 번 부릅니다 (이미 각 페이지 스크립트에 들어 있습니다).

페이지	부르는 곳
home.html	`home.js`
myPage.html, myProject.html, userInfo.html	`mypage.js`, `myproject.js`, `userinfo.js`
privacy.html	`privacy.js`

자동 로그인과의 관계 (FR-109): "Keep me signed in"으로 로그인했다면 브라우저를 닫았다 열어도 리프레시 쿠키(3일)가 남아 있습니다. 그래서 이 함수가 재발급에 성공하고, 헤더에 My Page와 My Projects가 보입니다.

페이지를 열 때 일어나는 일

순서	일어나는 일
①	`data-auth="pending"`이 되어 헤더 버튼이 잠깐 보이지 않습니다
②	`isLoggedIn()`이 `POST /api/v1/auth/refresh`(백엔드 33)를 보냅니다
③-a	200(쿠키 있음)이면 `data-auth="in"`이 되어 My Page와 My Projects가 보입니다. 받은 토큰은 메모리에 남아서 다음 API 요청에 씁니다
③-b	401(쿠키 없음)이면 속성을 지우고 Sign In과 Join Us가 보입니다

3. 코드

import (파일 맨 위)

```
import { isLoggedIn } from './auth.js';
```

`auth-ui.js`의 첫 import이며 **이번에 추가했습니다**. 이 함수가 P1-02의 06번 `isLoggedIn()`을 씁니다.

함수

```
export async function initAuthState() {
  const root = document.documentElement;
  root.dataset.auth = 'pending';
  const loggedIn = await isLoggedIn();
  if (loggedIn) {
    root.dataset.auth = 'in';
  } else {
    root.removeAttribute('data-auth');
  }
  return loggedIn;
}
```

템플릿에는 `export function`으로 되어 있었는데, 서버 응답을 기다려야 해서 **`async`로 바꿨습니다**. 부르는 쪽(`initAuthState();`)은 그대로 두어도 됩니다. 기다리지 않고 다음 줄로 넘어가고, 응답이 오면 헤더가 바뀝니다.

CSS (이미 있음, `auth.css`)

```
:root:not([data-auth="in"]) [data-auth-show="in"],
:root[data-auth="in"] [data-auth-show="out"] { display: none; }
:root[data-auth="pending"] [data-auth-show] { visibility: hidden; }
```

```
<!-- header.html -->
<button … data-auth-show="out">Sign In</button>   <a … data-auth-show="out">Join Us</a>
<a href="myPage.html" data-auth-show="in">My Page</a>   <a href="myProject.html" data-auth-show="in">My Projects</a>
```

최신 문법으로 쓰면 (공부용이며, 실제 코드는 위에 있습니다)

```
export async function initAuthState() {
  const root = document.documentElement;
  root.dataset.auth = 'pending';
  const loggedIn = await isLoggedIn();
  root.toggleAttribute('data-auth', loggedIn);
  if (loggedIn) root.dataset.auth = 'in';
  return loggedIn;
}
```

최신 문법	실제 코드	뜻
`root.toggleAttribute('data-auth', loggedIn)`	`if … else root.removeAttribute('data-auth')`	조건이 거짓이면 속성을 지웁니다 (참이면 빈 속성을 붙이고, 다음 줄이 `'in'`으로 덮어씁니다)

이 함수는 원래 짧아서 최신 문법과의 차이가 작습니다. 실제 코드의 `if … else`가 더 읽기 쉽습니다.

문법 풀이

import 문법	뜻
`import { isLoggedIn } from './auth.js'`	같은 폴더의 `auth.js`가 `export`한 함수를 가져옵니다

식	뜻
`document.documentElement`	페이지의 `<html>` 요소입니다
`root.dataset.auth = 'pending'`	`<html data-auth="pending">`으로 만듭니다
`async function`, `await isLoggedIn()`	서버 응답이 올 때까지 이 함수 안에서만 기다립니다 (페이지의 다른 동작은 멈추지 않습니다). Promise 설명
`root.removeAttribute('data-auth')`	속성 자체를 지웁니다. 그러면 CSS의 "로그인하지 않음" 규칙이 적용됩니다

4. 흐름

1. `<html data-auth="pending">`으로 헤더 버튼을 잠깐 숨깁니다.
2. 로그인 상태를 확인합니다 (메모리에 토큰이 없으면 재발급을 시도합니다).
3. 로그인 상태면 `"in"`으로 바꾸고, 아니면 속성을 지웁니다.
4. `true` 또는 `false`를 돌려줍니다.

5. 왜 이렇게

선택	이유
먼저 `pending`으로 숨김	바로 "Sign In, Join Us"를 보여 줬다가 0.1초 뒤 "My Page"로 바뀌면 **깜빡입니다**. 그래서 확인하는 동안은 버튼 자리만 비워 둡니다 (`visibility: hidden`은 자리를 그대로 두므로 헤더가 흔들리지 않습니다)
로그아웃 상태면 속성을 **지움** (`'out'`으로 바꾸지 않음)	CSS는 "속성이 없으면 로그아웃"으로 짜여 있습니다. 그래서 JS가 꺼져 있거나 오류가 나도 Sign In과 Join Us는 보입니다
판단은 06번 `isLoggedIn()`에 맡김	토큰, 쿠키, 재발급 규칙은 P1-02와 P1-05에 있습니다. 이 함수는 결과를 화면에 옮기기만 합니다
`async`로 만들고 결과를 돌려줌 (템플릿은 일반 함수)	마이페이지처럼 "로그인되어 있어야 다음 일을 하는" 페이지는 `if (await initAuthState())`로 기다릴 수 있습니다. 헤더만 바꾸는 페이지는 기다리지 않아도 됩니다

참고: 로그인하지 않은 방문자는 페이지를 열 때마다 `/auth/refresh`에서 401을 받습니다. 정상적인 흐름이지만, 개발자 도구의 네트워크 탭에는 빨간 401이 한 줄씩 보입니다 (백엔드 33의 "쿠키 없음").

6. 시험 (실제 home.html을 헤드리스 Chrome으로 열고 그 안에서 실행, 9개)

실제 서버(Sentry를 끈 8001번)에서 **가입과 로그인을 실제로 한 뒤** 확인했습니다. 시험 계정은 끝난 뒤 DB에서 지웠습니다.

시험	확인한 것
페이지를 연 뒤 (로그인하지 않음)	`data-auth`가 없고, 헤더에 보이는 버튼은 Sign In과 Join Us입니다
부르자마자	`data-auth="pending"`이고, 헤더 버튼이 하나도 보이지 않습니다
응답을 받은 뒤	`false`이고, 속성이 없습니다
가입 → 로그인 → 메모리 토큰 지움 → 다시 부름	`true`, `data-auth="in"`이고, 헤더에는 My Page와 My Projects가 보이며, 재발급으로 메모리 토큰도 생깁니다
로그아웃 → 다시 부름	`false`이고, 속성이 없으며, 헤더에는 Sign In과 Join Us가 보입니다

"보이는 버튼"은 실제로 계산된 스타일(`display`, `visibility`)로 셌습니다. 즉 `auth.css`가 실제로 적용되는지까지 확인했습니다. 9개 모두 통과했습니다. 위의 캡처는 시험이 끝날 때 로그인 상태로 찍었습니다.