Studio Nx

JS 17 — initJoinForm()


2026-10-12

JS 17 — `initJoinForm()`

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/pages/join.js`
작업	P1-07 가입 · 로그인 JS (PRD 01 FR-101, FR-102, 처리방침 동의; P1-07의 마지막 함수)
작성	Claude (AI), 2026-10-07, 사용자 검토
이전 · 다음	16 `initPasswordRules()` · (P1-07 끝)

1. 하는 일

join.html의 **Create account**를 누르면 모든 칸을 검사하고, 맞으면 서버에 가입한 뒤 **로그인 모달이 열린 홈**으로 보냅니다. **이 함수 덕분에 사람이 화면에서 직접 가입할 수 있게 되었습니다.**

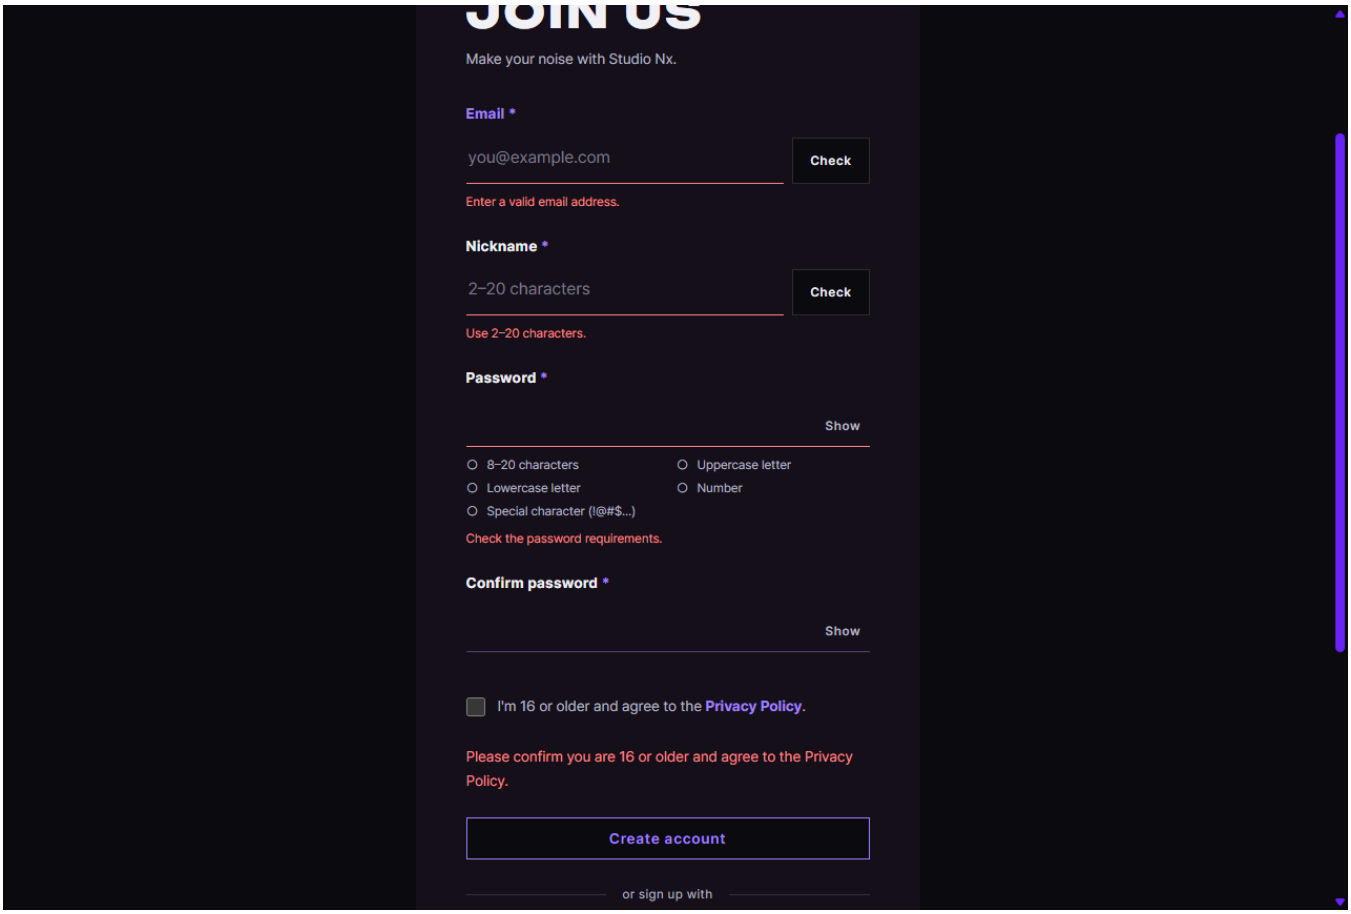

경우	화면
빈 칸, 형식 틀림	그 칸 아래에 빨간 문구가 나오고, 커서는 **첫 번째로 틀린 칸**에 둡니다. 서버에 보내지 않습니다
중복 확인 전에 누름 (입력 후 0.5초 안)	"Click Check to confirm this email is available."
비밀번호 조건, 확인 칸	"Check the password requirements.", "Passwords don't match."
동의를 체크하지 않음	버튼 위에 빨간 글씨로 "Please confirm you are 16 or older and agree to the Privacy Policy."가 나옵니다

경우	화면
모두 맞음	버튼이 잠깐 꺼지고, **`home.html#login`**으로 이동해서 로그인 모달이 자동으로 열립니다 (14)
확인한 뒤 다른 사람이 먼저 가입함 (서버 409)	그 칸에 "This email is already in use."가 나오고, 커서를 그 칸에 두며, 버튼을 다시 켭니다

함께 바꾼 한 줄: 가입 화면의 로그인 모달(이미 가입한 사람용)에서 로그인에 성공하면 홈으로 가게 했습니다.

```
initLoginForm({ onSuccess: (next) => { location.href = next || 'home.html'; } });
```

2. 언제 쓰나

join.html이 열릴 때 `join.js`가 한 번 부릅니다. 앞의 함수들이 만든 결과를 모아서 최종 판단을 합니다.

검사	근거	만든 곳
이메일, 닉네임 형식	`CHECKS[kind].isValid`	15
이메일, 닉네임 중복 확인 통과	칸의 `data-checked`가 지금 값과 같은지	15
비밀번호 조건, 허용 문자	`PASSWORD_RULES`, `PASSWORD_ALLOWED`	16
확인 칸	비밀번호와 같은지	16
동의	`#join-agree` 체크	join.html
서버	`POST /api/v1/auth/signup`	백엔드 21, 22

가입 한 번의 전체 흐름 (P1-04, 05, 07)

순서	화면	일어나는 일
①	join.html	이메일과 닉네임을 치면 0.5초 뒤 ✓가 나오고(15), 비밀번호도 ✓가 되며(16), 동의를 체크합니다
②	Create account	**이 함수**가 `POST /auth/signup`을 보내고 201을 받습니다
③	home.html#login	로그인 모달이 자동으로 열립니다 (14)
④	로그인	헤더가 My Page, My Projects로 바뀝니다 (13)

3. 코드

import (`join.js` 맨 위: 15번과 같고, 이번에 추가한 것은 없습니다)

```
import { initLoginForm, initPasswordToggles, initOAuthPlaceholders, setFieldState } from '../core/auth-ui.js';
import { initModalFallback } from '../core/modal.js';
import { includePartials } from '../core/include.js';
import { api } from '../core/api.js';
```

이 함수는 **`api`**와 **`setFieldState`**를 쓰고, 같은 파일의 `CHECKS`(15), `PASSWORD_RULES`, `PASSWORD_ALLOWED`, `PRIVACY_VERSION`을 씁니다.

함수 (길어서 세 부분으로 나눠 설명합니다)

```
export function initJoinForm() {
  const form = document.getElementById('join-form');
  if (!form) return;
  const fields = { email: …, nickname: …, password: …, password2: … };   // 칸(.field) 4개
  const email = …, nickname = …, password = …, password2 = …, agree = …, error = …, submit = …;

  const showFormError = (message) => {
    error.textContent = message;
    error.hidden = false;
  };
  const AGREE_MESSAGE = 'Please confirm you are 16 or older and agree to the Privacy Policy.';

  // 동의를 체크하면 동의 안내를 바로 지움 (다른 안내는 그대로) — 사이트 시험(ai-note 39)에서 찾아 추가
  agree.addEventListener('change', () => {
    if (agree.checked && error.textContent === AGREE_MESSAGE) error.hidden = true;
  });
```

① **화면에서 먼저 검사:** 틀린 칸의 입력 요소 목록을 돌려줍니다.

```
  const findProblems = () => {
    const problems = [];
    for (const kind of ['email', 'nickname']) {
      const input = kind === 'email' ? email : nickname;
      const value = input.value.trim();
      if (!CHECKS[kind].isValid(input)) {
        setFieldState(fields[kind], 'error', CHECKS[kind].invalid);
        problems.push(input);
      } else if (fields[kind].dataset.checked !== value) {
        if (!fields[kind].classList.contains('is-error')) {
          setFieldState(fields[kind], 'error', `Click Check to confirm this ${kind} is available.`);
        }
        problems.push(input);
      }
    }
    let rulesMet = PASSWORD_ALLOWED.test(password.value);
    for (const name of Object.keys(PASSWORD_RULES)) {
      if (!PASSWORD_RULES[name](password.value)) rulesMet = false;
    }
    if (!rulesMet) {
      setFieldState(fields.password, 'error', 'Check the password requirements.');
      problems.push(password);
    }
    if (password2.value !== password.value) {
      setFieldState(fields.password2, 'error', "Passwords don't match.");
      problems.push(password2);
    }
    if (!agree.checked) {
      showFormError(AGREE_MESSAGE);
      problems.push(agree);
    }
    return problems;
  };
```

② **서버가 막은 이유를 그 칸 아래에 표시** (409, 422)

```
  const showServerError = (err) => {
    const details = err.details || {};
    if (err.code === 'EMAIL_TAKEN' || details.email) {
      delete fields.email.dataset.checked;
      setFieldState(fields.email, 'error', err.code === 'VALIDATION_ERROR' ? CHECKS.email.invalid : err.
message);
      email.focus();
    } else if (err.code === 'NICKNAME_TAKEN' || details.nickname) {
      delete fields.nickname.dataset.checked;
      setFieldState(fields.nickname, 'error', err.code === 'VALIDATION_ERROR' ? CHECKS.nickname.invalid
: err.message);
      nickname.focus();
    } else if (details.password) {
      setFieldState(fields.password, 'error', 'Check the password requirements.');
      password.focus();
    } else {
      showFormError(err.message || 'Something went wrong. Please try again.');
    }
  };
```

③ 보내기

```
  form.addEventListener('submit', async (event) => {
    event.preventDefault();
    error.hidden = true;
    const problems = findProblems();
    if (problems.length > 0) {
      problems[0].focus();
      return;
    }
    submit.disabled = true;
    try {
      await api.post('/auth/signup', {
        email: email.value.trim(), nickname: nickname.value.trim(), password: password.value,
        privacy_agreed: true, privacy_version: PRIVACY_VERSION,
      }, { auth: false });
      location.href = 'home.html#login';
    } catch (err) {
      showServerError(err);
      submit.disabled = false;
    }
  });
}
```

최신 문법으로 쓰면 (공부용이며, 바뀌는 부분만 적었습니다)

```
const rulesMet = PASSWORD_ALLOWED.test(password.value)
  && Object.values(PASSWORD_RULES).every((rule) => rule(password.value));
…
const { code, message, details = {} } = err;
…
problems.at(0)?.focus();
```

최신 문법	실제 코드	뜻
`Object.values(…).every(fn)`	`for … of`로 돌다가 하나라도 틀리면 `false`	모두 참인지 확인합니다
`const { code, details = {} } = err`	`err.code`, `const details = err.details || {}`	꺼내면서, 없으면 기본값을 씁니다
`problems.at(0)?.focus()`	`if (problems.length > 0) problems[0].focus()`	첫 번째가 있으면 실행합니다

문법 풀이

import 문법	뜻
(추가 없음)	15번에서 넣은 `api`와 처음부터 있던 `setFieldState`를 씁니다

식	뜻
`<form … novalidate>` (join.html)	브라우저의 기본 검사 말풍선을 끕니다. 대신 이 함수가 칸 아래 문구로 직접 보여 줍니다 (13번의 로그인 폼은 브라우저 검사를 씁니다)
`const findProblems = () => { … return problems; }`	안쪽 함수입니다. 틀린 칸들을 모아서 돌려줍니다
`problems.push(input)`	목록 끝에 넣습니다
`problems[0].focus()`	화면 위쪽부터 검사했으므로, 목록의 첫 번째는 **가장 위에 있는 틀린 칸**입니다
`` `Click Check to confirm this ${kind} is available.` ``	`kind`가 `'email'`이면 "… this email is available."이 됩니다
`err.code`, `err.details`	`ApiError`가 서버 오류 JSON에서 꺼내 둔 값입니다
`location.href = 'home.html#login'`	홈으로 이동하고, 14번이 로그인 모달을 엽니다

4. 흐름

1. 폼을 보낼 때 폼 전체의 오류 글을 숨깁니다.
2. 화면에서 모든 칸을 검사합니다. 틀린 칸이 있으면 문구를 붙이고 첫 칸에 커서를 둔 뒤 끝냅니다.
3. 버튼을 끄고 서버에 가입을 요청합니다.
4. 성공하면 `home.html#login`으로 이동합니다. 실패하면 그 칸(또는 폼 아래)에 문구를 보여 주고 버튼을 다시 켭니다.

5. 왜 이렇게

선택	이유
모든 칸을 검사한 뒤 첫 칸에 커서를 둠	하나씩 고치고 다시 누르게 하지 않고, 틀린 곳을 한 번에 다 보여 줍니다
중복 확인을 통과한 값만 보냄 (`data-checked`)	템플릿의 요구 사항입니다. 보내기 전에 "이미 사용 중"인 것을 알면 서버까지 갔다 올 필요가 없습니다. 보통은 입력 후 0.5초 자동 확인(15)이 끝나 있으므로 따로 누를 일이 없습니다
이미 빨간 문구(예: 사용 중)가 있으면 그대로 둠	"Click Check…"로 덮으면 왜 안 되는지가 사라집니다
서버의 409, 422를 그 칸에 표시	확인과 가입 사이에 다른 사람이 먼저 가입하는 경우(백엔드 21의 동시 가입)에도, 사용자는 어느 칸을 고쳐야 할지 압니다

선택	이유
가입 후 자동 로그인을 하지 않고 로그인 모달을 엶 (템플릿 선택지 중 하나)	가입과 로그인을 나눈 서버 설계(백엔드 22)에 맞춘 것입니다. 사용자가 "Keep me signed in"을 직접 고를 수 있습니다
성공하면 버튼을 다시 켜지 않음	곧 다른 페이지로 이동하므로, 그사이 또 누르는 것을 막습니다
동의를 체크하면 동의 안내를 바로 지움	사이트 시험(ai-note 39)에서 찾은 빈틈입니다. 체크했는데도 빨간 "Please confirm..."이 다음 전송 때까지 남아 있었습니다. 서버 오류 같은 다른 안내는 지우지 않습니다
가입 화면의 로그인 모달에서 로그인하면 홈으로 이동	가입 화면에서 로그인한 사람이 가입 화면에 남아 있을 이유가 없습니다. `next`가 있으면 그쪽으로 갑니다

6. 시험 (실제 join.html에서 실제 서버로, 10개)

시험	확인한 것
빈 채로 보냄	이메일, 닉네임, 비밀번호 문구와 동의 문구가 나오고, 가입 요청은 0번이며, 커서는 이메일 칸에 있습니다
다 맞게 치고 0.5초 안에 보냄	"Click Check to confirm this email/nickname is available."이 나오고, 요청은 0번입니다
자동 확인 뒤에 보냄	둘 다 ✓가 되고, 보내는 동안 버튼이 꺼지며, 요청을 1번 보낸 뒤 `/home.html#login`으로 이동하려 합니다 (시험에서는 이동만 막았습니다). 서버에서 그 이메일은 이제 `TAKEN`입니다
확인을 통과한 것처럼 꾸민 `demo@example.com`으로 보냄	서버가 409로 응답하면 "This email is already in use."가 나오고, 통과 표시를 지우며, 버튼을 다시 켜고, 커서를 이메일 칸에 둡니다
가입 화면의 로그인 모달로 로그인	`/home.html`로 이동하려 합니다
동의 없이 보낸 뒤 체크 (사이트 시험 뒤에 추가)	동의 안내가 바로 사라집니다

처음에는 9개 모두 통과했습니다. 사이트 시험에서 동의 안내가 남는 빈틈을 찾아 고친 뒤 시험 1개를 더해서 10개 모두 통과했습니다. 앞 함수들(09~16)의 시험도 다시 돌려서 모두 통과했습니다. 시험에서 만든 계정은 끝난 뒤 지웠습니다 (데모 계정만 남겼습니다).