Studio Nx

AI 구현 설명 59 — P1-21 공지 API와 관리자 화면

2026-10-12


AI 구현 설명 59 — P1-21 Development 공지 API와 관리자 화면 (`/admin`)

항목	내용
작성	Claude (AI), 2026-10-13
작업	P1-21 공지 API(`GET /dev-notes`)와 SQLAdmin 관리자 화면: PRD 01 FR-114, FR-115
브랜치	`feature/phase1/p1-21-dev-notes-admin`
바꾼 파일	`app/models/dev_note.py`, `app/services/dev_note_service.py`, `app/api/v1/dev_notes.py`, `app/admin.py`, `app/core/config.py`, `requirements.txt`, `studionx/.env.example` / 시험 `test_dev_note_model.py`, `test_dev_note_service.py`, `test_dev_note_routes.py`, `test_admin_auth.py`, `test_admin_dev_note.py`, `test_admin_inquiry.py`, `test_admin_user.py`, `test_setup_admin.py`
진행 방식	**함수 하나씩** 구현하고 사용자가 검토한 뒤 다음 함수로 넘어갔습니다
함수별 설명	`docs/ai-notes/backend(fastAPI_Python)/P1-21 - 공지 API와 관리자 화면/82 ~ 92` (md, PDF), 합본 `P1-21_dev_notes_admin.pdf`
실제 서버 시험	60_p1-21_site_test.md: 마우스와 키보드로 29단계 모두 통과
이전 문서	58_p1-22_site_test.md

1. 한 일

메인 페이지의 Development 공지를 **관리자가 쓰고**, **누구나 읽을 수 있게** 했습니다.

영역	내용
읽기 (공개 API)	`GET /api/v1/dev-notes`(최신 4개, 본문 없음), `GET /api/v1/dev-notes/{id}`(본문 포함). 로그인 없이 읽습니다
쓰기 (관리자 화면)	`/admin`에서 공지 작성, 수정, 공개, 삭제. ADMIN 계정만 들어옵니다
부가 화면	문의 답변(`InquiryAdmin`), 회원 보기와 정지(`UserAdmin`)

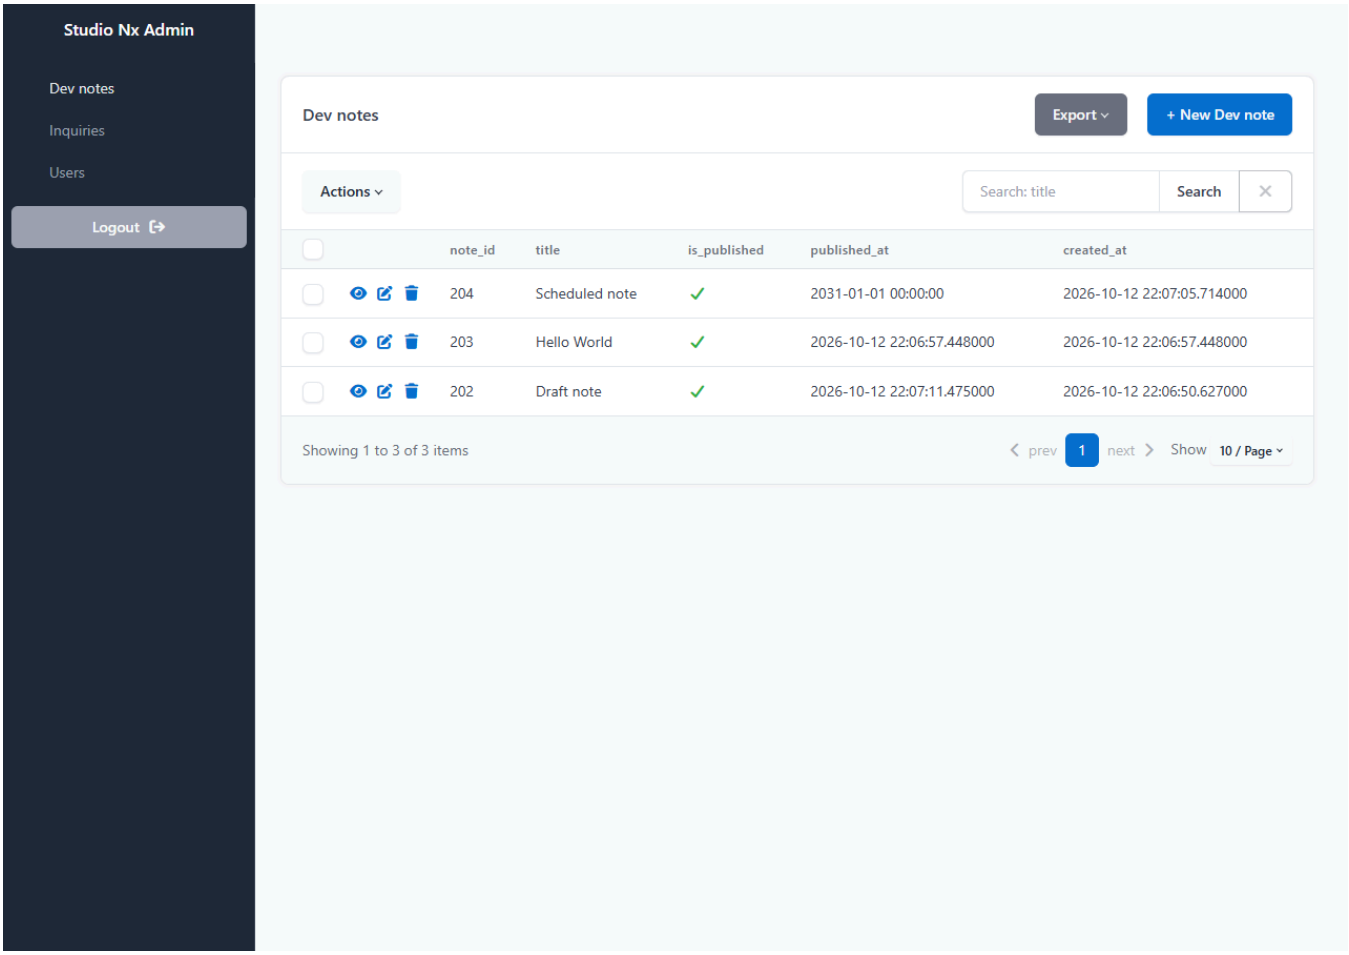

2. 항목 (백엔드 11)

#	파일	함수	하는 일	설명
82	`models/dev_note.py`	`DevNote` 나머지 컬럼	제목, 요약, 본문, 공개 여부, 공개 시각, 시각 3개	82
83	`services/dev_note_service.py`	`list_published()`	공개되고 시각이 지난 공지를 최신순으로	83
84	〃	`get_published()`	공지 하나, 보이면 안 되는 것은 404	84
85	`api/v1/dev_notes.py`	라우터 2개	`GET /dev-notes`, `GET /dev-notes/{id}`	85
86	`admin.py`	`AdminAuth.login()`	ADMIN만 로그인, 세션에 번호만 저장	86
87	〃	`AdminAuth.logout()`, `authenticate()`	세션 비우기, 매 요청 DB 확인	87
88	〃	`DevNoteAdmin`	목록, 폼, 작성자와 공개 시각 자동, 본문 여러 줄	88
89	〃	`DevNoteAdmin.delete_model()`	소프트 삭제	89
90	〃	`InquiryAdmin`	답변과 상태만, 답변 시각 자동, 만들기와 삭제 없음	90
91	〃	`UserAdmin`	역할과 상태만, `password_hash` 숨김, 자기 자신 보호	91
92	〃	`setup_admin()`	`/admin`에 연결, 주소는 `ADMIN_PATH` 설정	92

3. 사용자 결정과 달라진 점

항목	내용	이유
관리자 주소 (2026-10-13)	개발은 `/admin` 그대로, **배포 때 `.env`의 `ADMIN_PATH`로 추측하기 어려운 주소**로 바꿉니다	관리자 화면의 주소를 숨기기 위해서입니다. 코드 수정 없이 설정만 바꿉니다
예약 공개	공개 시각을 미래로 두면 그때까지 숨습니다	별도 스케줄러 없이 `published_at <= 지금` 조건 하나로 처리합니다
소프트 삭제	삭제 버튼이 `deleted_at`만 채웁니다	`DB.md`의 규칙이며 되살릴 수 있습니다
새 패키지	`requirements.txt`에 **`itsdangerous>=2.1`**	관리자 세션 쿠키 서명용입니다. **다른 컴퓨터에서는 pull 뒤에 `pip install -r requirements-dev.txt`를 다시 해야 합니다**
새 설정	`ADMIN_PATH` (`.env.example`에 추가)	위와 같습니다
본문 입력칸	`TextAreaField`로 바꿈	사이트 시험에서 SQLAdmin이 `MEDIUMTEXT`를 한 줄 입력창으로 만드는 것을 발견했습니다
보안 규칙	`authenticate`가 매 요청 DB 확인, `password_hash`를 네 곳에서 숨김, 자기 자신을 내리거나 정지하는 것과 `DELETED`로 바꾸는 것을 막음	정지되거나 권한이 회수된 계정이 쿠키로 계속 들어오는 일, 해시 유출, 마지막 관리자 잠금을 막습니다

4. 시험

방법	대상	결과
서비스와 설정 시험 (실제 MySQL)	82 ~ 92	모델 4, 서비스 11, 라우터 13, 관리자 로그인 15, 공지 화면 14, 문의 12, 회원 14, `setup_admin` 11: 모두 통과
백엔드 pytest 전체		**661개 통과**, `ruff` 통과
실제 서버, 브라우저 (60)	로그인부터 로그아웃까지	**29단계 모두 통과**

5. 다음 작업, 남은 것

작업	내용
P1-18	`feature/phase1/p1-18-tests`: 가입, 로그인, 재발급, 다른 사람 프로젝트 접근 차단, 탈퇴 계정 로그인 회귀 시험
P1-19	ai-notes 정리와 `develop`으로 PR. 그 뒤 `home.html` 등 화면을 점검하고 S1-05(오디오 엔진)로 갑니다
화면 점검 때 정할 것	메인 페이지의 `loadDevNotes()`(JS)가 아직 비어 있습니다. 이 API를 부르는 일입니다
배포 준비 때 정할 것	`ADMIN_PATH` 바꾸기, `JWT_SECRET`을 `change-me`가 아닌 긴 랜덤 값으로, 앞단(Nginx 등)의 IP 제한 여부
나중에	문의 답변을 이메일로 보내기 (메일 발송 기능이 생긴 뒤)