Studio Nx

AI 구현 설명 55 — P1-17 마이페이지 JS


2026-10-12

AI 구현 설명 55 — P1-17 마이페이지 JS (`mypage.js`)

항목	내용
작성	Claude (AI), 2026-10-13
작업	P1-17 마이페이지 화면 JS: PRD 01 FR-127~133 (프로필, 사용량, 최근 프로젝트, 이어 하기 배너, 로그아웃)
브랜치	`feature/phase1/p1-17-mypage`
바꾼 파일	`static/js/pages/mypage.js`, `core/page-errors.js`(새 파일), `core/time.js`(새 파일), `static/css/pages/mypage.css`(한 줄), `myPage.html`(`#usage-reset` 한 칸) / 백엔드 `app/db/session.py`, 시험 `tests/test_db_timezone.py`
진행 방식	**함수 하나씩** 구현하고 사용자가 검토한 뒤 다음 함수로 넘어갔습니다
함수별 설명	`docs/ai-notes/javascript/P1-17 - 마이페이지 JS/70 ~ 77` (md, PDF), 합본 `P1-17_mypage_js.pdf`
실제 화면 시험	56_p1-17_site_test.md: 마우스와 키보드로 12단계 모두 통과
이전 문서	54_p1-16_site_test.md

1. 한 일

템플릿으로 비어 있던 `myPage.html`의 스크립트를 채워서, 화면의 예시 값이 `GET /api/v1/me/dashboard`(P1-16)의 실제 값으로 바뀝니다.

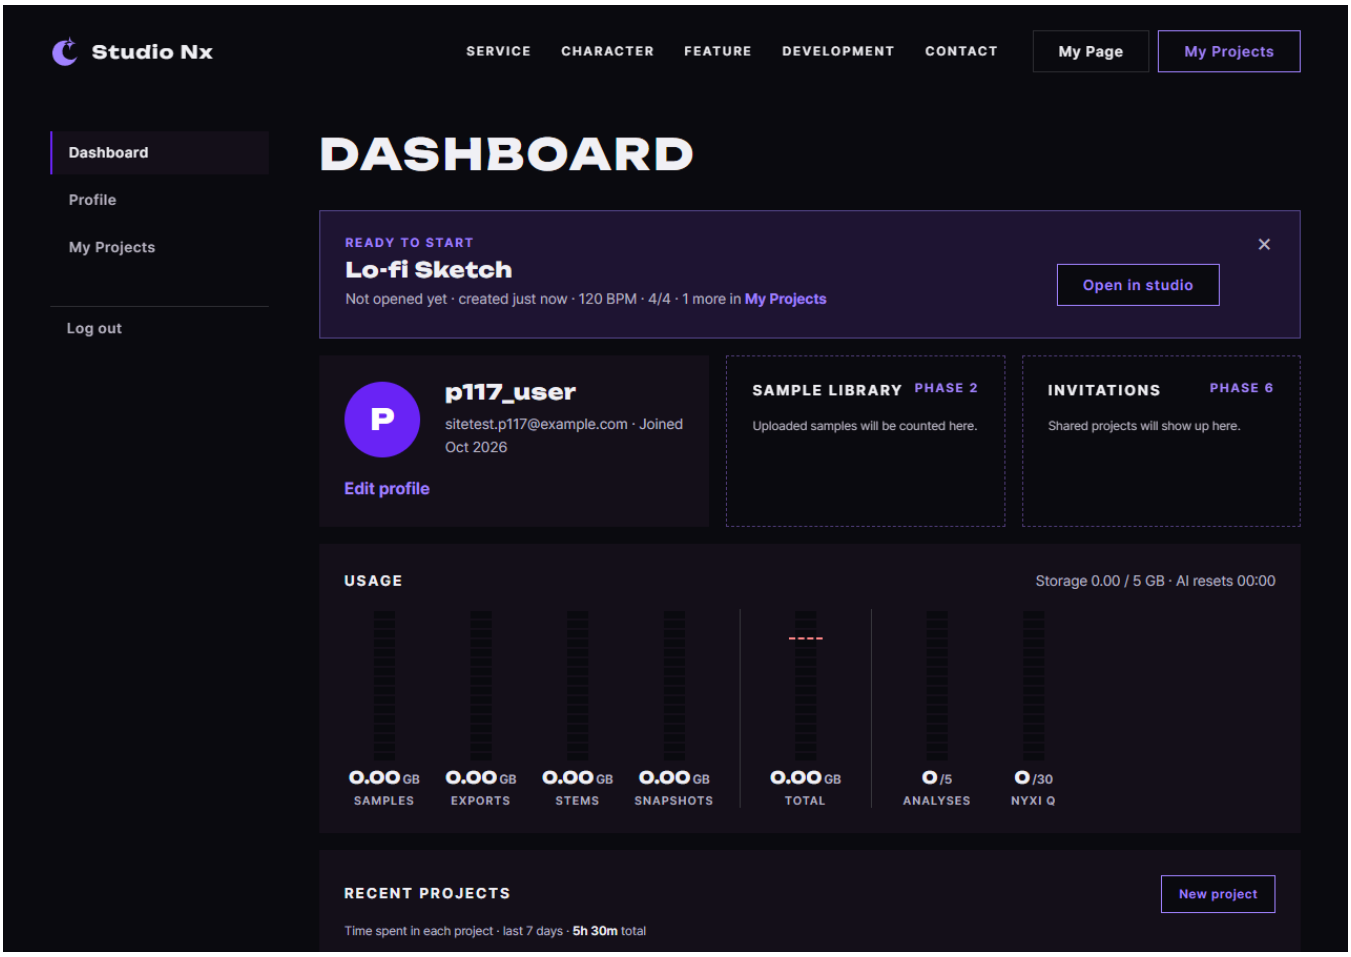

화면 영역	함수	하는 일
(데이터 받기)	`loadDashboard()`	API를 부르고, 실패하면 오류 화면으로 보냅니다
프로필 카드	`renderProfile()`	닉네임, 이메일, 가입월, 사진 또는 첫 글자
사용량	`renderUsage()`	저장 용량 막대, 종류별 값, AI 사용량, 80% 이상이면 경고색
최근 프로젝트	`renderRecentProjects()`	프로젝트별 7일 막대와 합계 (`formatDuration()`이 시간 글자를 만듭니다)
이어 하기 배너	`renderReadyBanner()`	아직 열지 않은 프로젝트를 안내하고, ×로 닫은 것을 기억합니다
로그아웃	`initLogoutButton()`	P1-10에서 만든 공통 함수를 가져다 씁니다
페이지 시작	맨 아래 코드	로그인 확인, 대시보드 받기, 네 곳 채우기 순서로 부릅니다

2. 항목

#	함수	설명
70	`loadDashboard()` (+ `core/page-errors.js`)	70
71	`renderProfile()`	71
72	`renderUsage()`	72
73	`formatDuration()`	73
74	`renderRecentProjects()` (+ `core/time.js`)	74
75	`renderReadyBanner()`	75
76	`initLogoutButton()` 정리	76
77	페이지 시작 코드	77

3. 함께 만든 것과 결정

항목	내용	이유
`core/page-errors.js`	`redirectOnLoadError()`: 401은 로그인, 400, 403, 404, 429, 503, 504는 같은 번호의 오류 화면, 서버에 닿지 못하면 503, 그 밖에는 500	화면을 처음 받아 올 때 실패하는 경우의 처리를 한 곳에 둡니다 (2026-10-06 결정)
`core/time.js`	`formatRelativeTime()`을 myproject.js에서 복사	마이페이지도 같은 글자가 필요합니다. `myproject.js`는 건드리지 않았고, 합치는 일은 나중으로 남겼습니다
`mypage.css` 한 줄	`.lanes__ruler[hidden], .lanes__list[hidden] { display: none; }`	`hidden` 속성이 `display: grid`에 눌려 안 먹던 문제입니다
배너의 `data-title`	75번이 프로젝트 제목을 넣습니다	작은 화면에서 안내 창에 프로젝트 이름이 나오게 합니다 (P1-16 문서에서 넘겨받은 일)
서버 시각 읽기	끝에 `Z`를 붙여 UTC로 읽고 브라우저 시간대로 표시합니다	서버는 시간대 표시가 없는 UTC 값을 줍니다
JS 문법	`?.`, `??` 없이 전통 문법	프로젝트 원칙입니다. 문서에 "최신 문법으로 쓰면"을 따로 두었습니다

4. 작업 중 발견해서 고친 것: DB 시각이 UTC가 아니었습니다

75번을 실제 API로 시험하다가 발견했습니다. `created_at` 같은 기본값 칸에 한국 시각이 저장되고 있었습니다 (연결의 MySQL 시간대가 `SYSTEM`이었기 때문입니다). `docs/DB.md`는 UTC 저장을 정했고 화면은 모두 UTC로 읽으므로, 몇 시간 전에 만든 프로젝트가 `Just now`로만 보였습니다.

고친 곳	내용
`app/db/session.py`	연결할 때마다 `SET time_zone = '+00:00'`을 실행합니다 (`connect_args`의 `init_command`)
`tests/test_db_timezone.py`	3개: 연결 시간대, `NOW()`와 `UTC_TIMESTAMP()`의 일치, 기본값으로 저장된 값이 UTC
`docs/DB.md`	시간 규칙에 이 설정을 적었습니다
결과	백엔드 pytest 524개 통과, `ruff` 통과 (자세한 내용은 75 §6)

남은 것: 고치기 전에 저장된 개발용 데이터는 9시간 앞선 한국 시각 그대로입니다 (새 데이터부터 맞습니다).

5. 시험

방법	대상	결과
헤드리스 Chrome, 함수 단위 (실제 myPage.html, 실제 서버)	70 ~ 77	함수마다 5~27개, 모두 통과했습니다
백엔드 pytest	시간대	**524개 통과**, `ruff` 통과
사람처럼 마우스와 키보드로 (56)	로그인부터 로그아웃까지	**12단계 모두 통과**

6. 다음 작업, 남은 것

작업	내용
처리함 (2026-10-13)	화면의 `AI resets 00:00`은 고정 글자여서, 서버의 UTC 0시 초기화를 접속한 컴퓨터의 시간대로 바꿔 보여 주도록 했습니다 (한국 `09:00`). 72 §7
다음 Phase 1 작업	`docs/Implementation_Plan.md` §2.1 기준으로 확인합니다
Phase 2	시권서가 보내는 작업 세션 신호로 `project_sessions`를 채우면 최근 프로젝트 막대에 시간이 쌓입니다
나중에	`core/time.js`와 `myproject.js`의 `formatRelativeTime` 합치기, 저장 용량의 종류별 값 (파일 테이블이 생긴 뒤)