Studio Nx

JS 42 — loadInitialList()

2026-10-08

JS 42 — `loadInitialList()` · 페이지 시작

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/pages/myproject.js`
작업	P1-14 내 프로젝트 화면 — 페이지를 열 때 (로그인 확인 · 첫 목록 · 로그아웃 버튼) · PRD 01 FR-123
작성	Claude (AI) · 2026-10-08 · 사용자 검토
이전 · 다음	41 `initDeleteProject()` · (P1-14 끝 — 개요 51)

1. 하는 일

myProject.html 을 **열었을 때** 할 일을 마무리한다. 이 함수가 생기기 전에는 HTML 의 예시 줄 7개가 그대로 보였고, 로그인하지 않아도 페이지가 열렸다.

주소로 열기	결과
로그인 안 한 채 `myProject.html`	`home.html#login?next=%2FmyProject.html` — 로그인하면 돌아옴
`myProject.html`	최근 수정순 10개 · `12 projects` · `Prev 1* 2 Next` · 예시 줄 없음
`?query=p1&sort=title`	검색 칸 `p1` · 정렬 Name · `P10, P11, P12`
`?page=9` (2쪽까지)	**마지막 쪽(2)** 으로 · 주소 `?page=2`
`?sort=random&page=abc`	정렬 Recently edited · 1쪽 · 주소 깨끗 (30 이 고침)
Log out 버튼	로그아웃 → `home.html` (P1-10 27 `initLogoutButton`)

함께 바꾼 것

- 파일 맨 아래 시작 코드에 두 TODO 를 채움: `if (await requireLogin()) await loadInitialList();`
- 빈 `initLogoutButton` 템플릿 함수를 지우고 `core/auth-ui.js` 것을 import (P1-10 에서 세 화면 공용으로 만든 것). 쓰지 않게 된 `logout` import 도 뺌.

2. 언제 쓰나

호출하는 곳	화면
`myproject.js` 맨 아래 (페이지를 열 때 한 번)	로그인 확인 뒤 첫 목록

시작 순서 (파일 맨 아래)

```
await includePartials();          // 헤더 · 푸터 · 안내 모달 끼우기 (아래 init 들이 그 요소를 찾음)

initAuthState();
initModalFallback();
initFormAlerts();
initSearch();                     // 33
initNewProjectForm();             // 39
initRowMenus();                   // 34
initDesktopOnlyLinks(document.getElementById('project-list'));   // 38
initEditProjectForm();            // 40
initDeleteProject();              // 41
```

```
initLogoutButton();               // core/auth-ui.js (P1-10 27) — 세 화면 공용

// 로그인 확인 → 첫 목록 (로그인 안 했으면 home.html#login?next=… 로 옮겨 감)
if (await requireLogin()) await loadInitialList();
```

버튼 · 폼의 듣기를 먼저 걸고, 서버를 기다리는 일(로그인 확인 · 목록)은 **맨 끝**에 둔다 — 기다리는 동안에도 버튼이 반응한다.

3. 코드

import (`myproject.js` 맨 위)

```
import { initAuthState, initLogoutButton } from '../core/auth-ui.js';
import { requireLogin, loginUrl } from '../core/auth.js';
import { api } from '../core/api.js';
import { initModalFallback } from '../core/modal.js';
import { canOpenStudio, showDesktopOnly, initDesktopOnlyLinks, openStudio, openBlankStudio } from '../co
re/studio.js';
import { includePartials } from '../core/include.js';
import { initFormAlerts, confirmDialog, showAlert } from '../core/dialog.js';
```

`initLogoutButton` 을 추가하고 `logout` 을 뺐다. 이 함수는 같은 파일의 `refreshList`(33) · `current`(30) 를 쓰고, 시작 코드는 `requireLogin`(P1-02) · `initLogoutButton`(P1-10) 을 쓴다.

함수

```
export async function loadInitialList() {
  const list = document.getElementById('project-list');
  const count = document.getElementById('project-count');
  const pager = document.getElementById('project-pager');
  if (list) list.textContent = '';
  if (count) count.textContent = '';
  if (pager) pager.hidden = true;

  const params = new URLSearchParams(location.search);
  const options = {
    query: params.get('query') || '',
    sort: params.get('sort') || 'updated',
    page: params.get('page') || 1,
  };
  let data = await refreshList(options);
  if (data && data.items.length === 0 && data.total > 0) {
    options.page = Math.ceil(data.total / data.size);   // 없는 쪽 → 마지막 쪽
    data = await refreshList(options);
  }
  if (!data) return null;

  const query = document.getElementById('project-query');
  const sort = document.getElementById('project-sort');
  if (query) query.value = current.query;
  if (sort) sort.value = current.sort;
  return data;
}
```

최신 문법으로 쓰면 (공부용 — 바뀌는 부분만)

```
const params = new URLSearchParams(location.search);
const options = {
  query: params.get('query') ?? '',
  sort: params.get('sort') ?? 'updated',
  page: params.get('page') ?? 1,
};
document.getElementById('project-query')?.setAttribute('value', current.query);
```

최신 문법	실제 코드	뜻
`a ?? b`	`a || b`	없으면(null) 기본값 — 여기서는 빈 글자도 기본값으로 가므로 `||` 가 오히려 맞음
`el?.…`	`if (el) …`	있을 때만

문법 풀이

import 문법	뜻
`import { initAuthState, initLogoutButton } from '../core/auth-ui.js'`	로그아웃 버튼 (P1-10 27) — userInfo · myPage 와 같은 함수
`import { requireLogin } from '../core/auth.js'`	로그인이면 `true`, 아니면 로그인 화면으로 보내고 `false` (P1-02)

식	뜻	예
`new URLSearchParams(location.search)`	주소의 `?` 뒤를 칸별로	`?query=p1&sort=title`
`params.get('query') || ''`	없으면 빈 글자	`null` → `''`
`Math.ceil(data.total / data.size)`	마지막 쪽 번호	12 / 10 → 2
`if (await requireLogin()) await loadInitialList();`	로그인을 확인한 **뒤에만** 목록 요청	
맨 위의 `await` (모듈 맨 바깥)	`type="module"` 스크립트는 함수 밖에서도 `await` 를 쓸 수 있음	

4. 흐름

1. 예시 줄 · 개수를 지우고 페이지 줄을 숨김 (받는 동안 가짜 목록이 보이지 않게).
2. 주소에서 검색어 · 정렬 · 페이지를 읽어 목록 받기 (`refreshList`, 30 이 틀린 값을 고침).
3. 받은 쪽이 비었는데 전체는 있으면 → 마지막 쪽을 다시 받기.
4. 검색 칸 · 정렬 칸을 실제로 쓴 값(`current`)으로 맞춤.

5. 왜 이렇게

선택	이유
주소에서 읽음	30 이 주소에 남긴 값 — 새로고침 · 뒤로 가기 · 복사한 주소 · 페이지 링크 새 탭(32)에서 같은 목록
칸은 `current` 로 맞춤	주소의 틀린 값(`sort=random`)이 아니라 실제로 쓴 값을 보여 줌

선택	이유
없는 쪽 → 마지막 쪽	지운 뒤 북마크한 `?page=9` 같은 주소로 와도 빈 화면이 아니라 마지막 목록
받기 전에 예시 줄을 지움	HTML 예시(Summer Loop 등)가 실제 목록처럼 잠깐 보이지 않게
로그인 확인을 먼저	로그인 안 한 사람에게 목록 요청 → 401 → 로그인 이동이 두 번 일어나지 않게 (userInfo 와 같은 모양)
`initLogoutButton` 은 import	P1-10 에서 세 화면 공용으로 만들어 둔 것 — 템플릿 주석대로 이 파일의 빈 함수는 지움

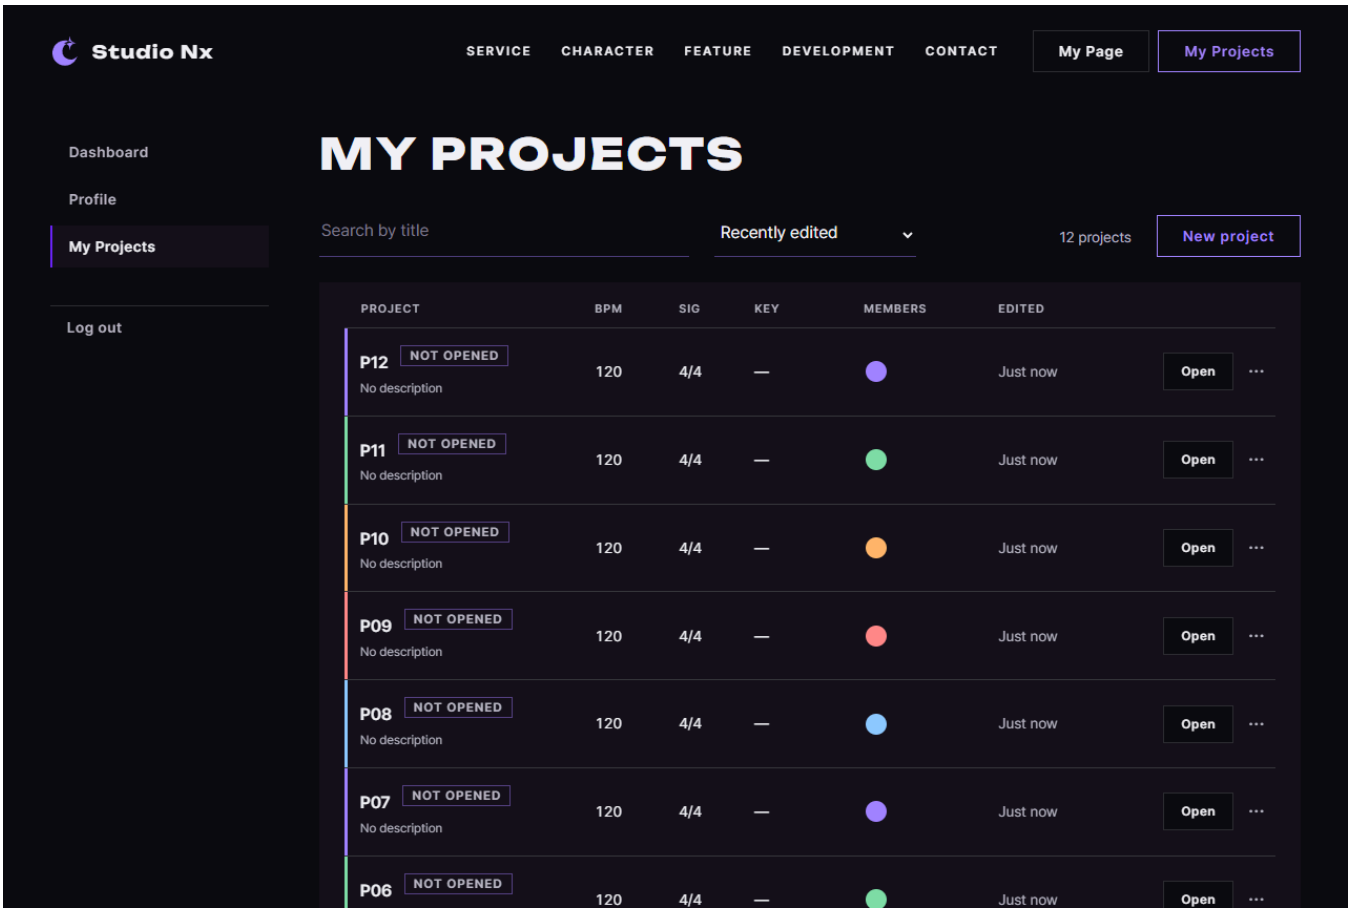
6. 시험 (실제 myProject.html 을 주소로 열기 · 실제 서버 · 7개 + 앞 시험 다시)

이번에는 함수를 직접 부르지 않고 **페이지를 주소로 열기만** 했다.

#	한 일	결과
01	로그인 안 한 채 열기	`home.html#login?next=%2FmyProject.html`
02	로그인 · 프로젝트 12개 → 열기	`P12 … P03` 10줄 · `12 projects` · `Prev 1* 2 Next` · 검색 빈 칸 · 정렬 updated · 예시 줄 없음
03	`?query=p1&sort=title`	검색 칸 `p1` · 정렬 title · `P10, P11, P12` · `3 projects` · 페이지 줄 숨김
04	`?page=9`	`P02, P01` · `Prev 1 2* Next` · 주소 `?page=2`
05	`?sort=random&page=abc`	정렬 updated · 1쪽 · 주소 `myProject.html`
06	Log out 클릭	`home.html`
07	로그아웃 뒤 다시 열기	로그인 화면으로

앞 시험 다시 (페이지가 이제 스스로 목록을 받으므로): 30(14) · 33(6) · 39(7) · 41(7) 을 다시 돌려 결과가 모두 그대로임을 확인했다.

캡처 — 로그인 뒤 열었을 때


Studio Nx
SERVICE
CHARACTER
FEATURE
DEVELOPMENT
CONTACT
My Page
My Projects
Dashboard
Profile
My Projects
Log out
MY PROJECTS
Search by title
Recently edited
12 projects
New project
PROJECT
BPM
SIG
KEY
MEMBERS
EDITED
P12 NOT OPENED
No description
120
4/4
—
Just now
Open
P11 NOT OPENED
No description
120
4/4
—
Just now
Open
P10 NOT OPENED
No description
120
4/4
—
Just now
Open
P09 NOT OPENED
No description
120
4/4
—
Just now
Open
P08 NOT OPENED
No description
120
4/4
—
Just now
Open
P07 NOT OPENED
No description
120
4/4
—
Just now
Open
P06 NOT OPENED
120
4/4
—
Just now
Open