Studio Nx

JS 11 — initOAuthPlaceholders()


2026-10-07

JS 11 — `initOAuthPlaceholders()`

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/core/auth-ui.js` · `studionx/frontend/static/css/auth.css` (한 줄)
작업	P1-07 가입 · 로그인 JS · PRD 01 FR-110
작성	Claude (AI) · 2026-10-07 · 사용자 검토
이전 · 다음	10 `initPasswordToggles()` · 12 `initAuthState()`

1. 하는 일

소셜 로그인 버튼(**Google · Discord · SoundCloud**)을 누르면, 버튼 줄 바로 아래에 "아직 준비 중" 안내 한 줄을 보여 준다. 연동은 나중이라(FR-110) 지금은 자리만 있다.

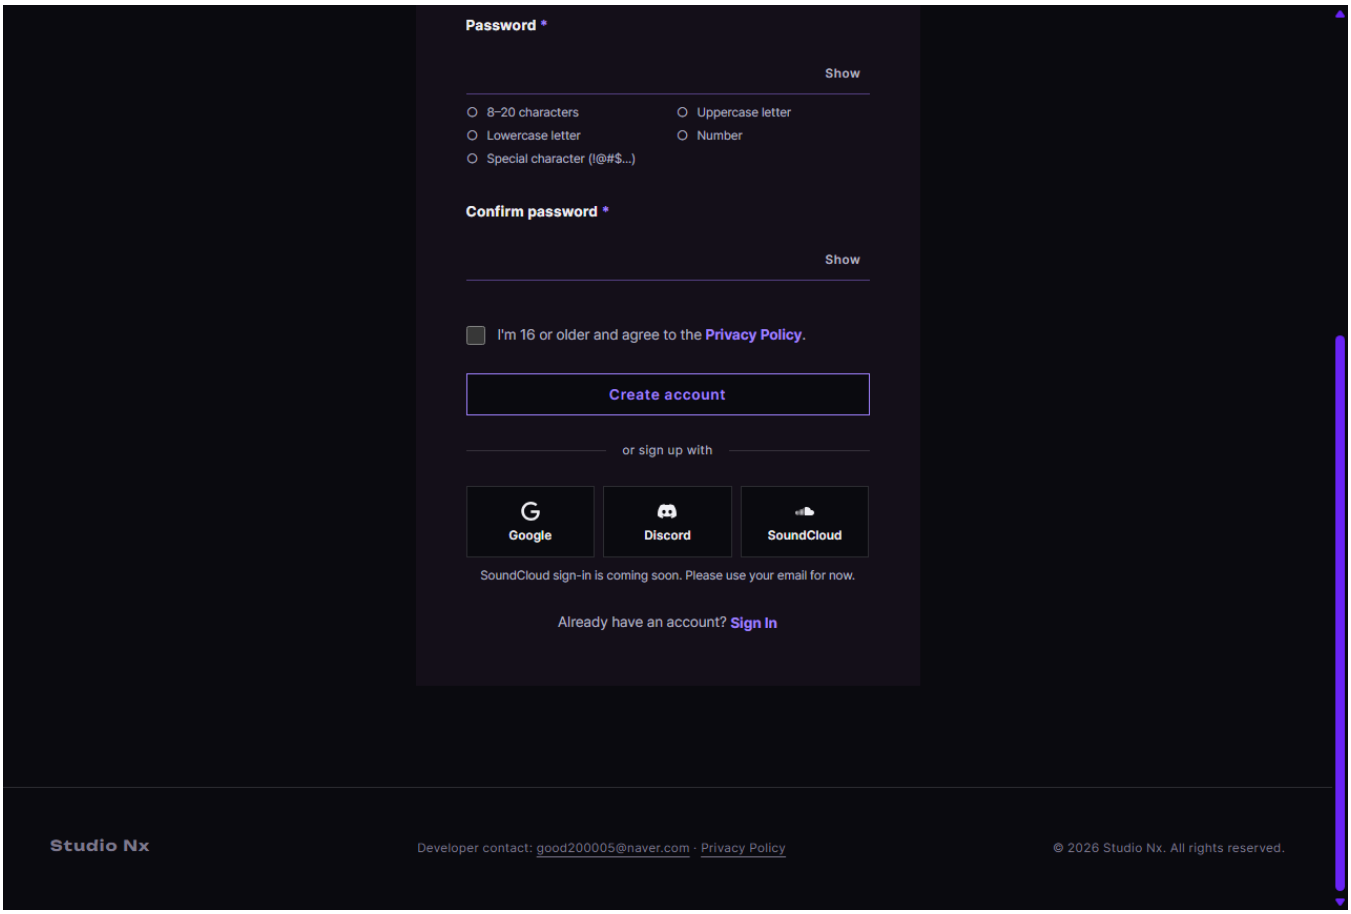

누른 버튼	버튼 아래 안내
Google	Google sign-in is coming soon. Please use your email for now.
Discord	Discord sign-in is coming soon. Please use your email for now.
SoundCloud	SoundCloud sign-in is coming soon. Please use your email for now.

다른 버튼을 누르면 **같은 줄의 글만 바뀐다** (줄이 늘어나지 않음).

2. 언제 쓰나

페이지가 열릴 때 한 번 부른다.

페이지	버튼 줄
join.html	가입 폼 아래 "or sign up with" 줄 + 로그인 모달 안 줄 (버튼 6개)
home.html	로그인 모달 안 줄 (`home.js`, P1-07 뒤 순서)

나중에 연동할 때: 이 함수 안의 "안내 쓰기" 부분을 `location.href = '/api/v1/auth/oauth/<provider>/start'` 로 바꾸면 된다 (템플릿 주석, PRD 01 개정 필요).

3. 코드

import (파일 맨 위)

```
// (없음)
```

이 함수는 import 가 필요 없다 — 브라우저 기본 기능만 쓴다.

함수

```
/** 소셜 로그인 서비스 이름 (안내 문구용) */
const OAUTH_NAMES = { google: 'Google', discord: 'Discord', soundcloud: 'SoundCloud' };

export function initOAuthPlaceholders(root = document) {
  const buttons = root.querySelectorAll('.oauth[data-provider]');
  for (const button of buttons) {
    if (button.dataset.oauthReady === 'on') continue;
    button.dataset.oauthReady = 'on';
    button.addEventListener('click', () => {
      const provider = button.dataset.provider;
      const name = OAUTH_NAMES[provider] || provider;
      const row = button.closest('.oauth-row') || button.parentElement;
      let note = row.nextElementSibling;
      if (!note || !note.classList.contains('oauth-note')) {
        note = document.createElement('p');
        note.className = 'field__msg oauth-note';
        note.setAttribute('role', 'status');
        row.after(note);
      }
      note.textContent = `${name} sign-in is coming soon. Please use your email for now.`;
    });
  }
}
```

CSS 한 줄 추가 (`auth.css`)

```
.oauth-note { margin-top: var(--sp-2); text-align: center; }
```

글자 크기 · 색은 기존 `.field__msg`(작은 회색 글)를 함께 써서 따로 정하지 않았다.

최신 문법으로 쓰면 (공부용 — 실제 코드는 위)

```
export function initOAuthPlaceholders(root = document) {
  root.querySelectorAll('.oauth[data-provider]:not([data-oauth-ready])').forEach((button) => {
    button.dataset.oauthReady = 'on';
    button.addEventListener('click', () => {
      const { provider } = button.dataset;
      const name = OAUTH_NAMES[provider] ?? provider;
      const row = button.closest('.oauth-row') ?? button.parentElement;
      let note = row.nextElementSibling;
      if (!note?.classList.contains('oauth-note')) {
        note = Object.assign(document.createElement('p'), { className: 'field__msg oauth-note', role: 's
tatus' });
        row.after(note);
      }
      note.textContent = `${name} sign-in is coming soon. Please use your email for now.`;
    });
  });
}
```

최신 문법	실제 코드	뜻
`const { provider } = button.dataset`	`const provider = button.dataset.provider`	구조 분해 — 칸을 같은 이름의 변수로 꺼냄
`OAUTH_NAMES[provider] ?? provider`	`OAUTH_NAMES[provider] || provider`	없으면 대신 쓸 값 (여기서는 둘의 결과가 같음 — 이름이 빈 글자일 일이 없음)
`!note?.classList.contains(…)`	`!note || !note.classList.contains(…)`	`note` 가 없거나, 안내 줄이 아니면
`Object.assign(요소, { … })`	`className = …` · `setAttribute('role', …)` 를 한 줄씩	여러 속성을 한 번에 넣기

문법 풀이

import 문법	뜻
`export function`	`join.js` · `home.js` 가 가져다 씀 (`OAUTH_NAMES` 는 `export` 가 없어 이 파일 안에서만 씀)

식	뜻
`'.oauth[data-provider]'`	`oauth` 클래스이면서 `data-provider` 속성이 있는 요소
`button.dataset.provider`	HTML 의 `data-provider="google"` → `'google'`
`OAUTH_NAMES[provider] || provider`	표에 있으면 보기 좋은 이름(`SoundCloud`), 없으면 받은 글자 그대로
`button.closest('.oauth-row')`	버튼에서 **위로** 올라가며 가장 가까운 버튼 줄
`row.nextElementSibling`	버튼 줄 **바로 다음** 요소 — 안내 줄이 이미 있으면 그것
`document.createElement('p')` · `row.after(note)`	새 `<p>` 를 만들어 버튼 줄 바로 뒤에 넣음
`` `${name} sign-in …` ``	템플릿 문자열 — `${ }` 안의 값을 글자에 끼움 (2015년 문법, 지금은 기본)

4. 흐름

1. 범위 안의 소셜 버튼을 모두 찾는다 (이미 연결한 버튼은 건너뜀).
2. 누르면 — 서비스 이름을 정하고, 버튼 줄 바로 아래에 안내 줄이 없으면 만든다.

3. 안내 줄의 글을 그 서비스 문구로 바꾼다.

5. 왜 이렇게

선택	이유
`alert` 대신 화면 안 안내 한 줄 (템플릿은 둘 다 가능)	`alert` 는 화면을 멈추고 확인 버튼을 눌러야 한다. 안내 한 줄은 하던 일을 방해하지 않는다
안내 줄을 하나만 두고 글만 바꿈	여러 번 눌러도 줄이 쌓이지 않는다
`role="status"`	화면 읽기 프로그램이 새 안내를 읽어 준다 (방해 없이 — `polite`)
"Please use your email for now."	막혔다는 말만 하지 않고 지금 할 수 있는 일을 알려 준다
같은 버튼에 두 번 연결하지 않음 (`data-oauth-ready`)	10 과 같은 이유
이름 표(`OAUTH_NAMES`)	`soundcloud` → `SoundCloud` 처럼 대소문자를 바르게. 표에 없는 서비스가 추가돼도 오류 없이 그 이름으로 보인다
CSS 는 기존 `.field__msg` 를 함께 씀	다른 칸 아래 문구와 같은 크기 · 색이 된다. 추가한 것은 여백 · 가운데 정렬 한 줄뿐

6. 시험 (실제 join.html 을 헤드리스 Chrome 으로 열고 그 안에서 실행 · 8개)

시험	확인한 것
연결	버튼 6개(가입 3 + 로그인 모달 3) 모두 연결, 한 번 더 불러도 중복 없음
누르기 전	안내 줄 없음
Google	줄 바로 아래 `<p class="field__msg oauth-note" role="status">` + Google 문구
Discord	안내 줄은 그대로 1개, 글만 Discord 로
SoundCloud	"SoundCloud" 표기
페이지 이동	없음 (`/join.html` 그대로)
모양	가운데 정렬, 위 여백 8px
표에 없는 서비스	`github` 그대로 표시, 오류 없음

8/8 통과. 위 캡처는 같은 방식으로 SoundCloud 를 누른 뒤 찍었다.