Studio Nx

AI 구현 설명 70 — P1-28 계정 찾기 화면

2026-10-15

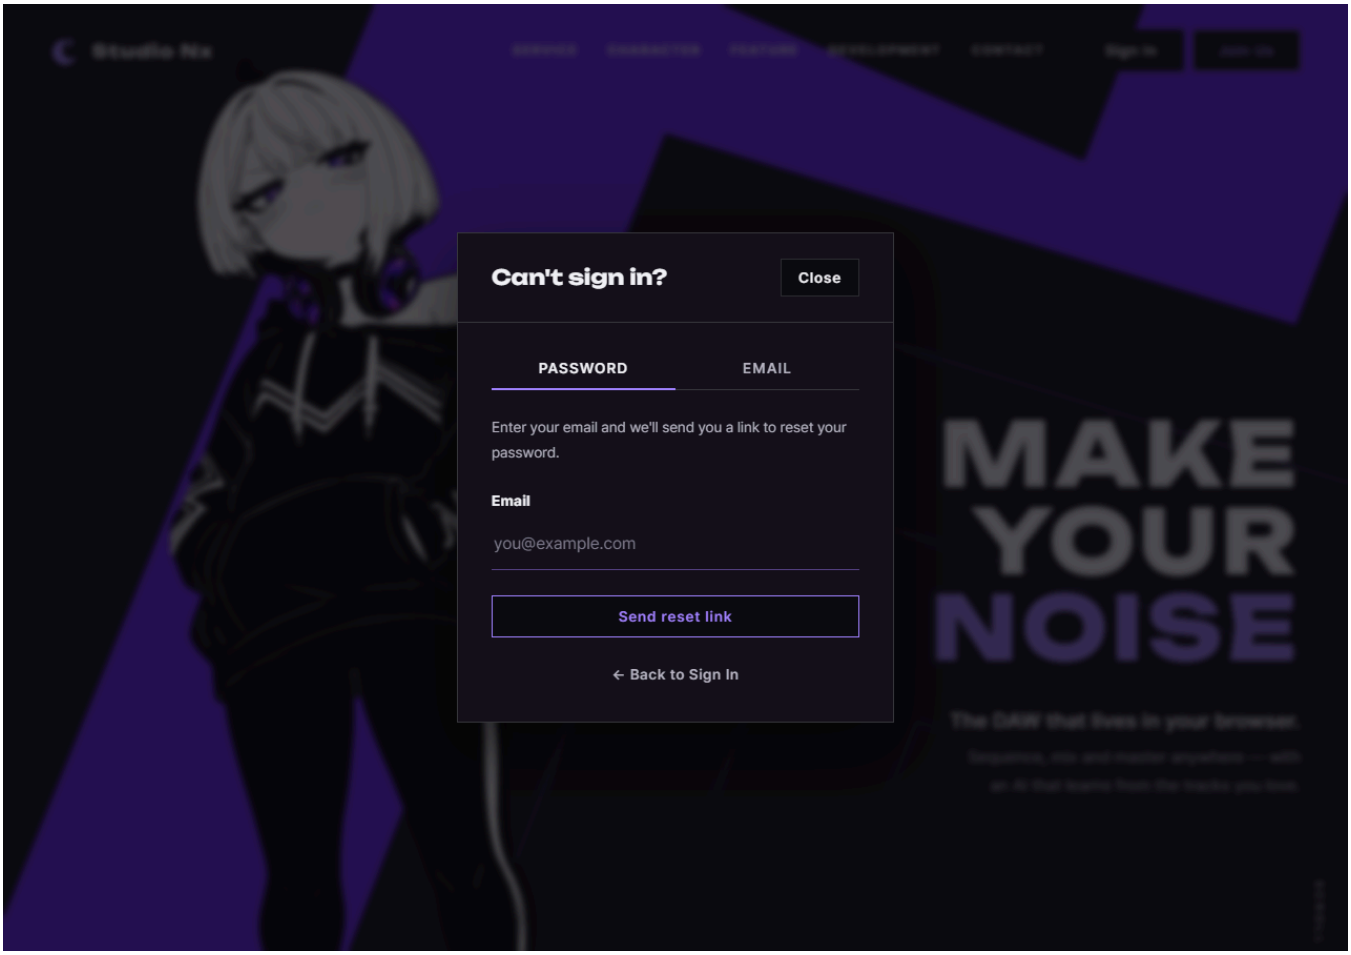
AI 구현 설명 70 — P1-28 계정 찾기 화면

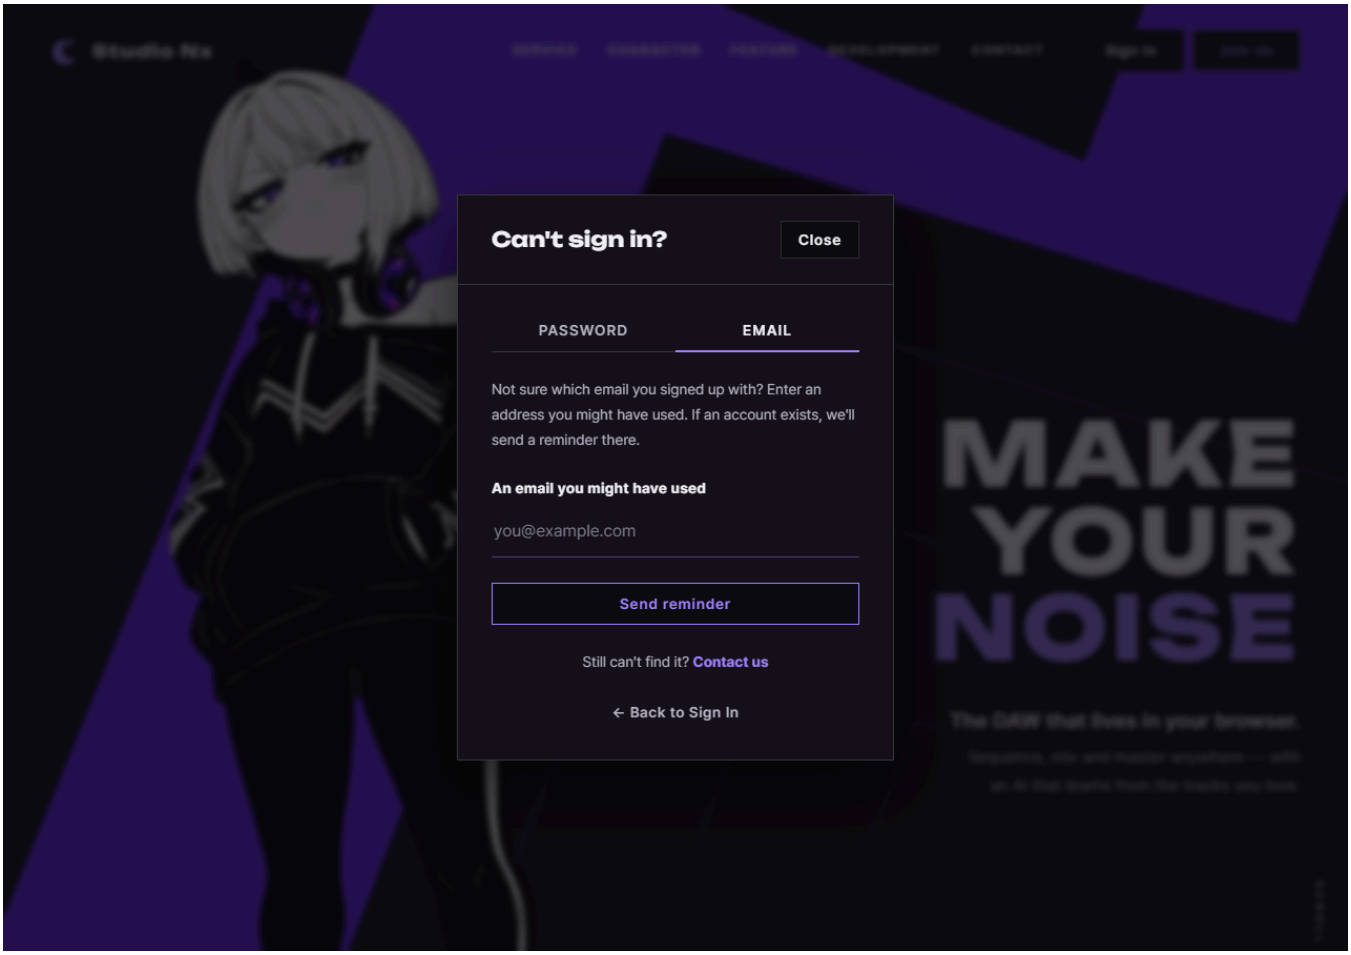
항목	내용
작성	Claude (AI), 2026-10-15, 사용자 검토
작업	P1-28 (YouTrack StudioNx-76): 비밀번호 찾기와 이메일을 잊은 경우의 화면
브랜치	`feature/phase1/p1-28-account-recovery`
백엔드 문서	`docs/ai-notes/backend(fastAPI_Python)/P1-28 - 비밀번호 찾기/150~164`
상태	복구 모달의 HTML, CSS, 화면 전환, 폼 전송(JS 165~173)과 페이지 연결 완료(`send again` 포함). `resetPassword.html`은 HTML, CSS, JS(174~176) 완료. 실제 서버와 실제 재설정 링크로 한 흐름을 확인하는 사이트 시험까지 완료(71). 남은 것은 커밋과 PR뿐

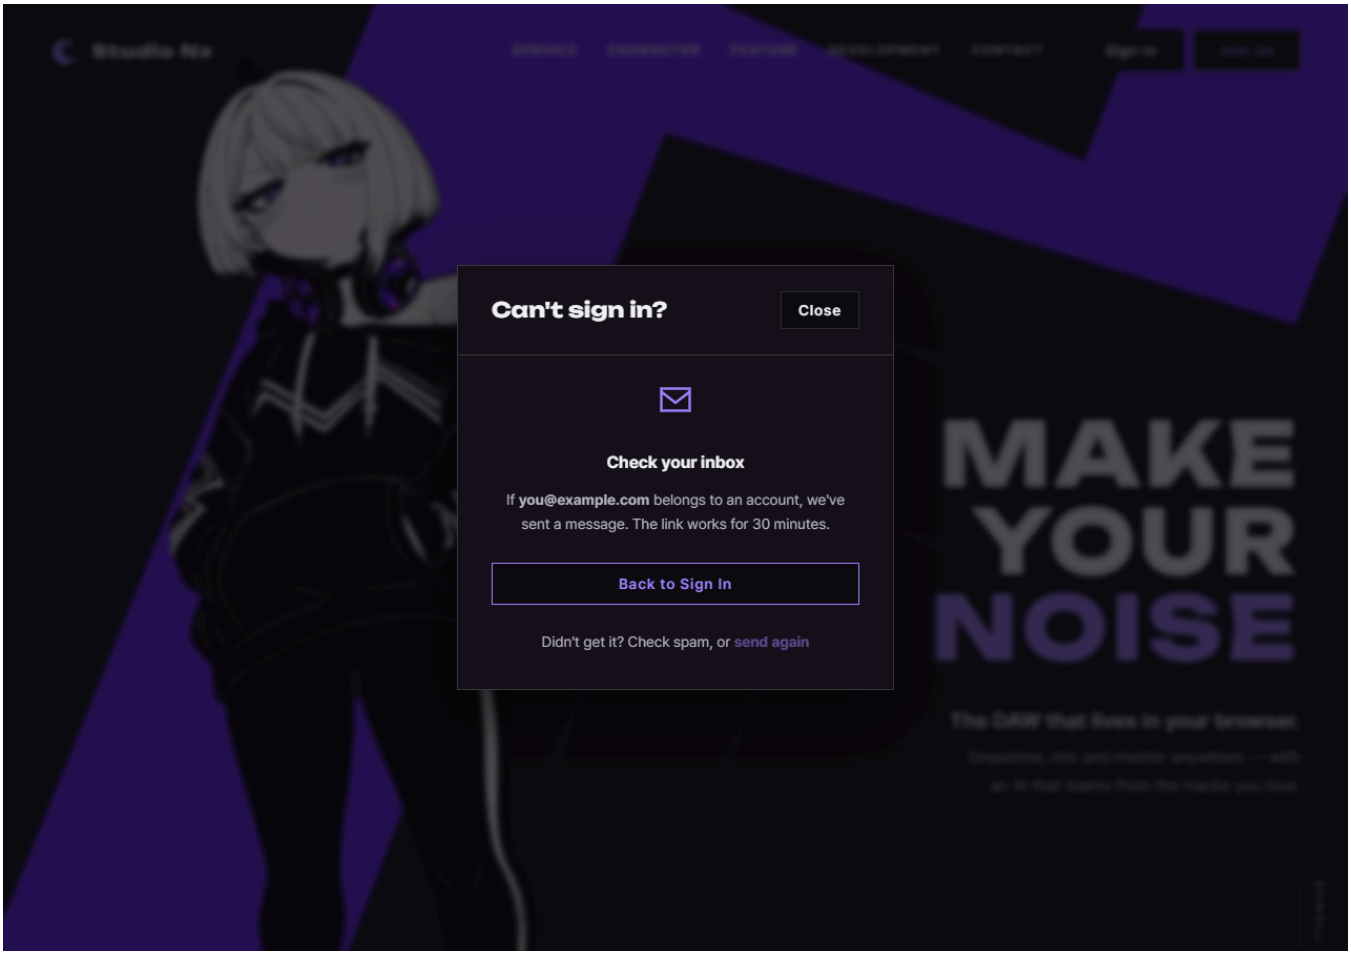
1. 화면 구조 (사용자가 정함)

- 로그인 모달 안에서 화면이 바뀝니다. 별도 페이지는 비밀번호를 바꾸는 `resetPassword.html` 하나뿐입니다.
- `New here? Join Us` 아래의 **`Can't sign in?`** 링크(이름은 사용자가 추천안으로 정함)가 복구 화면을 엽니다.
- 복구 화면은 밑줄 탭 둘(**Password**, **Email**)이고, 보낸 뒤 화면은 두 탭이 공유합니다.
- 보낸 뒤 `send again`은 1분 뒤에 켜집니다.

화면	내용
Sign In	기존 로그인 화면 (`data-view="login"`)
Password 탭	이메일 한 칸, `Send reset link`
Email 탭	"쓸 만한 다른 이메일" 한 칸, `Send reminder`, `Contact us` 안내
보낸 뒤	`Check your inbox`, `Back to Sign In`, `send again`


Can't sign in?
Close
PASSWORD
EMAIL
Enter your email and we'll send you a link to reset your password.
Email
you@example.com
Send reset link
← Back to Sign In
MAKE
YOUR
NOISE


Can't sign in?
Close
PASSWORD
EMAIL
Not sure which email you signed up with? Enter an address you might have used. If an account exists, we'll send a reminder there.
An email you might have used
you@example.com
Send reminder
Still can't find it? Contact us
← Back to Sign In
MAKE
YOUR
NOISE



2. 1단계에서 한 일 (HTML과 CSS, JS는 아직)

파일	내용
`static/partials/login-modal.html`	로그인 화면을 `data-view="login"`으로 감싸고, `data-view="recover"`(처음에는 `hidden`)에 탭, 두 폼, 보낸 뒤 화면을 더했습니다. 제목의 `data-title-login`, `data-title-recover`에 두 화면의 제목을 두었습니다
`static/css/auth.css`	밑줄 탭(`.tab`), 보낸 뒤 화면(`.recover-sent`), 안내 줄 규칙

- 이 조각 파일은 `home.html`과 `join.html`이 함께 쓰므로 두 페이지에 한 번에 반영됩니다.
- 탭은 `role="tablist"`, `role="tab"`, `role="tabpanel"`과 `aria-selected`, `aria-controls`를 달았습니다(화면 낭독기와 키보드 이동을 위한 것이고, 화살표 키로 탭을 옮기는 동작은 JS 단계에서 만듭니다).
- 폼의 `action`은 백엔드 API(`/api/v1/auth/password-reset/request`, `/api/v1/auth/email-reminder/request`)를 가리킵니다. 실제 전송은 JS가 하고, JS가 없어도 폼이 열려 있는 상태로 두기 위해 `action`과 `method`를 적어 두었습니다.
- 로그인 화면은 그대로입니다. 로그인 폼의 `id`와 기존 시험(`#login-form`, `#login-recover` 등)은 바뀌지 않았습니다.

3. 시험 (실제 서버, 헤드리스 Chrome)

확인	결과
처음에는 로그인 화면이 보이고 복구 화면은 숨음, 로그인 폼과 `Can't sign in?` 버튼이 그대로 있음	✓

확인	결과
Password 탭: 입력칸, 탭, 보내기 버튼, 뒤로 버튼이 모달 안에 들어옴, 제목이 `Can't sign in?`로 바뀜, Email 패널은 숨음	✓
Email 탭: 패널 전환, 선택 표시(`aria-selected`), Contact 링크(`home.html#contact`)	✓
보낸 뒤 화면: 탭과 두 패널이 **실제로** 숨음, `send again`은 잠김, 이메일 표시	✓
모바일 390px: 모달이 화면 안에 들어오고 가로 넘침 없음	✓
기존 로그인 링크 시험 6개(`home.html`, `join.html`), 처리방침 링크 시험 17개	✓

시험이 잡은 문제. 처음 시험에서 "탭 숨김"이 통과했는데, 스크린샷을 보니 보낸 뒤 화면에 **탭이 그대로 보였습니다.** 시험이 `hidden` 속성만 확인했고, 실제로는 `.tabs { display: grid }`가 `hidden` 속성을 이겨서 숨지 않았기 때문입니다. `.tabs[hidden] { display: none; }`을 더했고, 시험도 계산된 스타일(`getComputedStyle().display`)을 보도록 고쳤습니다. 홈 화면의 공지 없음 화면에서 겪었던 것과 같은 종류의 문제(`[hidden]`과 `display`의 충돌)입니다.

4. JS 연결 (2026-10-15)

함수 5개를 `static/js/core/recover.js`에 만들고(165 ~ 169), `home.js`와 `join.js`에서 두 줄씩 불러 실제 화면에 연결했습니다.

```
initRecover(document.getElementById('login-modal'));          // Can't sign in?, Back to Sign In, 닫으면 초기화, 탭
initRecoverFromHash(document.getElementById('login-modal'));  // home.html#recover 로 열기
```

함수	하는 일
`showView`	모달 안에서 로그인 화면 ⇄ 복구 화면
`selectTab`	Password ⇄ Email 탭
`initRecoverTabs`	탭 클릭과 `← → Home End`
`initRecover`	열기, 돌아오기, 닫으면 로그인 화면으로 초기화(입력값 비움)
`initRecoverFromHash`	`#recover`로 열기, 닫으면 주소의 `#recover` 지움
`showSentView` (170)	"Check your inbox" 화면
`initRecoverForms` (171)	두 폼 전송, 성공 화면, 실패 문구
`startResendCooldown`, `stopResendCooldown` (172)	`send again`의 1분 기다림(끝나는 시각 기준으로 셈)
`initRecoverResend` (173)	`send again`으로 다시 보내기, 429는 서버 시간만큼 다시 잠금

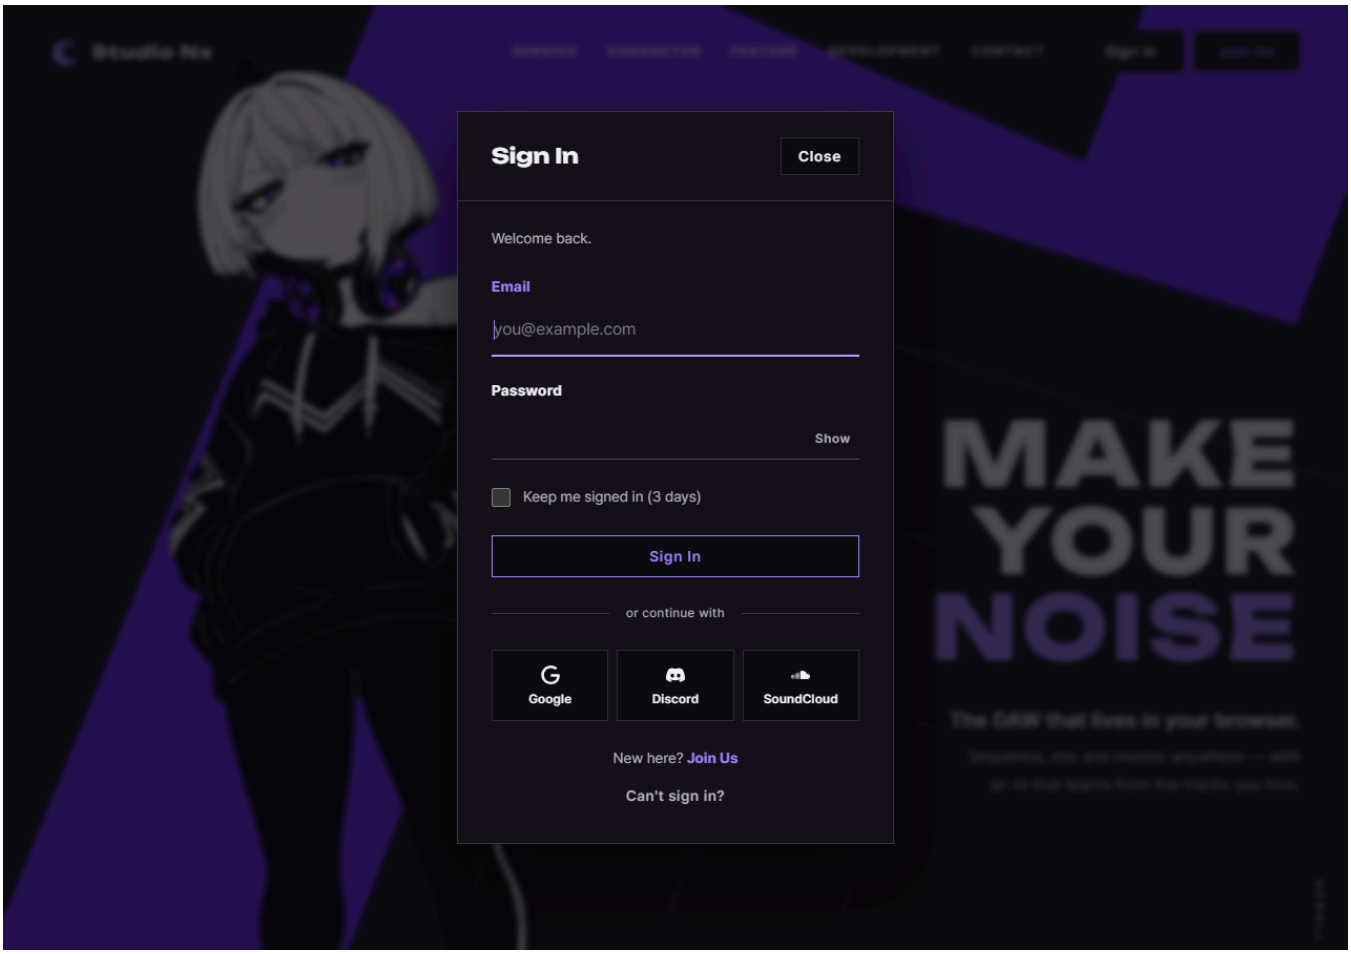
실제 화면 시험 (헤드리스 Chrome, 24개 통과)

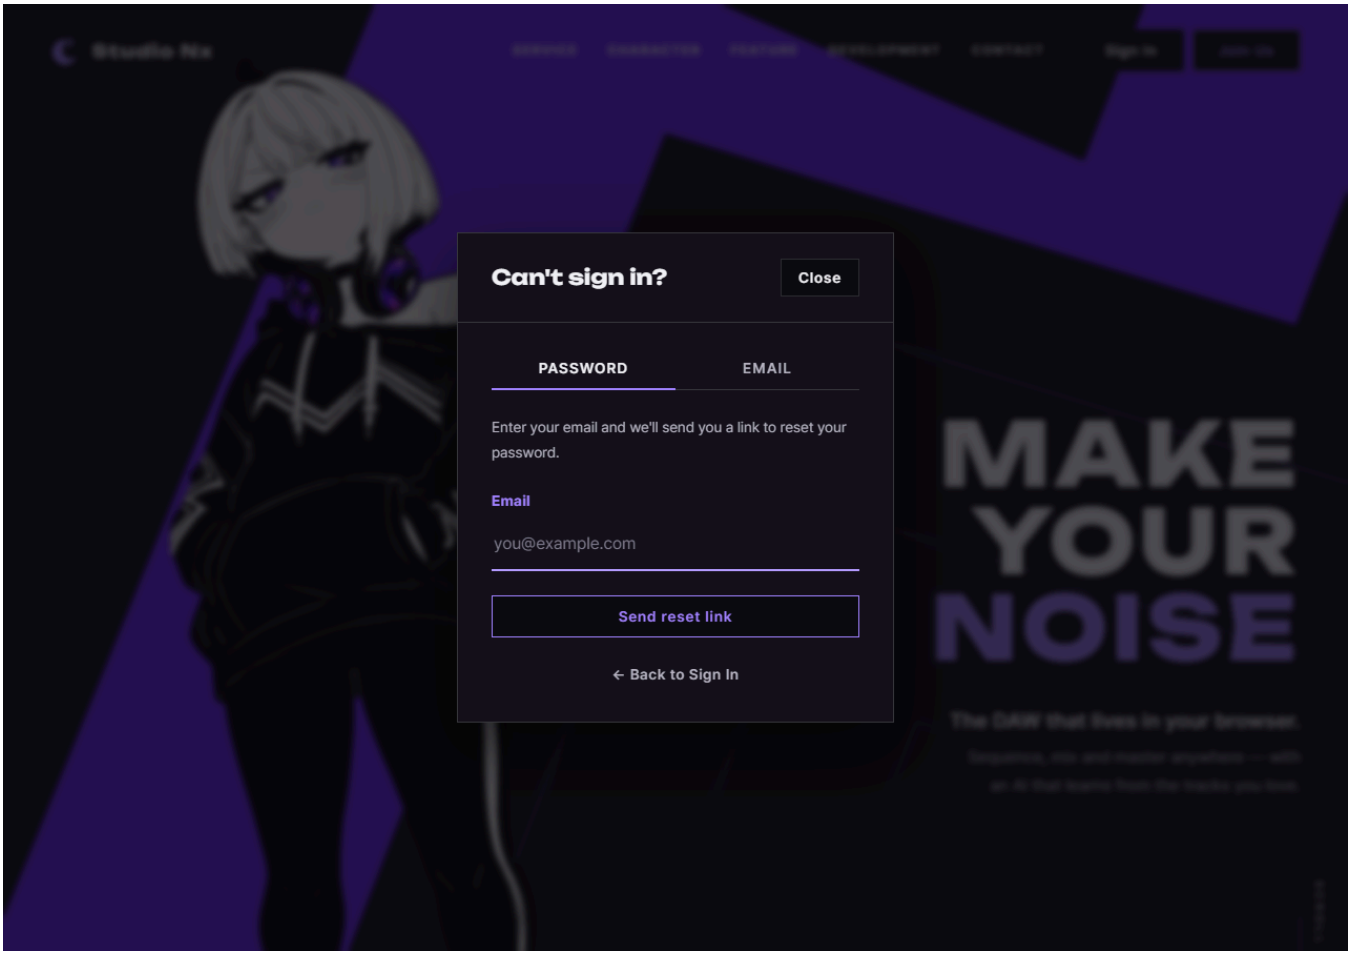
`home.html`, `join.html`에서 **실제 마우스 클릭과 키 입력**으로 시험했습니다.

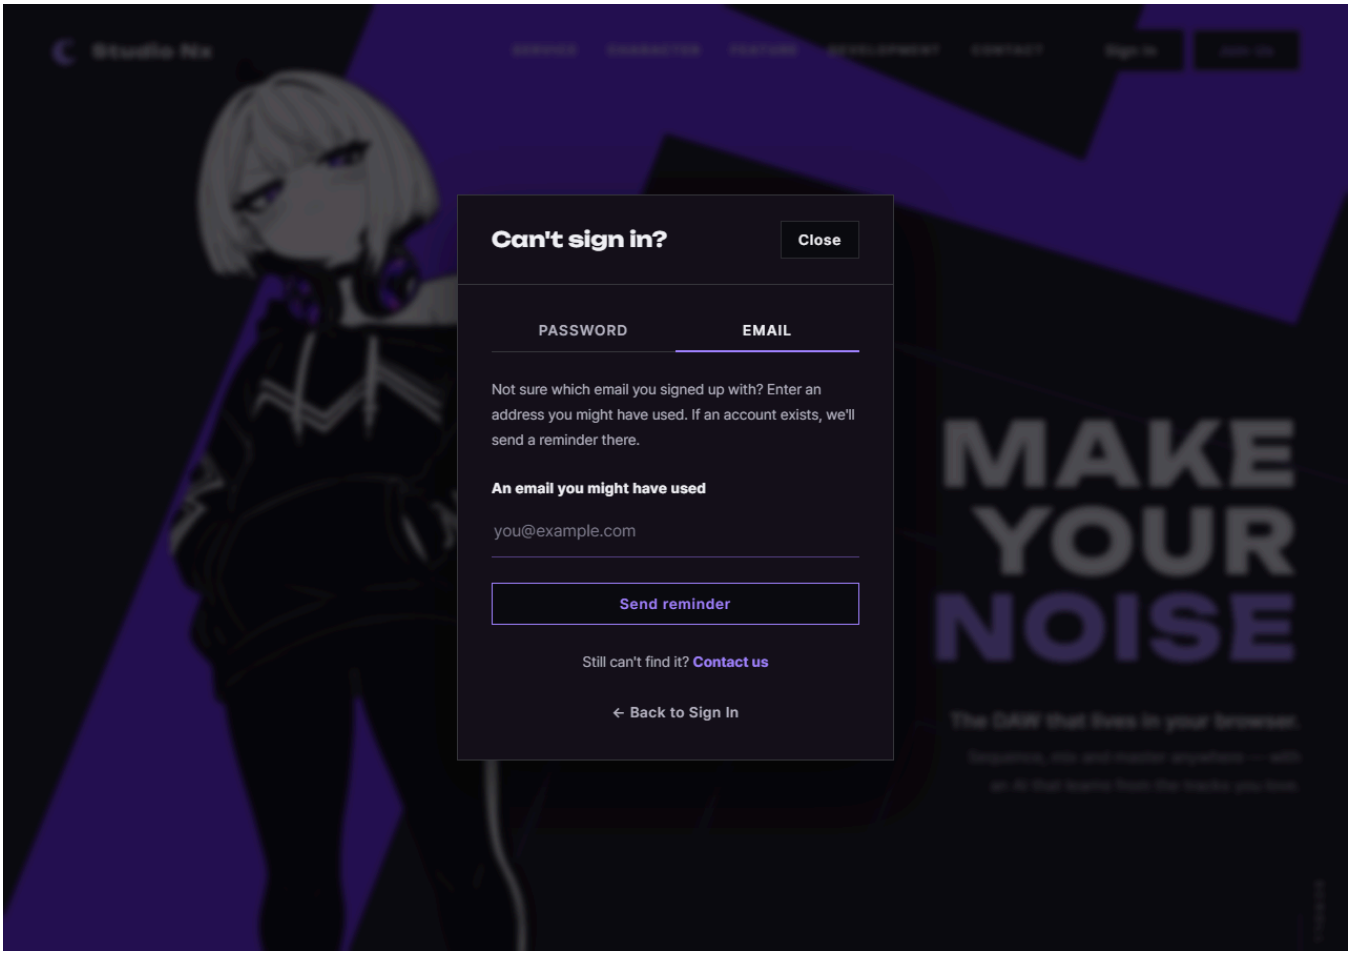
확인	결과
헤더의 `Sign In`으로 모달 열기, `Can't sign in?` 누르기, 복구 화면	✓ ✓
Email 탭 클릭, `←`로 Password 탭(커서가 탭으로), `Back to Sign In`, `Esc`로 닫기	✓ (8개)
위 흐름에서 자바스크립트 오류 없음	✓ ✓
로그인 폼이 그대로 동작(틀린 계정은 오류, 모달 유지)	✓ ✓
`#recover`로 들어오면 복구 화면이 열린 모달	✓ ✓
닫으면 주소의 `#recover`가 사라지고 새로 고침해도 닫힌 채	✓ (4개)

확인	결과
전체 흐름에서 자바스크립트 오류 없음	✓ ✓

기존 시험도 그대로 통과합니다: 로그인 링크 6개, 처리방침 링크 17개, 함수별 시험 27, 40, 39, 28, 31개, 홈 세칸 폭 14개. 홈 공지 없음 시험 V02는 일러스트가 정사각형으로 바뀐 요구(P1-26)에 맞게 기준을 고쳐야 해서 계속 실패하며 이번 작업과 무관합니다.




Can't sign in?
Close
PASSWORD
EMAIL
Enter your email and we'll send you a link to reset your password.
Email
you@example.com
Send reset link
← Back to Sign In
MAKE
YOUR
NOISE


Can't sign in?
Close
PASSWORD
EMAIL
Not sure which email you signed up with? Enter an address you might have used. If an account exists, we'll send a reminder there.
An email you might have used
you@example.com
Send reminder
Still can't find it? Contact us
← Back to Sign In
MAKE
YOUR
NOISE

5. `resetPassword.html` (HTML과 CSS) — 2026-10-15

재설정 메일의 링크로 들어오는 **별도 페이지**입니다. 로그인 모달이 아니라 페이지 하나이고, 카드형은 `join.html`과 같습니다.

파일	내용
`studionx/frontend/resetPassword.html`	새 페이지. 제목(`#reset-title`), 안내문, 무효 링크 알림(`#reset-invalid`), 새 비밀번호 폼(`#reset-form`), 다시 요청 줄(`#reset-recover-row`), 성공 화면(`#reset-done`)을 담았습니다
`studionx/frontend/static/css/pages/resetPassword.css`	페이지 CSS. `join.css`처럼 카드 면, 경고 상자(`.reset__alert`), 잠긴 폼(`.is-locked`), 성공 화면(`.reset__done`)을 정합니다

- 폼의 `action`은 백엔드 API(`/api/v1/auth/password-reset/confirm`), 입력칸 이름은 `new_password`와 `new_password_confirm`입니다. 실제 전송은 JS가 하고, JS가 없어도 폼이 열려 있게 두었습니다.
- 비밀번호 규칙 다섯 줄과 `Show` 토글은 가입 화면과 같은 `core/password.js`, `auth.css`를 씁니다.
- 성공 화면은 **자동 로그인을 하지 않습니다**(FR-118). `Sign In` 버튼이 로그인 모달을 열어 새 비밀번호로 직접 로그인하게 합니다.
- `<meta name="referrer" content="no-referrer">` 로 이 페이지에서 다른 곳으로 갈 때 주소를 넘기지 않아, 재설정 링크의 토큰이 Referer로 새지 않게 했습니다.

화면	내용
기본	새 비밀번호와 확인 두 칸, 규칙 다섯 줄, `Reset password`
무효 링크	위쪽에 경고 상자, 폼은 흐리게 잠김, 아래에 `Can't sign in?`(다시 요청)
성공	초록 체크, `Password changed`, `Sign In`

Studio Nx

Sign In

RESET PASSWORD

Choose a new password for your account.

New password *

Show

- 8–20 characters
- Uppercase letter
- Lowercase letter
- Number
- Special character (!@#$...)

Confirm new password *

Show

Reset password

© 2026 Studio Nx. All rights reserved.

RESET PASSWORD

Choose a new password for your account.

This link is invalid or has expired. Request a new one to continue.

New password *

Show

- 8–20 characters
- Uppercase letter
- Lowercase letter
- Number
- Special character (!@#$...)

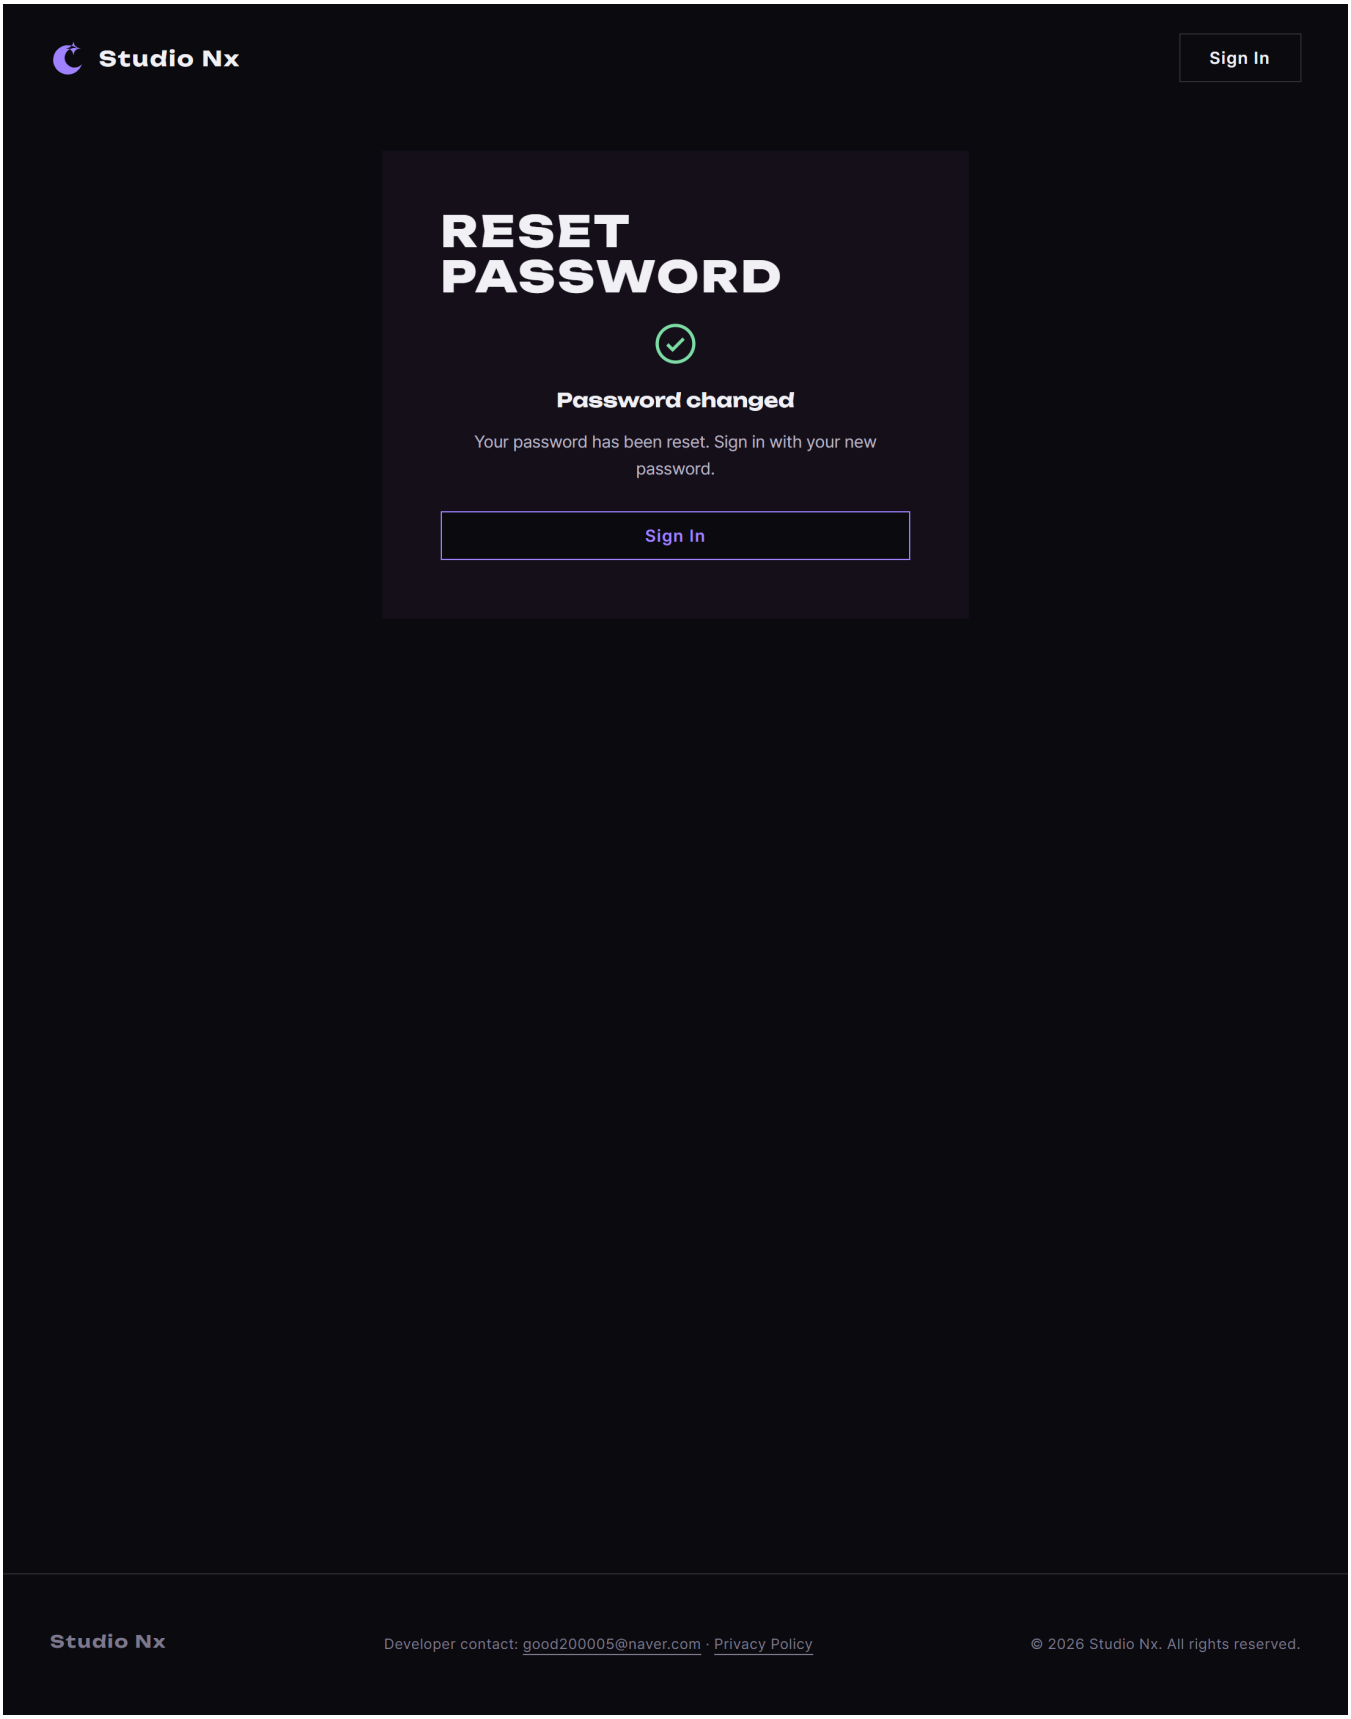
Confirm new password *

Show

Reset password

Need a new link? **Can't sign in?**

© 2026 Studio Nx. All rights reserved.



시험하며 발견한 것

- `.form-stack { display: flex }` 가 `hidden` 속성을 이겨서, 폼을 숨겨도 보였습니다. §3의 `.tabs[hidden]` 과 같은 함정입니다. `.reset__card .form-stack[hidden]` 과 `.reset__card .auth-sub[hidden]` 에 `display: none` 을 주어 고쳤습니다.

- 성공 화면에서 제목과 체크 사이 간격이 체크와 `Password changed` 사이 간격과 달랐습니다. 둘 다 `--sp-4`(16px)로 맞췄고, 실제 픽셀로 확인했습니다(둘 다 16).

실제 화면 시험 (헤드리스 Chrome, 8개 통과)

공통 헤더, 푸터, 로그인 모달이 모두 주입되고 콘솔 예외가 없었습니다. 세 상태(기본, 무효 링크, 성공)에서 `display` 를 계산해 확인했고, 규칙 표시는 JS 175의 시험(`reset_rules.mjs`, 12개)에서 확인합니다.

6. `resetPassword.html`의 JS — 2026-10-15

함수 세 개를 `static/js/pages/resetPassword.js`에 만들었습니다.

함수	하는 일
`readResetToken` (174)	주소의 `#token=` 을 읽고 곧바로 주소창에서 지움 (이 파일 안에만 둠)
`initResetPasswordRules` (175)	규칙 다섯 줄 표시, 허용 문자, 확인 칸 일치 (가입 화면과 같은 규칙·문구)
`initResetForm` (176)	전송, 성공 화면, 무효 링크(400), 규칙 오류(422), 연결 실패, 중복 전송 방지

실제 화면 시험 (헤드리스 Chrome, `fetch`를 가짜로)

- `reset_token.mjs` 8개, `reset_rules.mjs` 12개, `reset_form.mjs` 14개가 모두 통과했습니다.
- 토큰이 없거나 400이면 폼을 잠그고 다시 요청 줄을 보이고, 성공하면 자동 로그인 없이 성공 화면을 보입니다.

7. 실제 사이트 시험 — 2026-10-15

함수 시험은 `fetch`를 가짜로 바꿔 응답만 흉내 냈습니다. 이번에는 **진짜 서버, 진짜 DB, 진짜 재설정 토큰**으로 한 흐름을 끝까지 확인했습니다. 준비용 파이썬 스크립트가 시험용 회원을 만들고 `create_reset_token` 경로를 지나 실제 토큰을 뽑았습니다(개발용 메일은 링크를 로그로만 남기므로 그 로그를 가로챘습니다). 자세한 내용과 캡처는 71에 있습니다.

- 메일 링크로 열기(주소창에서 토큰이 곧바로 지워짐), 새 비밀번호 정하기, 성공 화면, 새 비밀번호로 실제 로그인, 옛 비밀번호 차단(401), 재설정 전에 받은 로그인 토큰 차단(401), 무효 링크 화면까지 **8개 모두 통과**했습니다.
- 남은 일: 커밋, PR(`develop`), 사용자 병합, YouTrack StudioNx-76 닫기.