Studio Nx

JS 170 — showSentView()

2026-10-15


JS 170 — `showSentView()` ("메일을 보냈다" 화면 보이기)

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/core/recover.js`
작업	P1-28 계정 찾기 화면: JS 여섯 번째 함수
작성	Claude (AI), 2026-10-15, 사용자 검토
이전	169 `initRecoverFromHash()`
다음	`initRecoverForms()`: 두 폼의 전송을 맡아 API를 부르고 이 함수를 부름

1. 하는 일

복구 화면에서 요청이 성공한 뒤 보여 주는 **"Check your inbox" 화면**으로 바꿉니다.

하는 일	설명
화면 정리	탭 목록, 두 패널, `Back to Sign In` 줄을 숨기고 보낸 뒤 화면(`#recover-sent`)을 보입니다
이메일 표시	입력한 이메일을 `#recover-sent-email`에 **글자로** 넣습니다
보충 문장	Password 탭은 "The link works for 30 minutes.", Email 탭은 "If you don't see it, check your spam folder."
커서	`Back to Sign In` 버튼으로 옮깁니다(입력칸이 숨었으므로)
반환	바꿨으면 `true`, 모르는 `kind`, 모달이나 복구 화면, 보낸 뒤 화면이 없으면 아무것도 바꾸지 않고 `false`

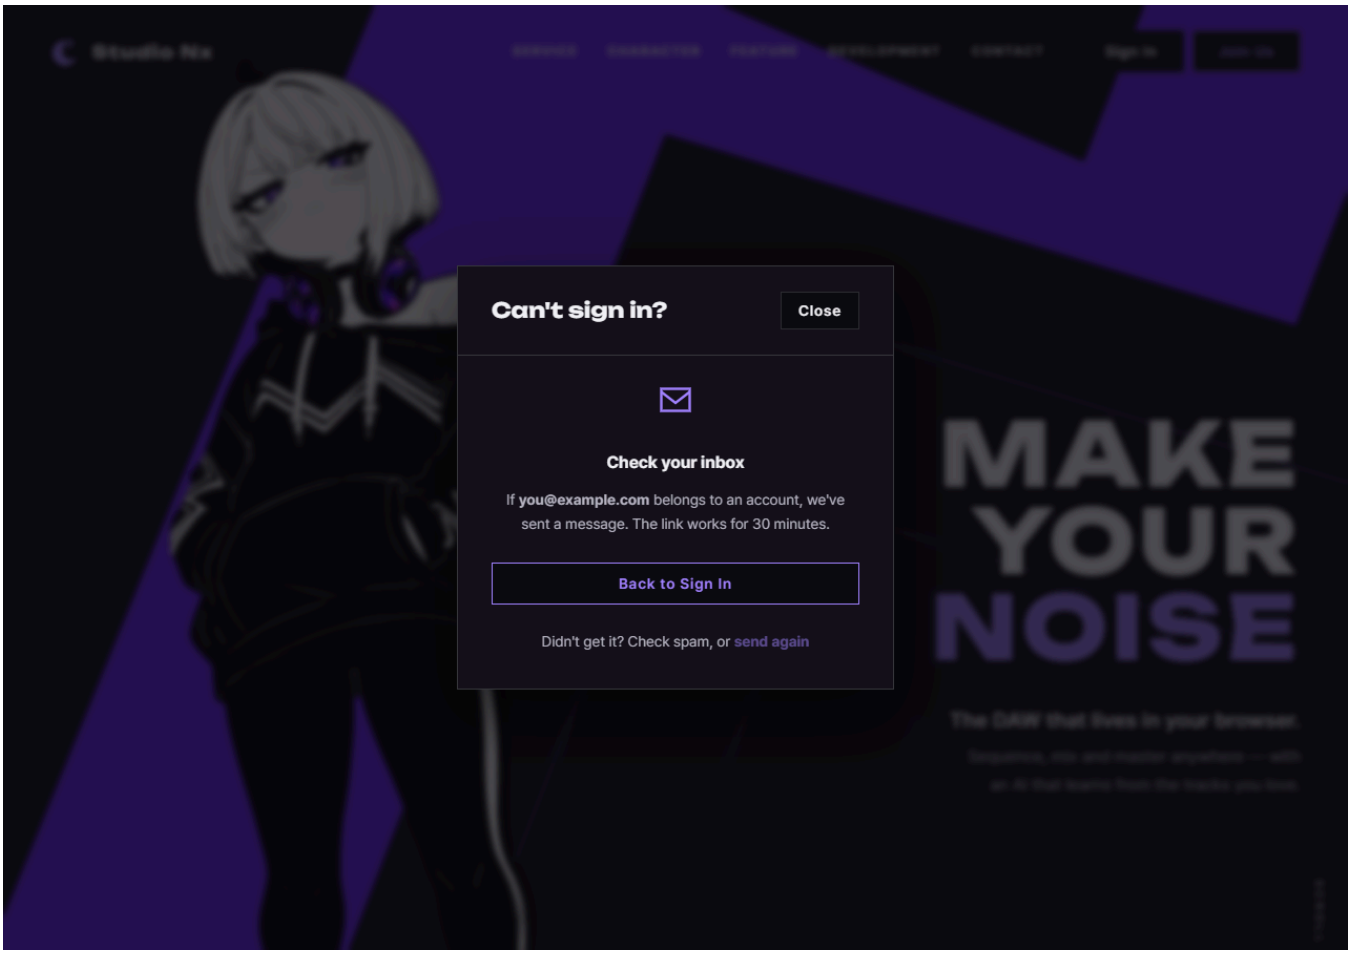

2. 코드

```
const SENT_DETAIL = {
  password: 'The link works for 30 minutes.',
  email: "If you don't see it, check your spam folder.",
};

export function showSentView(modal, kind, email) {
  if (!modal || RECOVER_TABS.indexOf(kind) < 0) return false;
  const recover = modal.querySelector('[data-view="recover"]');
  const sent = modal.querySelector('#recover-sent');
  if (!recover || !sent) return false;

  const tabs = recover.querySelector('[role="tablist"]');
  const backRow = recover.querySelector('#recover-back-row');
  if (tabs) tabs.hidden = true;
  for (const panel of recover.querySelectorAll('[role="tabpanel"]')) panel.hidden = true;
  if (backRow) backRow.hidden = true;
  sent.hidden = false;

  const shown = sent.querySelector('#recover-sent-email');
  if (shown) shown.textContent = typeof email === 'string' ? email : '';
  const detail = sent.querySelector('#recover-sent-detail');
  if (detail) detail.textContent = SENT_DETAIL[kind];

  showView(modal, 'recover');
  const back = sent.querySelector('#recover-sent-back');
  if (back) back.focus();
  return true;
}
```

최신 문법으로 쓰면 (공부용)

```
export const showSentView = (modal, kind, email) => {
  if (!modal || !RECOVER_TABS.includes(kind)) return false;
  const recover = modal.querySelector('[data-view="recover"]');
  const sent = modal.querySelector('#recover-sent');
  if (!recover || !sent) return false;

  recover.querySelector('[role="tablist"]')?.setAttribute('hidden', '');
  recover.querySelectorAll('[role="tabpanel"]').forEach((p) => { p.hidden = true; });
  recover.querySelector('#recover-back-row')?.setAttribute('hidden', '');
  sent.hidden = false;

  sent.querySelector('#recover-sent-email')?.replaceChildren(typeof email === 'string' ? email : '');
  sent.querySelector('#recover-sent-detail')?.replaceChildren(SENT_DETAIL[kind]);

  showView(modal, 'recover');
  sent.querySelector('#recover-sent-back')?.focus();
  return true;
};
```

최신 문법	실제 코드	뜻
`…?.setAttribute('hidden', '')`	`if (tabs) tabs.hidden = true;`	요소가 있을 때만 숨깁니다
`replaceChildren(글자)`	`textContent = 글자`	안의 내용을 글자로 바꿉니다. 둘 다 마크업으로 해석하지 않습니다
`?.focus()`	`if (back) back.focus();`	버튼이 있을 때만 커서를 줍니다

문법 풀이

식	뜻
`shown.textContent = …`	값을 **글자 그대로** 넣습니다. `innerHTML`은 `<img onerror=…>` 같은 값을 마크업으로 해석해서 스크립트가 실행될 수 있습니다
`typeof email === 'string' ? email : ''`	문자열이 아니면(숫자, `undefined`, 객체) 빈 글자로 둡니다. 화면에 `undefined`가 찍히는 것을 막습니다
`SENT_DETAIL[kind]`	요청 종류에 맞는 문장을 고릅니다

3. 왜 이렇게

선택	이유
`textContent`로 이메일을 넣음	이메일은 사용자가 입력한 값이라 믿을 수 없습니다. `a"><img src=x onerror=…>@e.com` 같은 값이 마크업이 되어 스크립트가 실행되는 일(XSS)을 막습니다. 시험에서 `onerror`가 실행되지 않음을 확인했습니다
문구는 "있다면 보냈다"	서버 응답이 가입 여부와 관계없이 항상 같으므로 화면도 같은 말만 합니다. 이메일을 보여 주는 것은 사용자가 오타를 알아채게 하려는 것이고, 가입 여부를 알려 주지 않습니다
보충 문장을 종류별로	Password 탭의 메일에는 링크 유효 시간(30분)이 의미 있고, Email 탭의 메일에는 의미가 없어서 스팸함 안내로 대신합니다
커서를 `Back to Sign In`으로	입력칸이 모두 숨으므로 커서가 사라지면(§166의 같은 문제) 키보드 사용자가 위치를 잃습니다
로그인 화면에서 불러도 복구 화면으로 바꿈	이 함수가 "복구 화면 안에서만 불러야 한다"는 전제를 부르는 쪽에 요구하지 않게 합니다
모르는 `kind`는 `false`	오타로 보충 문장이 `undefined`가 되는 일을 막습니다
이메일을 비우지 않고 계속 보여 줌(돌아가면 비움)	돌아가는 처리(`initRecover`)가 이미 비웁니다. 이 함수는 보여 주는 일만 합니다

4. 시험 (실제 서버, 36개 통과)

`home.html`, `join.html`에서 같은 시험을 했습니다.

확인	결과
`password`: 보낸 뒤 화면만 보임(탭, 두 패널, Back 줄이 **실제로** 숨음), 로그인 화면에서 불러도 바뀜	✓ ✓
이메일, 보충 문장(30분), 제목, 커서가 `Back to Sign In`	✓ ✓
`email`: 보충 문장이 스팸함 안내로, 이메일 글자 갱신	✓ ✓
같은 값으로 다시 불러도 같은 결과	✓ ✓

확인	결과
이메일의 `<`, `&`는 마크업이 되지 않고 `onerror`가 실행되지 않음	✓ ✓
이메일이 문자열이 아니면(`undefined`, `123`) 빈 글자	✓ ✓ ✓ ✓
`Back to Sign In`을 누르면 로그인 화면, 보낸 뒤 화면과 이메일이 비워짐	✓ ✓
다시 열면 탭과 Back 줄이 돌아오고 보낸 뒤 화면은 숨음	✓ ✓
모르는 `kind` 7종은 `false`이고 안 바뀜	✓ (14개)
모달이 `null`이면 `false`	✓ ✓
보낸 뒤 화면이나 복구 화면이 없으면 `false`	✓
세부 요소(이메일 칸, 버튼)가 없어도 오류 없이 `true`	✓

시험을 확인하는 시험. 일부러 틀리게 바꿔 시험이 잡는지 보았습니다.

바꾼 것	결과
탭 목록을 안 숨김	2개 실패
패널을 안 숨김	2개 실패
Back 줄을 안 숨김	2개 실패
보낸 뒤 화면을 안 보이게	7개 실패
이메일을 `innerHTML`로 넣음(XSS)	2개 실패
문자열이 아니어도 그대로 넣음	2개 실패
보충 문장을 고정	2개 실패
커서 이동 제거	2개 실패
화면 전환(`showView`) 제거	4개 실패
`kind` 검사 제거	14개 실패
보낸 뒤 화면이 없어도 진행	시험이 오류로 중단됨(없는 요소를 읽어서 예외)

모든 변이가 시험에 걸렸습니다.

5. 아직 이 함수를 부르는 곳이 없습니다

다음 함수(`initRecoverForms`)가 폼 전송이 성공하면 이 함수를 부릅니다.