Studio Nx

JS 20 — confirmDialog()

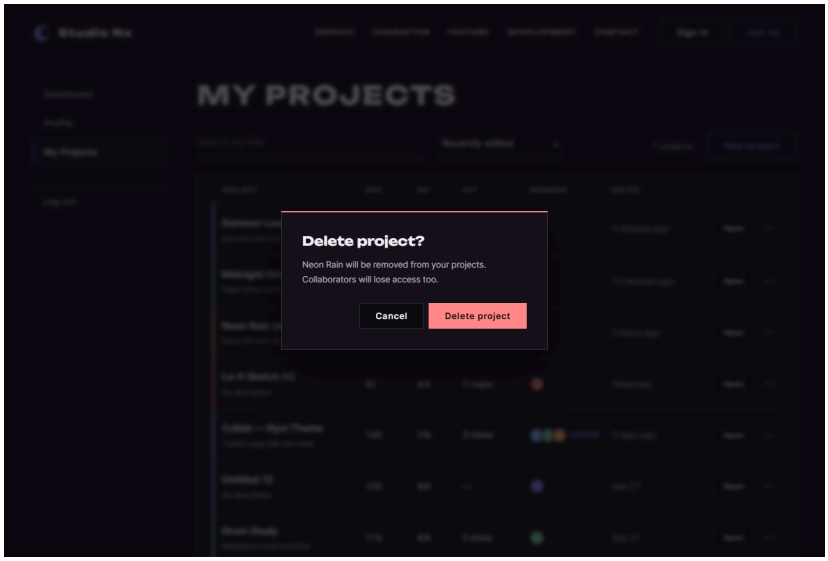
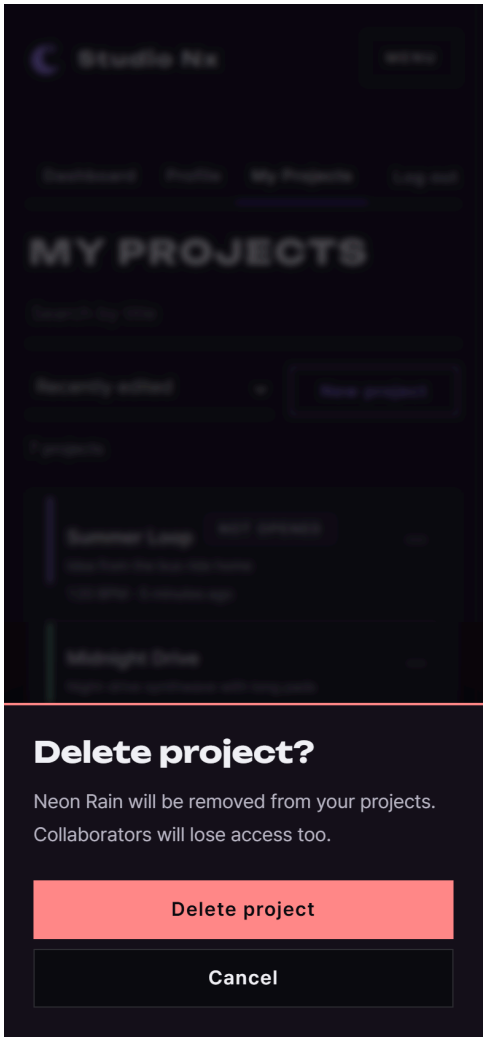
2026-10-07

JS 20 — `confirmDialog()`

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/core/dialog.js`
작업	수정 — 브라우저 기본 창 → SweetAlert (사용자 요청 `sweetalert수정.pdf` "Confirm 창도 SweetAlert 형식", 2026-10-07)
작성	Claude (AI) · 2026-10-07 · 사용자 검토
이전 · 다음	19 `initFormAlerts()` · 21 `promptDialog()`

1. 하는 일

취소 · 확인 두 버튼짜리 확인창을 띄우고, 사용자가 확인을 눌렀으면 `true`, 아니면 `false` 를 돌려준다. `window.confirm()` 대신 쓴다.

데스크톱	휴대폰 (600px 이하)
	

부르는 코드	화면	돌려주는 값
`await confirmDialog({ title: 'Delete project?', text: '…', confirmText: 'Delete project', danger: true })`	위 캡처. 처음 커서는 **Cancel**	Delete project → `true`

부르는 코드	화면	돌려주는 값
`await confirmDialog({ title: 'Leave this page?', text: '…' })`	보라 OK · Cancel. 처음 커서는 OK	OK → `true`
(어느 쪽이든) Cancel · Esc · 바깥 클릭	닫힘	`false`

2. 언제 쓰나

쓰는 곳	언제 붙이나
내 프로젝트의 **프로젝트 삭제** (목업 05 · 12)	P1-14 `initDeleteProject` 구현 때 — 지금의 `#delete-project-modal` 과 행 메뉴 Delete 의 `command="show-modal"` 을 지우고, Delete 클릭 → `confirmDialog` → `true` 면 삭제 API. `myproject.js` 템플릿 주석에 적어 둠
회원 탈퇴 (목업 08)	비밀번호 칸이 있어서 21 `promptDialog` 로

지금 HTML 모달을 바로 지우지 않은 이유: 삭제 버튼이 **JS 없이** `command` 속성으로 모달을 연다. 모달을 지우면 P1-14 전까지 삭제 버튼이 아무 일도 안 하게 된다.

3. 코드

import (`dialog.js` — 18 과 같음, 추가 없음)

함수

```
export async function confirmDialog(options) {
  const danger = options.danger === true;
  const openModal = document.querySelector('dialog[open]');
  const result = await Swal.fire({
    target: openModal || document.body,
    title: options.title,
    text: options.text || '',
    showCancelButton: true,
    confirmButtonText: options.confirmText || 'OK',
    cancelButtonText: options.cancelText || 'Cancel',
    reverseButtons: true,           // 취소 · 확인 순서 (확인이 오른쪽)
    focusCancel: danger,
    buttonsStyling: false,
    heightAuto: false,
    scrollbarPadding: false,
    returnFocus: true,
    showClass: { popup: 'snx-dialog-in' },
    hideClass: { popup: 'snx-dialog-out' },
    customClass: {
      popup: 'snx-dialog snx-dialog--' + (danger ? 'danger' : 'info'),
      title: 'snx-dialog__title',
      htmlContainer: 'snx-dialog__text',
      actions: 'snx-dialog__actions',
      confirmButton: danger ? 'btn btn--danger' : 'btn btn--primary',
      cancelButton: 'btn btn--ghost',
    },
  });
  return result.isConfirmed === true;
}
```

최신 문법으로 쓰면 (공부용 — 바뀌는 부분만)

```
export async function confirmDialog({ title, text = '', confirmText = 'OK', cancelText = 'Cancel', dange
r = false }) {
  const { isConfirmed } = await Swal.fire({
    target: document.querySelector('dialog[open]') ?? document.body,
    title, text,
    confirmButtonText: confirmText, cancelButtonText: cancelText,
    customClass: { popup: `snx-dialog snx-dialog--${danger ? 'danger' : 'info'}`, … },
    …
  });
  return isConfirmed;
}
```

최신 문법	실제 코드	뜻
`({ title, text = '', … })` (매개변수에서 구조 분해 + 기본값)	`options` 하나 받고 `options.text || ''`	옵션 꺼내기
`const { isConfirmed } = await …`	`const result = await …` + `result.isConfirmed`	결과에서 칸 하나 꺼내기
`?? document.body`	`openModal || document.body`	없으면 body

문법 풀이

import 문법	뜻
(추가 없음)	18 의 `import Swal from …` 을 같이 씀

식	뜻
`await Swal.fire({ … })`	창이 닫힐 때까지 기다렸다가 **결과 객체**를 받음 — `{ isConfirmed, isDismissed, dismiss }`
`result.isConfirmed`	확인 버튼(또는 확인에 커서가 있을 때 Enter)으로 닫혔으면 `true`. Cancel · Esc · 바깥 클릭은 `false`
`=== true`	혹시 `undefined` 여도 꼭 `true/false` 둘 중 하나로
`showCancelButton: true`	취소 버튼 보이기
`reverseButtons: true`	라이브러리 기본(확인 · 취소)을 뒤집어 취소 · 확인
`focusCancel: danger`	`danger` 가 참이면 처음 커서를 취소 버튼에
`danger ? 'btn btn--danger' : 'btn btn--primary'`	삼항 연산자 — 조건에 따라 둘 중 하나

4. 흐름

1. `danger` 인지 봄, 열린 `<dialog>` 모달이 있는지 봄.
2. 창을 띄움 — danger 면 빨간 선 · 빨간 확인 버튼 · 커서는 취소.
3. 사용자가 닫을 때까지 기다림.
4. 확인으로 닫혔으면 `true`, 아니면 `false` 를 돌려줌. 커서는 열기 전 자리로.

5. 왜 이렇게

선택	이유
`Promise<boolean>` 만 돌려줌	부르는 쪽이 `if (await confirmDialog(…)) { 삭제 }` 한 줄로 쓴다. `window.confirm()` 과 같은 모양이라 바꾸기 쉽다
danger 면 처음 커서가 **취소**	확인창이 뜨자마자 습관적으로 Enter 를 눌러도 지워지지 않는다 (시험으로 확인: Enter → `false`)
danger 아니면 커서가 확인	되돌릴 수 있는 일은 Enter 한 번으로 빠르게
취소 왼쪽 · 확인 오른쪽	기존 HTML 확인창(`.modal__actions`)과 같은 순서. 휴대폰에서는 `dialog.css` 가 위아래로 바꾸고 **확인이 위** (엄지에 가까운 아래가 취소 — 실수로 지우기 어렵게)
Esc · 바깥 클릭 = 취소	사용자가 그냥 닫는 것은 "하지 않겠다" 는 뜻
확인 버튼 글자를 행동으로 (`'Delete project'`)	"OK" 보다 무엇이 일어나는지 분명하다
18 과 설정이 비슷해도 따로 적음	함수 하나만 읽어도 무엇을 하는지 보이게. 세 함수가 모두 끝나면 공통 부분을 묶을지 검토

함께 고친 것 (`dialog.css`): 휴대폰 시트가 화면 **가운데**에 떠 있었다 (목업 09 · 13 포함). SweetAlert 의 화면은 위 · 가운데 · 아래 3줄 격자이고 창이 가운데 줄에 있어서, 아래 줄 · 폭 전체(`grid-row: 3; grid-column: 1 / 4`)로 옮겼다. 목업도 다시 찍었다.

6. 시험 (실제 myProject.html 을 헤드리스 Chrome 으로 열고 그 안에서 실행 · 14개)

시험	확인한 것
danger 모양	제목 · 설명 · "Delete project" · "Cancel", 취소가 왼쪽, 확인 `btn--danger`, 위쪽 선 `rgb(255, 138, 138)`, 처음 커서 Cancel
진짜 Enter (danger)	`false` — 지워지지 않음
Delete project · Cancel 클릭	`true` · `false`
진짜 Esc · 바깥 클릭	`false` · `false`
보통	`btn--primary`, 기본 글자 OK · Cancel, 처음 커서 OK, 보라 선 → 진짜 Enter → `true`
`<img onerror>` 설명	글자 그대로
Edit details 모달이 열린 상태	확인창이 모달 안 · 맨 위에 보이고, Esc → 확인창만 닫힘 (모달 그대로)

14/14 통과. 처음에는 **시험 코드**의 실수로 멈췄다 — `async` 함수가 Promise 를 돌려주면 `await` 가 그 Promise 가 끝날 때(창이 닫힐 때)까지 기다린다. 객체로 감싸 돌려주게 고쳤다. 18 · 19 시험도 다시 돌려 모두 통과.