Studio Nx

JS 12 — initAuthState()

2026-10-07


JS 12 — `initAuthState()`

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/core/auth-ui.js`
작업	P1-07 가입 · 로그인 JS · PRD 01 FR-105 · FR-109
작성	Claude (AI) · 2026-10-07 · 사용자 검토
이전 · 다음	11 `initOAuthPlaceholders()` · 13 `initLoginForm()`

1. 하는 일

페이지를 열 때 **로그인 상태를 확인**해서 `<html>` 에 표시한다. 그러면 `auth.css` 가 헤더 오른쪽 버튼을 바꾼다.

상태	`<html data-auth>`	헤더 오른쪽 버튼
확인 중 (서버 답을 기다림, 보통 0.1초 안)	`"pending"`	**비어 있음** (자리만 차지)
로그인 안 함	속성 없음	**Sign In · Join Us**
로그인함	`"in"`	**My Page · My Projects**

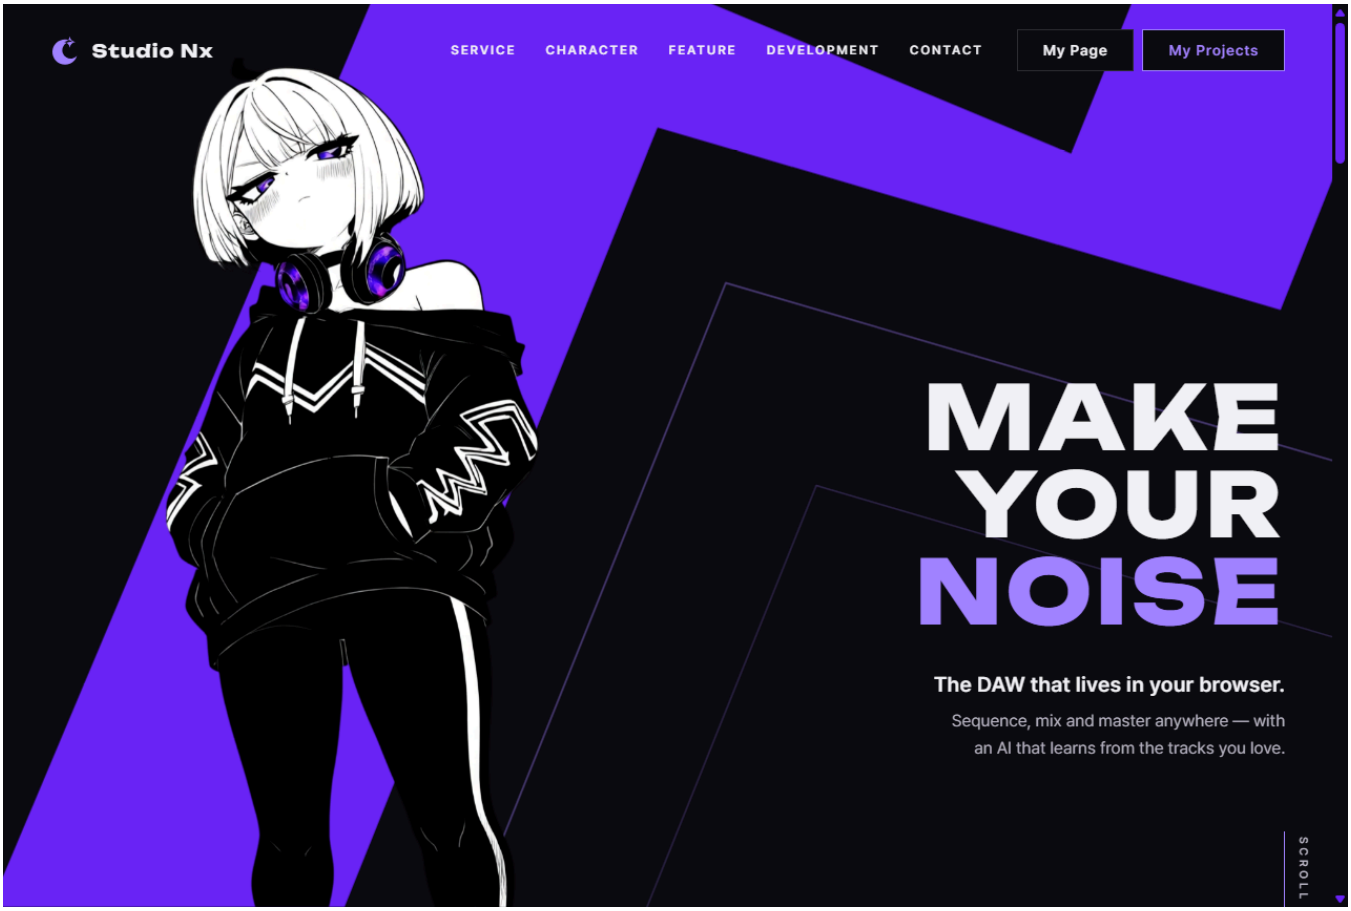

돌려주는 값: 로그인 상태면 `true`, 아니면 `false` (`Promise`).

2. 언제 쓰나

모든 페이지가 열릴 때 한 번 부른다 (이미 각 페이지 스크립트에 들어 있음).

페이지	부르는 곳
home.html	`home.js`
myPage.html · myProject.html · userInfo.html	`mypage.js` · `myproject.js` · `userinfo.js`
privacy.html	`privacy.js`

자동 로그인과의 관계 (FR-109): "Keep me signed in" 으로 로그인했으면 브라우저를 닫았다 열어도 리프레시 쿠키(3일)가 남아 있다 → 이 함수가 재발급에 성공 → My Page · My Projects.

페이지를 열 때 일어나는 일

순서	일어나는 일
①	`data-auth="pending"` → 헤더 버튼이 잠깐 안 보임
②	`isLoggedIn()` → `POST /api/v1/auth/refresh` (백엔드 33)
③-a	200 (쿠키 있음) → `data-auth="in"` → My Page · My Projects. 받은 토큰은 메모리에 남아 다음 API 요청에 씀
③-b	401 (쿠키 없음) → 속성 지움 → Sign In · Join Us

3. 코드

import (파일 맨 위)

```
import { isLoggedIn } from './auth.js';
```

`auth-ui.js` 의 첫 import 로 **이번에 추가했다**. 이 함수가 쓴다 — P1-02 의 06 `isLoggedIn()`.

함수

```
export async function initAuthState() {
  const root = document.documentElement;
  root.dataset.auth = 'pending';
  const loggedIn = await isLoggedIn();
  if (loggedIn) {
    root.dataset.auth = 'in';
  } else {
    root.removeAttribute('data-auth');
  }
  return loggedIn;
}
```

템플릿은 `export function` 이었고, 서버 답을 기다려야 해서 **`async` 로 바꿨다**. 부르는 쪽(`initAuthState();`)은 그대로 두어도 된다 — 기다리지 않고 다음 줄로 넘어가고, 답이 오면 헤더가 바뀐다.

CSS (이미 있음, `auth.css`)

```
:root:not([data-auth="in"]) [data-auth-show="in"],
:root[data-auth="in"] [data-auth-show="out"] { display: none; }
```

```
:root[data-auth="pending"] [data-auth-show] { visibility: hidden; }
```

```
<!-- header.html -->
<button … data-auth-show="out">Sign In</button>   <a … data-auth-show="out">Join Us</a>
<a href="myPage.html" data-auth-show="in">My Page</a>   <a href="myProject.html" data-auth-show="in">My Projects</a>
```

최신 문법으로 쓰면 (공부용 — 실제 코드는 위)

```
export async function initAuthState() {
  const root = document.documentElement;
  root.dataset.auth = 'pending';
  const loggedIn = await isLoggedIn();
  root.toggleAttribute('data-auth', loggedIn);
  if (loggedIn) root.dataset.auth = 'in';
  return loggedIn;
}
```

최신 문법	실제 코드	뜻
`root.toggleAttribute('data-auth', loggedIn)`	`if … else root.removeAttribute('data-auth')`	조건이 거짓이면 속성 지우기 (참이면 빈 속성을 붙이고, 다음 줄이 `'in'` 으로 덮음)

이 함수는 원래 짧아서 최신 문법과 차이가 작다. 실제 코드의 `if … else` 가 읽기 쉽다.

문법 풀이

import 문법	뜻
`import { isLoggedIn } from './auth.js'`	같은 폴더의 `auth.js` 가 `export` 한 함수를 가져옴

식	뜻
`document.documentElement`	페이지의 `<html>` 요소
`root.dataset.auth = 'pending'`	`<html data-auth="pending">` 로 만듦
`async function` · `await isLoggedIn()`	서버 답이 올 때까지 이 함수 안에서만 기다림 (페이지의 다른 동작은 멈추지 않음) — Promise 설명
`root.removeAttribute('data-auth')`	속성 자체를 지움 → CSS 의 "로그인 안 함" 규칙이 적용

4. 흐름

1. `<html data-auth="pending">` — 헤더 버튼을 잠깐 숨긴다.
2. 로그인 상태를 확인한다 (메모리 토큰이 없으면 재발급 시도).
3. 로그인이면 `"in"`, 아니면 속성을 지운다.
4. `true` / `false` 를 돌려준다.

5. 왜 이렇게

선택	이유
먼저 `pending` 으로 숨김	바로 "Sign In · Join Us" 를 보여 줬다가 0.1초 뒤 "My Page" 로 바뀌면 **깜빡인다**. 확인하는 동안은 버튼 자리만 비워 둔다 (`visibility: hidden` — 자리는 그대로라 헤더가 흔들리지 않음)
로그아웃이면 속성을 **지움** (`'out'` 이 아님)	CSS 는 "속성이 없으면 로그아웃" 으로 짜여 있다. JS 가 꺼져 있거나 오류가 나도 Sign In · Join Us 는 보인다
판단은 06 `isLoggedIn()` 에 맡김	토큰 · 쿠키 · 재발급 규칙은 P1-02 · P1-05 에 있다. 이 함수는 결과를 화면에 옮기기만 한다
`async` + 결과를 돌려줌 (템플릿은 일반 함수)	마이페이지처럼 "로그인돼 있어야 다음 일을 하는" 페이지는 `if (await initAuthState())` 로 기다릴 수 있다. 헤더만 바꾸는 페이지는 기다리지 않아도 된다

참고: 로그인하지 않은 방문자는 페이지를 열 때마다 `/auth/refresh` 가 401 을 받는다. 정상 흐름이지만, 개발자 도구의 네트워크 탭에는 빨간 401 이 한 줄씩 보인다 (백엔드 33 "쿠키 없음").

6. 시험 (실제 home.html 을 헤드리스 Chrome 으로 열고 그 안에서 실행 · 9개)

실제 서버(Sentry 를 끈 8001 번)에 **가입 · 로그인을 실제로 한 뒤** 확인했다. 시험 계정은 끝난 뒤 DB 에서 지웠다.

시험	확인한 것
페이지를 연 뒤 (로그인 안 함)	`data-auth` 없음, 헤더에 보이는 버튼 = Sign In · Join Us
부르자마자	`data-auth="pending"`, 헤더 버튼이 하나도 안 보임
답을 받은 뒤	`false`, 속성 없음
가입 → 로그인 → 메모리 토큰 지움 → 다시 부름	`true`, `data-auth="in"`, 헤더 = My Page · My Projects, 재발급으로 메모리 토큰도 생김
로그아웃 → 다시 부름	`false`, 속성 없음, 헤더 = Sign In · Join Us

"보이는 버튼" 은 실제 계산된 스타일(`display` · `visibility`)로 셌다 — `auth.css` 가 실제로 적용되는지까지 확인한 것이다. 9/9 통과. 위 캡처는 시험 끝에 로그인 상태로 찍었다.