Studio Nx

AI 구현 설명 37 — P1-04 · P1-05 실제 사이트 시험

2026-10-12

AI 구현 설명 37 — P1-04 · P1-05 실제 사이트 시험 (가입 · 로그인 · 재발급 · 로그아웃)

항목	내용
작성	Claude (AI), 2026-10-07
대상	P1-04 회원가입 API (35), P1-05 로그인 API (36), P1-02 JS 와 함께
환경	시험용 개발 서버 `http://localhost:8001` (**Sentry 끔**), 실제 MySQL, Chrome (헤드리스, 1280×860)
결과	**10개 모두 기대한 대로**
캡처	`docs/ai-notes/images/37_p1-04_05_site_test/` (PNG 10장)
이전 시험	34: 그때 500 이었던 `/auth/refresh`, `/auth/logout` 을 다시 확인

1. 시험 방법

- 실제 페이지(`join.html`, `home.html`, `myPage.html`, `myProject.html`)를 열고, **그 페이지 안에서** P1-02 JS(`api.js`, `auth.js`)로 서버 API 를 불렀습니다. 결과를 오른쪽 위 패널에 적어 캡처했습니다 (34 와 같은 방식, 사이트 파일은 바꾸지 않음).
- 가입, 로그인 **화면 동작**(폼, 모달)은 P1-07 이라 아직 없습니다. 그래서 버튼 대신 JS 함수를 직접 불렀습니다.
- 쿠키는 Chrome 개발 도구 기능(CDP `Network.getAllCookies`)으로 읽었습니다. JS 로는 `HttpOnly` 쿠키를 볼 수 없기 때문입니다.
- 시험 계정 `sitetest.login@example.com` 은 시험 중 **실제 가입 API 로 만들고**, 끝난 뒤 DB 에서 지웠습니다 (남은 행 0개 확인).
- 8000 번에 떠 있던 개발 서버(어제 켠 것, Sentry 켜짐)는 그대로 두고, Sentry 를 끈 서버를 8001 번에 따로 켜서 시험했습니다.
- 패널, 캡처에 보이는 토큰은 앞뒤 일부만 적었습니다.

2. 결과 한눈에

#	시험	결과
01	join.html 에서 가입 (`" SiteTest.Login@Example.com "`)	201, 이메일 소문자, 공백 제거 ✓
02	중복 확인 4가지	대소문자 섞어도 `TAKEN`, 없는 이메일 `available`, 닉네임 대소문자도 `TAKEN`, 형식 틀림 422 ✓
03	가입 거절 4가지	같은 이메일 409, 약한 비밀번호 422 + `["upper", …]`, 닉네임 `" a "` 422, 예전 처리방침 422 ✓
04	로그인 (Keep me signed in 체크)	본문에 Access(30분), **HttpOnly 쿠키**(3일, 약 72시간 뒤 만료), `document.cookie` 는 빈 글자 ✓
05	로그인 실패 3가지	비밀번호 틀림, 없는 이메일, 형식 틀림 모두 같은 401 문구, **191, 192, 189ms** (시간도 같음) ✓
06	마이페이지로 이동	메모리 토큰 `null` → `isLoggedIn()` 이 `/auth/refresh → 200` 으로 `true`, `requireLogin()` 이동 안 함 ✓


#	시험	결과
07	로그인한 상태로 `GET /users/me`	`Bearer` 로 한 번 → 06 통과 (라우터 본문은 P1-08 템플릿이라 500) ✓
08	Sign Out	`/auth/logout` 204 → 쿠키 없음 → 다시 `isLoggedIn()` 은 `/auth/refresh` → `401` 로 `false` ✓
09	로그인 (체크 안 함)	**세션 쿠키** (만료 시각 없음) ✓
10	로그아웃 뒤 내 프로젝트 열기	`home.html#login?next=%2FmyProject.html%3Fsort%3Dtitle%23new` 로 이동 ✓

3. 이전 시험(34)과 달라진 것


시험	34 (2026-10-06)	37 (지금)
`POST /auth/refresh`	500 (템플릿) → `isLoggedIn()` 늘 `false`	쿠키 있으면 200, 없으면 401
`POST /auth/logout`	500 → 쿠키가 남음	204 → 쿠키 삭제
로그인한 회원	시험용 토큰을 직접 만들어 넣음	**실제 가입 → 실제 로그인**으로 받은 토큰

4. 가입 (P1-04)


01 가입

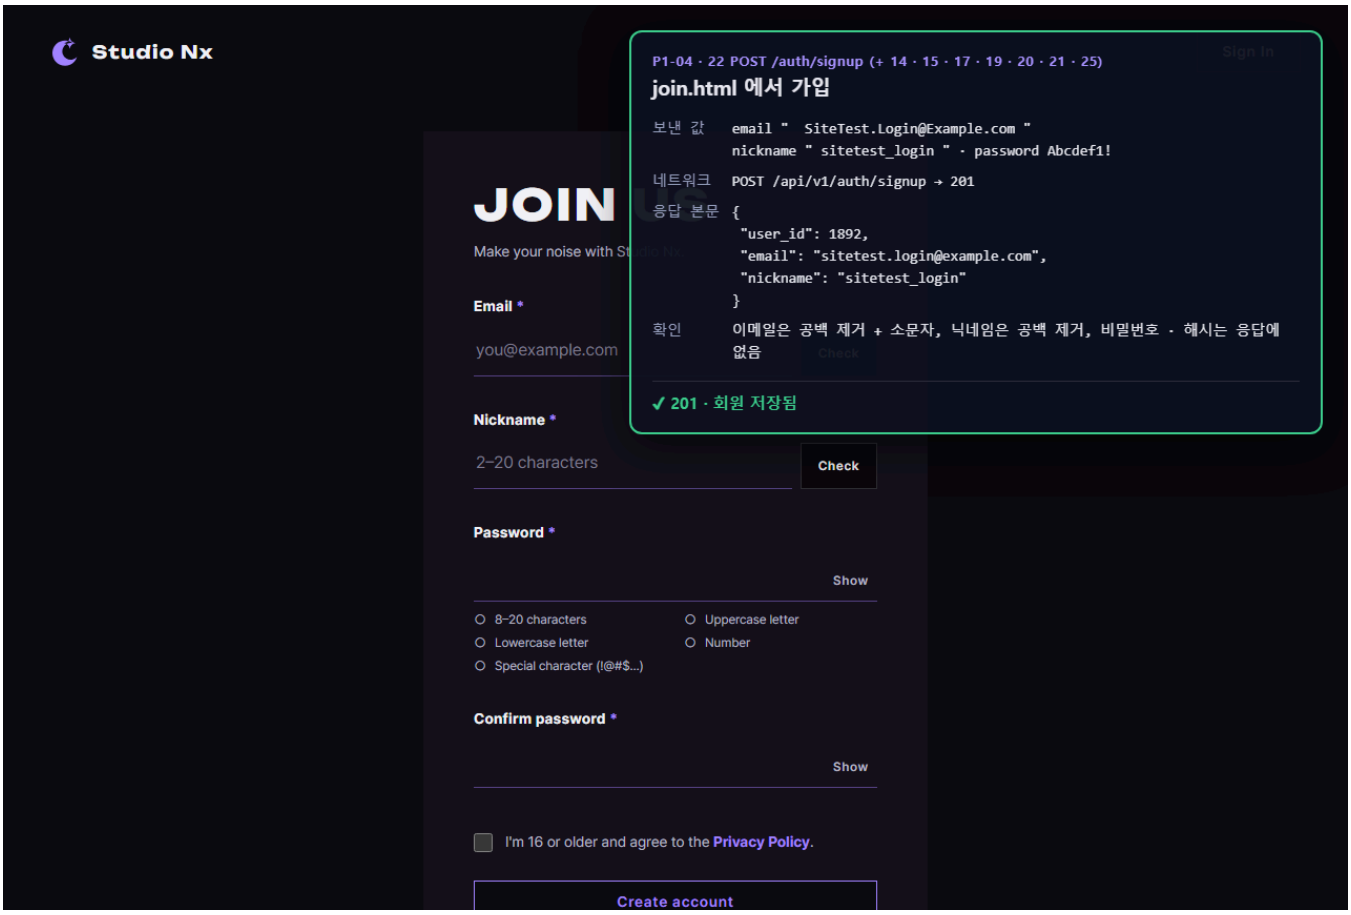

02 이메일, 닉네임 중복 확인

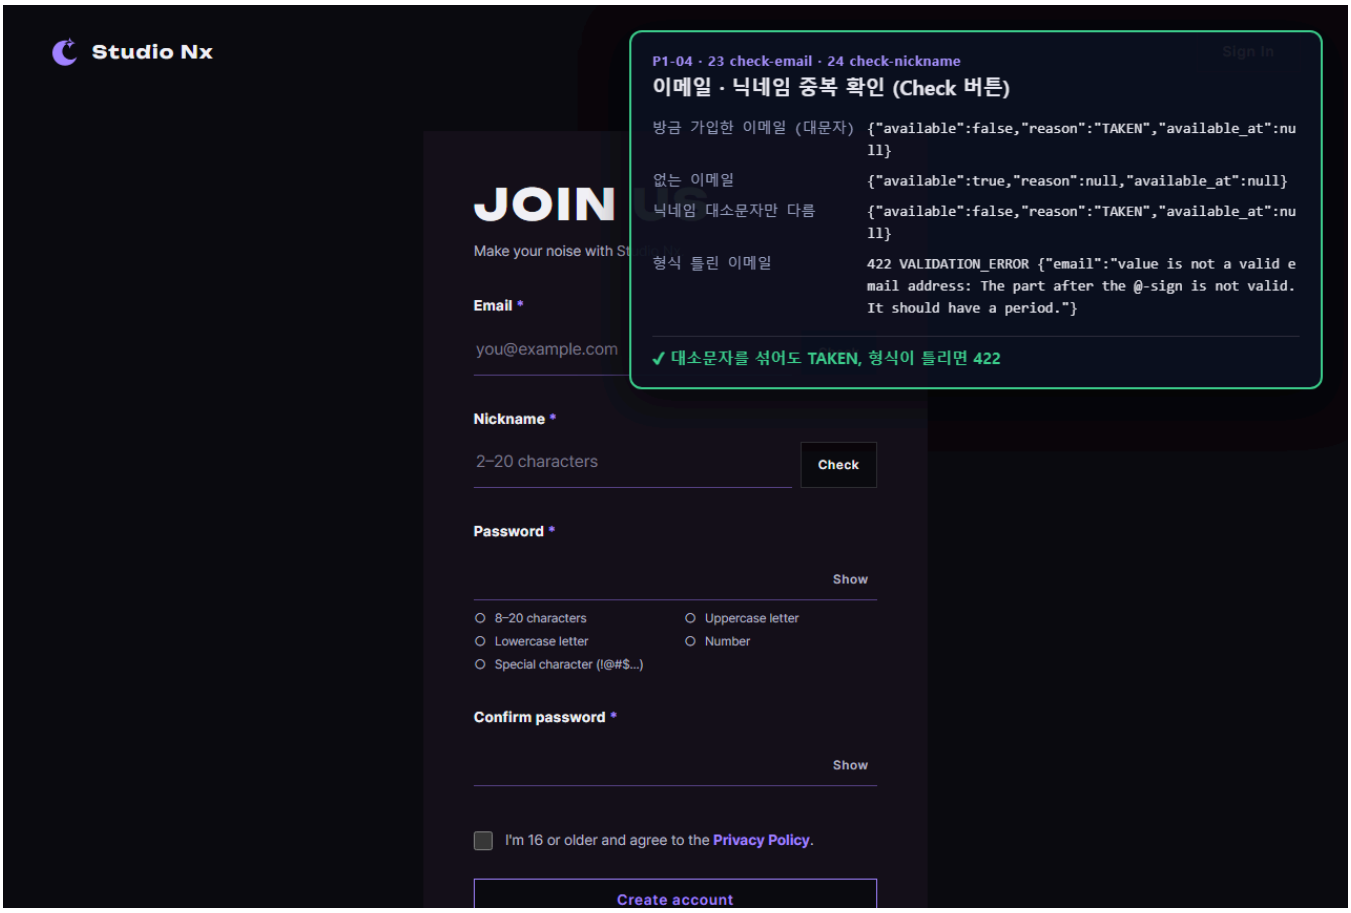

03 가입이 거절되는 경우

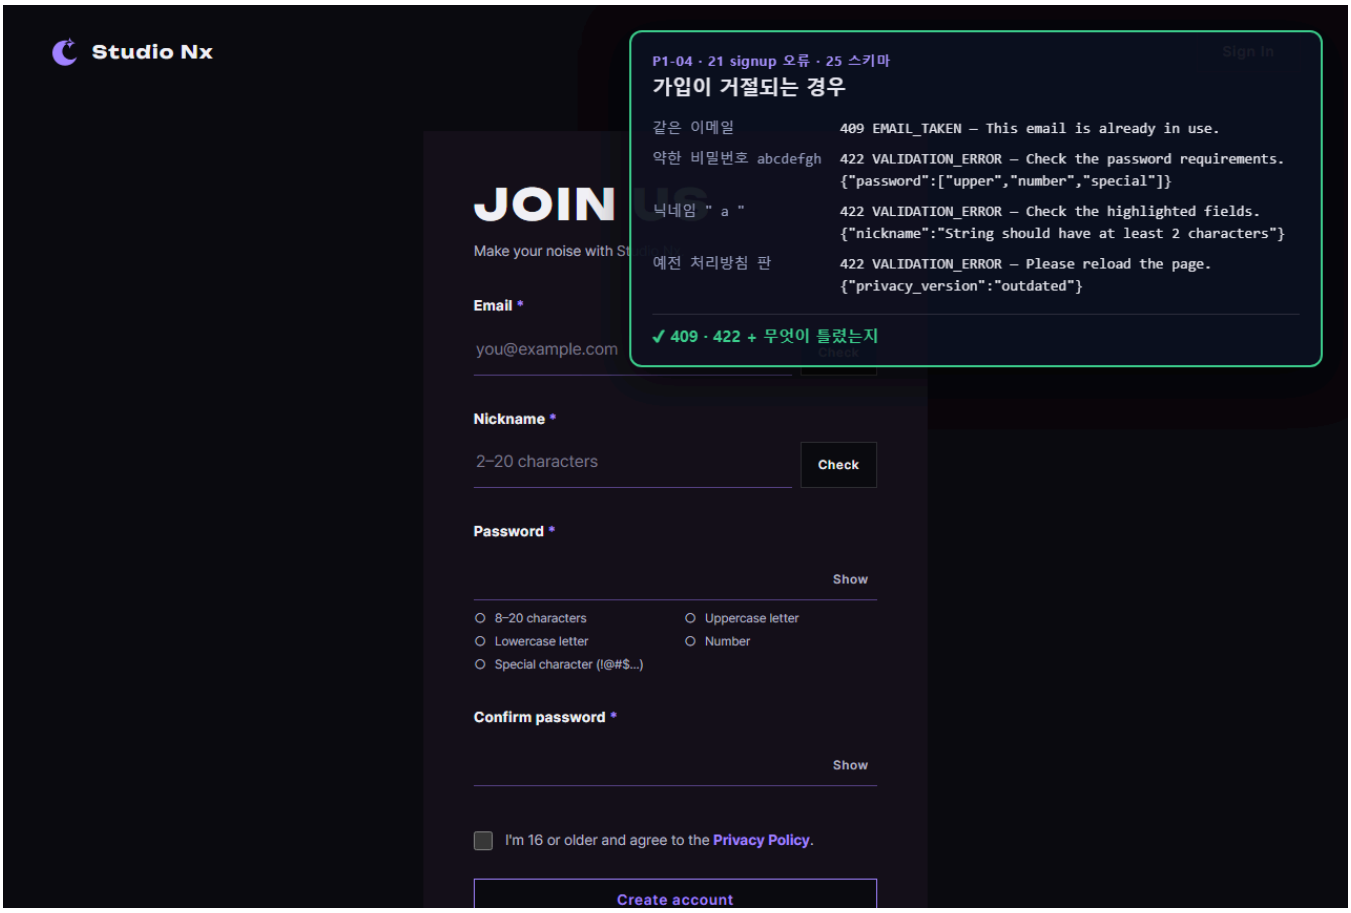

5. 로그인, 재발급, 로그아웃 (P1-05)

04 로그인: Keep me signed in 체크

Access Token 은 본문으로, Refresh Token 은 `HttpOnly` 쿠키로 왔습니다. 같은 페이지의 JS 가 `document.cookie` 를 읽어도 빈 글자다: 스크립트가 리프레시 토큰을 훔칠 수 없습니다.




05 로그인 실패: 이유도 시간도 같음

없는 이메일도 가짜 해시로 비교해서(29), 세 경우 모두 약 0.19초가 걸렸습니다. 응답 내용으로도, 시간으로도 가입 여부를 알 수 없습니다.




06 다른 페이지로 이동: 로그인 유지

페이지를 옮기면 메모리의 Access Token 은 사라진다(`null`). `isLoggedIn()` 이 리프레시 쿠키로 새 토큰을 받아 로그인 상태가 이어집니다. 뒤 화면의 대시보드 숫자는 HTML 목업의 예시 값입니다 (실제 데이터 연결은 P1-16, 17).

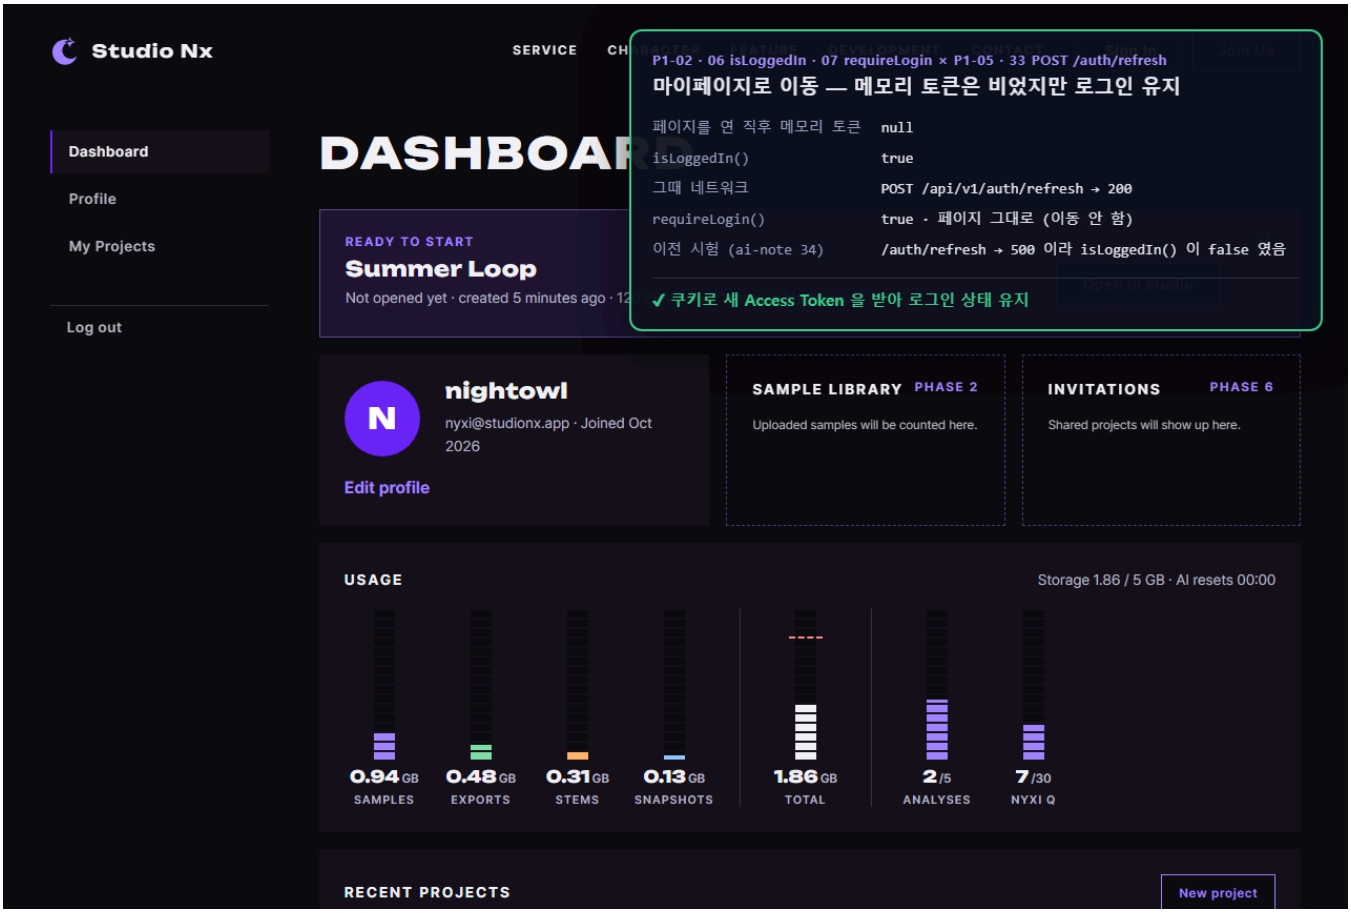

07 로그인한 상태로 API 부르기

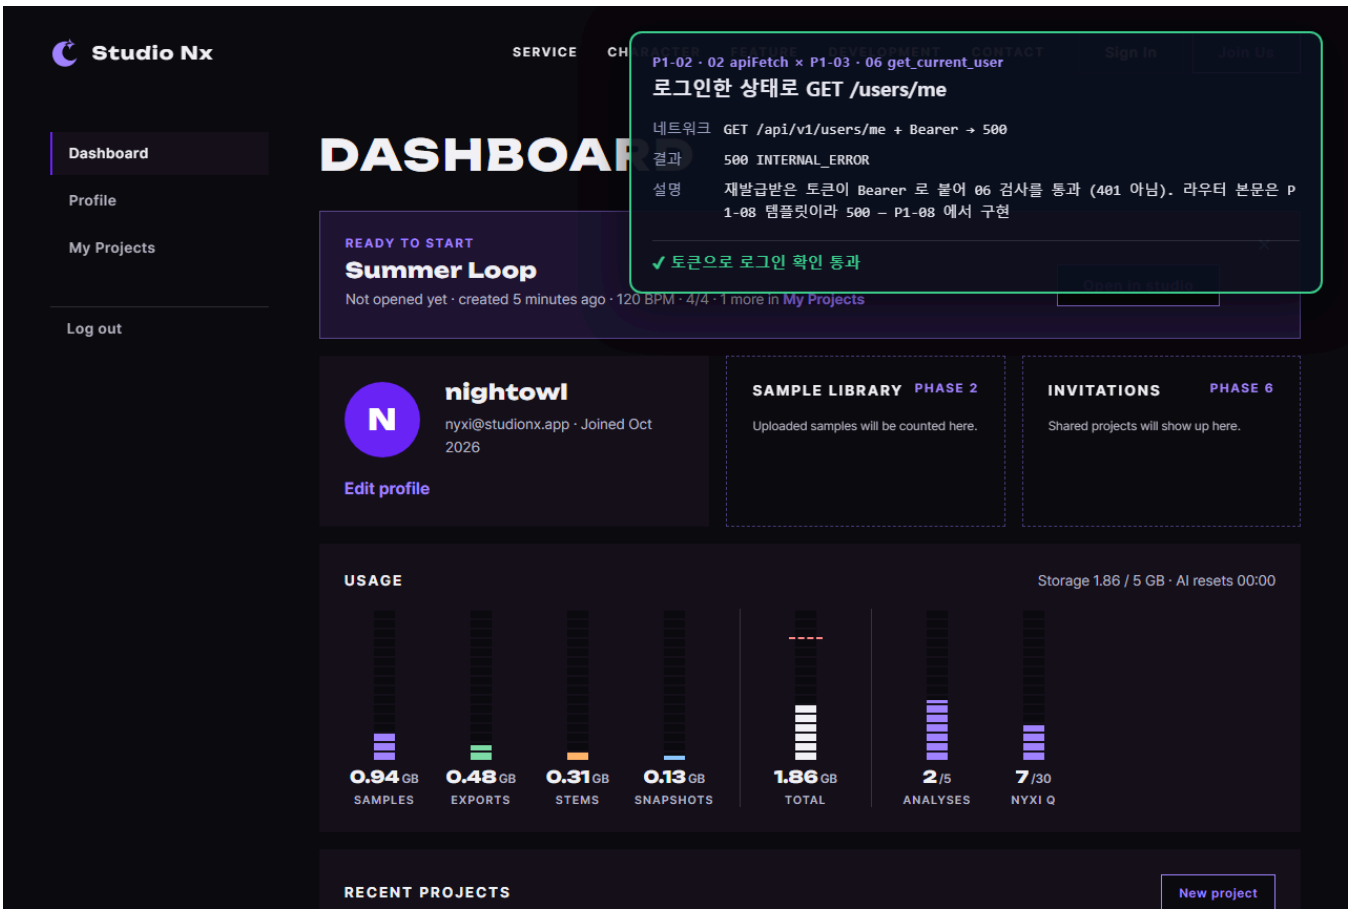


08 Sign Out


Studio Nx
SERVICE
Sign In
Join Us
P1-02 · 08 logout × P1-05 · 34 POST /auth/logout
마이페이지에서 Sign Out
옮겨 간 주소
http://localhost:8001/home.html
브라우저 쿠키 (CDP)
없음
메모리 토큰
null
다시 isLoggedIn()
false
POST /api/v1/auth/refresh → 401
이전 시험 (ai-note 34)
/auth/logout → 500 이라 쿠키가 남았음
✓ 쿠키 삭제 → 재발급 401 → 로그아웃 상태
MAKE
YOUR
NOISE
The DAW that lives in your browser.
Sequence, mix and master anywhere — with
an AI that learns from the tracks you love.
SCROLL

09 로그인: 체크 안 함 (세션 쿠키)



10 로그아웃한 뒤 로그인 전용 페이지

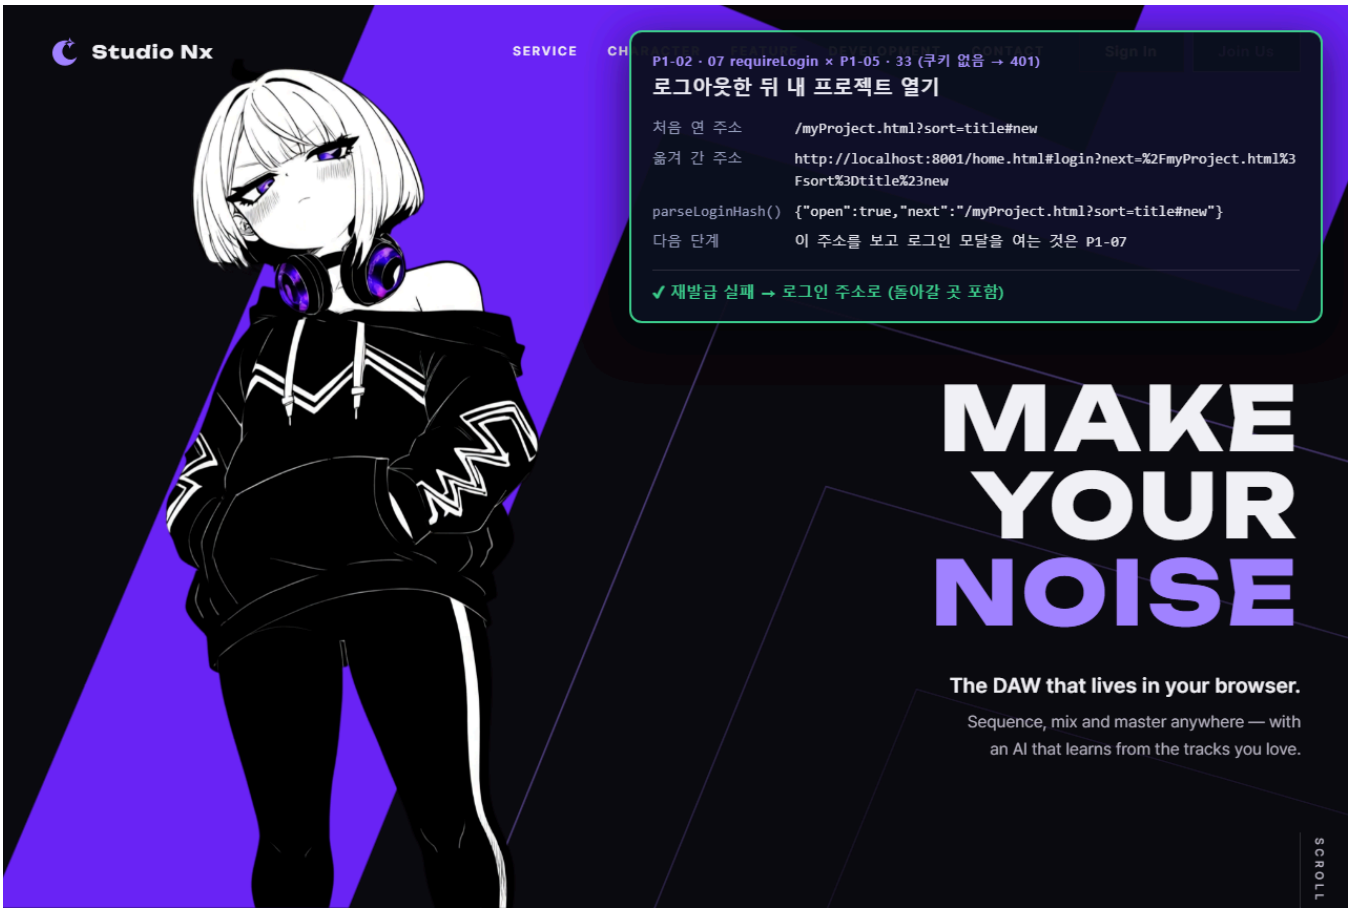

6. 정리

- 서버 쪽 **가입 → 로그인 → 페이지 이동(재발급) → 로그아웃** 이 실제 사이트에서 끝까지 동작합니다.
- P1-02 JS 의 `refreshAccessToken`, `isLoggedIn`, `requireLogin`, `logout` 이 실제 서버 응답으로 기대대로 움직입니다.
- 남은 것: 버튼, 폼 · 모달을 이 API 에 연결하는 **P1-07 가입, 로그인 JS**. 그 뒤에는 사람이 직접 화면에서 가입, 로그인할 수 있습니다.