Studio Nx

JS 22 — loadMe()


2026-10-12

JS 22 — `loadMe()` (+ `renderAvatar()`)

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/pages/userinfo.js`
작업	P1-10 회원 정보 화면 JS: 내 정보 채우기 (PRD 01 FR-106)
작성	Claude (AI), 2026-10-08, 사용자 검토
이전 · 다음	21 promptDialog() · 23 initPhotoUpload()

1. 하는 일

userInfo.html을 열면 서버에서 **내 정보**를 받아, 화면의 예시 값(`nightowl`, `nyxi@studionx.app`, `Joined Oct 1, 2026`, 보라색 `N`)을 실제 값으로 바꿉니다.

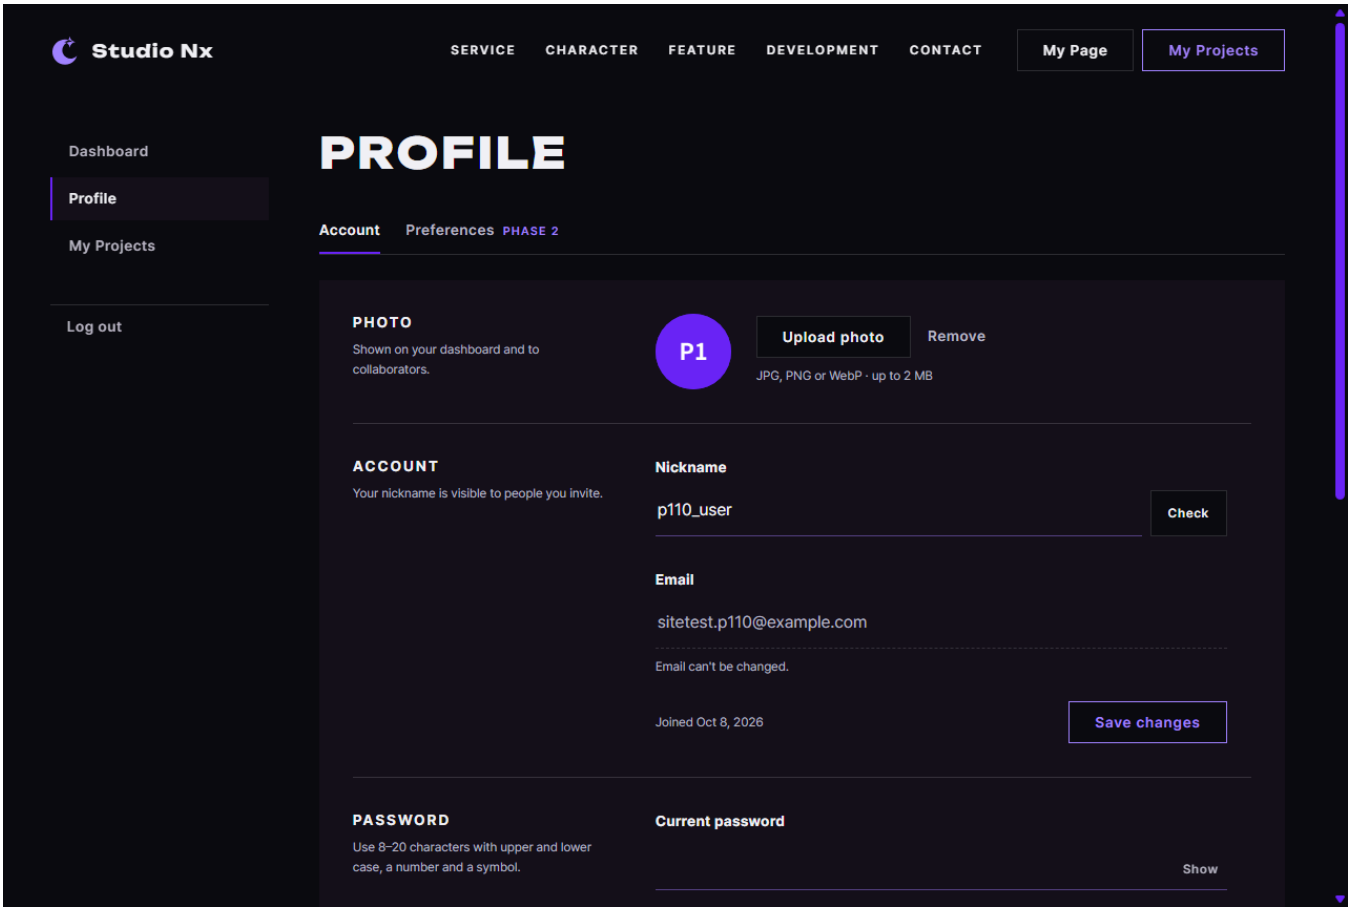

칸	채우는 값
Nickname 칸	`p110_user`
Email 칸 (읽기 전용)	`sitetest.p110@example.com`
가입일	`Joined Oct 8, 2026` 이며, 서버의 UTC 시각을 **이 컴퓨터의 시간대**로 바꿔서 보여 줍니다
프로필 동그라미	사진이 있으면 `<img>` 를, 없으면 닉네임의 첫 글자(대문자) `P` 를 보여 줍니다

불러오지 못하면 (2026-10-06 결정: "본 데이터 API 오류 → 오류 화면")

상태	옮겨 가는 곳
401 (로그인이 풀림)	`home.html#login?next=%2FuserInfo.html`
400, 403, 404, 429, 503, 504	`errors/<같은 번호>.html`
그 밖의 500 이상 (예: 502)	`errors/500.html`
서버에 닿지 못함 (네트워크 오류, 상태 0)	`errors/503.html`

로그인하지 않은 채로 열면 `loadMe`보다 먼저 `requireLogin()`(P1-02 07)이 로그인 주소로 보냅니다.

2. 언제 쓰나

순서	userinfo.js 아래쪽
①	`await includePartials()`로 헤더와 푸터를 넣습니다
②	`initAuthState()`, `initModalFallback()`, `initPasswordToggles()`
③	**`if (await requireLogin()) await loadMe();`** (템플릿의 TODO 두 줄을 이번에 바꿨습니다)
④	23~27번의 버튼 연결

`renderAvatar`는 23번(사진 올리기, 지우기)이 응답을 받은 뒤 다시 씁니다. 닉네임 칸의 `data-checked`는 24번(닉네임 저장)이 "확인을 통과한 값"으로 씁니다. 그래서 지금의 내 닉네임은 확인 없이 저장해도 됩니다.

3. 코드

import (파일 맨 위)

```
import { initAuthState, initPasswordToggles, setFieldState } from '../core/auth-ui.js';
import { requireLogin, logout, loginUrl } from '../core/auth.js';
import { api } from '../core/api.js';
import { initModalFallback } from '../core/modal.js';
import { includePartials } from '../core/include.js';
```

`loginUrl`과 `api` 줄을 이번에 추가했습니다.

상수와 도우미

```
/** 오류 화면이 있는 상태 코드 (errors/<상태>.html) */
const ERROR_PAGES = [400, 403, 404, 429, 500, 503, 504];

export function renderAvatar(me) {
  const avatar = document.getElementById('profile-avatar');
  if (!avatar) return;
  avatar.textContent = '';
  if (me.profile_image_url) {
    const img = document.createElement('img');
    img.src = me.profile_image_url;
    img.alt = ''; // 동그라미는 aria-hidden — 닉네임은 옆 칸에 글자로 있음
    avatar.appendChild(img);
  } else {
    avatar.textContent = me.nickname.charAt(0).toUpperCase();
  }
}
```

```
function formatDate(value) {
  const hasZone = /[zZ]$|[+-]\d\d:\d\d$/.test(value);
  const date = new Date(hasZone ? value : value + 'Z');
  return date.toLocaleDateString('en-US', { month: 'short', day: 'numeric', year: 'numeric' });
}
```

함수

```
export async function loadMe() {
  let me;
  try {
    me = await api.get('/users/me');
  } catch (err) {
    if (err.status === 401) {
      location.replace(loginUrl(location.pathname + location.search + location.hash));
    } else {
      let page = 500;
      if (ERROR_PAGES.indexOf(err.status) >= 0) page = err.status;
      else if (err.status === 0) page = 503;
      location.replace('errors/' + page + '.html');
    }
    return null;
  }

  const nickname = document.getElementById('profile-nickname');
  const nicknameField = document.getElementById('nickname-field');
  const email = document.getElementById('profile-email');
  const joined = document.getElementById('profile-joined');
  if (nickname) nickname.value = me.nickname;
  if (nicknameField) nicknameField.dataset.checked = me.nickname;
  if (email) email.value = me.email;
  if (joined) joined.textContent = 'Joined ' + formatDate(me.created_at);
  renderAvatar(me);
  return me;
}
```

최신 문법으로 쓰면 (공부용이며, 바뀌는 부분만 적었습니다)

```
const page = ERROR_PAGES.includes(err.status) ? err.status : err.status === 0 ? 503 : 500;
…
nickname?.value = me.nickname;          // X — 이건 문법 오류 (?. 는 대입의 왼쪽에 못 씀)
…
const { nickname: name, profile_image_url: url } = me;
avatar.replaceChildren(url ? Object.assign(document.createElement('img'), { src: url, alt: '' }) : name.
at(0).toUpperCase());
```

최신 문법	실제 코드	뜻
`arr.includes(x)`	`arr.indexOf(x) >= 0`	목록에 있는지 확인합니다
삼항 연산자 이어 쓰기 `a ? b : c ? d : e`	`let page = 500; if … else if …`	여러 갈래로 나눕니다. 이어 쓰면 읽기 어렵습니다
`el?.value = …`	`if (el) el.value = …`	**대입에는 `?.`를 쓸 수 없습니다.** 최신 문법으로도 `if`가 필요합니다

최신 문법	실제 코드	뜻
`replaceChildren(…)`, `Object.assign(…)`	`textContent = ''` → `createElement` → `appendChild`	안을 비우고 새로 넣습니다
`str.at(0)`	`str.charAt(0)`	첫 글자입니다

문법 풀이

import 문법	뜻
`import { …, loginUrl } from '../core/auth.js'`	P1-02 04번으로, `home.html#login?next=…` 주소를 만듭니다
`import { api } from '../core/api.js'`	P1-02 02번으로, 토큰을 붙여 서버 API를 부르고, 실패하면 `ApiError(status, code, message)`를 던집니다

식	뜻
`try { … } catch (err) { … }`	`api.get`이 실패하면(`ApiError`) catch로 갑니다
`location.replace(주소)`	그 주소로 옮겨 가면서, 방문 기록에 지금 페이지를 **남기지 않습니다** (뒤로 가기로 오류 페이지나 깨진 페이지에 돌아오지 않게 하기 위해서입니다)
`/[zZ]$\|[+-]\d\d:\d\d$/.test(value)`	정규식입니다. 끝이 `Z`나 `+09:00` 같은 시간대 표시인지 확인합니다
`new Date('2026-10-07T01:12:30Z')`	끝에 `Z`가 있으면 UTC로 읽습니다. **없으면 이 컴퓨터의 시각으로 읽어서** 9시간이 어긋납니다
`toLocaleDateString('en-US', { month: 'short', day: 'numeric', year: 'numeric' })`	`Oct 8, 2026` 모양으로 만듭니다 (사이트가 영어이기 때문입니다)
`dataset.checked = …`	`data-checked="…"` 속성입니다
`img.alt = ''`	그림 설명이 없다는 뜻으로, 꾸밈용 그림임을 나타냅니다

4. 흐름

1. `GET /users/me`를 보냅니다.
2. 실패하면 401일 때는 로그인 주소로, 아니면 상태에 맞는 오류 화면으로 옮기고 `null`을 돌려줍니다.
3. 성공하면 닉네임 칸, 이메일 칸, 닉네임 확인 표시, 가입일, 동그라미를 채우고 내 정보를 돌려줍니다.

5. 왜 이렇게

선택	이유
서버 날짜에 `Z`를 붙여서 읽음	서버(P1-08 36)는 UTC 시각을 시간대 표시 없이 보냅니다(`2026-10-07T23:30:00`). 그대로 `new Date`에 넣으면 한국 컴퓨터는 이를 한국 시각으로 읽어서 날짜가 하루 어긋날 수 있습니다. 이미 `Z`가 있으면 그대로 씁니다
오류 화면 표를 넓힘 (결정은 404, 403, 500 이상이었음)	400, 429, 503, 504 오류 화면도 이미 있으므로, 맞는 화면을 보여 주는 편이 더 정확합니다. 서버에 닿지 못하면(0) "잠시 이용 불가"를 뜻하는 503을 보여 줍니다
401은 오류 화면이 아니라 로그인으로 보냄	2026-10-06 결정입니다. 401은 "다시 로그인"이 맞습니다
`location.replace`	뒤로 가기를 눌러 깨진 회원 정보 화면으로 돌아오지 않게 합니다

선택	이유
동그라미 그리기를 따로 분리 (`renderAvatar`)	23번이 사진을 올리거나 지운 뒤 같은 방법으로 다시 그립니다
사진은 `<img>` 요소로 넣음 (`innerHTML`이 아님)	주소를 HTML 문자열로 끼워 넣지 않으므로 안전합니다
칸이 없으면 건너뜀 (`if (nickname)`)	화면을 고쳐서 칸이 빠지더라도 오류로 멈추지 않습니다

탈퇴 창의 닉네임(`#withdraw-nickname`)은 채우지 않았습니다. 템플릿에는 있었지만, 탈퇴는 FIX-01의 `promptDialog`로 바꾸기로 했기 때문에(26) 그 창의 HTML을 지울 예정입니다.

6. 시험 (실제 userInfo.html, 실제 서버, 헤드리스 Chrome)

시험 계정 `sitetest.p110@example.com`으로 가입하고 로그인한 뒤 페이지를 열었습니다 (시험 도구에 "열기 전에 로그인"과 "옮겨 간 뒤 확인" 기능을 더했습니다).

시험	확인한 것
페이지를 열면	닉네임 칸, 이메일 칸, `Joined Oct 8, 2026`(오늘), 첫 글자 `P`가 나오고, `data-checked`는 지금의 닉네임입니다
사진을 올린 뒤 다시 부름	`<img src="/api/v1/profile-images/{32자}.png" alt="">`가 들어가고, 그림이 실제로 뜨며(가로 60px), 내 정보를 돌려줍니다
사진을 지운 뒤 다시 부름	첫 글자로 돌아옵니다
`renderAvatar({ nickname: 'zed' })`	`Z`
실패 8가지 (API를 가짜 실패로 바꿔서)	404 → `/errors/404.html`, 403 → 403, 429 → 429, 502 → 500, 0 → 503, 503 → 503, 400 → 400, 401 → `/home.html#login?next=%2FuserInfo.html`이며, 모두 `null`을 돌려줍니다
로그인하지 않고 열기	`/home.html#login?next=%2FuserInfo.html`로 갑니다

17개 모두 통과했습니다.