Studio Nx

JS 18 — showAlert()


2026-10-12

JS 18 — `showAlert()`

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/core/dialog.js` (새 파일)
작업	수정: 브라우저 기본 창을 SweetAlert로 바꿈 (사용자 요청 `frontend-reference/images/main page reference/sweetalert수정.pdf`, 2026-10-07)
작성	Claude (AI), 2026-10-07, 사용자 검토
이전 · 다음	17 `initJoinForm()` · 19 `initFormAlerts()`

1. 하는 일

제목(큰 글씨), 설명, OK 버튼으로 된 알림창을 띄웁니다. 모양은 home.html의 분위기에 맞췄습니다. 먹색 면에, 제목은 "Make your noise"나 "Sign In"과 같은 **Unbounded** 글꼴이고, 모서리는 0이며, 위쪽에 2px 보라색 선이 있습니다.

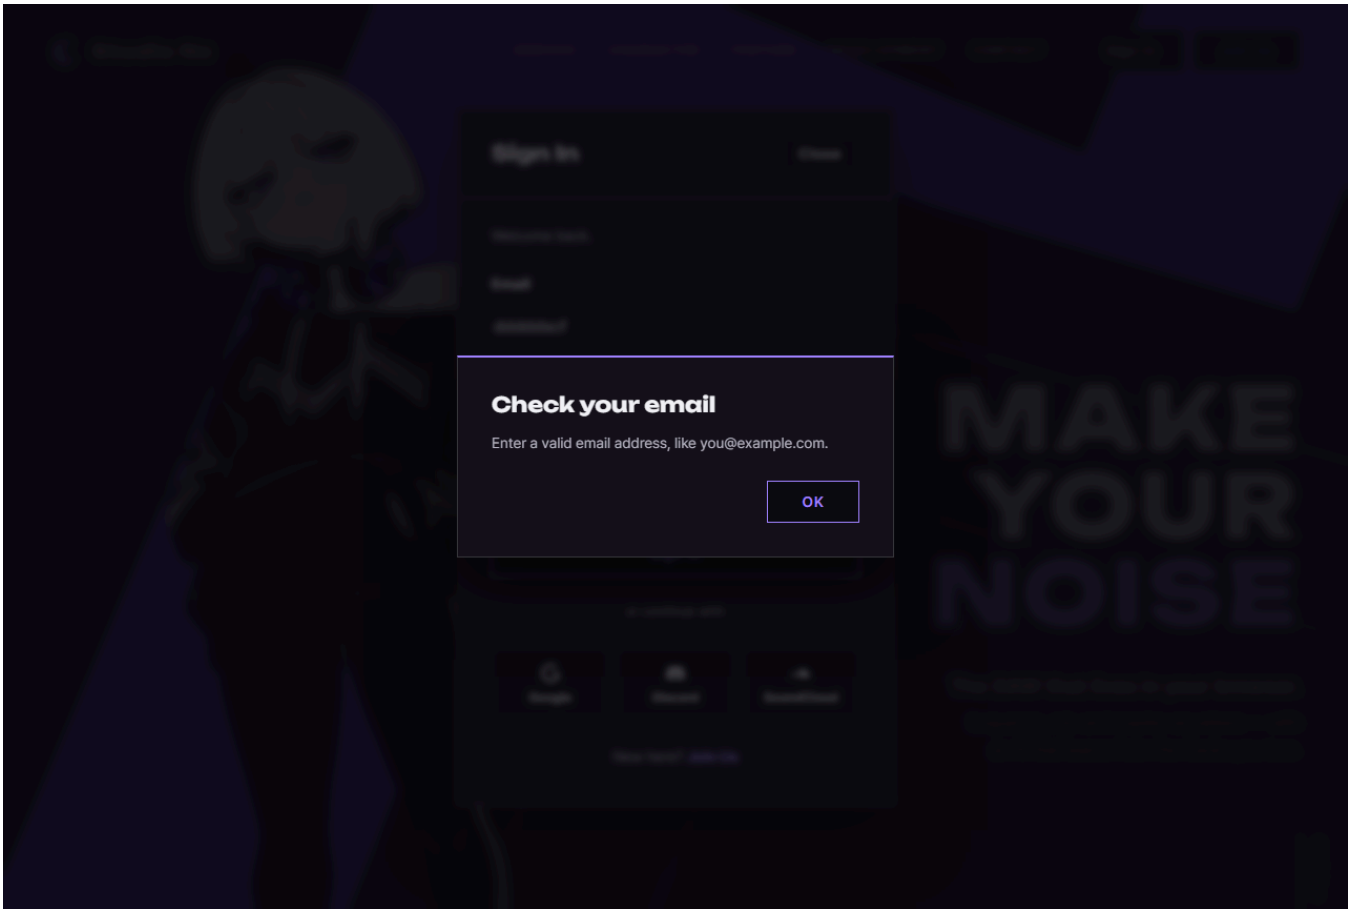

부르는 코드	화면
`showAlert('Check your email', 'Enter a valid email address.')`	위의 캡처입니다 (위쪽 선은 보라)
`showAlert('Oops', 'Something went wrong.', { tone: 'error' })`	위쪽 선만 빨강입니다
`showAlert('Open on a computer', '…', { note: 'Sign in on a computer …', confirmText: 'Got it' })`	설명 아래에 작은 글씨 한 줄이 나오고, 버튼 글자가 "Got it"이 됩니다 (목업 09, 16)

부르는 코드	화면
휴대폰 (600px 이하)	아래에서 올라오는 시트가 되고, 버튼이 폭을 가득 채웁니다 (목업 09, 13). `dialog.css`가 처리합니다
로그인 모달이 열려 있을 때	모달 **위에** 뜨고, 닫으면 모달은 그대로이며 커서는 원래 칸으로 돌아갑니다

2. 언제 쓰나

사용자가 올린 수정 사항은 다음과 같습니다. 로그인 모달에서 Email을 비우거나 형식이 틀리면 **브라우저 기본 말풍선**("이 입력란을 작성하세요.")이 뜨는데, 이것을 SweetAlert로 바꾸고, 색감과 글꼴은 home.html에 맞추며, Prompt와 Confirm 창도 같은 형식으로 만들어 달라는 요청입니다.

함수	하는 일	상태
18 `showAlert`	알림창(OK 하나)입니다. 작은 화면 안내(목업 09)에도 씁니다	**이번**
19 `initFormAlerts`	폼의 기본 말풍선을 막고 18번으로 보여 줍니다. 로그인 모달, 문의, 새 프로젝트 폼에 씁니다	다음
20 `confirmDialog`	확인창(확인, 취소)입니다. 프로젝트 삭제에 씁니다 (목업 05)	그다음
21 `promptDialog`	입력창입니다. 회원 탈퇴 비밀번호에 씁니다 (목업 08). 이름 변경용은 만들지 않습니다 (Edit details 모달을 그대로 쓰기로 사용자가 결정)	그다음

목업: `docs/page_mockups/sweetalert/` (01~16, 2026-10-07 사용자 검토)

함께 넣은 것 (코드 외)

파일	내용
`static/vendor/sweetalert2/`	SweetAlert2 **v11.26.25** (MIT, `LICENSE` 포함)입니다. CDN 대신 파일로 넣었으므로 버전이 고정되고, 인터넷이 없어도 됩니다
`static/css/dialog.css`	모양을 정합니다 (home.html의 `.modal`, `.btn`, 토큰을 그대로 씁니다)
home, join, myPage, myProject, userInfo의 `.html`	`<link>` 두 줄을 넣었습니다 (라이브러리 CSS → `dialog.css` 순서)

3. 코드

import (파일 맨 위)

```
import Swal from '../../vendor/sweetalert2/sweetalert2.esm.min.js';
```

함수

```
export async function showAlert(title, text, options = {}) {
  const tone = options.tone === 'error' ? 'error' : 'info';
  const openModal = document.querySelector('dialog[open]');
  let note;
  if (options.note) {
    note = document.createElement('span');
```

```
    note.textContent = options.note; // 글자 그대로 (footer 에 글자를 바로 주면 HTML 로 해석됨)
  }
  await Swal.fire({
    target: openModal || document.body,
    title: title,
    text: text || '',
    footer: note,
    confirmButtonText: options.confirmText || 'OK',
    buttonsStyling: false,          // 버튼 모양은 우리 .btn
    heightAuto: false,              // <html> · <body> 높이를 건드리지 않음
    scrollbarPadding: false,
    returnFocus: true,
    showClass: { popup: 'snx-dialog-in' },
    hideClass: { popup: 'snx-dialog-out' },
    customClass: {
      popup: 'snx-dialog snx-dialog--' + tone,
      title: 'snx-dialog__title',
      htmlContainer: 'snx-dialog__text',
      actions: 'snx-dialog__actions',
      footer: 'snx-dialog__note',
      confirmButton: 'btn btn--primary',
    },
  });
}
```

최신 문법으로 쓰면 (공부용이며, 바뀌는 부분만 적었습니다)

```
export async function showAlert(title, text = '', { tone = 'info', note, confirmText = 'OK' } = {}) {
  await Swal.fire({
    target: document.querySelector('dialog[open]') ?? document.body,
    title, text, confirmButtonText: confirmText,
    footer: note && Object.assign(document.createElement('span'), { textContent: note }),
    customClass: { popup: `snx-dialog snx-dialog--${tone === 'error' ? 'error' : 'info'}`, … },
    …
  });
}
```

최신 문법	실제 코드	뜻
`text = ''` (매개변수 기본값)	`text: text || ''`	넘기지 않으면 빈 문자열입니다
`{ tone = 'info' } = {}` (구조 분해 + 기본값)	`options = {} + options.tone === 'error' ? …`	옵션에서 `tone`을 꺼냅니다
`… ?? document.body`	`openModal || document.body`	없으면 body를 씁니다
`{ title, text }` (속성 줄여 쓰기)	`title: title`	이름이 같으면 한 번만 씁니다
`` `snx-dialog--${tone}` ``	`'snx-dialog--' + tone`	문자열을 잇습니다

문법 풀이

import 문법	뜻
`import Swal from '…'`	그 파일의 **기본 내보내기**(`export default`)를 `Swal`이라는 이름으로 받습니다. `{ }`가 없습니다
`'../../vendor/…'`	`static/js/core/`에서 두 폴더 위(`static/`)로 올라가 `vendor/sweetalert2/`를 가리킵니다

식	뜻
`Swal.fire({ … })`	창을 띄우고, **창이 닫힐 때 끝나는 Promise**를 돌려줍니다. 그래서 `await`로 닫힐 때까지 기다릴 수 있습니다
`document.querySelector('dialog[open]')`	지금 열려 있는 `<dialog>` 입니다 (없으면 `null`)
`target`	창을 넣을 곳입니다 (SweetAlert2 옵션)
`text`	설명을 **글자 그대로** 넣습니다 (`html` 옵션과 달리 태그를 해석하지 않습니다)
`footer: note`	설명 아래 줄입니다. **문자열을 그대로 주면 HTML로 해석**되므로, `<span>`을 만들고 `textContent`로 넣은 요소를 넘깁니다. `note`가 `undefined`이면 줄이 생기지 않습니다
`customClass`	SweetAlert2의 각 부분에 이 프로젝트의 클래스를 붙입니다. 그러면 `dialog.css`가 모양을 정합니다
`buttonsStyling: false`	라이브러리의 버튼 색을 끕니다. 그래서 `.btn btn--primary` 모양이 그대로 적용됩니다

4. 흐름

1. `tone`을 `'error'` 또는 `'info'`로 정합니다.
2. 열린 `<dialog>` 모달이 있는지 확인합니다.
3. 있으면 그 안에, 없으면 `<body>`에 창을 띄웁니다 (모양은 `dialog.css`가 정합니다).
4. OK, Enter, Esc, 바깥 클릭으로 닫히면 끝나고, 커서는 열기 전의 자리로 돌아갑니다.

5. 왜 이렇게

선택	이유
열린 모달 **안에** 띄움 (`target`)	`showModal()`로 연 모달은 브라우저의 맨 위층에 있고, 모달 밖은 눌리지 않습니다. body에 띄우면 알림창이 **모달 뒤에 깔려서 OK도 누를 수 없습니다**. 로그인 모달이 바로 그런 경우입니다
실제 Esc가 알림창만 닫음	시험으로 확인했습니다. 모달 안에 띄워도 Esc는 알림창만 닫고, 로그인 모달은 남습니다
라이브러리 파일을 저장소에 넣음 (CDN이 아님)	버전을 고정하고 오프라인에서도 개발할 수 있습니다. 받은 파일에 특정 지역이나 도메인에서 다르게 동작하는 코드가 없는지도 확인했습니다
`.btn btn--primary`와 토큰을 재사용	새 색을 만들지 않습니다. 라이트 모드에서도 토큰이 알아서 바뀝니다
SweetAlert의 기본 아이콘과 튀는 확대 효과를 끔	수정 사항이 요구한 형식(제목, 설명, 확인)을 따릅니다. home.html의 모달처럼 살짝 올라오며 나타납니다 (움직임 줄이기 설정이면 효과가 없습니다)
`text`만 받음 (`html`이 아님)	서버 오류 문구 등을 넣어도 HTML로 해석되지 않아서 안전합니다
`heightAuto: false`	SweetAlert2는 기본적으로 `<html>`과 `<body>`의 높이를 바꾸므로, 홈 첫 화면의 배치가 흔들릴 수 있습니다
버튼 글자의 기본값은 `OK`	사이트 글자는 영어입니다 (시켠서만 다국어). 작은 화면 안내는 원래 모달처럼 "Got it"을 씁니다
`note`를 버튼 **위**에 둠 (`dialog.css`의 `order`)	SweetAlert는 footer를 버튼 아래에 둡니다. 보충 설명을 읽은 뒤에 버튼을 누르게 하려고 순서를 바꿨습니다
휴대폰에서는 아래쪽 시트 (`dialog.css`, 600px 이하)	작은 화면 안내(목업 09)는 휴대폰과 태블릿에서만 뜹니다. 엄지가 닿는 아래쪽에 48px 버튼을 둡니다. 다른 창도 휴대폰에서는 같은 모양입니다

6. 시험 (실제 home.html을 헤드리스 Chrome으로 열고 그 안에서 실행, 11개)

시험	확인한 것
기본	창, 제목, 설명, `OK`가 나오고, 버튼 클래스는 `btn btn--primary`이며, 커서가 OK에 있습니다
모양	제목 글꼴은 Unbounded, 모서리는 0px, 위쪽 선은 `rgb(163, 131, 255)`(`--c-violet-ink`)입니다
닫기	OK를 누르면 창이 사라지고, Promise가 끝나며, 커서가 원래 자리로 돌아갑니다
`tone: 'error'`	위쪽 선이 `rgb(255, 138, 138)`(`--c-error`)입니다
설명에 `<b>…</b> <img onerror=…>`를 넣음	글자 그대로 보이고, 태그가 생기지 않습니다
로그인 모달이 열린 상태	창이 모달 안에 생기고, OK 자리에 실제로 OK가 보입니다 (가려지지 않습니다)
실제 Esc 키	알림창만 닫히고, 로그인 모달은 열린 채이며, 커서는 Email 칸에 있습니다
실제 Enter 키	창이 닫히고, 모달은 그대로입니다
`note`, `confirmText` (목업 반영 뒤 추가)	작은 글씨 줄이 보이고 `<b>`가 글자 그대로 나오며, 줄이 버튼보다 위에 있고, 버튼 글자는 "Got it"입니다. `note`가 없으면 줄도 없습니다

처음에는 11개 모두 통과했고, `note`를 더한 뒤 14개 모두 통과했습니다. (Esc와 Enter는 브라우저 기본 동작까지 확인하려고 Chrome 개발 도구 기능으로 실제 키를 눌렀습니다.)