Studio Nx

JS 20 — confirmDialog()

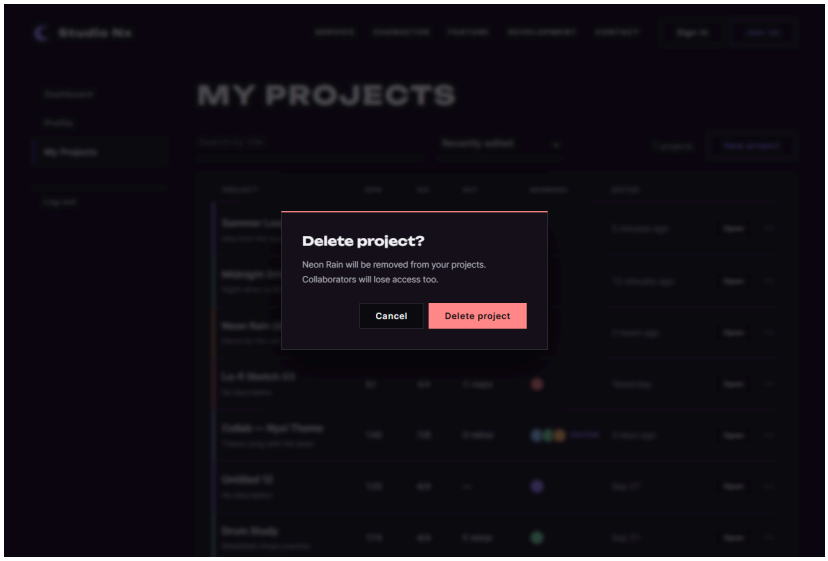
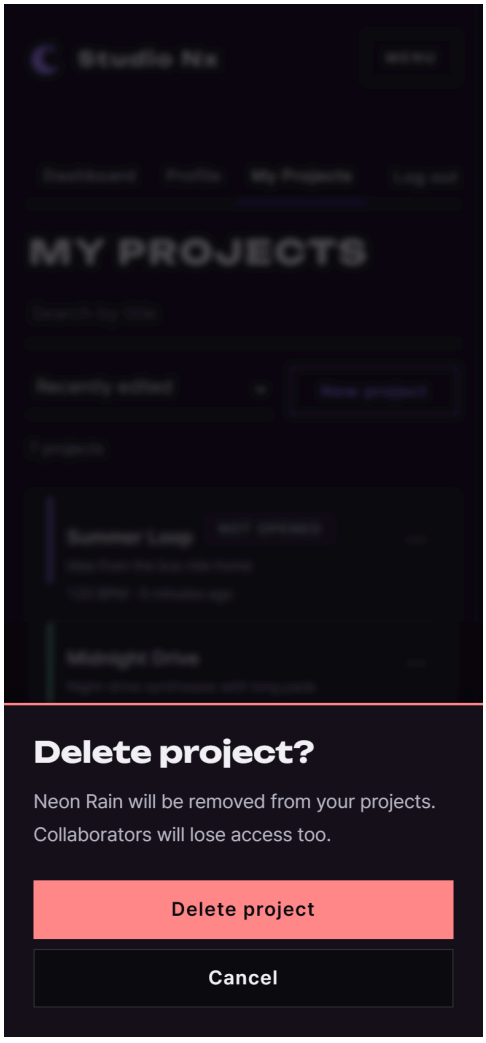
2026-10-12

JS 20 — `confirmDialog()`

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/core/dialog.js`
작업	수정: 브라우저 기본 창을 SweetAlert로 바꿈 (사용자 요청 `sweetalert수정.pdf`의 "Confirm 창도 SweetAlert 형식", 2026-10-07)
작성	Claude (AI), 2026-10-07, 사용자 검토
이전 · 다음	19 `initFormAlerts()` · 21 `promptDialog()`

1. 하는 일

취소와 확인 두 버튼이 있는 확인창을 띄우고, 사용자가 확인을 눌렀으면 `true`, 아니면 `false`를 돌려줍니다. `window.confirm()` 대신 씁니다.

데스크톱	휴대폰 (600px 이하)
	

부르는 코드	화면	돌려주는 값
`await confirmDialog({ title: 'Delete project?', text: '…', confirmText: 'Delete project', danger: true })`	위의 캡처입니다. 처음 커서는 **Cancel**에 있습니다	Delete project를 누르면 `true`

부르는 코드	화면	돌려주는 값
`await confirmDialog({ title: 'Leave this page?', text: '…' })`	보라색 OK와 Cancel이 나옵니다. 처음 커서는 OK에 있습니다	OK를 누르면 `true`
(어느 쪽이든) Cancel, Esc, 바깥 클릭	창이 닫힙니다	`false`

2. 언제 쓰나

쓰는 곳	언제 붙이나
내 프로젝트의 **프로젝트 삭제** (목업 05, 12)	P1-14의 `initDeleteProject`를 구현할 때 붙입니다. 지금의 `#delete-project-modal`과 행 메뉴 Delete의 `command="show-modal"`을 지우고, Delete를 누르면 `confirmDialog`를 띄워서 `true`일 때 삭제 API를 부릅니다. `myproject.js` 템플릿 주석에 적어 두었습니다
회원 탈퇴 (목업 08)	비밀번호 칸이 있어서 21번 `promptDialog`를 씁니다

지금 HTML 모달을 바로 지우지 않은 이유: 삭제 버튼이 **JS 없이** `command` 속성으로 모달을 엽니다. 모달을 지우면 P1-14 전까지 삭제 버튼이 아무 일도 하지 않게 됩니다.

3. 코드

import (`dialog.js`: 18번과 같고, 추가한 것은 없습니다)

함수

```
export async function confirmDialog(options) {
  const danger = options.danger === true;
  const openModal = document.querySelector('dialog[open]');
  const result = await Swal.fire({
    target: openModal || document.body,
    title: options.title,
    text: options.text || '',
    showCancelButton: true,
    confirmButtonText: options.confirmText || 'OK',
    cancelButtonText: options.cancelText || 'Cancel',
    reverseButtons: true,           // 취소 · 확인 순서 (확인이 오른쪽)
    focusCancel: danger,
    buttonsStyling: false,
    heightAuto: false,
    scrollbarPadding: false,
    returnFocus: true,
    showClass: { popup: 'snx-dialog-in' },
    hideClass: { popup: 'snx-dialog-out' },
    customClass: {
      popup: 'snx-dialog snx-dialog--' + (danger ? 'danger' : 'info'),
      title: 'snx-dialog__title',
      htmlContainer: 'snx-dialog__text',
      actions: 'snx-dialog__actions',
      confirmButton: danger ? 'btn btn--danger' : 'btn btn--primary',
      cancelButton: 'btn btn--ghost',
    },
  });
```

```
  return result.isConfirmed === true;
}
```

최신 문법으로 쓰면 (공부용이며, 바뀌는 부분만 적었습니다)

```
export async function confirmDialog({ title, text = '', confirmText = 'OK', cancelText = 'Cancel', dange
r = false }) {
  const { isConfirmed } = await Swal.fire({
    target: document.querySelector('dialog[open]') ?? document.body,
    title, text,
    confirmButtonText: confirmText, cancelButtonText: cancelText,
    customClass: { popup: `snx-dialog snx-dialog--${danger ? 'danger' : 'info'}`, … },
    …
  });
  return isConfirmed;
}
```

최신 문법	실제 코드	뜻
`({ title, text = '', … })` (매개변수에서 구조 분해 + 기본값)	`options` 하나를 받고 `options.text || ''`	옵션을 꺼냅니다
`const { isConfirmed } = await …`	`const result = await …` + `result.isConfirmed`	결과에서 칸 하나를 꺼냅니다
`?? document.body`	`openModal || document.body`	없으면 body를 씁니다

문법 풀이

import 문법	뜻
(추가 없음)	18번의 `import Swal from …`을 함께 씁니다

식	뜻
`await Swal.fire({ … })`	창이 닫힐 때까지 기다렸다가 **결과 객체** `{ isConfirmed, isDismissed, dismiss }`를 받습니다
`result.isConfirmed`	확인 버튼으로(또는 확인에 커서가 있을 때 Enter로) 닫혔으면 `true`입니다. Cancel, Esc, 바깥 클릭은 `false`입니다
`=== true`	혹시 `undefined`여도 반드시 `true`나 `false` 둘 중 하나가 되게 합니다
`showCancelButton: true`	취소 버튼을 보여 줍니다
`reverseButtons: true`	라이브러리 기본 순서(확인, 취소)를 뒤집어서 취소, 확인 순서로 만듭니다
`focusCancel: danger`	`danger`가 참이면 처음 커서를 취소 버튼에 둡니다
`danger ? 'btn btn--danger' : 'btn btn--primary'`	삼항 연산자로, 조건에 따라 둘 중 하나를 고릅니다

4. 흐름

1. `danger`인지, 열린 `<dialog>` 모달이 있는지 확인합니다.
2. 창을 띄웁니다. danger이면 빨간 선과 빨간 확인 버튼을 쓰고, 커서는 취소에 둡니다.
3. 사용자가 닫을 때까지 기다립니다.
4. 확인으로 닫혔으면 `true`, 아니면 `false`를 돌려줍니다. 커서는 열기 전의 자리로 돌아갑니다.

5. 왜 이렇게

선택	이유
`Promise<boolean>`만 돌려줌	부르는 쪽이 `if (await confirmDialog(…)) { 삭제 }` 한 줄로 쓸 수 있습니다. `window.confirm()`과 같은 모양이라 바꾸기도 쉽습니다
danger이면 처음 커서가 **취소**에 있음	확인창이 뜨자마자 습관적으로 Enter를 눌러도 지워지지 않습니다 (시험으로 확인: Enter → `false`)
danger가 아니면 커서가 확인에 있음	되돌릴 수 있는 일은 Enter 한 번으로 빠르게 처리할 수 있습니다
취소는 왼쪽, 확인은 오른쪽	기존 HTML 확인창(`.modal__actions`)과 같은 순서입니다. 휴대폰에서는 `dialog.css`가 위아래로 바꾸고 **확인이 위**에 옵니다 (엄지에 가까운 아래쪽이 취소이므로, 실수로 지우기 어렵습니다)
Esc와 바깥 클릭은 취소로 처리	사용자가 그냥 닫는 것은 "하지 않겠다"는 뜻입니다
확인 버튼 글자를 행동으로 씀 (`'Delete project'`)	"OK"보다 무엇이 일어나는지 분명합니다
18번과 설정이 비슷해도 따로 적음	함수 하나만 읽어도 무엇을 하는지 보이게 했습니다. 세 함수가 모두 끝나면 공통 부분을 묶을지 검토합니다

함께 고친 것 (`dialog.css`): 휴대폰 시트가 화면 **가운데**에 떠 있었습니다 (목업 09, 13 포함). SweetAlert의 화면은 위, 가운데, 아래 3줄 격자이고 창이 가운데 줄에 있었기 때문입니다. 그래서 아래 줄과 폭 전체(`grid-row: 3; grid-column: 1 / 4`)로 옮겼습니다. 목업도 다시 찍었습니다.

6. 시험 (실제 myProject.html을 헤드리스 Chrome으로 열고 그 안에서 실행, 14개)

시험	확인한 것
danger 모양	제목, 설명, "Delete project", "Cancel"이 나오고, 취소가 왼쪽이며, 확인은 `btn--danger`이고, 위쪽 선은 `rgb(255, 138, 138)`이며, 처음 커서는 Cancel에 있습니다
실제 Enter (danger)	`false`이고, 지워지지 않습니다
Delete project 클릭, Cancel 클릭	`true`, `false`
실제 Esc, 바깥 클릭	`false`, `false`
보통	`btn--primary`이고, 기본 글자는 OK와 Cancel이며, 처음 커서는 OK에 있고, 선은 보라색입니다. 실제 Enter를 누르면 `true`입니다
설명에 `<img onerror>`를 넣음	글자 그대로 나옵니다
Edit details 모달이 열린 상태	확인창이 모달 안의 맨 위에 보이고, Esc를 누르면 확인창만 닫힙니다 (모달은 그대로)

14개 모두 통과했습니다. 처음에는 **시험 코드**의 실수로 멈췄습니다. `async` 함수가 Promise를 돌려주면 `await`가 그 Promise가 끝날 때(창이 닫힐 때)까지 기다리기 때문입니다. 객체로 감싸서 돌려주도록 고쳤습니다. 18번과 19번 시험도 다시 돌려서 모두 통과했습니다.