Studio Nx

JS 26 — initWithdraw()


2026-10-12

JS 26 — `initWithdraw()` (템플릿 `initWithdrawForm`)

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/pages/userinfo.js`, `userInfo.html` (탈퇴 모달 삭제, 버튼), `backend/app/schemas/user.py` (주석 한 줄)
작업	P1-10 회원 정보 화면 JS: 회원 탈퇴 (PRD 01 FR-108)
작성	Claude (AI), 2026-10-08, 사용자 검토
이전 · 다음	25 `initPasswordForm()` · 27 `initLogoutButton()`

1. 하는 일

Delete account를 누르면 FIX-01의 확인창(`promptDialog`)으로 비밀번호를 받고, 맞으면 탈퇴한 뒤 홈으로 보냅니다.

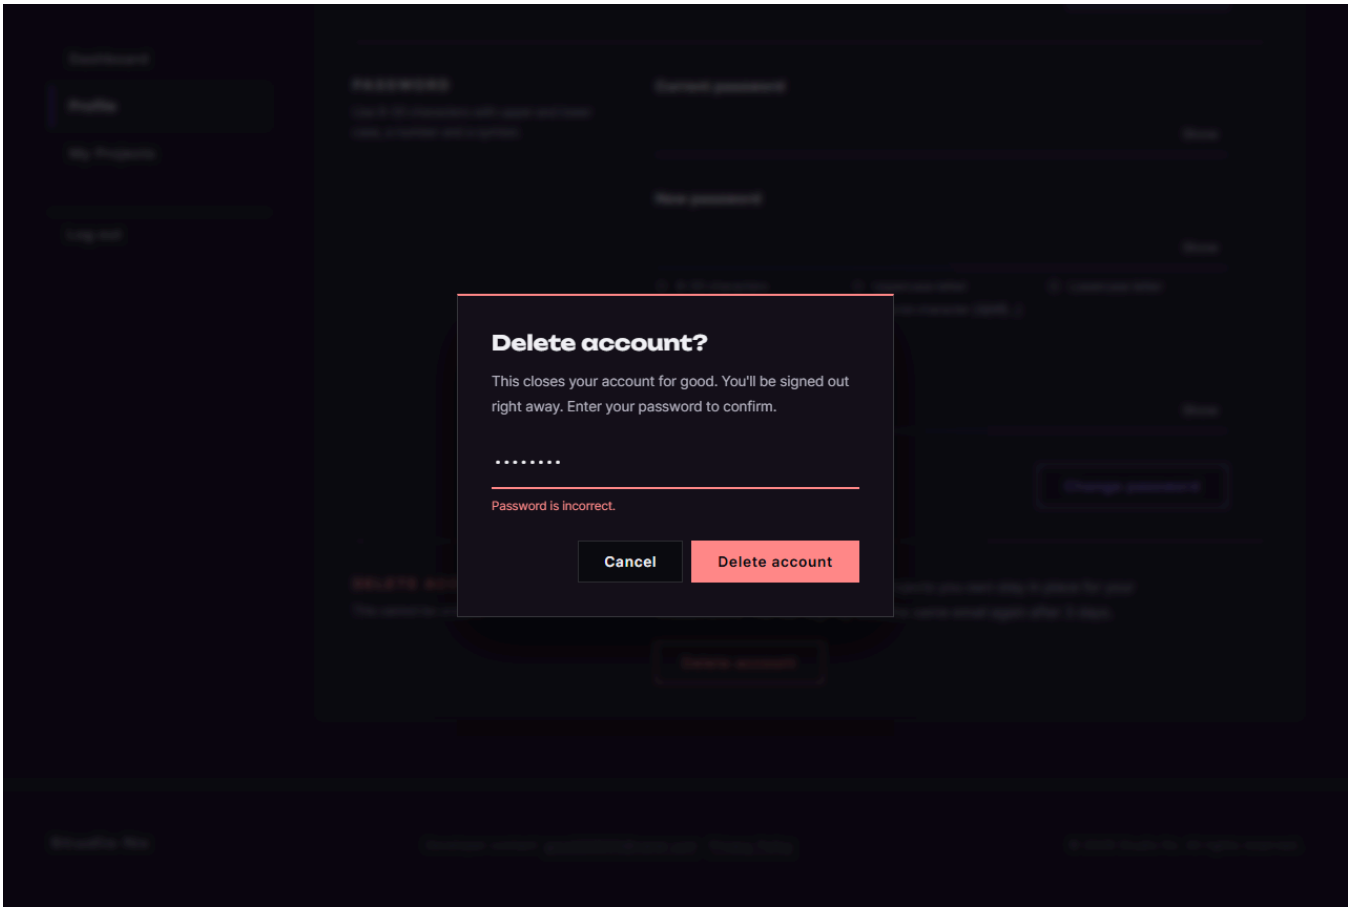

한 일	결과
Delete account	빨간 확인창 "Delete account?"가 뜨고, 비밀번호 칸에 커서가 갑니다
Cancel, Esc, 바깥 클릭	창이 닫히고, 아무 일도 일어나지 않습니다
빈 채로 Delete account	창 안에 "Enter your password."가 나옵니다
틀린 비밀번호	창 안에 "Password is incorrect."가 나옵니다. **창은 그대로 있으므로** 다시 입력할 수 있습니다

한 일	결과
맞는 비밀번호	탈퇴한 뒤 `home.html`로 갑니다 (헤더는 Sign In, Join Us). 뒤로 가기를 눌러도 회원 정보 화면으로 돌아오지 않습니다

2. 언제 쓰나

userInfo.html이 열릴 때 한 번 부릅니다. 이어지는 것들은 다음과 같습니다.

순서	하는 곳
① 확인창, 비밀번호 칸, 확인 중 잠금	FIX-01 21 `promptDialog`
② 탈퇴 요청	백엔드 48 `DELETE /users/me` → 46 (소프트 삭제, 사진 삭제), 리프레시 쿠키 삭제
③ 메모리 토큰 지우기	P1-02 `clearAccessToken`

사용자 결정 반영 (2026-10-07, FIX-01 목업 08, 14)

탈퇴 확인은 **비밀번호만** 받고(체크박스 없음), SweetAlert 확인창으로 하기로 했습니다. 그래서 HTML을 다음과 같이 바꿨습니다.

전	지금
`<dialog id="withdraw-modal">`: 비밀번호 칸, "I understand..." 체크박스, 오류 줄, 버튼	**삭제했습니다** (그 자리에 "확인창은 JS가 띄움"이라는 주석을 남겼습니다)
Delete account 버튼의 `command="show-modal"` `commandfor="withdraw-modal"`	`id="withdraw-button"`으로 바꾸고, JS가 누름을 받습니다
함수 이름 `initWithdrawForm`	더 이상 폼이 아니라서 `initWithdraw`로 바꿨습니다. 아래쪽의 호출 줄과 서버 스키마 주석도 함께 바꿨습니다

3. 코드

import (파일 맨 위)

```
import { api, clearAccessToken } from '../core/api.js';
import { promptDialog } from '../core/dialog.js';
```

`clearAccessToken`과 `dialog.js` 줄을 이번에 추가했습니다.

함수

```
export function initWithdraw() {
  const button = document.getElementById('withdraw-button');
  if (!button) return;

  button.addEventListener('click', async () => {
    const password = await promptDialog({
      title: 'Delete account?',
      text: "This closes your account for good. You'll be signed out right away. Enter your password to
confirm.",
      inputType: 'password',
      placeholder: 'Password',
      confirmText: 'Delete account',
```

```
      danger: true,
      requiredMessage: 'Enter your password.',
      check: async (value) => {
        try {
          await api.delete('/users/me', { body: { password: value } });
          return null; // 탈퇴됨 → 창이 닫힘
        } catch (err) {
          return err.code === 'WRONG_PASSWORD' ? 'Password is incorrect.' : err.message;
        }
      },
    });
    if (password === null) return; // 취소 · Esc · 바깥 클릭
    clearAccessToken();
    location.replace('home.html');
  });
}
```

최신 문법으로 쓰면 (공부용이며, 바뀌는 부분만 적었습니다)

```
check: (value) => api.delete('/users/me', { body: { password: value } })
  .then(() => null)
  .catch((err) => (err.code === 'WRONG_PASSWORD' ? 'Password is incorrect.' : err.message)),
…
document.getElementById('withdraw-button')?.addEventListener('click', async () => { … });
```

최신 문법	실제 코드	뜻
`.then(…).catch(…)` 이어 쓰기	`try { await … } catch (err) { … }`	성공과 실패를 나눕니다. `try`가 더 읽기 쉽습니다
`el?.addEventListener(…)`	`if (!button) return;`	버튼이 있을 때만 연결합니다

문법 풀이

import 문법	뜻
`import { api, clearAccessToken } from '../core/api.js'`	같은 파일에서 두 개를 가져옵니다. `clearAccessToken`은 메모리의 Access Token을 지우는 함수입니다 (P1-02)
`import { promptDialog } from '../core/dialog.js'`	FIX-01 21번으로, 입력칸이 하나 있는 확인창입니다

식	뜻
`check: async (value) => { … }`	객체 칸에 함수를 넣습니다. 확인을 누르면 `promptDialog`가 이 함수를 부릅니다. 문자열을 돌려주면 창 안에 빨갛게 보여 주고, `null`을 돌려주면 창을 닫습니다
`api.delete('/users/me', { body: { … } })`	`api.delete`의 두 번째 인자는 **옵션**이므로, 본문은 그 안의 `body`로 넘깁니다 (P1-09 48에서 찾아 고친 점입니다)
`err.code === 'WRONG_PASSWORD'`	서버(P1-09 44)가 400과 함께 주는 코드입니다
`password === null`	확인을 누르지 않고 창이 닫혔다는 뜻입니다 (21번의 약속)
`location.replace('home.html')`	방문 기록에 회원 정보 화면을 남기지 않고 옮겨 갑니다

4. 흐름

1. 버튼을 누르면 확인창을 엽니다.
2. 확인을 누르면, 빈 칸일 때는 창 안에 문구를 보여 주고, 아니면 서버에 탈퇴를 요청합니다 (그동안 취소와 Esc가 잠깁니다).
3. 비밀번호가 틀리면 창 안에 문구를 보여 주고, 계속 입력하게 합니다.
4. 성공하면 창이 닫히고, 메모리 토큰을 지운 뒤 홈으로 갑니다.
5. 취소하면 아무 일도 일어나지 않습니다.

5. 왜 이렇게

선택	이유
확인창 **안에서** 서버에 요청 (`check`)	비밀번호가 틀렸을 때 창을 다시 열 필요가 없습니다. 예전 모달도 틀리면 모달 안에 문구를 보여 주었습니다
체크박스 없음	사용자의 결정입니다. 빨간 선, 빨간 버튼, 설명, 비밀번호 입력이 이미 확인 단계 역할을 합니다
설명에 닉네임을 넣지 않음 ("your account")	템플릿 모달은 닉네임을 보여 주었지만, 닉네임 칸(24)에 저장하지 않은 글자가 있으면 틀린 이름을 보여 줄 수 있습니다
성공하면 `clearAccessToken`	서버가 쿠키는 지웠지만, 이 페이지의 메모리에는 Access Token(최대 30분)이 남아 있습니다. 어차피 서버가 막지만(06), 깨끗이 지웁니다
`location.replace` (템플릿은 `location.href`)	뒤로 가기를 누르면 탈퇴한 계정의 회원 정보 화면으로 돌아가서 오류가 납니다
오류 문구는 서버 문구를 그대로 쓰되, 비밀번호 틀림만 따로 정함	서버 문구 "Password is incorrect."와 같지만, 화면 문구를 이 함수가 정하도록 코드로 확인합니다

6. 시험 (실제 userInfo.html, 실제 서버, 10개)

탈퇴하면 그 계정을 다시 쓸 수 없으므로, 이 시험만 따로 만든 계정(`sitetest.p110w@example.com`)으로 하고, 끝난 뒤 지웠습니다.

시험	확인한 것
HTML	`#withdraw-modal`이 없고, 버튼에 `command`가 없습니다
열기	제목은 "Delete account?"이고, 비밀번호 칸에 커서가 있으며, 빨간 창과 빨간 "Delete account" 버튼이 나옵니다
Cancel	창이 닫히고, 로그인은 그대로이며, 탈퇴되지 않고, 주소도 그대로입니다
빈 칸, 틀린 비밀번호	"Enter your password.", "Password is incorrect."가 나오고(창은 그대로), 탈퇴되지 않습니다
맞는 비밀번호 (옮겨 간 뒤 확인)	`/home.html`로 가고, `isLoggedIn()`은 false이며, 헤더는 로그아웃 상태입니다. 그 계정으로 로그인하면 401이고, 방문 기록 수는 그대로입니다 (replace)

처음에는 9/10이었습니다. 방문 기록 수를 "2"로 고정해서 비교한 **시험 쪽의 실수**였습니다 (시험 도구가 먼저 연 빈 페이지와 서버 주소도 기록에 들어갑니다). 누르기 전후의 수가 같은지 비교하도록 고쳐서 10개 모두 통과했습니다. 22~25번 시험도 다시 돌려서 모두 통과했습니다.