



# String 활용

# 1. Redis String


String은 Redis의 가장 기본적인 자료형입니다. 텍스트, 정수, 실수, JSON, 직렬화된 데이터 등을 저장할 수 있습니다. 값의 최대 크기는 크지만, 큰 값을 많이 저장하면 네트워크와 메모리 비용이 커지므로 캐시 대상을 적절히 나누어야 합니다.

```
# message라는 Key에 "hello" 문자열 저장  
SET message "hello"
```

```
# message의 값 조회  
GET message
```

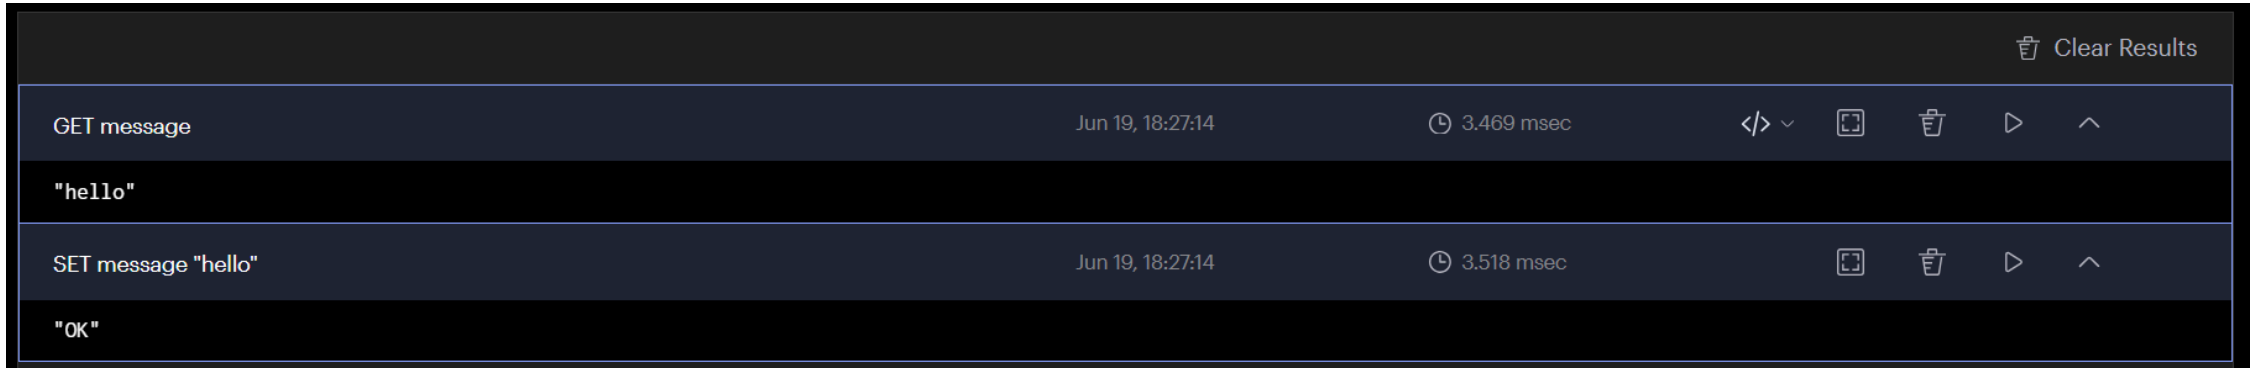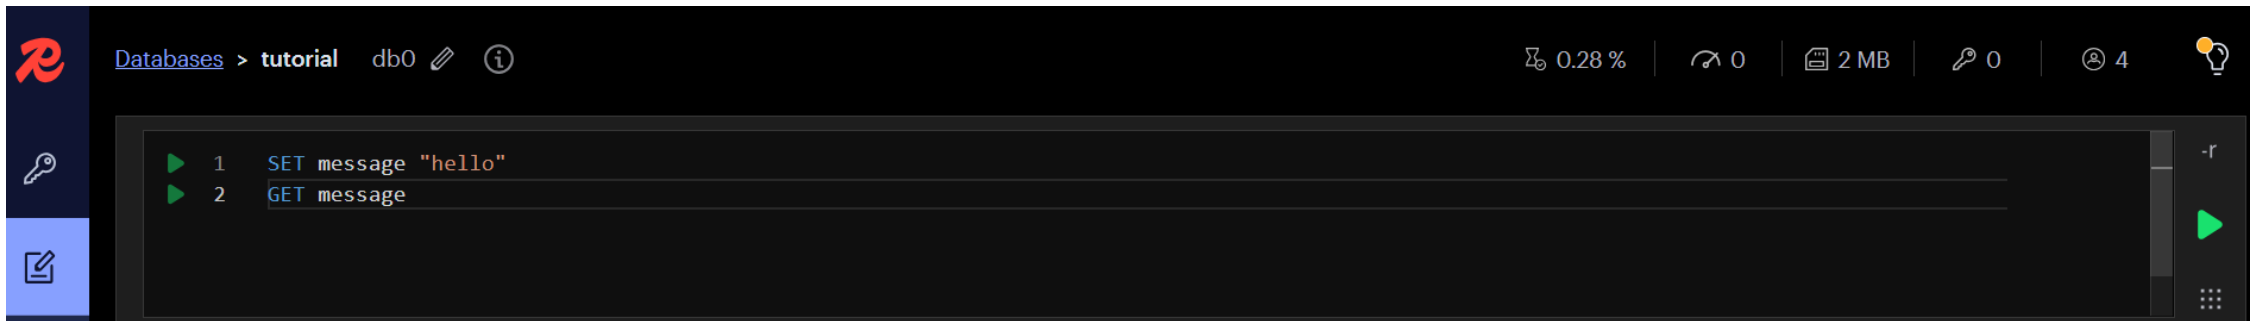


# message 문자열의 길이(문자 수) 조회  
STRLEN message

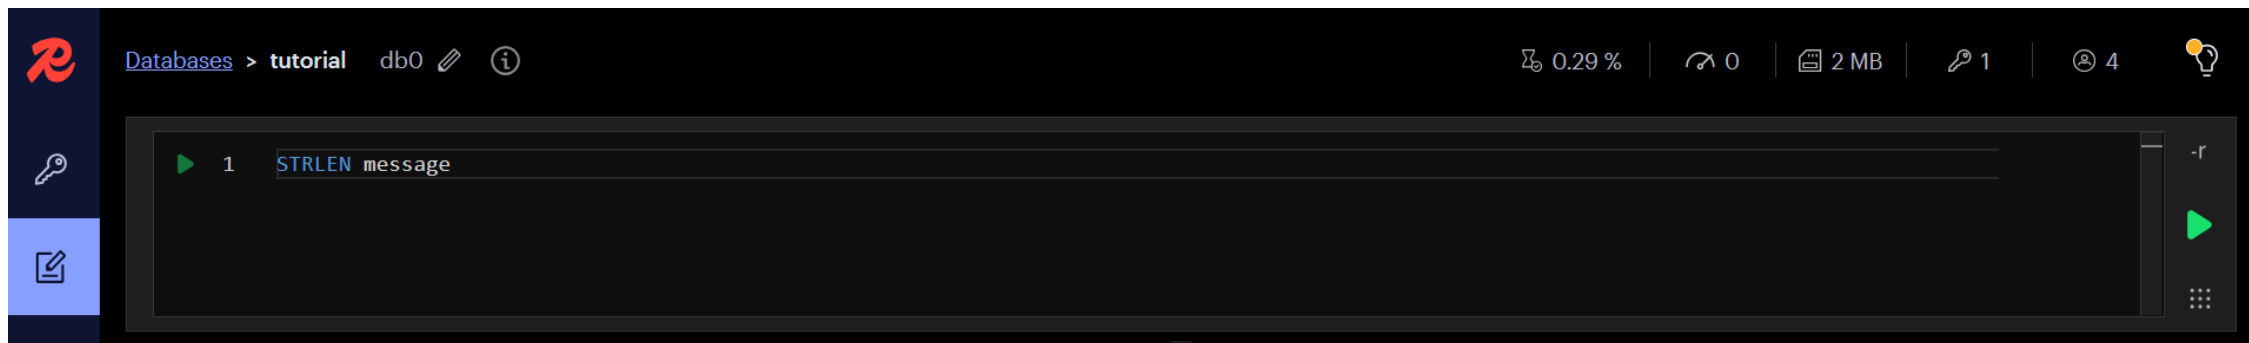

| Clear Results       |                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRLEN message      | Jun 19, 18:27:58 | 1.033 msec |     |
| (integer) 5         |                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GET message         | Jun 19, 18:27:14 | 3.469 msec |                                                                                  |
| SET message "hello" | Jun 19, 18:27:14 | 3.518 msec |                                                                                  |


```
# message 문자열 끝에 " redis" 추가  
APPEND message " redis"
```

```
# 변경된 message 값 조회  
GET message
```

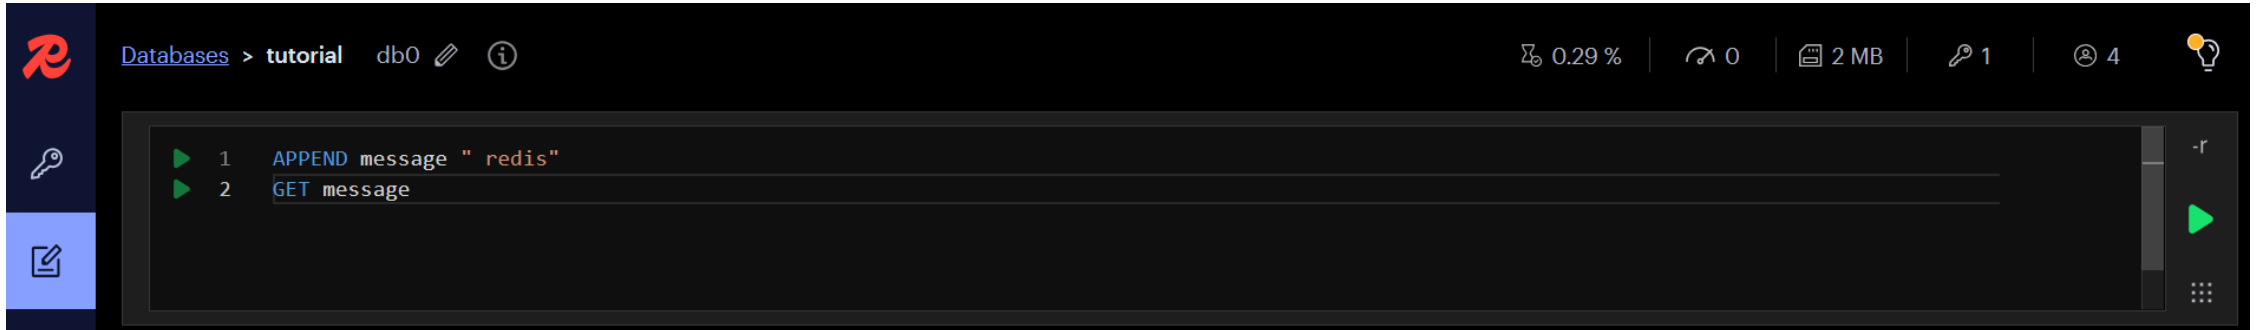

| Clear Results           |                  |            |        |        |
|-------------------------|------------------|------------|--------|--------|
| GET message             | Jun 19, 18:29:43 | 1.599 msec | </> v  | 🗑️ ▶ ^ |
| "hello redis"           |                  |            |        |        |
| APPEND message " redis" | Jun 19, 18:29:43 | 2.19 msec  | 🗑️ ▶ ^ |        |
| (integer) 11            |                  |            |        |        |

# message 문자열의 일부만 조회 (0번부터 4번 인덱스까지)  
GETRANGE message 0 4

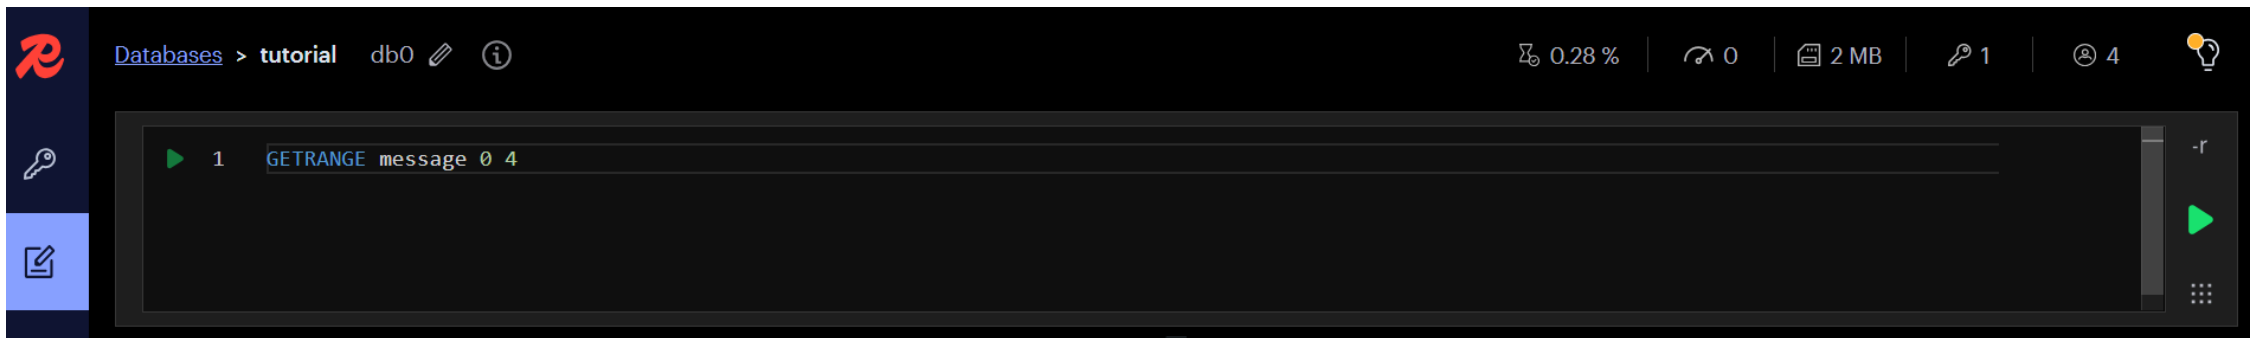

| Clear Results          |                  |            |       |        |
|------------------------|------------------|------------|-------|--------|
| GETRANGE message 0 4   | Jun 19, 18:30:28 | 0.972 msec | </> ▾ | 🗑️ ▶ ⌵ |
| "hello"                |                  |            |       |        |
| GET message            | Jun 19, 18:29:43 | 1.599 msec |       | 🗑️ ▶ ⌵ |
| APPEND message "redis" | Jun 19, 18:29:43 | 2.19 msec  |       | 🗑️ ▶ ⌵ |

## 2. 여러 값 처리

```
MSET user:1:name "민수" user:2:name "지수" user:3:name "수진"  
MGET user:1:name user:2:name user:3:name
```

MSET 과 MGET 은 왕복 횟수를 줄일 수 있습니다.

다만 서로 관련 없는 많은 키를 무제한으로 한 번에 요청하면 서버와 네트워크에 부담이 되므로 적절한 크기로 나눕니다.



Databases > tutorial db0  

0.20 % | 0 | 2 MB | 1 | 4 



 1 MSET user:1:name "민수" user:2:name "지수" user:3:name "수진 "

 2 MGET user:1:name user:2:name user:3:name

-r





 Clear Results


|                                                         |                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MGET user:1:name user:2:name user:3:name                | Jun 19, 18:31:45 |  2.487 msec  |         |
| 1) "\xeb\xaf\xbc\xec\x88\x98"                           |                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2) "\xec\xa7\x80\xec\x88\x98"                           |                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3) "\xec\x88\x98\xec\xa7\x84"                           |                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MSET user:1:name "민수" user:2:name "지수" user:3:name "수진" | Jun 19, 18:31:45 |  3.632 msec |     |
| "OK"                                                    |                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



### 3. 카운터



- INCR : 값을 1 증가

```
SET article:100:views 0
INCR article:100:views
GET article:100:views
```

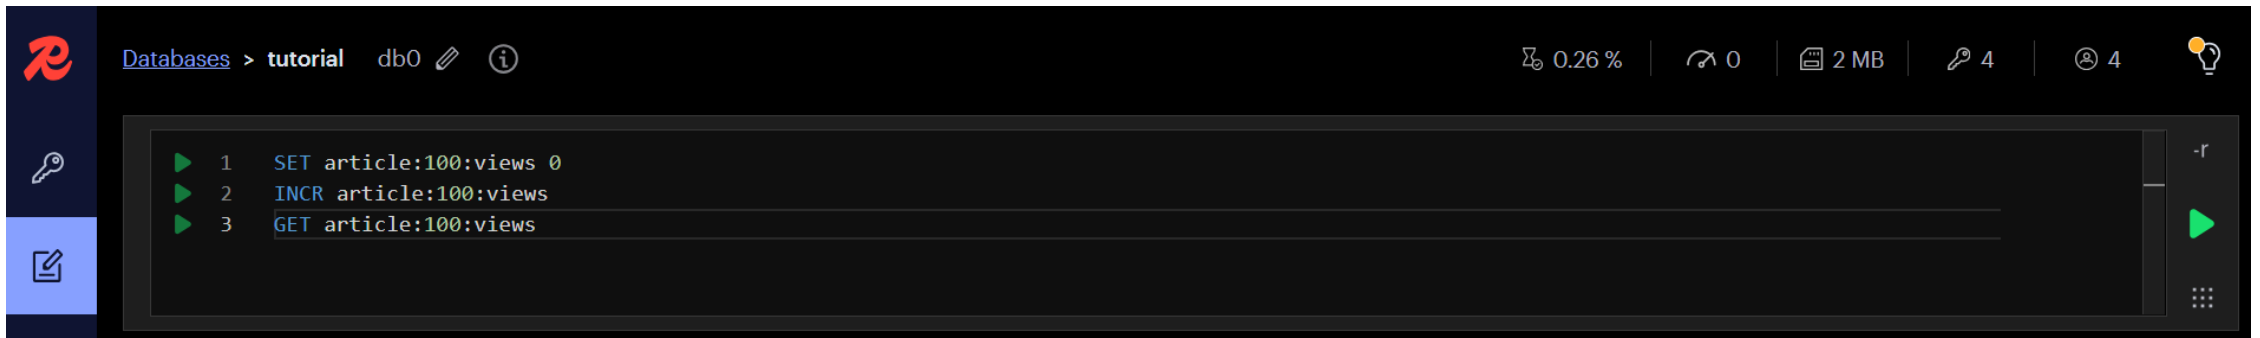



- INCRBY : 지정한 정수만큼 증가
- INCRBYFLOAT : 실수만큼 증가

```
INCRBY article:100:views 10  
GET article:100:views
```

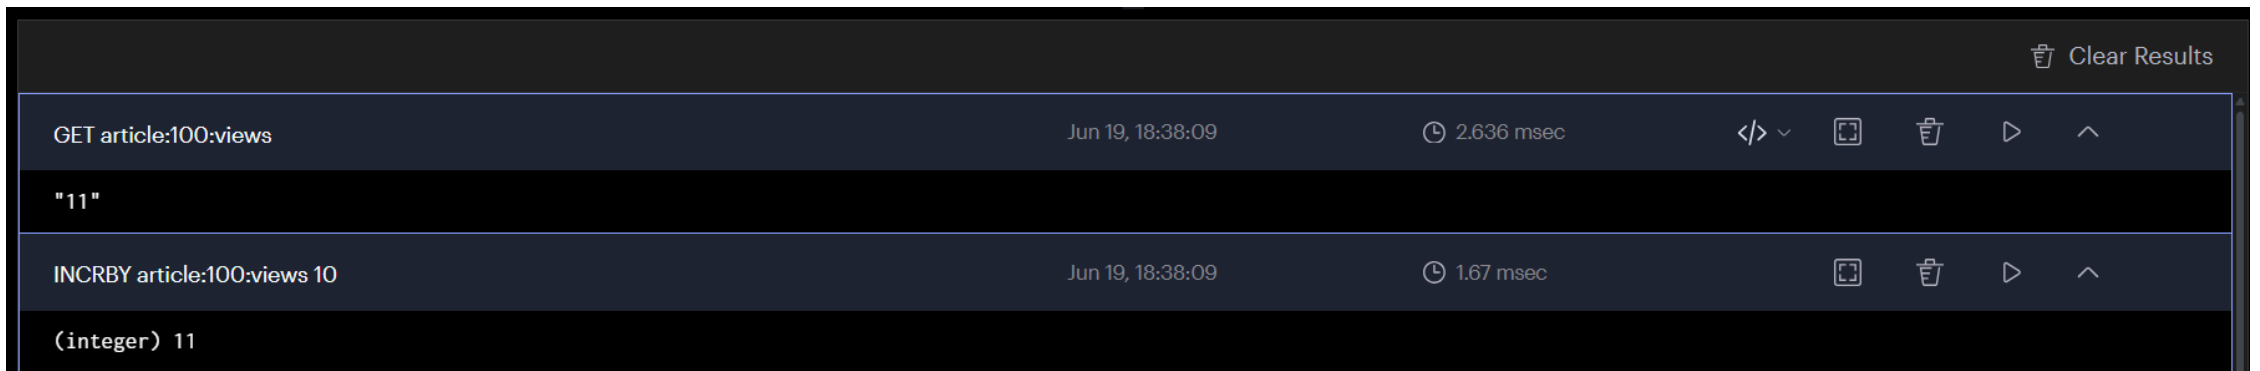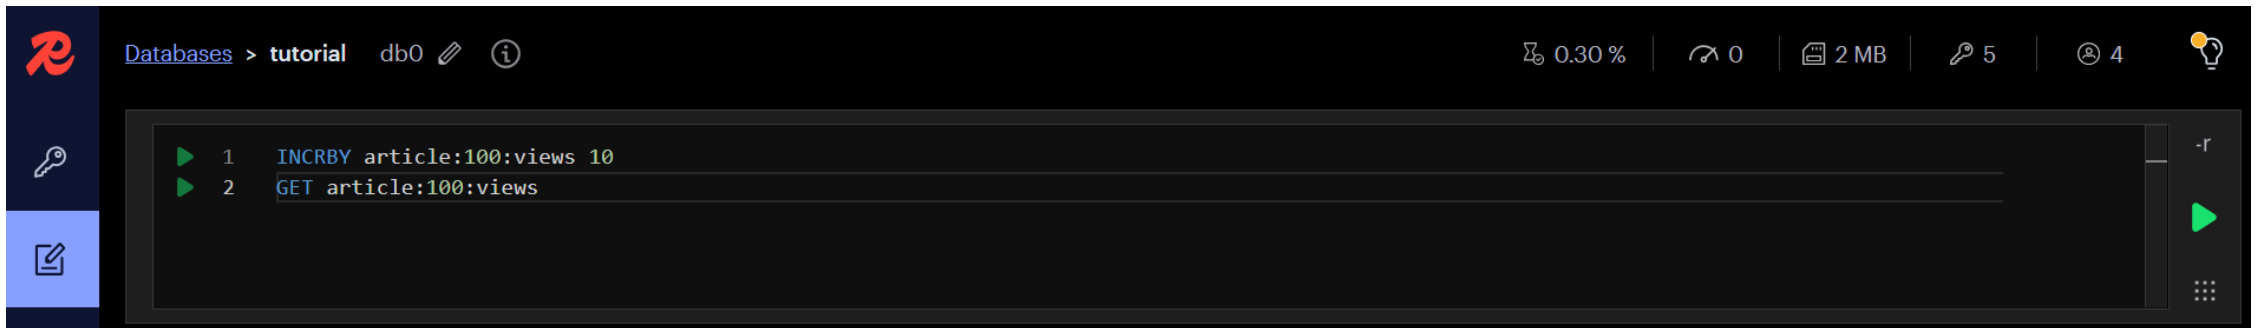

- DECR, DECRBY : 값을 감소

```
DECR article:100:views  
GET article:100:views
```

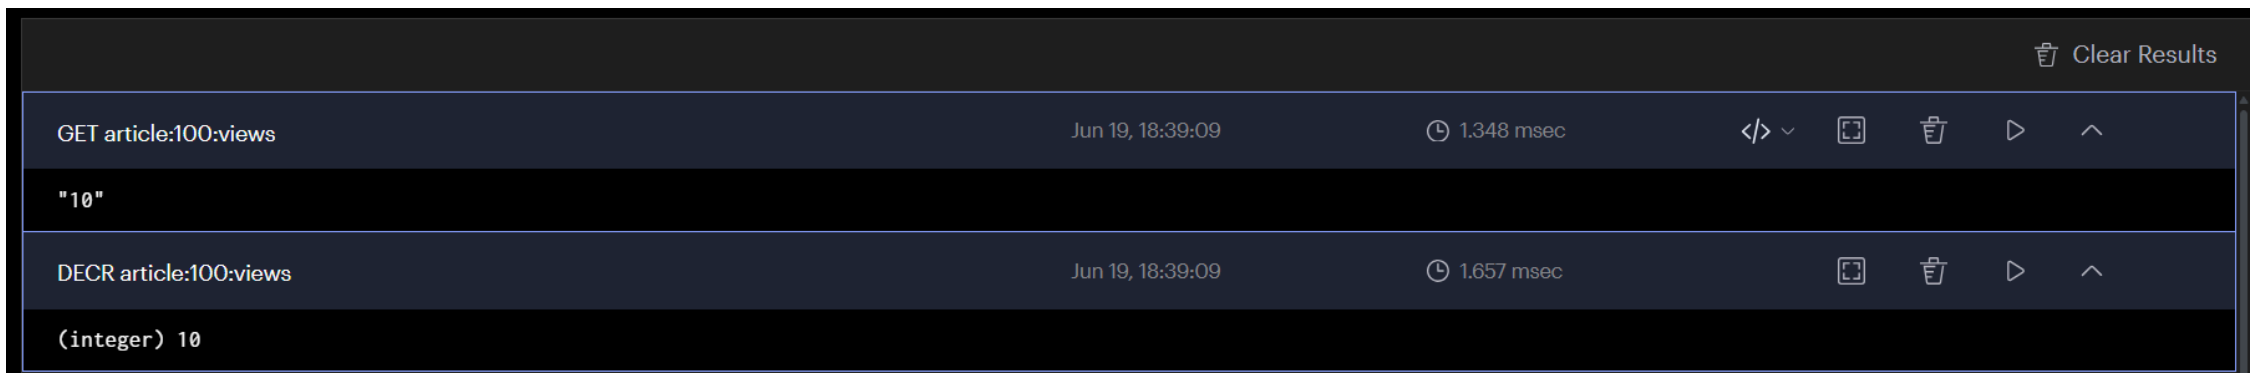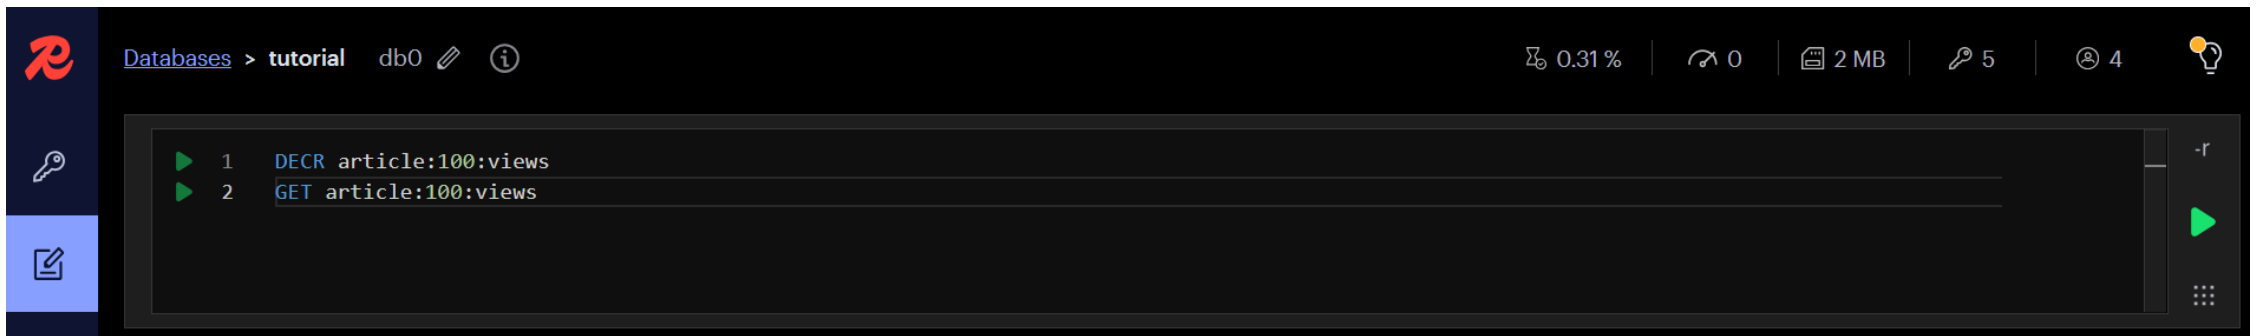

## 4. JSON 저장

```
SET cache:product:1001 '{"id":1001,"name":"키보드","price":49000}' EX 60  
GET cache:product:1001
```

JSON 문자열은 객체 전체를 한 번에 저장하고 읽기 쉽지만, 일부 필드만 수정하려면 전체 값을 읽어 다시 저장해야 합니다. 필드 단위 조회와 수정이 필요하면 Hash를 고려합니다.



Databases > tutorial db0  

0.28 % | 0 | 2 MB | 5 | 4 



▶ 1 SET cache:product:1001 '{"id":1001,"name":"키보드","price":49000}' EX 60

▶ 2 GET cache:product:1001

-r

▶

⋮

Clear Results

|                                                                       |                  |            |       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| GET cache:product:1001                                                | Jun 19, 18:42:38 | 1.811 msec | { } v |    |    |    |    |
| {<br>"id": 1001,<br>"name": "키보드",<br>"price": 49000<br>}             |                  |            |       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| SET cache:product:1001 '{"id":1001,"name":"키보드","price":49000}' EX 60 | Jun 19, 18:42:38 | 2.138 msec |       |  |  |  |  |
| "OK"                                                                  |                  |            |       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |