

List

1. Redis List

List는 문자열 값을 순서대로 저장하는 자료구조입니다. 왼쪽과 오른쪽에서 값을 빠르게 넣거나 뺄 수 있어 최근 기록, 대기열, 간단한 큐에 적합합니다.

왼쪽 <- [A] [B] [C] -> 오른쪽

2. 값 추가와 조회

- LPUSH : 왼쪽에 추가

```
DEL demo:list  
LPUSH demo:list B  
LPUSH demo:list A
```



Databases > My Redis Stack Database db0  

0.32 % | 0 | 2 MB | 1 | 4  Insights

 1 DEL demo:list
 2 LPUSH demo:list B
 3 LPUSH demo:list A






Clear Results

LPUSH demo:list A	Jun 22, 15:22:35	3.609 msec				
(integer) 2						
LPUSH demo:list B	Jun 22, 15:22:35	3.734 msec				
(integer) 1						
DEL demo:list	Jun 22, 15:22:35	1.027 msec				
(integer) 0						

browser에서 저장된 데이터 확인


The screenshot shows the Redis Stack browser interface. The top navigation bar indicates the current database is 'db0'. The main panel displays a list of keys, with 'demo:list' selected. The details panel on the right shows the key type as 'LIST', its size as 72 B, and its contents as a list of two elements: 'A' and 'B'.

Key Details:

Index	Element
0	A
1	B

- **RPUSH** : 오른쪽에 추가

```
RPUSH demo:list C
```

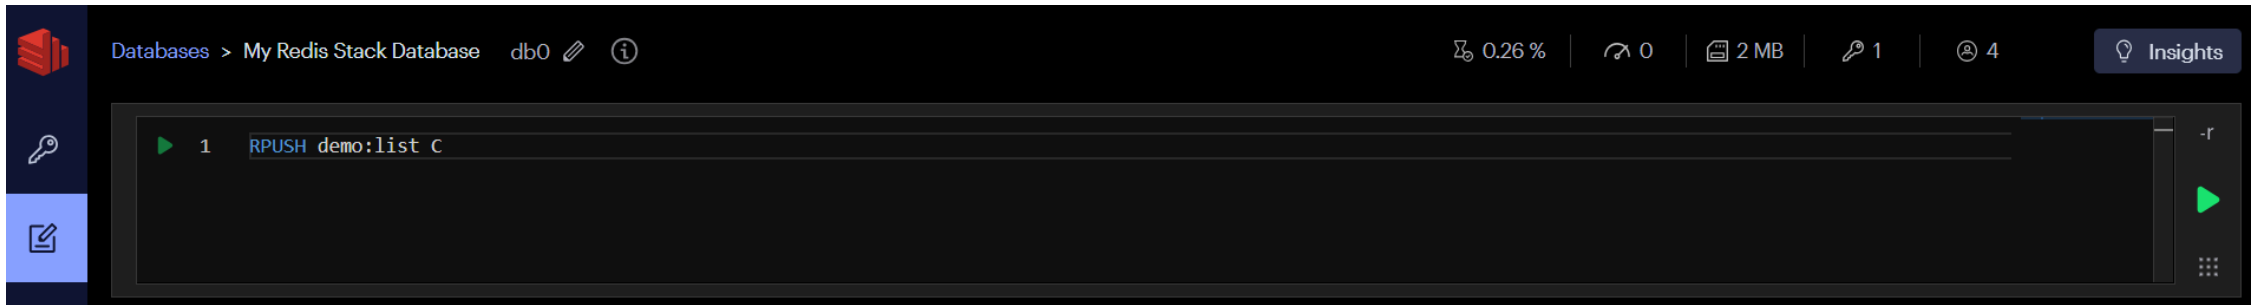

Clear Results			
RPUSH demo:list C	Jun 22, 15:26:24	0.787 msec	   
(integer) 3			
LPUSH demo:list A	Jun 22, 15:24:55	0.915 msec	  



- `LRANGE key start stop` : 범위 조회

인덱스 `0` 은 첫 번째 값이고 `-1` 은 마지막 값입니다.

따라서 `LRANGE key 0 -1` 은 전체 목록을 조회합니다.



운영 환경에서는 목록이 매우 길 수 있으므로 전체 대신 필요한 범위만 조회합니다.

```
LRANGE demo:list 0 -1
```

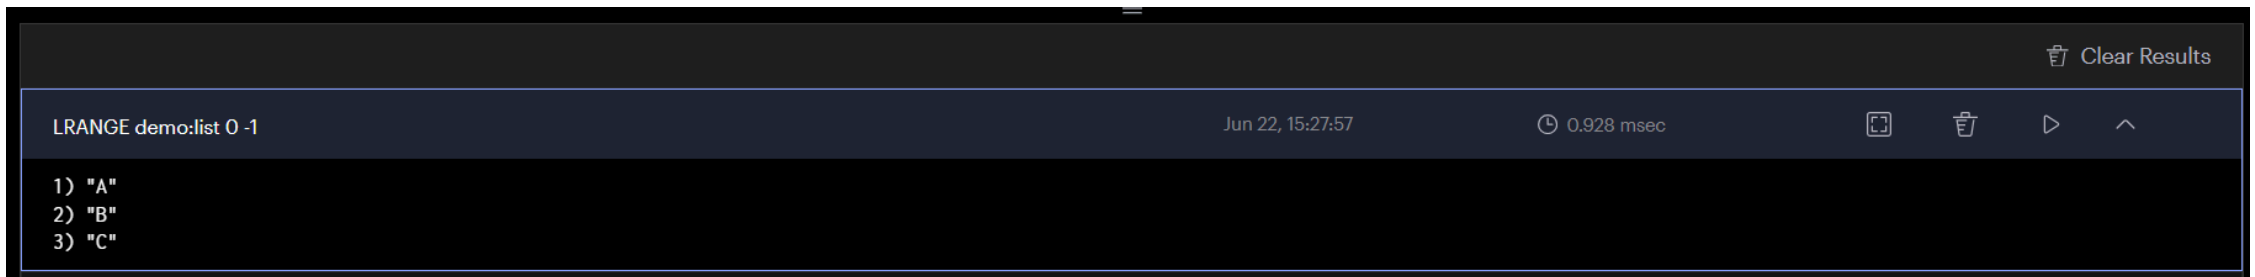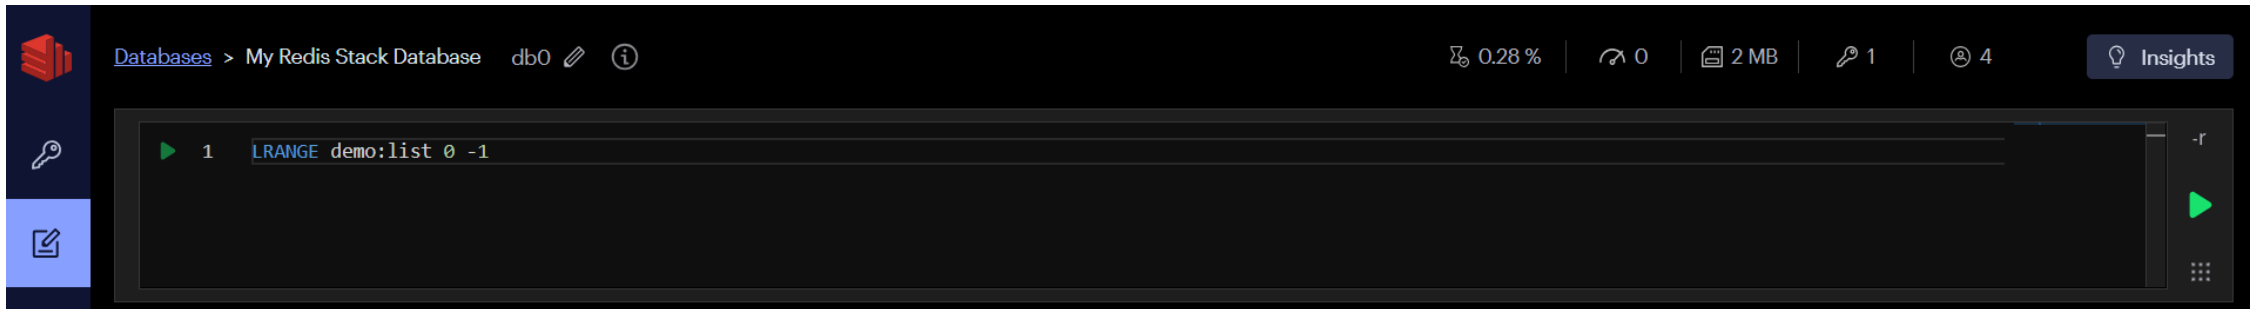

- LLEN : 목록 길이

```
LLEN demo:list
```

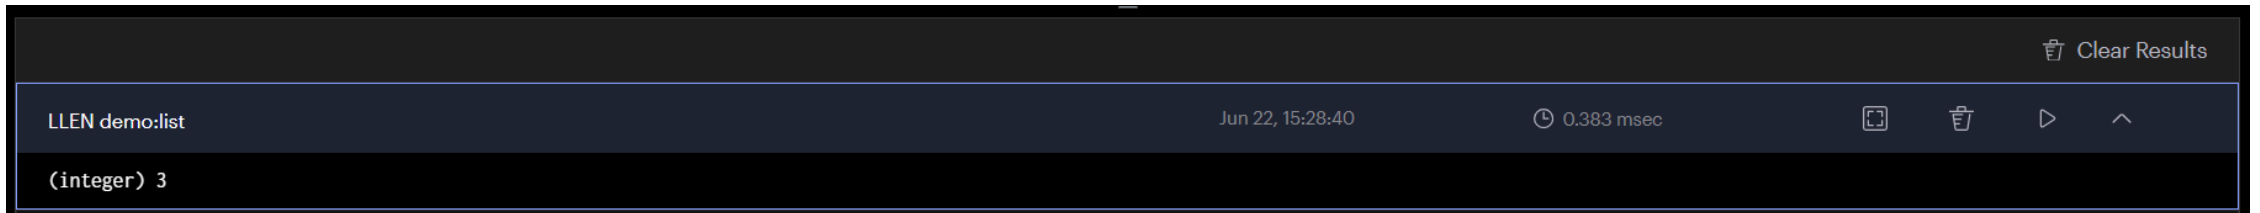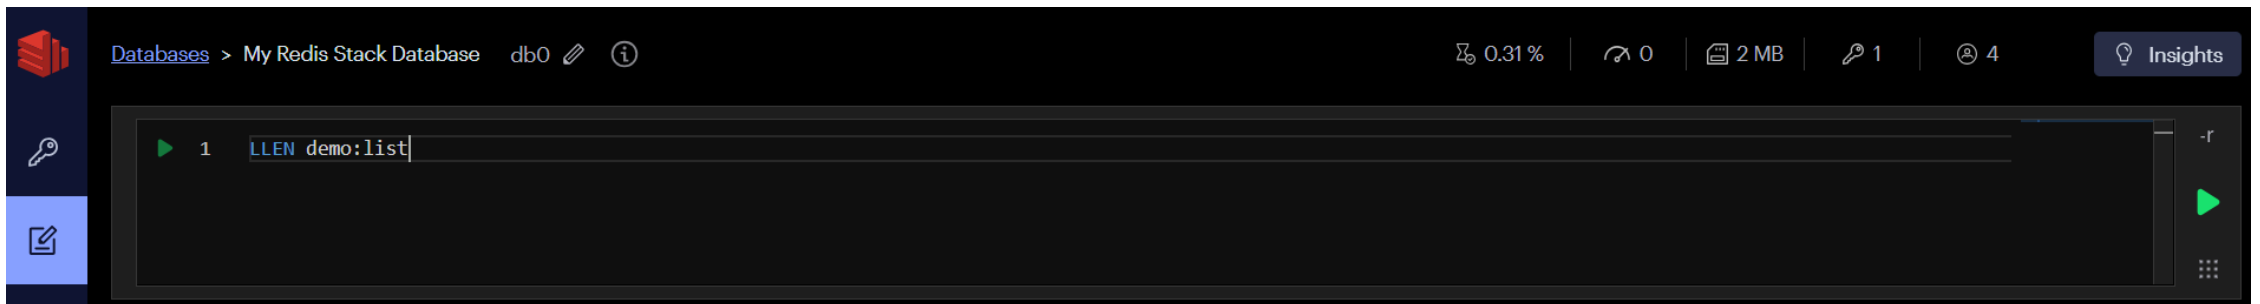

3. 값 꺼내기

LPOP 과 RPOP 은 값을 반환하면서 목록에서 제거합니다.

```
LPOP demo:list  
RPOP demo:list  
LRANGE demo:list 0 -1
```



[Databases](#) > My Redis Stack Database db0  

0.28 % | 0 | 2 MB | 1 | 4  Insights



```
1 LPOP demo:list
2 RPOP demo:list
3 LRange demo:list 0 -1
```

-r






 Clear Results

LRange demo:list 0 -1	Jun 22, 15:30:41	1.116 msec				
1) "B"						
RPOP demo:list	Jun 22, 15:30:41	1.242 msec				
"C"						
LPOP demo:list	Jun 22, 15:30:41	1.443 msec				
"A"						

조회만 하려면 `LINDEX(단일 항목)` 또는 `LRANGE(범위 항목)` 를, 리스트를 특정 범위로 영구적으로 잘라내려면 `LTRIM`을 사용합니다

```
LINDEX demo:list 0  
LTRIM demo:list 0 9
```

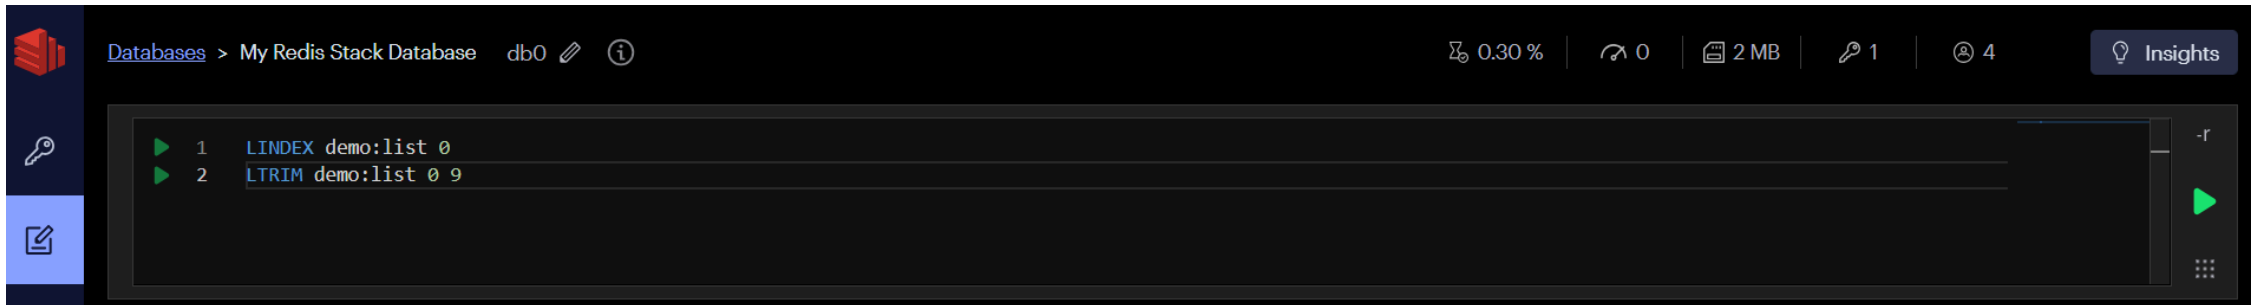

4. 최근 조회 상품

최근 본 상품 추가 (새 항목이 앞에 쌓임)

```
LPUSH user:7:recent-products 1001
```


```
LPUSH user:7:recent-products 1002
```

```
LPUSH user:7:recent-products 1003
```

```
LPUSH user:7:recent-products 1004
```

```
LPUSH user:7:recent-products 1005
```

```
LPUSH user:7:recent-products 1006
```

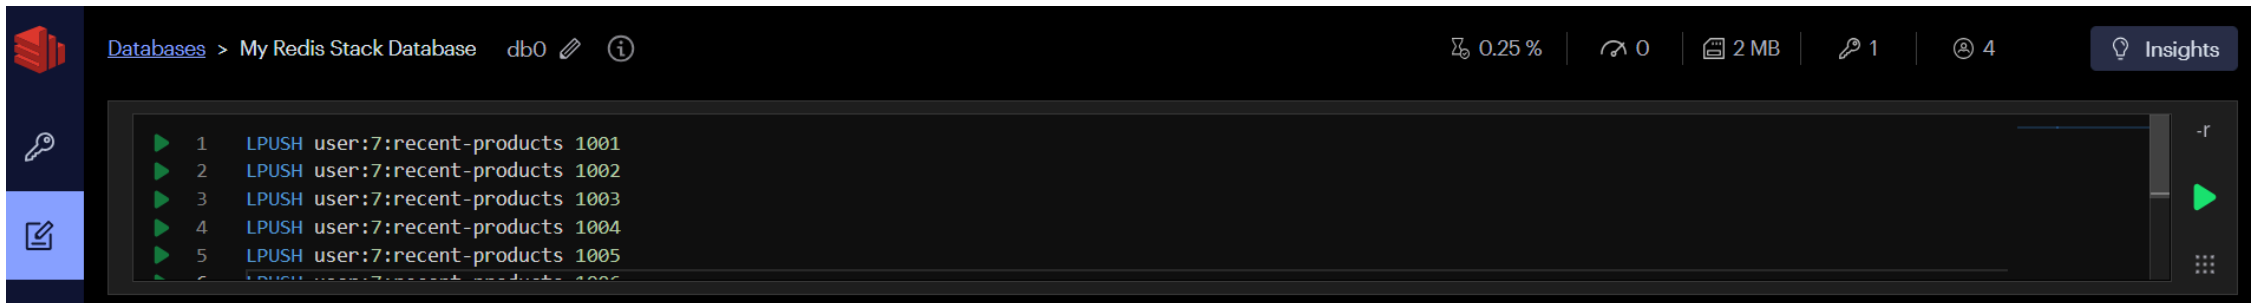

현재 상태: [1006, 1005, 1004, 1003, 1002, 1001]

The screenshot displays the AWS IAM console interface for a Redis Stack database named 'db0'. The left sidebar contains navigation icons for Databases, Keys, Clusters, and a BETA section. The main content area shows the 'Databases' view with a list of keys. Two keys are listed: 'demo:list' (72 B) and 'user:7:recent-products' (96 B). The 'user:7:recent-products' key is selected, and its details are shown on the right. The key is of type 'LIST' and has a length of 6. The elements are listed in a table with indices 0 through 5, corresponding to the values 1006, 1005, 1004, 1003, 1002, and 1001. The interface also includes a search bar, a filter dropdown, and a 'Bulk Actions' button.

Database: db0

Keys:

Key Name	Type	Value	Size
demo:list	LIST	No limit	72 B
user:7:recent-products	LIST	No limit	96 B

Key Details: user:7:recent-products

96 B Length: 6 TTL: No limit


Index	Element
0	1006
1	1005
2	1004
3	1003
4	1002
5	1001

핵심 포인트는 두 가지예요.

- LPUSH 로 새 상품을 앞에 추가 → 최신 순으로 자동 정렬
- LTRIM 0 4 로 5개 초과 시 오래된 항목을 자동 제거

실무에서는 상품을 추가할 때마다 이 두 명령어를 항상 같이 실행합니다.

```
# 최근 5개만 유지 (오래된 항목 1001 자동 제거)  
LTRIM user:7:recent-products 0 4
```

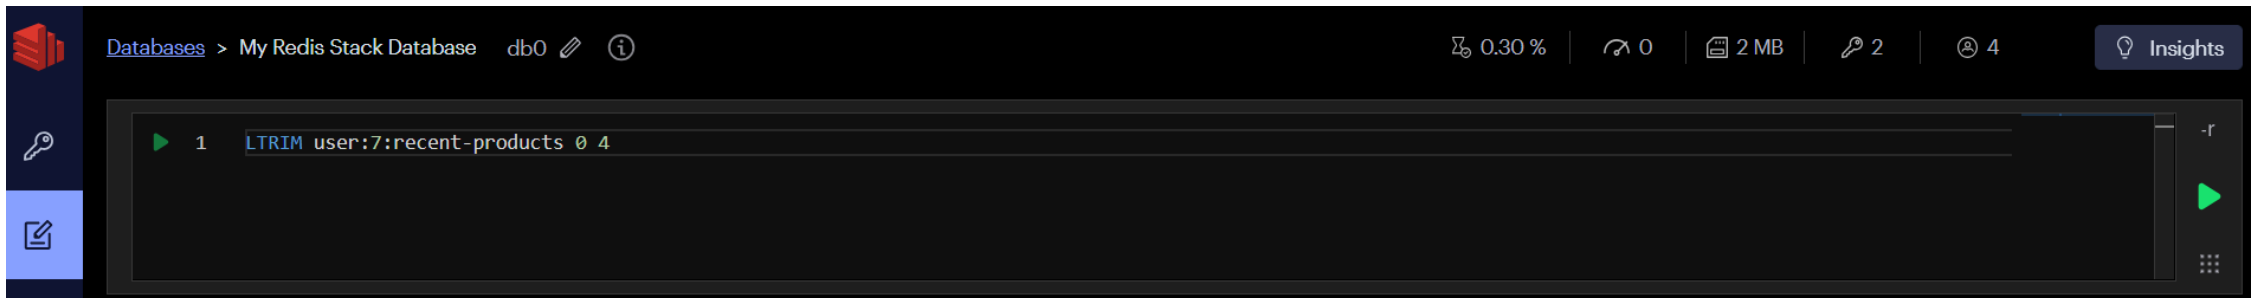

결과 확인: [1006, 1005, 1004, 1003, 1002]

The screenshot shows the Redis Stack database interface. The top navigation bar includes 'Databases > My Redis Stack Database', 'db0', and various status indicators (0.28%, 0, 2 MB, 2, 4, Insights). The left sidebar contains icons for key management, analytics, and a 'BETA' label. The main content area displays a list of keys with the following details:



Key Type	Key Name	Limit	Size
LIST	demo:list	No limit	72 B
LIST	user:7:recent-products	No limit	88 B

The 'user:7:recent-products' key is selected, showing its details: 88 B, Length: 5, TTL: No limit. Below this, a table displays the elements of the list:

Index	Element
0	1006
1	1005
2	1004
3	1003
4	1002

전체 데이터 조회



```
LRANGE user:7:recent-products 0 -1
```

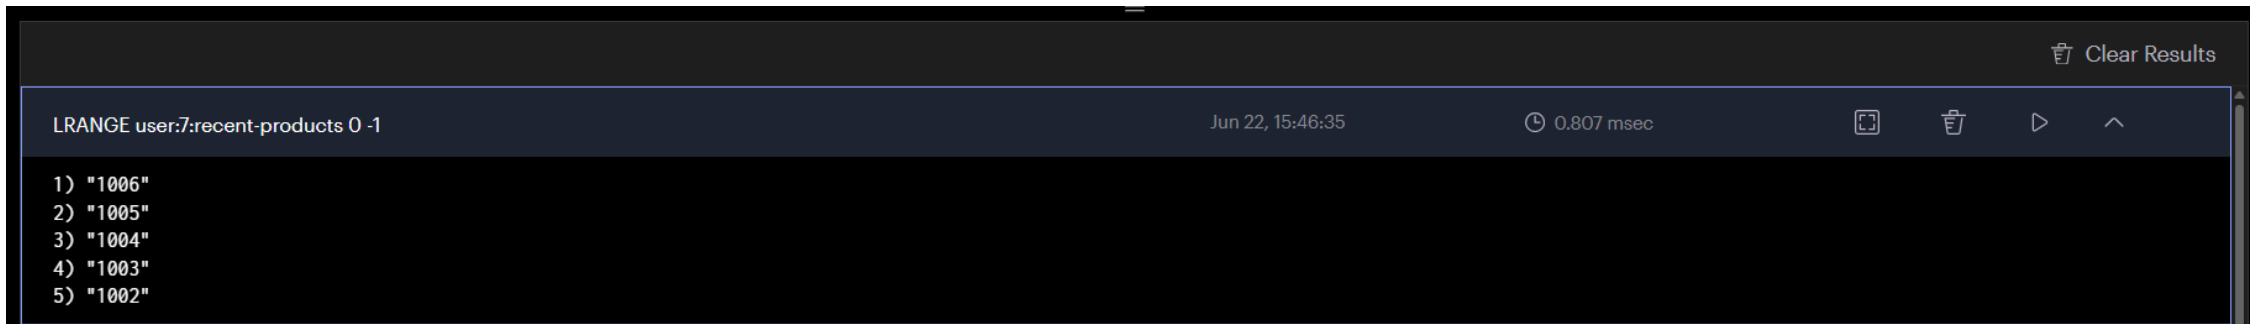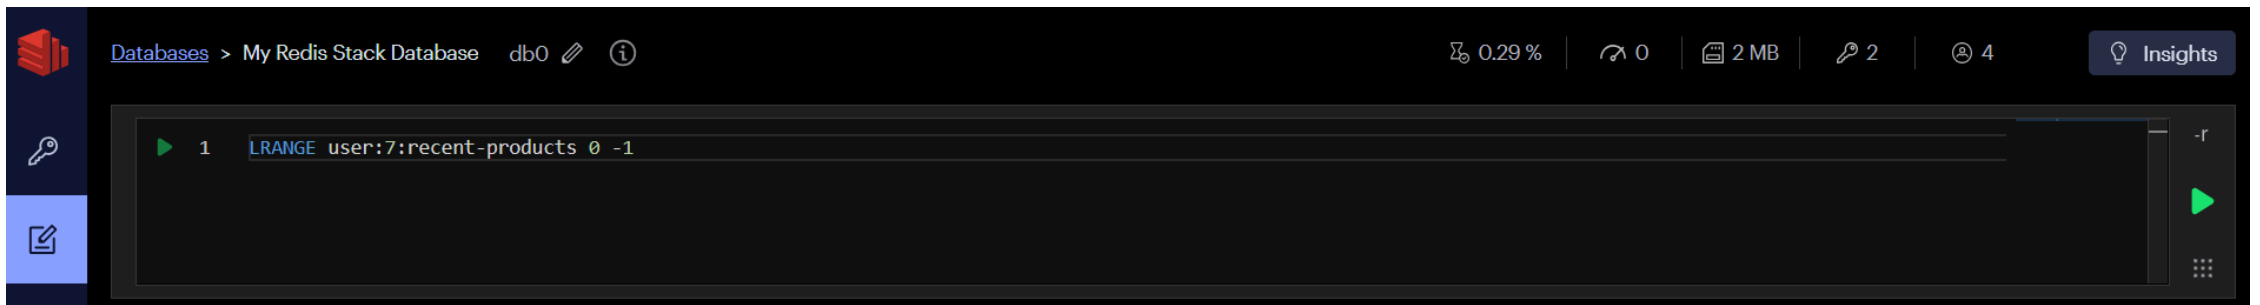

5. 작업 큐


생산자는 오른쪽에 작업을 추가하고 소비자는 왼쪽에서 꺼냅니다.

```
RPUSH queue:email '{"to":"user@example.com","template":"welcome"}'  
LPOP queue:email
```

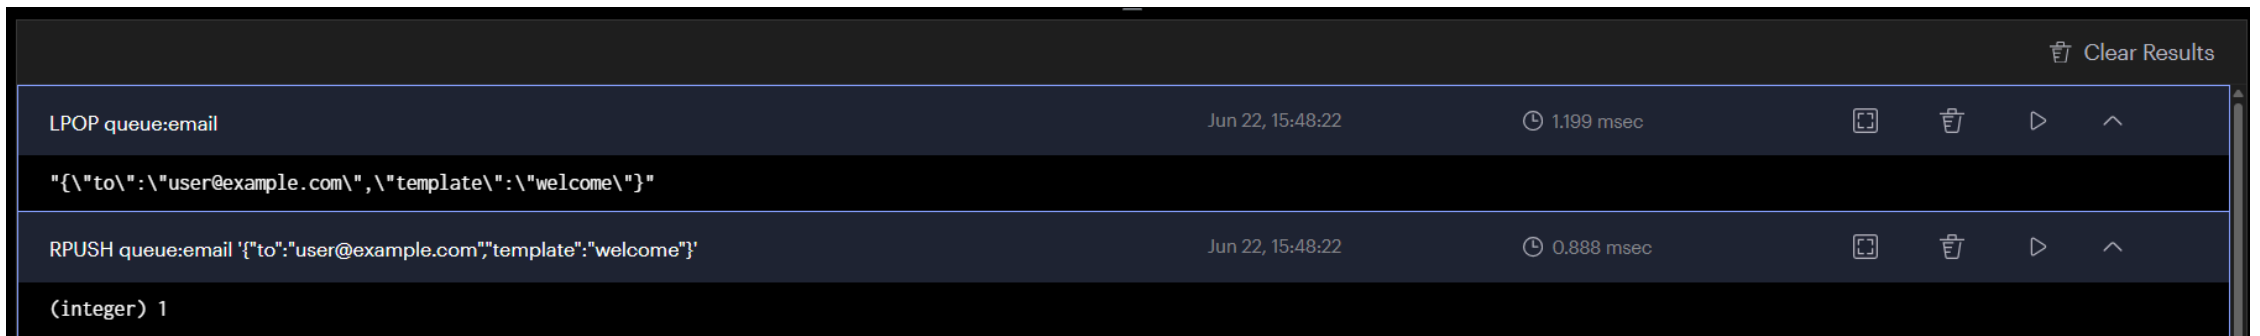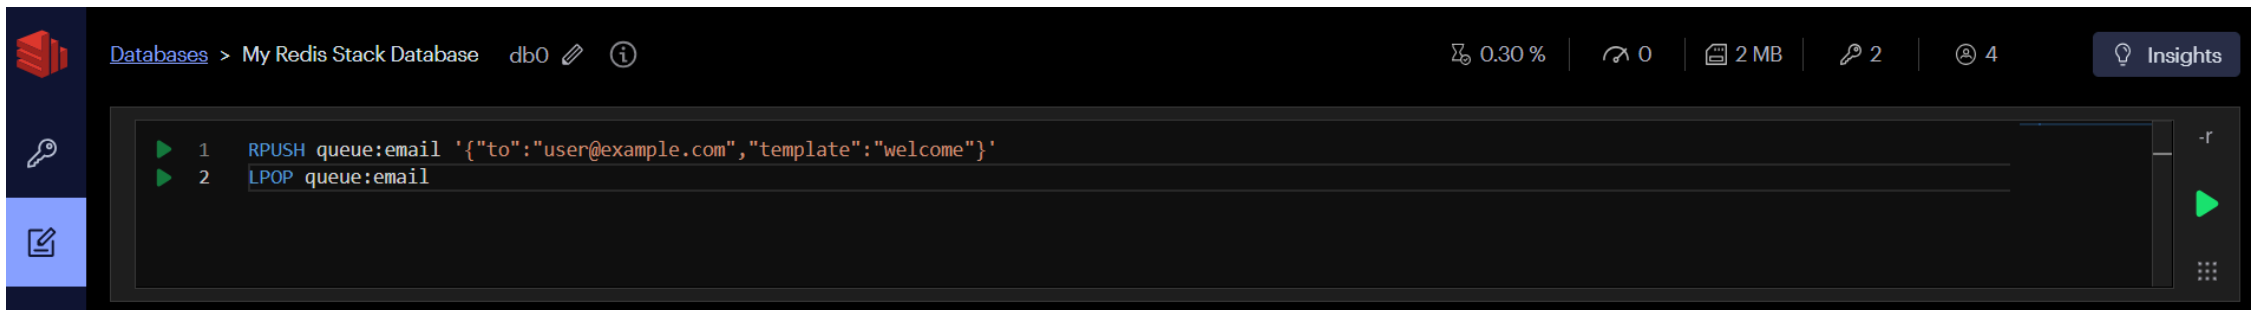


작업이 없을 때 계속 확인하는 대신 블로킹 명령을 사용할 수 있습니다.

```
BLPOP queue:email 10
```

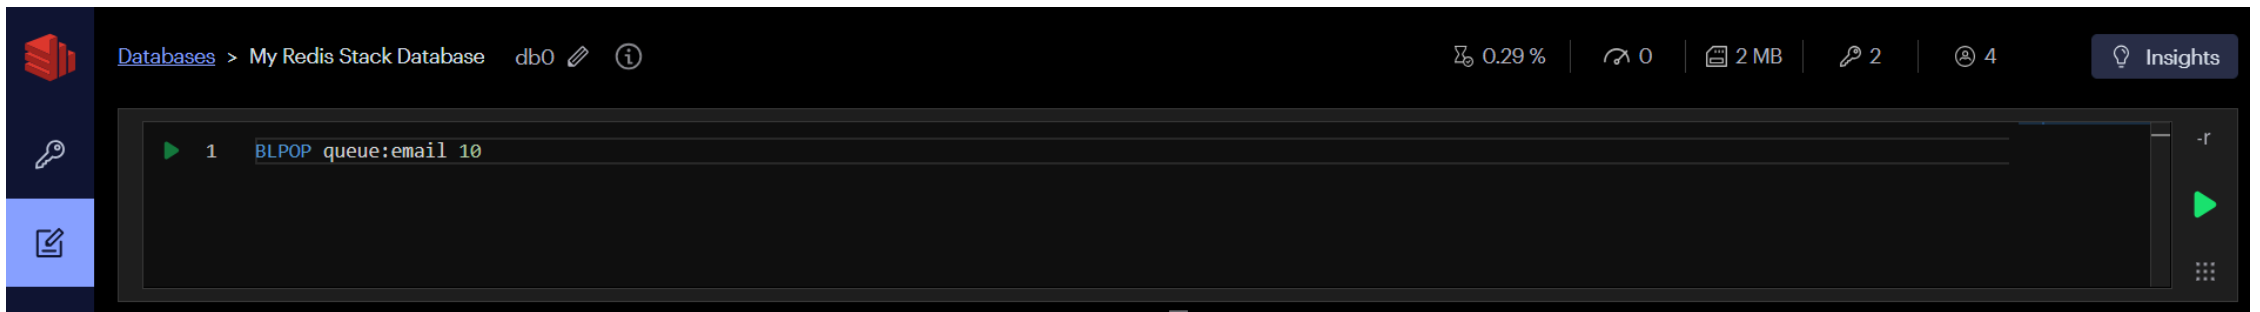

BLPOP은 결과를 기다리는 블로킹 명령어라서 Workbench에서 지원하지 않습니다.

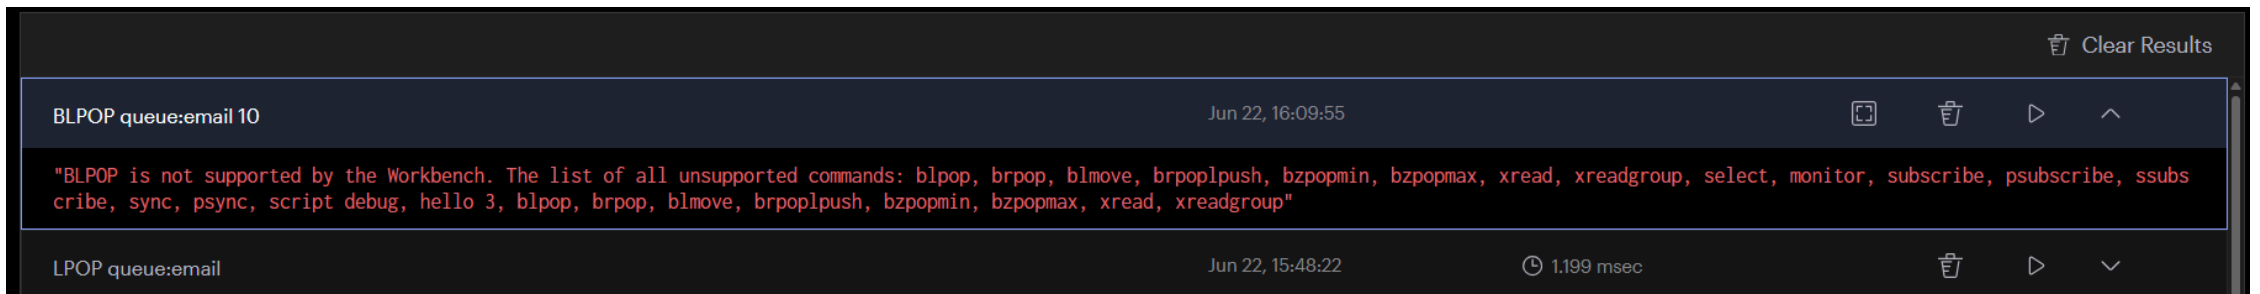

BLPOP vs LPOP 차이

	LPOP	BLPOP
데이터 없을 때	<code>nil</code> 즉시 반환	데이터 올 때까지 대기
용도	단순 조회	실시간 큐 처리
Workbench UI	지원	미지원