

Application Futures:

Multitasking	✓
Random data	✓
Double override	✓
Source code control	✓




java -Xms64m de.homedev.cleandisk.MainMultitasking G: true

or

java -Xms64m de.homedev.cleandisk.MainSimple G: true

true/false – double data override.

G – device URL (disk name in Windows)

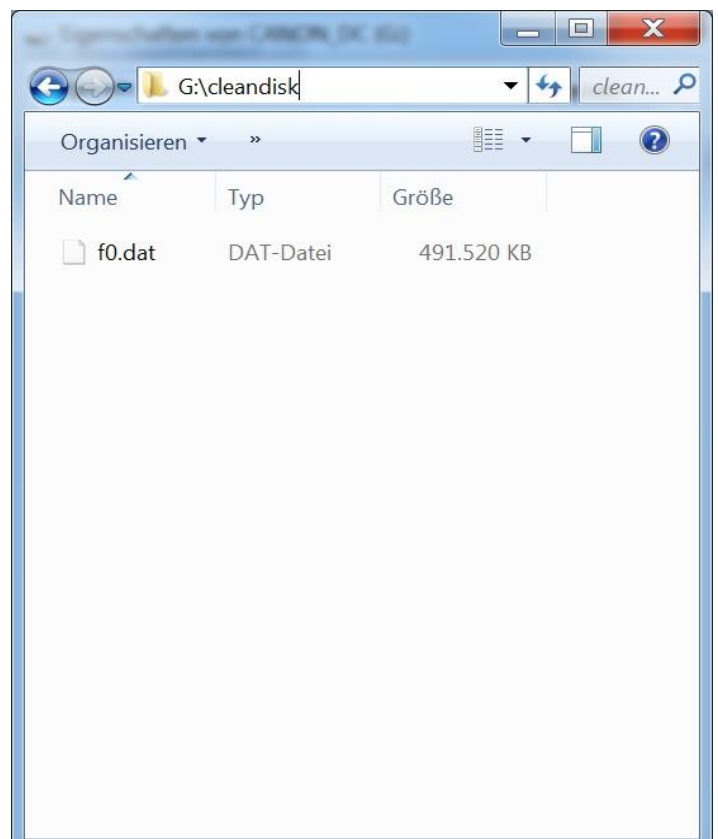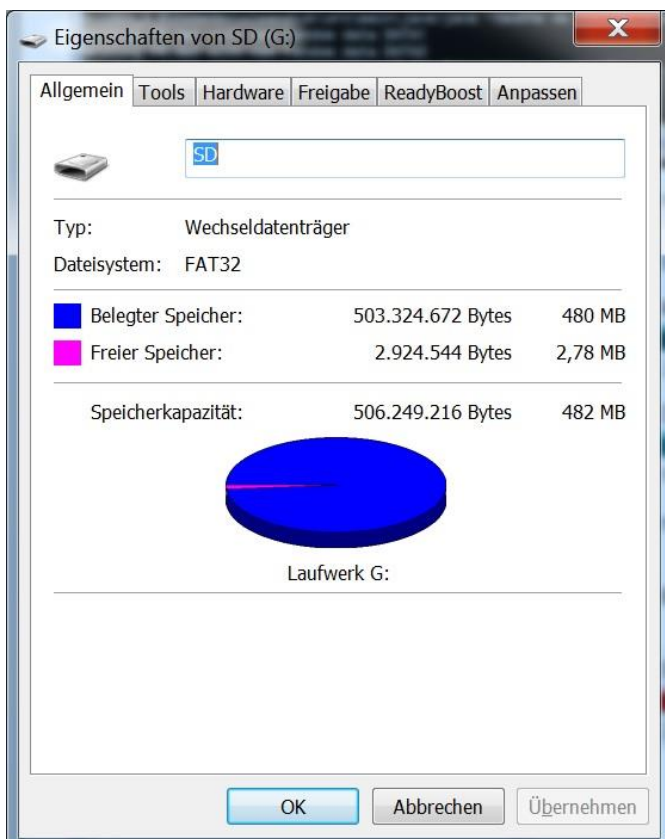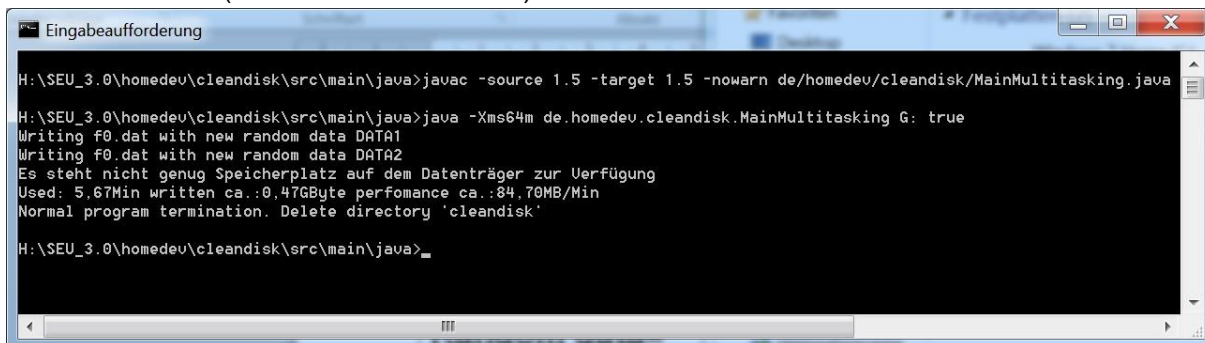

Name	Typ	Größe
f0.dat	DAT-Datei	491.520 KB

Wenn Daten 1 Mal überschrieben sind, so können Sie von einem „normalen“ Benutzer nicht wiederhergestellt werden. Es existiert aber doch eine Möglichkeit mit einem speziellen Festplattenkontroller die Daten wiederherzustellen.

Bei Datenübertragung sowie beim Datenspeichern entsprechen 0 und 1 entsprechende Spannungswerten. Zum Beispiel:

$(12 - 42 \text{ mA}) - 0$ und $(62 - 92 \text{ mA}) - 1$

Zum Beispiel eine Zelle liefert 70 mA und andere 85 mA. Den möglichen Unterschied könnte nur der vorherigen Wert (0 und 1) ausmachen. So könnte theoretisch den vorherigen Wert ermittelt werden.