SoundSFXPaste

Manual de usuario

Panel gratuito de efectos de sonido para DaVinci Resolve Studio en Mac

Versión 0.2.0 · https://gordas.dev/soundsfxpaste/
Dumitru Cristinel Gordas (GDC) · MIT

Índice

1. Qué resuelve y tu primer ejercicio (5 minutos) 3

2. Instalación y requisitos 4

3. La interfaz de un vistazo 4

4. Carpetas, búsqueda, formas de onda y audición 5

5. Favoritos, Recientes, idioma y «Mantener encima» 6

6. Colocar: la pista, el cursor, un fotograma exacto 7

7. Recortar un sonido (Recortar…) 8

8. Reemplazar un sonido (Reemplazar) 9

9. Marcadores y etiquetas (Gestionar marcadores) 10

10. Relleno aleatorio (Random Fill) 11

11. Mapeo rápido (Rapid Mapping) 12

12. Problemas habituales y soluciones 14

13. Actualizar y desinstalar 14

14. Compatibilidad y límites conocidos 15

15. Tutoriales en vídeo 15

16. Licencia, créditos y avisos de terceros 15

1. Qué resuelve y tu primer ejercicio (5 minutos)


SoundSFXPaste es un panel de DaVinci Resolve Studio que te deja la biblioteca de efectos de sonido a mano: buscas, ves la forma de onda, escuchas y colocas el sonido directamente en una pista de audio, en el cursor, sin arrastrar archivos desde Finder ni buscar en el Media Pool. El panel se queda junto al timeline (puede mantenerse encima) y habla con Resolve mediante un pequeño proceso local.

Además de colocar sonidos, el panel hace cuatro cosas habituales al sonorizar: recortar un sonido antes de colocarlo, reemplazar sonidos que ya están en el timeline, gestionar marcadores (nombres, etiquetas) y rellenar marcadores con sonidos, al azar o uno a uno.


El ejercicio de 5 minutos

Usa la carpeta **demo-audio** del proyecto (seis sonidos sintetizados y libres de derechos) y un timeline con al menos una pista de audio. Objetivo: un “whoosh” de 1,4 s justo en el corte entre dos clips de vídeo.

1. En Resolve: **Workspace › Workflow Integrations › SoundSFXPaste**. Se abre la ventana del panel.
2. Pulsa **Añadir carpeta** (+ en **Biblioteca**) y elige la carpeta **demo-audio**. Aparecen seis tarjetas con formas de onda.
3. Escribe “whoosh” en el campo **Buscar sonidos** y pulsa la tarjeta **Whoosh Soft**.
4. En Resolve, coloca el cursor (playhead) en el corte: **01:00:05:00**.
5. En el panel, deja **Pista** en **A1** y pulsa **Colocar**.
6. Comprueba: el mensaje verde de abajo y un clip nuevo en A1 que empieza en 01:00:05:00.

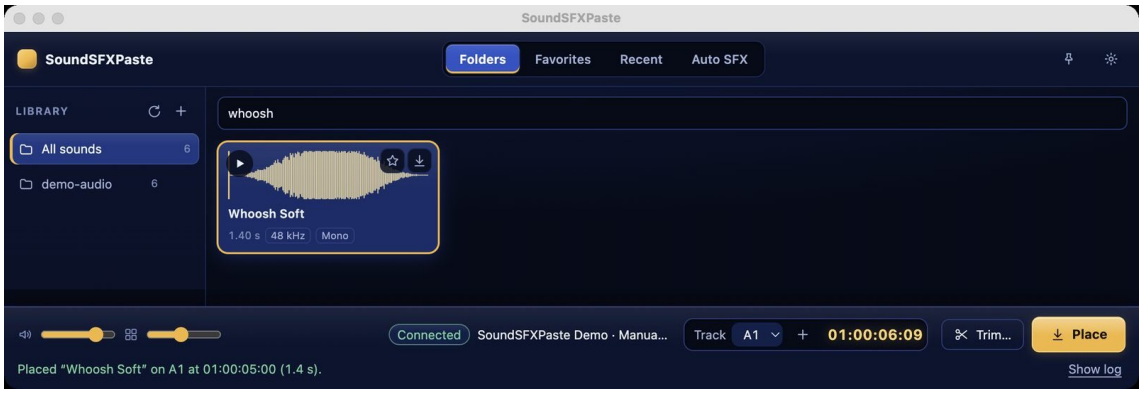

*Tras **Colocar**: el mensaje de confirmación y el cursor movido al final del clip. (captura con la interfaz en inglés)*

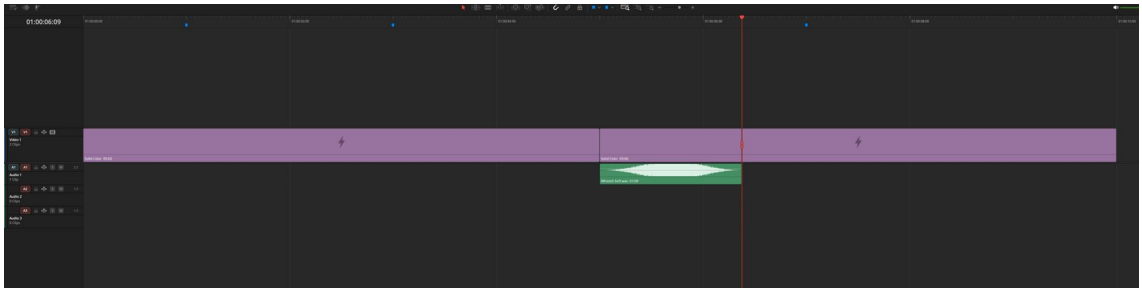

El timeline: el clip “Whoosh Soft” en A1, empezando justo en el corte de vídeo.

Si te equivocas: en Resolve pulsa **Cmd+Z** (una colocación = un paso de deshacer) o selecciona el clip y bórralo. El panel nunca toca el archivo de origen.

2. Instalación y requisitos


El paquete oficial es un **SoundSFXPaste-0.2.0.pkg** firmado, desde la página del proyecto o la última release de GitHub. Descárgalo, ábrelo con doble clic y sigue el instalador (acepta la licencia; macOS pide tu contraseña porque el panel se instala en la carpeta común de plugins de Resolve).

```
/Library/Application Support/Blackmagic Design/DaVinci Resolve/Workflow Integration Plugins/SoundSFXPaste
```

DaVinci Resolve Studio	Obligatorio. Los paneles Workflow Integration no funcionan en la versión gratuita. Verificado con Resolve Studio 21.2.
Python 3 (3.8 o posterior)	Obligatorio para el proceso local que habla con Resolve. Instálalo desde python.org si falta; consulta el capítulo de problemas.
Scripting externo: Local	En Resolve: Preferences › General › External scripting using: **Local**.
Timeline sin drop-frame	La colocación se rechaza en timelines drop-frame (consulta Problemas).

Comprobar las dependencias


Abre **Ajustes** (la rueda de arriba) y pulsa **Comprobación y dependencias**. El panel lista Python 3, el módulo de scripting de Resolve, Resolve, el proyecto abierto, el timeline activo y la frecuencia de fotogramas, cada uno con un punto verde o rojo y, en rojo, el modo de arreglarlo. Tras arreglar algo, pulsa **Comprobar de nuevo**.

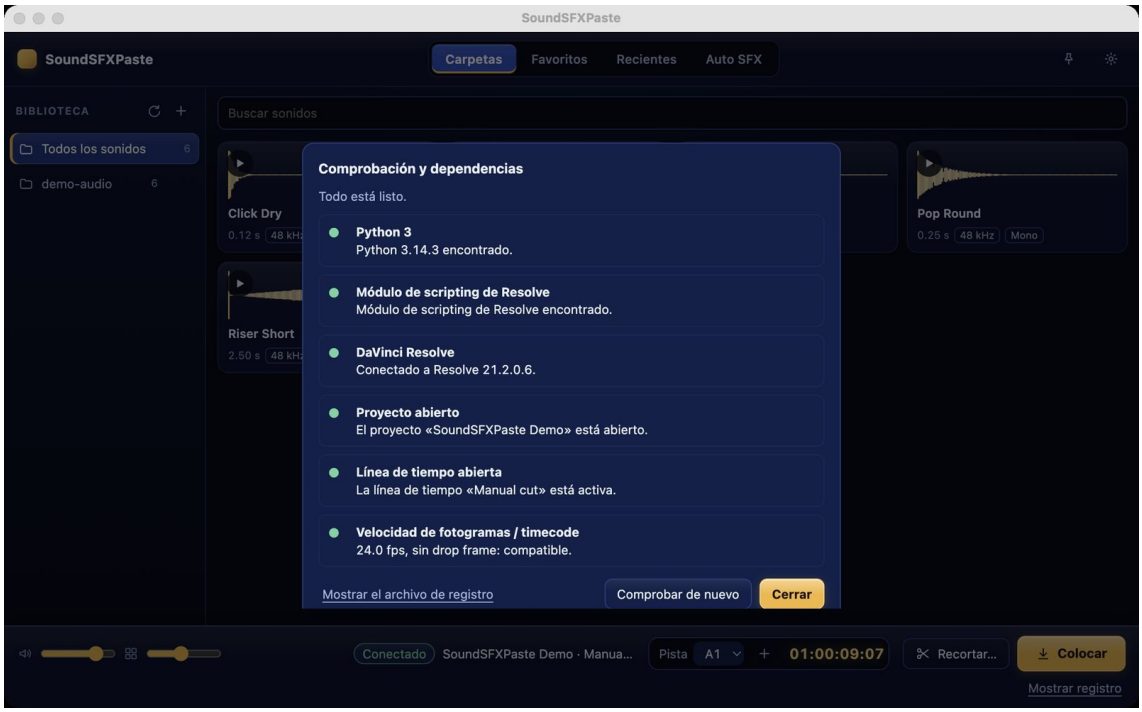

Comprobación y dependencias: todo en verde significa que colocar funcionará.

3. La interfaz de un vistazo

Abre el panel desde **Workspace › Workflow Integrations › SoundSFXPaste**. Además de las cuatro pestañas, tiene una barra inferior con todo lo del destino.

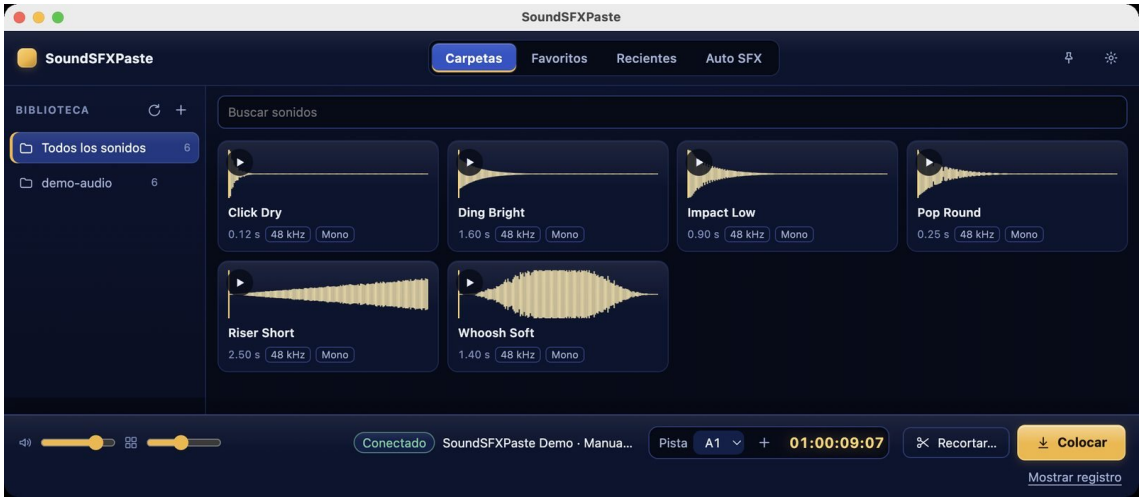

El panel con la biblioteca demo cargada. Arriba: pestañas; izquierda: biblioteca; abajo: volumen, densidad, pista, cursor, **Recortar…** *y* **Colocar***.*

Carpetas	Todos los sonidos de tus carpetas, con búsqueda y formas de onda.
Favoritos / Recientes	Sonidos con estrella y los últimos que colocaste.
Auto SFX	Cuatro rutas: **Random Fill**, **Reemplazar**, **Gestionar marcadores**, **Rapid Mapping**.
Mantener encima	El botón de chincheta de arriba mantiene el panel sobre la ventana de Resolve.
Pista y cursor	La pista de destino (A1, A2…), el botón + (**Añadir pista**) y, en amarillo, el timecode del cursor de Resolve: ahí cae el sonido.
Recortar… / Colocar	Recortar antes de colocar; colocar el sonido elegido en el cursor.


4. Carpetas, búsqueda, formas de onda y audición

Añadir y quitar carpetas

Añadir carpeta elige una carpeta; el panel la lee de forma recursiva (omite las carpetas ocultas) y lista los sonidos en **Todos los sonidos**. Cada carpeta aparece en la columna **Biblioteca** con su número de sonidos; el botón de quitar (**Quitar carpeta de la biblioteca**) la saca de la biblioteca sin tocar ningún archivo. **Actualizar** vuelve a leer las carpetas cuando añades archivos nuevos.

Búsqueda

El campo **Buscar sonidos** filtra mientras escribes, por nombre de archivo. Si nada coincide ves “Ningún sonido coincide.”. Borra el texto para ver todo de nuevo.

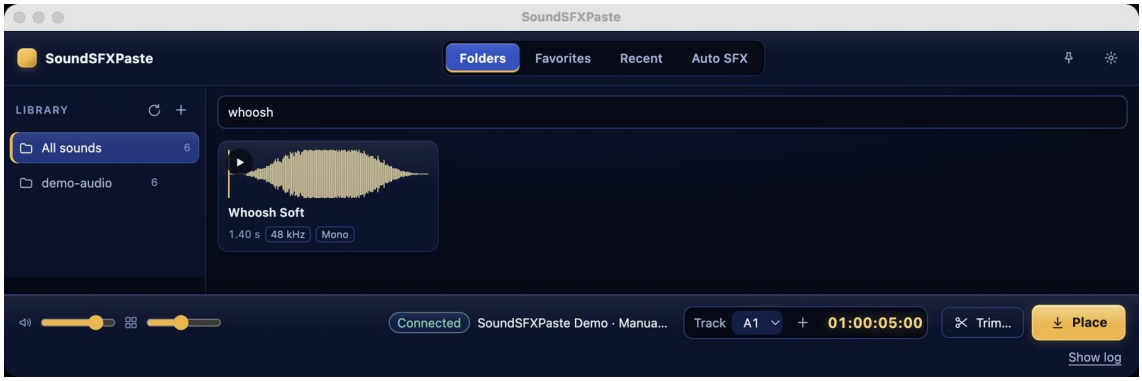

Buscar “whoosh” deja una sola tarjeta; la tarjeta elegida tiene contorno dorado. (captura con la interfaz en inglés)

Forma de onda, audición y volumen

Cada tarjeta muestra la forma de onda, la duración, la frecuencia de muestreo y los canales. El botón ► de la esquina (**Escuchar**) reproduce el sonido dentro del panel, con el volumen de la barra inferior (**Volumen de escucha**); púlsalo otra vez para detenerlo. Es una audición local, así que el sonido sale por la salida de audio del Mac, no desde Resolve. Con **Escuchar al pasar el ratón** en **Ajustes**, el sonido empieza al dejar el ratón sobre la tarjeta. El segundo control de la barra inferior (**Densidad de la cuadrícula**) agranda o reduce las tarjetas.


► Escucha antes de elegir

Objetivo	Escucha Whoosh Soft y Ding Bright y decide cuál encaja.
Dónde pulsar	Pulsa ► en cada tarjeta (esquina superior izquierda).
Qué debe aparecer	La tarjeta en reproducción muestra un indicador; el sonido se oye por la salida del Mac y no cambia nada en el timeline.
Cómo deshacer	Pulsa ► de nuevo o elige otro sonido; escuchar no cambia nada.


La caché de formas de onda lo mantiene rápido: **Vaciar la caché de ondas** en **Ajustes** lo vacía. Un archivo que no se puede decodificar muestra “No se pudo decodificar este archivo para la vista previa.”.

5. Favoritos, Recientes, idioma y «Mantener encima»

La estrella de la tarjeta (**Favorito**) lleva el sonido a la pestaña **Favoritos**; púlsala de nuevo para quitarlo. La pestaña **Recientes** guarda los sonidos que colocaste, los más nuevos primero. Ambas listas se conservan entre sesiones.

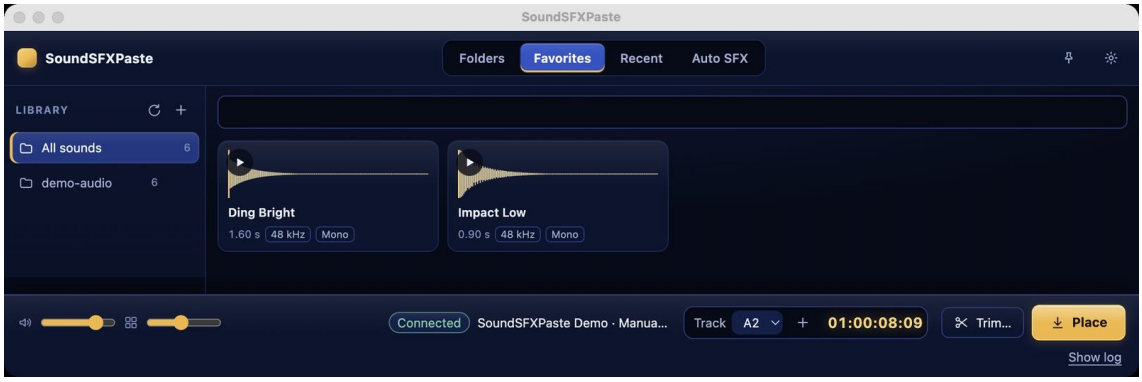


La pestaña **Favoritos** *con dos sonidos marcados. (captura con la interfaz en inglés)*

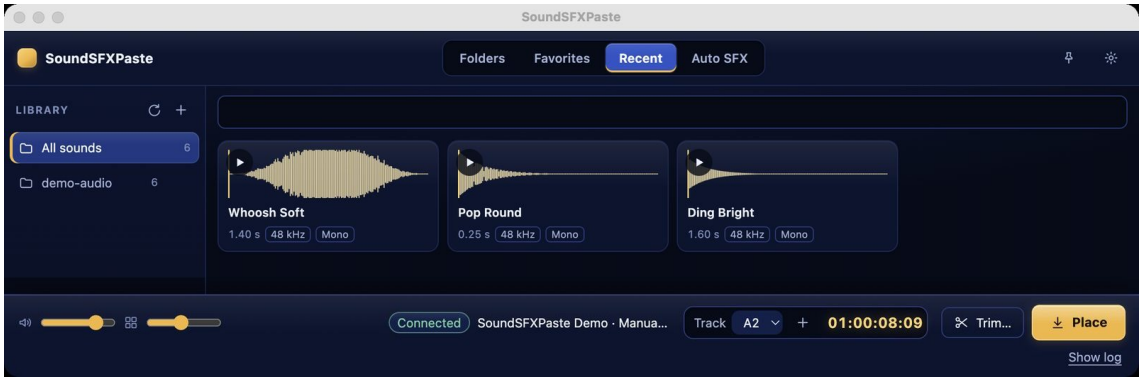

La pestaña **Recientes***: los últimos sonidos colocados. (captura con la interfaz en inglés)*

Idioma del panel

En **Ajustes**, en **Idioma**, elige rumano, inglés o español. El cambio se aplica al instante; los mensajes que ya están en pantalla se quedan en el idioma en que aparecieron.

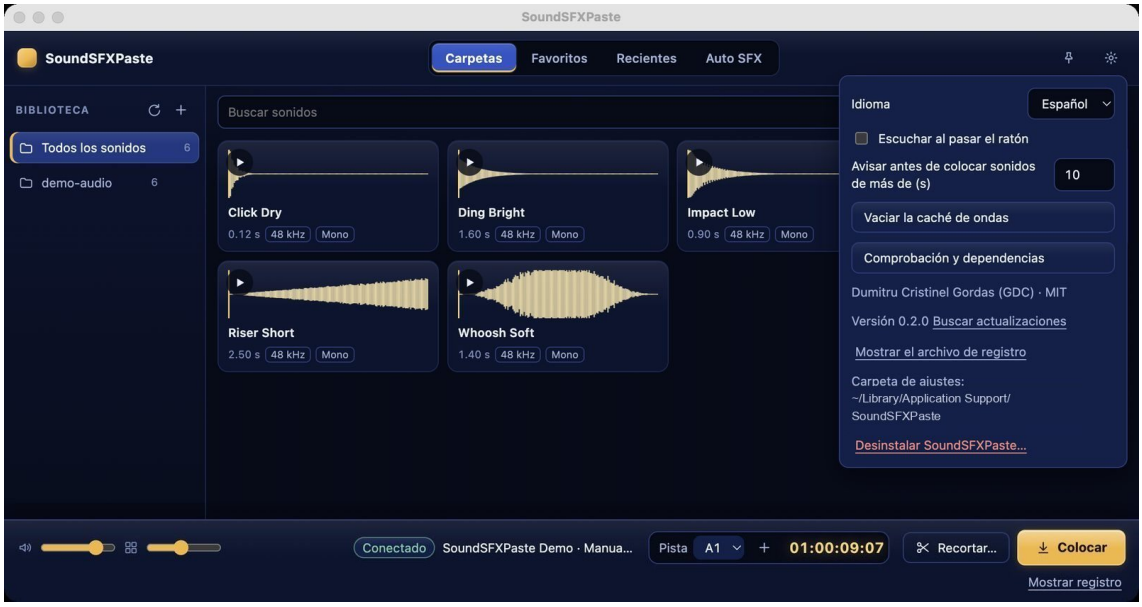

Ajustes: idioma, vista previa al pasar el ratón, aviso de sonidos largos, vaciado de caché, comprobación de dependencias, versión y desinstalación.

Mantener encima

El botón de chincheta (**Mantener encima**) mantiene el panel sobre la ventana de Resolve para que no desaparezca al hacer clic en el timeline. Púlsalo de nuevo para soltarlo. El ajuste se recuerda.

6. Colocar: la pista, el cursor, un fotograma exacto

El sonido cae en la pista elegida en **Pista**, en la posición del cursor de Resolve (el timecode amarillo de la barra inferior). El orden no cambia: eliges el sonido, eliges la pista, colocas el cursor donde quieres y pulsas **Colocar** (o el botón **Colocar en el cabezal** de la tarjeta).

Elegir la pista

El menú **Pista** lista las pistas de audio del timeline; las pistas bloqueadas se marcan (**bloqueada**). **Añadir pista** (el botón +) añade una pista nueva. Si la pista elegida ya tiene un clip en ese punto, la colocación se rechaza, no se superpone (consulta Problemas).

Posición: cursor o fotograma exacto

La posición es el cursor de Resolve. Para un fotograma exacto, escribe el timecode en Resolve (el campo de timecode del timeline) o mueve el cursor con las flechas y comprueba el valor amarillo del panel antes de **Colocar**. Tras colocar, el cursor salta al final del clip nuevo, para que puedas encadenar sonidos.

► Un whoosh exacto en un corte


Objetivo	Whoosh Soft (1,4 s) en A1, empezando en el corte de vídeo 01:00:05:00.
Dónde pulsar	Selecciona la tarjeta Whoosh Soft; en Resolve coloca el cursor en 01:00:05:00; en el panel comprueba **Pista** = A1; pulsa **Colocar**.
Qué debe aparecer	Mensaje verde: “Whoosh Soft” colocado en A1 en 01:00:05:00 (1,4 s); clip nuevo en A1; el cursor salta a 01:00:06:09 (33 fotogramas a 24 fps).
Cómo deshacer	Cmd+Z en Resolve, o borra el clip. Si fue a la pista equivocada, deshaz y repite con otra pista.

Colocación verificada, no supuesta

El panel planifica la colocación, la escribe en Resolve y la **verifica** después; si el resultado difiere del plan, la deshace y muestra un error (Resolve lo colocó distinto a lo planeado. Revisa la línea de tiempo.). Un sonido más largo que el límite de **Avisar antes de colocar sonidos de más de (s)** pide una segunda pulsación de **Colocar** para confirmar. Arrastrar una tarjeta directamente al timeline existe en el código pero **no está verificado** en esta versión: usa los botones.

7. Recortar un sonido (Recortar…)

Recortar… abre “Recortar antes de colocar”: la forma de onda del sonido elegido, sobre la que arrastras un rango. Solo esa porción llega al timeline; el archivo no se toca. Bajo la onda ves el rango en segundos.

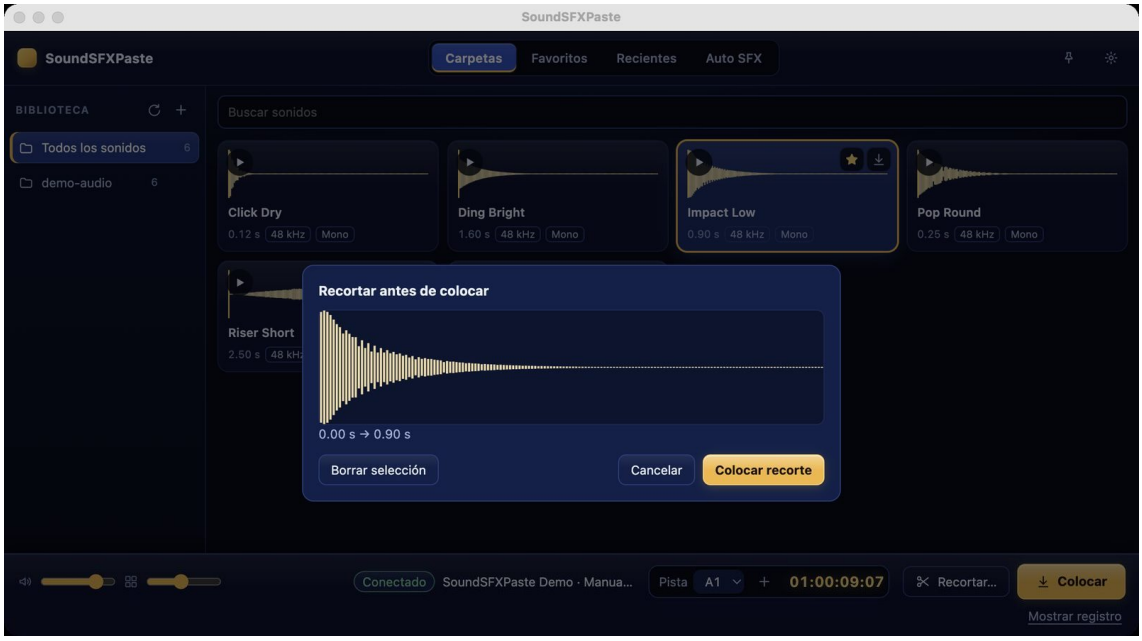

El diálogo de recorte: la forma de onda y, debajo, el rango elegido.

► Solo el centro de un riser


Objetivo	De Riser Short (2,5 s) coloca solo el segundo entre 0,8 s y 1,8 s, en 01:00:03:00 en A1.
Dónde pulsar	Selecciona Riser Short; cursor de Resolve en 01:00:03:00; pulsa **Recortar…**; arrastra sobre la onda de 0,8 s a 1,8 s; comprueba los números bajo la onda; pulsa **Colocar recorte**.
Qué debe aparecer	Un clip corto en A1 en 01:00:03:00, con la duración del rango elegido (el cursor salta a su final).
Cómo deshacer	**Borrar selección** borra el rango para arrastrar otro; **Cancelar** (o Esc) cierra sin colocar; tras colocar, Cmd+Z en Resolve.

Comprueba siempre los números bajo la onda antes de **Colocar recorte**: son el rango que se colocará. Un clic sin arrastrar no crea rango.

8. Reemplazar un sonido (Reemplazar)

La ruta **Reemplazar** de **Auto SFX** cambia clips que ya están en el timeline por el sonido elegido en la biblioteca, manteniendo la posición. Elige primero el sonido nuevo (pestaña **Carpetas**) y luego ve a **Auto SFX** › **Reemplazar**. En **Objetivo** eliges qué se reemplaza: **Clips seleccionados** (los clips seleccionados en Resolve) o **Clip bajo el cabezal**. La casilla **Mantener la duración completa del sonido nuevo** conserva la duración completa del sonido nuevo en lugar de la del clip antiguo.


Pulsa siempre primero **Vista previa**: la tabla muestra qué clip se reemplaza, en qué pista, en qué timecode y con qué duración, con “OK” o el motivo del rechazo. Solo entonces pulsa **Reemplazar**.

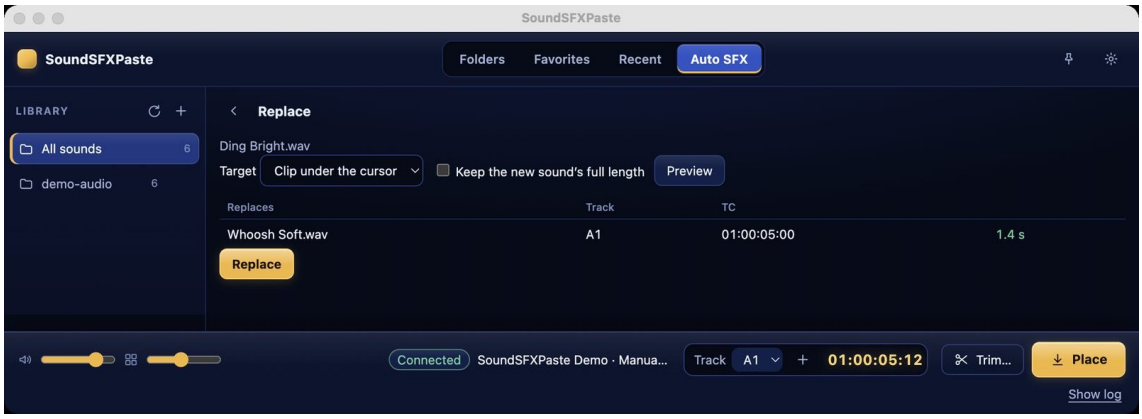


La vista previa: Whoosh Soft en A1 en 01:00:05:00 será reemplazado. (captura con la interfaz en inglés)

► Cambiar un sonido manteniendo la posición

Objetivo	Reemplazar el Whoosh Soft del corte por Ding Bright, en la misma pista y en el mismo timecode.
Dónde pulsar	Coloca el cursor de Resolve sobre el clip (p. ej. 01:00:05:12); en **Carpetas** elige Ding Bright; en **Auto SFX** › **Reemplazar** pon **Objetivo** = **Clip bajo el cabezal**; pulsa **Vista previa**, lee la tabla y luego **Reemplazar**.
Qué debe aparecer	El mensaje “1 clip(s) reemplazados.”; en A1, en 01:00:05:00, el clip se llama ahora Ding Bright.
Cómo deshacer	Cmd+Z en Resolve devuelve el clip antiguo. Si la tabla de vista previa no es la que quieres, no pulses **Reemplazar**: cambia **Objetivo** o mueve el cursor.

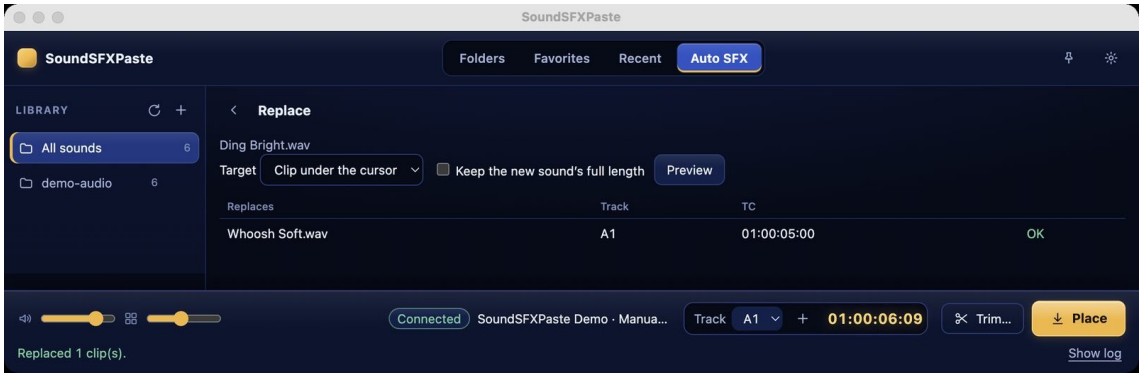


Tras **Reemplazar**, *la tabla permanece y el mensaje confirma. (captura con la interfaz en inglés)*

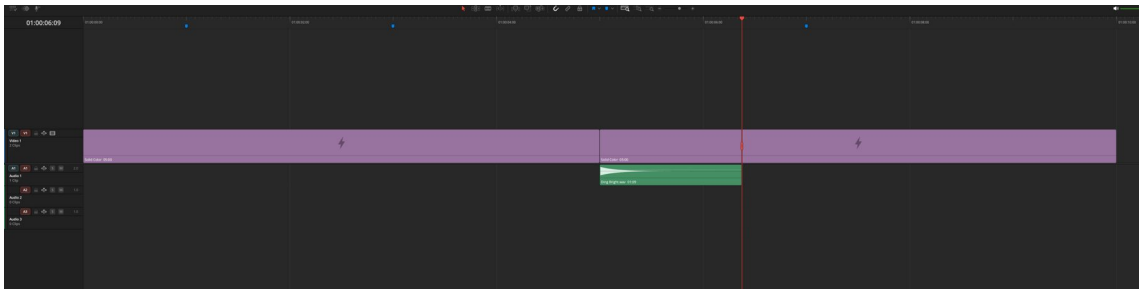

El timeline: el clip reemplazado, en el mismo sitio.

9. Marcadores y etiquetas (Gestionar marcadores)

Gestionar marcadores lista los marcadores del timeline con timecode, nombre y etiquetas. El campo **Nombre del marcador** renombra el marcador (se guarda al salir del campo) y en **Etiquetas** escribes una etiqueta y pulsas Enter (**Añadir etiqueta**); cada etiqueta aparece como una burbuja con × para quitarla. La papelera de la fila borra el marcador (**Borrar marcador**); **Borrar todos los marcadores** los borra todos, tras una confirmación (Sí, borrar todo). El botón de recarga de la esquina vuelve a leer los marcadores.

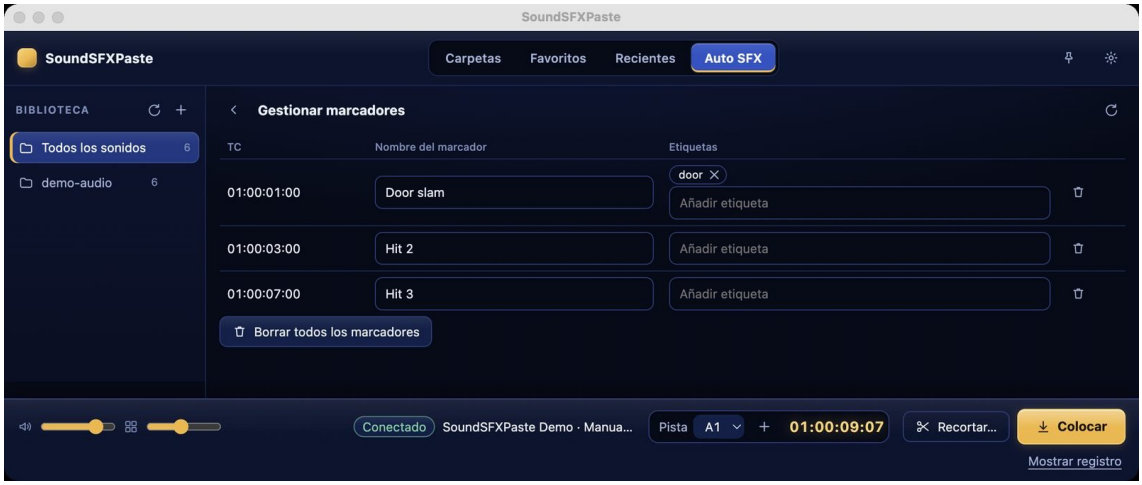


Los marcadores del timeline: el primero renombrado “Door slam” y etiquetado “door”.

► Preparar los marcadores antes de rellenar

Objetivo	En un timeline con tres marcadores (Hit 1/2/3 en 01:00:01:00, 01:00:03:00, 01:00:07:00) dale al primero un nombre claro y una etiqueta.
Dónde pulsar	**Auto SFX** › **Gestionar marcadores**; en la primera fila escribe “Door slam” en **Nombre del marcador** y pulsa Tab; en **Etiquetas** escribe “door” y pulsa Enter.
Qué debe aparecer	El mensaje “Marcadores actualizados.”; la fila muestra el nuevo nombre y la burbuja “door”; el marcador del timeline tiene el nombre nuevo.
Cómo deshacer	Reescribe el nombre o pulsa × en la etiqueta. Borrar un marcador no se deshace desde el panel: usa Cmd+Z en Resolve justo después.

10. Relleno aleatorio (Random Fill)


Random Fill pone en cada marcador del timeline un sonido corto elegido al azar. **Elegir de** fija el origen (**Carpeta actual** o **Favoritos**); **Duración máxima (s)** descarta sonidos más largos que el límite. **Planificar** muestra el plan sin escribir nada; **Mezclar de nuevo** saca otros sonidos; **Aplicar 3 sonidos** escribe el plan en la pista elegida en la barra inferior.

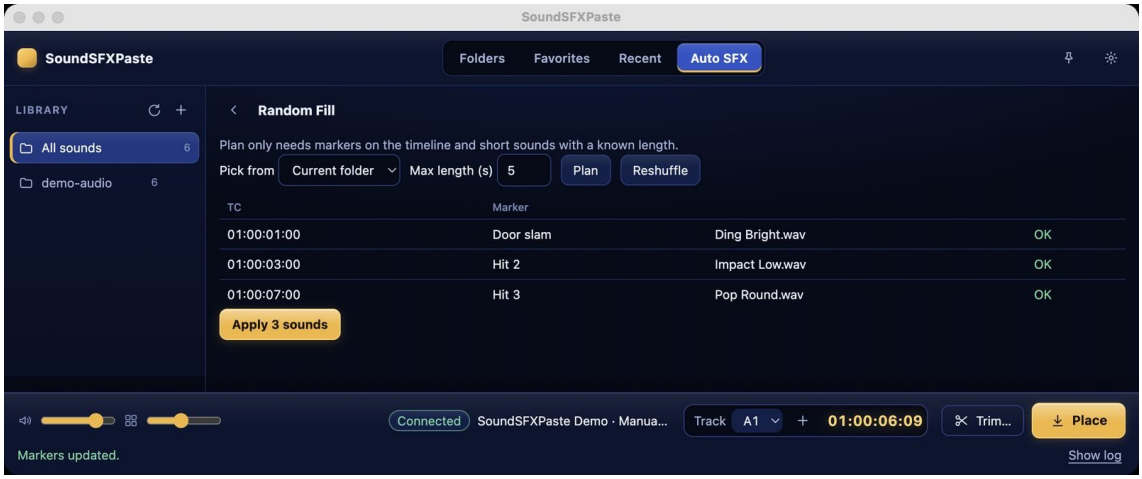


El plan: tres marcadores, tres sonidos, todos “OK”. (captura con la interfaz en inglés)

► Rellenar tres marcadores de una vez

Objetivo	Un sonido corto (máx. 5 s) en cada uno de los tres marcadores, en A1.
Dónde pulsar	Pista A1 en la barra inferior; **Auto SFX** › **Random Fill**; **Elegir de** = **Carpeta actual**; **Duración máxima (s)** = 5; pulsa **Planificar**; si no te gusta, **Mezclar de nuevo**; luego **Aplicar 3 sonidos**.
Qué debe aparecer	El mensaje “Filled 3 markers on A1” (en el idioma del panel) y tres clips en A1, uno en cada marcador.
Cómo deshacer	Cmd+Z tres veces en Resolve (un paso por clip) o selecciona los tres clips y bórralos. Otro resultado se obtiene con **Mezclar de nuevo** antes de aplicar.

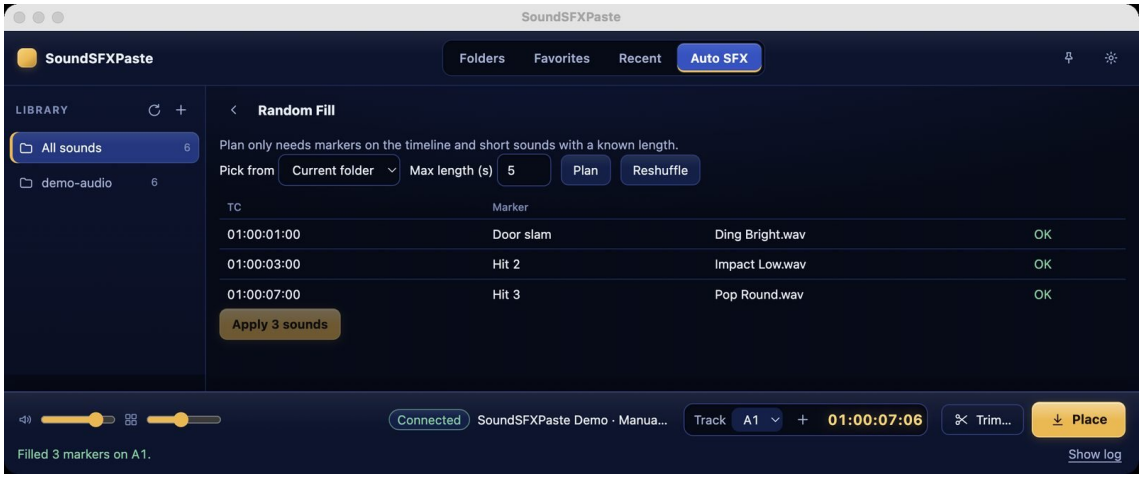

Tras aplicar, el plan sigue visible. (captura con la interfaz en inglés)

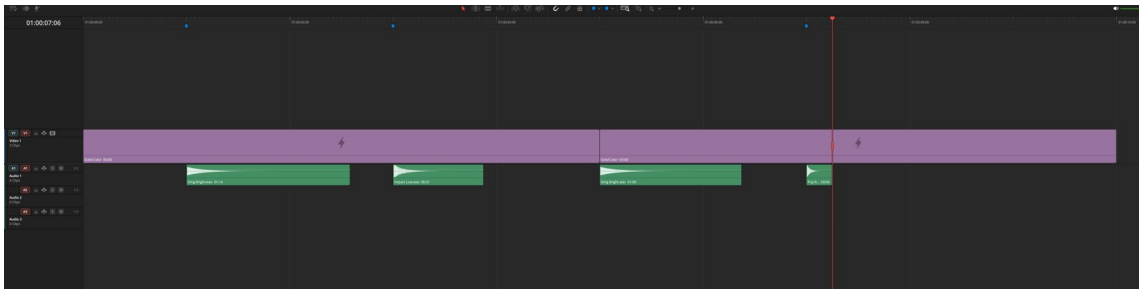


El timeline: un clip en cada marcador.

Con un **Duración máxima (s)** pequeño y marcadores densos, revisa antes **Planificar**: “Ningún sonido de esta fuente es lo bastante corto (o su duración aún no se conoce).” significa que ningún sonido del origen elegido es lo bastante corto.

11. Mapeo rápido (Rapid Mapping)


Rapid Mapping recorre los marcadores de uno en uno: eliges un sonido, se coloca en el marcador actual y el cursor salta al siguiente. Pulsa **Empezar mapeo**; la barra superior muestra el marcador actual (“Targeting … (1/3)”) con los botones **Anterior**, **Saltar** y **Salir**. Ve a la pestaña **Carpetas**, elige una tarjeta y pulsa **Colocar**. Al final aparece “Se recorrieron los 3 marcadores.”.

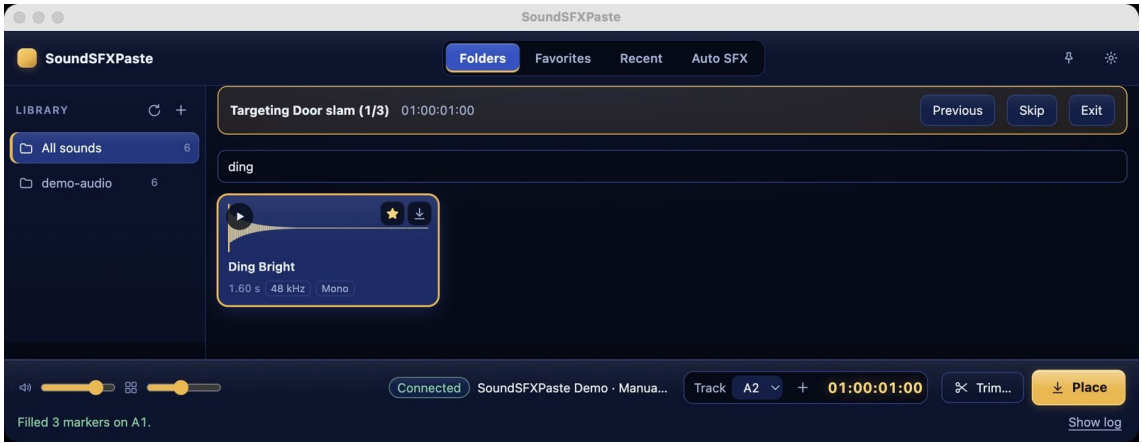


Mapeo iniciado: destino “Door slam (1/3)” en 01:00:01:00. (captura con la interfaz en inglés)

► Un sonido en cada marcador, a tu elección

Objetivo	Ding Bright en el primer marcador, Impact Low en el segundo, Whoosh Soft en el tercero, en la pista A2.
Dónde pulsar	Elige la pista A2; **Auto SFX** › **Rapid Mapping** › **Empezar mapeo**; en **Carpetas** pulsa una tarjeta y luego **Colocar**; repite en cada marcador; **Saltar** se salta uno.
Qué debe aparecer	Tras cada **Colocar**, el mensaje “Placed … on A2 at 01:00:01:00” y el destino pasa al siguiente marcador; al final “All 3 markers visited”.
Cómo deshacer	**Anterior** vuelve al marcador anterior para colocar otra vez; **Salir** detiene el mapeo. Un clip equivocado se deshace con Cmd+Z en Resolve.

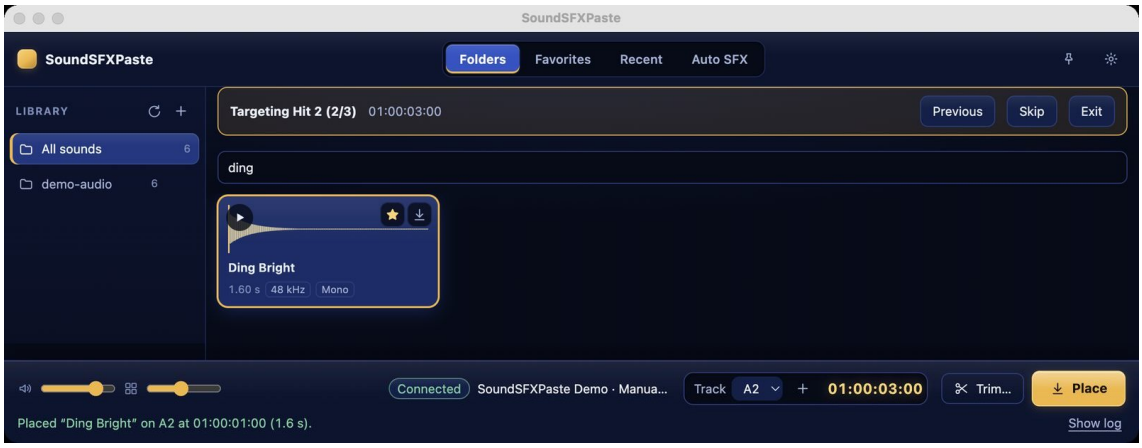

Tras la primera colocación, el destino es “Hit 2 (2/3)”. (captura con la interfaz en inglés)

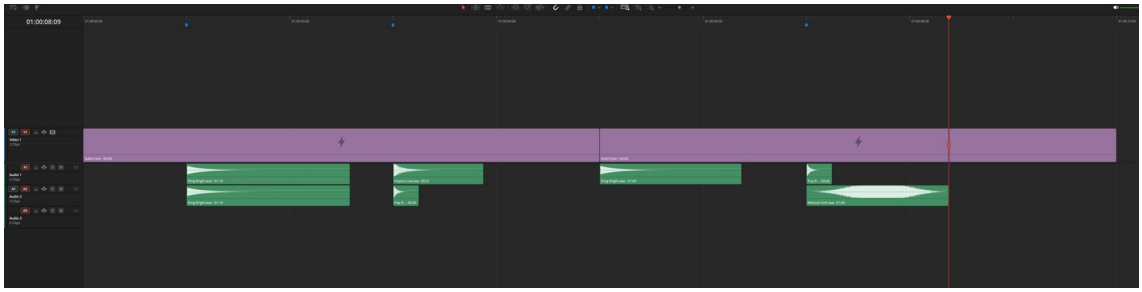

El timeline: sonidos en A2, en los marcadores.

Si se rechaza una colocación (pista ocupada), el destino se queda en el mismo marcador: cambia de pista o sáltalo.

12. Problemas habituales y soluciones

Pista ocupada o bloqueada	Mensajes: “la pista ya tiene un clip ahí. Elige otra pista u otra posición.” / “la pista está bloqueada. Desbloquéala en Resolve.”. Elige otra pista u otra posición, o desbloquea la pista en Resolve (el candado de la cabecera de pista). El panel nunca superpone clips.
Resolve rechaza la colocación	Mensajes: “Resolve no colocó el sonido. Revisa la pista y la posición en el panel, y vuelve a intentarlo.” o “Resolve rechazó el cambio.”. Comprueba la pista y la posición en el panel e inténtalo de nuevo; si se repite, abre **Mostrar el archivo de registro** y comprueba si cambió el timeline activo (“el proyecto o la línea de tiempo activos cambiaron. No se escribió nada.”: no se escribió nada). Con “Resolve lo colocó distinto a lo planeado. Revisa la línea de tiempo.” la colocación se deshizo: revisa el timeline.
El panel no se conecta	El indicador muestra “Sin conexión” o aparece “No se puede acceder a DaVinci Resolve. En Resolve: Preferences › General › External scripting using: Local.”. En Resolve: Preferences › General › External scripting using: **Local**; luego **Ajustes** › **Comprobación y dependencias** › **Comprobar de nuevo**. Comprueba también que hay un proyecto y un timeline abiertos.
No se encuentra Python	Mensajes: “El proceso auxiliar se detuvo. ¿Está instalado Python 3?” / “El proceso auxiliar no arrancó. ¿Está instalado Python 3?”, y en **Comprobación y dependencias** Python 3 está en rojo. Instala Python 3 (3.8+) desde python.org y reabre el panel. Si está instalado en un sitio poco común, escribe “pythonPath” en el archivo de ajustes (su ubicación está en **Ajustes**).
Se rechaza un timeline drop-frame	Mensaje: “las líneas de tiempo drop-frame aún no se admiten.”. Con drop-frame el timecode salta números, así que una posición en fotogramas ya no equivale a un timecode simple; el panel bloquea la colocación para que ningún clip caiga en un sitio equivocado. Usa un timeline non-drop-frame (por ejemplo 24 o 25 fps).
Archivo fuera de la biblioteca	“el archivo está fuera de tus carpetas de biblioteca.”: el panel solo lee de las carpetas añadidas. Añade la carpeta con **Añadir carpeta**.
Biblioteca vacía o sin resultados	“Añade una carpeta con efectos de sonido para empezar.” significa que no se añadió ninguna carpeta; “Ningún sonido coincide.” significa que el filtro de **Buscar sonidos** no encuentra nada. Se leen formatos comunes como WAV, AIFF, MP3, FLAC y M4A.

Para cualquier otro error, **Mostrar el archivo de registro** (en **Ajustes**) abre el registro; no contiene el contenido de los archivos de audio.

13. Actualizar y desinstalar

Actualización

En **Ajustes**, junto al número de versión, pulsa **Buscar actualizaciones**. Resultados posibles: “Estás al día.”, “La versión x.y.z está disponible.” con los botones **Actualizar ahora** / **Más tarde**, o un error de comprobación con el motivo. **Actualizar ahora** descarga el paquete, verifica su firma y lo instala; macOS muestra su solicitud nativa de contraseña de administrador. Al final: “Actualizado. Cierra y vuelve a abrir el panel desde Workflow Integrations.”. Cierra el panel y ábrelo de nuevo desde Workflow Integrations.

Desinstalación

En **Ajustes** pulsa **Desinstalar SoundSFXPaste…**. Tras confirmar, el panel elimina su carpeta, los ajustes, la caché y el registro; tus archivos de audio no se tocan. Si la carpeta del panel necesita permisos de administrador, el panel avisa de que los ajustes se eliminaron y la carpeta se quita con tu contraseña. También puedes hacerlo a mano: cierra Resolve y mueve la carpeta de abajo a la Papelera.

```
/Library/Application Support/Blackmagic Design/DaVinci Resolve/Workflow Integration Plugins/SoundSFXPaste
```

14. Compatibilidad y límites conocidos

Verificado	DaVinci Resolve Studio 21.2 en macOS 27 (Apple Silicon); un timeline de 24 fps sin drop-frame; colocar, recortar, reemplazar, marcadores, relleno aleatorio y mapeo rápido; instalación y actualización por el canal oficial.
No verificado	Arrastrar una tarjeta directamente al timeline; frecuencias distintas de 24 fps; instalar en un Mac limpio con archivo en cuarentena; Windows (etapa aparte, aún no disponible).
No compatible	Timelines drop-frame (se rechaza colocar, consulta Problemas). La versión gratuita de Resolve no carga paneles Workflow Integration.

La duración de un clip se calcula con la frecuencia de fotogramas del timeline. El panel es un proyecto independiente y gratuito; no está desarrollado, aprobado ni respaldado por Blackmagic Design.

15. Tutoriales en vídeo

Una serie de clips cortos, sin voz ni texto superpuesto, grabados con el panel en rumano, sobre la biblioteca demo. Los títulos se mantienen en rumano en todos los idiomas. Los clips están en la página del proyecto: gordas.dev/soundsfxpaste.

Clip	Título	Capítulo del manual
1	**„Deschide panoul și adaugă un folder de sunete”**	Capítulos 3–4
2	**„Caută, ascultă și plasează un sunet la cursor”**	Capítulos 4 y 6
3	**„Scurtează un sunet”**	Capítulo 7
4	**„Înlocuiește un sunet în timeline”**	Capítulo 8
5	**„Folosește markere și etichete”**	Capítulo 9
6	**„Completează markerele cu sunete aleatorii”**	Capítulo 10
7	**„Asociază rapid sunete cu markerele”**	Capítulo 11

16. Licencia, créditos y avisos de terceros

SoundSFXPaste es software gratuito bajo licencia MIT. Autor: Dumitru Cristinel Gordas (GDC). Código fuente: https://github.com/gordasgdc/soundsfxpaste. El apoyo, si quieres darlo, es una donación voluntaria; no se exige nada para usar el panel.

El panel se ejecuta en la ventana Electron propia de Resolve (Electron no se redistribuye en este paquete). Los sonidos de la carpeta demo-audio están sintetizados por el proyecto y publicados en el dominio público (CC0). Los avisos de terceros están en el archivo NOTICE.md del proyecto y en la página de licencia del paquete: NOTICE.md.

DaVinci Resolve es marca de su titular; SoundSFXPaste es un proyecto independiente, sin relación con Blackmagic Design.