



# Devops

## Docker

2023/2024



- Présentation disponible à l'adresse: <https://gounthar.github.io/gounthar/cours-devops-docker/gounthar-patch-2>
- Version PDF de la présentation : Cliquez ici
- Contenu sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International License
- Code source de la présentation: <https://github.com/gounthar/gounthar/cours-devops-docker>

# Comment utiliser cette présentation ?

- Pour naviguer, utilisez les flèches en bas à droite (ou celles de votre clavier)
  - Gauche/Droite: changer de chapitre
  - Haut/Bas: naviguer dans un chapitre
- Pour avoir une vue globale : utiliser la touche "o" (pour "**Overview**")

DOCKER

# Bonjour !



```
poddinque@my-machine:~$ dock
```

A large black rectangular area covers the majority of the slide content below the cartoon character, obscuring any text or images that might have been present there.





## Bruno VERACHTEN



- Sr Developer Relations chez CloudBees pour le projet Jenkins 
- Me contacter :
  -  gounthar@gmail.com
  -  gounthar
  - <https://bruno.verachten.fr/>
  -  Bruno Verachten
  -  @poddinque

Et vous ?



# A propos du cours

- Première itération d'une découverte Docker dans le cadre du DevOps
- Contenu entièrement libre et open-source
- Méchamment basé sur le travail de Damien Duportal et Amaury Willemant
  - N'hésitez pas ouvrir des Pull Request si vous voyez des améliorations ou problèmes: sur cette page (😉 wink wink)


# Calendrier

 Work in progress... 

- 26 septembre après-midi
- 24 octobre après-midi
- 07 novembre après-midi
- ...



# Évaluation

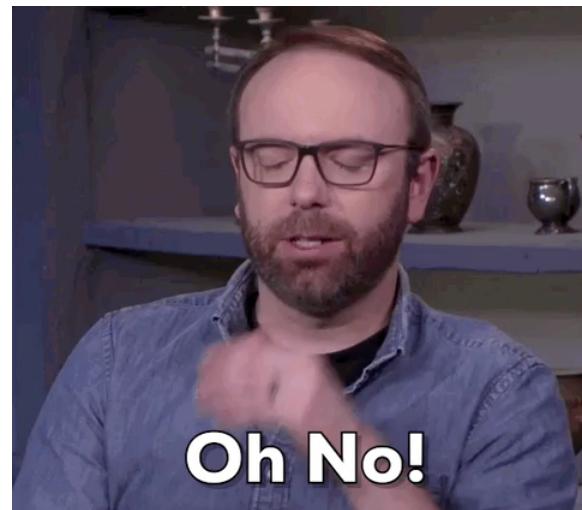

- Pourquoi ? s'assurer que vous avez acquis un minimum de concepts
- Quoi ? Sans doute une note sur 20, basée sur une liste de critères exhaustifs
- Comment ? Un projet Gitlab (probable) ou GitHub (peu probable) à me rendre (timing à déterminer ensemble)

# Plan

- Intro
- Base
- Containers
- Images
- Fichiers, nommage, inspect
- Volumes
- Réseaux
- Docker Compose
- Bonus

La suite: vers la droite ➔




# Docker

"La Base"

JUMPING  
AREA

# Pourquoi ?

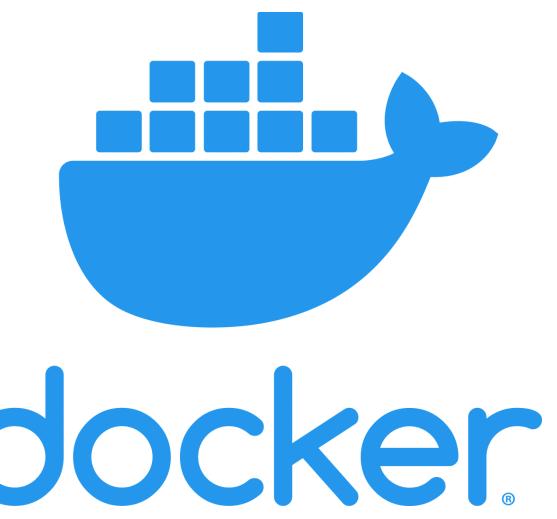

🤔 Quel est le problème ?

# Pourquoi commencer par un problème ?



🤔 Commençons plutôt par une définition:

*Docker c'est ...*

# Pourquoi commencer par un problème ?



🤔 Définition quelque peu datée (2014):

*Docker is ...*

# Pourquoi commencer par un problème ?



🤔 Définition quelque peu datée (2014):

*Docker is a toolset for Linux containers designed to 'build, ship and run' distributed applications.*

<https://www.infoq.com/articles/docker-future/>


# Linux containers ?



🤔 Nous voilà bien...

*C'est quoi un container?*

# Linux containers ?

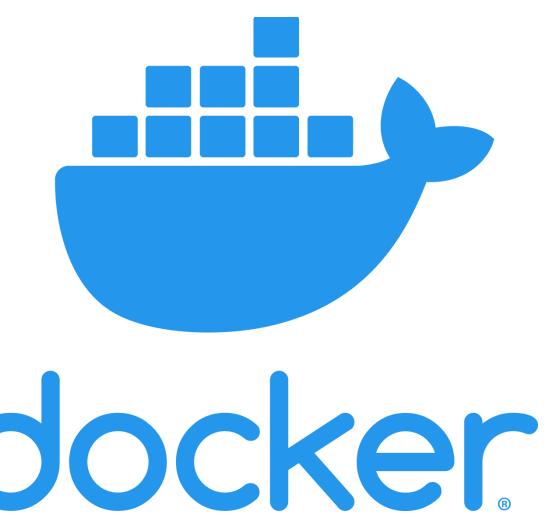

🤔 Nous voilà bien...

*C'est quoi un container?*

Vous voulez la version enfant de 5 ans? Je ne crois pas...

# Docker est vieux

10 ans déjà...



# Docker est vieux

Mais moi aussi...



## Docker Pirates ARMed with explosive stuff

Roaming the seven seas in search for golden container plunder.

[HOME](#)  
[GETTING STARTED](#)  
[DOWNLOADS](#)  
[FAQ](#)  
[COMMUNITY](#)  
[ABOUT US](#)  
[CREW](#)  
[DONATE](#)

© 2020 Hypriot

[Legal Notice](#)

[Edit this blog on GitHub](#)

## Docker on Raspberry Pi Workshop in Brussels

Thu, Mar 17, 2016

A couple of weeks ago we have been invited by the fine folks over at the Docker User Group in Brussels to help conduct a workshop. And of course this workshop was about Docker. Still it was not your ordinary Docker workshop.

It was special because instead of being a workshop about Docker on big servers it was about Docker on really small ARM devices. The very same devices that power the upcoming IoT revolution.

Turns out it is really amazing what you can do with Docker on those tiny machines.



# Docker on arm

Aucune raison que ça soit réservé aux puissants! La révolution vaincra!

The screenshot shows a news article on the LinuxGizmos.com website. The header features the site's logo with a penguin icon and the text "LinuxGizmos.com". Below the header is a navigation bar with links for All News, Boards, Chips, Devices, Software, LinuxDevices.com Archive, About, Contact, and Subscribe. To the right of the navigation bar are social media icons for Twitter, Facebook, Pinterest, and RSS, along with a link to subscribe for email updates.

**Open source ResinOS adds Docker to ARM/Linux boards**  
Oct 17, 2016 — by Eric Brown 4,449 views  
[Twitter](#) [Facebook](#) [LinkedIn](#) [Reddit](#) [Pinterest](#) [Email](#)

Resin.io has spun off the Yocto-based OS behind its Resin.io IoT framework as a ResinOS 2.0 distro for running Docker containers on Linux IoT devices.

Resin.io, the company behind the Linux/Javascript-based Resin.io IoT framework for deploying applications as Docker containers, began spinning off the Linux OS behind the framework as an open source project over a year ago. The open source ResinOS is now publicly available on its own in a stable 2.0.0-beta.1 version, letting other developers create their own Docker-based IoT networks. ResinOS can run on 20 different mostly ARM-based embedded Linux platforms including the Raspberry Pi, BeagleBone, and Odroid-C1, enabling secure rollouts of updated applications over a heterogeneous network.

**ResinOS 2.0 architecture**  
(click image to enlarge)

When enterprise-level CIOs are asked to integrate embedded devices into their networks, their first question is usually "Can they run Docker?" The answer is probably not... especially if they run on ARM processors.

**Follow LinuxGizmos:** [Twitter](#) [Facebook](#) [Pinterest](#) [RSS](#)  
\* get email updates \*

**Search LinuxGizmos:**

**Search LinuxGizmos.com + LinuxDevices Archive:**  ENHANCED BY Google

**LinuxGizmos Sponsor ads:** (advertise here)

**Top 10 trending posts...**

- » Libre Computer showcases low-cost SBC with PoE support
- » ASRock Industrial's present 4x4 BOX 7040 Series mini PCs
- » (Updated) The ZimaBlade is an upcoming low-cost x86 personal server
- » GOWIN & Andes Technologies collaborate and reveal 22nm SoC FPGA
- » Espressif Systems presents ESP32-S3-BOX-3 AIoT kit
- » Milk-V Duo is a \$9.00 RISC-V tiny embedded computer
- » SATA HATs support up to four drives on Raspberry Pi 4 or Rock Pi 4
- » Sipeed to launch RISC-V based Lichee Cluster 4A
- » New SBC powered by Allwinner T507-H processor
- » Orange Pi introduces a new Rockchip based Computer Module

**LinuxGizmos Sponsor ads:** (advertise here)

**Follow LinuxGizmos or subscribe to our posts:** [Twitter](#) [Facebook](#) [Pinterest](#) [RSS](#)

# Docker on \*

Linux everywhere... And then Docker to follow.

```
target "debian_jdk11" {
    dockerfile = "debian/Dockerfile"
    context = "."
    args = {
        JAVA_MAJOR_VERSION = "11"
        version = "${PARENT_IMAGE_VERSION}"
    }
    tags = [
        equal(ON_TAG, "true") ? "${REGISTRY}/${JENKINS_REPO}:${PARENT_IMAGE_VERSION}": "",
        equal(ON_TAG, "true") ? "${REGISTRY}/${JENKINS_REPO}:${PARENT_IMAGE_VERSION}-jdk11": "",
        "${REGISTRY}/${JENKINS_REPO}:jdk11",
        "${REGISTRY}/${JENKINS_REPO}:latest",
        "${REGISTRY}/${JENKINS_REPO}:latest-jdk11",
    ]
    platforms = ["linux/amd64", "linux/arm64", "linux/arm/v7", "linux/s390x", "linux/ppc64le"]
}
```

# On n'avait pas parlé d'un problème?



Intégrateur

Développeur

Testeuse

**DEV**

# On n'avait pas parlé d'un problème?



Intégrateur



Développeur



Testeuse



DBAs



Sys Admins



Ingé réseau

**DEV**

**OPS**

# On n'avait pas parlé d'un problème?

On veut du neuf ! Des trucs  
hypés !



Intégrateur



Développeur



Testeuse



DBAs



Sys Admins



Ingé réseau

**DEV**

**OPS**

# On n'avait pas parlé d'un problème ?

On veut du neuf ! Des trucs  
hypés !



Intégrateur



Développeur



Testeuse

On veut un truc stable !



DBAs



Sys Admins




Ingé réseau

**DEV**

**OPS**

# On n'avait pas parlé d'un problème ?

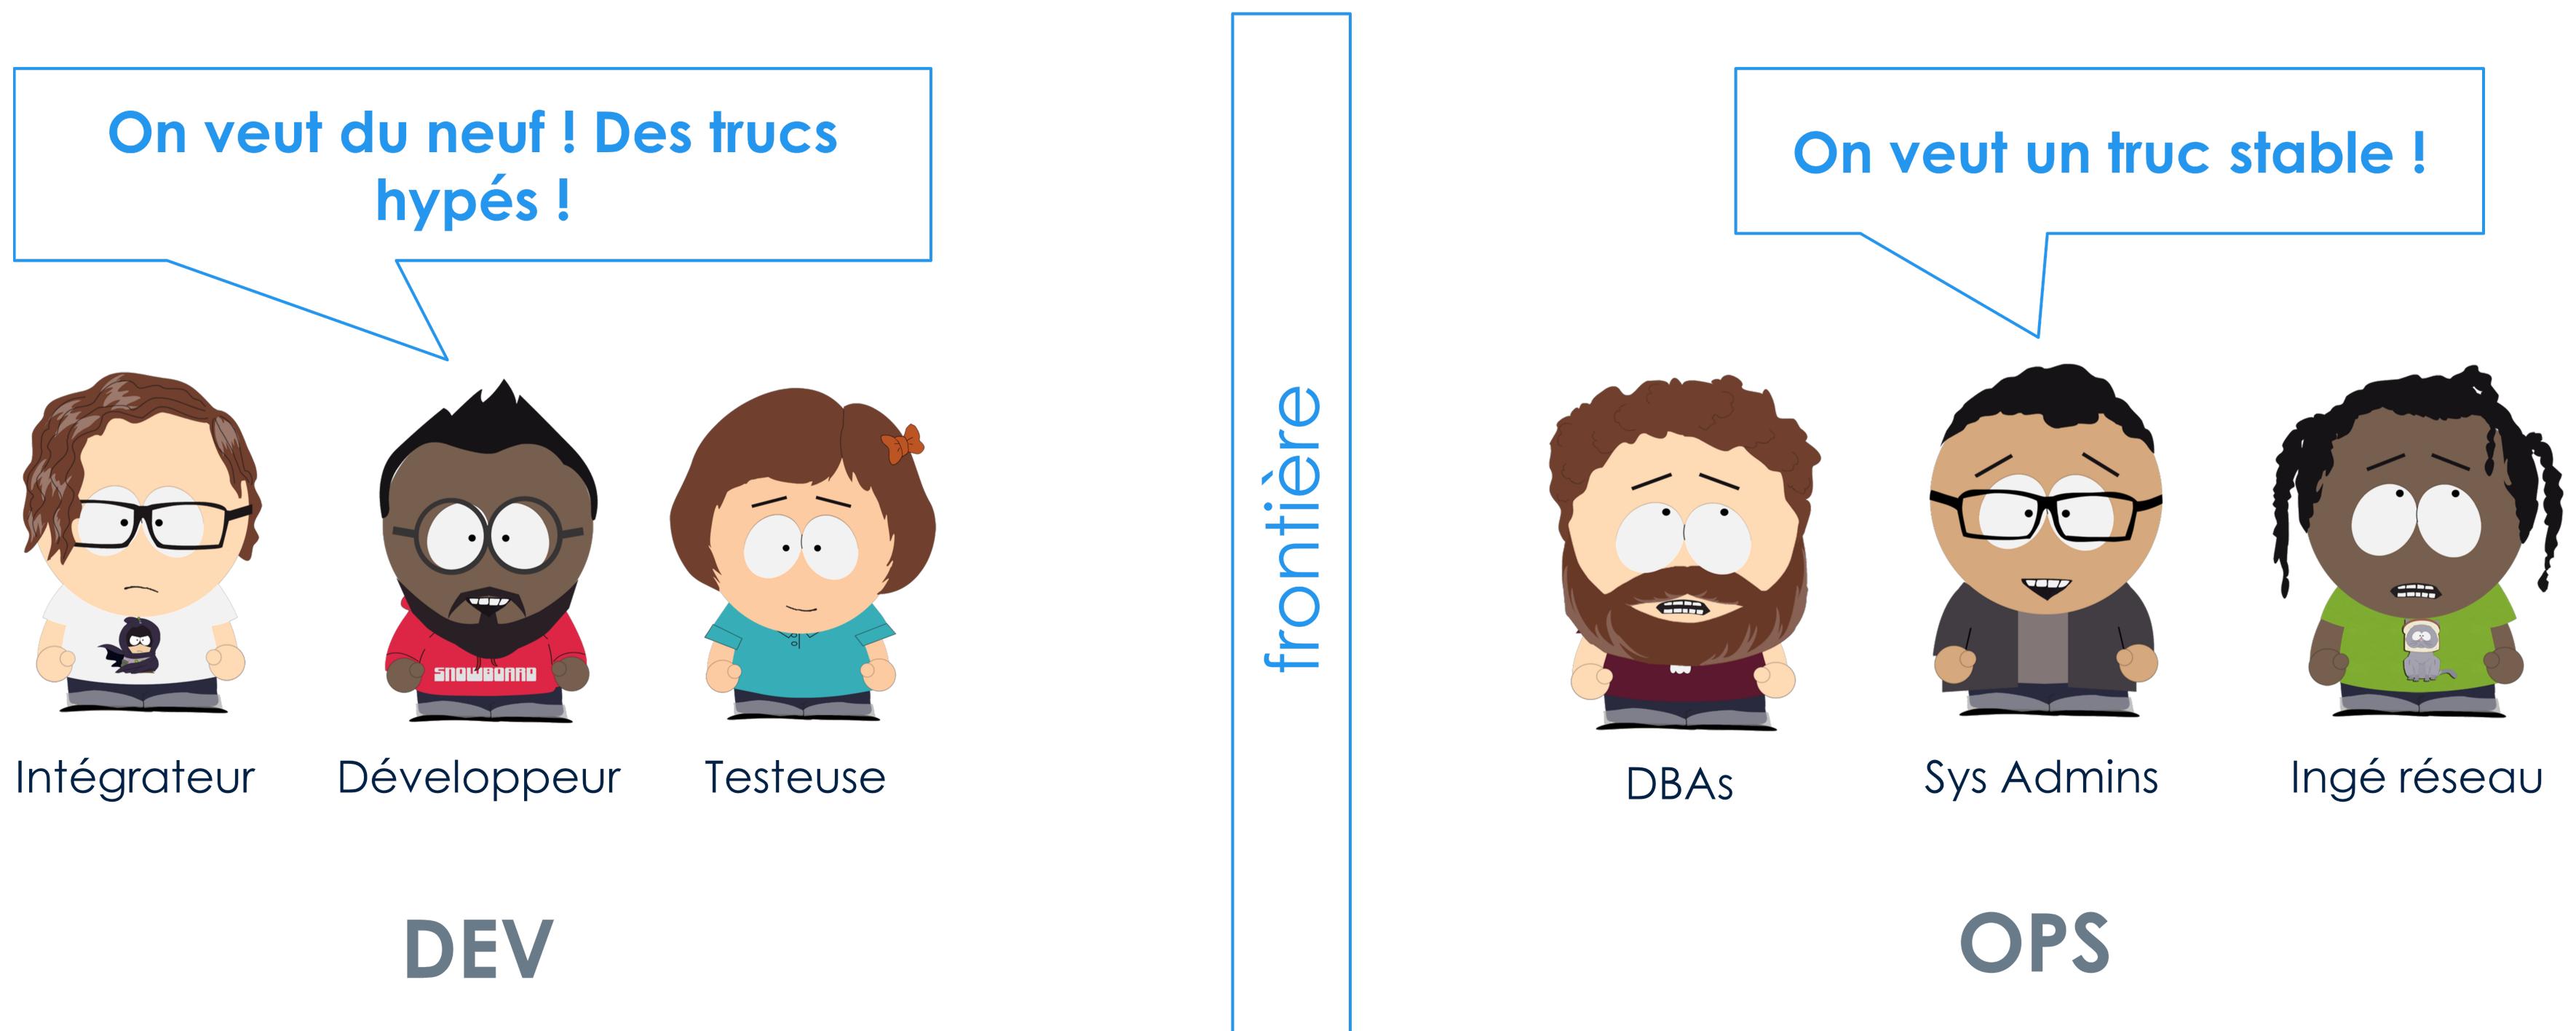

On n'avait pas parlé d'un problème?

Histoire vraie.

Hey salut !

On n'avait pas parlé d'un problème?

Histoire vraie.

Hey salut !

*cc*

# On n'avait pas parlé d'un problème?

Histoire vraie.

Hey salut !

*cc*

Tu peux mettre à jour les  
packages système steup ? j'ai  
un truc à tester.

# On n'avait pas parlé d'un problème?

Histoire vraie.

Hey salut !

*cc*

Tu peux mettre à jour les  
packages système steup ? j'ai  
un truc à tester.

*nan*

# On n'avait pas parlé d'un problème?

Histoire vraie.

Hey salut !

*cc*

Tu peux mettre à jour les  
packages système steup ? j'ai  
un truc à tester.

*nan*

???

# On n'avait pas parlé d'un problème?

Histoire vraie.

Hey salut !

*cc*

Tu peux mettre à jour les  
packages système steup ? j'ai  
un truc à tester.

*nan*

???

*pas standard dsl*

# On n'avait pas parlé d'un problème?

Histoire vraie.

Hey salut !

*cc*

Tu peux mettre à jour les  
packages système steup ? j'ai  
un truc à tester.

*nan*

???

*pas standard dsl*



# On n'avait pas parlé d'un problème?

|  | Static Website     | ?         | ?                  | ?                  | ?            | ?                  | ?                | ? |
|--|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------|---|
|  | Web Frontend       | ?         | ?                  | ?                  | ?            | ?                  | ?                | ? |
|  | Background Workers | ?         | ?                  | ?                  | ?            | ?                  | ?                | ? |
|  | User DB            | ?         | ?                  | ?                  | ?            | ?                  | ?                | ? |
|  | Analytics DB       | ?         | ?                  | ?                  | ?            | ?                  | ?                | ? |
|  | Queue              | ?         | ?                  | ?                  | ?            | ?                  | ?                | ? |
|  | Development VM     | QA Server | Single Prod Server | Production Cluster | Public cloud | Developer's Laptop | Customer Servers |   |
|  |                    |           | ---                |                    |              |                    |                  |   |

Source: <https://blog.docker.com/2013/08/paas-present-and-future/>

Problème de temps **exponentiel**

# Déjà vu ?

L'IT n'est pas la seule industrie à résoudre des problèmes...

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ?   | ?   | ?   | ?   | ?   | ?   | ?   |
|  | ?   | ?   | ?   | ?   | ?   | ?   | ?   |
|  | ?   | ?   | ?   | ?   | ?   | ?   | ?   |
|  | ?   | ?   | ?   | ?   | ?   | ?   | ?   |
|  | ?   | ?   | ?   | ?   | ?   | ?   | ?   |
|  | ?   | ?   | ?   | ?   | ?   | ?   | ?   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |

# Solution: Le conteneur intermodal

"Separation of Concerns"



# Comment ça marche ?

"Virtualisation Légère"



# Comment ça marche ?

Virtualisation



**TYPE 1 HYPERVISOR**

**TYPE 2 HYPERVISOR**

# Comment ça marche ?

Virtualisation

## Type 1 Hypervisors



VMware  
vSphere



Microsoft  
Hyper-V



Red Hat  
Virtualization

## Type 2 Hypervisors



vmware  
Workstation



VirtualBox



VMware Fusion



# Comment ça marche ?

"Virtualisation Légère"



- Légère, vraiment?

## Challenge: We Have a Winner!



VICTOR COISNE

Oct 20 2015

At the [end of DockerCon 2015](#), Dieter Reuter from [Hypriot](#) presented a demo running 500 Docker containers on a [Raspberry Pi 2](#) device but he knew that number could be at least doubled.

TL;DR Dieter was right.

# Légère, vraiment!

<http://web.archive.org/web/20200810061020/https://www.docker.com/blog/raspberry-pi-dockercon-challenge-winner/>

A big congratulations to [Damien Duportal](#), [Nicolas de Loof](#) and [Yoann Dubreuil](#) on running 2500 web servers in Docker containers on a single Raspberry Pi 2!

Damien, Nicolas and Yoann each win a complimentary pass to [DockerCon EU 2015](#) and speaking slot during the conference to demo how they accomplished this.

*#RpiDocker 2740 web servers running on a #Rpi, could have more. But using a patched docker daemon with a hack that isn't a valuable fix. —*

*Nicolas De loof (@ndeloof) October 13, 2015*

### Post Tags

- dockercon
- DockerCon Europe
- raspberry pi

### Categories

- All
- Products
- Community
- Engineering
- Company



Aside from the above issues (and there are more caveats in the documentation), my installation is a pretty faithful reproduction of ESXi on a server or home lab. However, ESXi itself uses about 1.3GB of RAM, leaving only around 6.5GB usable. This could support perhaps 4-5 small VMs, but would be much more useful for running containerised applications and eliminating the individual VM overhead.

# Legère, vraiment!

## Proof of Concept

<https://www.architecting.it/blog/esxi-on-raspberry-pi/>

Remember that Flings are just proofs of concept and not always aimed at final production. VMware suggests a range of hardware options for ARM-based workloads and this is more likely where we will see the initial development of ESXi on ARM. The challenge for end users here is to determine whether the price/performance/power/cooling ratio works better on ARM than x86. Of course applications also need to be available, but it's not hard to find ARM-compiled versions of most open source software and operating systems.

# Conteneur != VM




- Idée erronée mais citée trop fréquemment !


# Conteneur != VM

Machine Physique


# Conteneur != VM

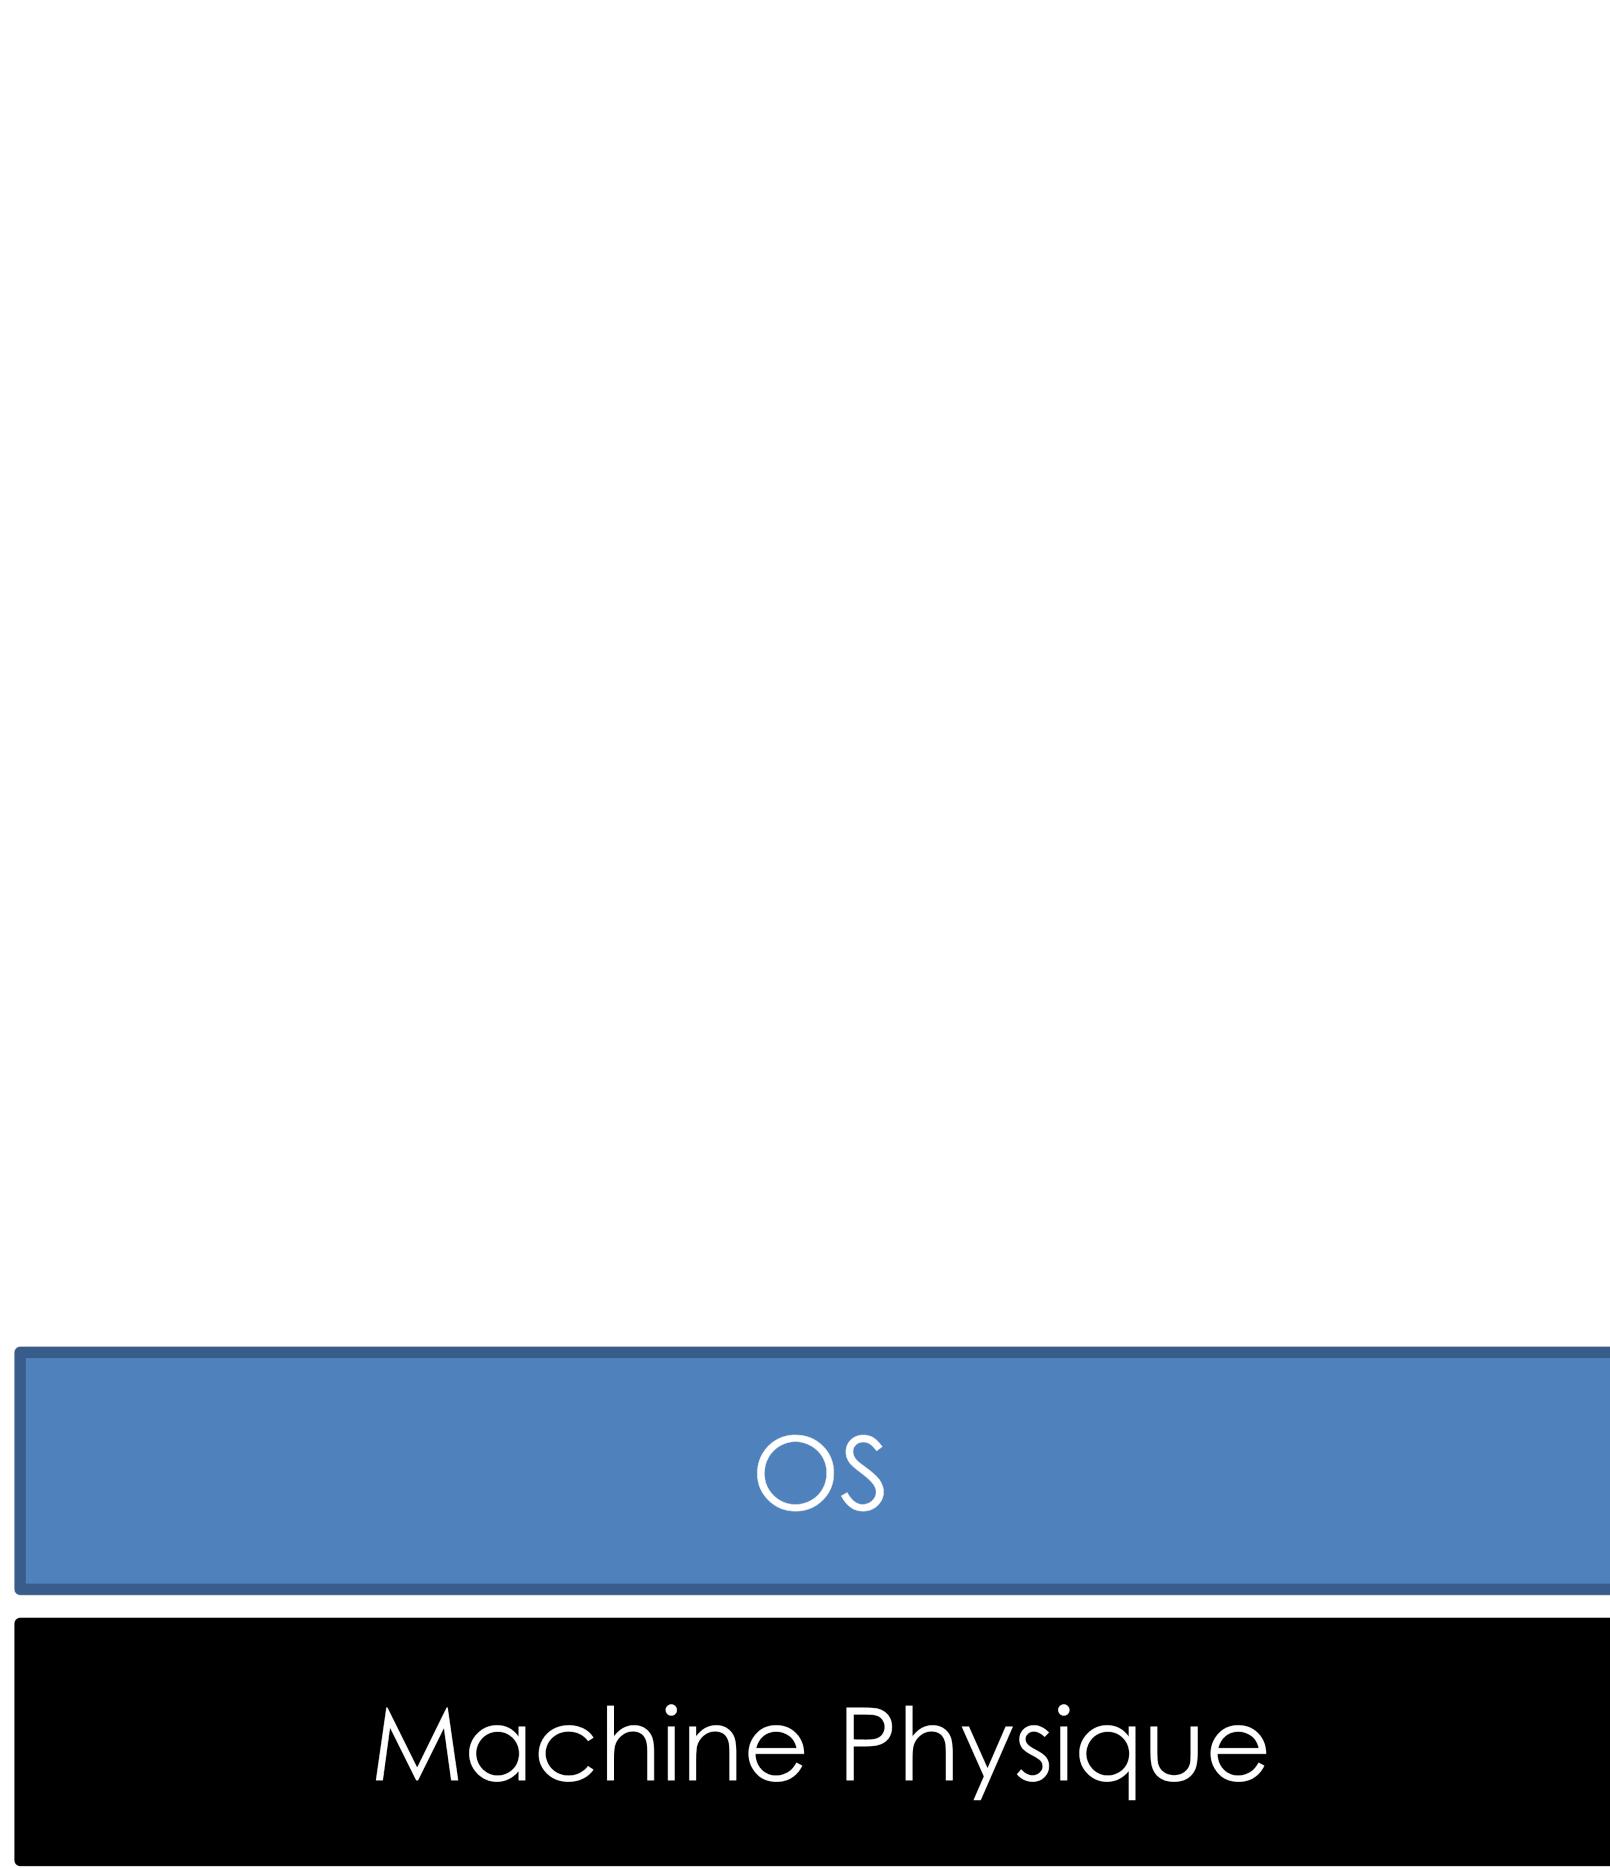


# Conteneur != VM

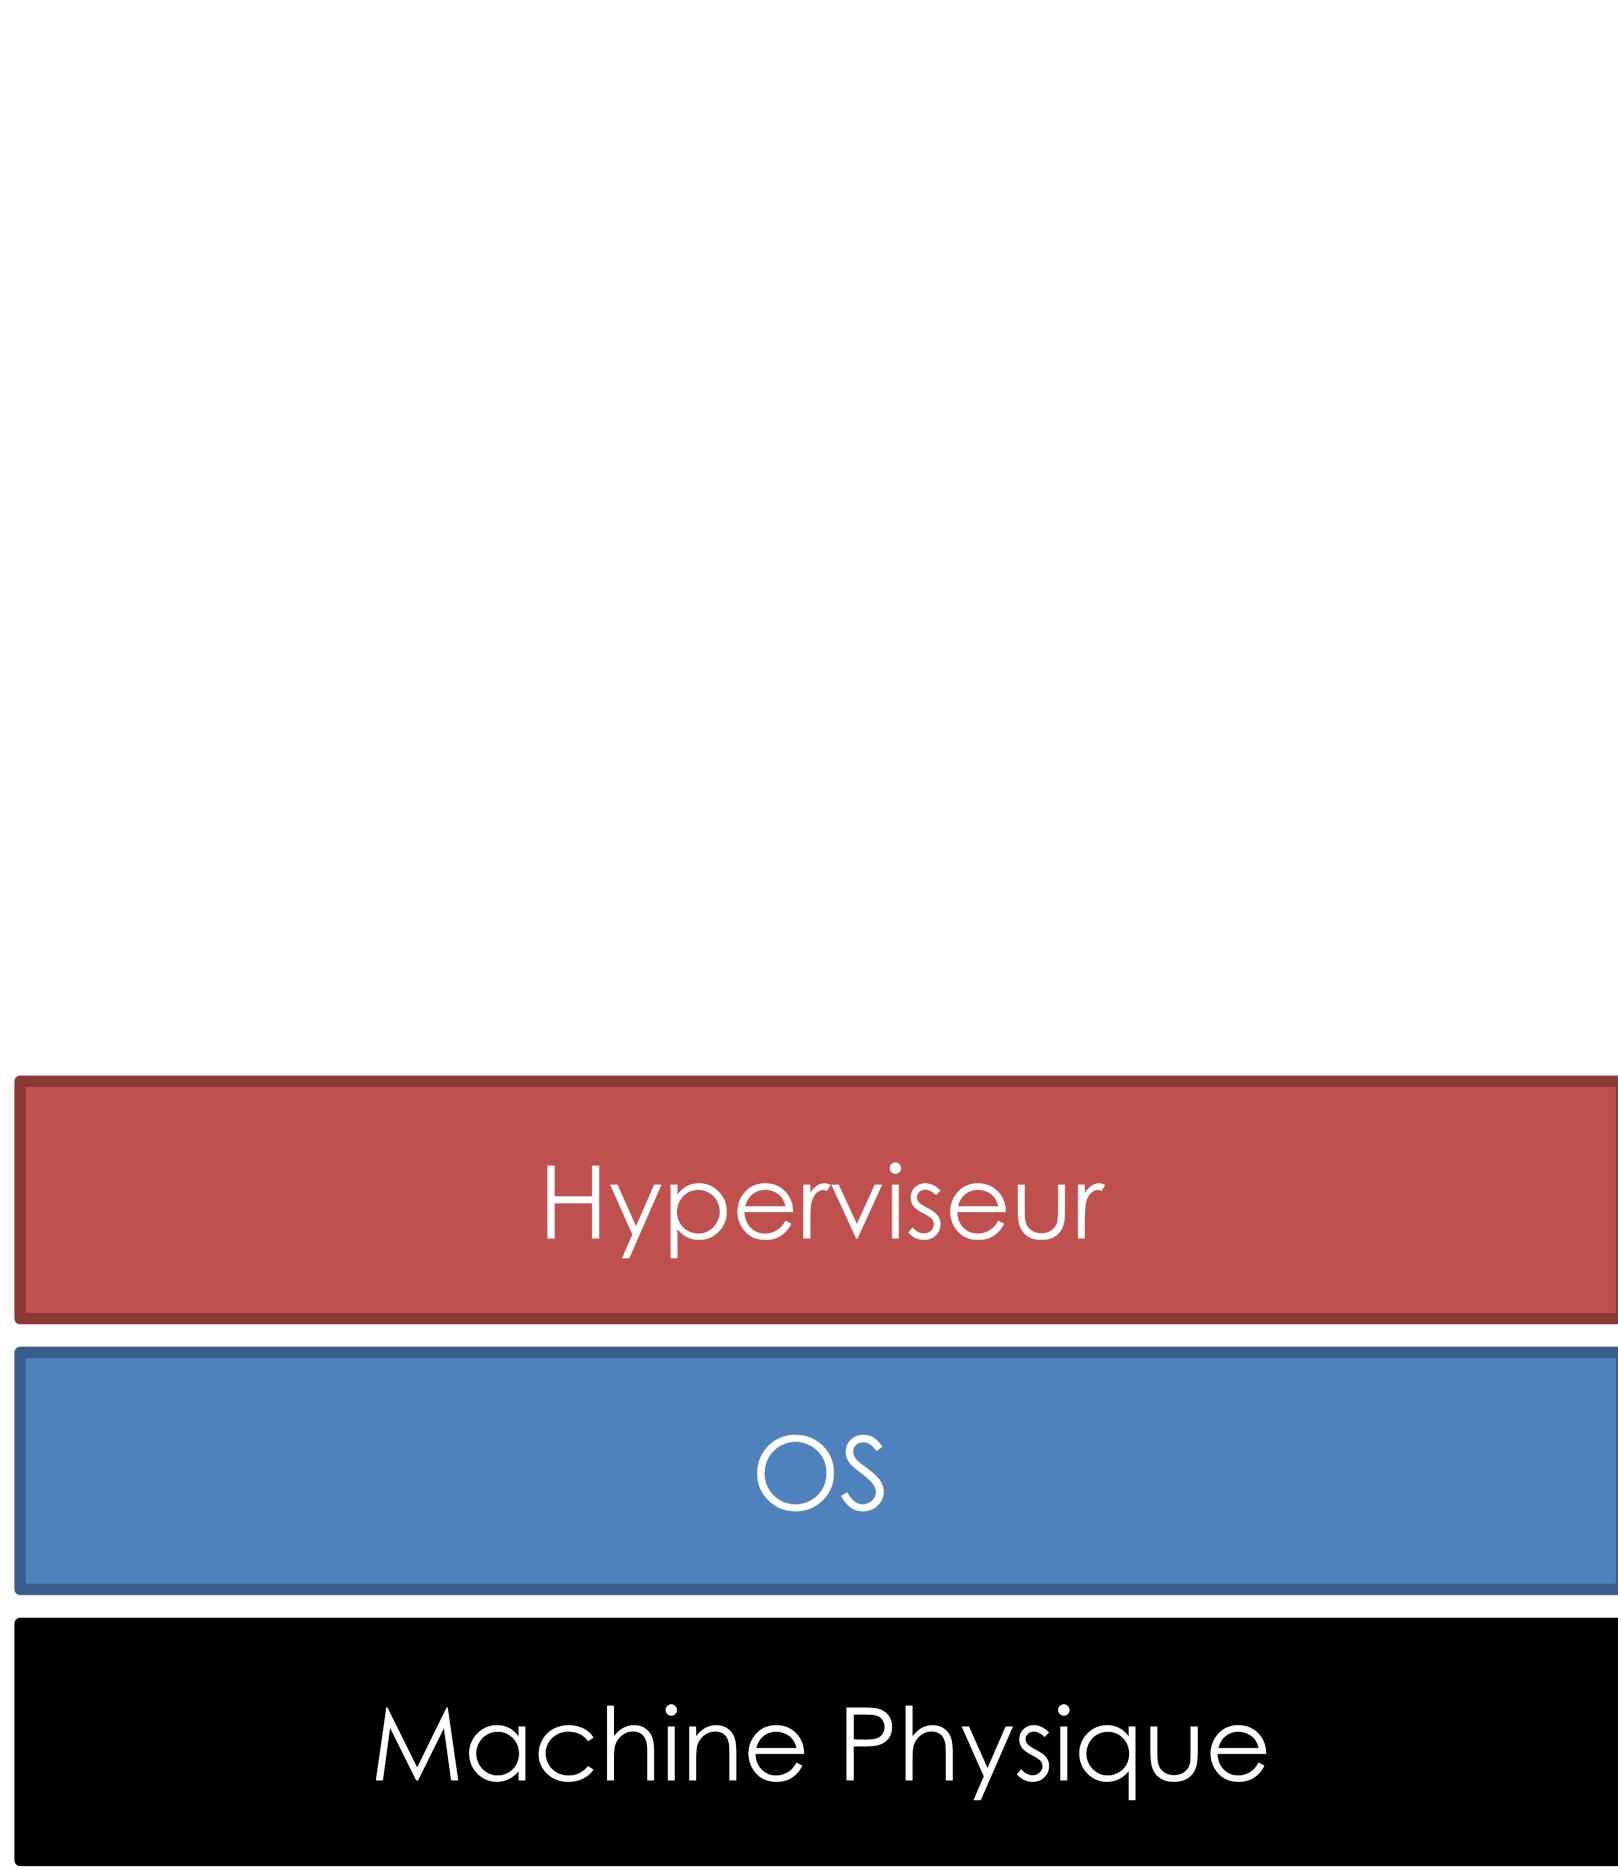


# Conteneur != VM

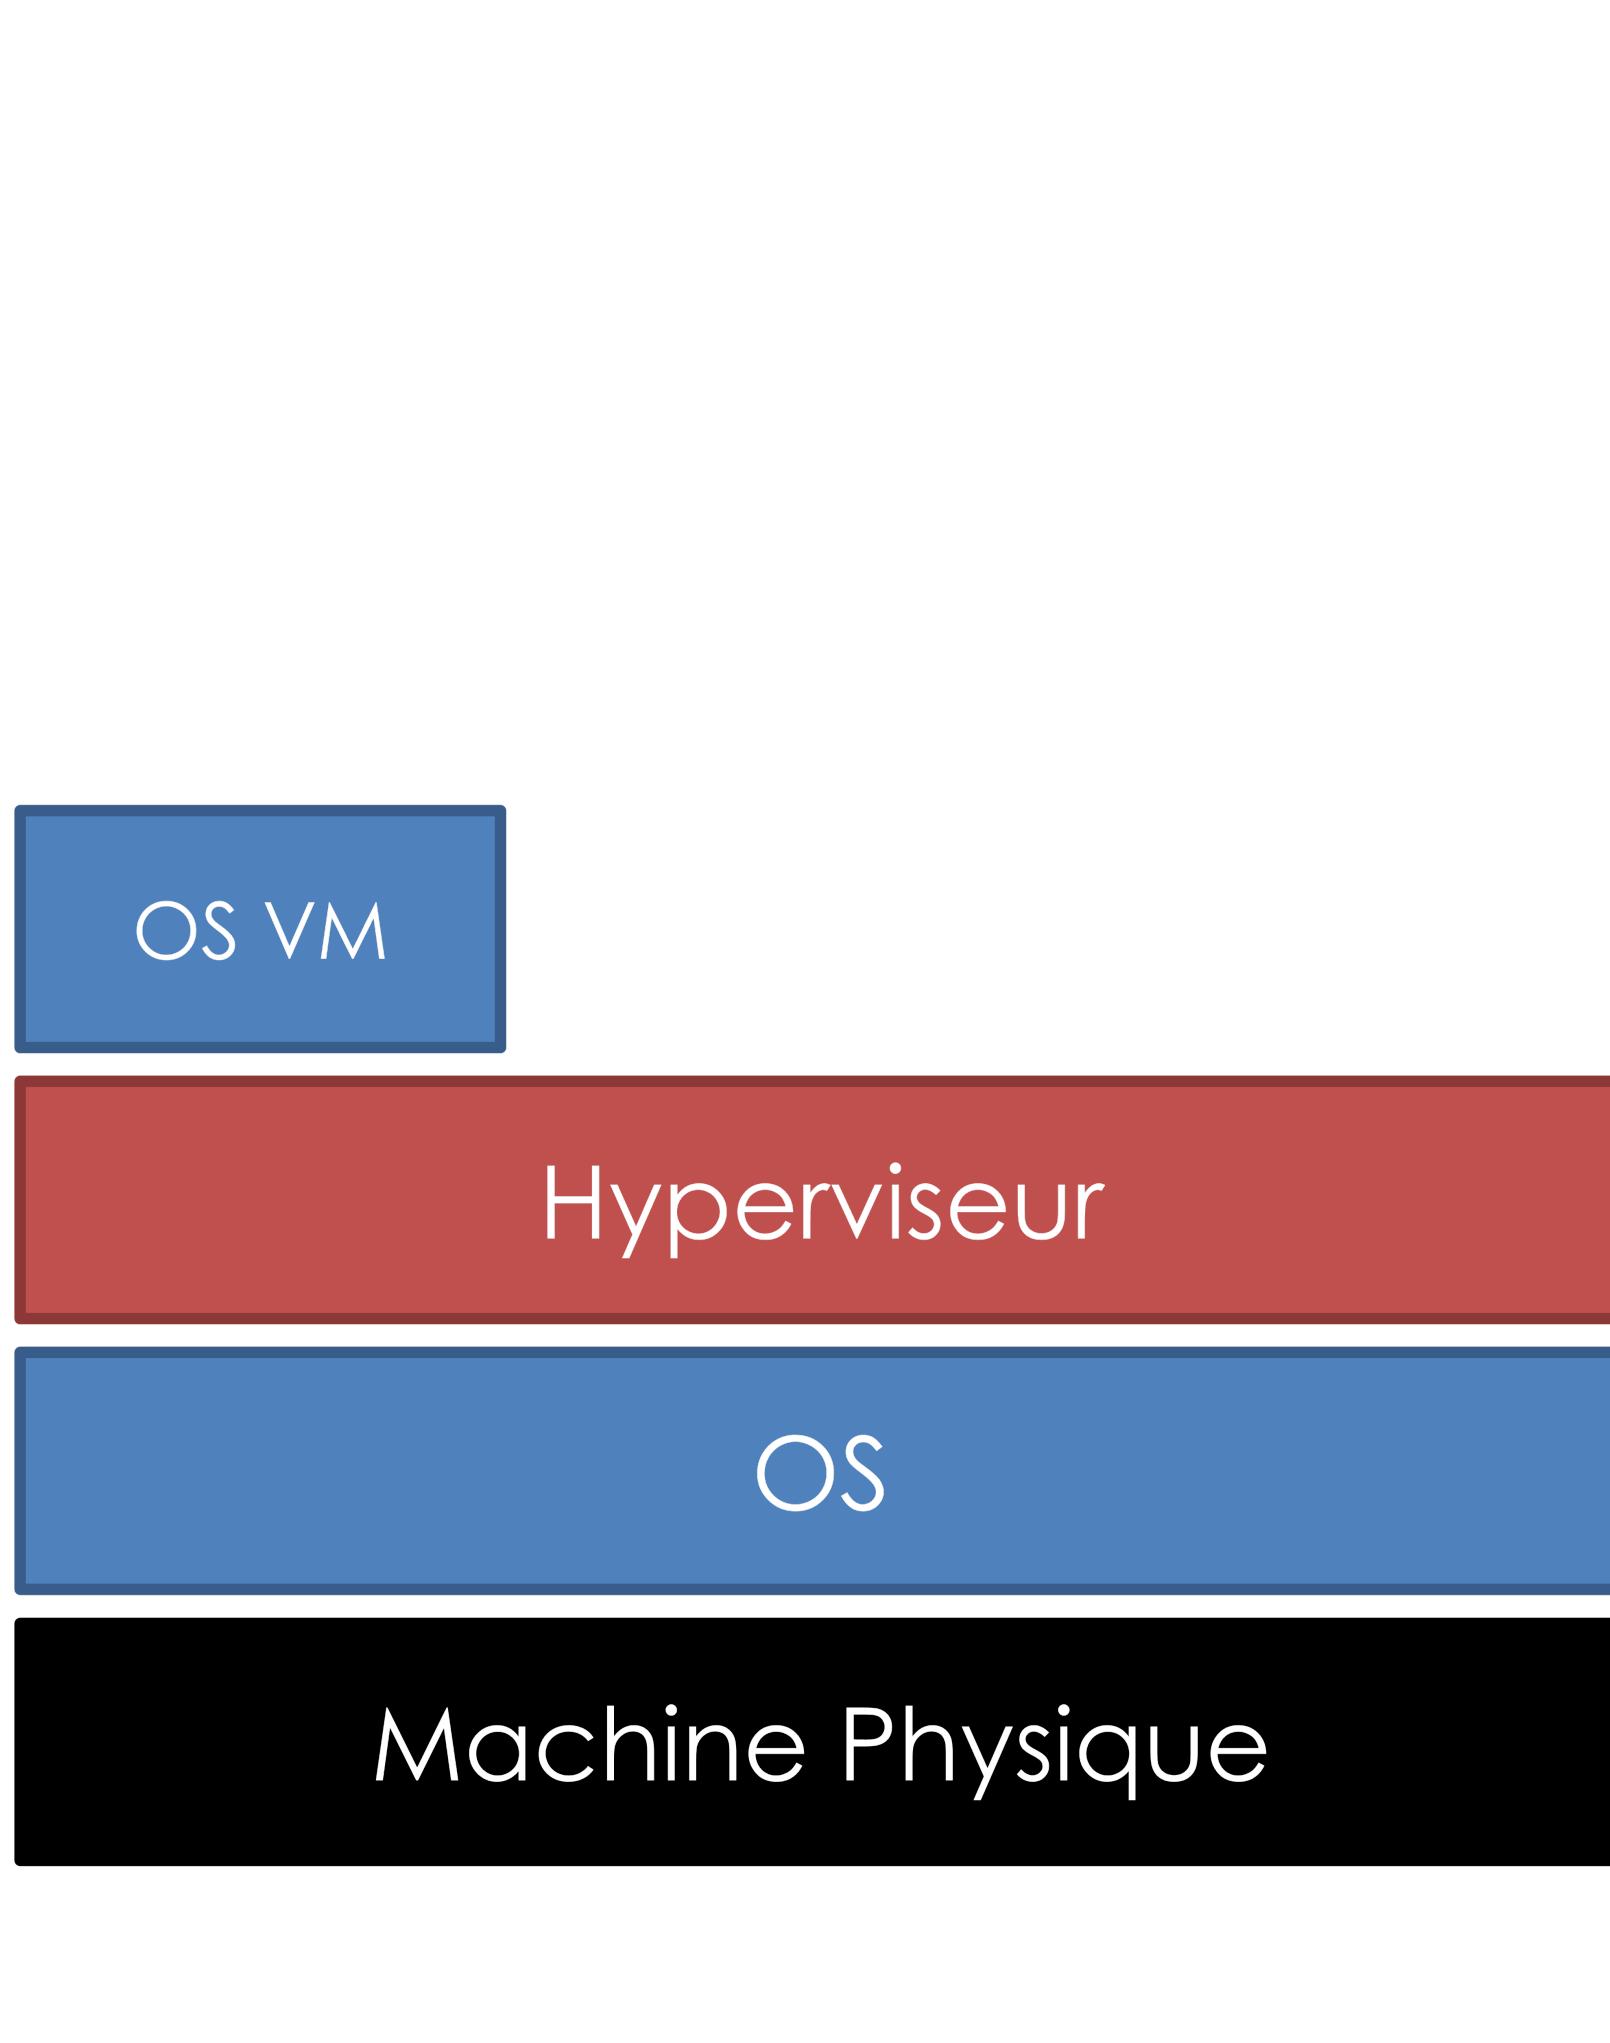


# Conteneur != VM

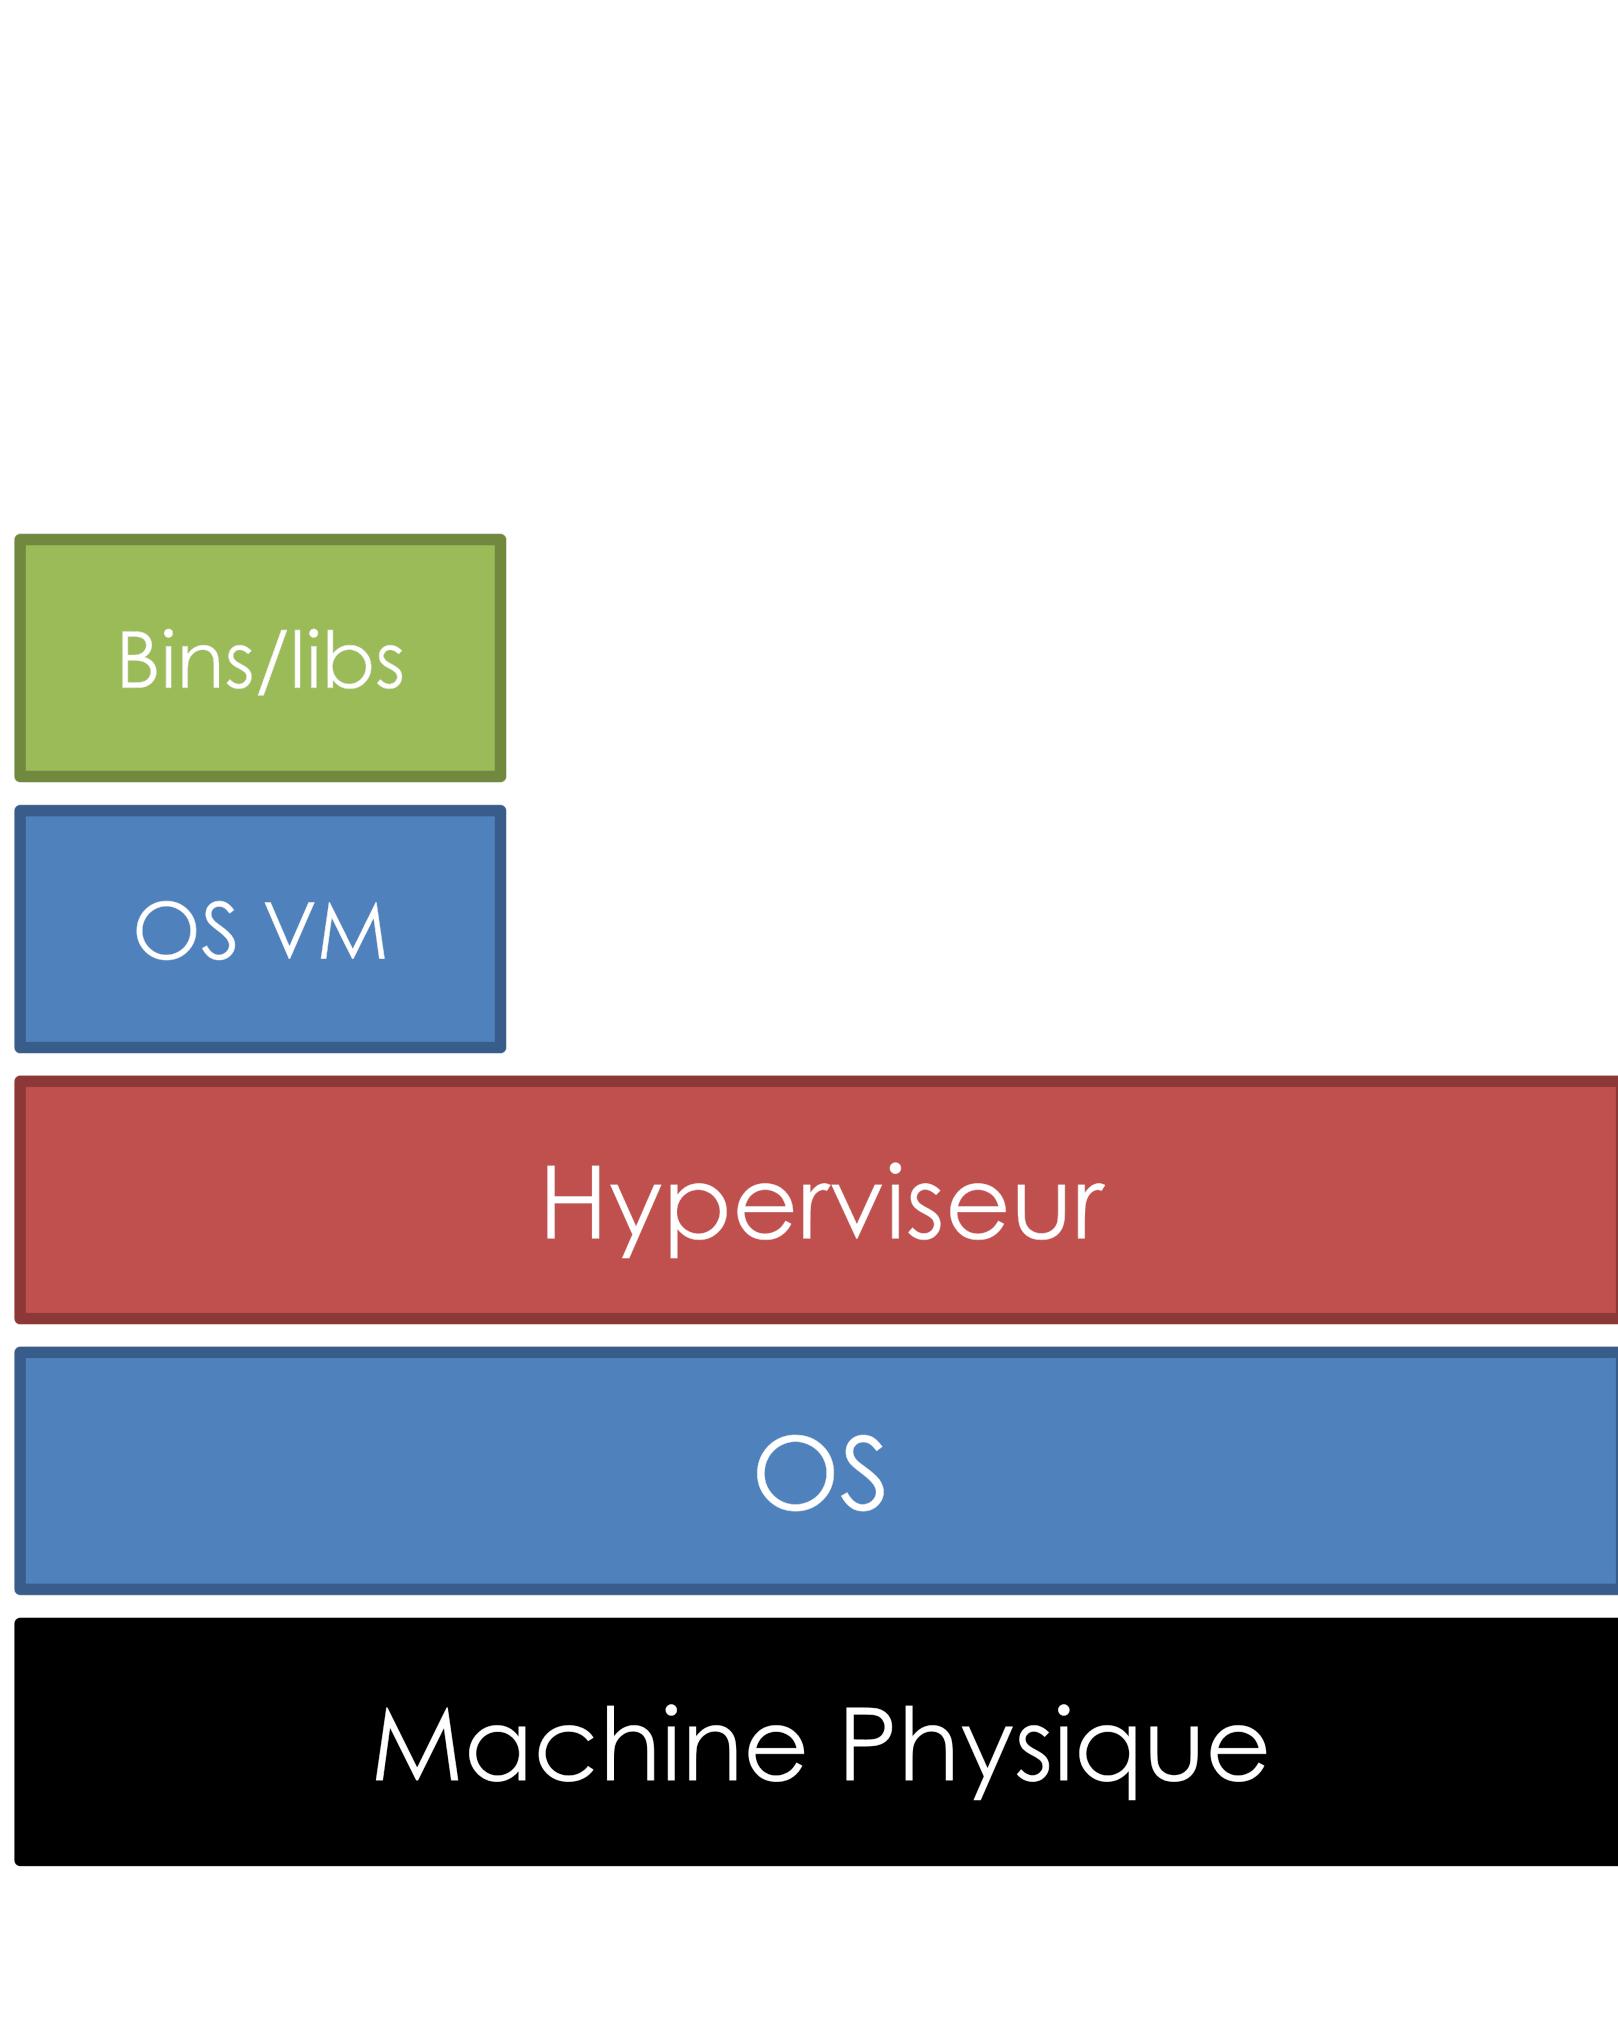


# Conteneur != VM

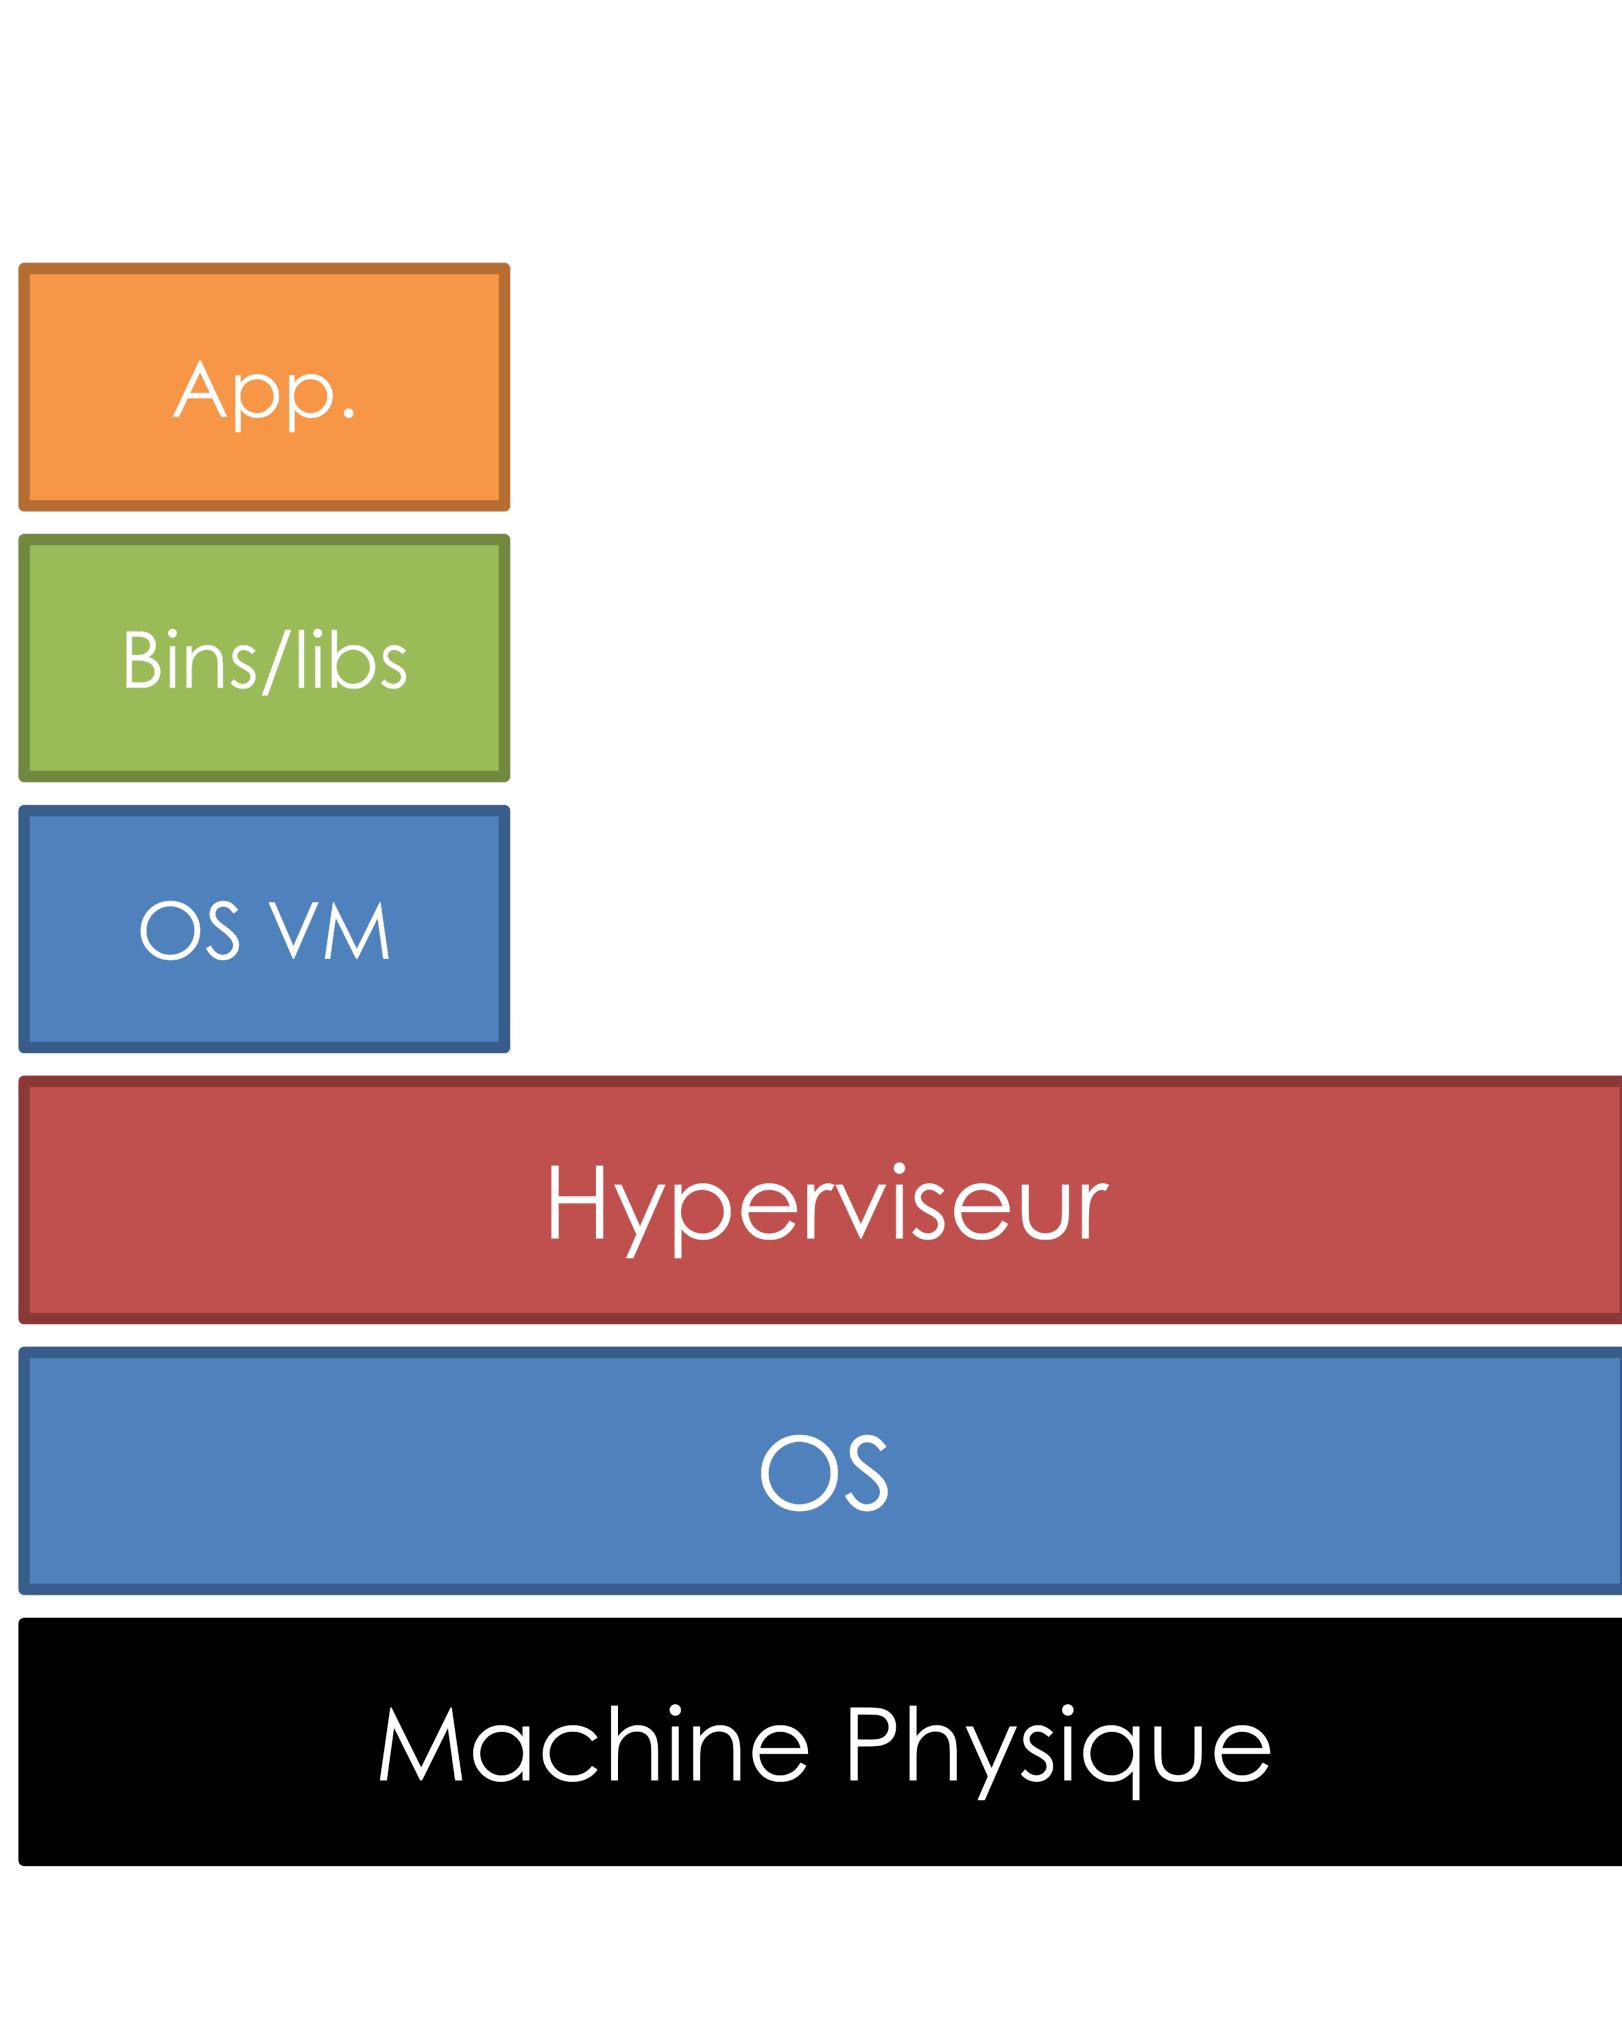


# Conteneur != VM

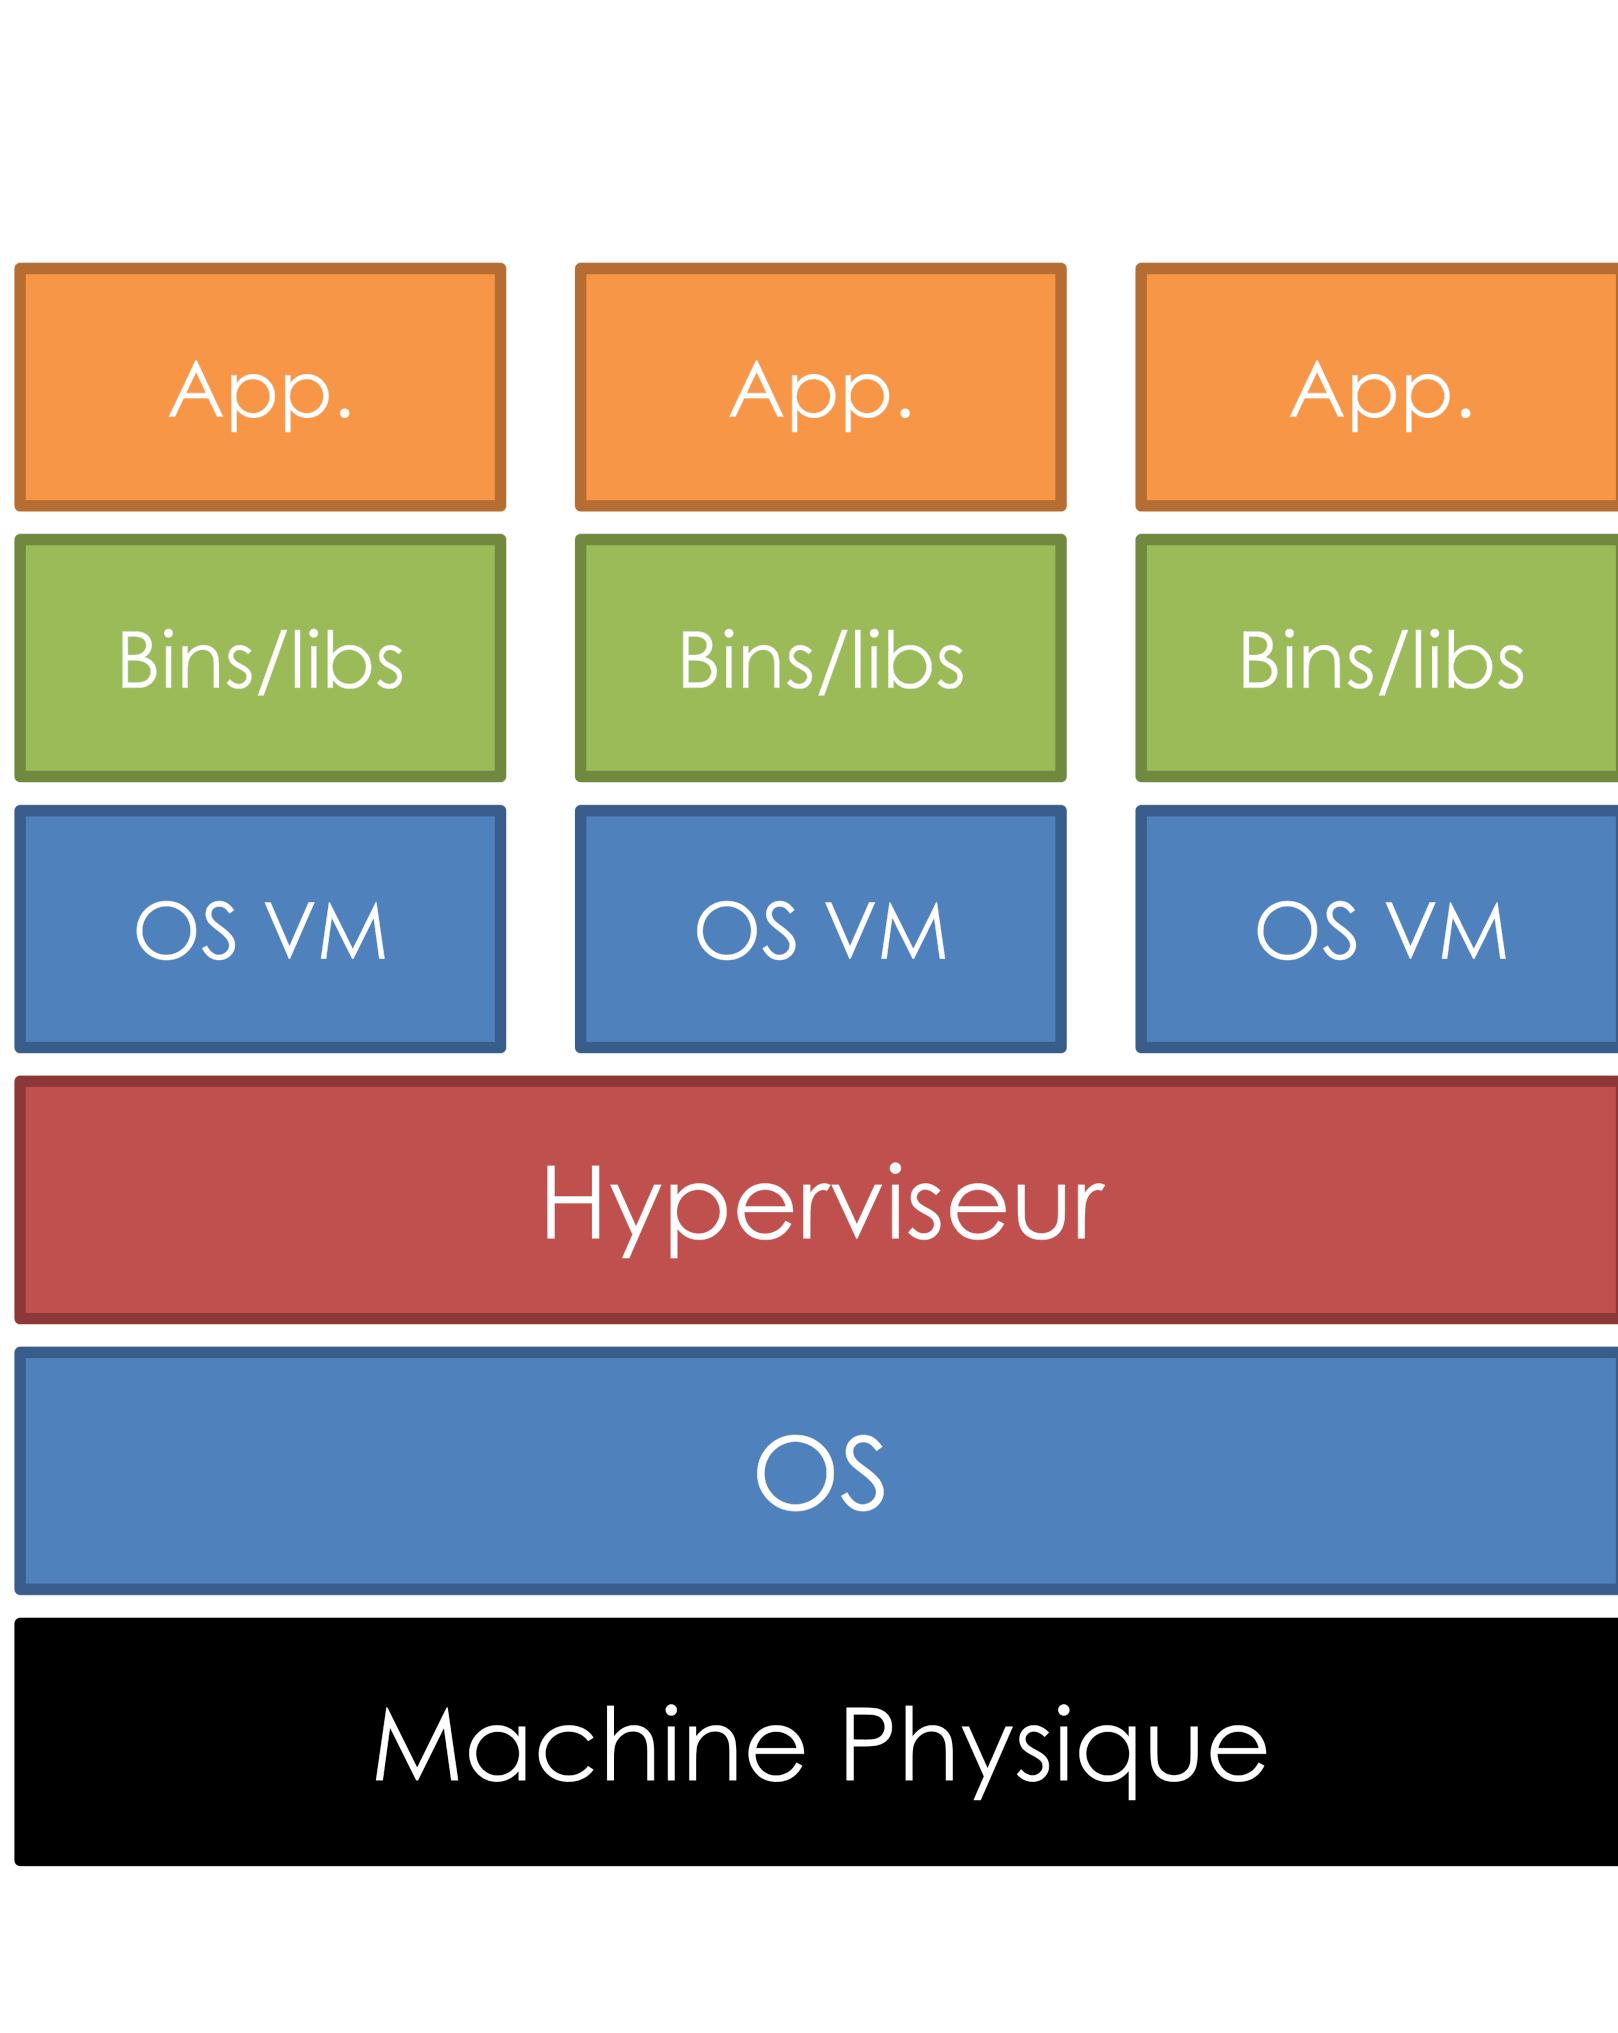


# Conteneur != VM

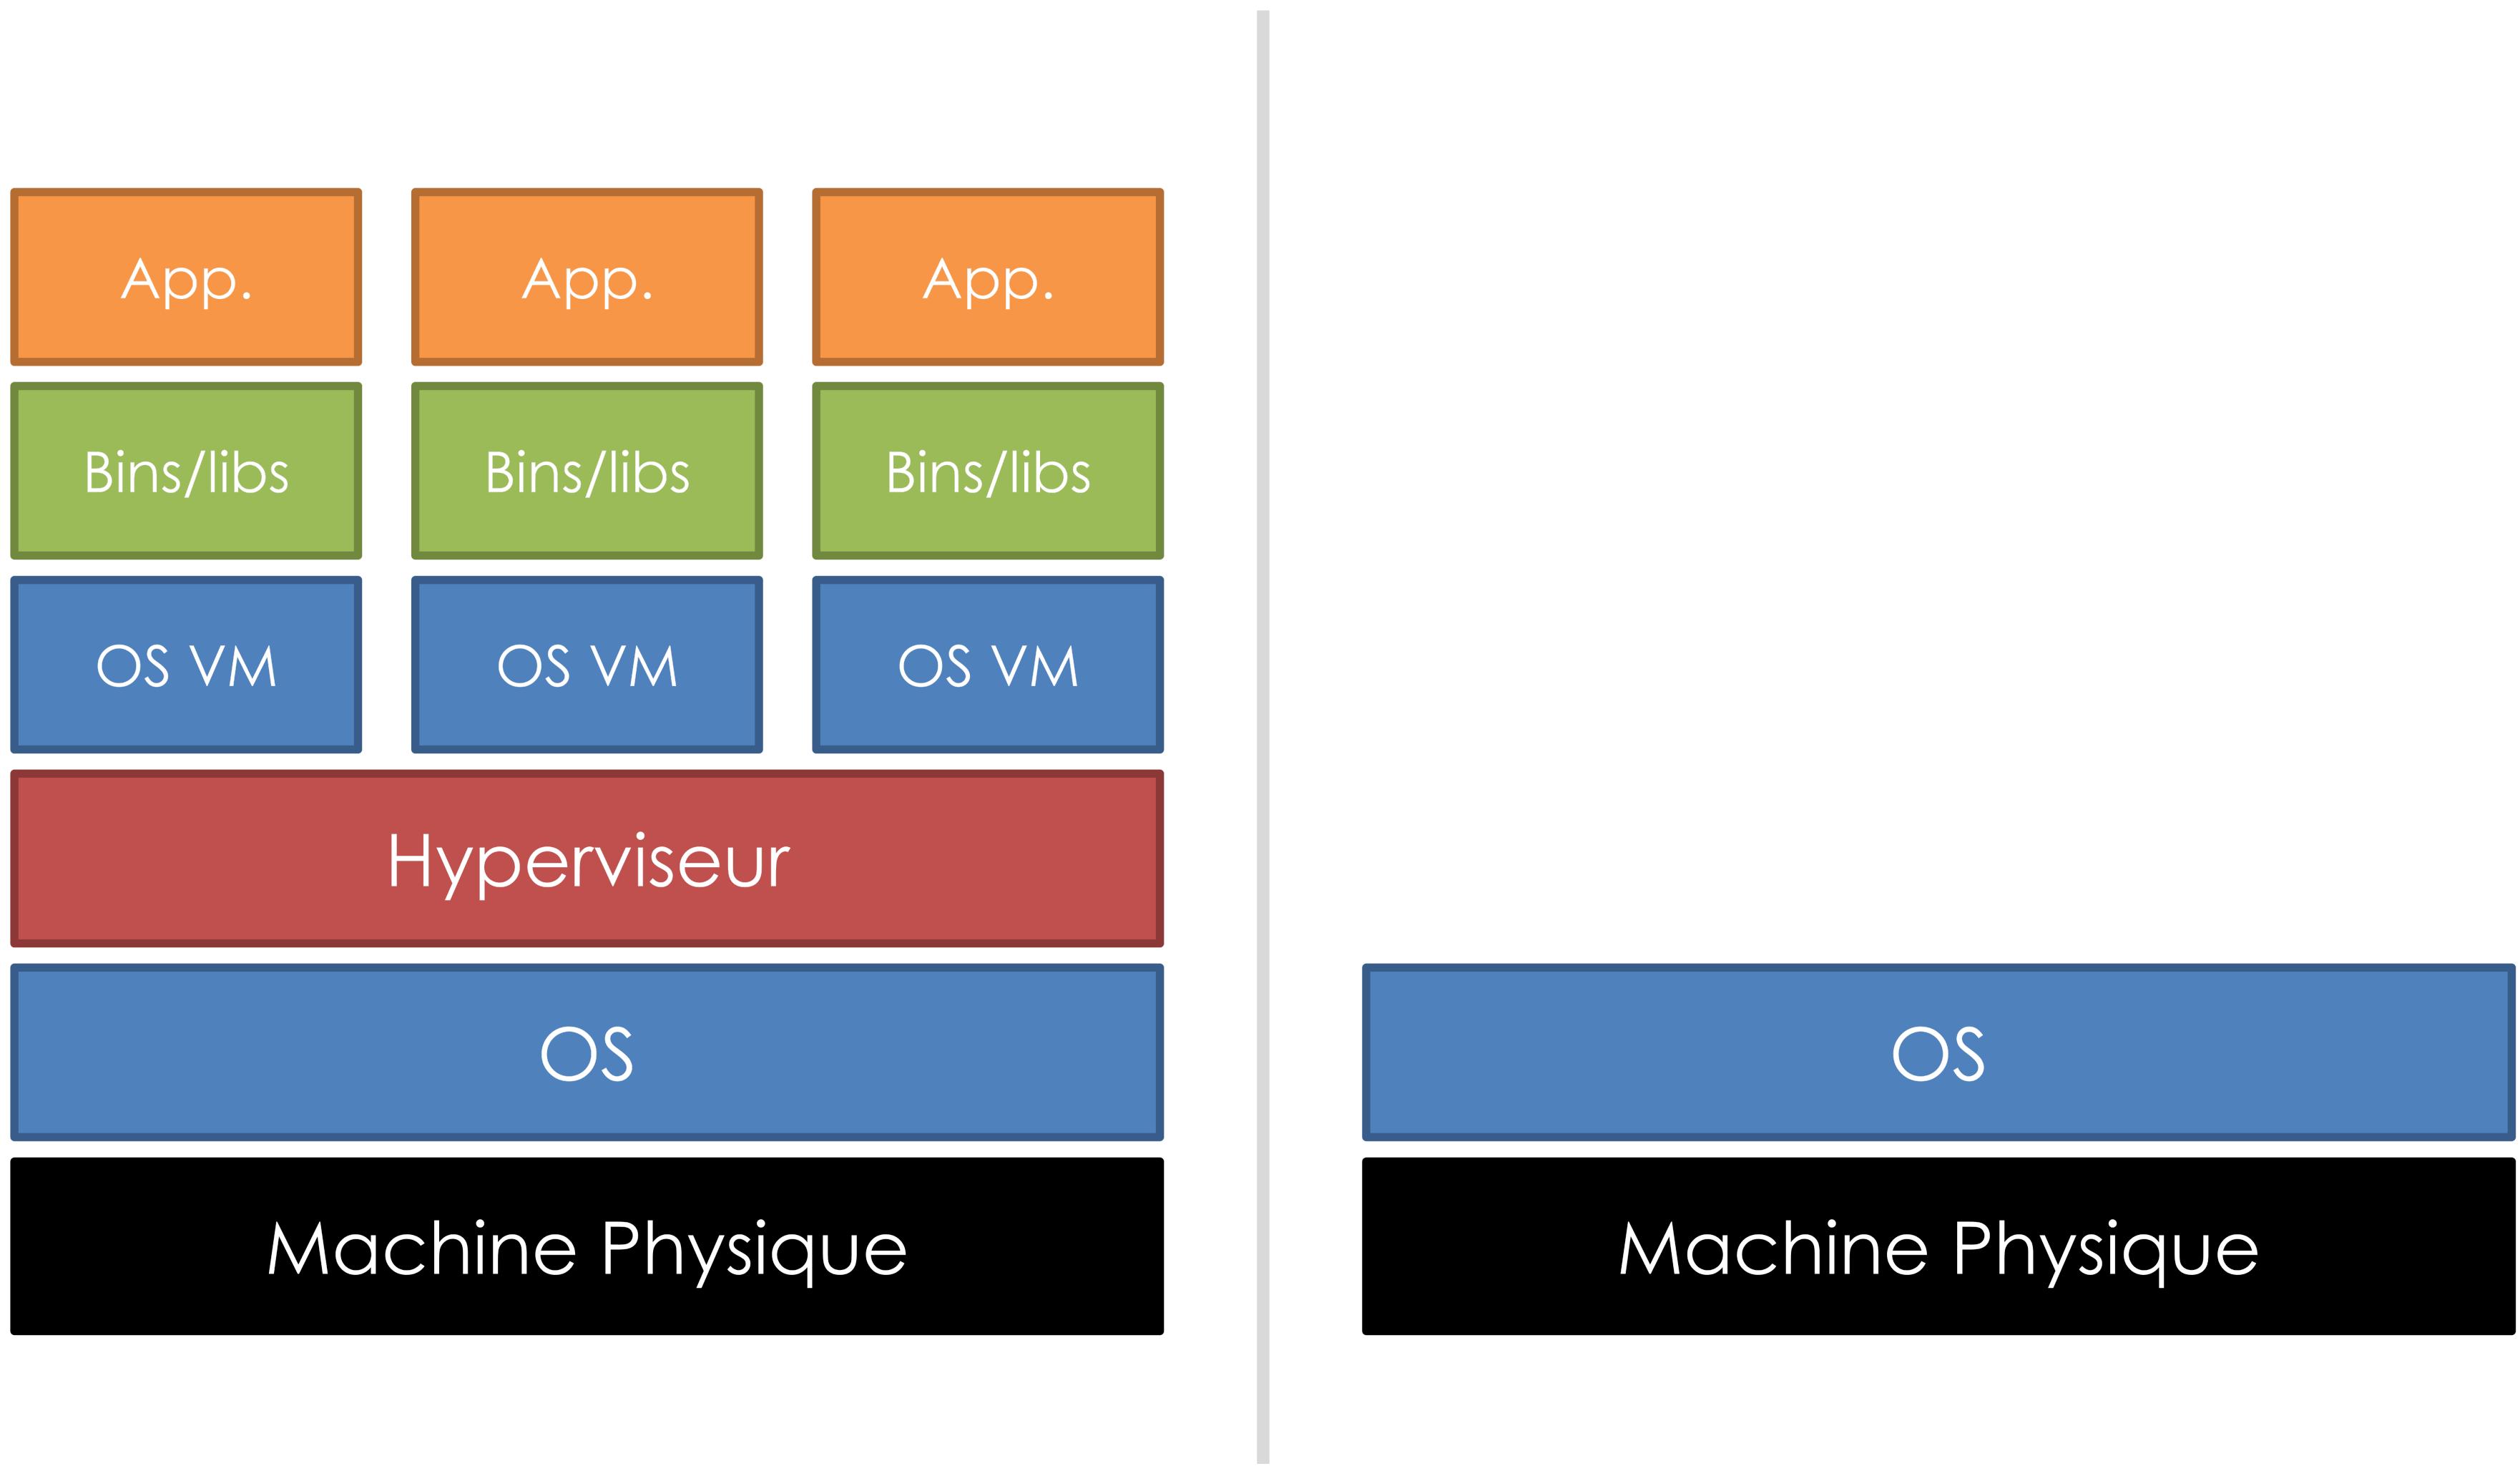

# Conteneur != VM

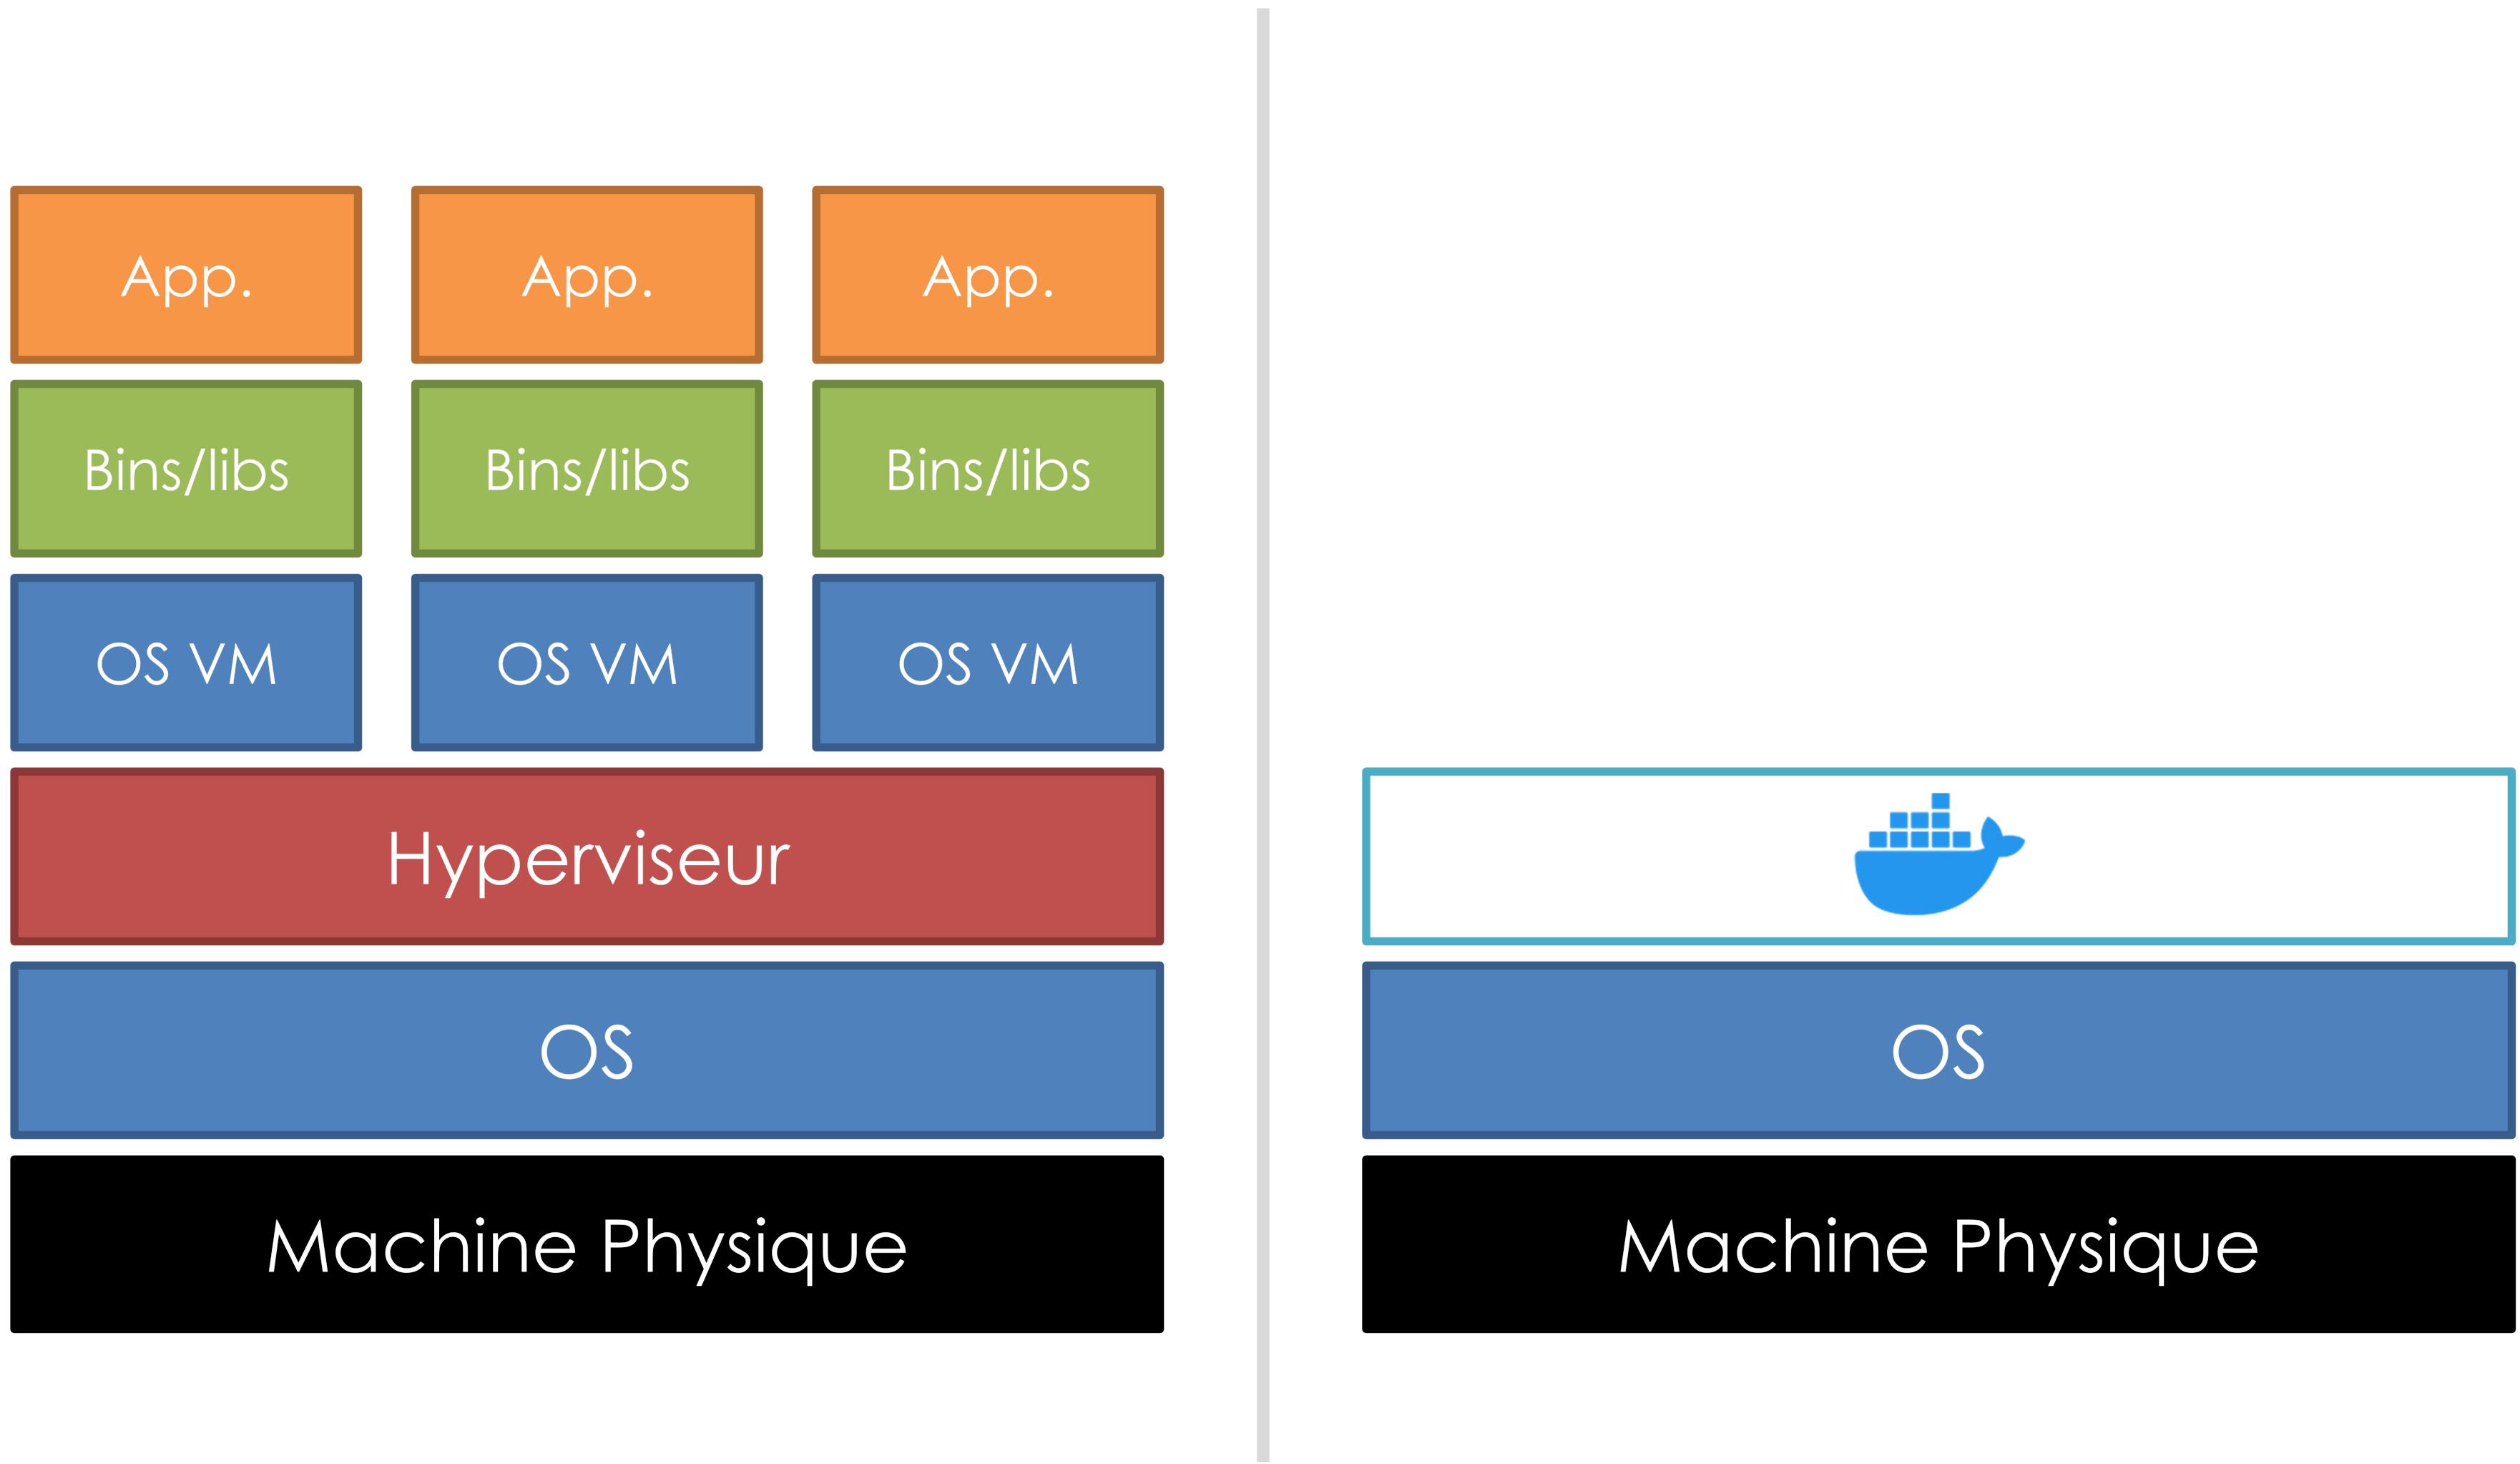

# Conteneur != VM

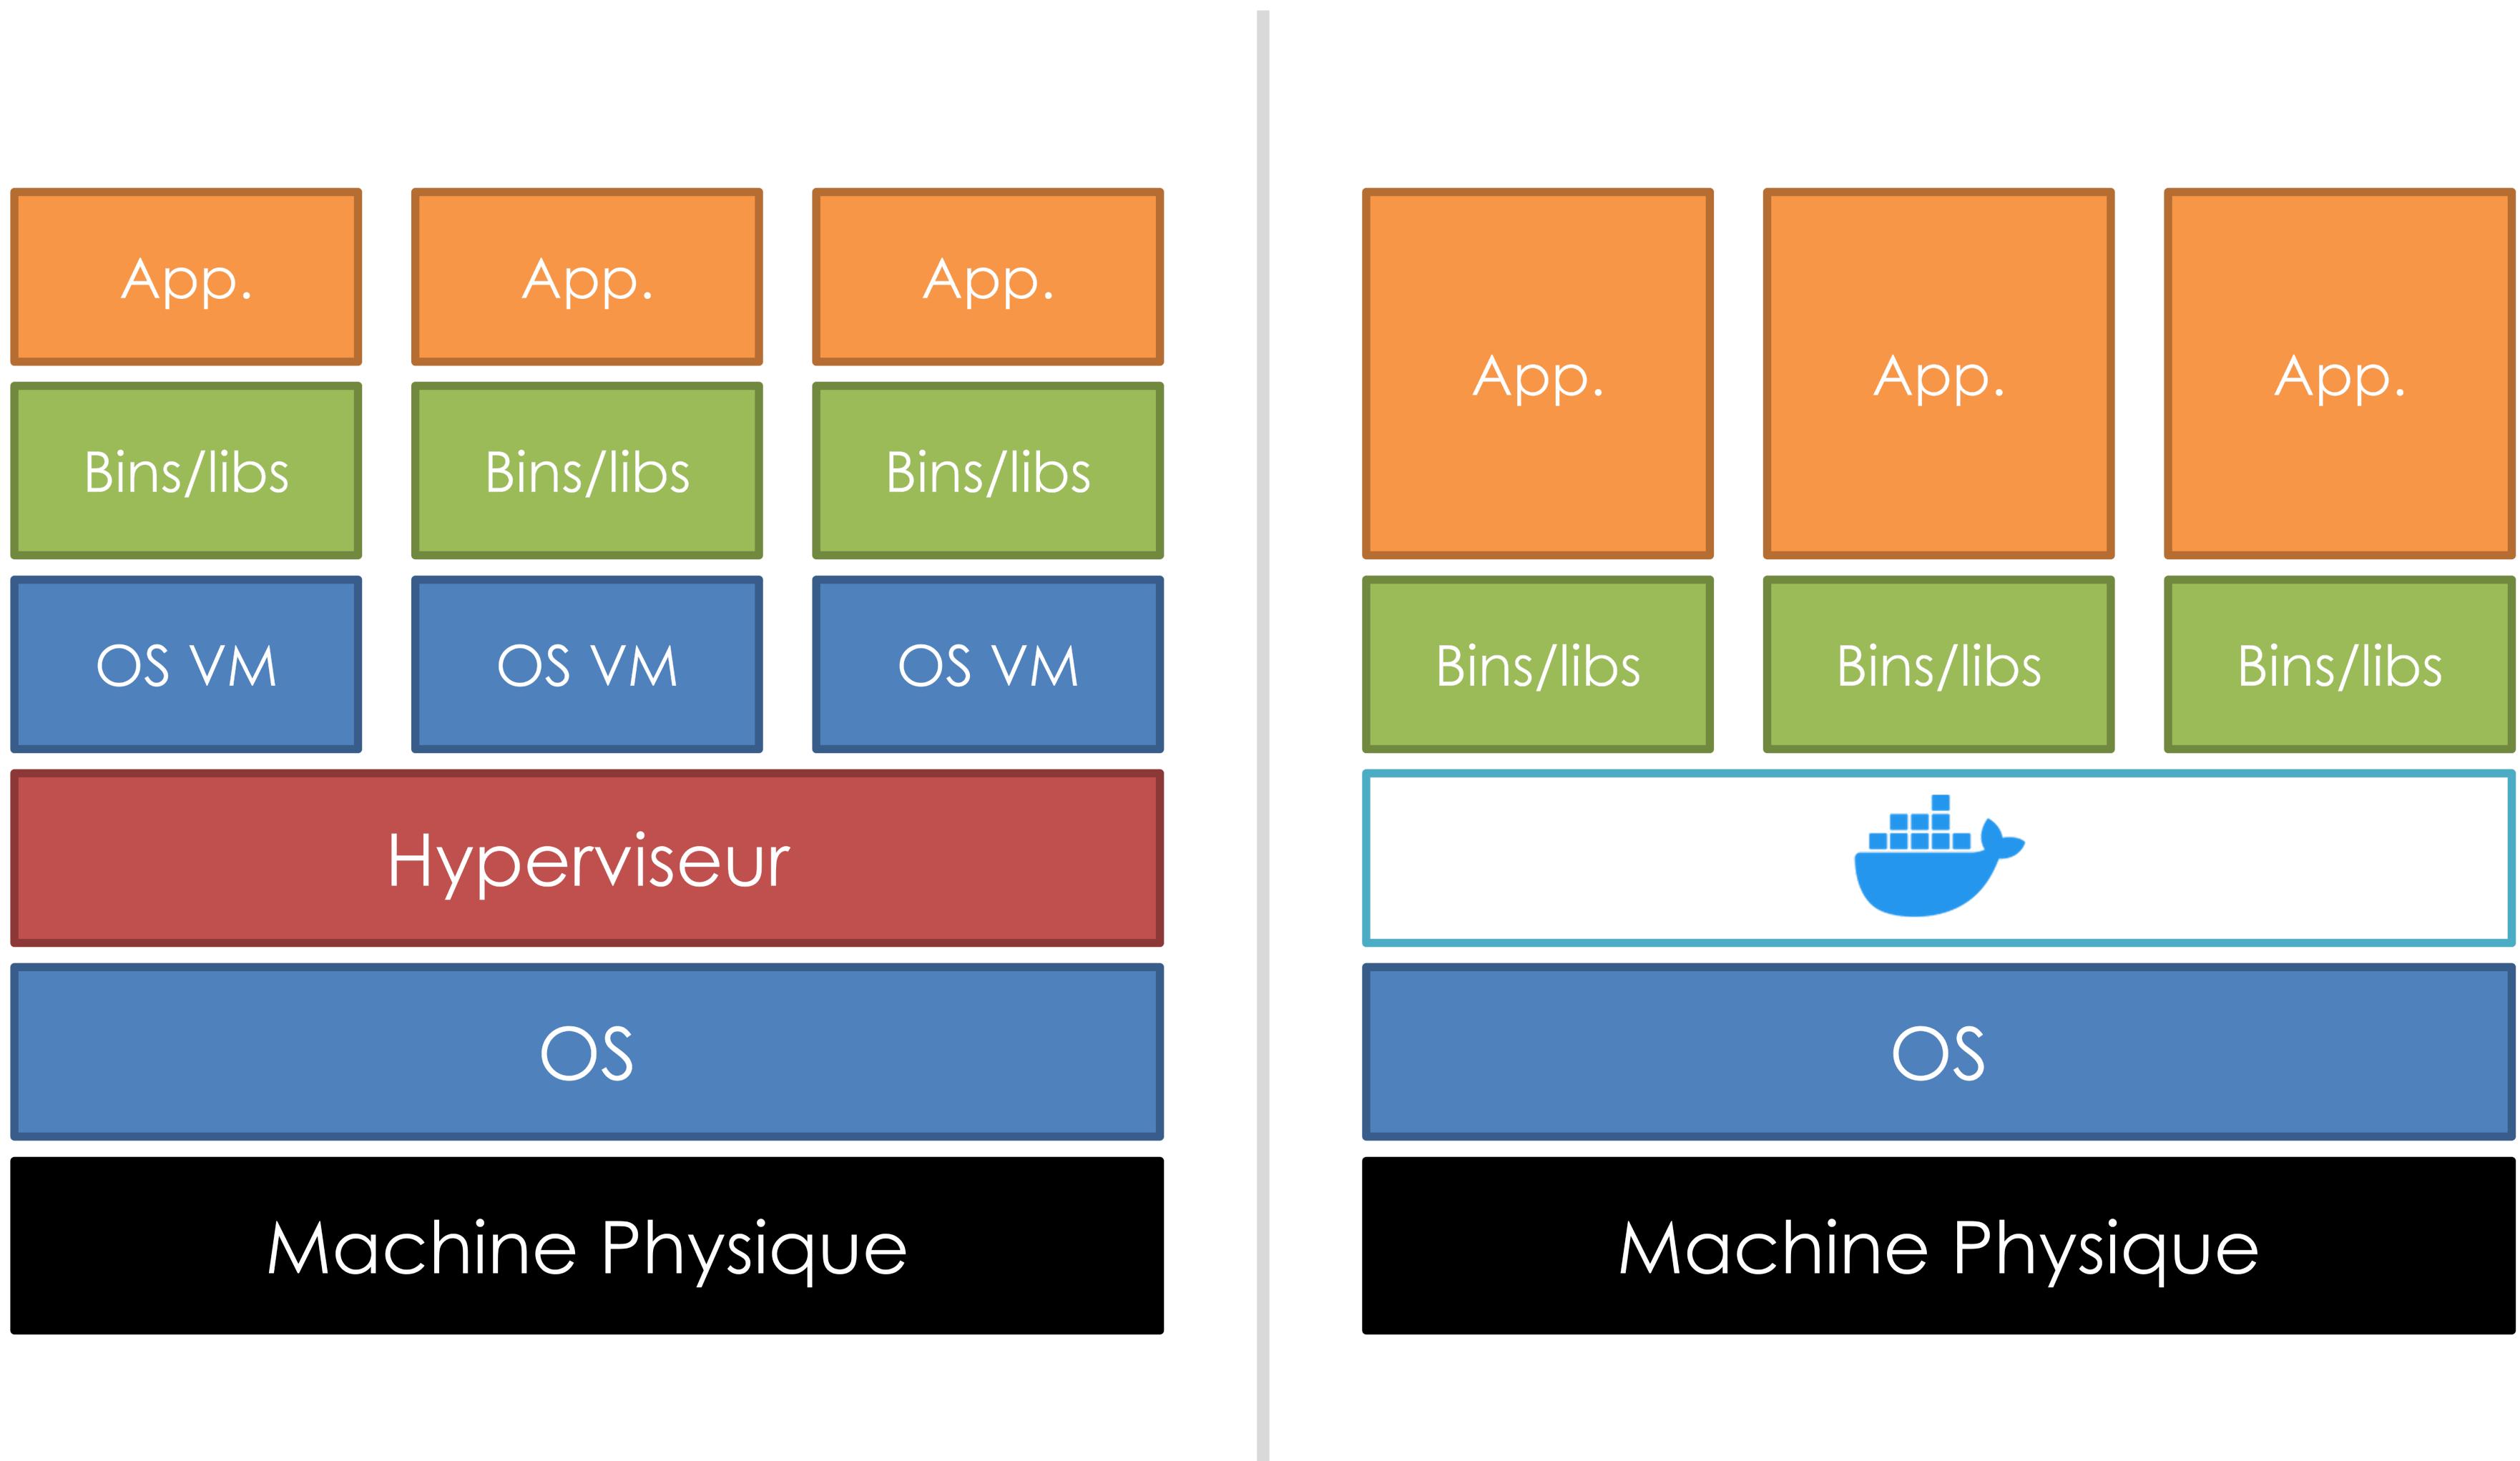

# Conteneur != VM

"Separation of concerns": 1 "tâche" par conteneur

VM




Containers



# VMs & Conteneurs

Non exclusifs mutuellement

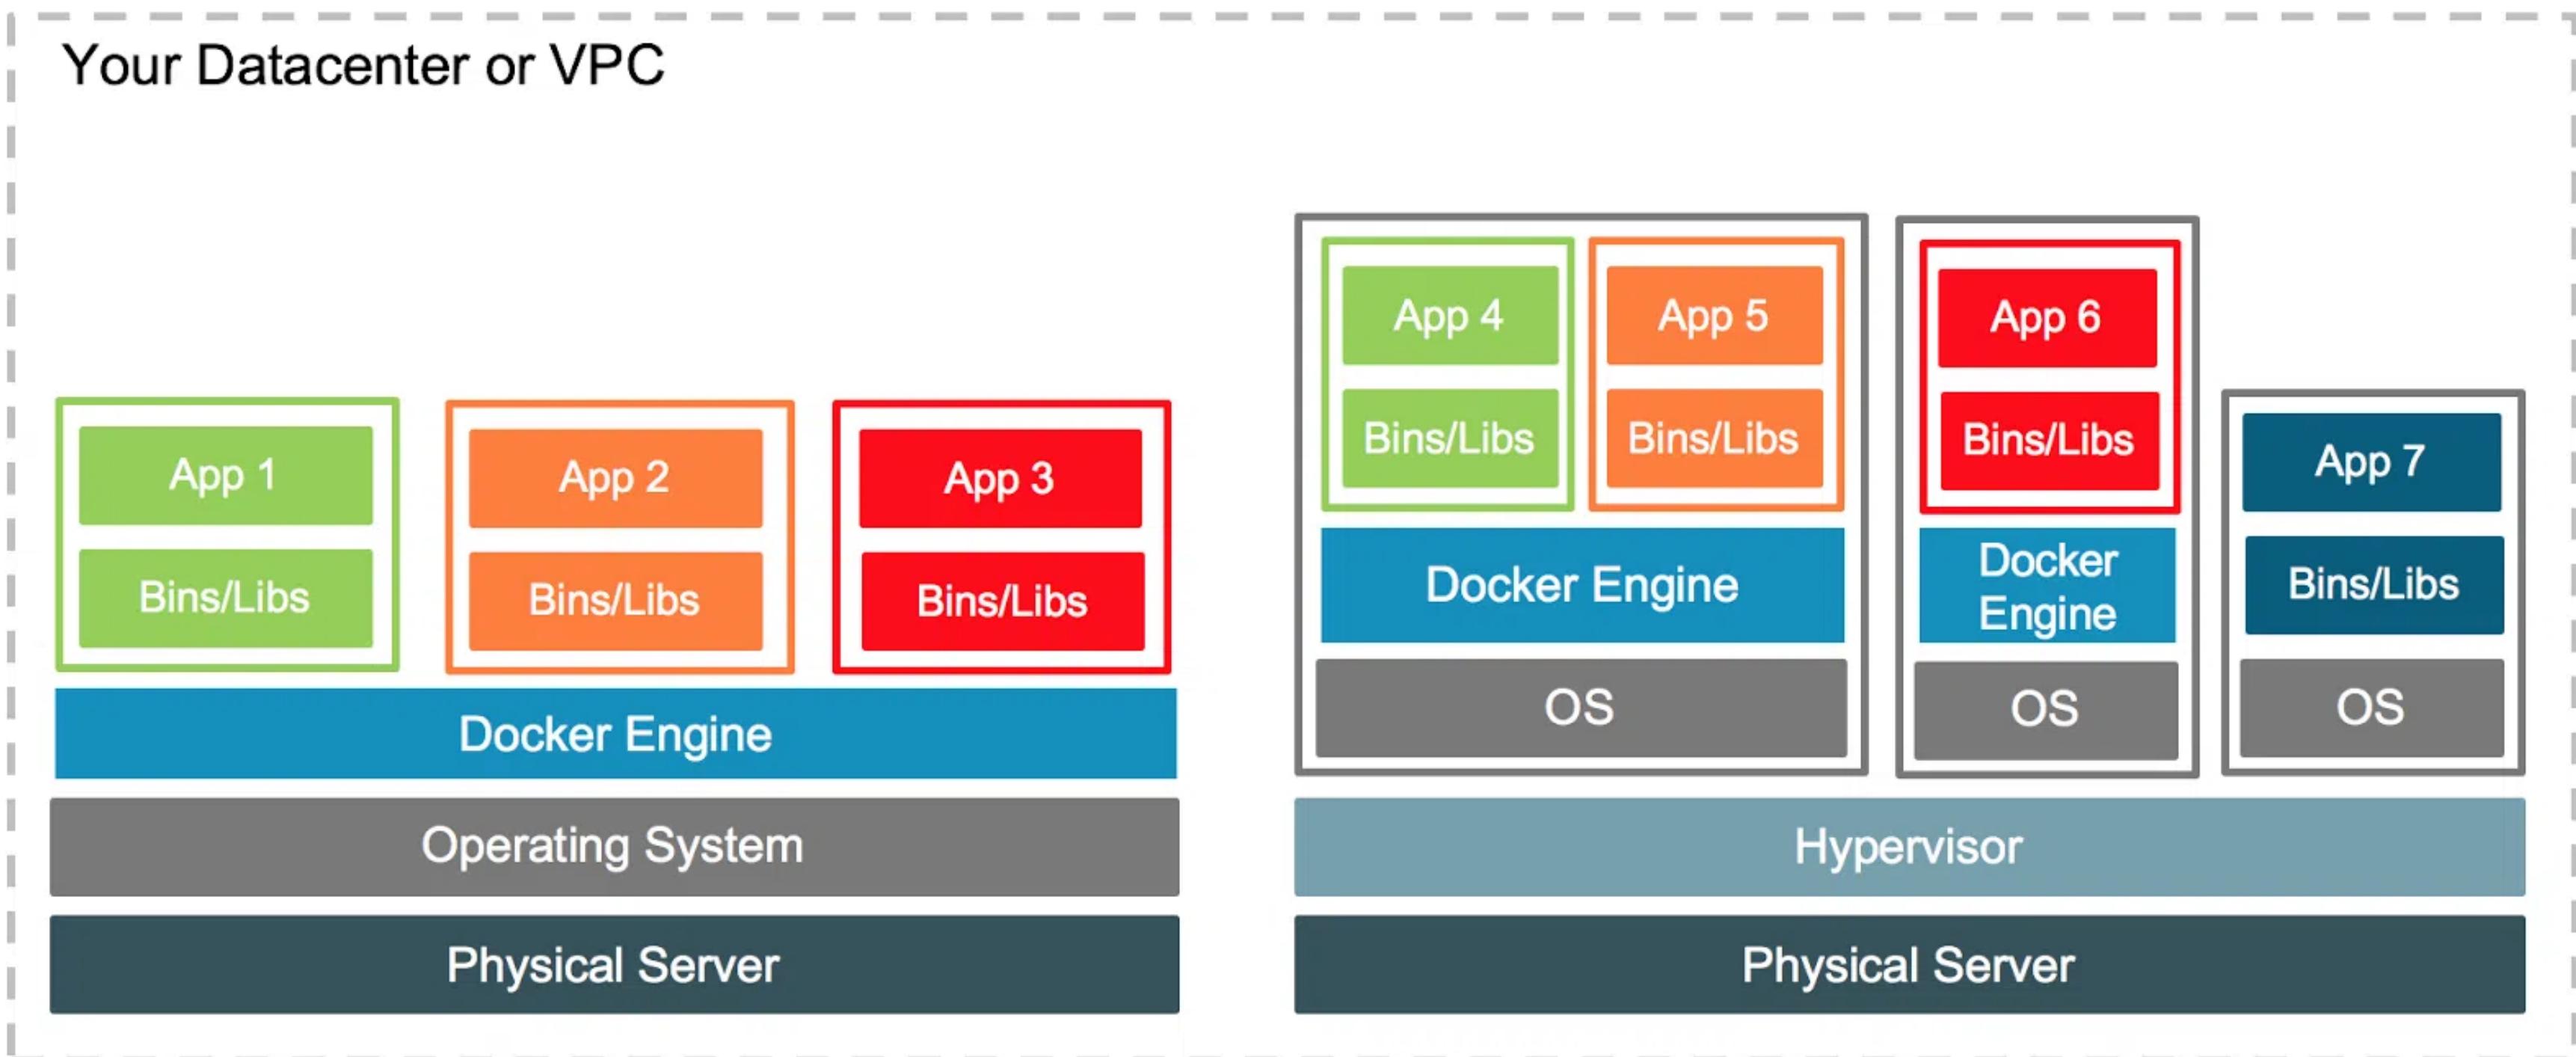



# Docker, c'est pas un peu une VM quand même?





# Docker, c'est pas un peu une VM quand même?

- Docker sur Windows pour exécuter des conteneurs Linux :
  - Hyper-V : Sous Windows, Docker utilise souvent Hyper-V pour exécuter des machines virtuelles légères (VM) Linux.
  - Performance : Docker sur Windows pour les conteneurs Linux peut être légèrement moins performant que Docker sur Linux natif.
  - Isolation : Isolation différente de celle des conteneurs Linux natifs.
- Docker sur Linux pour exécuter des conteneurs Linux :
  - Native : Docker fonctionne nativement car il partage le même noyau Linux.
  - Efficacité : Il est très efficace en termes de consommation de ressources.
  - Isolation : Isolation basée sur les cgroups et les namespaces du noyau Linux.

# Cas d'usage

Le bac à sable



# Cas d'usage

Le bac à sable



- Un environnement tout propre tout neuf !

# Cas d'usage

Le bac à sable



- Un environnement tout propre tout neuf !
- Le poste de travail n'est pas impacté

# Cas d'usage

Le bac à sable



- Un environnement tout propre tout neuf !
- Le poste de travail n'est pas impacté
- La configuration reste également isolée sans effet sur le poste de travail

# Cas d'usage

La machine de dév



# Cas d'usage

La machine de dév



- Avoir un environnement reproductible pour rendre homogène le développement et les tests.

# Cas d'usage

La machine de dév



# Cas d'usage

La machine de dév

- It works on my computer

- Yes, but we are not going to give your computer to the client



# Cas d'usage

Déploiement en production



# Cas d'usage

Déploiement en production



- Avec un container, si ca fonctionne en local, ca fonctionne en prod !

# Cas d'usage

Outillage jetable



# Cas d'usage

## Outilage jetable



- On instancie des applications sans les installer

# Cas d'usage

## Outillage jetable




- On instancie des applications sans les installer
- On crée le container, on l'utilise puis on le jette

# Beau boulot! 😊



On a la base, remplissons là  
maintenant de containers!

La suite: vers la droite ➡

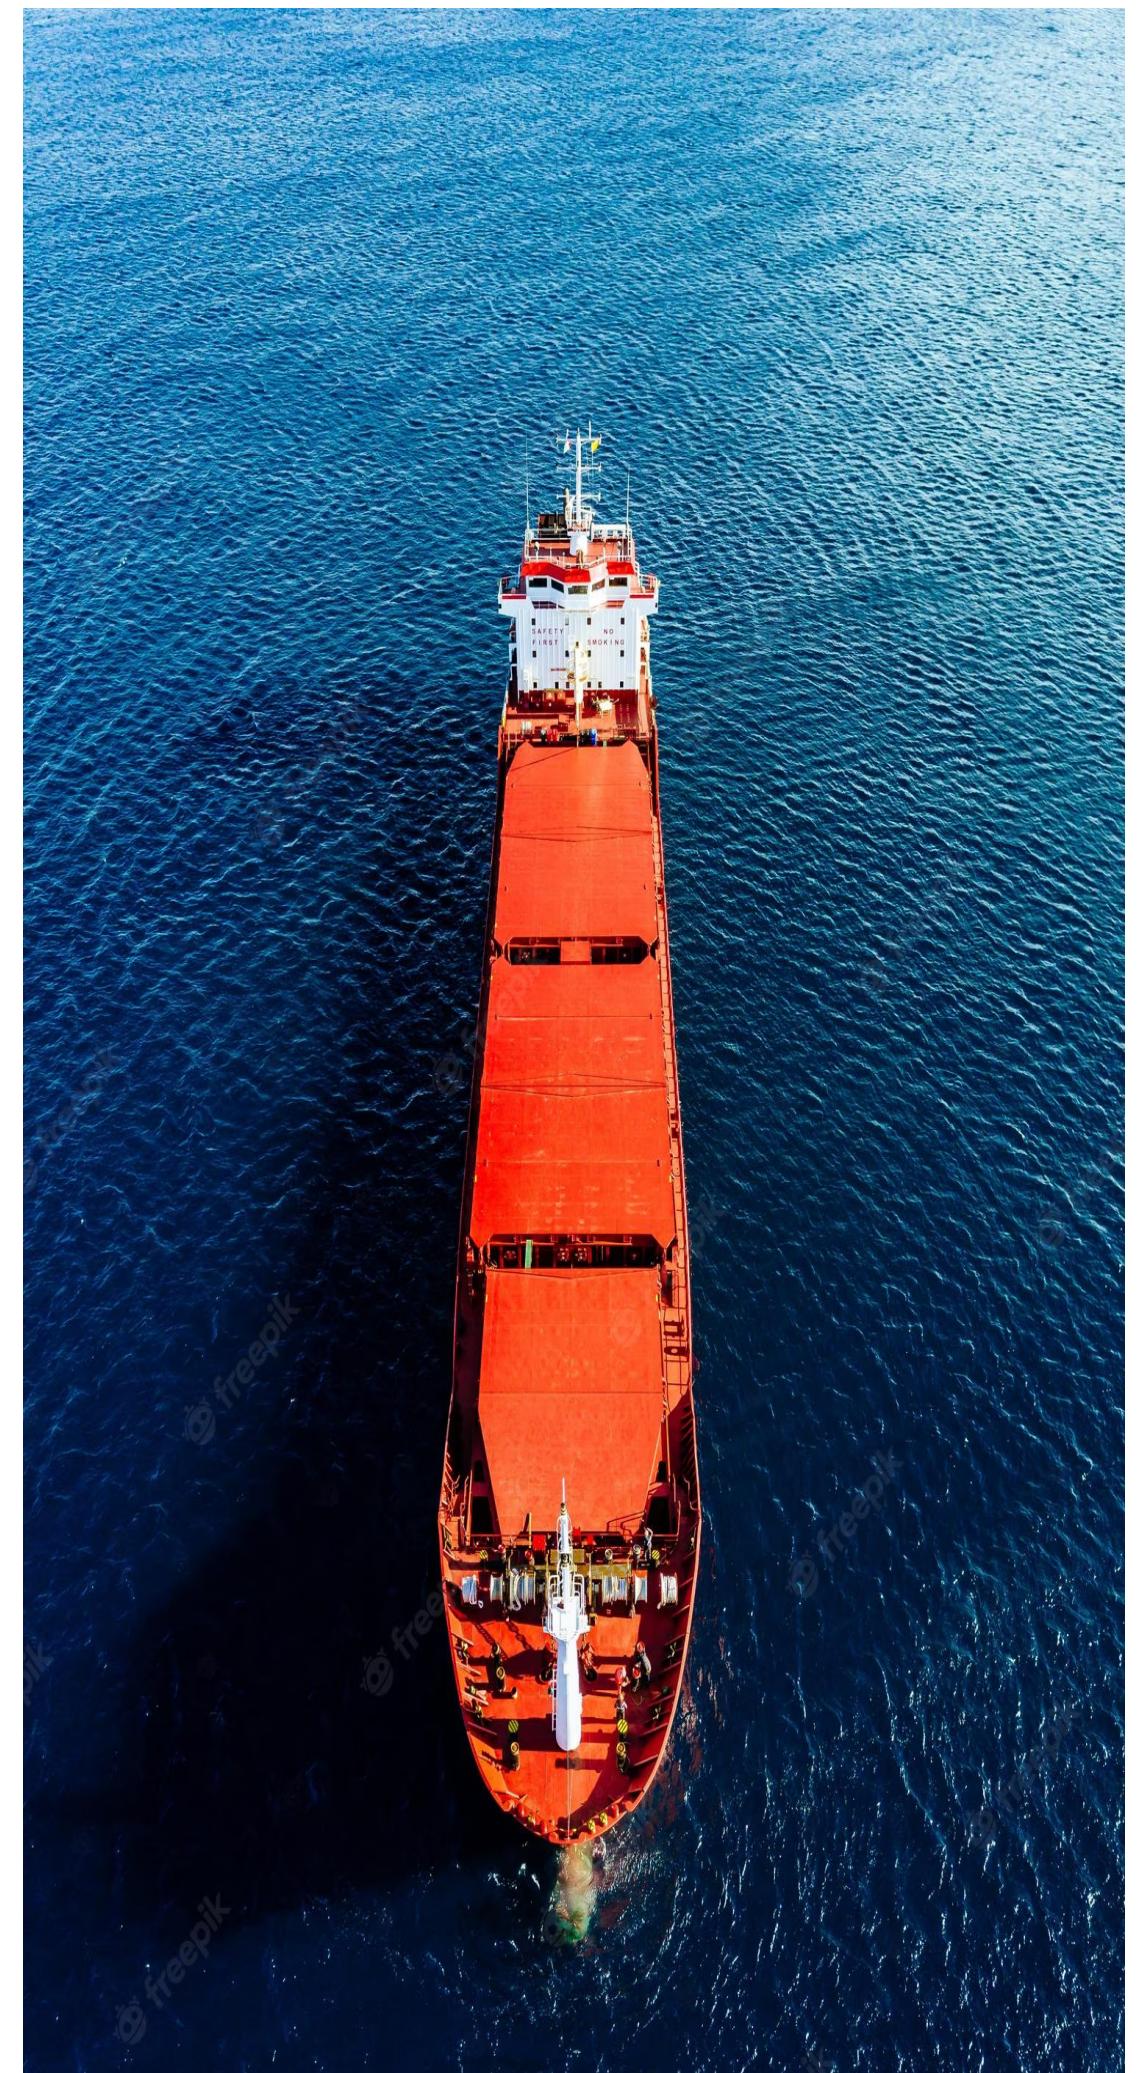

# Préparer votre environnement de travail

# Outils Nécessaires



- Un navigateur web récent (et décent)
- Un compte sur GitHub

# GitPod

GitPod.io : Environnement de développement dans le ☁ "nuage"

- **But:** reproductible
- Puissance de calcul sur un serveur distant
- Éditeur de code VSCode dans le navigateur

⚠️ Gratuit pour 50h par mois (⚠️)

⚠️ Ça, c'était avant (⚠️)

⚠️ Gratuit pour 10h par mois (⚠️)

⚠️ Gratuit pour 50h par mois si compte  lié (⚠️)

# Démarrer avec GitPod



- Rendez vous sur <https://gitpod.io>
- Authentifiez vous en utilisant votre compte GitHub:
  - Bouton "Login" en haut à droite
  - Puis choisissez le lien " Continue with GitHub"

△ Pour les "autorisations", passez sur la slide suivante

# Autorisations demandées par GitPod



Lors de votre première connexion, GitPod va vous demander l'accès (à accepter) à votre email public configuré dans GitHub :



⚠️ Passez à la slide suivante avant d'aller plus loin

# Validation du Compte GitPod



GitPod vous demande votre numéro de téléphone mobile afin d'éviter les abus (service gratuit).  
Saisissez un numéro de téléphone valide pour recevoir par SMS un code de déblocage :

**User Validation Required**

**⚠ To use Gitpod you'll need to validate your account with your phone number. This is required to discourage and reduce abuse on Gitpod infrastructure.**

Enter a mobile phone number you would like to use to verify your account. Having trouble? [Contact support](#)

Mobile Phone Number

**Send Code via SMS**

▲ Passez à la slide suivante avant d'aller plus loin

# Choix de l'Éditeur de Code




Choisissez l'éditeur "VSCode Browser" (la première tuile) :



▲ Passez à la slide suivante avant d'aller plus loin

# Workspaces GitPod



- Vous arrivez sur la page listant les "workspaces" GitPod :
- Un workspace est une instance d'un environnement de travail virtuel (C'est un ordinateur distant)
- ⚠ Faites attention à réutiliser le même workspace tout au long de ce cours ⚠

A screenshot of the GitPod web interface. At the top, there's a navigation bar with a 'G' icon, 'Workspaces' (which is bolded), 'New Team →', and 'Feedback'. Below the navigation is a search bar with 'Filter Workspaces' and a limit dropdown set to '50'. A green button labeled 'New Workspace' with a plus sign is also present. The main area is titled 'Workspaces' and subtitle 'Manage recent and stopped workspaces.' It lists two workspaces:

| Workspace  | Repository           | Branch  | Last Update                         | More Options |
|--|----------------------|---|-------------------------------------|--------------|
| cicdlectures-gitpod-jcu32jcv4q2<br>github.com/cicd-lectures/gitpod | cicd-lectures/gitpod | main<br>https://github.com/cicd-lectures/gitpod | main<br>No Changes<br>3 minutes ago | ⋮            |
| cicdlectures-gitpod-vv8g7mywidp<br>github.com/cicd-lectures/gitpod | cicd-lectures/gitpod | main<br>https://github.com/cicd-lectures/gitpod | main<br>No Changes<br>4 minutes ago | ⋮            |


# Permissions GitPod <→ GitHub



- Pour les besoins de ce cours, vous devez autoriser GitPod à pouvoir effectuer certaines modifications dans vos dépôts GitHub
- Rendez-vous sur [la page des intégrations avec GitPod](#)
- Éditez les permissions de la ligne "GitHub" (les 3 petits points à droite) et sélectionnez uniquement :
  - user:email
  - public\_repo
  - workflow

# Démarrer l'environnement GitPod

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer un environnement GitPod personnalisé:



Après quelques secondes (minutes?), vous avez accès à l'environnement:

- Gauche: navigateur de fichiers ("Workspace")
- Haut: éditeur de texte ("Get Started")
- Bas: Terminal interactif
- À droite en bas: plein de popups à ignorer (ou pas?)

Source disponible dans : <https://github.com/gounthar/cours-devops-docker>

# Checkpoint



- Vous devriez pouvoir taper la commande `whoami` dans le terminal de GitPod:
  - Retour attendu: `gitpod`
- Vous devriez pouvoir fermer le fichier "Get Started" ...
  - ... et ouvrir n'importe quel autre fichier ...

Bien, on peut maintenant fermer ce workspace, il ne s'agirait pas de gaspiller vos 50 heures.



## Et Gitlab?

GitPod fonctionne aussi avec [gitlab.com](https://gitlab.com), mais pour les instances on premise, il faut l'installer,  
l'instancier, avoir un "inner cloud"

Bref, on ne l'a pas ici. ^\_(`;) \_/-

On peut commencer !

# Ligne de commande

Guide de survie



# Problématique

- Communication Humain <→ Machine
- Base commune de TOUS les outils

# CLI

-  CLI == "Command Line Interface"
-  "Interface de Ligne de Commande"

# REPL

Pour les théoriciens et curieux :

-  REPL == "Read–eval–print loop"

[https://en.wikipedia.org/wiki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93print\\_loop](https://en.wikipedia.org/wiki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93print_loop)

# Anatomie d'une commande

```
ls --color=always -l /bin
```

Copy

- Séparateur : l'espace
- Premier élément (`ls`) : c'est la commande
- Les éléments commençant par un tiret – sont des "options" et/ou drapeaux ("flags")
  - "Option" == "Optionnel"
- Les autres éléments sont des arguments (`/bin`)
  - Nécessaire (par opposition)

# Manuel des commande

- Afficher le manuel de <commande> :

```
# Commande 'man' avec comme argument le nom de ladite command
```

 Copy

```
man <commande>
```

- Navigation avec les flèches haut et bas
  - Tapez / puis une chaîne de texte pour chercher
  - Touche n pour sauter d'occurrence en occurrence
- Touche q pour quitter



Essayez avec ls, chercher le mot color

- 💡 La majorité des commandes fournit également une option (--help), un flag (-h) ou un argument (help)
- Google c'est pratique aussi hein !

# Raccourcis

Dans un terminal Unix/Linux/WSL :

- CTRL + C : Annuler le process ou prompt en cours
- CTRL + L : Nettoyer le terminal
- CTRL + A : Positionner le curseur au début de la ligne
- CTRL + E : Positionner le curseur à la fin de la ligne
- CTRL + R : Rechercher dans l'historique de commandes

🎓 Essayez-les !

# Commandes de base 1/2

- `pwd` : Afficher le répertoire courant
  - 🎓 Option `-P` ?
- `ls` : Lister le contenu du répertoire courant
  - 🎓 Options `-a` et `-l` ?
- `cd` : Changer de répertoire
  - 🎓 Sans argument : que se passe t'il ?
- `cat` : Afficher le contenu d'un fichier
  - 🎓 Essayez avec plusieurs arguments
- `mkdir` : créer un répertoire
  - 🎓 Option `-p` ?

# Commandes de base 2/2

- echo : Afficher un (des) message(s)
- rm : Supprimer un fichier ou dossier
- touch : Créer un fichier
- grep : Chercher un motif de texte

# Arborescence de fichiers 1/2

- Le système de fichier a une structure d'arbre
  - La racine du disque dur c'est / :  ls -l /
  - Le séparateur c'est également / :  ls -l /usr/bin
- Deux types de chemins :
  - Absolu (depuis la racine): Commence par / (Ex. /usr/bin)
  - Sinon c'est relatif (e.g. depuis le dossier courant) (Ex . /bin ou local/bin/)



Source

# Arborescence de fichiers 2/2

- Le dossier "courant" c'est . :  ls -l ./bin # Dans le dossier /usr
- Le dossier "parent" c'est .. :  ls -l ../ # Dans le dossier /usr
- ~ (tilde) c'est un raccourci vers le dossier de l'utilisateur courant :  ls -l ~
- Sensible à la casse (majuscules/minuscules) et aux espaces : 

```
ls -l /bin  
ls -l /Bin  
mkdir ~/\"Accent tué\"\  
ls -d ~/Accent\ tué
```

 Copy

# Un language (?)

- Variables interpolées avec le caractère "dollar" \$ :

```
echo $MA_VARIABLE
echo "$MA_VARIABLE"
echo ${MA_VARIABLE}

# Recommendation
echo "${MA_VARIABLE}"

MA_VARIABLE="Salut tout le monde"

echo "${MA_VARIABLE}"
```

 Copy

- Sous commandes avec \$ (<command>) :

```
echo ">> Contenu de /tmp :\n$(ls /tmp)"
```

 Copy

- Des if, des for et plein d'autres trucs (<https://tldp.org/LDP/abs/html/>)

# Codes de sortie

- Chaque exécution de commande renvoie un code de retour (🇬🇧 "exit code")
  - Nombre entier entre 0 et 255 (en **POSIX**)
- Code accessible dans la variable **éphémère** \$? :


```
ls /tmp
echo $?

ls /do_not_exist
echo $?

# Une seconde fois. Que se passe-t'il ?
echo $?
```

 Copy

# Entrée, sortie standard et d'erreur

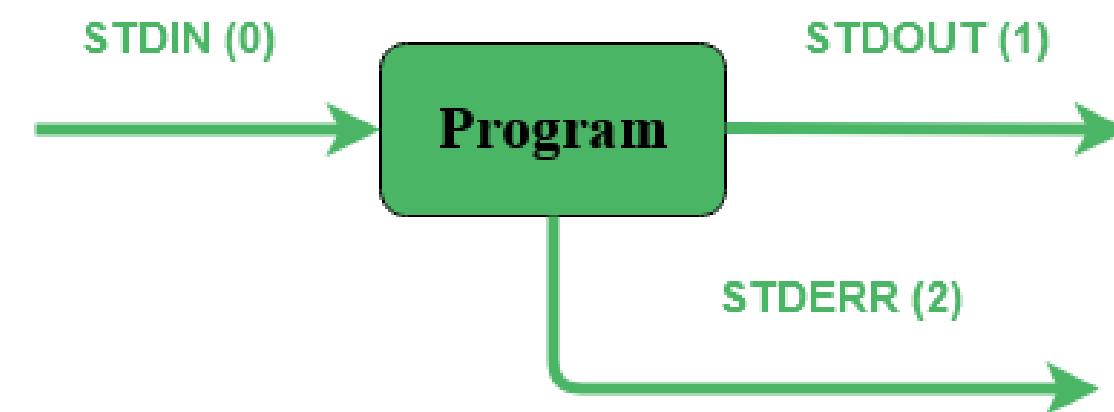

```
ls -l /tmp
echo "Hello" > /tmp/hello.txt
ls -l /tmp
ls -l /tmp >/dev/null
ls -l /tmp 1>/dev/null

ls -l /do_not_exist
ls -l /do_not_exist 1>/dev/null
ls -l /do_not_exist 2>/dev/null

ls -l /tmp /do_not_exist
ls -l /tmp /do_not_exist 1>/dev/null 2>&1
```

Copy

# Pipelines

- Le caractère "pipe" | permet de chaîner des commandes
  - Le "stdout" de la première commande est branchée sur le "stdin" de la seconde
- Exemple : Afficher les fichiers/dossiers contenant le lettre d dans le dossier /bin :

```
ls -l /bin  
ls -l /bin | grep "d" --color=auto
```

 Copy

# Exécution 1/2

- Les commandes sont des fichiers binaires exécutables sur le système :

```
command -v cat # équivalent de "which cat"  
ls -l "$(command -v cat)"
```

 Copy

- La variable d'environnement \$PATH liste les dossiers dans lesquels chercher les binaires
  -  Utiliser cette variable quand une commande fraîchement installée n'est pas trouvée

# Exécution 2/2

- Exécution de scripts :
  - Soit appel direct avec l'interpréteur : sh ~/monscript.txt
  - Soit droit d'exécution avec un "shebang" (e.g. #!/bin/bash)

```
$ chmod +x ./monscript.sh
$ head -n1 ./monscript.sh
#!/bin/bash

$ ./monscript.sh
# Exécution
```

 Copy

# Git

Guide de survie



# Problématique

- Support de communication
  - Humain → Machine
  - Humain <→ Humain
- Besoins de traçabilité, de définition explicite et de gestion de conflits
  - Collaboration requise pour chaque changement (revue, responsabilités)

# Tracer le changement dans le code


avec un **VCS** :  Version Control System

également connu sous le nom de SCM ( Source Code Management)

# Pourquoi un VCS ?

- Pour conserver une trace de **tous** les changements dans un historique
  - "Source unique de vérité" ( *Single Source of Truth*)
- Pour **collaborer** efficacement sur un même référentiel

# Concepts des VCS

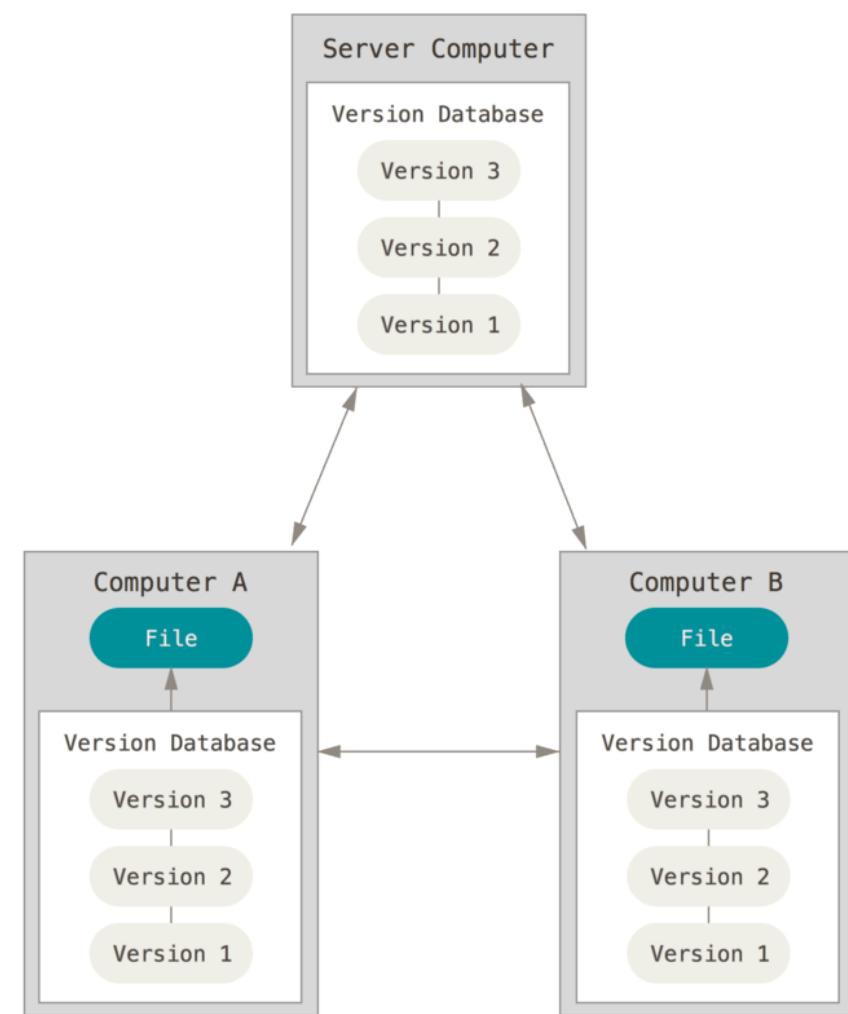

Source : <https://git-scm.com/book/en/v2/Getting-Started-About-Version-Control>

# Quel VCS utiliser ?



Nous allons utiliser **Git**

# Git

*Git is a free and open source distributed version control system designed to handle everything from small to very large projects with speed and efficiency.*

<https://git-scm.com/>



# Les 3 états avec Git

- L'historique ("Version Database") : dossier `.git`
- Dossier de votre projet ("Working Directory") - Commande
- La zone d'index ("Staging Area")



Source : [https://git-scm.com/book/fr/v2/D%C3%A9marrage-rapide-Rudiments-de-Git#les\\_trois%C3%A9tats](https://git-scm.com/book/fr/v2/D%C3%A9marrage-rapide-Rudiments-de-Git#les_trois%C3%A9tats)



# Exercice avec Git - 1.1

- Dans le terminal de votre environnement GitPod:
  - Créez un dossier vide nommé `projet-vcs-1` dans le répertoire `/workspace`, puis positionnez-vous dans ce dossier

```
mkdir -p /workspace/projet-vcs-1/
cd /workspace/projet-vcs-1/
```

Copy
  - Est-ce qu'il y a un dossier `.git/` ?
  - Essayez la commande `git status` ?
- Initialisez le dépôt git avec `git init`
  - Est-ce qu'il y a un dossier `.git/` ?
  - Essayez la commande `git status` ?

# ✓ Solution de l'exercice avec Git - 1.1

```
mkdir -p /workspace/projet-vcs-1/
cd /workspace/projet-vcs-1/
ls -la # Pas de dossier .git
git status # Erreur "fatal: not a git repository"
git init ./
ls -la # On a un dossier .git
git status # Succès avec un message "On branch main No commits yet"
```

 Copy



## Exercice avec Git - 1.2

- Créez un fichier README .md dedans avec un titre et vos nom et prénoms
  - Essayez la commande git status ?
- Ajoutez le fichier à la zone d'indexation à l'aide de la commande git add (...)
  - Essayez la commande git status ?
- Créez un commit qui ajoute le fichier README .md avec un message, à l'aide de la commande git commit -m <message>
  - Essayez la commande git status ?

# ✓ Solution de l'exercice avec Git - 1.2

```
echo "# Read Me\n\nObi Wan" > ./README.md
git status # Message "Untracked file"

git add ./README.md
git status # Message "Changes to be committted"
git commit -m "Ajout du README au projet"
git status # Message "nothing to commit, working tree clean"
```

Copy


# Terminologie de Git - Diff et changeset

**diff:** un ensemble de lignes "changées" sur un fichier donné

```
@@ -26,28 +26,28 @@ subjects:
26   apiVersion: apps/v1
27   kind: DaemonSet
28   metadata:
29     - name: npd-v0.8.0
30     namespace: kube-system
31     labels:
32       k8s-app: node-problem-detector
33     - version: v0.8.0
34     kubernetes.io/cluster-service: "true"
35     addonmanager.kubernetes.io/mode: Reconcile
36   spec:
37     selector:
38       matchLabels:
39         k8s-app: node-problem-detector
40     - version: v0.8.0
41     template:
42       metadata:
43         labels:
44           k8s-app: node-problem-detector
45     - version: v0.8.0
46     kubernetes.io/cluster-service: "true"
```

```
apiVersion: apps/v1
kind: DaemonSet
metadata:
  + name: npd-v0.8.5
namespace: kube-system
labels:
  k8s-app: node-problem-detector
  + version: v0.8.5
spec:
  selector:
    matchLabels:
      k8s-app: node-problem-detector
  + version: v0.8.5
  template:
    metadata:
      labels:
        k8s-app: node-problem-detector
    + version: v0.8.5
    kubernetes.io/cluster-service: "true"
```

**changeset:** un ensemble de "diff" (donc peut couvrir plusieurs fichiers)

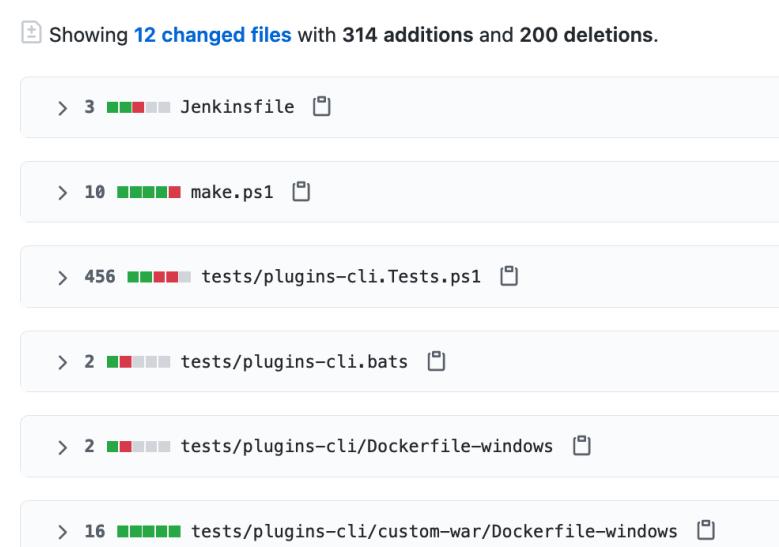


# Terminologie de Git - Commit

**commit:** un changeset qui possède un (commit) parent, associé à un message



A screenshot of a GitHub commit page for a pull request. The commit message is "Bump node-problem-detector to v0.8.5". It was made by user "tos13k" on the "master" branch (#96716) 2 days ago. The commit has 1 parent, hash e64ebe0, and a commit message of 8f2dd3aab02c3b4c1c8233aa5f93bb439f23228. Below the commit details, it shows 3 changed files with 8 additions and 8 deletions. There are "Unified" and "Split" options for viewing the diff.

"HEAD": C'est le dernier commit dans l'historique

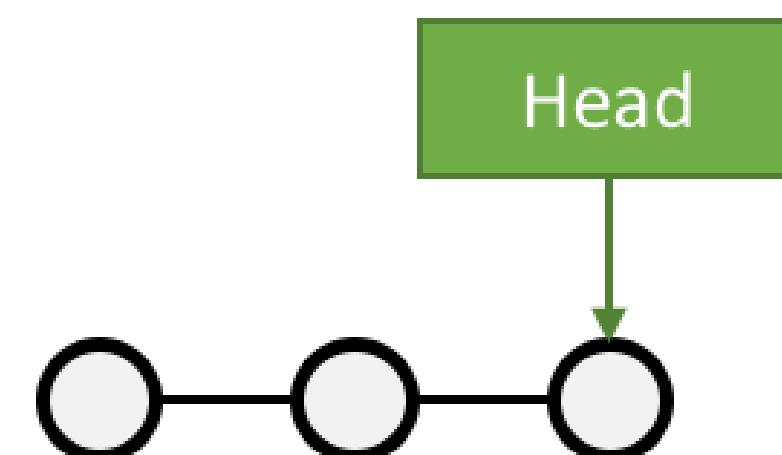



## Exercice avec Git - 2

- Afficher la liste des commits
- Afficher le changeset associé à un commit
- Modifier du contenu dans README .md et afficher le diff
- Annulez ce changement sur README .md

# ✓ Solution de l'exercice avec Git - 2

```
git log
```

```
git show # Show the "HEAD" commit  
echo "# Read Me\n\nObi Wan Kenobi" > ./README.md
```

```
git diff  
git status
```

```
git checkout -- README.md  
git status
```

 Copy

# Terminologie de Git - Branche

- Abstraction d'une version "isolée" du code
- Concrètement, une **branche** est un alias pointant vers un "commit"





# Exercice avec Git - 3

- Créer une branche nommée `feature/html`
- Ajouter un nouveau commit contenant un nouveau fichier `index.html` sur cette branche
- Afficher le graphe correspondant à cette branche avec `git log --graph`

# ✓ Solution de l'exercice avec Git - 3


```
git switch --create feature/html
# Ou alors: git branch feature/html && git switch feature/html
echo '<h1>Hello</h1>' > ./index.html
git add ./index.html && git commit --message="Ajout d'une page HTML par défaut" # -m / --message

git log
git log --graph
git lg # cat ~/.gitconfig => regardez la section section [alias], cette commande est déjà définie!
```

 Copy

# Terminologie de Git - Merge

- On intègre une branche dans une autre en effectuant un **merge**
  - Un nouveau commit est créé, fruit de la combinaison de 2 autres commits

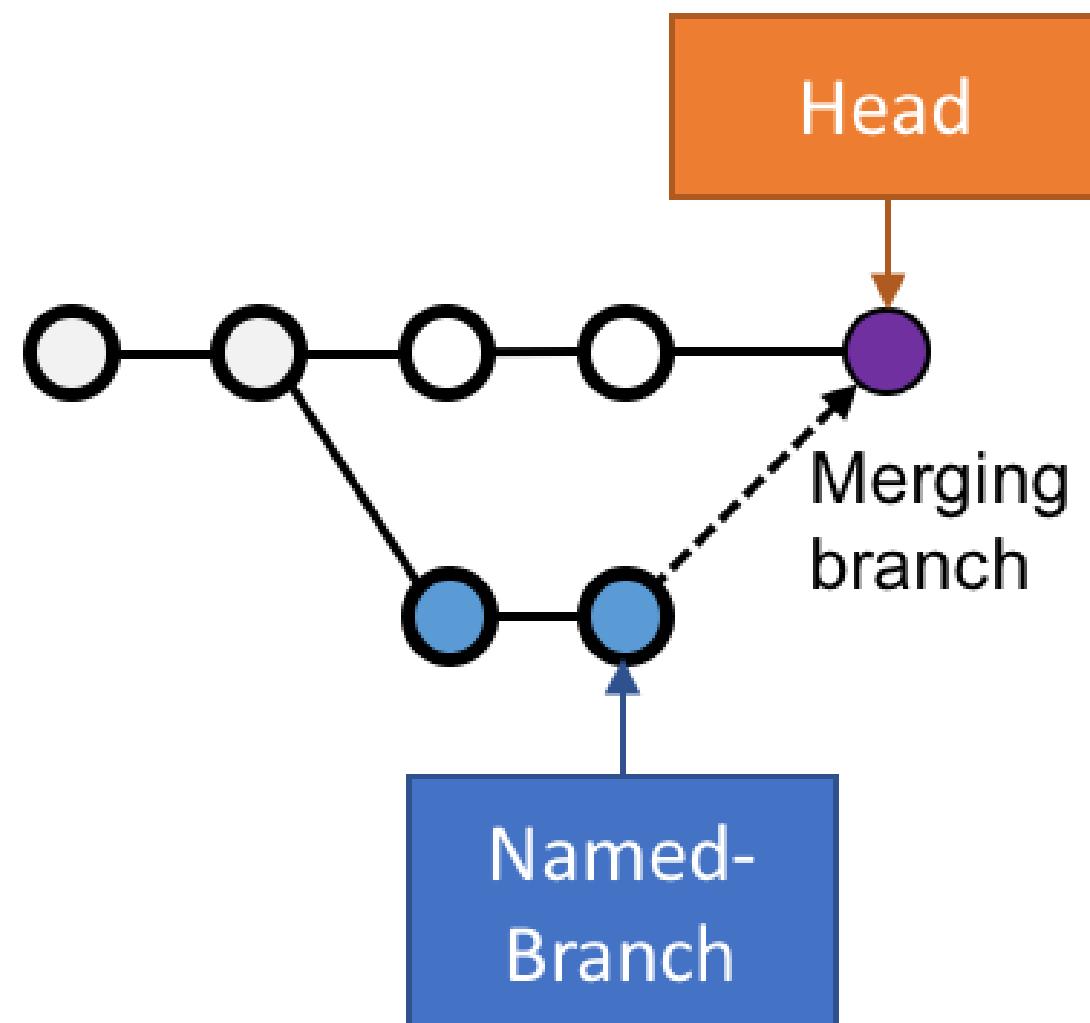



# Exercice avec Git - 4

- Merger la branche `feature/html` dans la branche principale
  - $\Delta$  Pensez à utiliser l'option `--no-ff`
- Afficher le graphe correspondant à cette branche avec `git log --graph`

# ✓ Solution de l'exercice avec Git - 4


```
git switch main
git merge --no-ff feature/html # Enregistrer puis fermer le fichier 'MERGE_MSG' qui a été ouvert
git log --graph

# git lg
```

 Copy

# Feature Branch Flow

- **Une seule branche par fonctionnalité**

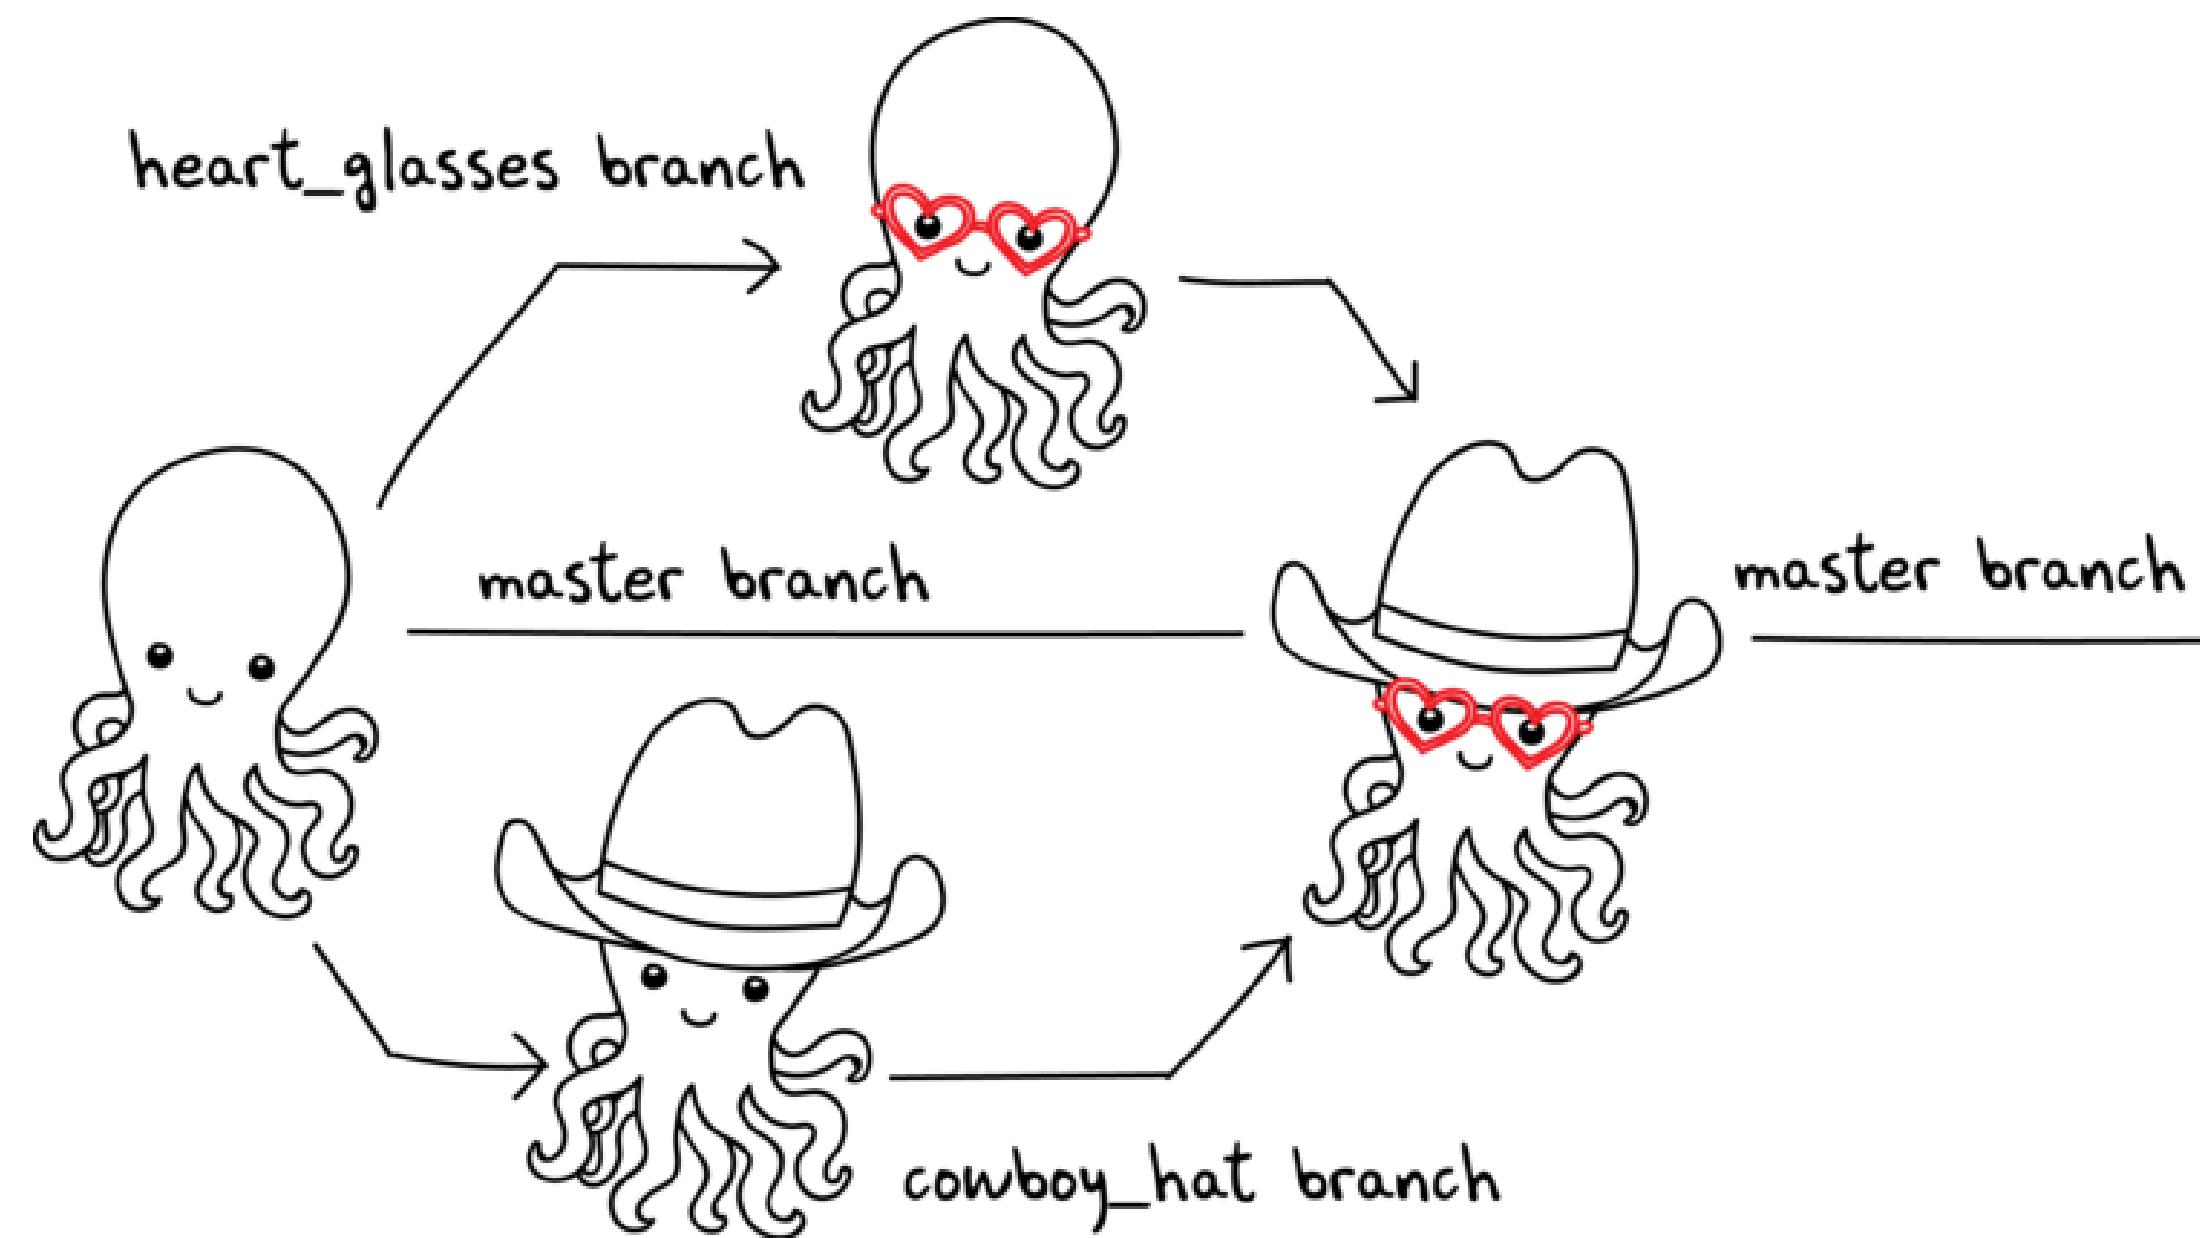

# Exemple d'usages de VCS

- "Infrastructure as Code" :
  - Besoins de traçabilité, de définition explicite et de gestion de conflits
  - Collaboration requise pour chaque changement (revue, responsabilités)
- Code Civil:
  - <https://github.com/steeve/france.code-civil>
  - <https://github.com/steeve/france.code-civil/pull/40>
  - <https://github.com/steeve/france.code-civil/commit/b805ecf05a86162d149d3d182e04074ecf72c066>

# Checkpoint



- git est un des (plus populaires) de système de contrôle de versions
  - Cet outil vous permet:
    - D'avoir un historique auditable de votre code source
    - De collaborer efficacement sur le code source (conflit git == "PARLEZ-VOUS")
- ⇒ C'est une ligne de commande (trop?) complète qui nécessite de pratiquer



Containers



# Exercice : Votre premier conteneur

C'est à vous (ouf) !

- Allez dans Gitpod
- Dans un terminal, tapez la commande suivante :

```
docker container run hello-world  
# Équivalent de l'ancienne commande 'docker run'
```

Copy



# Anatomie

- Un service "Docker Engine" tourne en tâche de fond et publie une API REST
- La commande `docker container run ...` a lancé un client docker qui a envoyé une requête POST au service docker
- Le service a téléchargé une **Image Docker** depuis le registre **DockerHub**,
- Puis a exécuté un **conteneur** basé sur cette image



# Anatomie

\$


\$



# Anatomie

```
$ docker container run busybox echo hello world
```

```
$
```



## Anatomie

```
$ docker container run busybox echo hello world  
hello world
```

```
$
```



## Anatomie

```
$ docker container run busybox echo hello world  
hello world
```

```
$ docker container run centos date
```



## Anatomie

```
$ docker container run busybox echo hello world  
hello world
```

```
$ docker container run centos date  
Mon Sep 25 19:33:19 UTC 2023
```



# Anatomie

```
$ docker container run busybox echo hello world  
hello world
```

Lancement  
d'un container

```
$ docker container run centos date  
Mon Sep 25 19:33:19 UTC 2023
```



# Anatomie

```
$ docker container run busybox echo hello world  
hello world
```

Lancement  
d'un container

Image

```
$ docker container run centos date  
Mon Sep 25 19:33:19 UTC 2023
```



# Anatomie

```
$ docker container run busybox echo hello world  
hello world
```

Lancement  
d'un container

Image

Commande  
lancée

```
$ docker container run centos date  
Mon Sep 25 19:33:19 UTC 2023
```



# Anatomie





# Anatomie





# Exercice : Où est mon conteneur ?

C'est à vous !

```
docker container ls --help  
# ...  
docker container ls  
# ...  
docker container ls --all
```

Copy

⇒ 🤔 comment comprenez vous les résultats des 2 dernières commandes ?

# ✓ Solution : Où est mon conteneur ?

Le conteneur est toujours présent dans le "Docker Engine" même en étant arrêté

| CONTAINER ID | IMAGE       | COMMAND | CREATED        | STATUS                    | PORTS | NAMES           | Copy |
|--------------|-------------|---------|----------------|---------------------------|-------|-----------------|------|
| 109a9cdd3ec8 | hello-world | /hello" | 33 seconds ago | Exited (0) 17 seconds ago |       | festive_faraday |      |

- Un conteneur == une commande "conteneurisée"
  - cf. colonne "**COMMAND**"
- Quand la commande s'arrête : le conteneur s'arrête
  - cf. code de sortie dans la colonne "**STATUS**"



# Rappels d'anatomie

```
$ docker container run busybox echo hello world
```

Copy



# Rappels d'anatomie

```
$ docker container run busybox echo hello world
```

Copy

- Le moteur Docker crée un container à partir de l'image "busybox".



# Rappels d'anatomie

```
$ docker container run busybox echo hello world
```

 Copy

- Le moteur Docker crée un container à partir de l'image "busybox".
- Le moteur Docker démarre le container créé.



# Rappels d'anatomie

```
$ docker container run busybox echo hello world
```

Copy

- Le moteur Docker crée un container à partir de l'image "busybox".
- Le moteur Docker démarre le container créé.
- La commande "echo hello world" est exécutée à l'intérieur du container.



# Rappels d'anatomie

```
$ docker container run busybox echo hello world
```

Copy

- Le moteur Docker crée un container à partir de l'image "busybox".
- Le moteur Docker démarre le container créé.
- La commande "echo hello world" est exécutée à l'intérieur du container.
- On obtient le résultat dans la sortie standard de la machine hôte.



# Rappels d'anatomie

```
$ docker container run busybox echo hello world
```

Copy

- Le moteur Docker crée un container à partir de l'image "busybox".
- Le moteur Docker démarre le container créé.
- La commande "echo hello world" est exécutée à l'intérieur du container.
- On obtient le résultat dans la sortie standard de la machine hôte.
- Le container est stoppé.

# Cas d'usage

Outilage jetable



- Tester une version de Maven, de JDK, de NPM, ...



# Exercice : Cycle de vie d'un conteneur simple

- Lancez un nouveau conteneur nommé bonjour
  - 💡 docker container run --help ou Documentation en ligne
- Affichez les "logs" du conteneur (==traces d'exécution écrites sur le stdout + stderr de la commande conteneurisée)
  - 💡 docker container logs --help ou Documentation en ligne
- Lancez le conteneur avec la commande docker container start
  - Regardez le résultat dans les logs
- Supprimez le container avec la commande docker container rm

# ✓ Solution : Cycle de vie d'un conteneur simple

```
docker container run --name=bonjour hello-world
# Affiche le texte habituel

docker container logs bonjour
# Affiche le même texte : pratique si on a fermé le terminal

docker container start bonjour
# N'affiche pas le texte mais l'identifiant unique du conteneur 'bonjour'

docker container logs bonjour
# Le texte est affiché 2 fois !

docker container ls --all
# Le conteneur est présent
docker container rm bonjour
docker container ls --all
# Le conteneur n'est plus là : il a été supprimé ainsi que ses logs

docker container logs bonjour
# Error: No such container: bonjour
```

 Copy



# Que contient "hello-world" ?

- C'est une "image" de conteneur, c'est à dire un modèle (template) représentant une application auto-suffisante.
  - On peut voir ça comme un "paquetage" autonome
- C'est un système de fichier complet:
  - Il y a au moins une racine /
  - Ne contient que ce qui est censé être nécessaire (dépendances, librairies, binaires, etc.)

# Docker Hub

- <https://hub.docker.com/> : C'est le registre d'images "par défaut"
  - Exemple : Image officielle de conteneur "Ubuntu"
- 🎓 Cherchez l'image hello-world pour en voir la page de documentation
  - 💡 pas besoin de créer de compte pour ça
- Il existe d'autre "registres" en fonction des besoins (GitHub GHCR, Google GCR, etc.)



# Lancer un container interactif

```
docker container run --interactive --tty alpine
```

Copy



# Lancer un container interactif

```
docker container run --interactive --tty alpine  
/ $
```

Copy



# Lancer un container interactif

```
docker container run --interactive --tty alpine  
/ $
```

Copy

- On lance un container à partir de l'image "alpine"



# Lancer un container interactif

```
docker container run --interactive --tty alpine  
/ $
```

Copy

- On lance un container à partir de l'image "alpine"
- On lance un sh dans ce container



# Lancer un container interactif

```
docker container run --interactive --tty alpine  
/ $
```

Copy

- On lance un container à partir de l'image "alpine"
- On lance un sh dans ce container
- On redirige l'entrée standard avec -i



# Lancer un container interactif

```
docker container run --interactive --tty alpine  
/ $
```

Copy

- On lance un container à partir de l'image "alpine"
- On lance un sh dans ce container
- On redirige l'entrée standard avec -i
- On déclare un pseudo-terminal avec -t



# Exercice : conteneur interactif

- Quelle distribution Linux est utilisée dans le terminal Gitpod ?
  - 💡 Regardez le fichier `/etc/os-release`
- Exécutez un conteneur interactif basé sur `alpine:3.18.3` (une distribution Linux ultra-légère) et regardez le contenu du fichier au même emplacement
  - 💡 `docker container run --help`
  - 💡 Demandez un `tty` à Docker
  - 💡 Activez le mode interactif
- Exécutez la même commande dans un conteneur basé sur la même image mais en **NON** interactif
  - 💡 Comment surcharger la commande par défaut ?

# ✓ Solution : conteneur interactif

```
$ cat /etc/os-release
# ... Ubuntu ....  
  
$ docker container run --tty --interactive alpine:3.18.3
/ $ cat /etc/os-release
# ... Alpine ...
# Notez que le "prompt" du terminal est différent DANS le conteneur
/ $ exit
$ docker container ls --all  
  
$ docker container run alpine:3.18.3 cat /etc/os-release
# ... Alpine ...
```

Copy



# Utiliser un container interactif

Revenons dans notre container interactif de tout à l'heure...

```
/ $ curl google.fr
```

 Copy



# Utiliser un container interactif

```
/ $ curl google.fr  
/bin/sh: curl: not found
```

Copy



# Utiliser un container interactif

```
/ $ curl google.fr  
/bin/sh: curl: not found
```

Copy

CURL n'est pas disponible par défaut sur Alpine. Il faut l'installer au préalable



# Utiliser un container interactif

```
/ $ curl google.fr  
/bin/sh: curl: not found
```

Copy

CURL n'est pas disponible par défaut sur Alpine. Il faut l'installer au préalable

```
/ $ apk update && apk add curl
```

Copy



# Utiliser un container interactif

```
/ $ curl google.fr  
/bin/sh: curl: not found
```

Copy

CURL n'est pas disponible par défaut sur Alpine. Il faut l'installer au préalable

```
/ $ apk update && apk add curl  
fetch https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.18/main/x86_64/APKINDEX.tar.gz  
fetch https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.18/community/x86_64/APKINDEX.tar.gz  
v3.18.3-169-gd5adf7d7d28 [https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.18/main]  
v3.18.3-171-g503977088b4 [https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.18/community]  
OK: 20063 distinct packages available  
(1/7) Installing ca-certificates (20230506-r0)  
(2/7) Installing brotli-libs (1.0.9-r14)  
(3/7) Installing libunistring (1.1-r1)  
(4/7) Installing libidn2 (2.3.4-r1)  
(5/7) Installing nghttp2-libs (1.55.1-r0)  
(6/7) Installing libcurl (8.2.1-r0)  
(7/7) Installing curl (8.2.1-r0)  
Executing busybox-1.36.1-r2.trigger  
Executing ca-certificates-20230506-r0.trigger  
OK: 12 MiB in 22 packages
```

Copy



# Utiliser un container interactif

```
/ $ curl google.fr
<HTML><HEAD><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
<TITLE>301 Moved</TITLE></HEAD><BODY>
<H1>301 Moved</H1>
The document has moved
<A HREF="http://www.google.fr/">here</A>.
</BODY></HTML>
```

Copy

C'est bon, on a cURL A small brown smiley face icon with a dashed outline.



# Utiliser un container interactif

On peut quitter sh et revenir à la machine hôte !

```
/ $ exit
```

Copy



# Utiliser un container interactif

On peut quitter sh et revenir à la machine hôte !

```
/ $ exit
```

Copy

Si on veut réutiliser cURL sur Alpine, c'est simple, on relance le shell, non? 🤔



# Utiliser un container interactif

On peut quitter sh et revenir à la machine hôte !

```
/ $ exit
```

Copy

Si on veut réutiliser cURL sur Alpine, c'est simple, on relance le shell, non? 🤔

```
docker container run --interactive --tty alpine
```

Copy



# Utiliser un container interactif

On peut quitter sh et revenir à la machine hôte !

```
/ $ exit
```

Copy

Si on veut réutiliser cURL sur Alpine, c'est simple, on relance le shell, non? 🤔

```
docker container run --interactive --tty alpine
```

Copy

On relance cURL:

```
/ $ curl google.fr
```

Copy



# Utiliser un container interactif

On peut quitter sh et revenir à la machine hôte !

```
/ $ exit
```

Copy

Si on veut réutiliser cURL sur Alpine, c'est simple, on relance le shell, non? 🤔

```
docker container run --interactive --tty alpine
```

Copy

On relance cURL:

```
/ $ curl google.fr  
/bin/sh: curl: not found
```

Copy





# Utiliser un container interactif

En fait, c'est logique !

```
docker container run
```

Copy

- Cette commande instancie un "nouveau container à chaque fois" !



# Utiliser un container interactif

En fait, c'est logique !

```
docker container run
```

Copy

- Cette commande instancie un "nouveau container à chaque fois" !
- Chaque container est différent.



# Utiliser un container interactif

En fait, c'est logique !

```
docker container run
```

Copy

- Cette commande instancie un "nouveau container à chaque fois" !
- Chaque container est différent.
- Aucun partage entre les containers à part le contenu de base de l'image.



# Utiliser un container interactif



*"On m'a vendu un truc qui permet de lancer des tonnes de microservices... mais là, on télécharge nims"*



# Conteneur en tâche de fond

Lançons un container bien particulier...

```
docker container run --interactive --tty jpetazzo/clock
```

Copy



# Conteneur en tâche de fond

Lançons un container bien particulier...

```
docker container run --interactive --tty jpetazzo/clock
Mon Sep 25 10:33:51 UTC 2023
Mon Sep 25 10:33:52 UTC 2023
Mon Sep 25 10:33:53 UTC 2023
Mon Sep 25 10:33:54 UTC 2023
Mon Sep 25 10:33:55 UTC 2023
Mon Sep 25 10:33:56 UTC 2023
...
...
```

Copy



# Conteneur en tâche de fond

Lançons un container bien particulier...

```
docker container run --interactive --tty jpetazzo/clock
Mon Sep 25 10:33:51 UTC 2023
Mon Sep 25 10:33:52 UTC 2023
Mon Sep 25 10:33:53 UTC 2023
Mon Sep 25 10:33:54 UTC 2023
Mon Sep 25 10:33:55 UTC 2023
Mon Sep 25 10:33:56 UTC 2023
...
...
```

Copy

Ce container va tourner indéfiniment sauf si on le stoppe avec + ...



# Conteneur en tâche de fond

Lançons un container bien particulier...

```
docker container run --interactive --tty jpetazzo/clock
Mon Sep 25 10:33:51 UTC 2023
Mon Sep 25 10:33:52 UTC 2023
Mon Sep 25 10:33:53 UTC 2023
Mon Sep 25 10:33:54 UTC 2023
Mon Sep 25 10:33:55 UTC 2023
Mon Sep 25 10:33:56 UTC 2023
...
...
```

Copy

Ce container va tourner indéfiniment sauf si on le stoppe avec + ...

... mais ça va stopper le container !





# Conteneur en tâche de fond

Lançons un container bien particulier...

```
docker container run --interactive --tty jpetazzo/clock
Mon Sep 25 10:33:51 UTC 2023
Mon Sep 25 10:33:52 UTC 2023
Mon Sep 25 10:33:53 UTC 2023
Mon Sep 25 10:33:54 UTC 2023
Mon Sep 25 10:33:55 UTC 2023
Mon Sep 25 10:33:56 UTC 2023
...
...
```

Copy

Ce container va tourner indéfiniment sauf si on le stoppe avec + ...

... mais ça va stopper le container !

Oui car quand on stoppe le processus principal d'un container, ce dernier n'a plus de raison d'exister et s'arrête naturellement.



# Conteneur en tâche de fond

La solution : le flag `--detach`

```
docker container run --detach jpetazzo/clock
```

 Copy



# Conteneur en tâche de fond

La solution : le flag `--detach`

```
docker container run --detach jpetazzo/clock  
399f3b23bc0585991afa80dfee854cf0a953d782b99153b4e2cbc74ab6b07770
```

Copy

Le retour de cette commande correspond à l'identifiant unique du container.

Cette fois-ci, le container tourne, mais en arrière plan !



## Conteneur en tâche de fond



*"Okay, maintenant il n'écrit la date nulle part... mais toutes les secondes... à l'aide ! "*



## Conteneur en tâche de fond

Le processus principal de ce container écrit dans la sortie standard... du container !

Comment retrouver le contenu de la sortie standard du container ?



# Conteneur en tâche de fond

Le processus principal de ce container écrit dans la sortie standard... du container !

Comment retrouver le contenu de la sortie standard du container ?

```
docker logs 399f3
```

Copy



# Conteneur en tâche de fond

Le processus principal de ce container écrit dans la sortie standard... du container !

Comment retrouver le contenu de la sortie standard du container ?

```
docker logs 399f3
Tue Sep 12 12:37:01 UTC 2023
Tue Sep 12 12:37:02 UTC 2023
Tue Sep 12 12:37:03 UTC 2023
Tue Sep 12 12:37:04 UTC 2023
Tue Sep 12 12:37:05 UTC 2023
Tue Sep 12 12:37:06 UTC 2023
Tue Sep 12 12:37:07 UTC 2023
Tue Sep 12 12:37:08 UTC 2023
Tue Sep 12 12:37:09 UTC 2023
Tue Sep 12 12:37:10 UTC 2023
Tue Sep 12 12:37:11 UTC 2023
```

Copy



# Conteneur en tâche de fond

Le processus principal de ce container écrit dans la sortie standard... du container !

Comment retrouver le contenu de la sortie standard du container ?

```
docker logs 399f3
Tue Sep 12 12:37:01 UTC 2023
Tue Sep 12 12:37:02 UTC 2023
Tue Sep 12 12:37:03 UTC 2023
Tue Sep 12 12:37:04 UTC 2023
Tue Sep 12 12:37:05 UTC 2023
Tue Sep 12 12:37:06 UTC 2023
Tue Sep 12 12:37:07 UTC 2023
Tue Sep 12 12:37:08 UTC 2023
Tue Sep 12 12:37:09 UTC 2023
Tue Sep 12 12:37:10 UTC 2023
Tue Sep 12 12:37:11 UTC 2023
```

Copy

Ouf ! On n'est pas obligé de saisir l'identifiant complet ! Il suffit de fournir le nombre suffisant de caractères pour que ce soit discriminant.



# Lister les containers

Comment savoir si j'ai des containers en cours d'exécution ?



Commande vue un peu plus tôt...



# Lister les containers

Comment savoir si j'ai des containers en cours d'exécution ?

```
docker container ls
```

Copy



# Lister les containers

Comment savoir si j'ai des containers en cours d'exécution ?

```
docker container ls
```

| CONTAINER ID | IMAGE                         | COMMAND                  | CREATED      | STATUS     | PORTS                  |
|--------------|-------------------------------|--------------------------|--------------|------------|------------------------|
| 02cbf2fb3721 | cours-devops-docker-serve     | "/sbin/tini -g gulp ..." | 3 hours ago  | Up 3 hours | 0.0.0.0:8000->8000/tcp |
| ebfbe695b2ec | moby/buildkit:buildx-stable-1 | "buildkitd"              | 2 months ago | Up 3 hours |                        |

Copy



# Lister les containers

Comment savoir si j'ai des containers en cours d'exécution ?

```
docker container ls
```

| CONTAINER ID | IMAGE                         | COMMAND                  | CREATED      | STATUS     | PORTS                  |
|--------------|-------------------------------|--------------------------|--------------|------------|------------------------|
| 02cbf2fb3721 | cours-devops-docker-serve     | "/sbin/tini -g gulp ..." | 3 hours ago  | Up 3 hours | 0.0.0.0:8000->8000/tcp |
| ebfbe695b2ec | moby/buildkit:buildx-stable-1 | "buildkitd"              | 2 months ago | Up 3 hours |                        |

Copy

On obtient un tableau de tous les containers en cours d'exécution.



# Stop / Start

Il est possible de stopper un container.

```
docker container stop 399f3
```

 Copy



## Stop / Start

Il est possible de stopper un container.

```
docker container stop 399f3
```

 Copy

Pour redémarrer un container :

```
docker container start 399f3
```

 Copy



# Lister tous les containers

Même les  .



# Lister tous les containers

Comment savoir si j'ai des containers stoppés ?

```
docker container ls --all
```


Copy



# Lister tous les containers

Comment savoir si j'ai des containers stoppés ?

| docker container ls --all |                               |                          |                |                             |  Copy |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|--|
| CONTAINER ID              | IMAGE                         | COMMAND                  | CREATED        | STATUS                      | PO   |
| 90725f661d4e              | hello-world                   | "/hello"                 | 13 seconds ago | Exited (0) 12 seconds ago   |  |
| 9d0a6586b9e1              | busybox                       | "echo hello world"       | 22 seconds ago | Exited (0) 21 seconds ago   |  |
| 368ed08a35e3              | jpetazzo/clock                | "/bin/sh -c 'while d..." | 6 minutes ago  | Up 5 minutes                |  |
| c036e57bbf05              | jpetazzo/clock                | "/bin/sh -c 'while d..." | 17 minutes ago | Exited (130) 17 minutes ago |  |
| 02cbf2fb3721              | cours-devops-docker-serve     | "/sbin/tini -g gulp ..." | 3 hours ago    | Up 3 hours                  | 0.   |
| ebfbe695b2ec              | moby/buildkit:buildx-stable-1 | "buildkitd"              | 2 months ago   | Up 4 hours                  |  |



# Lister tous les containers

Comment savoir si j'ai des containers stoppés ?

| docker container ls --all |                               |                          |                |                             |  Copy |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|--|
| CONTAINER ID              | IMAGE                         | COMMAND                  | CREATED        | STATUS                      | PO   |
| 90725f661d4e              | hello-world                   | "/hello"                 | 13 seconds ago | Exited (0) 12 seconds ago   |  |
| 9d0a6586b9e1              | busybox                       | "echo hello world"       | 22 seconds ago | Exited (0) 21 seconds ago   |  |
| 368ed08a35e3              | jpetazzo/clock                | "/bin/sh -c 'while d..." | 6 minutes ago  | Up 5 minutes                |  |
| c036e57bbf05              | jpetazzo/clock                | "/bin/sh -c 'while d..." | 17 minutes ago | Exited (130) 17 minutes ago |  |
| 02cbf2fb3721              | cours-devops-docker-serve     | "/sbin/tini -g gulp ..." | 3 hours ago    | Up 3 hours                  | 0.   |
| ebfbe695b2ec              | moby/buildkit:buildx-stable-1 | "buildkitd"              | 2 months ago   | Up 4 hours                  |  |

Avec le flag `--all`, on obtient un tableau de tous les containers quel que soit leur état.



## Nettoyage

Tout container stoppé peut être supprimé.



# Nettoyage

Tout container stoppé peut être supprimé.

```
docker container rm 90725f661d4e
```

 Copy



# Nettoyage

Tout container stoppé peut être supprimé.

```
docker container rm 90725f661d4e  
90725f661d4e
```

 Copy



# Nettoyage

Tout container stoppé peut être supprimé.

```
docker container rm 90725f661d4e  
90725f661d4e
```

Copy

Container "auto-nettoyant" 



# Nettoyage

Tout container stoppé peut être supprimé.

```
docker container rm 90725f661d4e  
90725f661d4e
```

Copy

Container "auto-nettoyant"

```
docker container run --interactive --tty --rm jpetazzo/clock
```

Copy

Aussitôt stoppé, aussitôt supprimé !




## Rappel: cycle de vie d'un container






## Rappel: cycle de vie d'un container

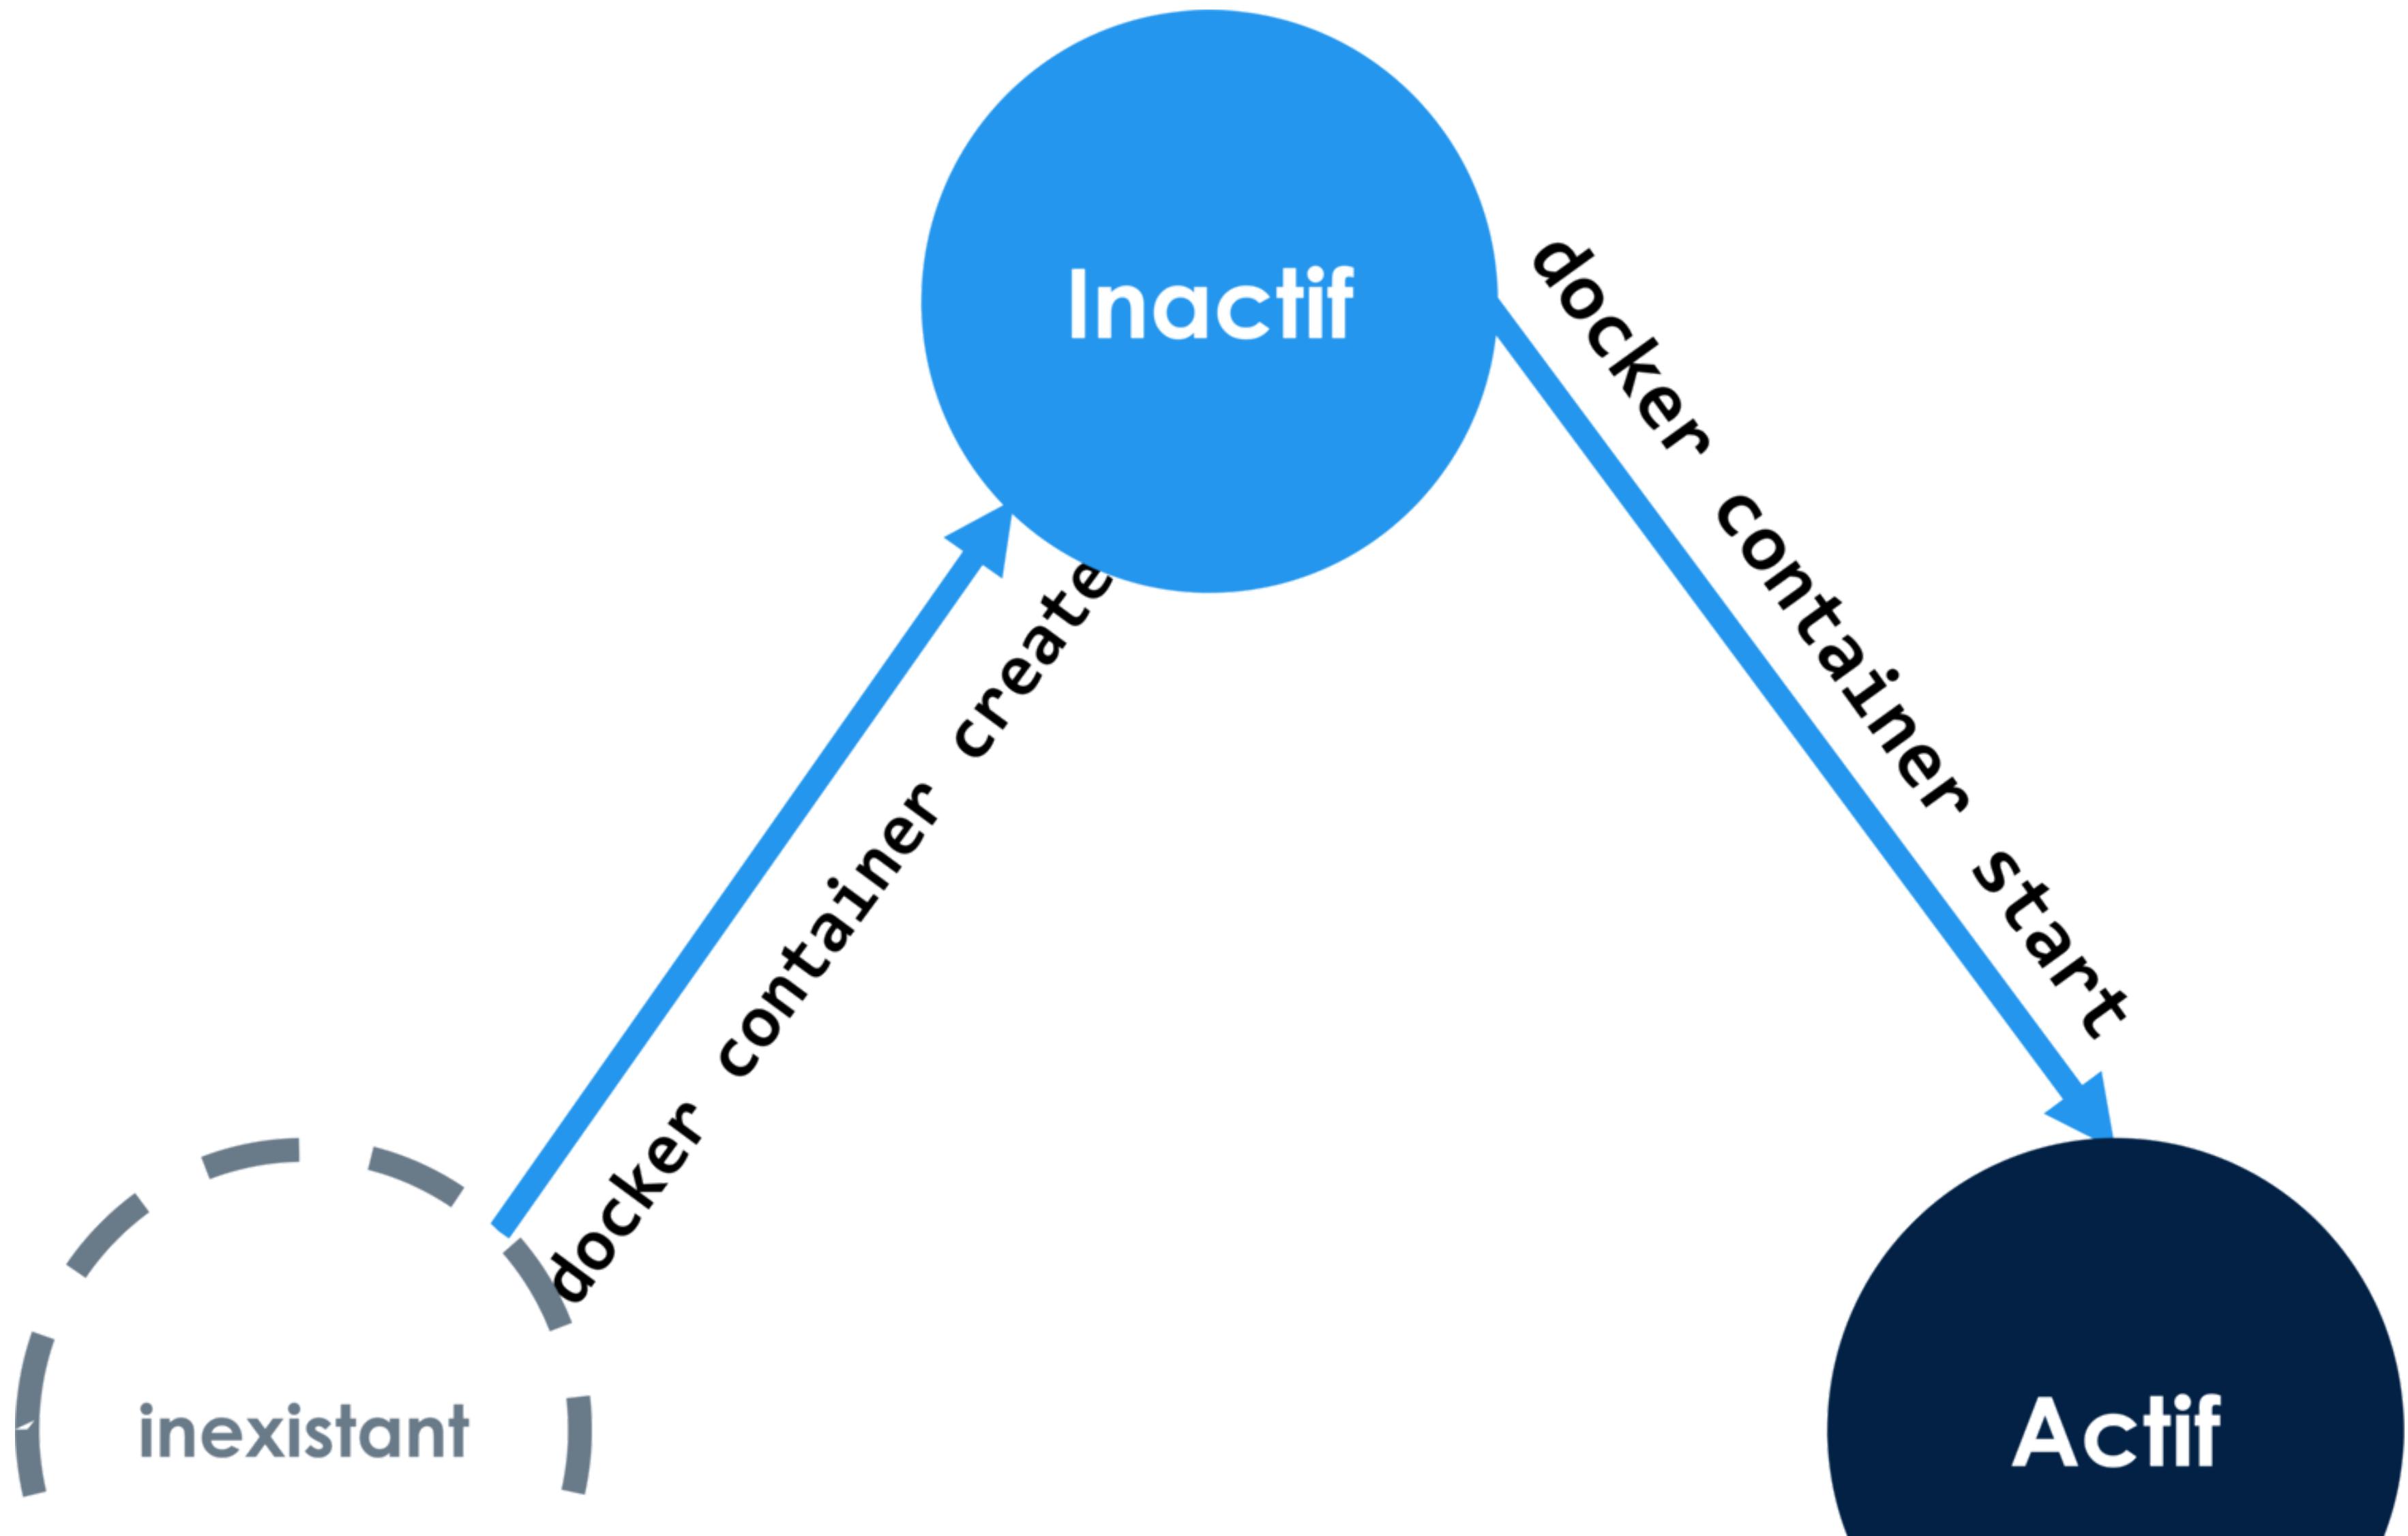




## Rappel: cycle de vie d'un container

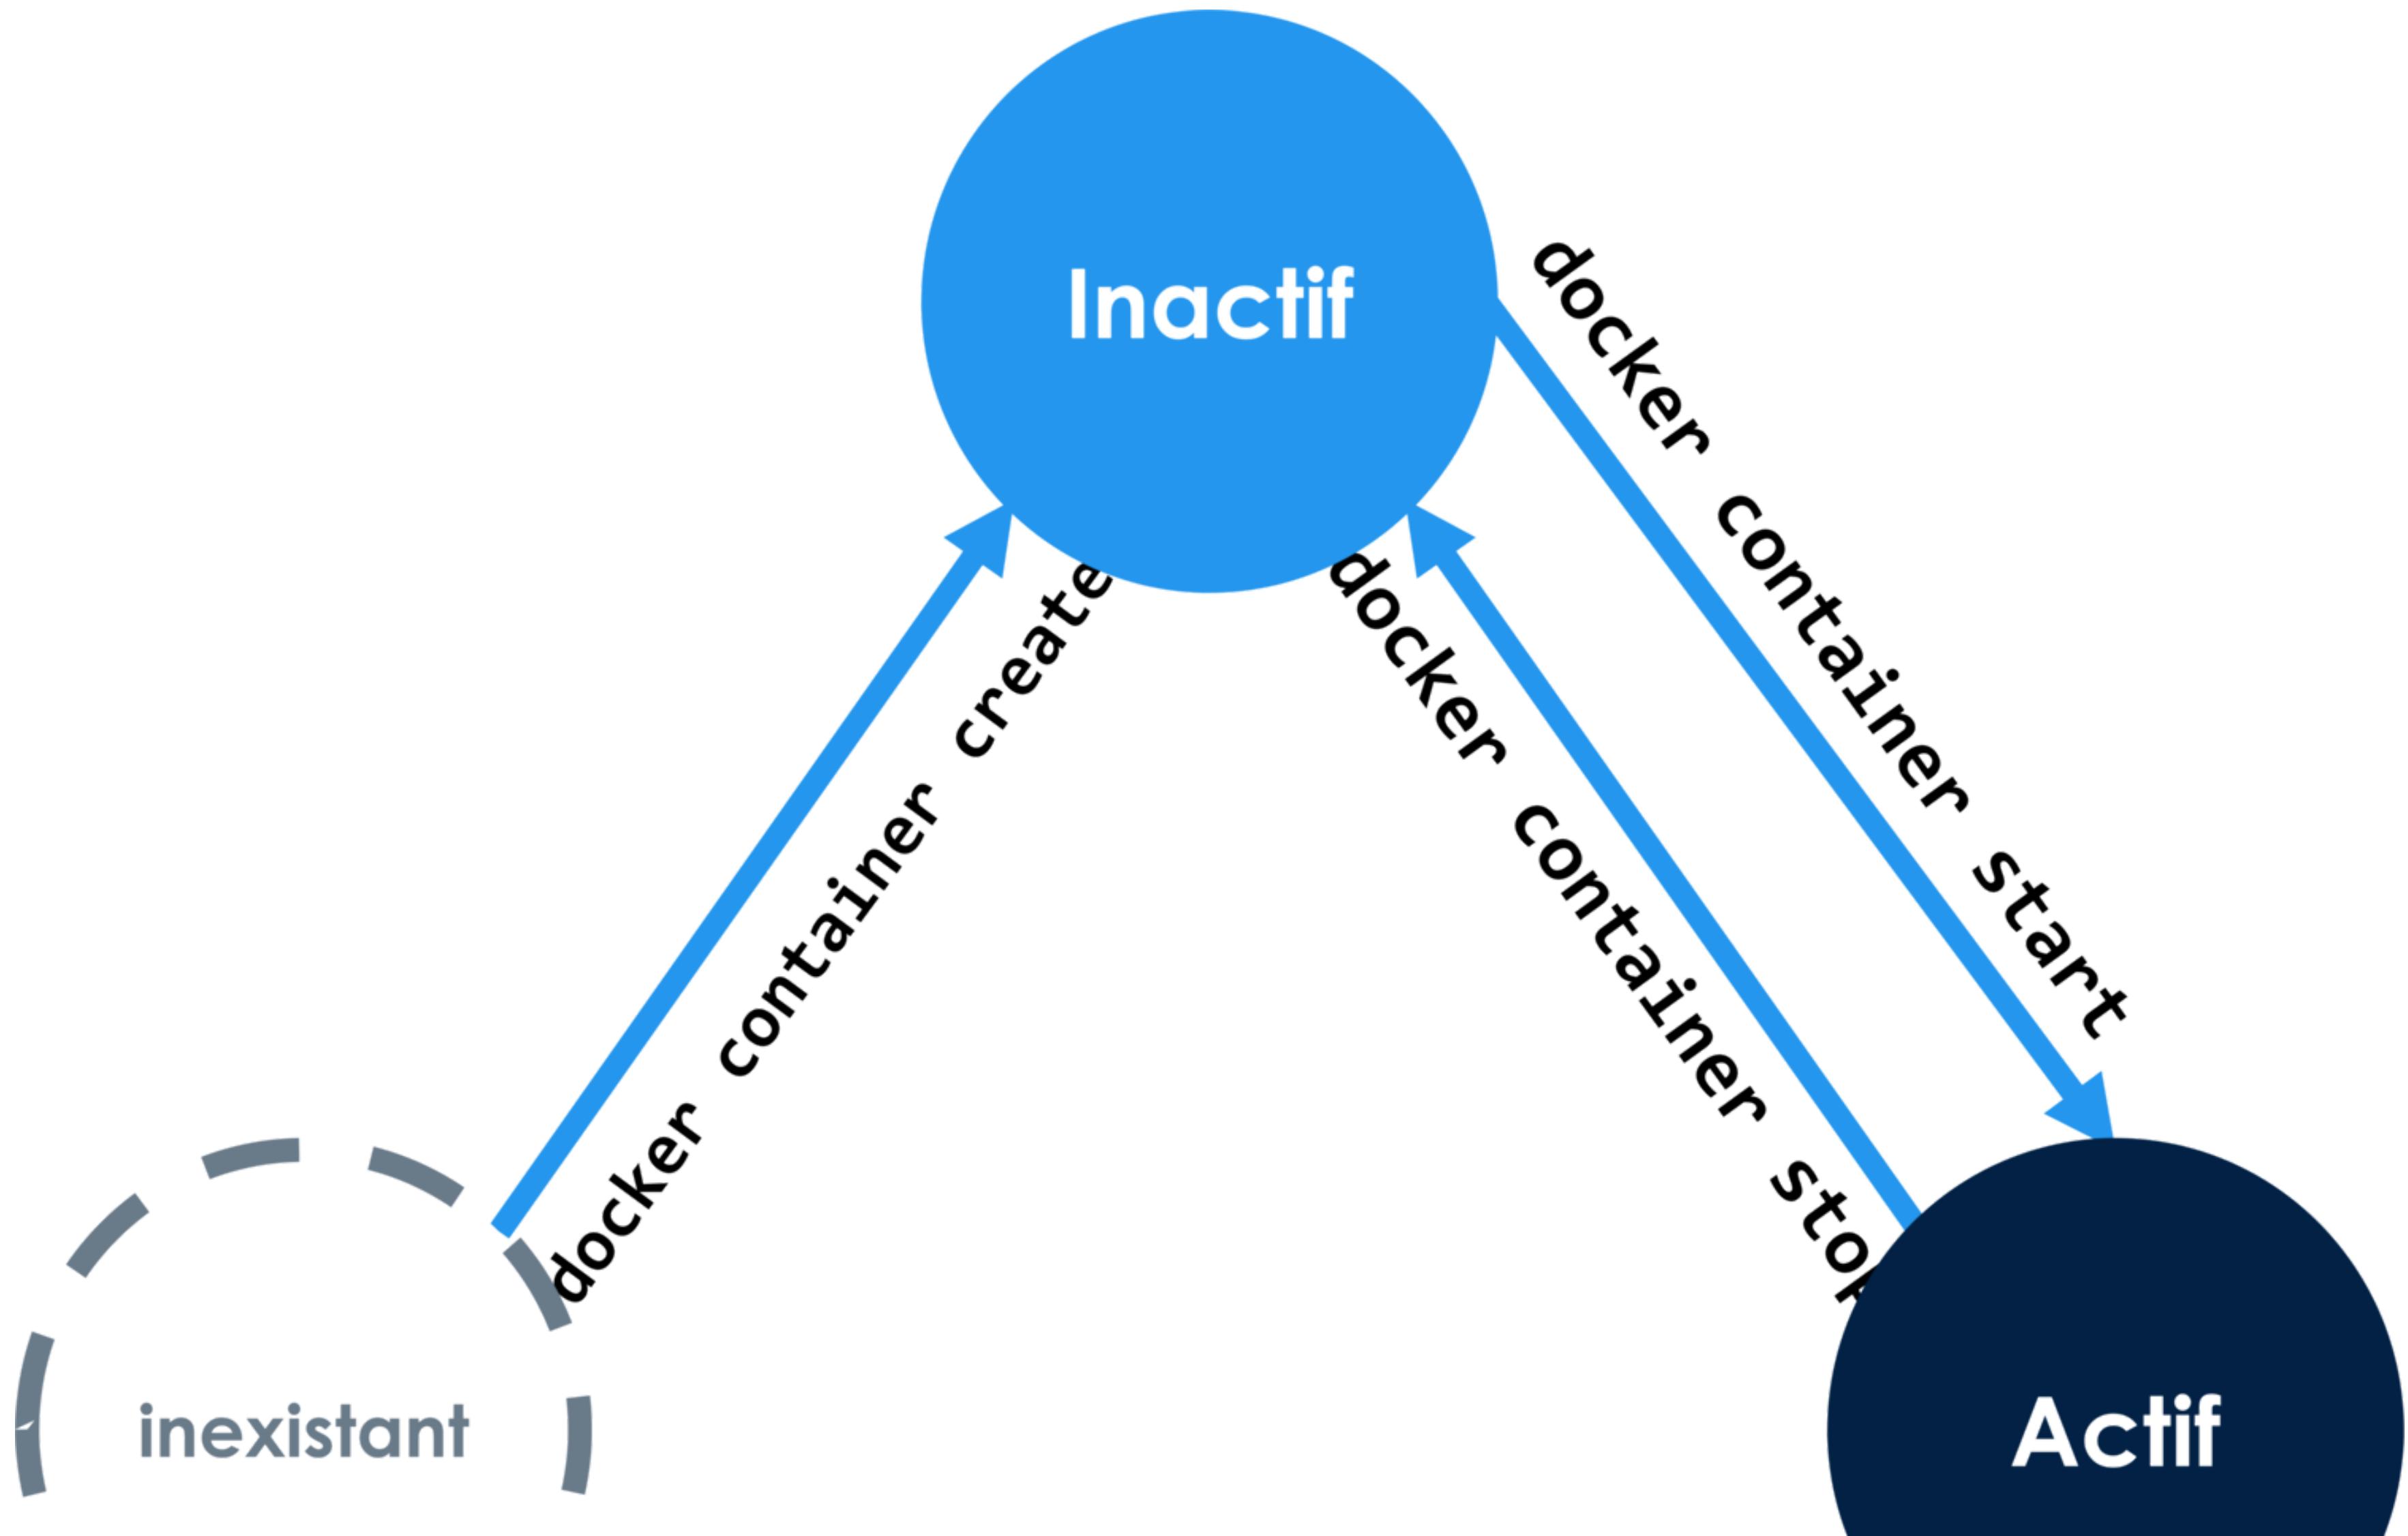





## Rappel: cycle de vie d'un container

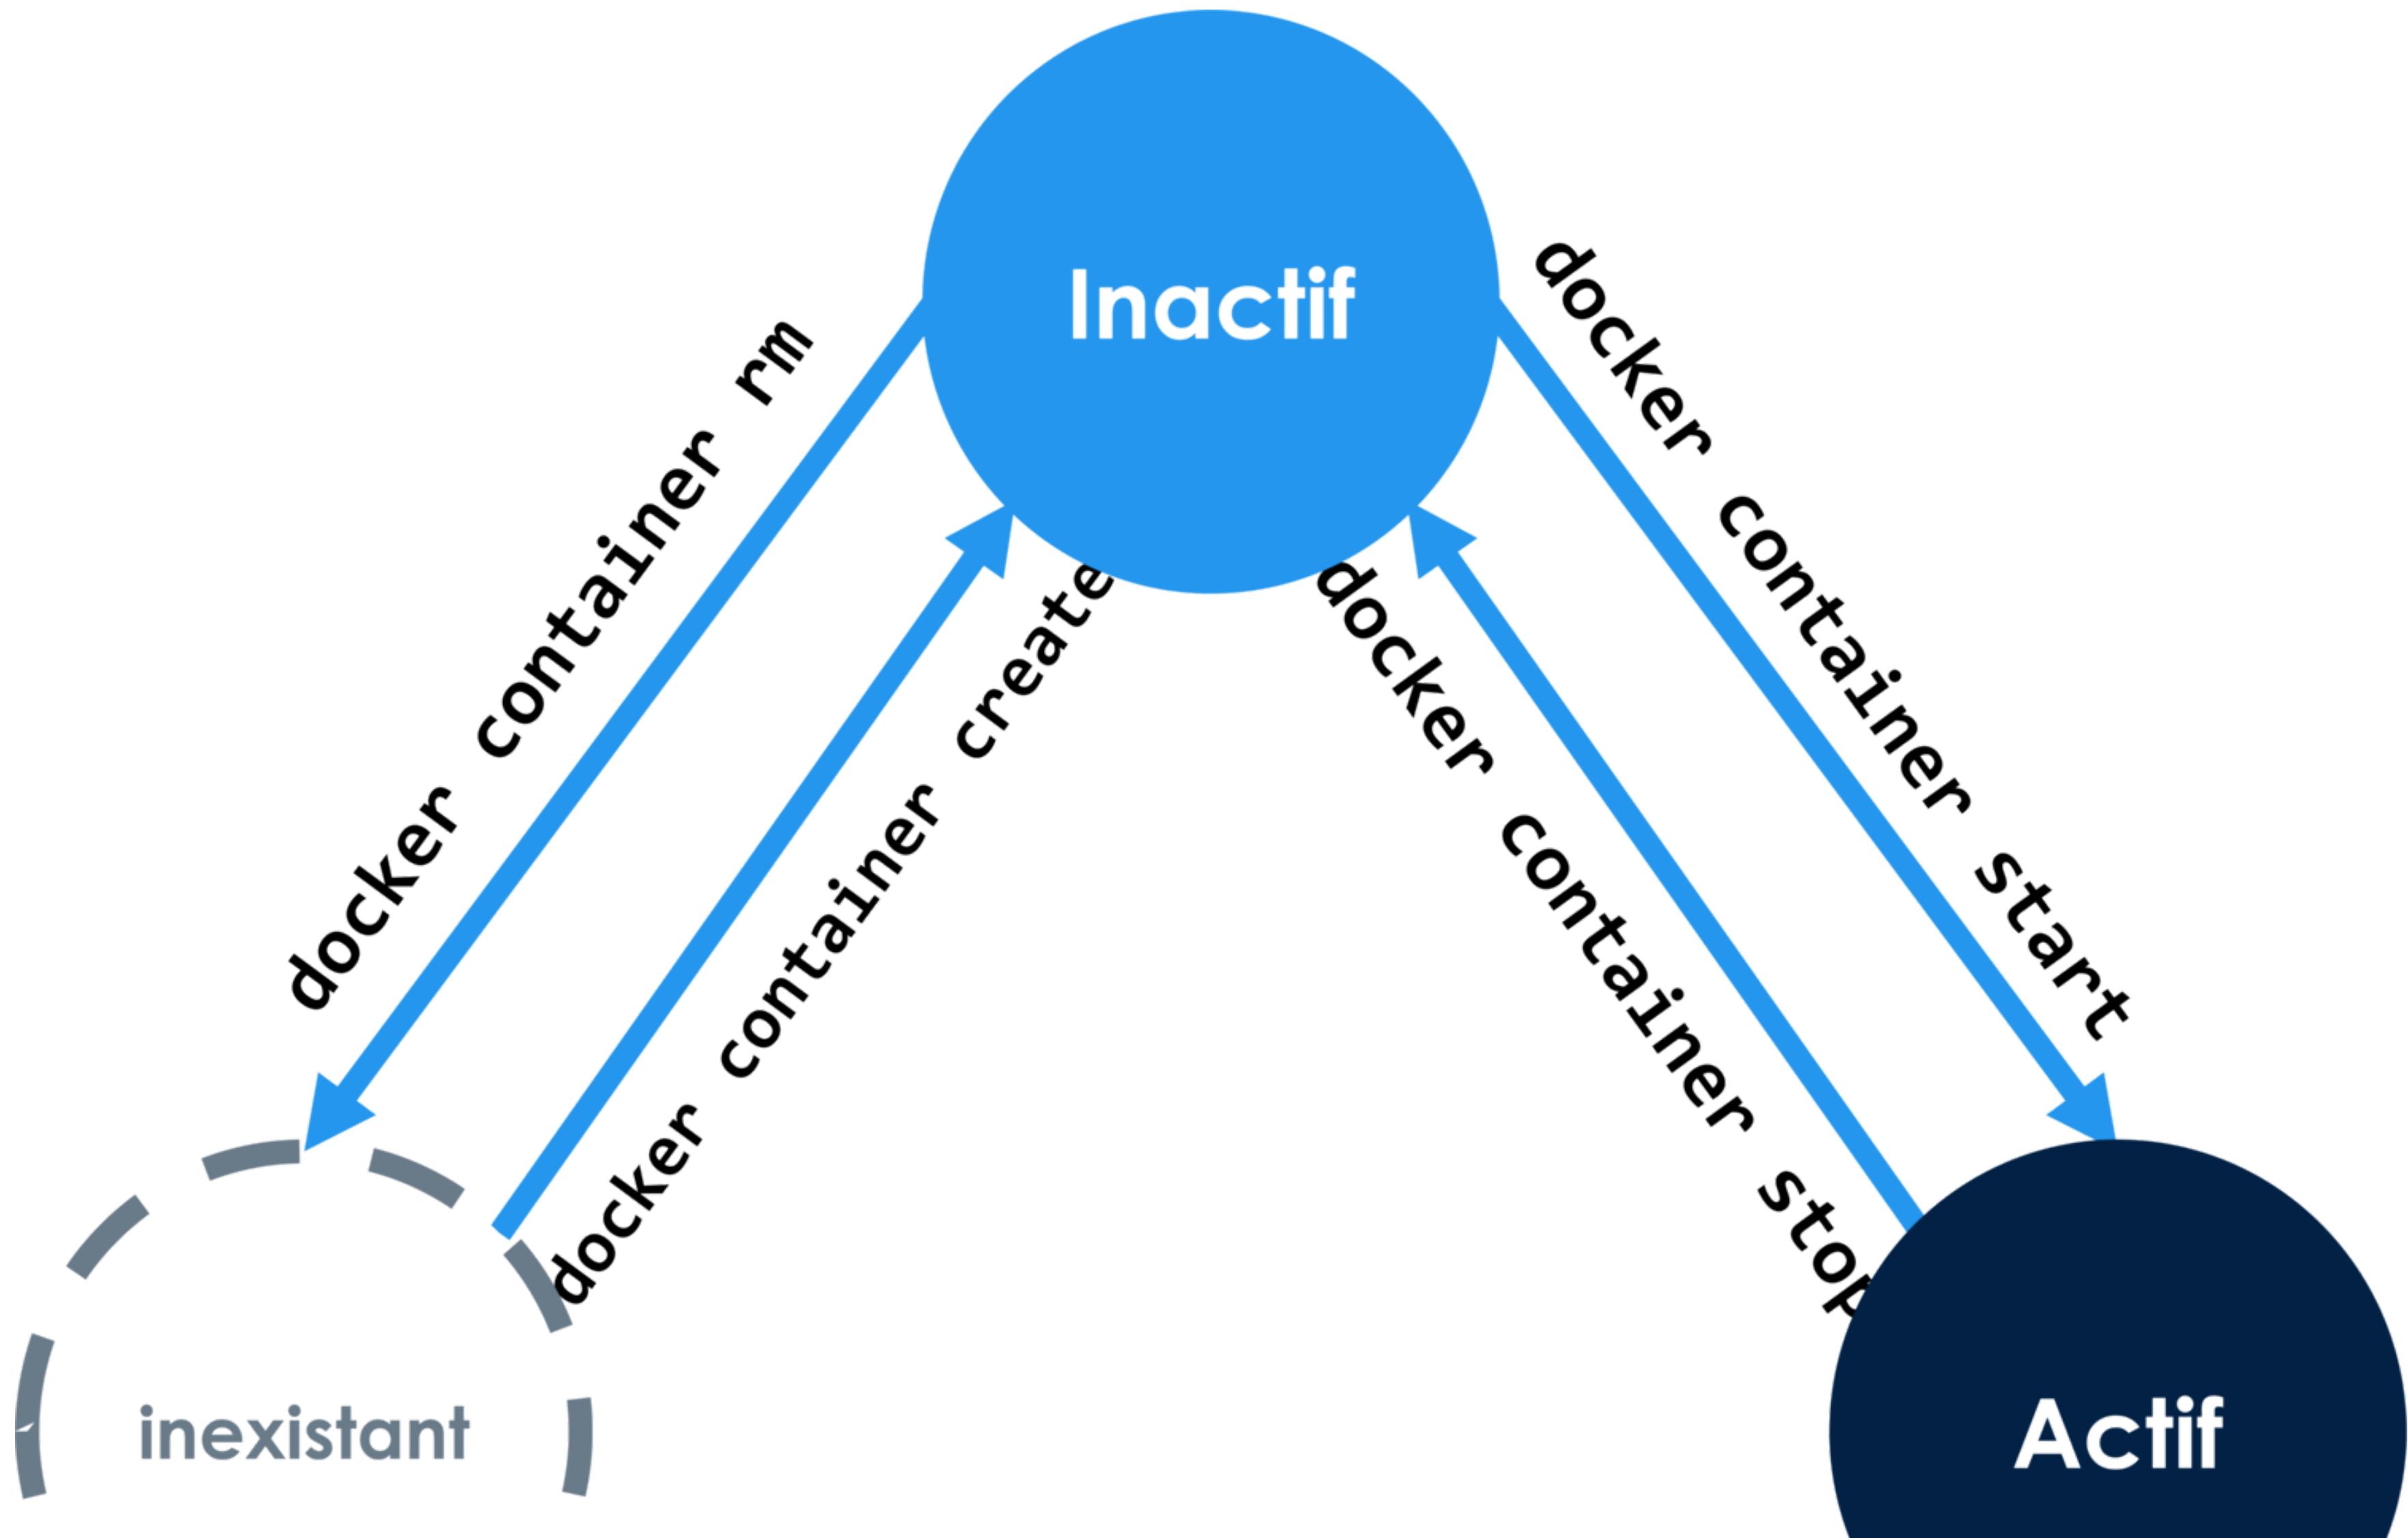



## Rappel: cycle de vie d'un container

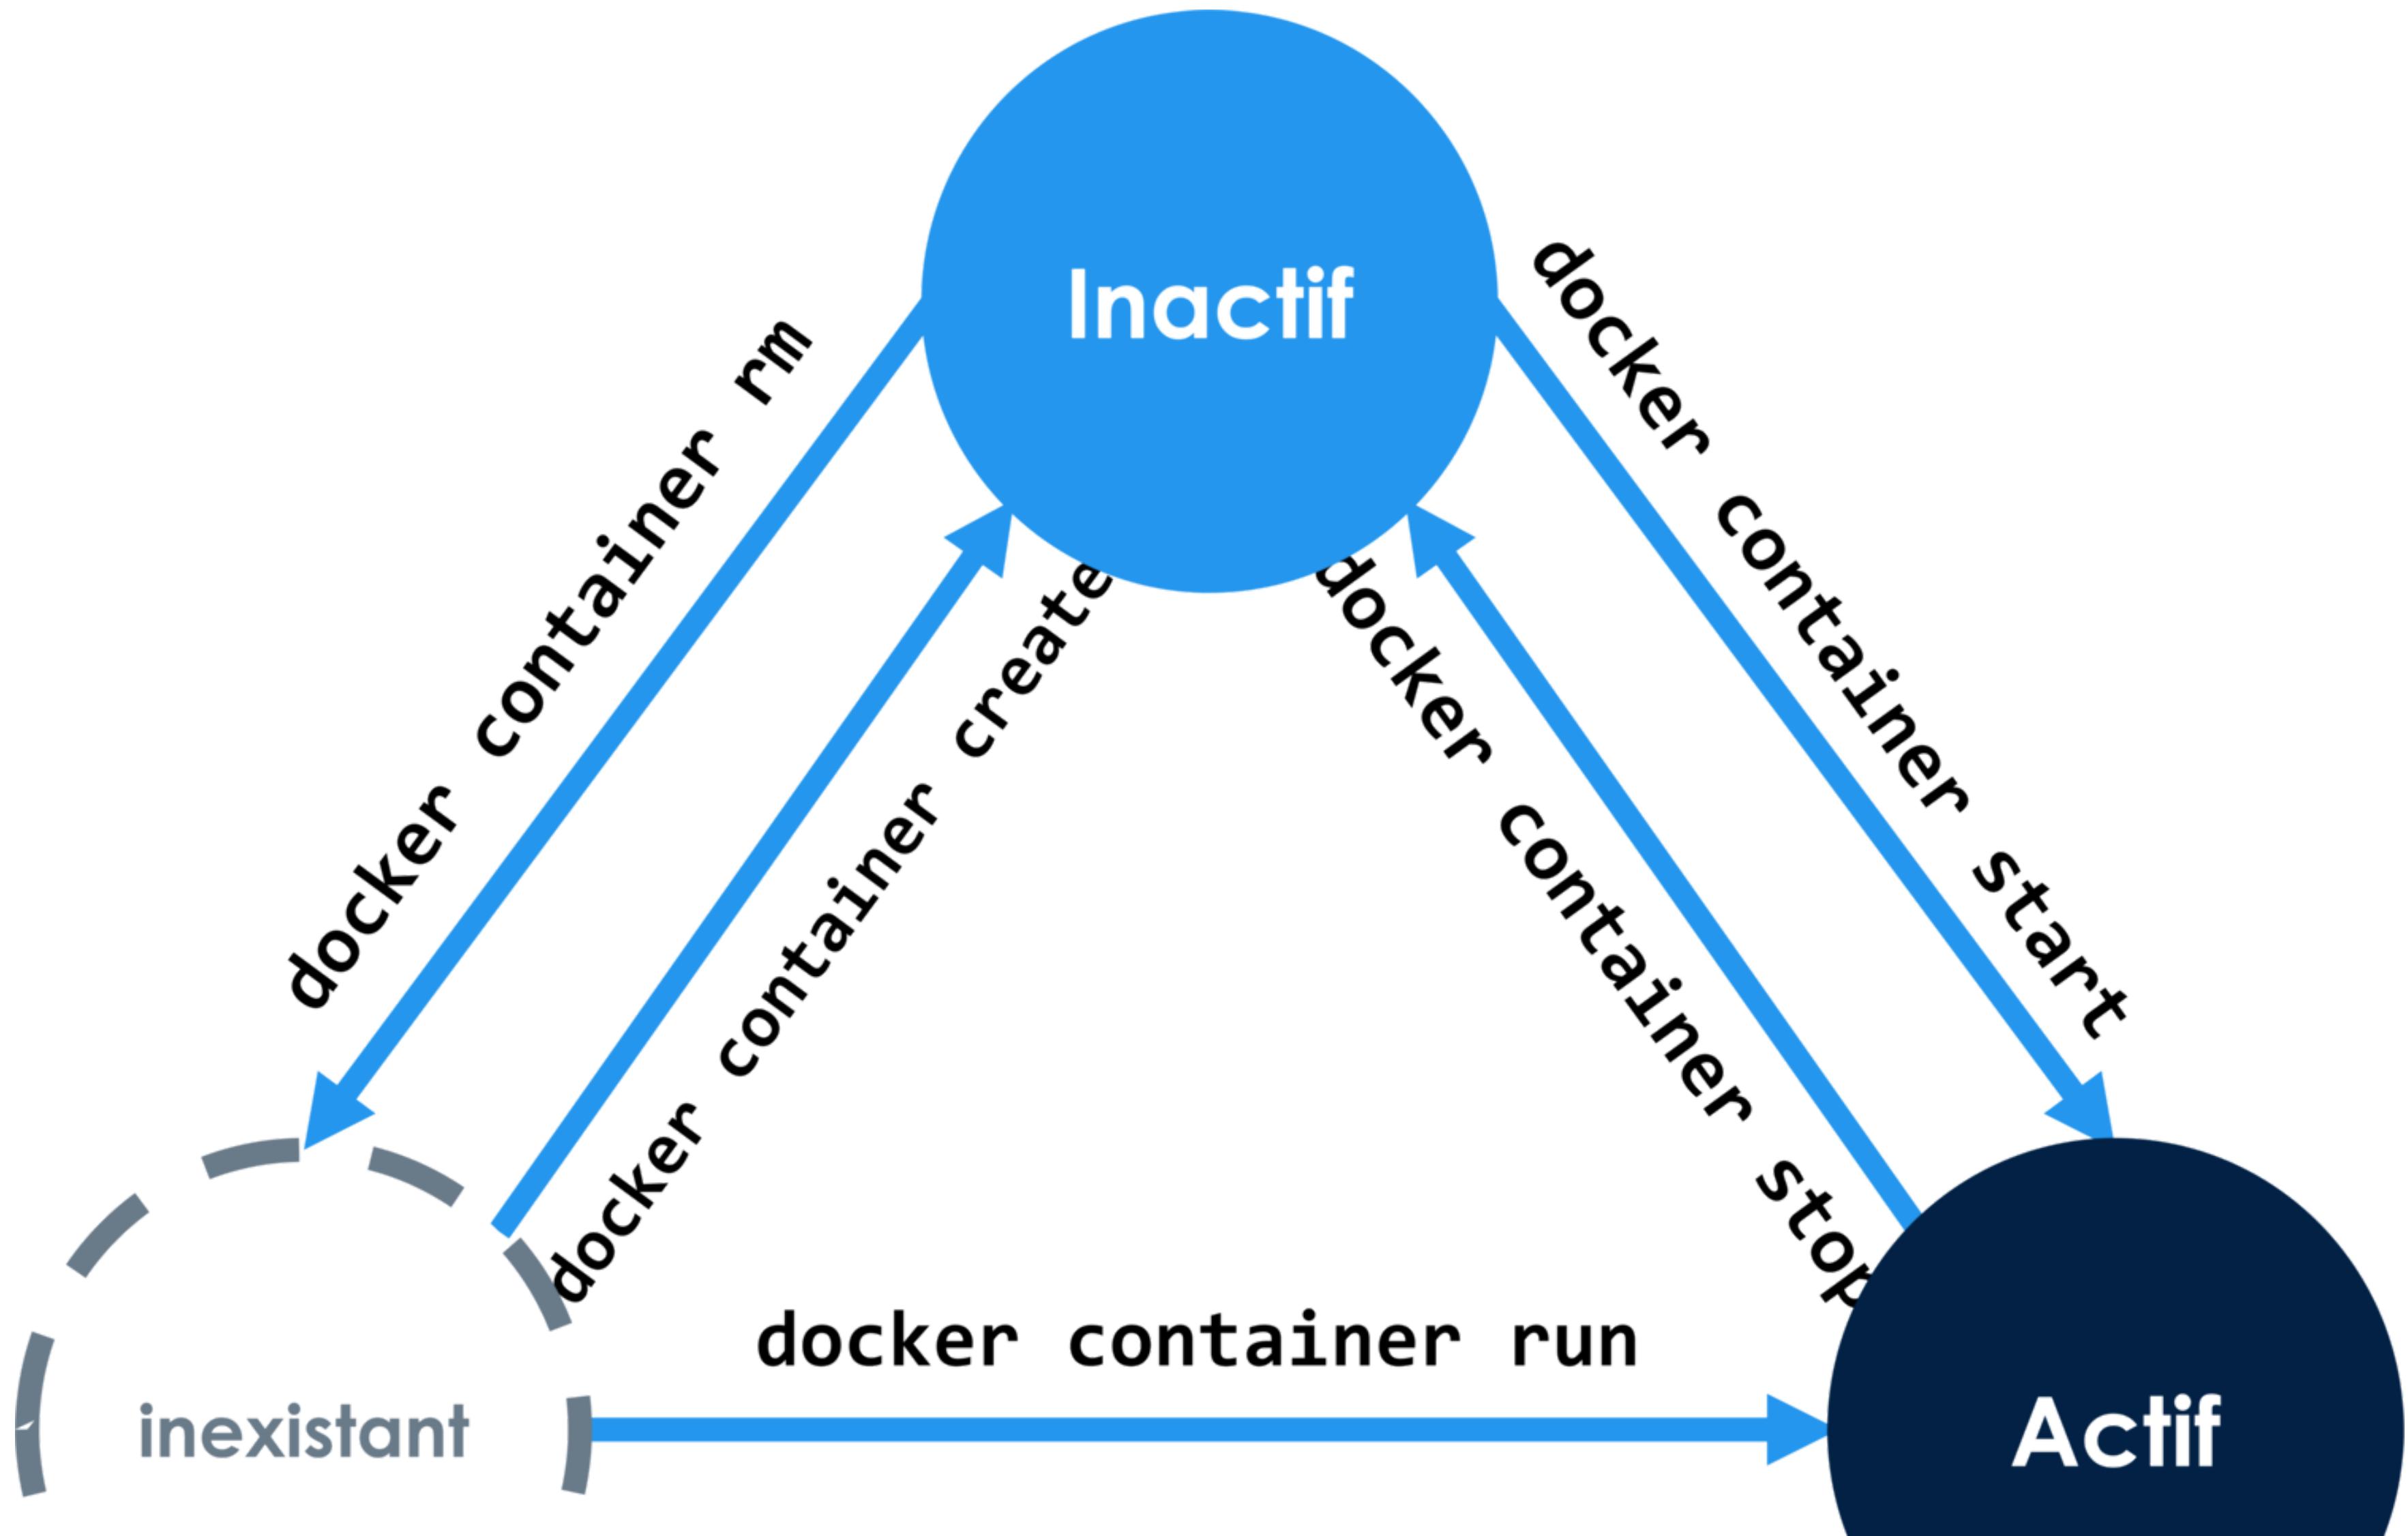



# Reprendre le contrôle

Sur un container en arrière-plan



## Reprendre le contrôle

Sur un container en arrière-plan

Il est possible d'interagir avec un container en arrière-plan en cours d'exécution.




# Reprendre le contrôle

Sur un container en arrière-plan

Il est possible d'interagir avec un container en arrière-plan en cours d'exécution.

La commande suivante permet de lancer une commande à l'intérieur d'un container.



# Reprendre le contrôle

Sur un container en arrière-plan

Il est possible d'interagir avec un container en arrière-plan en cours d'exécution.

La commande suivante permet de lancer une commande à l'intérieur d'un container.

```
docker container exec <containerID> echo "hello"
```

Copy



# Reprendre le contrôle

Sur un container en arrière-plan

Il est possible d'interagir avec un container en arrière-plan en cours d'exécution.

La commande suivante permet de lancer une commande à l'intérieur d'un container.

```
docker container ls
```

Copy



# Reprendre le contrôle

Sur un container en arrière-plan

Il est possible d'interagir avec un container en arrière-plan en cours d'exécution.

La commande suivante permet de lancer une commande à l'intérieur d'un container.

| docker container ls |                               |                          |              |            |                        |  Copy |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------|------------|------------------------|--|
| CONTAINER ID        | IMAGE                         | COMMAND                  | CREATED      | STATUS     | PORTS                  |  |
| 368ed08a35e3        | jpetazzo/clock                | "/bin/sh -c 'while d..." | 4 hours ago  | Up 4 hours |                        |  |
| 02cbf2fb3721        | cours-devops-docker-serve     | "/sbin/tini -g gulp ..." | 7 hours ago  | Up 7 hours | 0.0.0.0:8000->8000/tcp |  |
| ebfbe695b2ec        | moby/buildkit:buildx-stable-1 | "buildkitd"              | 2 months ago | Up 7 hours |                        |  |



# Reprendre le contrôle

Sur un container en arrière-plan

Il est possible d'interagir avec un container en arrière-plan en cours d'exécution.

La commande suivante permet de lancer une commande à l'intérieur d'un container.

```
docker container ls
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND                  CREATED             STATUS              PORTS
368ed08a35e3        jpetazzo/clock      "/bin/sh -c 'while d..."   4 hours ago       Up 4 hours
02cbf2fb3721        cours-devops-docker-serve  "/sbin/tini -g gulp ..."   7 hours ago       Up 7 hours          0.0.0.0:8000->8000/tcp
ebfbe695b2ec        moby/buildkit:buildx-stable-1 "buildkitd"
                                                               2 months ago      Up 7 hours

docker container exec 368ed08a35e3 echo hello
hello
```

Copy



# Reprendre le contrôle

Sur un container en arrière-plan



```
docker container exec --interactive --tty <containerID> bash
```

Copy

Ca fonctionne aussi en interactif !



# Exercice : conteneur en tâche de fond

## Étapes

- Lancer un container "daemon" `jpetazzo/clock`
- Utiliser l'équivalent de `tail -f` pour lire la sortie standard du container
- Lancer un second container "daemon"
- Stocker l'identifiant de ce container dans une variable du shell, en une seule commande et en jouant avec `docker container ls`
- Stopper le container avec cet identifiant
- Afficher les containers lancés  
- Afficher les containers arrêtés  

# ✓ Solution : conteneur en tâche de fond

```
# Lancer un container "daemon" `jpetazzo/clock`  
docker container run --detach --name first-clock jpetazzo/clock  
  
# Utiliser l'équivalent de `tail -f` pour lire la sortie standard du container💡  
docker container logs -f first-clock  
  
# * Lancer un second container "daemon" 🎭  
docker container run --detach --name second-clock jpetazzo/clock  
  
# Stocker l'identifiant de ce container dans une variable du shell, en une seule commande et en jouant avec `docker container ls -q --filter "name=second-clock"`💡  
container_id=$(docker container ls -q --filter "name=second-clock")  
  
# Stopper le container avec cet identifiant  
docker container stop "$container_id"  
  
# Afficher les containers lancés🏃📦  
docker container ls  
  
# Afficher les containers arrêtés🛑📦  
docker container ls --filter "status=exited"
```

Copy



# Exercice : conteneur en tâche de fond

- Relancer un des containers arrêtés.
- Exécuter un `ps -ef `dans ce container
- Quel est le PID du process principal ?
- Vérifier que le container "tourne" toujours
- Supprimer l'image (tip : docker rmi)
- Supprimer les containers
- Supprimer l'image (pour de vrai cette fois)

# ✓ Solution : conteneur en tâche de fond

```
# Relancer un des containers arrêtés.
docker container start second-clock

# Exécuter un `ps -ef` dans ce container
docker container exec second-clock ps -ef
PID   USER      TIME  COMMAND
  1  root      0:00  /bin/sh -c while date; do sleep 1; done
  56  root      0:00  sleep 1
  57  root      0:00  ps -ef

# Quel est le PID du process principal ?
# 1

# Vérifier que le container "tourne" toujours
docker container ls
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND                  CREATED             STATUS              PORTS
7d7085809ad2        cours-devops-docker-serve "/sbin/tini -g gulp ..."
edea0c46c6d8        jpetazzo/clock      "/bin/sh -c 'while d..."    9 minutes ago     Up  About a minute
ebfbe695b2ec        moby/buildkit:buildx-stable-1 "buildkitd"
                                                               2 months ago      Up  11 hours

# Supprimer l'image (tip : `docker rmi`)
docker rmi jpetazzo/clock
Error response from daemon: conflict: unable to remove repository reference "jpetazzo/clock" (must force) - container ede

# Supprimer les containers
docker stop second-clock
second-clock

docker rm second-clockl
```

Copy



# Exercice : conteneur en tâche de fond

- Exécutez un conteneur, basé sur l'image nginx en tâche de fond ("Background"), nommé webserver-1
  - 💡 On parle de processus "détaché" (ou bien "démonisé") 😈
  - ⚠️ Pensez bien à docker container ls
- Regardez le contenu du fichier /etc/os-release dans ce conteneur
  - 💡 docker container exec
- Essayez d'arrêter, démarrer puis redémarrer le conteneur
  - ⚠️ Pensez bien à docker container ls à chaque fois
  - 💡 stop, start, restart

# ✓ Solution : conteneur en tâche de fond

```
docker container run --detach --name=webserver-1 nginx
# <ID du conteneur>

docker container ls
docker container ls --all

docker container exec webserver-1 cat /etc/os-release
# ... Debian ...

docker container stop webserver-1
docker container ls
docker container ls --all

docker container start webserver-1
docker container ls
docker container ls --all

docker container start webserver-1
docker container ls
```

 Copy

# Checkpoint



Vous savez désormais:

- Maîtriser le cycle de vie des containers
- Interagir avec les containers existants



# Checkpoint



- Docker essaye de résoudre le problème de l'empaquetage le plus "portable" possible
    - On n'en a pas encore vu les effets, ça arrive !
  - Vous avez vu qu'un conteneur permet d'exécuter une commande dans un environnement "préparé"
    - Catalogue d'images Docker par défaut : Le Docker Hub
  - Vous avez vu qu'on peut exécuter des conteneurs selon 3 modes :
    - "One shot"
    - Interactif
    - En tâche de fond
- ⇒ 🤔 Mais comment ces images sont-elles fabriquées ? Quelle confiance leur accorder ?

# Docker Images





# Pourquoi des images ?

- Un **conteneur** est toujours exécuté depuis une **image**.
- Une **image de conteneur** (ou "Image Docker") est un modèle ("template") d'application auto-suffisant.

⇒ Permet de fournir un livrable portable (ou presque).



C'est quoi une image ?

C'est une collection de fichiers et de metadonnées.



# C'est quoi une image ?

C'est une collection de fichiers et de metadonnées.


C'est une suite de couches superposées.



# C'est quoi une image ?

C'est une collection de fichiers et de metadonnées.

C'est une suite de couches superposées.


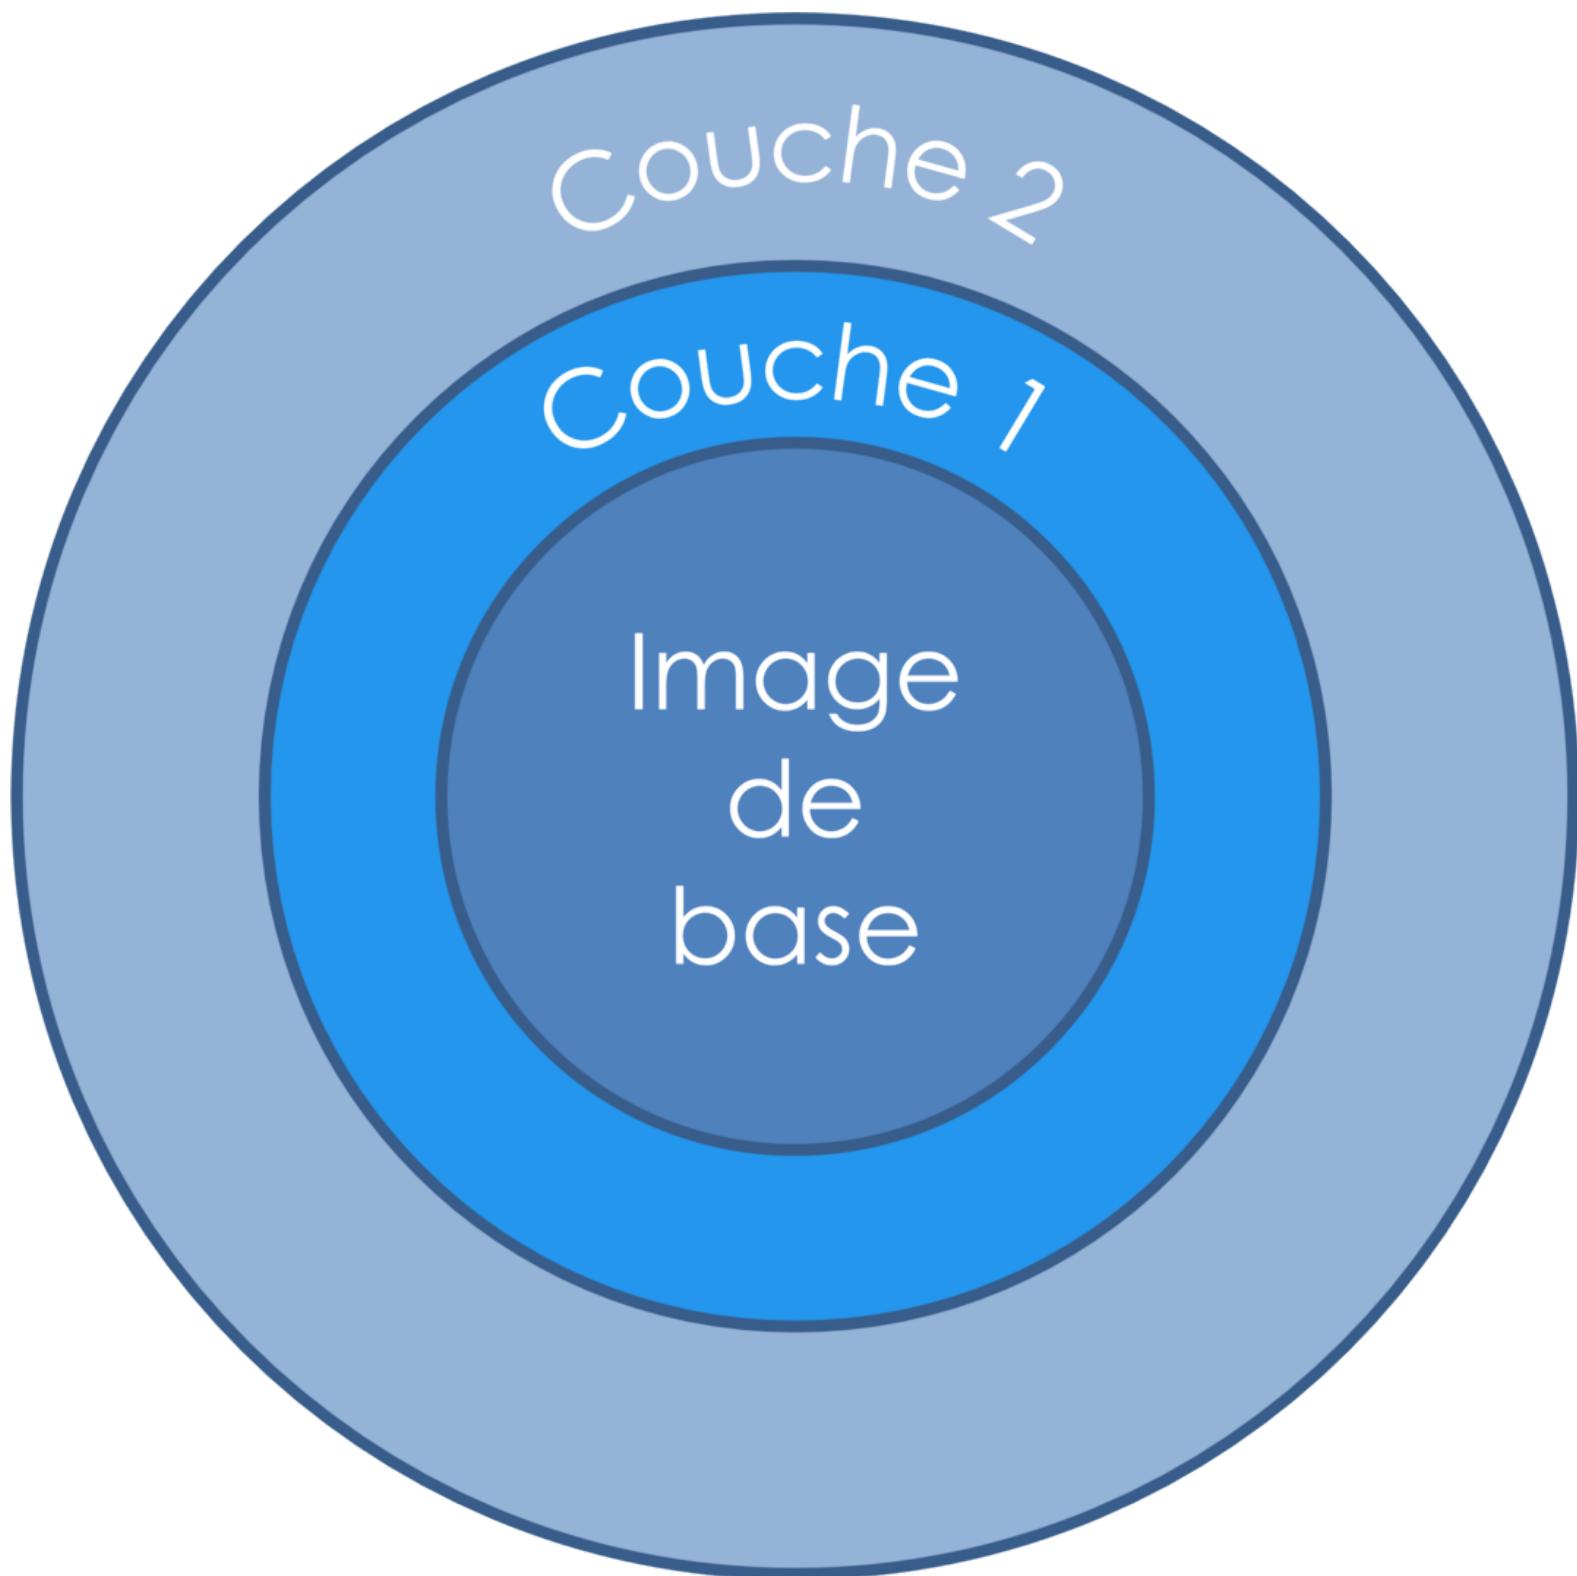




# C'est quoi une image ?

C'est une collection de fichiers et de metadonnées.

C'est une suite de couches superposées.

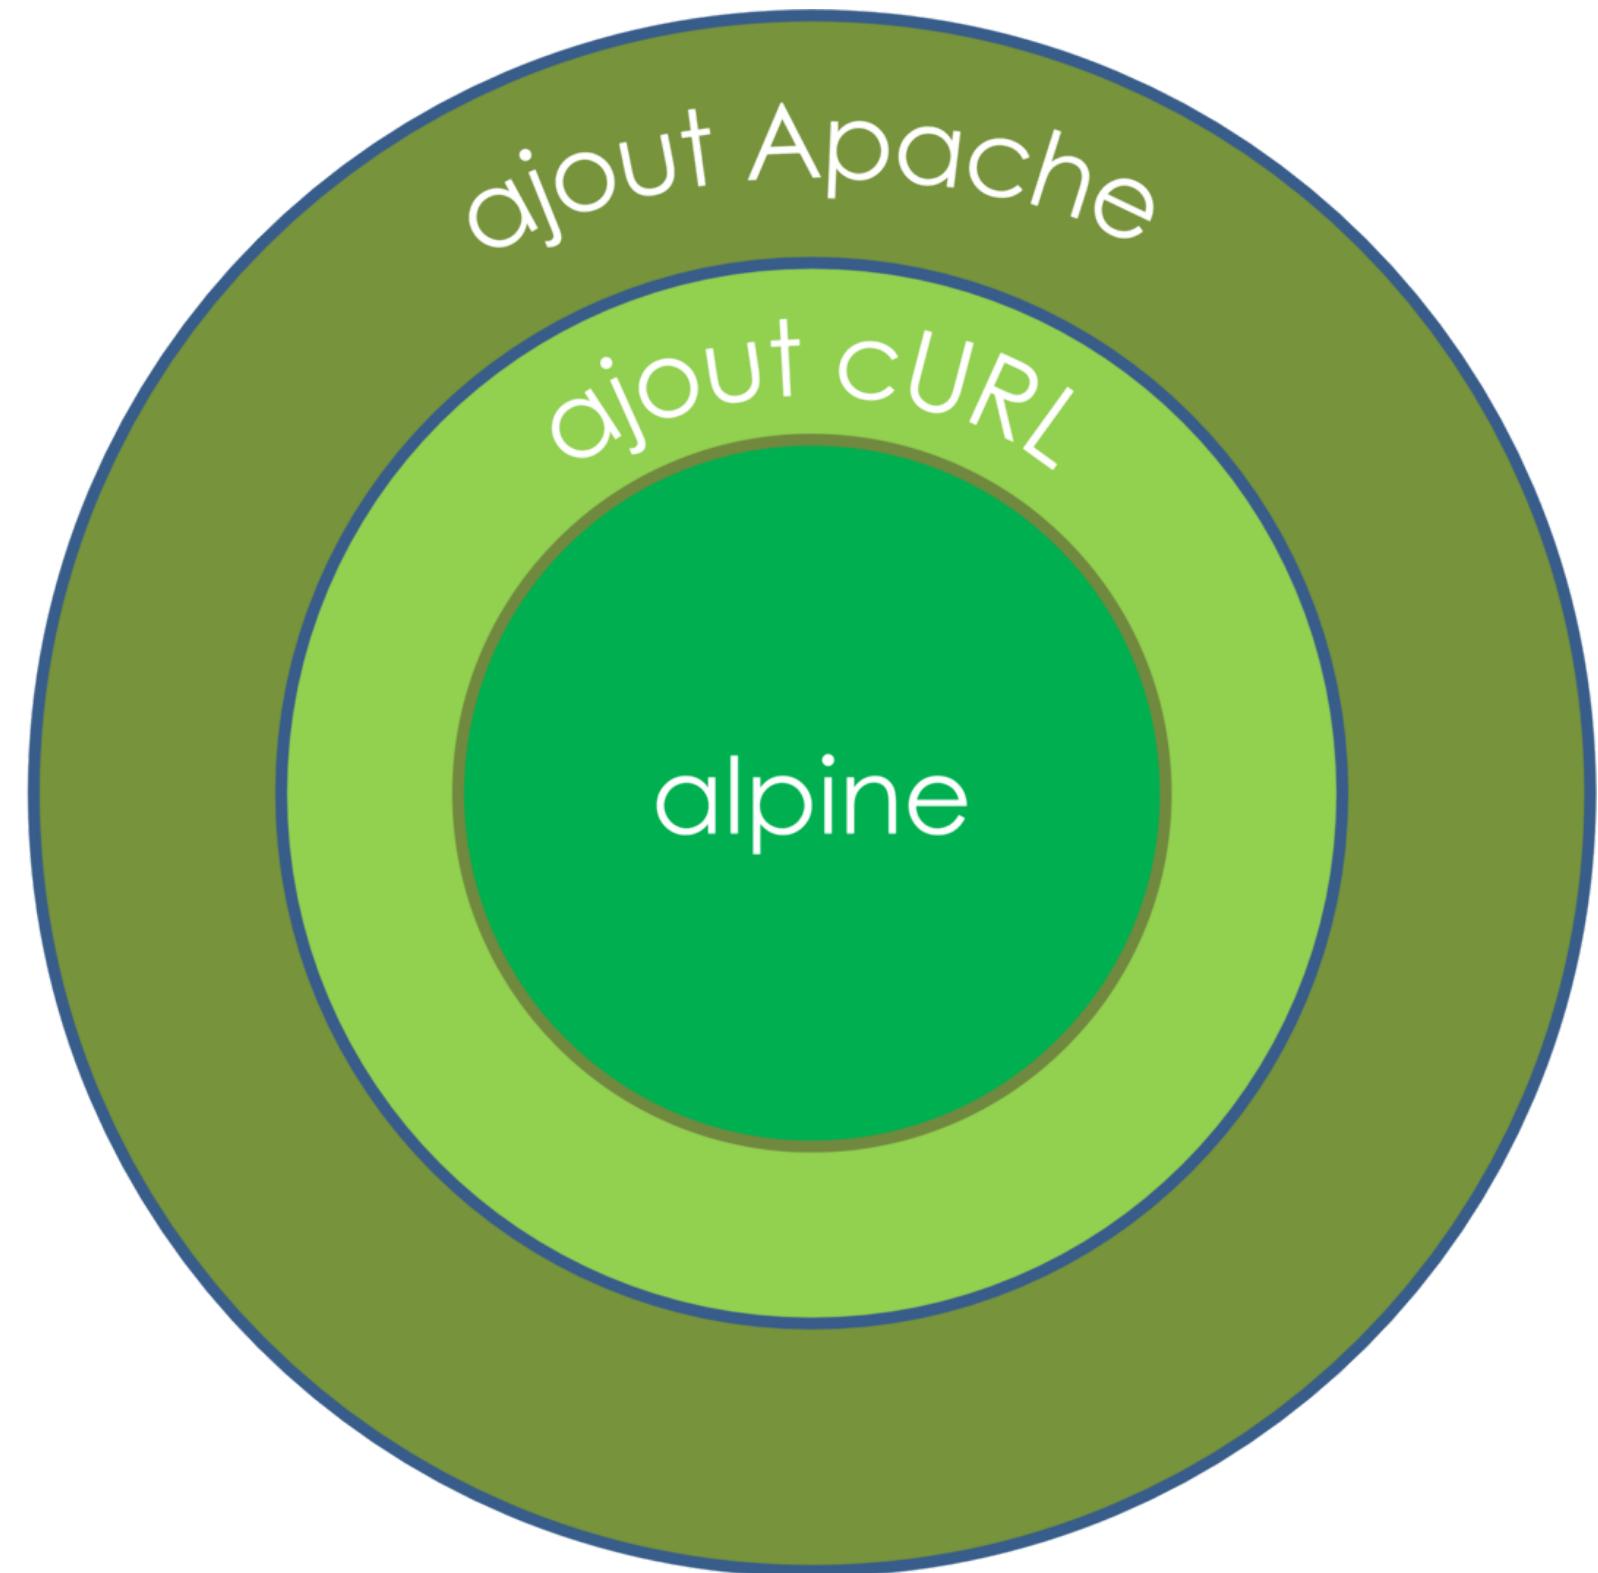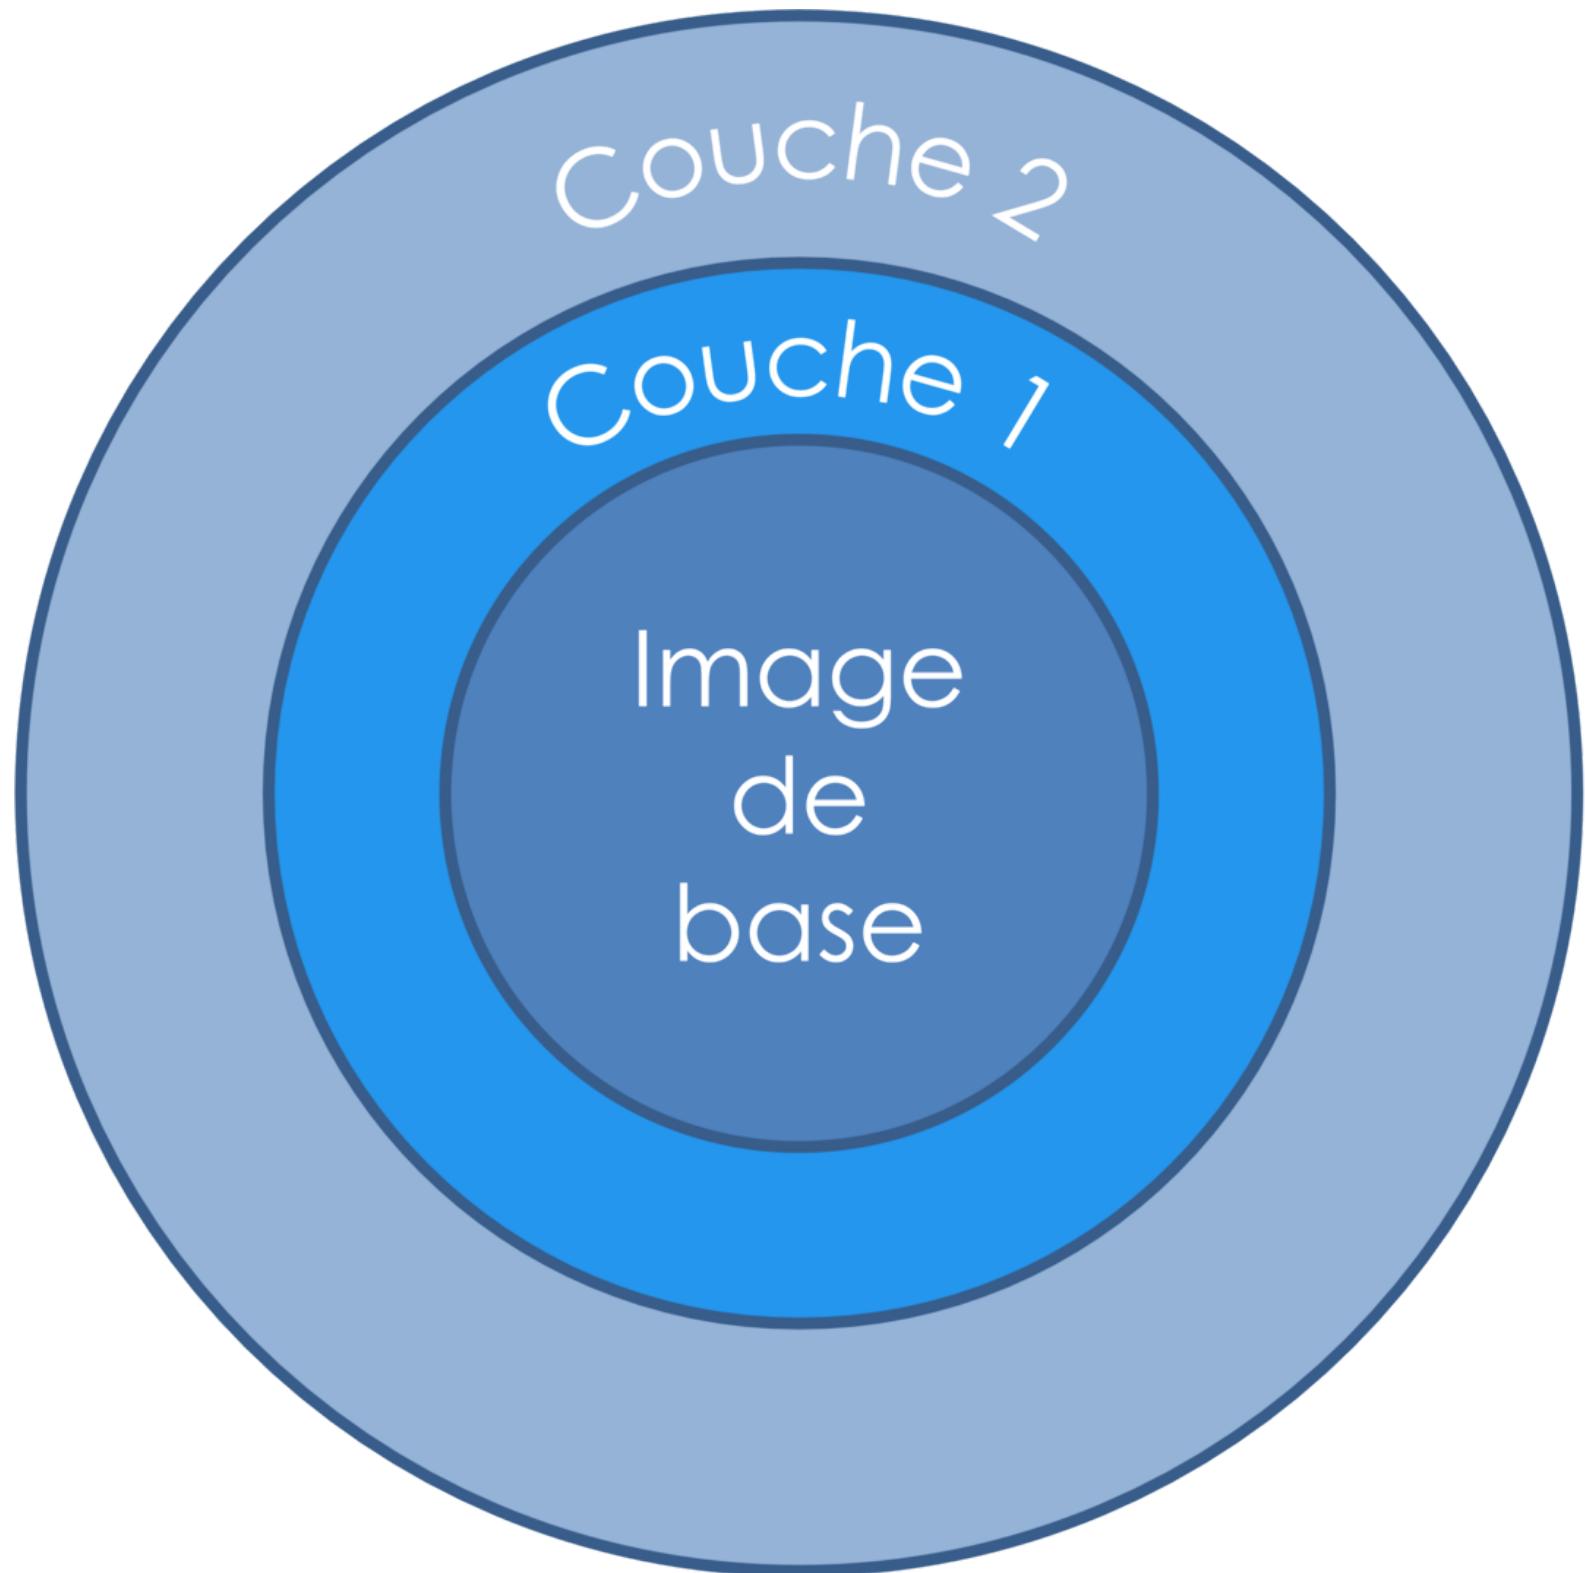



# Détail des couches


Exemple d'une image Apache HTTPd "custom"





# Détail des couches


Exemple d'une image Apache HTTPd "custom"

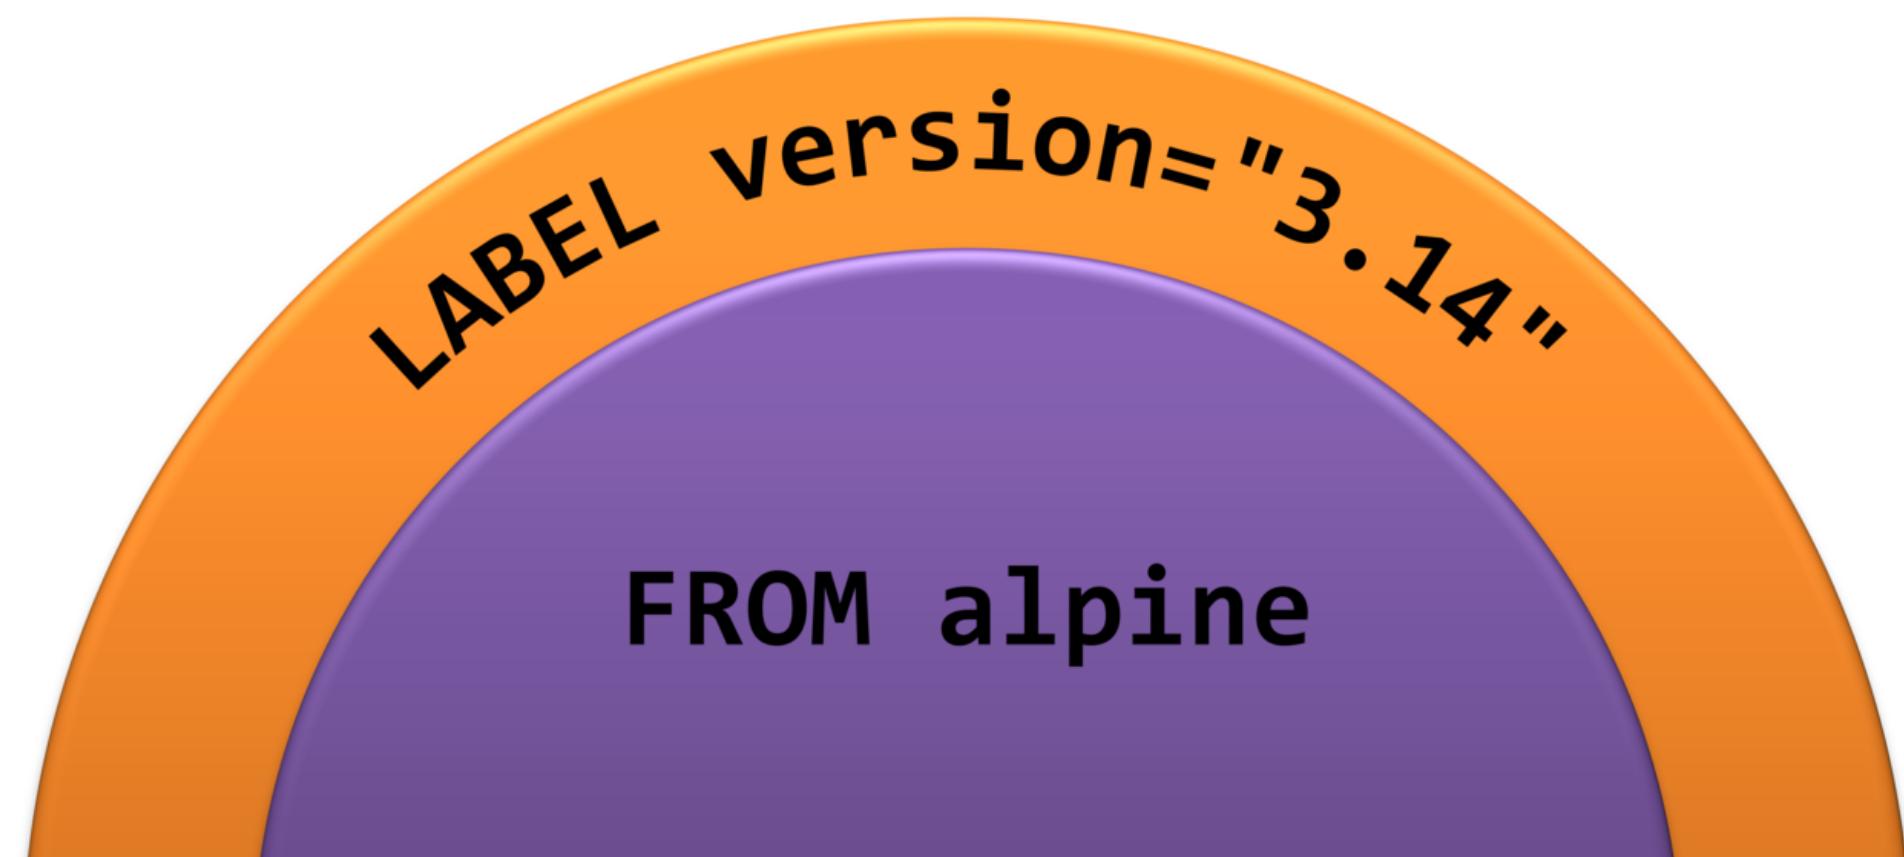



# Détail des couches


Exemple d'une image Apache HTTPd "custom"

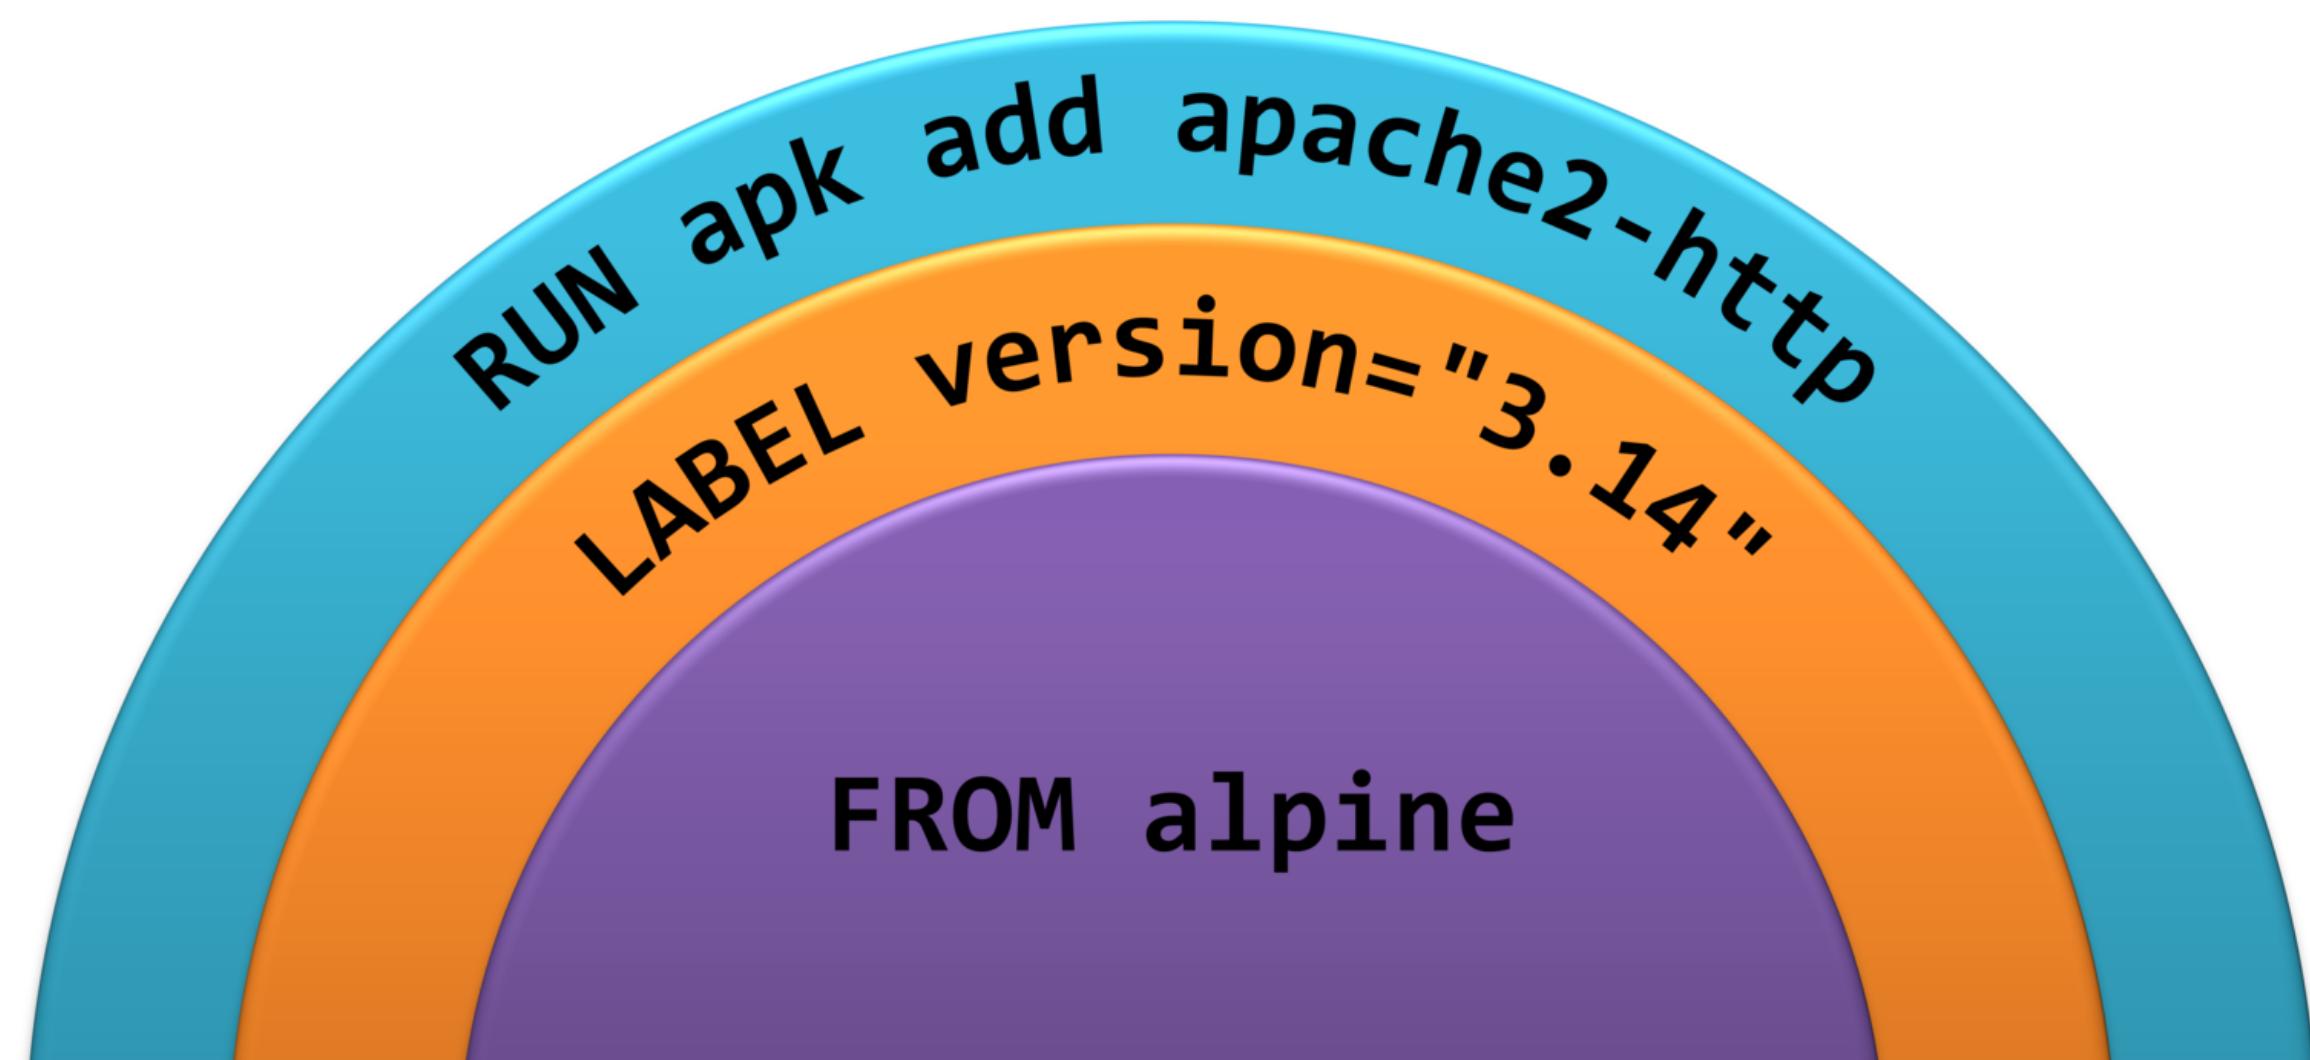



# Détail des couches


Exemple d'une image Apache HTTPd "custom"

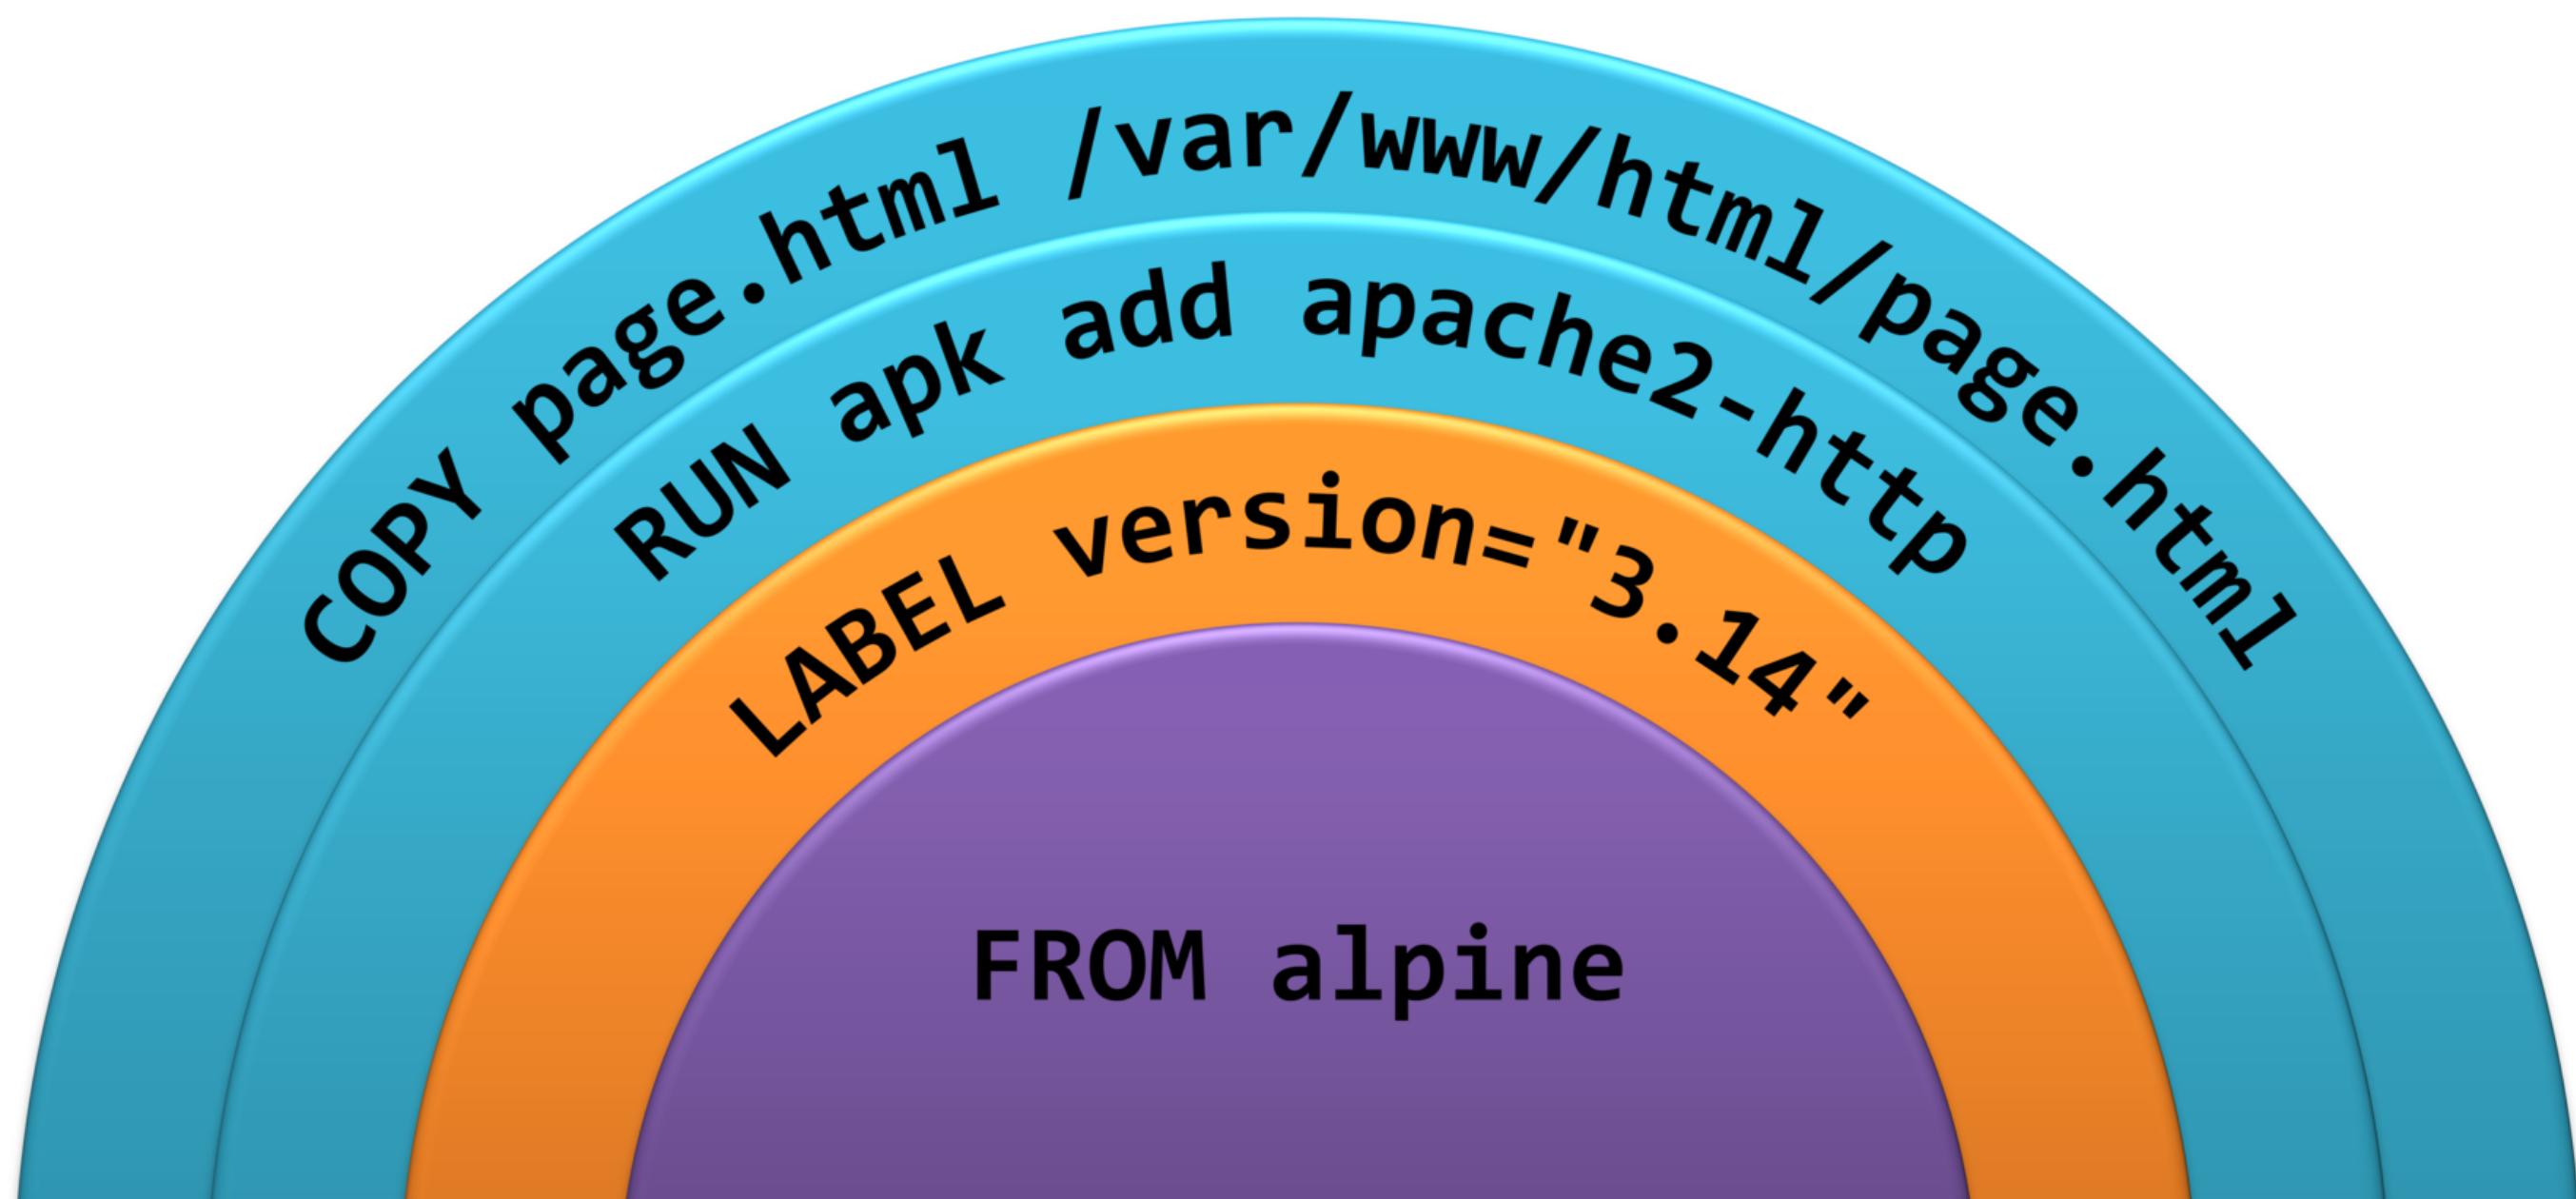



# Détail des couches


Exemple d'une image Apache HTTPd "custom"

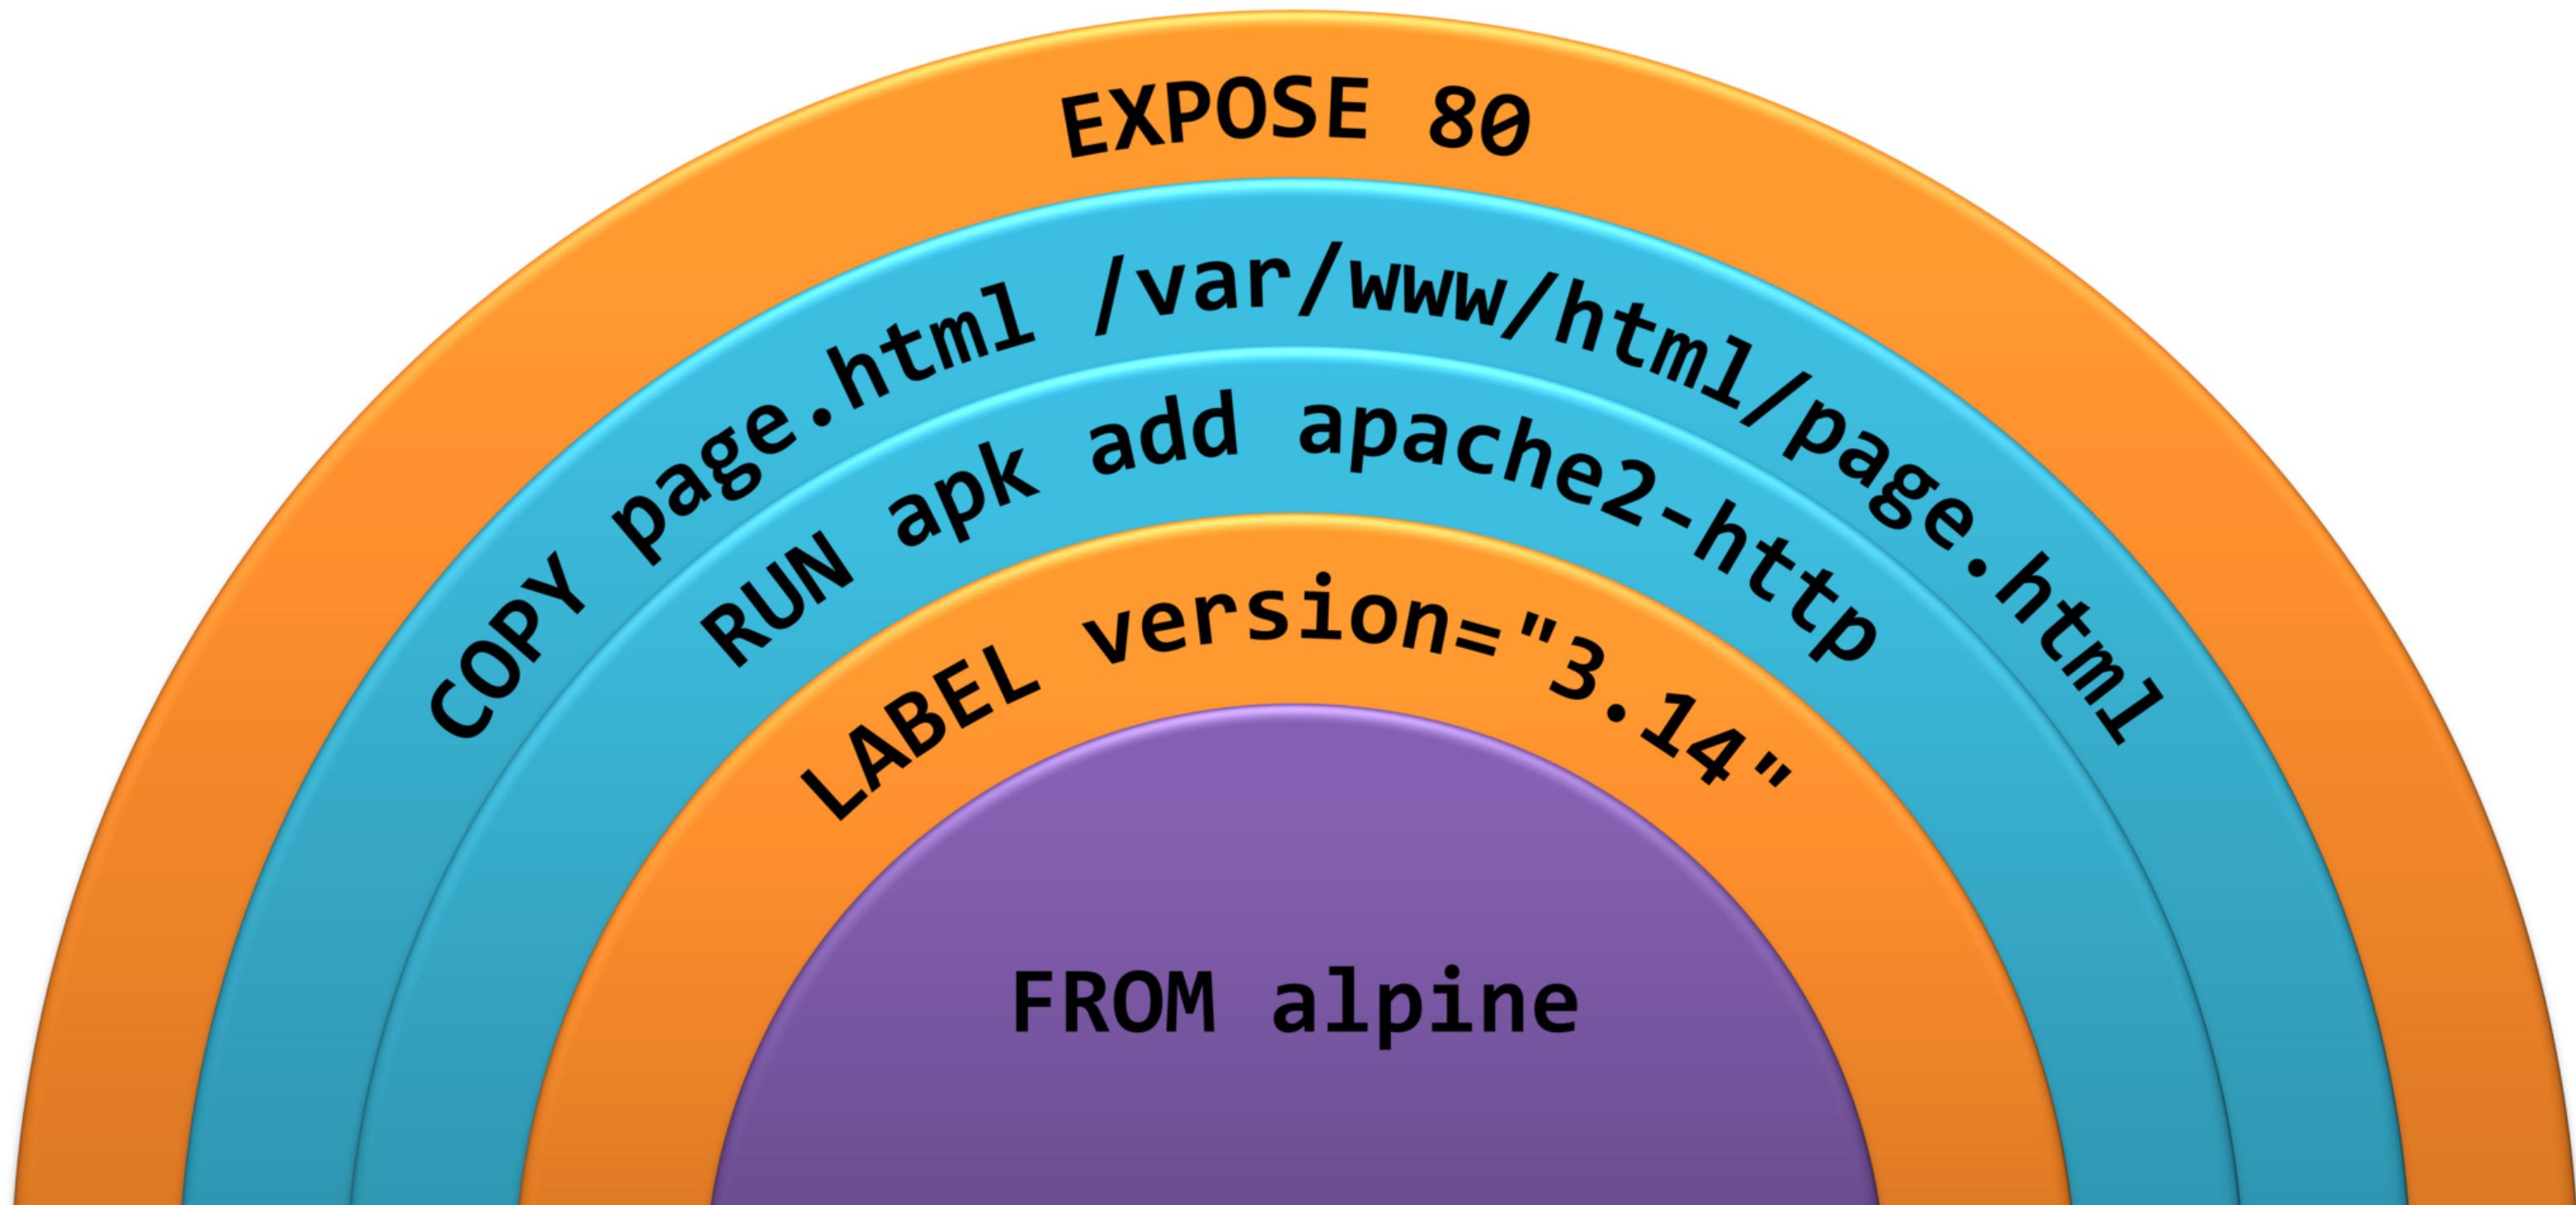



# Détail des couches

Exemple d'une image Apache HTTPd "custom"

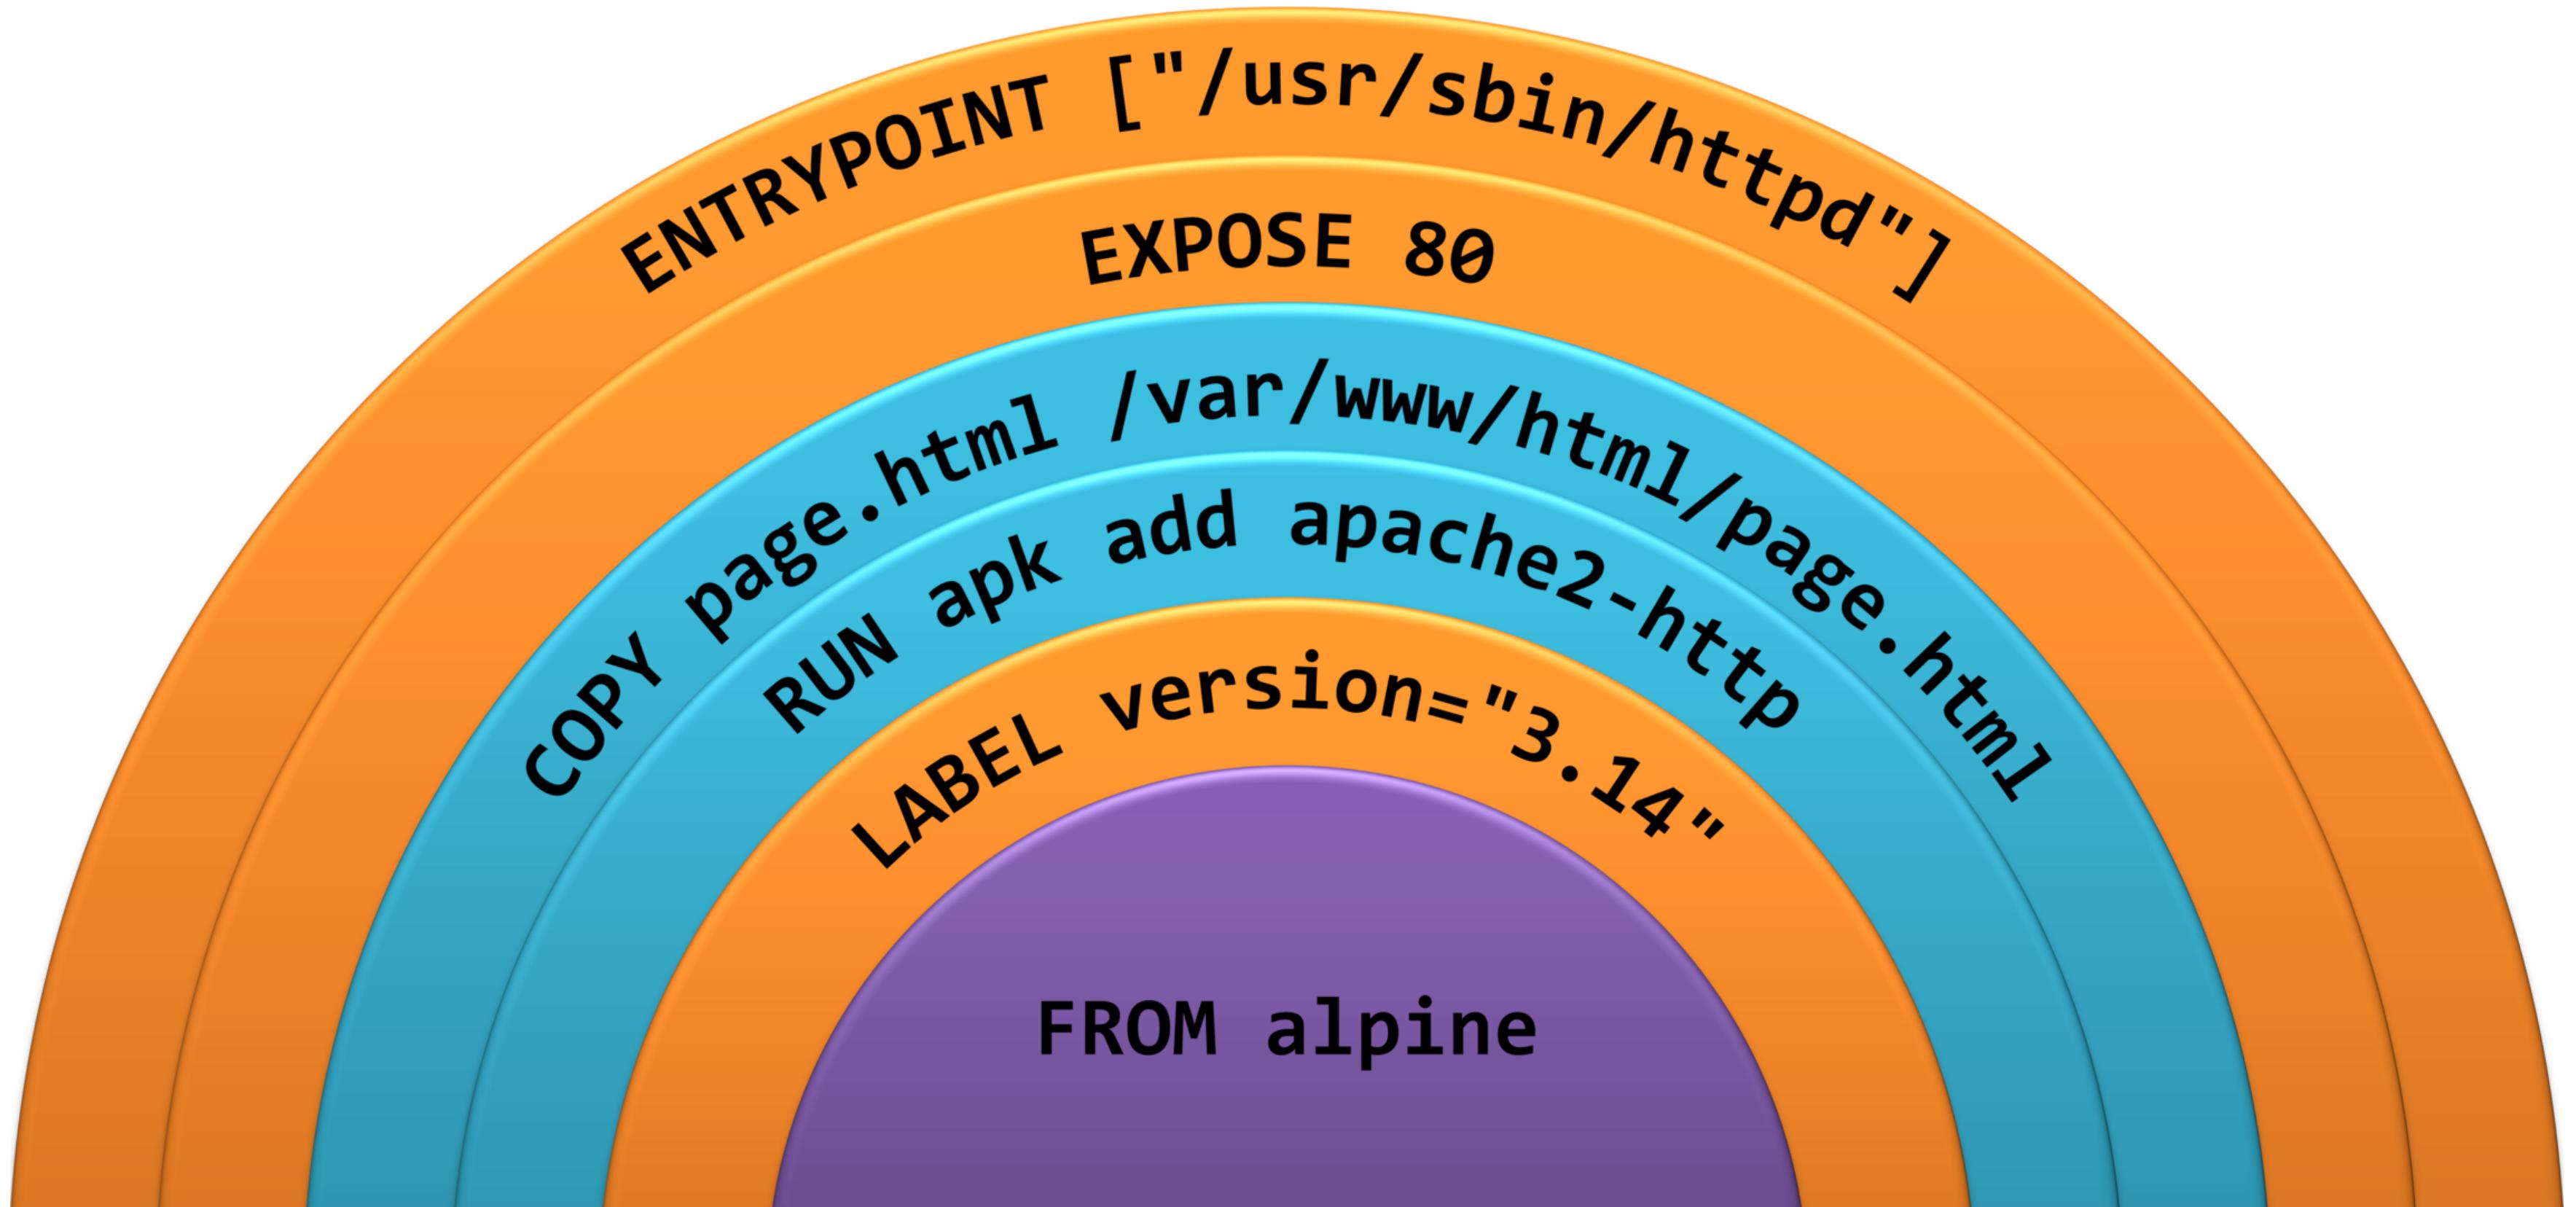

# Dicton du jour

*"L'image est à la classe ce que le container est à l'objet"*


Amaury W.  
14 septembre 2023



## 🤔 Application Auto-Suffisante ?




# C'est quoi le principe ?

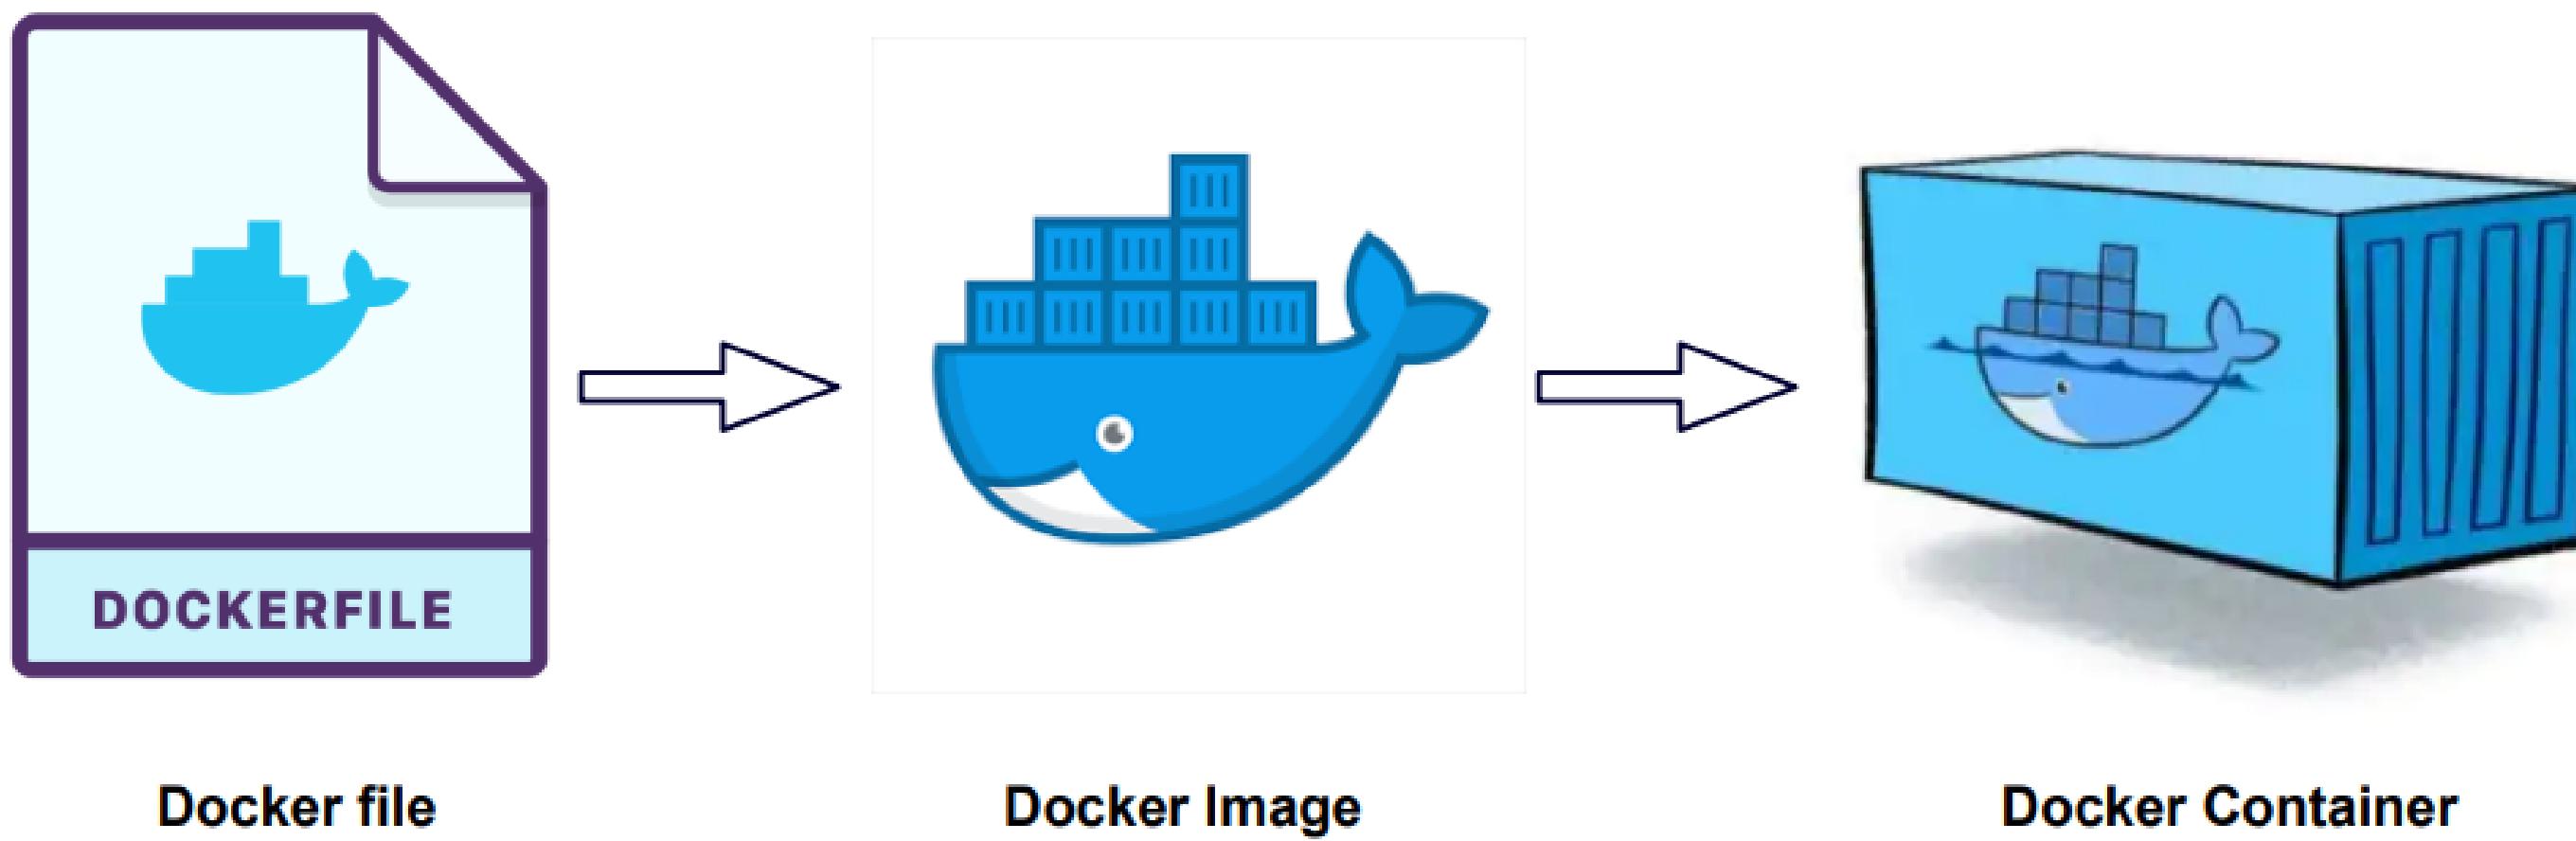

Docker file



Docker Image

Docker Container




# Le livre de recettes





# Le livre de recettes





# Le livre de recettes





# Le livre de recettes





# Le livre de recettes





# Pourquoi fabriquer sa propre image ?

! Problème :

```
cat /etc/os-release
# ...
git --version
# ...

# Même version de Linux que dans GitPod
docker container run --rm ubuntu:22.04 git --version
# docker: Error response from daemon: failed to create shim task: OCI runtime create failed: runc create failed: unable t

# En interactif ?
docker container run --rm --tty --interactive ubuntu:22.04 git --version
```

Copy



# Fabriquer sa première image

- **But :** fabriquer une image Docker qui contient git
- Dans votre workspace Gitpod, créez un dossier nommé docker-git/
- Dans ce dossier, créer un fichier Dockerfile avec le contenu ci-dessous :

```
FROM alpine:3.18.4
RUN apk update && apk add --no-cache git
```

Copy

- Fabriquez votre image avec la commande docker image build --tag=docker-git chemin/vers/docker-git/
- Testez l'image fraîchement fabriquée
  - docker image ls

# ✓ Fabriquer sa première image

```
cat <<EOF >Dockerfile
FROM alpine:3.18.4

RUN apk update && apk add --no-cache git
EOF

docker image build --tag=docker-git ./
docker image ls | grep docker-git

# Doit fonctionner
docker container run --rm docker-git:latest git --version
```

Copy



# Fabriquer son image

Un peu de cuisine...





# Fabriquer son image



DÉFI

Créer une image alpine avec un JRE installé.



RECETTE

- On part d'une image Alpine
- On installe un JRE

```
FROM alpine:3.18
```

```
LABEL maintainer="Tony Stark"
```

```
RUN apk update
```

```
RUN apk add openjdk17-jre-headless
```

couche de base

**FROM** alpine:3.18

**LABEL** maintainer="Tony Stark"

**RUN** apk update

**RUN** apk add openjdk17-jre-headless

Dockerfile

**FROM** alpine:3.18

**LABEL** maintainer="Tony Stark"

**RUN** apk update

**RUN** apk add openjdk17-jre-headless

couche de base

metadata

Dockerfile

**FROM** alpine:3.18

**LABEL** maintainer="Tony Stark"

**RUN** apk update

**RUN** apk add openjdk17-jre-headless


couche de base

metadata

commandes d'installation



# Fabriquer son image

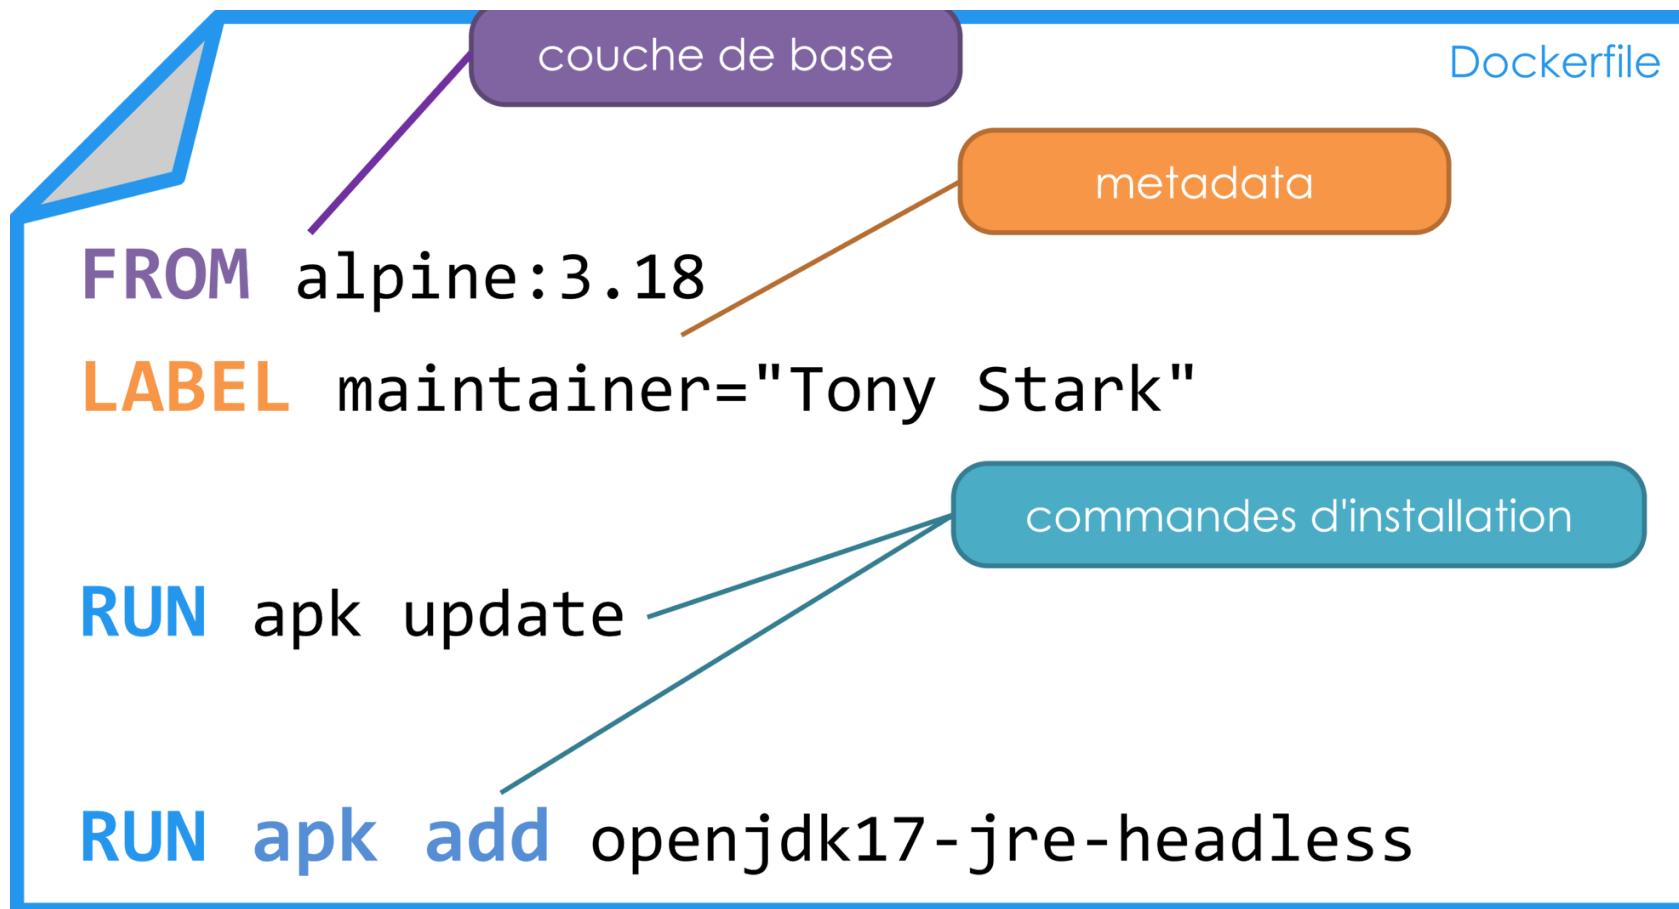


```
FROM alpine:3.18.4
LABEL maintainer="Tony Stark"

RUN apk update


RUN apk add --no-cache openjdk17-jre-headless
```

Copy

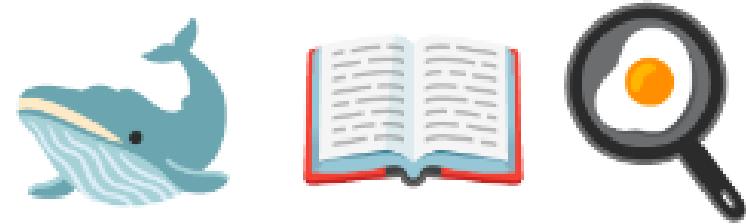

# Cuistot, au boulot!


```
docker image build -t myjava:1.42 .
```

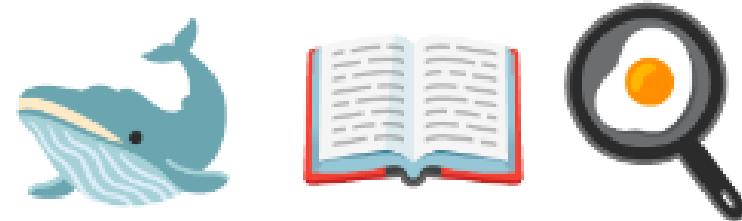

# Cuistot, au boulot!

```
docker image build -t myjava:1.42 .
```

nom de l'image à créer

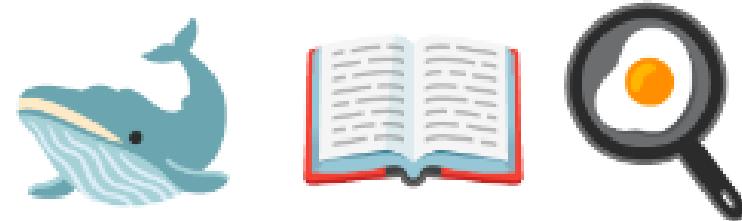

# Cuistot, au boulot!

```
docker image build -t myjava:1.42 .
```

nom de l'image à créer

Répertoire contenant le  
Dockerfile



# Cuistot, au boulot!


```
docker image build -t myjava:1.42 .
```

nom de l'image à créer

Répertoire contenant le  
Dockerfile

```
docker image build -t myjava:1.42 .
```

Copy



## Étapes de construction

```
Sending build context to Docker daemon 9.728k
Step 1/4 : FROM alpine:3.18
---> 7e6257c9f8d8
Step 2/4 : LABEL maintainer="Tony Stark"
---> Running in 8dfc06b5f18b
Removing intermediate container 8dfc06b5f18b
---> e7584e63d1fe
Step 3/4 : RUN apk update
---> Running in 01c16b79b7e6
Loaded plugins: fastestmirror, ovl
Determining fastest mirrors
...
...
```



## Étapes de construction

**Sending build context to Docker daemon 9.728kB**

**Step 1/4 : FROM alpine:3.18**

---> 7e6257c9f8d8

**Step 2/4 : LABEL maintainer="Tony Stark"**

---> Using cache

---> e7584e63d1fe

**Step 3/4 : RUN apk update**

---> Running in 876b9c10017a

**Loaded plugins: fastestmirror, ovl**

**Determining fastest mirrors**

...

## 目 Étapes de construction

**Sending build context to Docker daemon 9.728kB**

**Step 1/4 : FROM alpine:3.18**

---> 7e6257c9f8d8

**Step 2/4 : LABEL maintainer="Tony Stark"**

---> Using cache

---> e7584e63d1fe

On gagne du temps  
grâce aux builds  
précédents !

**Step 3/4 : RUN apk update**

---> Running in 876b9c10017a

**Loaded plugins: fastestmirror, ovl**

**Determining fastest mirrors**

...

# Et après ?

Quand le build se termine, il se trouve dans le registre local.

```
docker images
REPOSITORY      TAG      IMAGE ID
myjava          1.42    d3017f59d5e2
```

Copy


# L'image est dispo !

```
docker container run --interactive --tty myjava:1.42 sh  
/ $
```

 Copy

```
/ $ java -version  
openjdk version "17.0.8" 2023-07-18  
OpenJDK Runtime Environment (build 17.0.8+7-alpine-r0)  
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 17.0.8+7-alpine-r0, mixed mode, sharing)
```

 Copy

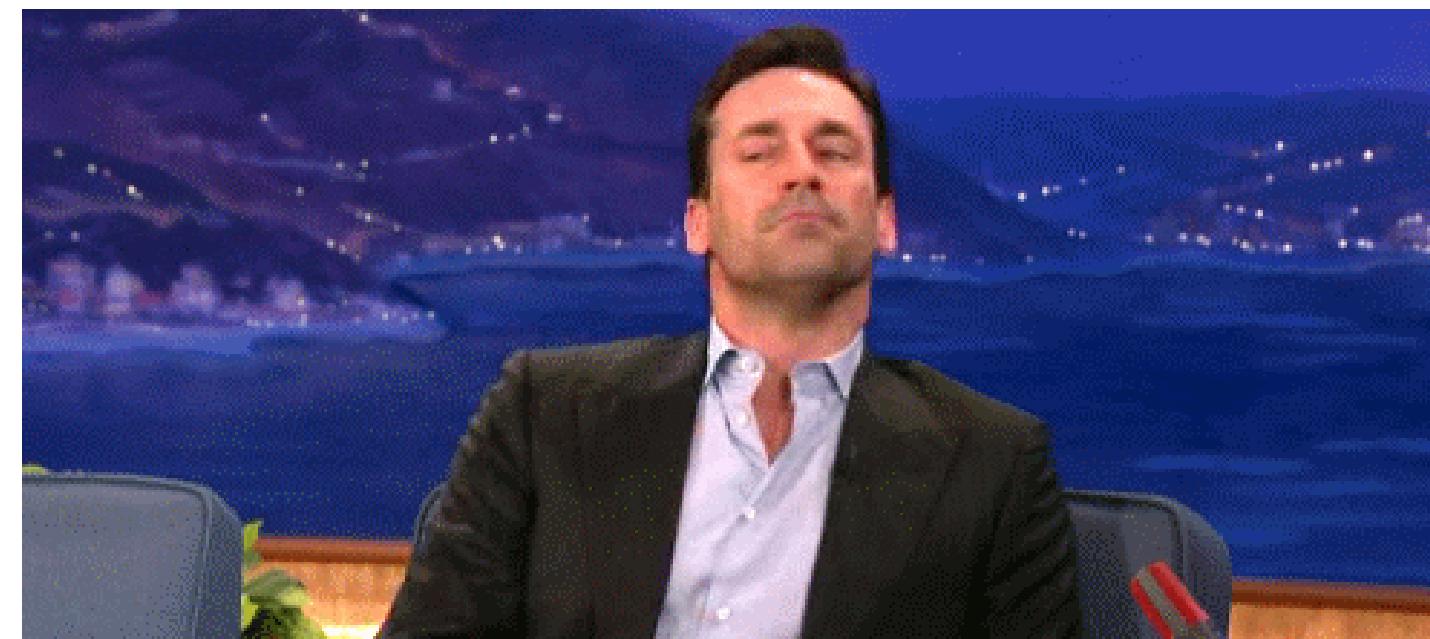

# Registre local, mais encore?

On les trouve où, ces images ?

En local, on l'a vu.

Dans les registres Docker.

| \$ docker images                          |                               |               |              |        |  Copy |
|---|-------------------------------|---------------|--------------|--------|--|
| REPOSITORY                                | TAG                           | IMAGE ID      | CREATED      | SIZE   |  |
| jenkinsciinfra/jenkins-agent-ubuntu-22.04 | latest                        | c87afa001ba1  | 25 hours ago | 6.89GB |  |
| cours-devops-docker-serve                 | latest                        | 6b7b6a3145fd  | 27 hours ago | 427MB  |  |
| cours-devops-docker-qrcode                | latest                        | 43f91abb9cfa  | 27 hours ago | 427MB  |  |
| jenkins/jenkins                           | 2.419-rhel-ubi8-jdk11         | 9e2076ee44fa  | 3 days ago   | 507MB  |  |
| jenkins/jenkins                           | 2.419-slim                    | b93a74bd73b4  | 3 days ago   | 394MB  |  |
| jenkins/jenkins                           | 2.419                         | 2193a96f254a  | 3 days ago   | 478MB  |  |
| jenkins/jenkins                           | 2.419-jdk11                   | 2193a96f254a  | 3 days ago   | 478MB  |  |
| jenkins/jenkins                           | 2.419-alpine                  | f700f6333bf2  | 3 days ago   | 249MB  |  |
| jenkins/jenkins                           | 2.419-rhel-ubi9-jdk17         | 0dbeef3b2c2fc | 3 days ago   | 485MB  |  |
| jenkins/jenkins                           | 2.419-slim-jdk17              | d9a360e0a9bf  | 3 days ago   | 393MB  |  |
| jenkins/jenkins                           | 2.419-jdk17                   | 1695080429f5  | 3 days ago   | 476MB  |  |
| jenkins/jenkins                           | 2.419-alpine-jdk17            | 2ea0017744c8  | 3 days ago   | 249MB  |  |
| jenkins/jenkins                           | 2.419-rhel-ubi9-jdk21-preview | 66ee1f18309d  | 3 days ago   | 494MB  |  |
| jenkins/jenkins                           | 2.419-slim-jdk21-preview      | e31d85782d2b  | 3 days ago   | 414MB  |  |
| jenkins/jenkins                           | 2.419-jdk21                   | c1e6c123a3c7  | 3 days ago   | 485MB  |  |
| jenkins/jenkins                           | 2.419-alpine-jdk21-preview    | 97764348fde6  | 3 days ago   | 261MB  |  |
| jdk21                                     | latest                        | ba476a3f2cd9  | 5 days ago   | 218MB  |  |
| mycurl                                    | 1.0                           | 292bf6b4a4df  | 6 days ago   | 13.3MB |  |
| myjava                                    | 1.42                          | 05b6d3da385e  | 6 days ago   | 198MB  |  |
| <none>                                    | <none>                        | 7bc71c53e776  | 7 days ago   | 427MB  |  |
| <none>                                    | <none>                        | b45a84c7d06b  | 7 days ago   | 427MB  |  |
| jenkins/jenkins                           | latest-jdk21-preview          | 5b5828e392bf  | 8 days ago   | 485MB  |  |
| moby/buildkit                             | buildx-stable-1               | 9291fad3b41c  | 4 weeks ago  | 172MB  |  |
| alpine                                    | latest                        | 7e01a0d0a1dc  | 6 weeks ago  | 7.34MB |  |
| busybox                                   | latest                        | a416a98b71e2  | 2 months ago | 4.26MB |  |
| docker/volumes-backup-extension           | 1.1.4                         | 6872a696b721  | 3 months ago | 119MB  |  |
| portainer/portainer-docker-extension      | 2.18.3                        | 3d18fc6d6805  | 4 months ago | 273MB  |  |

# Les registres Docker

Ce sont des plates-formes qui hébergent les images.

Il est possible de créer ses propres registres (ex : registre privé d'entreprise)



Q node

Explore Repositories Organizations Help ▾

Upgrade

Explore Official Images node

**node**

Docker Official Image • 1B+ • 10K+

Node.js is a JavaScript-based platform for server-side and networking applications.

docker pull node

[Overview](#) Tags

## Quick reference

- Maintained by:  
The Node.js Docker Team
- Where to get help:  
the Docker Community Slack, Server Fault, Unix & Linux, or Stack Overflow

## Recent Tags

[lts-hydrogen](#) [lts-buster](#) [lts-bullseye](#)  
[latest](#) [hydrogen-buster](#) [hydrogen-bookworm](#) [hydrogen-bullseye](#)

## About Official Images

Docker Official Images are a collection of open source and drop-in solutions

## Why Official Images?

These images have clear documentation, follow best practices, and are designed for common use cases.

## Supported tags and respective Dockerfile links

- [20-alpine3.17](#), [20.7-alpine3.17](#), [20.7.0-alpine3.17](#), [alpine3.17](#), [current-alpine3.17](#)
- [20-alpine](#), [20-alpine3.18](#), [20.7-alpine](#), [20.7-alpine3.18](#), [20.7.0-alpine](#), [20.7.0-alpine3.18](#), [alpine](#), [alpine3.18](#), [current-alpine](#), [current-alpine3.18](#)
- [20](#), [20-bookworm](#), [20.7](#), [20.7-bookworm](#), [20.7.0](#), [20.7.0-bookworm](#), [bookworm](#), [current](#), [current-bookworm](#), [latest](#)
- [20-bookworm-slim](#), [20-slim](#), [20.7-bookworm-slim](#), [20.7-slim](#), [20.7.0-bookworm-slim](#), [20.7.0-slim](#), [bookworm-slim](#), [current-bookworm-slim](#), [current-slim](#), [slim](#)
- [20-bullseye](#), [20.7-bullseye](#), [20.7.0-bullseye](#), [bullseye](#), [current-bullseye](#)
- [20-bullseye-slim](#), [20.7-bullseye-slim](#), [20.7.0-bullseye-slim](#), [bullseye-slim](#), [current-bullseye-slim](#)



# Les images

Avant d'instancier un container, il faut récupérer l'image en local.

Méthode explicite :

```
docker image pull mysql
```

 Copy

On rapatrie l'image en local mais on n'en fait rien.

Méthode implicite :

```
docker container run -d mysql
```

 Copy

On rapatrie l'image et on démarre un container dans la foulée.



# Un téléchargement par couches

```
$ docker image pull mysql
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/mysql
5f70bf18a086: Pull complete
a734b0ff4ca6: Already exists
ec46eb0ce0a7: Pull complete
a74b383379bc: Pull complete
Digest: sha256:42dc1b67073f7ebab1...8c8d36c9031e408db0d
Status: Downloaded newer image for mysql:latest
```

Copy

Les couches déjà présentes en local ne sont pas téléchargées de nouveau !



# Conventions de nommage des images

**REGISTRE**

**Le registre sur  
lequel on  
souhaite  
récupérer  
l'image.**

**Optionnel  
quand on  
récupère  
depuis le  
Docker Hub.**



# Conventions de nommage des images



**Le registre sur lequel on souhaite récupérer l'image.**

**Optionnel quand on récupère depuis le Docker Hub.**

**Une référence au projet voire à un compte utilisateurs.**

**Optionnel quand il s'agit d'une image officielle poussée par Docker**



# Conventions de nommage des images



**Le registre sur lequel on souhaite récupérer l'image.**

**Optionnel quand on récupère depuis le Docker Hub.**

**Une référence au projet voire à un compte utilisateurs.**

**Optionnel quand il s'agit d'une image officielle poussée par Docker**

**Le nom de l'image, il n'est pas optionnel.**



# Conventions de nommage des images



**Le registre sur lequel on souhaite récupérer l'image.**

**Optionnel quand on récupère depuis le Docker Hub.**

**Une référence au projet voire à un compte utilisateurs.**

**Optionnel quand il s'agit d'une image officielle poussée par Docker**

**Le nom de l'image, il n'est pas optionnel.**

**Un marqueur ajouté au nom pour donner des précisions sur une version par exemple.**

**Si le tag n'est pas fourni, Docker recherche "latest"**

**reg.mycompany.com/prj/myapp:12-4**

**reg.mycompany.com**

**prj**

**myapp**

**12-4**

**reg.mycompany.com/prj/myapp:12-4**

reg.mycompany.com

prj

myapp

12-4

**foo/bar:baz**

Docker Hub

foo

bar

baz

**reg.mycompany.com/prj/myapp:12-4**

reg.mycompany.com

prj

myapp

12-4

**foo/bar:baz**

Docker Hub

foo

bar

baz

**alpine**

Docker Hub

Image Officielle

alpine

latest

# `reg.mycompany.com/prj/myapp:12-4`

`reg.mycompany.com`

`prj`

`myapp`

`12-4`

# `foo/bar:baz`

`Docker Hub`

`foo`

`bar`

`baz`

# `alpine`

`Docker Hub`

`Image Officielle`

`alpine`

`latest`

# `hello-world:42`

`Registre local`

`hello-world`

`42`



# Conventions de nommage des images

Une même image peut avoir plusieurs noms et tags !

Le tag "latest" est régulièrement réaffecté sur les registres distants.

**Plusieurs noms pour une signature**



# jenkins/jenkins

Sponsored OSS



By Jenkins · Updated a day ago

The leading open source automation server

Image

Pulls 1B+

Overview Tags

Sort by

Newest

jdk21

X

## TAG

[jdk21](#)Last pushed a day ago by [jenkinsinfraadmin](#)

## DIGEST

[9b23ced2b7e4](#)[7579a7d3caeb](#)[b52835c4edf7](#)[+2 more...](#)

## OS/ARCH

linux/amd64

linux/arm/v7

linux/arm64

## COMPRESSED SIZE ⓘ

282.07 MB

390.1 MB

280.53 MB

docker pull jenkins/jenkins:jk...



## TAG

[latest-jdk21-preview](#)Last pushed a day ago by [jenkinsinfraadmin](#)

## DIGEST

[9b23ced2b7e4](#)[7579a7d3caeb](#)[b52835c4edf7](#)[+2 more...](#)

## OS/ARCH

linux/amd64

linux/arm/v7

linux/arm64

## COMPRESSED SIZE ⓘ

282.07 MB

390.1 MB

280.53 MB

docker pull jenkins/jenkins:lat...



## TAG

[2.424-jdk21](#)Last pushed a day ago by [jenkinsinfraadmin](#)

## DIGEST

[9b23ced2b7e4](#)[7579a7d3caeb](#)[b52835c4edf7](#)[+2 more...](#)

## OS/ARCH

linux/amd64

linux/arm/v7

linux/arm64

## COMPRESSED SIZE ⓘ

282.07 MB

390.1 MB

280.53 MB

docker pull jenkins/jenkins:2.4...





# Conventions de nommage des images

Une même image peut avoir plusieurs noms et tags !

Le tag "latest" est régulièrement réaffecté sur les registres distants.

## Plusieurs noms pour une signature

### Tags disponibles pour MySQL

- `8.1.0`, `8.1`, `8`, `innovation`, `latest`, `8.1.0-oracle`, `8.1-oracle`, `8-oracle`, `innovation-oracle`, `oracle`
- `8.0.34`, `8.0`, `8.0.34-oracle`, `8.0-oracle`
- `8.0.34-debian`, `8.0-debian`
- `5.7.43`, `5.7`, `5`, `5.7.43-oracle`, `5.7-oracle`, `5-oracle`



# Conventions de nommage des images

Pour résumer...

```
[REGISTRY/] [NAMESPACE/] NAME [:TAG | @DIGEST]
```

Copy

- Pas de Registre ? Défaut: registry.docker.com
- Pas de Namespace ? Défaut: library
- Pas de tag ? Valeur par défaut: latest
  - Friends don't let friends use latest
- Digest: signature unique basée sur le contenu



# Conventions de nommage : Exemples

- ubuntu:22.04 ⇒ registry.docker.com/library/ubuntu:22.04
- dduportal/docker-asciidoc ⇒  
registry.docker.com/dduportal/docker-asciidoc:latest
- ghcr.io/dduportal/docker-asciidoc:1.3.2@sha256:xxxx



# Utilisons les tags

- Rappel : ⚠ Friends don't let friends use latest 
- Il est temps de "taguer" votre première image !

```
docker image tag docker-git:latest docker-git:1.0.0
```

 Copy

- Testez le fonctionnement avec le nouveau tag
- Comparez les 2 images dans la sortie de docker image ls

# ✓ Utilisons les tags

```
docker image tag docker-git:latest docker-git:1.0.0

# 2 lignes
docker image ls | grep docker-git
# 1 ligne
docker image ls | grep docker-git | grep latest
# 1 ligne
docker image ls | grep docker-git | grep '1.0.0'

# Doit fonctionner
docker container run --rm docker-git:1.0.0 git --version
```

Copy



# Mettre à jour votre image (1.1.0)

- Mettez à jour votre image en version 1 . 1 . 0 avec les changements suivants :
  - Ajoutez un `LABEL` dont la clef est `description` (et la valeur de votre choix)
  - Configurez git pour utiliser une branche `main` par défaut au lieu de `master` (commande  
`git config --global init.defaultBranch main`)
- Indices :
  - 💡 Commande `docker image inspect <image name>`
  - 💡 Commande `git config --get init.defaultBranch` (dans le conteneur)
  - 💡 Ajoutez des lignes **à la fin** du Dockerfile
  - 💡 Documentation de référence des Dockerfile

# ✓ Mettre à jour votre image (1.1.0)

```
cat ./Dockerfile
FROM ubuntu:22.04
RUN apt-get update && apt-get install --yes --no-install-recommends git
LABEL description="Une image contenant git préconfiguré"
RUN git config --global init.defaultBranch main

docker image build -t docker-git:1.1.0 ./docker-git/
# Sending build context to Docker daemon 2.048kB
# Step 1/4 : FROM ubuntu:22.04
#  --> e40cf56b4be3
# Step 2/4 : RUN apt-get update && apt-get install --yes --no-install-recommends git
#  --> Using cache
#  --> 926b8d87f128
# Step 3/4 : LABEL description="Une image contenant git préconfiguré"
#  --> Running in 0695fc62ecc8
# Removing intermediate container 0695fc62ecc8
#  --> 68c7d4fb8c88
# Step 4/4 : RUN git config --global init.defaultBranch main
#  --> Running in 7fb54ecf4070
# Removing intermediate container 7fb54ecf4070
#  --> 2858ff394edb
Successfully built 2858ff394edb
Successfully tagged docker-git:1.1.0

docker container run --rm docker-git:1.0.0 git config --get init.defaultBranch
docker container run --rm docker-git:1.1.0 git config --get init.defaultBranch
# main
```

Copy

# Cache d'images & Layers

```
Step 2/4 : RUN apt-get update && apt-get install --yes --no-install-recommends git  
---> Using cache
```

Copy

👉 En fait, Docker n'a PAS exécuté cette commande la seconde fois ⇒ ça va beaucoup plus vite !



🎓 Essayez de voir les layers avec (dans Gitpod) `dive <image>:<tag>`



# Cache d'images & Layers

- **But :** manipuler le cache d'images
- Commencez par vérifier que le cache est utilisé : relancez la dernière commande `docker image build` (plusieurs fois s'il le faut)
- Invalidez le cache en ajoutant le paquet APT `make` à installer en même temps que `git`
  - $\Delta$  Tag 1.2.0
- Vérifiez que le cache est bien présent de nouveau

# ✓ Cache d'images & Layers

```
# Build one time
docker image build -t docker-git:1.1.0 ./docker-git/
# Second time is fully cached
docker image build -t docker-git:1.1.0 ./docker-git/

cat Dockerfile
# FROM ubuntu:22.04
# RUN apt-get update && apt-get install --yes --no-install-recommends git make
# LABEL description="Une image contenant git préconfiguré"
# RUN git config --global init.defaultBranch main

# Build one time
docker image build -t docker-git:1.2.0 ./docker-git/
# Second time is fully cached
docker image build -t docker-git:1.2.0 ./docker-git/

## Vérification
# Renvoie une erreur
docker run --rm docker-git:1.1.0 make --version
# Doit fonctionner
docker run --rm docker-git:1.2.0 make --version
```

Copy

# Comportement par défaut des containers

Deux instructions permettent de définir la commande à lancer au démarrage du container.



CMD

# Comportement par défaut des containers

Deux instructions permettent de définir la commande à lancer au démarrage du container.

CMD

ENTRYPOINT

Laquelle choisir ???

# CMD vs ENTRYPOINT

Cas d'usage : énoncé du besoin.

Besoin : je veux utiliser CURL mais il n'est pas présent sur la machine hôte.

**Facile !**

```
docker container run --rm curlimages/curl curl -x http://prx:3128 -L --connect-timeout 60 "http://google.com"
```

 Copy



# CMD vs ENTRYPOINT

Cas d'usage. On va s'outiller!


```
FROM alpine:3.18
LABEL maintainer="John Doe"
RUN apk update && apk add curl
# Si vous utilisez le proxy de l'Université
CMD ["curl", "-x", "http://prx:3128", "-L", "--connect-timeout", "10"]
# Si vous utilisez votre propre proxy docker
# CMD ["curl", "-x", "http://host.docker.internal:3128", "-L"]
```

Copy

```
docker image build -t my-curl:1
```

Copy

```
docker container run --rm my-curl
<!doctype html><html [...]
google blahblahblah [...]
</html>
```

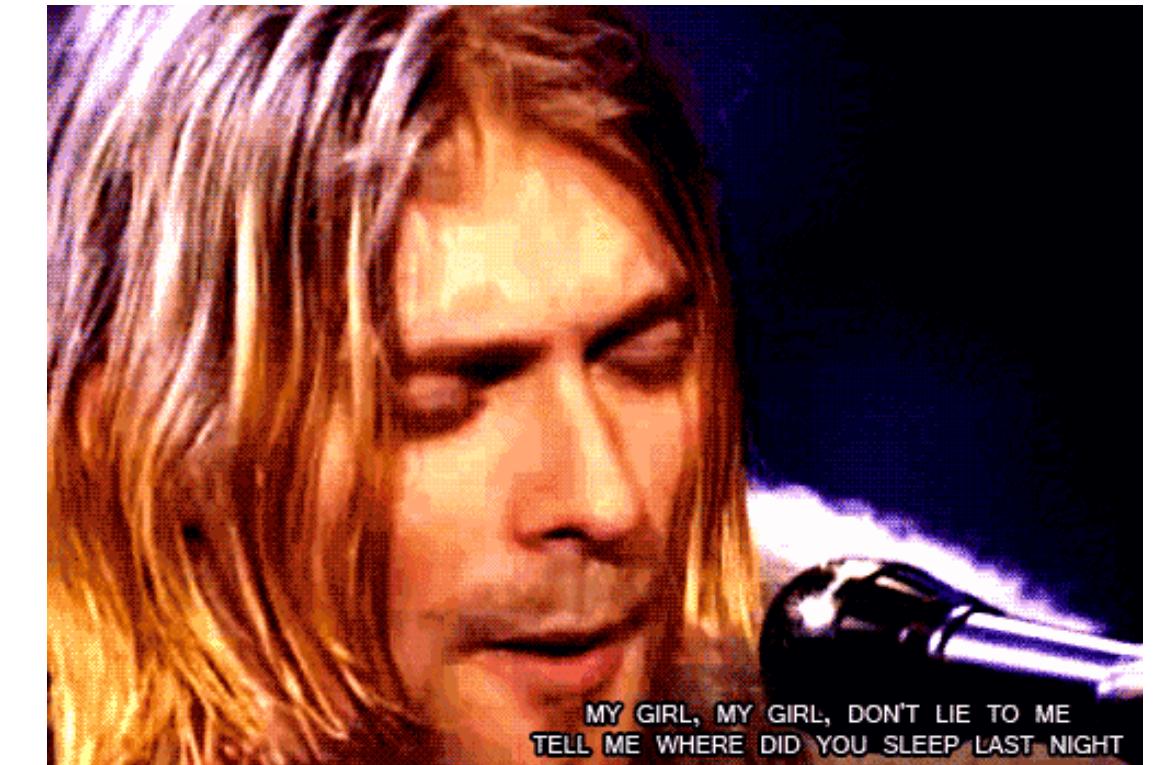

# CMD vs ENTRYPOINT

Cas d'usage.

```
$ docker container run -it my-curl:1.0 sh  
/ $
```

# CMD vs ENTRYPOINT

Cas d'usage.

```
$ docker container run -it my-curl:1.0 sh  
/ $
```

override du CMD



# CMD vs ENTRYPOINT

Cas d'usage: un cran plus loin.

L'image actuelle, c'est bien mais pas hyper flexible !

Et si on la rendait paramétrable ?

```
docker container run --rm my-curl:2.0 http://google.com
docker container run --rm my-curl:2.0 http://facebook.com
docker container run --rm my-curl:2.0 http://twitter.com
```

Copy

# CMD vs ENTRYPOINT

Cas d'usage, un  
cran plus loin

Paramétrable, et  
hop!

```
FROM alpine:3.18
LABEL maintainer="John Doe"
RUN apk update && apk add curl
# Si vous utilisez le proxy de l'Université
ENTRYPOINT ["curl", "-x", "http://prx:3128", "-L", "--connect-timeout", "5"]
# Si vous utilisez votre propre proxy docker
# CMD ["curl", "-x", "http://host.docker.internal:3128", "-L", "--connect-timeout", "5"]
```

Copy

```
docker image build -t my-curl:2.0 .

docker container run --rm my-curl:2.0 http://www.google.com
<!DOCTYPE html><html>[...]
<head>
<title>Google</title>
</head>
<body>
<h1>Google</h1>
<p>Search</p>
<input type="text" value="I'm Feeling Lucky" />
<input type="submit" value="I'm Feeling Lucky" />
</body>
</html>
```

# CMD vs ENTRYPOINT

Cas d'usage, un cran plus loin

Paramétrable, et hop!

```
FROM alpine:3.18
LABEL maintainer="John Doe"
RUN apk update && apk add curl
# Si vous utilisez le proxy de l'Université
ENTRYPOINT ["curl", "-x", "http://prx:3128", "-L", "--connect-timeout", "5"]
# Si vous utilisez votre propre proxy docker
# CMD ["curl", "-x", "http://host.docker.internal:3128", "-L", "http://www.google.com"]
```

Copy

```
docker image build -t my-curl:2.0 .
```

```
docker container run --rm my-curl:2.0 http://www.google.com
<!doctype html><html [...]
google blahblahblah [...]
</html>
```


*En présence d'un ENTRYPOINT, l'override du CMD vient se concaténer et devient ainsi un paramètre !*

# Checkpoint



- Une image Docker fournit un environnement de système de fichier auto-suffisant (application, dépendances, binaries, etc.) comme modèle de base d'un conteneur
- Les images Docker ont une convention de nommage permettant d'identifier les images très précisément
- On peut spécifier une recette de fabrication d'image à l'aide d'un `Dockerfile` et de la commande `docker image build`

⇒ 🤔 et si on utilisait Docker pour nous aider dans l'intégration continue ?

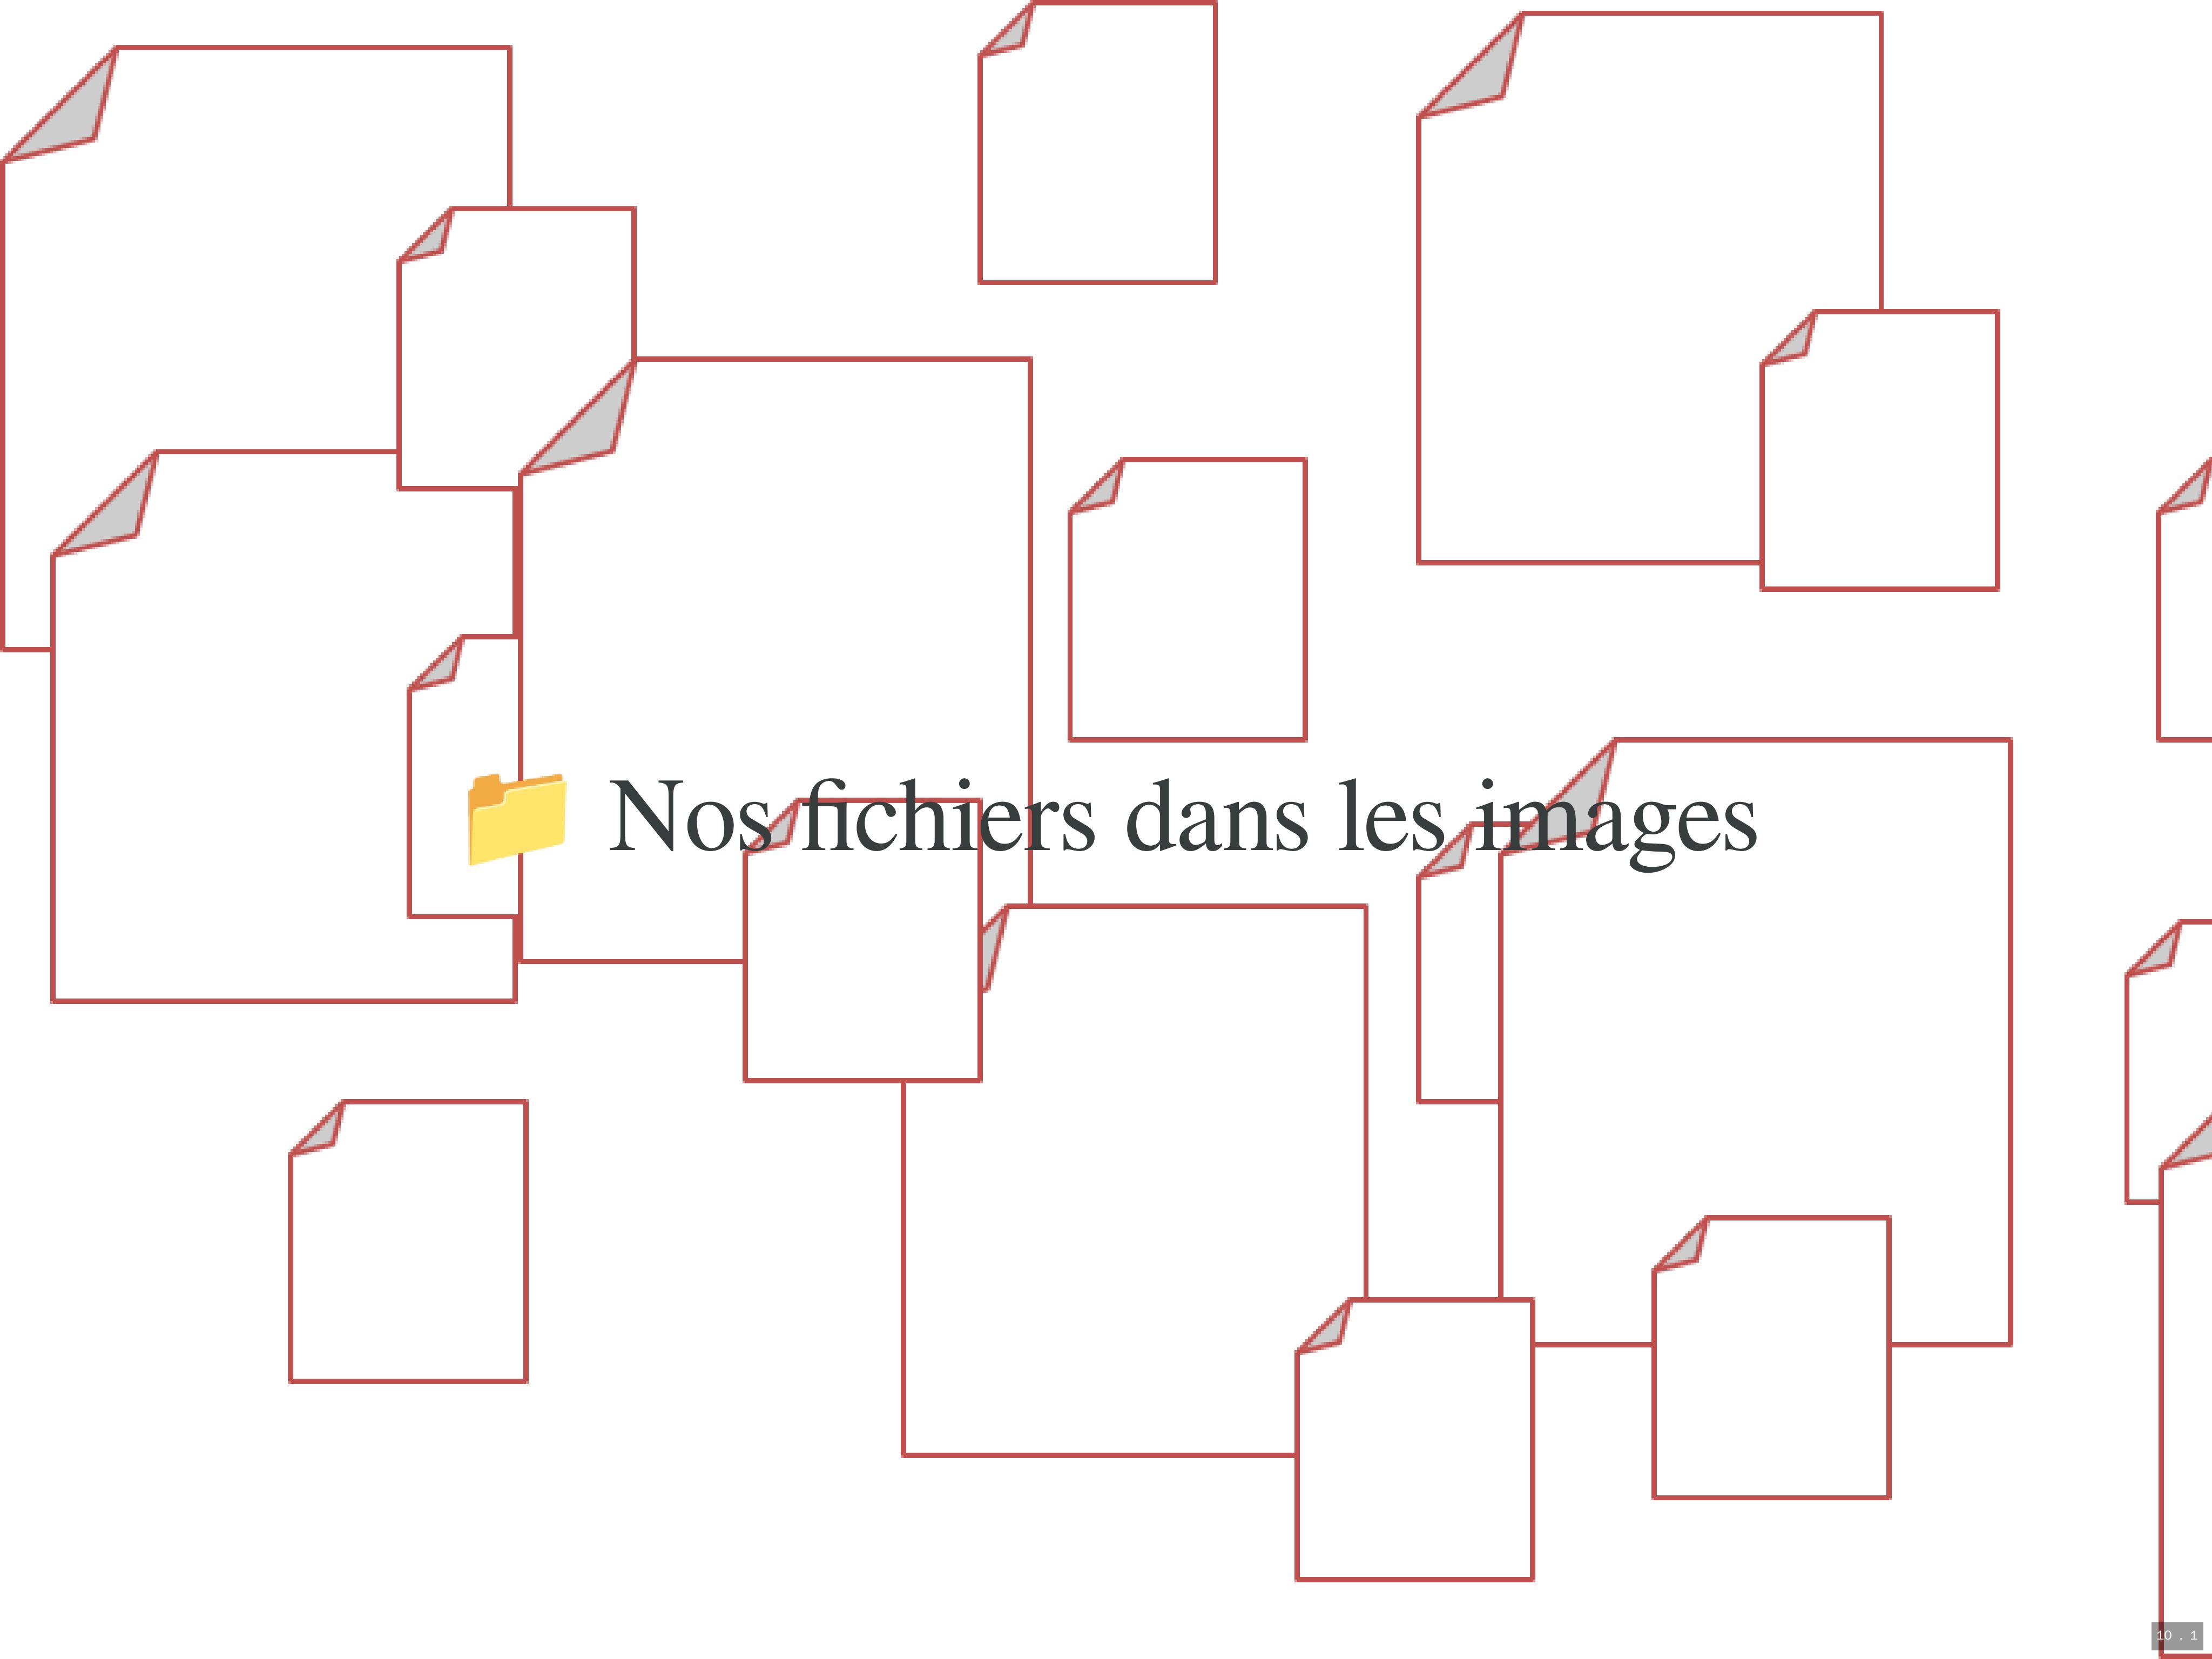

Nos fichiers dans les images



# Le répertoire de travail

```
docker container run --interactive --tty httpd pwd /usr/local/apache2
```

Copy

Comment paramétrer le répertoire de travail de tous nos containers ?



# WORKDIR

```
FROM alpine:3.18
WORKDIR /repertoire/travail
RUN echo hello > ./world.txt
```

Copy




# WORKDIR

```
FROM alpine:3.18
WORKDIR /repertoire/travail
RUN echo hello > ./world.txt
```

Copy

```
$ docker image build --tag mon-img .
...
$ docker container run mon-img cat
/reperoire/travail/world.txt
hello
$ docker container run mon-img pwd
/reperoire/travail
$ docker container run --workdir /home mon-img pwd
/home
```



# WORKDIR

```
FROM alpine:3.18
WORKDIR /repertoire/travail
RUN echo hello > ./world.txt
```

Copy

```
$ docker image build --tag mon-img .
...
$ docker container run mon-img cat
/repertoire/travail/world.txt
hello
$ docker container run mon-img pwd
/repertoire/travail
$ docker container run --workdir /home mon-img pwd
/home
```

override du  
WORKDIR



# WORKDIR

```
FROM alpine:3.18
WORKDIR /repertoire/travail
RUN echo hello > ./world.txt
```

[Copy](#)

```
docker image build --tag mon-img .
...
```

[Copy](#)

```
$ docker container run mon-img cat /repertoire/travail/world.txt
hello
```

[Copy](#)

```
$ docker container run mon-img pwd
/repertoire/travail
```

[Copy](#)

```
$ docker container run --workdir /home mon-img pwd
/home
```

[Copy](#)



# Embarquer des fichiers

Cas d'usage.

```
ls  
app.js
```

[Copy](#)

```
$ docker container run --workdir /customdir node app.js  
<error : app.js not found>
```

[Copy](#)

```
$ docker container run --workdir /customdir --entrypoint ls node  
<0 fichiers présents !>
```

[Copy](#)

Comment fournir des fichiers à mes containers ?



# Embarquer des fichiers

Copie de fichiers.

```
FROM node:21.1.0-alpine3.18
WORKDIR /app
COPY .//* /app
```

Copy

```
docker image build --tag mon-node .
...
```


Copy

```
$ docker container run --workdir /app --entrypoint ls mon-node
app.js
```

Copy

```
$ docker container run mon-node app.js
Hello Mad Javascript World!
```

Copy



# Embarquer des fichiers

Le mot clé ADD.

```
FROM image
ADD https://mon-nexus/foo/bar/1.0/package.tar /uncompressed/
```

Copy

Il permet d'ajouter des fichiers aux images, tout comme COPY.

Il est capable de télécharger directement d'une URL

Il est capable de "untar" automatiquement.

On le retrouve dans d'anciens Dockerfile mais il tend à disparaître.



# Embarquer des fichiers

## Le mot clé ADD

source : [https://docs.docker.com/develop/develop-images/dockerfile\\_best-practices/#add-or-copy](https://docs.docker.com/develop/develop-images/dockerfile_best-practices/#add-or-copy)


Because image size matters, using `ADD` to fetch packages from remote URLs is strongly discouraged; you should use `curl` or `wget` instead. That way you can delete the files you no longer need after they've been extracted and you don't have to add another layer in your image. For example, you should avoid doing things like:

```
ADD https://example.com/big.tar.xz /usr/src/things/
RUN tar -xJf /usr/src/things/big.tar.xz -C /usr/src/things
RUN make -C /usr/src/things all
```

And instead, do something like:

```
RUN mkdir -p /usr/src/things \
&& curl -SL https://example.com/big.tar.xz \
| tar -xJC /usr/src/things \
&& make -C /usr/src/things all
```

For other items (files, directories) that do not require `ADD`'s tar auto-extraction capability, you should always use `COPY`.



# Embarquer des fichiers

Le mot clé ADD.


source : [https://docs.docker.com/develop/develop-images/dockerfile\\_best-practices/#add-or-copy](https://docs.docker.com/develop/develop-images/dockerfile_best-practices/#add-or-copy)

Because image size matters, using `ADD` to fetch packages from remote URLs is strongly discouraged; you should use `curl` or `wget` instead. That way you can delete the files you no longer need after they've been extracted and you don't have to add another layer in your image. For example, you should avoid doing things like:

```
ADD https://example.com/big.tar.xz /usr/src/things/  
RUN tar -xJf /usr/src/things/big.tar.xz -C /usr/src/things  
RUN make -C /usr/src/things all
```

And instead, do something like:

```
RUN mkdir -p /usr/src/things \  
&& curl -SL https://example.com/big.tar.xz \  
| tar -xJC /usr/src/things \  
&& make -C /usr/src/things all
```



# Embarquer des fichiers

Oui, mais pas la terre entière !

```
docker image build --tag myjava:1.42 ./  
Sending build context to Docker daemon 172.8MB
```

 Copy



## Embarquer des fichiers

Oui, mais pas la terre entière !

```
$ docker image build --tag myjava:1.42 ./  
Sending build context to Docker daemon 172.8MB
```

Répertoire contenant le Dockerfile.  
NB : tous les fichiers présents dans ce répertoire seront envoyés au Docker daemon pour construire vos images !




## Embarquer des fichiers

Oui, mais pas la terre entière !

```
$ docker image build --tag myjava:1.42 ./  
Sending build context to Docker daemon 172.8MB
```

Répertoire contenant le Dockerfile.  
NB : tous les fichiers présents dans ce répertoire seront envoyés au Docker daemon pour construire vos images !

!!!!



## Embarquer des fichiers

Oui, mais pas la terre entière !

```
$ docker image build --tag myjava:1.42 ./  
Sending build context to Docker daemon 172.8MB
```

Répertoire contenant le Dockerfile.  
NB : tous les fichiers présents dans ce répertoire seront envoyés au Docker daemon pour construire vos images !

!!!!

Si un gros fichier traîne dans le dossier alors qu'il n'est même pas utilisé ni référencé dans le Dockerfile, il sera tout de même envoyé au Docker daemon.



## Embarquer des fichiers

Oui, mais pas la terre entière !

*"M'en fous ! j'ai une machine de fou et un réseau de fou ! YOLO !"*

Et si la CI fait plusieurs builds par minute ?

Et si un vieux Keystore traîne dans les sources ?

.git / ? .idea / ? vraiment ?

Attention à l'invalidation de cache d'un step de build à cause de l'ajout d'un fichier inutile !



# .dockerrigore

```
# ignore les dossiers .git et .cache  
.git  
.cache
```

 Copy

```
# ignore tous les fichiers *.class dans tous les dossiers  
**/*.class
```

 Copy

```
# ignore les markdown sauf les README*.md (README-secret.md sera tout de même ignoré par contre)  
.md  
!README*.md  
README-secret.md
```

 Copy

| Commande          | Usage   |
|-------------------|---|
| <b>FROM</b>       | Pour spécifier l'image à partir de laquelle on construit la nouvelle image                            |
| <b>LABEL</b>      | Pour décrire l'image à partir de clé/valeur   |
| <b>RUN</b>        | Pour exécuter une action au moment du build   |
| <b>ENV</b>        | Pour insérer une variable d'environnement dans tous les futurs containers de cette image              |
| <b>ENTRYPOINT</b> | Pour définir une commande à lancer au démarrage du container  |
| <b>CMD</b>        | Pour définir une commande à lancer au démarrage du container ou pour compléter un ENTRYPOINT existant |
| <b>COPY</b>       | Pour insérer des fichiers dans l'image  |



# Renommage des images

```
$ docker tag 0e5574283393 fedora/httpd:version-1.0
```



# Renommage des images

```
$ docker tag 0e5574283393 fedora/httpd:version-1.0
```

ID existant



# Renommage des images

```
$ docker tag 0e5574283393 fedora/httpd:version-1.0
```

ID existant

tag à ajouter



# Renommage des images

```
$ docker tag 0e5574283393 fedora/httpd:version-1.0
```

ID existant

tag à ajouter

```
$ docker tag httpd fedora/httpd:version-1.0
```

httpd:latest sera taggué en fedora/httpd:version1.0



# LES IMAGES



Le bilan

Vous savez désormais:

- Rédiger un Dockerfile
- Nommer vos images
- Créer vos outils




# LES IMAGES



Le bilan

Vous savez désormais:

- Rédiger un Dockerfile
- Nommer vos images
- Créer vos outils



# Les registries



# Golden Rule

**La construction d'une image doit être automatisée.**



# ? Automatique == sécurisé

Le fait de déléguer la construction des images permet d'ajouter toute une chaîne de traitement, de contrôles des images pour s'assurer qu'elle respecte les règles RSSI.

- patch management
- droits sur le FS
- user

# Exemple de mise en place

**Sources**



**TEST**




**PROD**



# Exemple de mise en place

**Sources**

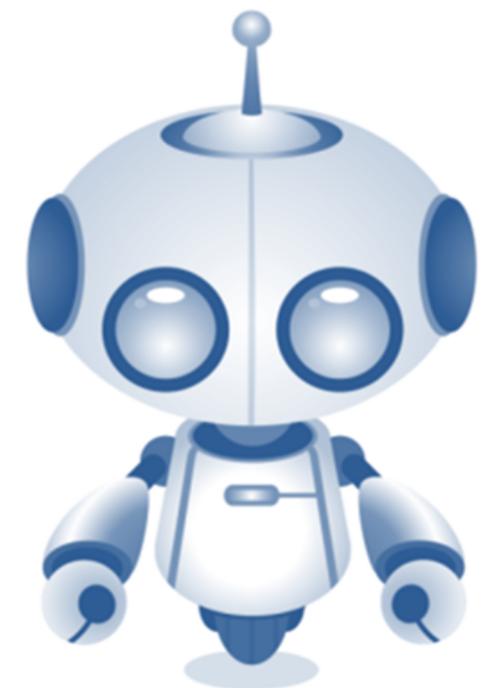

**TEST**



**PROD**




**1**

Un automate  
récupère les sources  
de l'image, la construit  
et la pousse sur une  
registry de test

# Exemple de mise en place

**Sources**

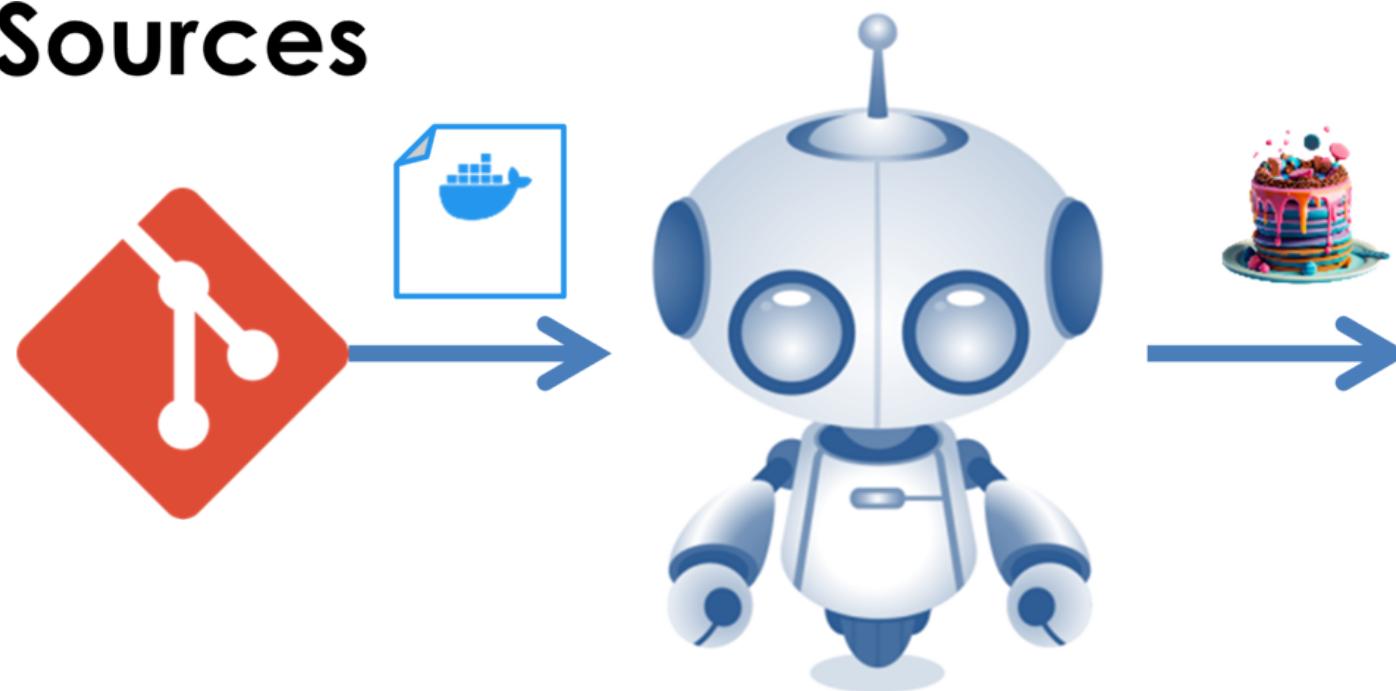

**TEST**



**PROD**




**1**

Un automate  
récupère les sources  
de l'image, la construit  
et la pousse sur une  
registry de test

# Exemple de mise en place

**Sources**

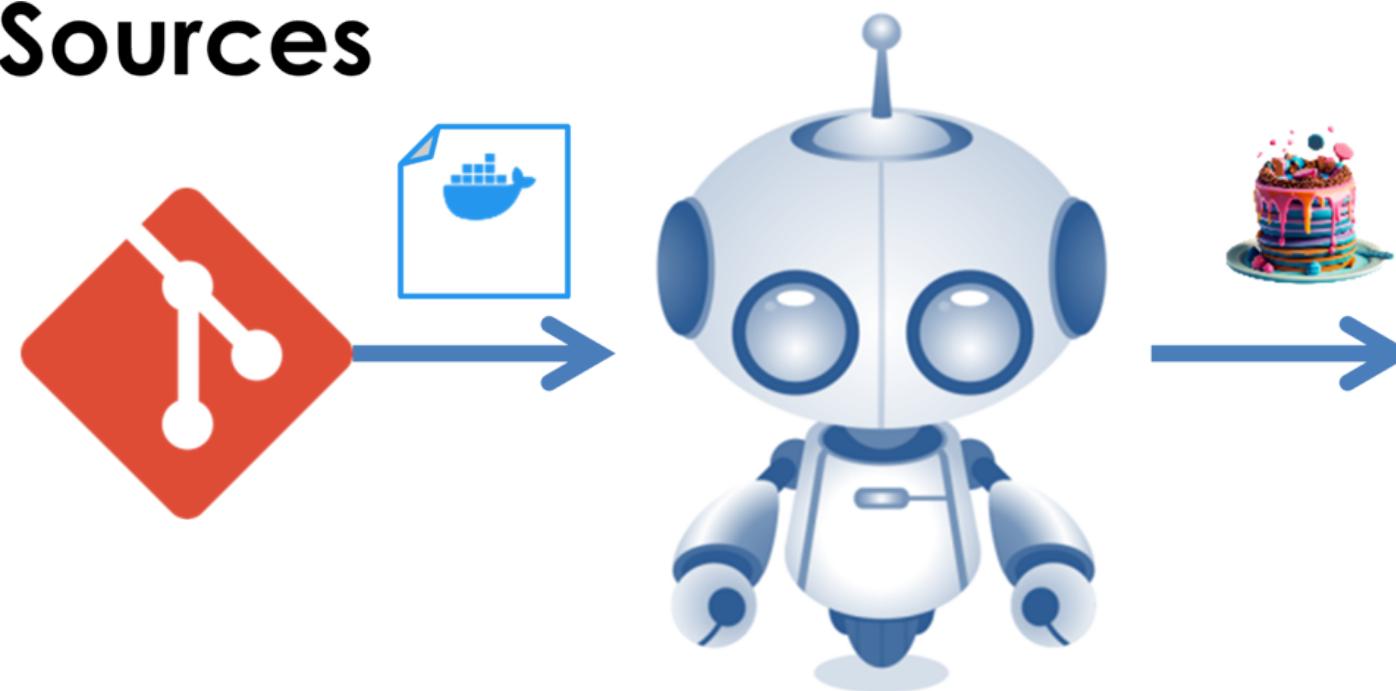

**1**

Un automate  
récupère les sources  
de l'image, la construit  
et la pousse sur une  
registry de test

**TEST**



**PROD**




**2**

Un automate  
récupère l'image sur  
la registry de test,  
effectue les contrôles  
et si elle est valide, la  
pousse sur la registry  
de prod

# Exemple de mise en place

**Sources**

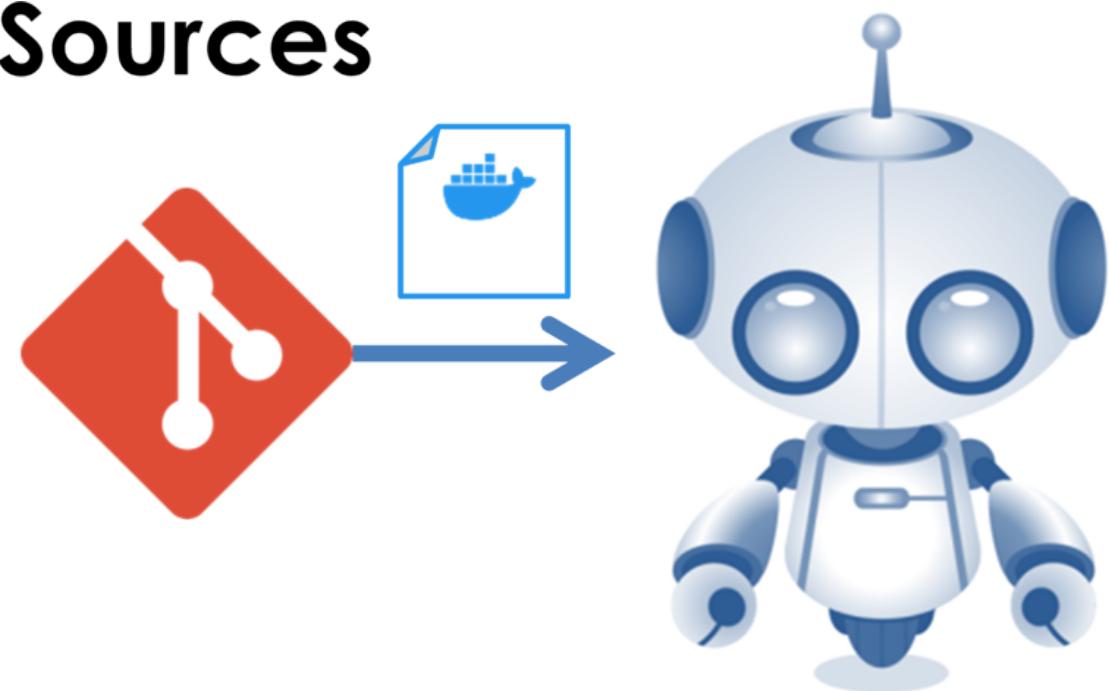

**1**

Un automate  
récupère les sources  
de l'image, la construit  
et la pousse sur une  
registry de test

**TEST**



**2**

Un automate  
récupère l'image sur  
la registry de test,  
effectue les contrôles  
et si elle est valide, la  
pousse sur la registry  
de prod

**PROD**




# → Exemple : continuous build





# Travaux pratiques #5

<https://gitlab.univ-artois.fr/bruno.verachten/devops-docker-tp05>

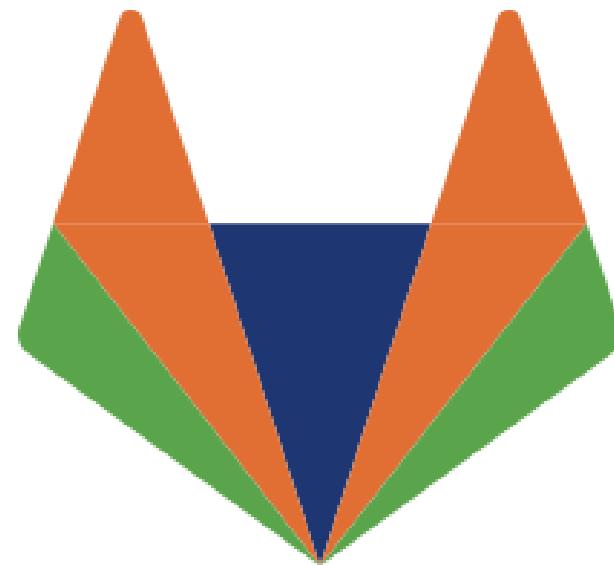

## ✓ Solution Travaux pratiques #5

*La procrastination est l'art de garder espoir que vous aurez le temps de tout faire demain, même si vous ne faites rien aujourd'hui.*

— Karen Lamb

# ✓ Solution Travaux pratiques #5

```
diff --git a/src/Dockerfile b/src/Dockerfile
index c92c67cd48121705628f67a2af14b2a65e54cdfd..77919a581ffffde7c57f43c8b7cbee2a8d84b628b 100644
--- a/src/Dockerfile
+++ b/src/Dockerfile
@@ -9,6 +9,10 @@ COPY start.sh /bin/start.sh
 EXPOSE 4321
 # This line opens port 4321 on the container. It's like installing a door in your house.

+RUN adduser --disabled-password --gecos "" --home /home/www www
+USER www
+WORKDIR /home/www
+
ENTRYPOINT ["/bin/start.sh"]
# This line sets the command that will be run when the container starts. It's like setting the alarm clock in your house
```

Copy

# ✓ Solution Travaux pratiques #5

```
diff --git a/src/start.sh b/src/start.sh
index 44006d6cd8414706a5fcf564dbfd1e9c38d4bc0b..a6ed60fdf88759d4962685e7ceb6cdbc21867448 100755
--- a/src/start.sh
+++ b/src/start.sh
@@ -4,7 +4,7 @@
 set -eux
 # These are shell options. 'e' exits on error, 'u' treats unset variables as an error, and 'x' prints each command to th
-touch /home/www/started.time
+touch /tmp/started.time
 # This creates a file named 'started.time' in the '/home/www' directory. It's like the script's way of marking its terri
 if [ $? -ne 0 ]; then
@@ -12,7 +12,7 @@
 if [ $? -ne 0 ]; then
 fi
 # This checks the exit status of the last command. If it's not zero, which means there was an error, it exits the script
-date > /home/www/started.time
+date > /tmp/started.time
 # This writes the current date and time to the 'started.time' file. It's like the script's way of keeping a diary.
exec "$@"
```

Copy

# ✓ Solution Travaux pratiques #5

```
stages:
  - "validator.sh"
  - "docker scout"

variables:
  PROXY: "http://cache-etu.univ-artois.fr:3128"
  IMAGE: "devops-docker-tp05:latest"

validator-job:
  image: cache-ili.univ-artois.fr/proxy_cache/library/docker
  stage: "validator.sh"
  before_script:
    - export HTTP_PROXY="$PROXY"
    - export HTTPS_PROXY="$PROXY"
    - apk add -U bash
  script:
    - errors=$(./validator.sh)
    - echo "$errors"
    - exit ${#errors[@]}
  tags:
    - docker2

# No login needed, using docker desktop with wsl
scout-job:
  stage: "docker scout"
  script:
    - cd ./src
    - docker build . -t "$IMAGE"
    - docker scout cves --format only-packages --only-vuln-packages "$IMAGE"
      --output-format "$IMAGE"
```

Copy

# ✓ Solution Travaux pratiques #5

```
stages:
- run_script
- docker_scan


run_script:
stage: run_script
script:
- chmod +x validator.sh src/start.sh && ./validator.sh # Makes the scripts executable and runs validator.sh
- |
  if [ $? -eq 0 ]; then
    echo "Script exited successfully."
  else
    echo "Script exited with an error."
    exit 1 # Mark the job as a failure
  fi

docker_scan:
stage: docker_scan
script:
- IMG=$(echo img$$)
- docker image build --tag $IMG ./src > /dev/null
- echo "Will scan $IMG"
- echo $DOCKER_TOKEN | docker login -u $DOCKER_USERNAME --password-stdin
- docker scout cves --format only-packages --only-vuln-packages $IMG # Runs docker scout to scan the image
- docker scout recommendations $IMG # View base image update recommendations
```

 Copy



# Inspection et nommage des containers

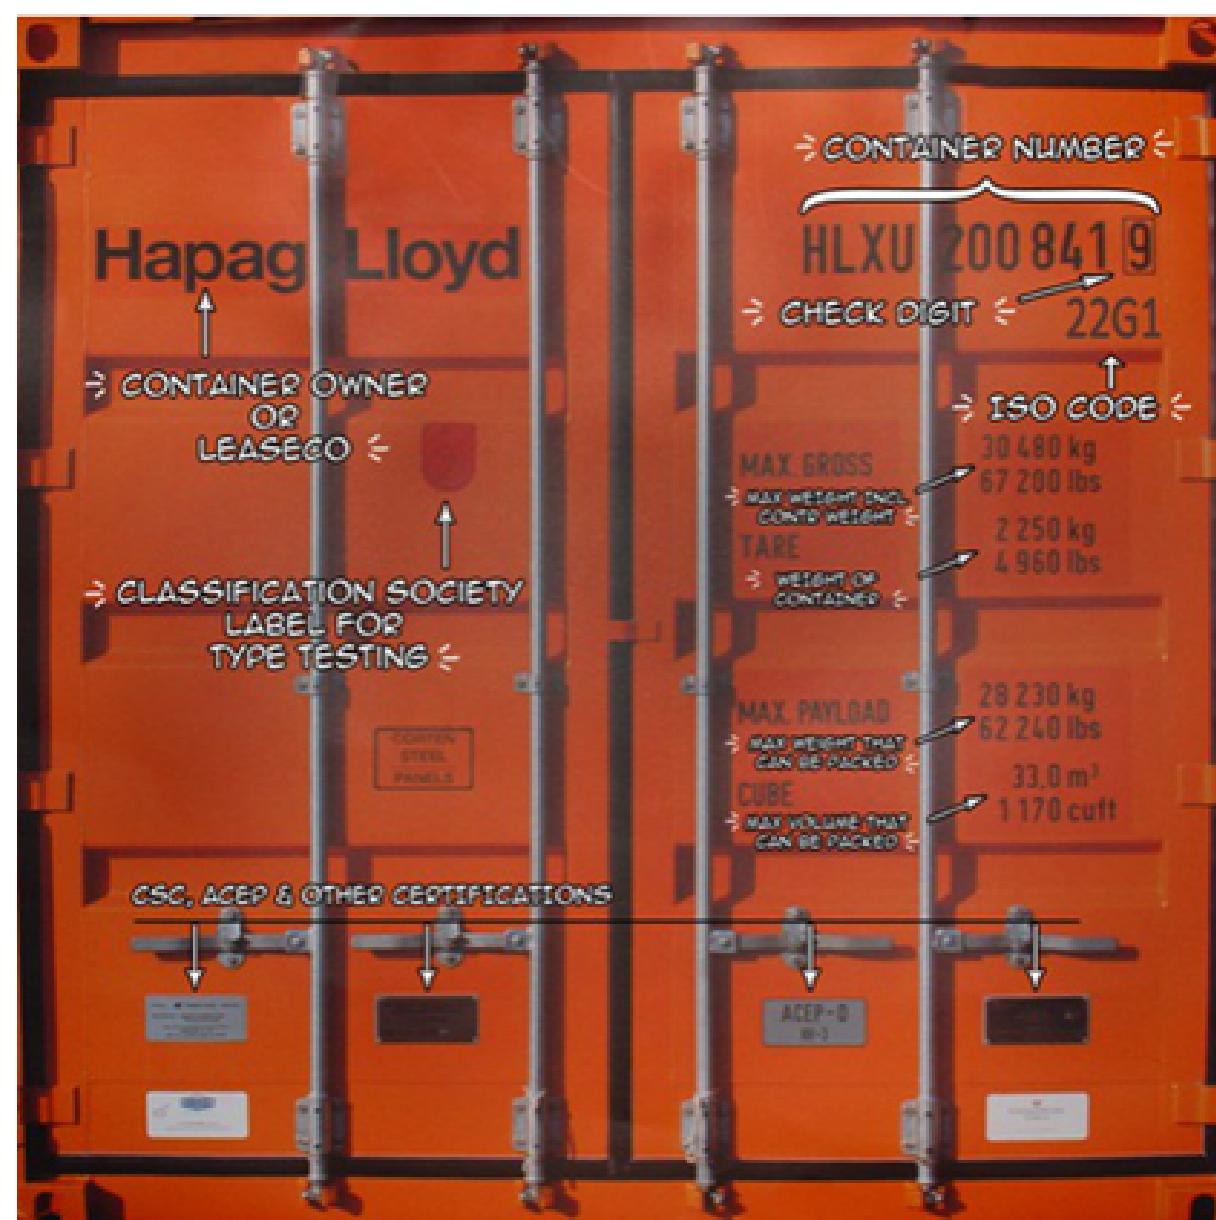



## Nommage des containers

```
$ docker container logs 47d6
Tue Oct 24 00:39:52 UTC 2023
Tue Oct 24 00:39:53 UTC 2023
...
...
```

Ne peut-on pas trouver plus 'user-friendly'?



# Nommage des containers

```
$ docker container ls
```

| CONTAINER ID | IMAGE NAMES | COMMAND     | CREATED     | STATUS     | PORTS |
|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------|
| 793906a4c2d2 | centos      | "/bin/bash" | 3 hours ago | Up 3 hours |       |



# Nommage des containers

```
$ docker container ls
```

| CONTAINER ID           | IMAGE  | COMMAND     | CREATED     | STATUS     | PORTS |
|------------------------|--------|-------------|-------------|------------|-------|
| NAMES                  |        |             |             |            |       |
| 793906a4c2d2           | centos | "/bin/bash" | 3 hours ago | Up 3 hours |       |
| <u>festive poitras</u> |        |             |             |            |       |

Une première  
alternative !



# Nommage des containers

```
$ docker container ls
```

| CONTAINER ID           | IMAGE  | COMMAND     | CREATED     | STATUS     | PORTS |
|------------------------|--------|-------------|-------------|------------|-------|
| NAMES                  |        |             |             |            |       |
| 793906a4c2d2           | centos | "/bin/bash" | 3 hours ago | Up 3 hours |       |
| <u>festive poitras</u> |        |             |             |            |       |

Par défaut, Docker génère un nom en combinant une humeur et un inventeur.

Une première alternative !



# Nommage des containers

## Humour de g33k

```
// GetRandomName generates a random name from the list of adjectives and surnames in this package
// formatted as "adjective_surname". For example 'focused_turing'. If retry is non-zero, a random
// integer between 0 and 10 will be added to the end of the name, e.g `focused_turing3`
func GetRandomName(retry int) string {
begin:
    name := fmt.Sprintf("%s_%s", left[rand.Intn(len(left))], right[rand.Intn(len(right))])
    if name == "boring_wozniak" /* Steve Wozniak is not boring */ {
        goto begin
    }

    if retry > 0 {
        name = fmt.Sprintf("%s%d", name, rand.Intn(10))
    }
    return name
}
```

source : <https://github.com/docker/engine/blob/master/pkg/namesgenerator/names-generator.go>



# Nommage des containers

```
docker container run --detach --name my-web httpd
```

 Copy

## Nom du container explicite

```
docker container logs my-web
```

 Copy

```
docker exec --interactive --tty my-web sh
```

 Copy



# Renommage des containers

Attention, spoiler pour les n00bs de DC Comics

```
docker container rename clark_kent superman
```

Copy





# Renommage des containers

```
$ docker container rename clark_kent superman
```

attention, spoiler pour les n00bs de DC Comics

ancien nom



# Renommage des containers

```
$ docker container rename clark_kent superman
```

attention, spoiler pour les n00bs de DC Comics

ancien nom

nouveau nom



# Inspection des containers



```
docker container inspect my-web
[
  {
    "Id": "0ac8cdf8d447c6d316a04bd1a7f74cd2677eea3478f11f0be5241c1bb2d4c7da",
    "Created": "2023-10-24T19:40:11.84788911Z",
    "Path": "httpd-foreground",
    "Args": [],
    "State": {
      "Status": "running",
      "Running": true,
      "Paused": false,
      "Restarting": false,
      "OOMKilled": false,
      "Dead": false,
      "Pid": 3275,
      "ExitCode": 0,
      "Error": "",
      "StartedAt": "2023-10-24T19:40:12.363841649Z",
      "FinishedAt": "0001-01-01T00:00:00Z"
    },
    ...
  ]
]
```

Copy

# Comment exploiter le JSON ?

JQ est le meilleur outil pour parser du JSON dans le shell

```
docker container inspect my-web | jq .
```

 Copy

Les templates de GO peuvent être utilisés directement

```
docker container inspect --format '{{json .Created}}' my-web
```

 Copy



# Travaux pratiques #6

Étapes:

- Lancer un container HTTPd
- Trouver la syntaxe permettant d'extraire le "CMD" qui a été passé au démarrage du container
- Trouver une seconde méthode pour faire la même chose

# ✓ Solution Travaux Pratiques #6

On démarre un container nginx avec la commande

```
# Here we're using the 'docker container run' command to start a new Docker container.  
# The '--detach' option tells Docker to run the container in the background and print the container ID.  
# The '--name' option allows us to give our container a custom name, in this case 'my-web'.  
# Finally, 'nginx' is the name of the Docker image we want to use to create the container.  
# So, to sum up, this command will start a new Docker container in the background, using the 'nginx' image, and name it '  
docker container run --detach --name my-web nginx
```

 Copy

Une solution facile est de faire:

```
# In this command, we're using 'docker container inspect' to get detailed information about our 'my-web' container  
# The '--format' option allows us to specify the output format. Here, we're using the Go template '{{json .Config.Cmd }}'  
# We then pipe this JSON output to 'jq', a powerful command-line JSON processor.  
# The '.' in 'jq .' tells 'jq' to take the input JSON and output it as is, effectively pretty-printing it.  
# So, to sum up, this command will give us the command used to start the 'my-web' container, in a pretty-printed JSON for  
docker container inspect --format '{{json .Config.Cmd }}' my-web | jq .
```

 Copy

Ça nous donne:

```
[  
  "nginx",  
  "-g",  
  "daemon off;"  
]
```

 Copy

# ✓ Solution Travaux Pratiques #6

```
[  
  "nginx",  
  "-g",  
  "daemon off;"  
]
```

 Copy

Qu'on pourrait nettoyer pour avoir nginx -g daemon off; avec:

```
# This command is a symphony in three parts. First, we're using 'docker container inspect' to get detailed information  
# The '--format' option allows us to specify the output format. Here, we're using the Go template '{{json .Config.Cmd }}'  
# We then pipe this JSON output to 'jq', a powerful command-line JSON processor. The '-r' option tells 'jq' to output raw  
# But we're not done yet. We then pipe this output to 'tr', which replaces the newlines with spaces, giving us a neat, single line of text.  
# So, to sum up, this command will give us the command used to start the 'my-web' container, as a single line of text.  
docker container inspect --format '{{json .Config.Cmd }}' my-web | jq -r '.[]' | tr '\n' ''
```

 Copy

qui donne nginx -g daemon off;.

Une autre solution serait:

```
# This command is using 'docker container ls' to list our Docker containers. The '--filter' option allows us to only filter for the 'my-web' container.  
# We then pipe this output to 'awk', a powerful text processing tool. 'NR==1 {cmd=index($0, "COMMAND"); created=index($0, "CREATED")}' then tells 'awk' to print the substring from the start of the 'COMMAND' field to the start of the 'CREATED' field.  
# So, to sum up, this command will give us the command used to start the 'my-web' container, extracted from the output of  
docker container ls --filter "name=my-web" --no-trunc | awk 'NR==1 {cmd=index($0, "COMMAND"); created=index($0, "CREATED")}'
```

 Copy


# ✓ Solution Travaux Pratiques #6

```
# This command is using 'docker container ls' to list our Docker containers. The '--filter' option allows us to on Copy
# We then pipe this output to 'awk', a powerful text processing tool. 'NR==1 {cmd=index($0, "COMMAND"); created=index($0,
# 'NR>1 {print substr($0, cmd, created-cmd)}' then tells 'awk' to print the substring from the start of the 'COMMAND' fie
# So, to sum up, this command will give us the command used to start the 'my-web' container, extracted from the output of
docker container ls --filter "name=my-web" --no-trunc | awk 'NR==1 {cmd=index($0, "COMMAND"); created=index($0, "CREATED"
```

qui donnerait "/docker-entrypoint.sh nginx -g 'daemon off;'".



# Trouver son container en réseau

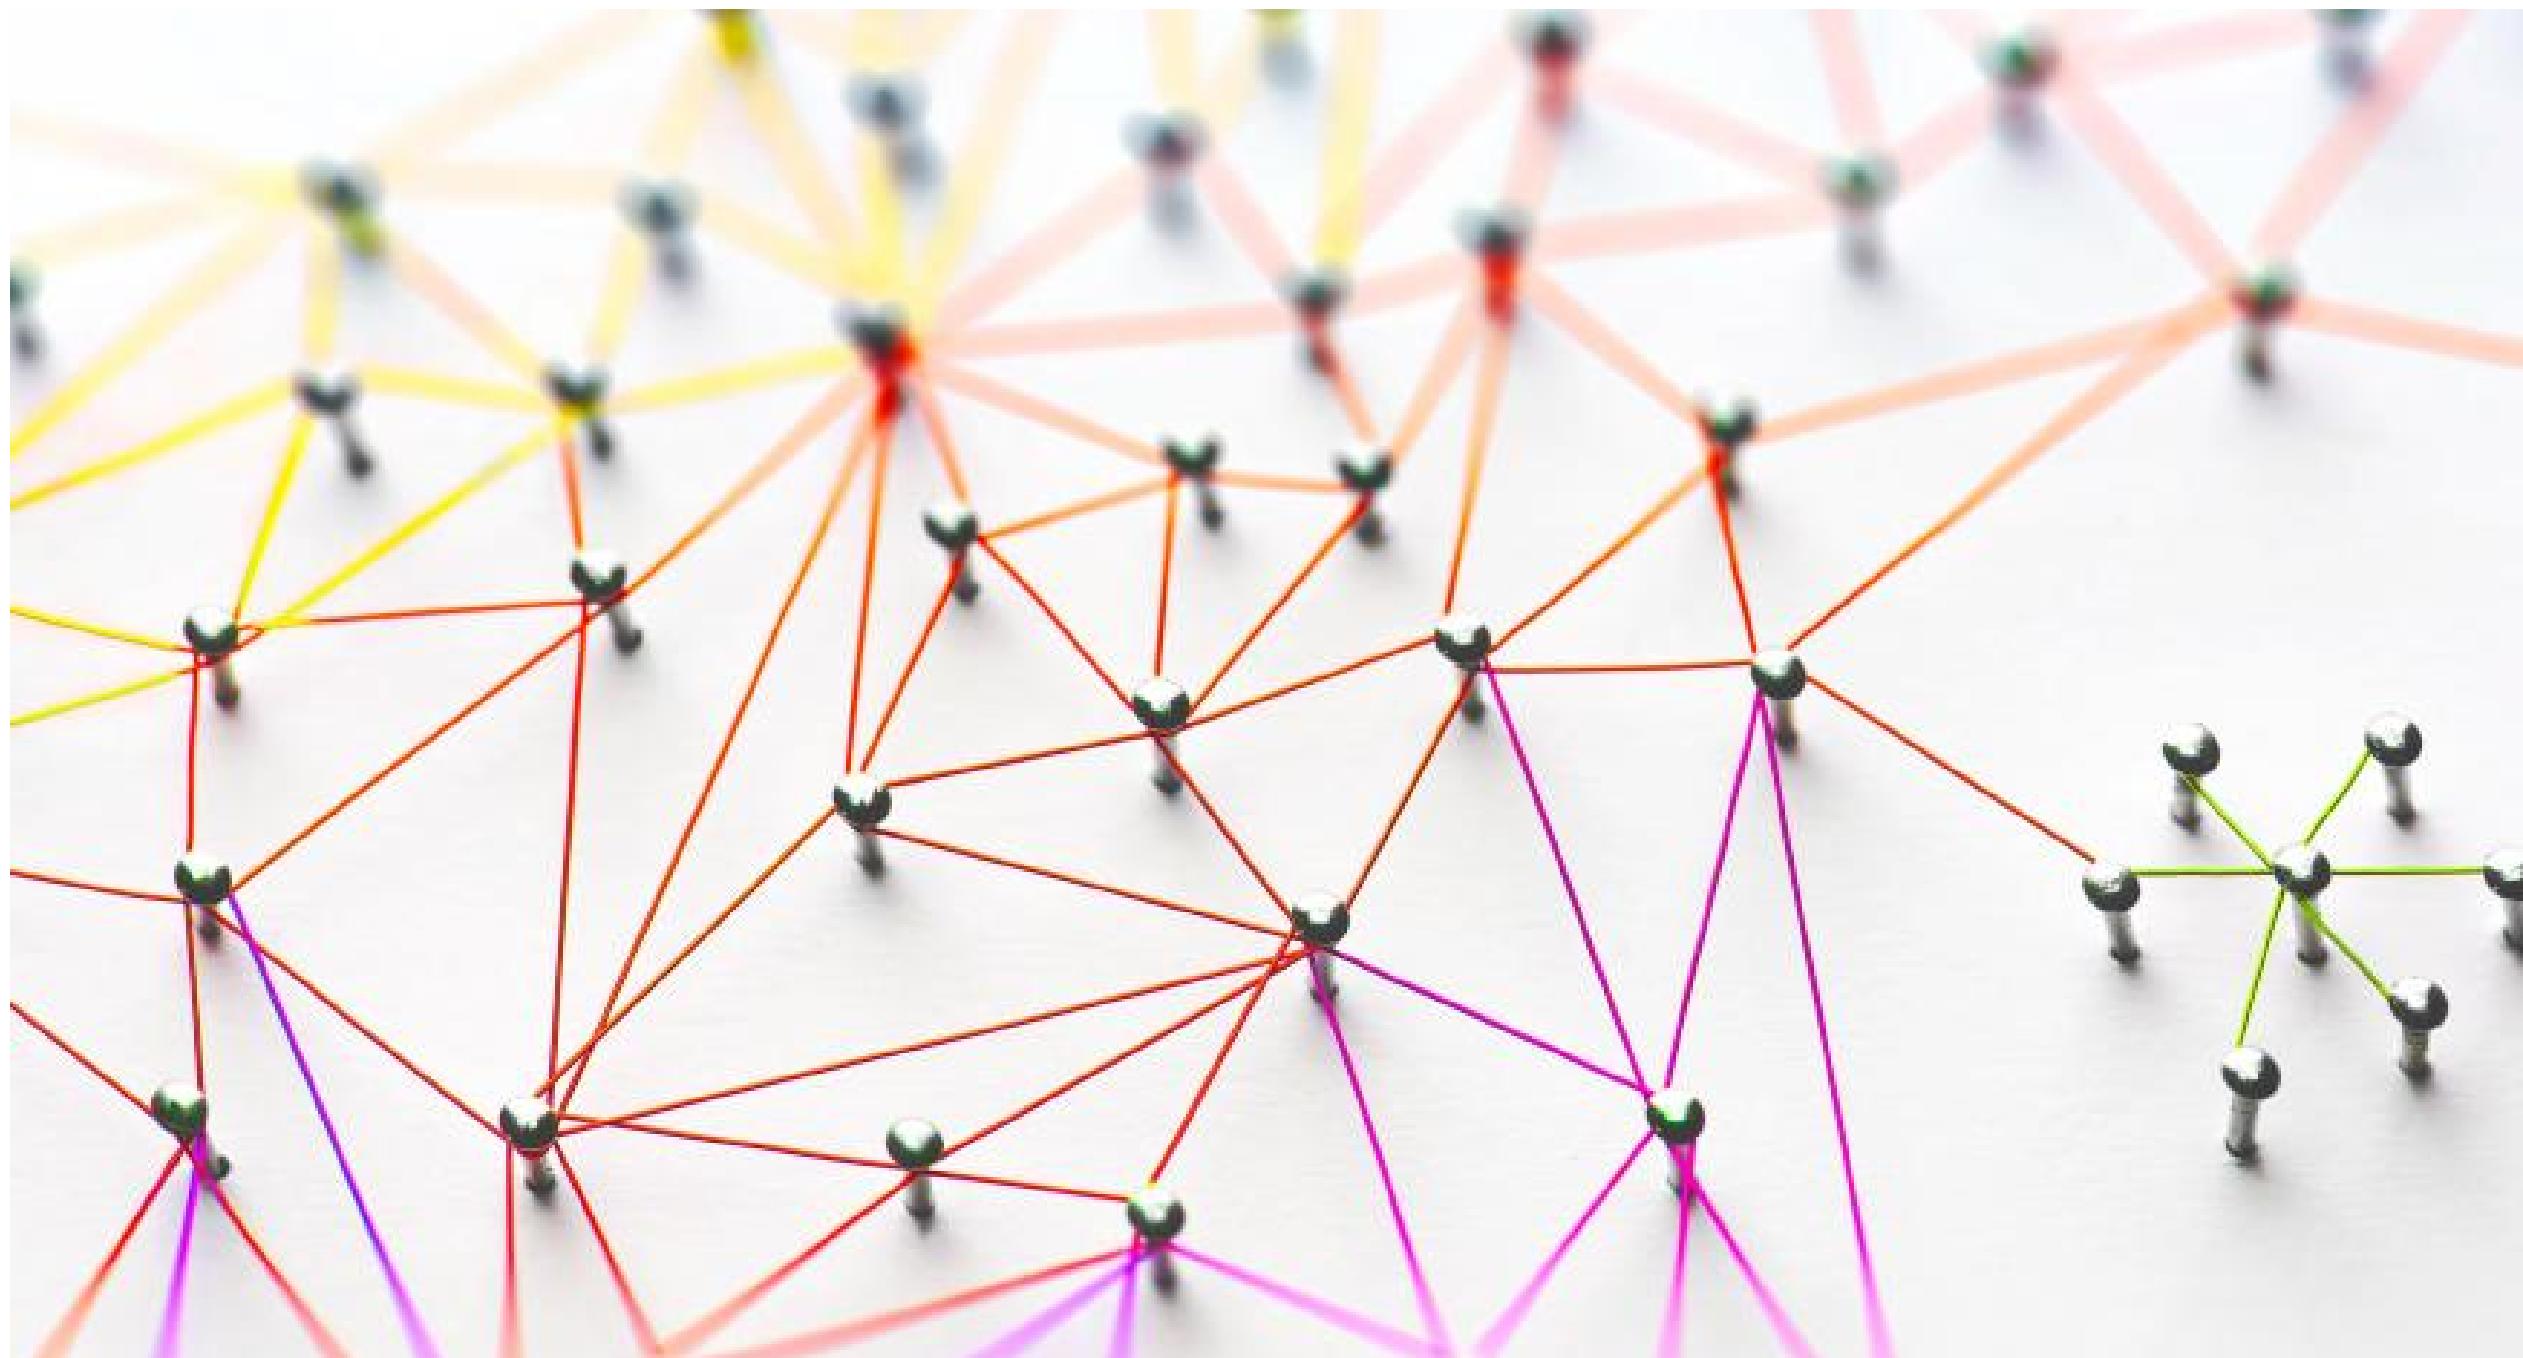



# Le Container en réseau

```
docker container run --detach nginx  
bd12c4d7110d17ce80...`
```

Copy

```
docker container ls  
CONTAINERID      IMAGE      COMMAND      CREATED      STATUS      PORTS  
bd12c4d71        nginx      "nginx ..."  35 s. ago   Up 33 s.   80/tcp, 443/tcp
```

Copy

Ok, mon container expose un service sur les ports TCP 80 et 443 mais j'appelle comment mon Nginx ?



# Que nous dit docker container inspect ?

```
"Networks": {  
    "bridge": {  
        "IPAMConfig": null,  
        "Links": null,  
        "Aliases": null,  
        "NetworkID": "c0fcec43e3e8...eecd6558ac0870a468a3",  
        "EndpointID": "0ec8fb237a10e9227359b4...db23edc32",  
        "Gateway": "172.17.0.1",  
        "IPAddress": "172.17.0.2",  
        "IPPrefixLen": 16,  
        "IPv6Gateway": "",  
        "GlobalIPv6Address": "",  
        "GlobalIPv6PrefixLen": 0,  
        "MacAddress": "02:42:ac:11:00:02",  
        "DriverOpts": null  
    }  
}
```

Copy




# Que nous dit docker container inspect ?

```
"Networks": {  
    "bridge": {  
        "IPAMConfig": null,  
        "Links": null,  
        "Aliases": null,  
        "NetworkID": "c0fce...eecd6558ac0870a468a3",  
        "EndpointID": "0ec8fb237a10e9227359b4...db23edc32",  
        "Gateway": "172.17.0.1",  
        "IPAddress": "172.17.0.2",  
        "IPPrefixLen": 16,  
        "IPv6Gateway": "",  
        "GlobalIPv6Address": "",  
        "GlobalIPv6PrefixLen": 0,  
        "MacAddress": "02:42:ac:11:00:02",  
        "DriverOpts": null  
    }  
}
```



# Que nous dit docker container inspect ?

```
"Networks": {  
    "bridge": {  
        "IPAMConfig": null,  
        "Links": null,  
        "Aliases": null,  
        "NetworkID": "c0fcec43e3e8...eec6558ac0870a468a3",  
        "EndpointID": "0ec8fb237a10e9227359b4...db23edc32",  
        "Gateway": "172.17.0.1",  
        "IPAddress": "172.17.0.2",  
        "IPPrefixLen": 16,  
        "IPv6Gateway": "",  
        "GlobalIPv6Address": "",  
        "GlobalIPv6PrefixLen": 0,  
        "MacAddress": "02:42:ac:11:00:02",  
        "DriverOpts": null  
    }  
}
```

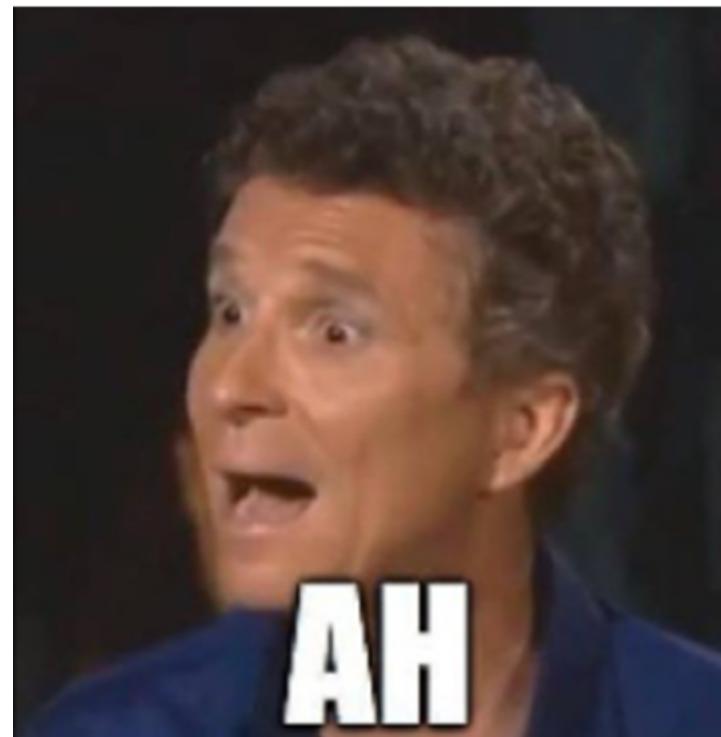

```
docker container inspect --format "{{.NetworkSettings IPAddress}}" <ContainerID>
```

Copy

# Et voilà !

```
curl -I --noproxy '*' http://172.17.0.2:80
HTTP/1.1 200 OK
...
` Server: nginx/1.25 ...
`
```

 Copy

Il est maintenant facile d'interagir avec notre serveur web !



# Mapping de Port

```
$ docker container run --detach -p 8000:80  
nginx
```

le port de la machine  
hôte



# Mapping de Port

```
$ docker container run --detach -p 8000:80 nginx
```

le port de la machine hôte

le port du container



# Mapping de Port

```
$ docker container run --detach -p 8000:80 nginx
```

le port de la machine hôte

le port du container

```
$ curl -I --noproxy '*' http://172.17.0.2:80  
it works !  
$ curl -I --noproxy '*' http://localhost:8000  
it works !
```

```
curl -I --noproxy '*' http://172.17.0.2:80
```

Copy



# Mapping de Port

```
curl -I --noproxy '*' http://172.17.0.2:80
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.25.2
Date: Wed, 18 Oct 2023 11:54:49 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 284237
Last-Modified: Tue, 10 Oct 2023 12:12:13 GMT
Connection: keep-alive
ETag: "65253f9d-4564d"
Accept-Ranges: bytes
```

Copy

```
$ curl -I --noproxy '*' http://localhost:8000
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.25.2
Date: Wed, 18 Oct 2023 11:57:25 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 284237
Last-Modified: Tue, 10 Oct 2023 12:12:13 GMT
Connection: keep-alive
ETag: "65253f9d-4564d"
Accept-Ranges: bytes
```

Copy



# Travaux pratiques #7

Étapes:

- Créer un fichier HTML et le distribuer à partir d'un container nginx
- Récupérer un war sur Gitlab et le déployer dans un container wildfly  
(<https://gitlab.univ-artois.fr/bruno.verachten/devops-docker-tp07/-/raw/master/sample.war>)
- Récupérer le code sur <https://spring.io/guides/gs/spring-boot/> et faire tourner l'appli (sous répertoire complète)

# ✓ Solution travaux pratiques #7

```
<html><head></head><body><header>
<title>http://info.cern.ch</title>
</header>

<h1>http://info.cern.ch – home of the first website</h1>
<p>From here you can:</p>
<ul>
<li><a href="http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html">Browse the first website</a></li>
<li><a href="http://line-mode.cern.ch/www/hypertext/WWW/TheProject.html">Browse the first website using the line-mode bro
<li><a href="http://home.web.cern.ch/topics/birth-web">Learn about the birth of the web</a></li>
<li><a href="http://home.web.cern.ch/about">Learn about CERN, the physics laboratory where the web was born</a></li>
</ul>
</body></html>
```

 Copy

```
docker run --name my-nginx -v /fully/qualified/path/on/my/computer/:/usr/share/nginx/html:ro -d -p 8000:80 nginx
```

 Copy

```
curl --noproxy '*' http://localhost:8000
<html><head></head><body><header>
<title>http://info.cern.ch</title>
</header>

<h1>http://info.cern.ch – home of the first website</h1>
<p>From here you can:</p>
<ul>
<li><a href="http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html">Browse the first website</a></li>
<li><a href="http://line-mode.cern.ch/www/hypertext/WWW/TheProject.html">Browse the first website using the line-mode bro
<li><a href="http://home.web.cern.ch/topics/birth-web">Learn about the birth of the web</a></li>
<li><a href="http://home.web.cern.ch/about">Learn about CERN, the physics laboratory where the web was born</a></li>
</ul>
</body></html>
```

 Copy

# ✓ Solution travaux pratiques #7

```
wget https://gitlab.univ-artois.fr/bruno.verachten/devops-docker-tp07/-/raw/master/sample.war
```

 Copy

```
# Used to run a Docker container with the name "wildfly-container" using the "jboss/wildfly" image. The container       Copy
# configured to expose ports 8080 and 9990 on the host machine, which will be mapped to the corresponding ports inside
# the container. Additionally, a volume is mounted to the container, linking the
# "/fully/qualified/path/on/my/computer/sample.war" file to "/opt/jboss/wildfly/standalone/deployments/sample.war"
# path within the container. This allows the WildFly server running inside the container to access and deploy the
# "sample.war" file. The "-d" flag is used to run the container in detached mode, meaning it will run in the
# background.
docker run -d -p 8080:8080 -p 9990:9990 --name wildfly-container -v /fully/qualified/path/on/my/computer/sample.war:/opt/
```

Visitez avec votre navigateur <http://localhost:8080/sample/>.

# ✓ Solution travaux pratiques #7

```
git clone https://github.com/spring-guides/gs-spring-boot.git
```

 Copy

C'est un début...

```
cd gs-spring-boot/complete
```

 Copy

```
mvn package
```

 Copy

```
java -jar target/spring-boot-complete-0.0.1-SNAPSHOT.jar
```

 Copy

Ok, il y a de l'idée...

# ✓ Solution travaux pratiques #7

Assemblons tout ça dans un Dockerfile.

```
# Use a Maven image for building the application
FROM maven:3.9.4-eclipse-temurin-21-alpine
WORKDIR /app

# Clone the Spring Boot application repository
RUN apk add git && git clone https://github.com/spring-guides/gs-spring-boot.git

# Change directory to the application's complete directory
WORKDIR /app/gs-spring-boot/complete

# Build the application using Maven
RUN mvn package

WORKDIR /app/gs-spring-boot/complete/target

# Command to run the Spring Boot application
CMD ["java", "-jar", "spring-boot-complete-0.0.1-SNAPSHOT.jar"]
```

Copy

Spoiler alert: le nom de fichier donne une indication...

```
docker build -t spring-boot-app --file Dockerfile.ugly .
```

Copy


Et logiquement...

```
docker run -d -p 8080:8080 --name spring-boot-container spring-boot-app
```

Copy



# Attends un peu...

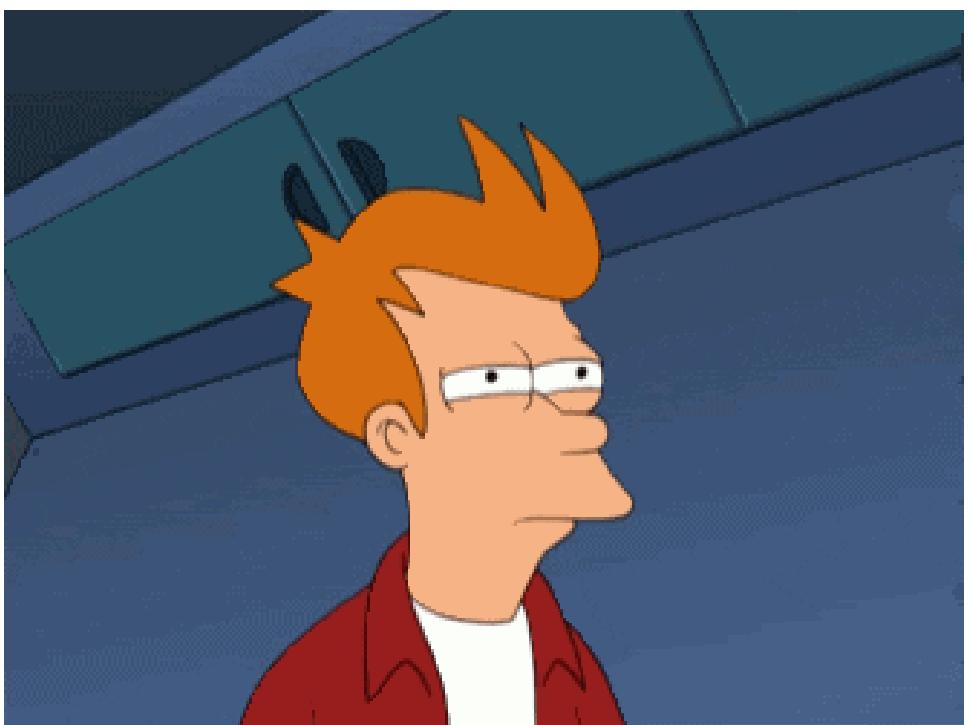

*Ça fonctionne, mais c'est comme si je laissais la grue dans la chambre une fois que j'avais fini de construire ma maison !*

# ✓ Solution travaux pratiques #7

On essaye un Dockerfile moins BTP?

```
# Use a Maven image for building the application
FROM maven:3.9.4-eclipse-temurin-21-alpine AS build
WORKDIR /app

# Clone the Spring Boot application repository
RUN apk add git && git clone https://github.com/spring-guides/gs-spring-boot.git

# Change directory to the application's complete directory
WORKDIR /app/gs-spring-boot/complete

# Build the application using Maven
RUN mvn package


# Use a lightweight Java image for running the application
FROM eclipse-temurin:21.0.1_12-jre-alpine
WORKDIR /app

# Copy the built JAR file from the previous build stage
COPY --from=build /app/gs-spring-boot/complete/target/spring-boot-complete-0.0.1-SNAPSHOT.jar ./

# Command to run the Spring Boot application
CMD ["java", "-jar", "spring-boot-complete-0.0.1-SNAPSHOT.jar"]
```

Copy

Le multistage, c'est la classe à Arras. On en reparle après.



# Une première solution

Avec un autre exemple...Une image pour construire l'appli:

```
FROM golang:1.21
WORKDIR /go/src/github.com/alexellis/href-counter/
COPY go.mod .
COPY go.sum .
COPY app.go .

RUN CGO_ENABLED=0 GOOS=linux go build -ldflags "-s -w" -o app .
```

Copy

Une image pour faire tourner l'appli


```
FROM alpine:3.18.4
RUN apk --no-cache add ca-certificates

WORKDIR /root/

COPY app .

CMD [ "./app" ]
```

Copy



# Une première solution

Avec un autre exemple

```
#!/bin/sh
echo Building alexellis2[href-counter]:build

docker image build --build-arg https_proxy=$https_proxy --build-arg http_proxy=$http_proxy \
-t alexellis2[href-counter]:build . -f Dockerfile.build
docker container create --name extract alexellis2[href-counter]:build
docker container cp extract:/go/src/github.com/alexellis(href-counter)/app ./app
docker container rm -f extract

echo Building alexellis2[href-counter]:latest
docker image build --no-cache -t alexellis2[href-counter]:latest .
rm ./app
```

Copy



# Une première solution

Avec un autre exemple

build.sh


```
#!/bin/sh
echo Building alexellis2[href-counter]:build
on crée l'image de construction

docker image build --build-arg https_proxy=$https_proxy --build-arg
http_proxy=$http_proxy \
-t alexellis2[href-counter]:build . -f Dockerfile.build

docker container create --name extract alexellis2[href-counter]:build
docker container cp extract:/go/src/github.com/alexellis(href-counter)/app ./app
docker container rm -f extract

echo Building alexellis2[href-counter]:latest

docker image build --no-cache -t alexellis2[href-counter]:latest .
rm ./app
```




# Une première solution

Avec un autre exemple

build.sh

```
#!/bin/sh
echo Building alexellis2(href-counter:build
                                on crée l'image de construction
docker image build --build-arg https_proxy=$https_proxy --build-arg
http_proxy=$http_proxy \
-t alexellis2(href-counter:build . -f Dockerfile.build
                                on fait un container pour récupérer le build
docker container create --name extract alexellis2(href-counter:build
docker container cp extract:/go/src/github.com/alexellis(href-counter/app ./app
docker container rm -f extract
echo Building alexellis2(href-counter:latest
docker image build --no-cache -t alexellis2(href-counter:latest .
rm ./app
```



# Une première solution

Avec un autre exemple

build.sh

```
#!/bin/sh
echo Building alexellis2[href-counter]:build
```

on crée l'image de construction

```
docker image build --build-arg https_proxy=$https_proxy --build-arg
http_proxy=$http_proxy \
-t alexellis2[href-counter]:build . -f Dockerfile.build
```

on fait un container pour récupérer le build

```
docker container create --name extract alexellis2[href-counter]:build
docker container cp extract:/go/src/github.com/alexellis(href-counter)/app ./app
docker container rm -f extract
```

```
echo Building alexellis2[href-counter]:latest
```

on crée l'image d'exécution

```
docker image build --no-cache -t alexellis2[href-counter]:latest .
rm ./app
```



# Une première solution

Avec un autre exemple


build.sh


```
#!/bin/sh
echo Building alexellis2/href-counter:build
on crée l'image de construction

docker image build --build-arg https_proxy=$https_proxy --build-arg
http_proxy=$http_proxy \
-t alexellis2/href-counter:build . -f Dockerfile.build
on fait un container pour récupérer le build

docker container create --name extract alexellis2/href-counter:build
docker container cp extract:/go/src/github.com/alexellis/href-counter/app ./app
docker container rm -f extract
on crée l'image d'exécution

echo Building alexellis2/href-counter:latest
docker image build --no-cache -t alexellis2/href-counter:latest .
rm ./app
```

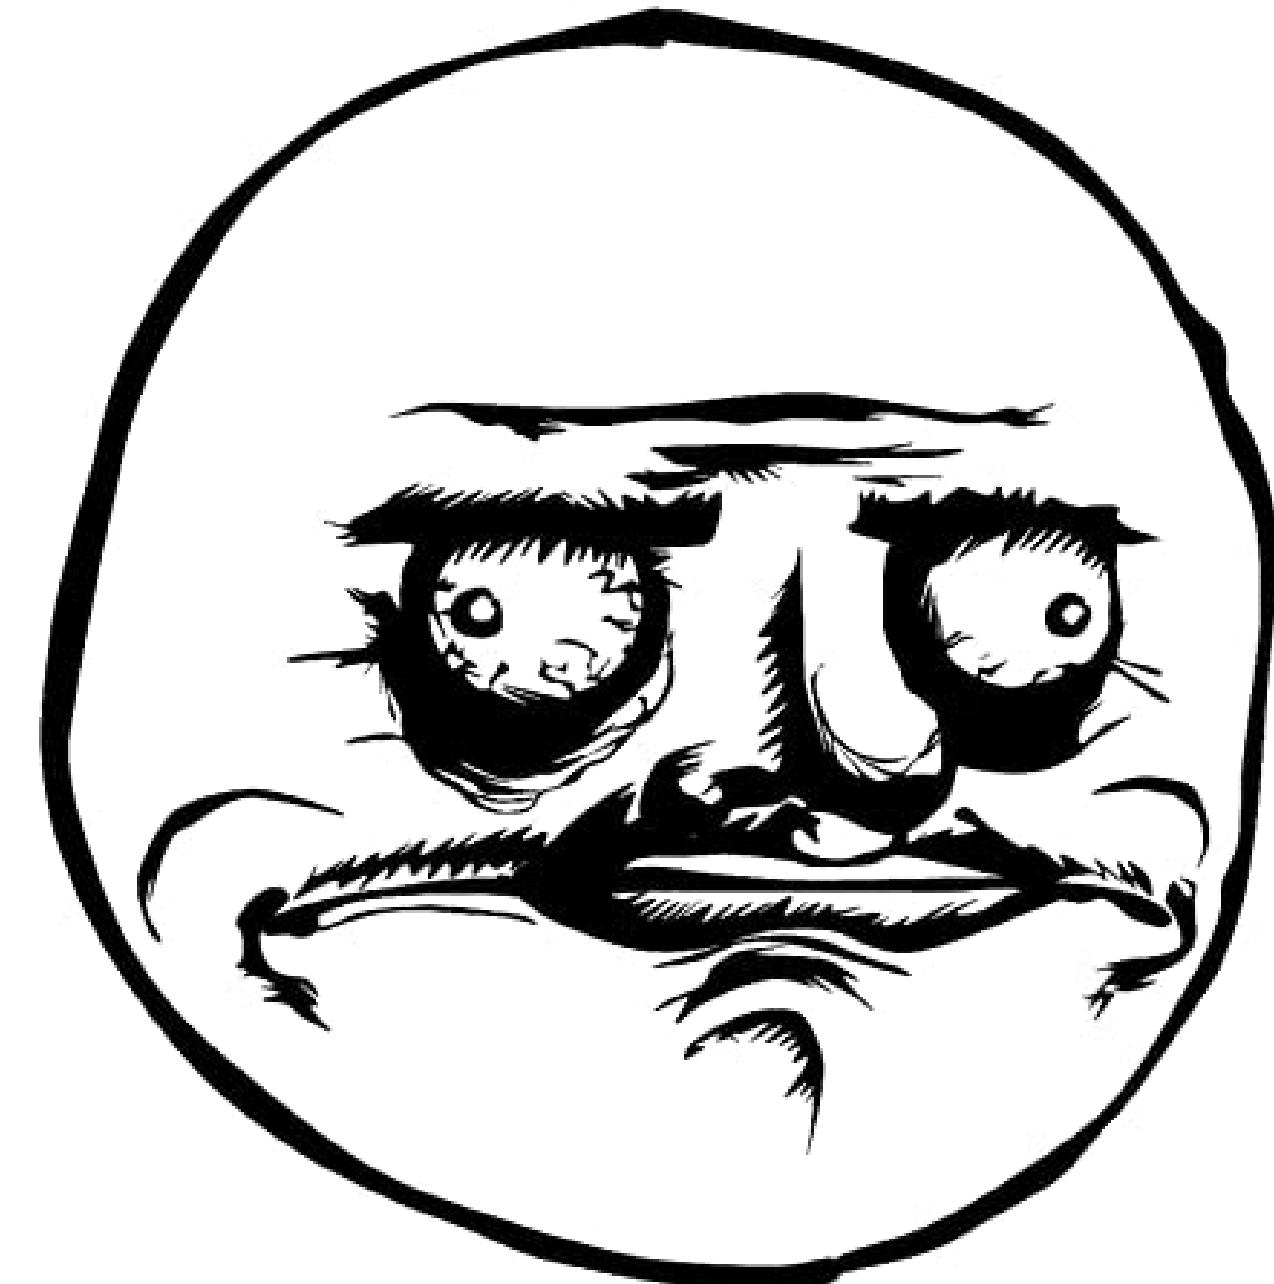



# Multistage build

```
FROM golang:1.19

WORKDIR /go/src/github.com/alexellis/href-counter/

COPY go.mod .
COPY go.sum .
COPY app.go .

RUN CGO_ENABLED=0 GOOS=linux go build -ldflags "-s -w" -o app .


FROM alpine:3.17.1
RUN apk --no-cache add ca-certificates

WORKDIR /root/

COPY --from=0 /go/src/github.com/alexellis/href-counter/app .

CMD [ "./app" ]
```

 Copy



# Multistage build

```
FROM golang:1.19

WORKDIR /go/src/github.com/alexellis/href-counter/

COPY go.mod .
COPY go.sum .
COPY app.go .

RUN CGO_ENABLED=0 GOOS=linux go build -ldflags "-s -w" -o app .

FROM alpine:3.17.1
RUN apk --no-cache add ca-certificates

WORKDIR /root/

COPY --from=0 /go/src/github.com/alexellis/href-counter/app .

CMD [ "./app" ]
```

Copy

On copie les fichiers depuis le premier stage



# LES CONTAINERS


Le bilan : achievement unlocked


Vous savez désormais:

- Maîtriser le cycle de vie des containers
- Interagir avec les containers existants
- Nommer les containers
- Inspecter les containers
- Appeler les containers
- Obtenir des containers légers



# Les volumes

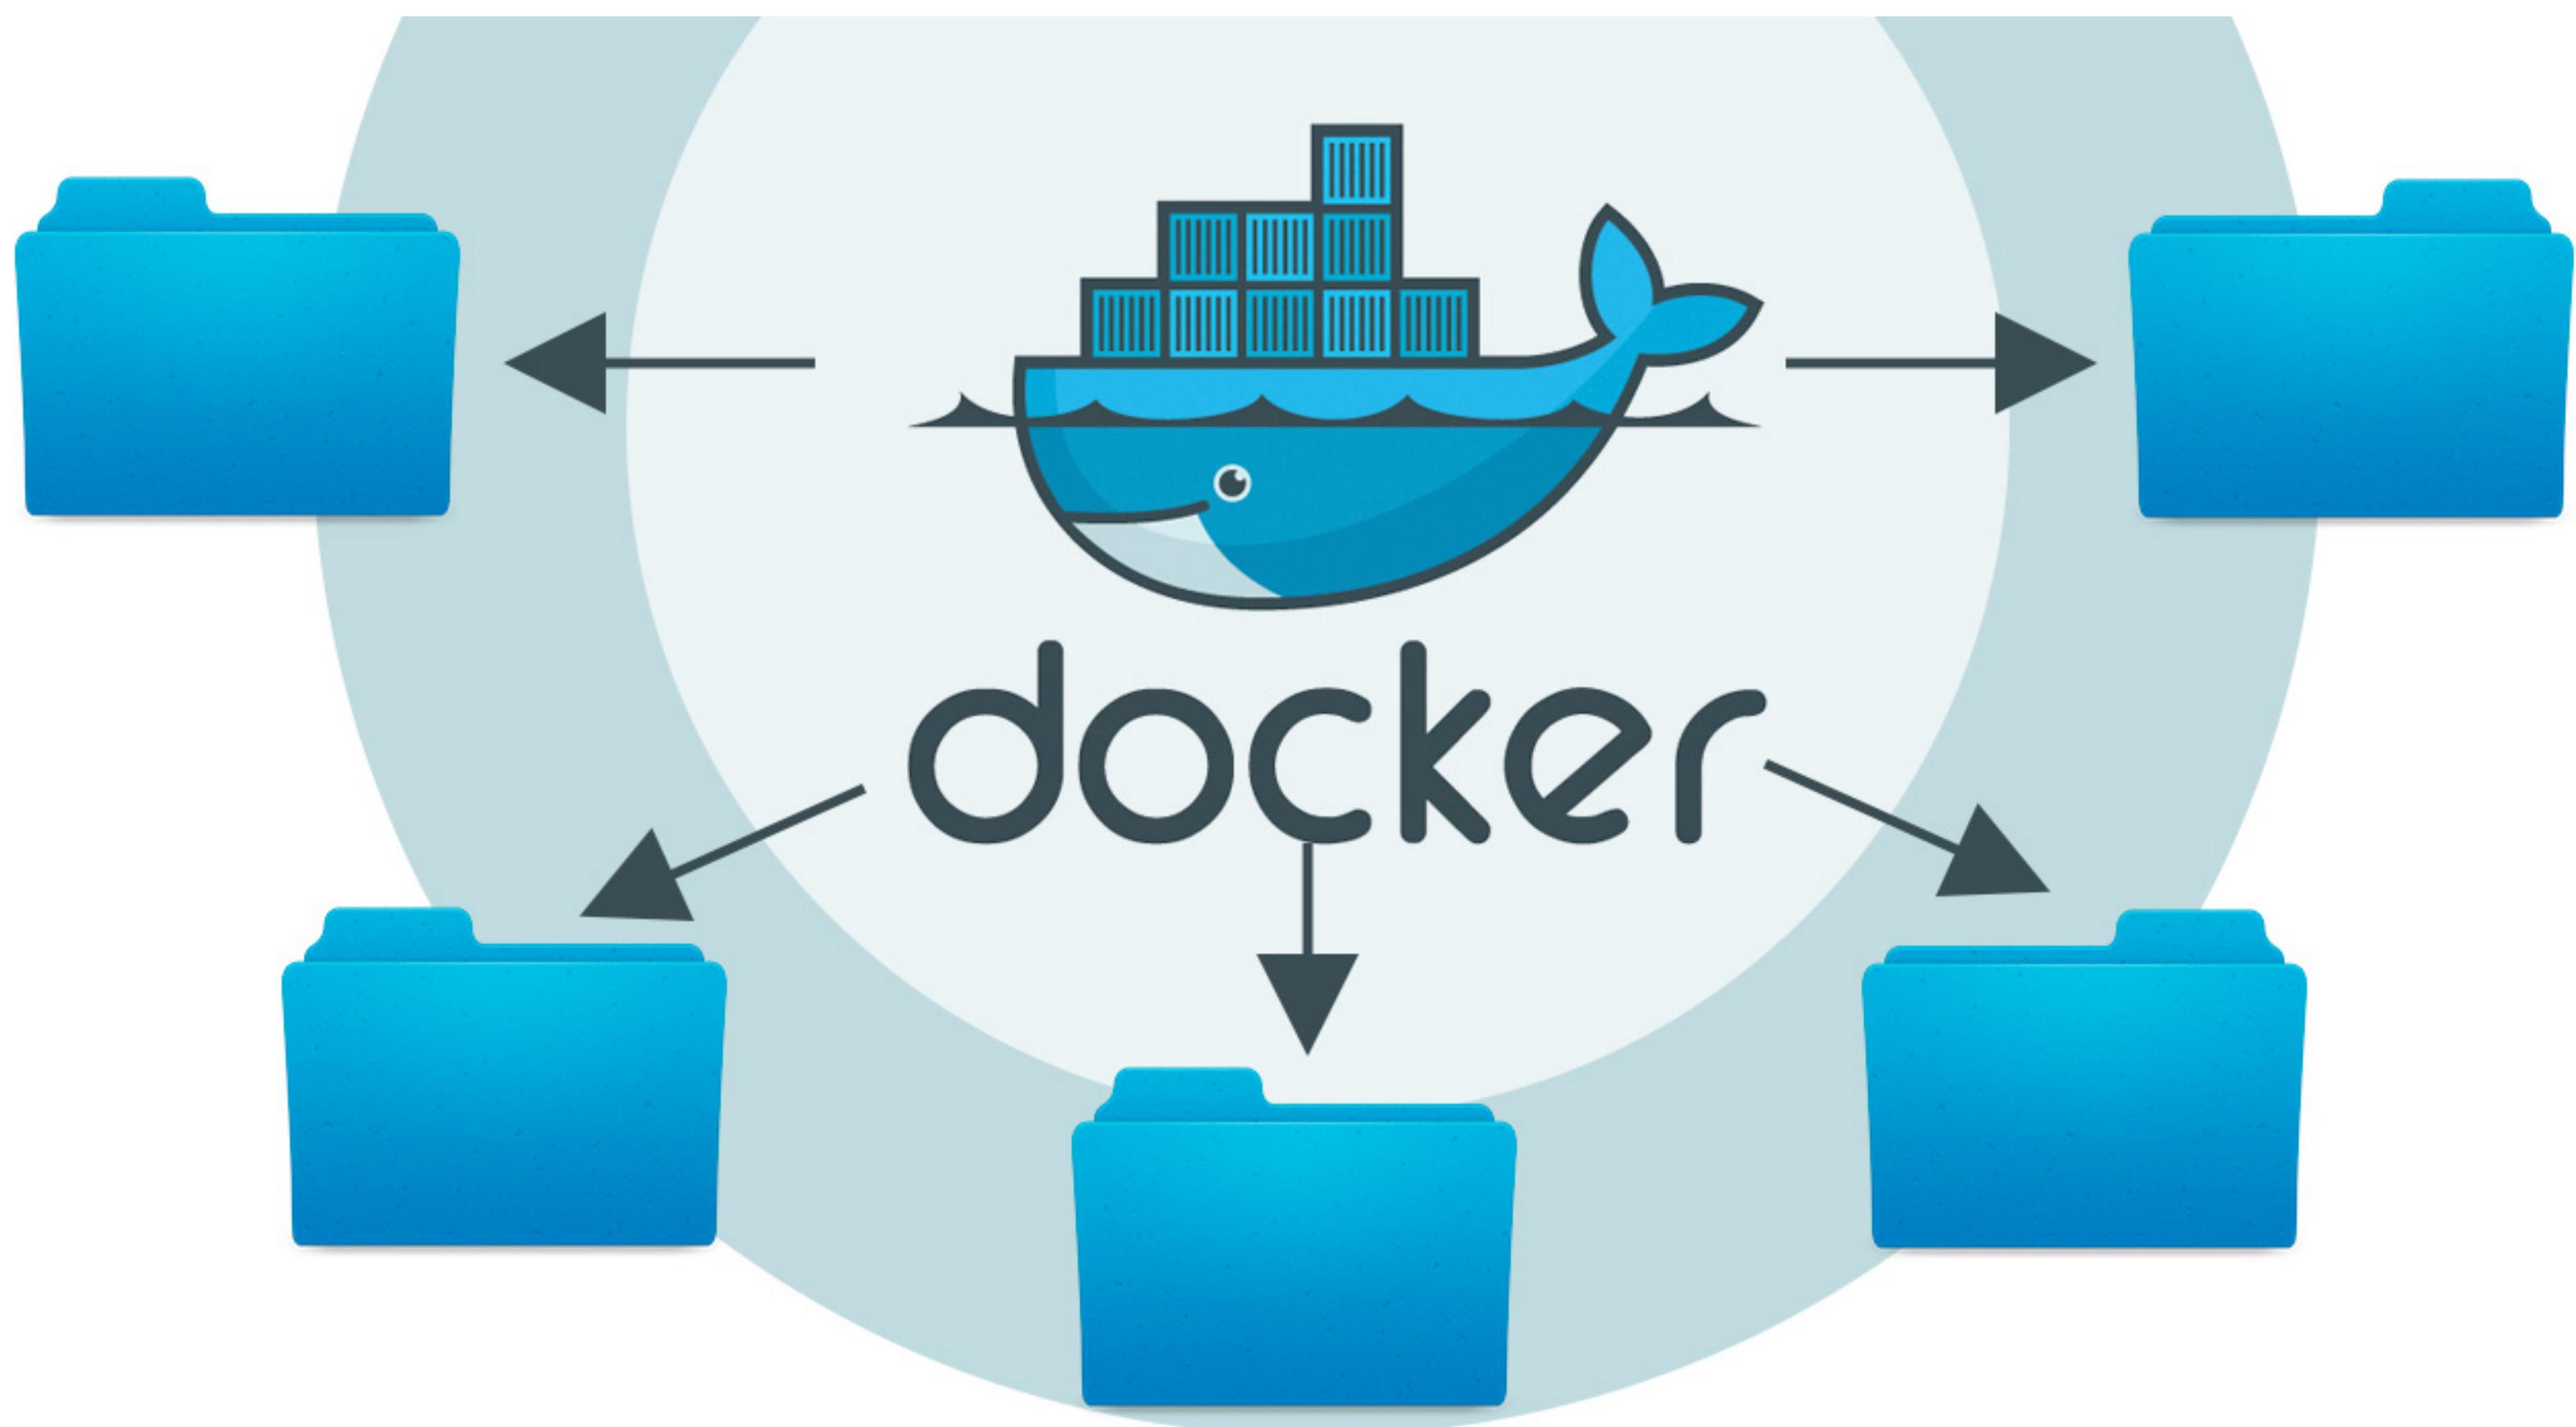

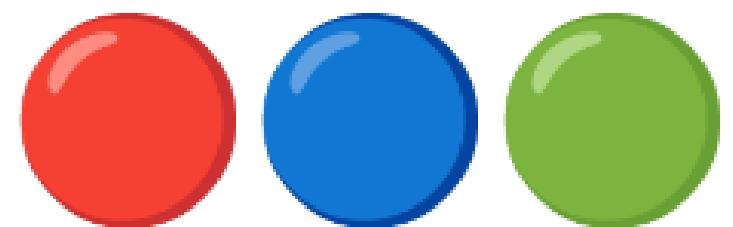

# 3 types de gestion de données

Mapping  
de FS

Volumes

FS en  
RAM



## 3 types de gestion de données

### Mapping de FS

Partage d'un répertoire de votre système hôte avec un conteneur Docker.

- Utile pour partager des fichiers ou des données de configuration avec un conteneur.
- Données stockées sur le système hôte, mais accessibles depuis le conteneur.

```
docker container run -v /chemin/du/systeme/hote:/chemin/dans/le/conteneu Copy
```



## 3 types de gestion de données


### Volumes

Stockage persistant ⇒ données en dehors du système de fichiers du conteneur.

- Utile pour stocker des données qui doivent survivre à l'arrêt ou à la suppression d'un conteneur.
- Volumes indépendants du cycle de vie du conteneur.

```
docker container run -v nom_du_volume:/chemin/dans/le/conteneur
```

Copy

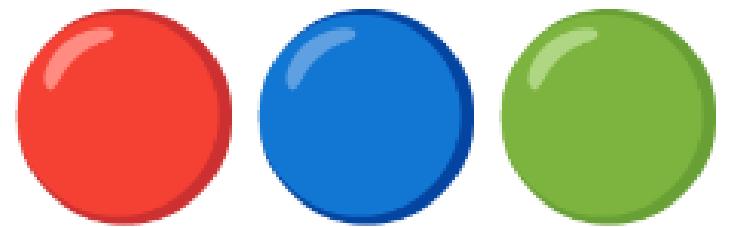

## 3 types de gestion de données


FS en  
RAM

Système de fichiers temporaire stocké en RAM.


- Utile lorsque des données temporaires doivent être stockées en mémoire pour des performances élevées.
- Les données n'existent que tant que le conteneur est en cours d'exécution.


```
docker container run --tmpfs /chemin/dans/le/conteneur
```

Copy

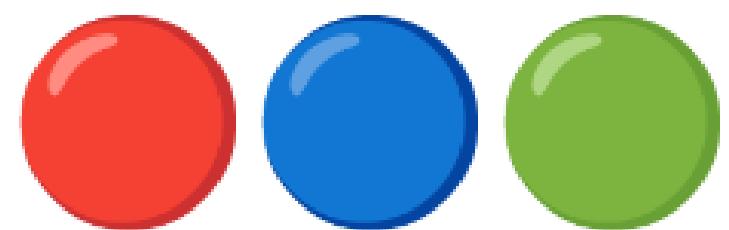


## 3 types de gestion de données

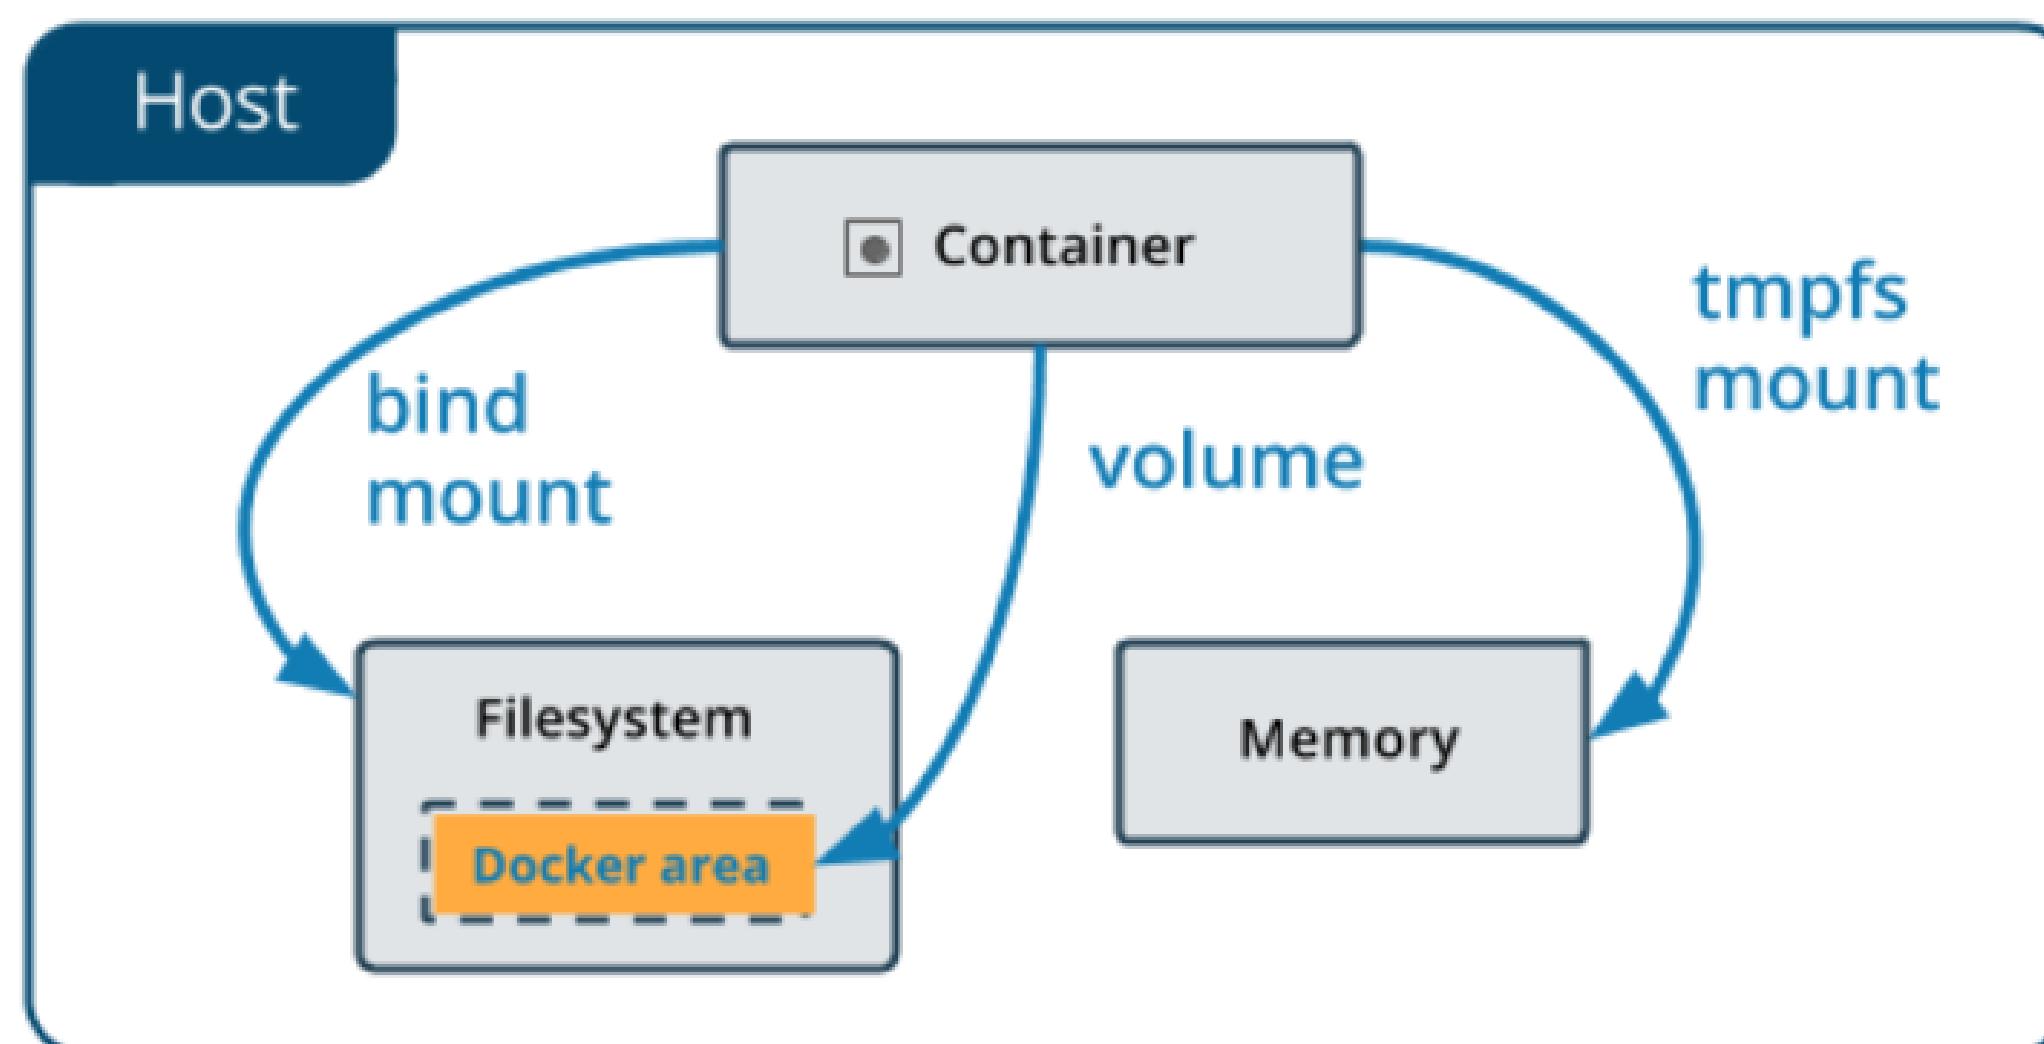

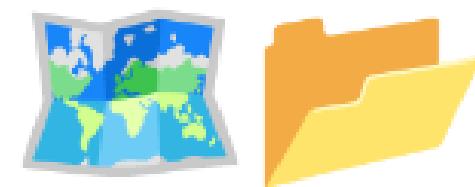

# Mapping de FileSystem

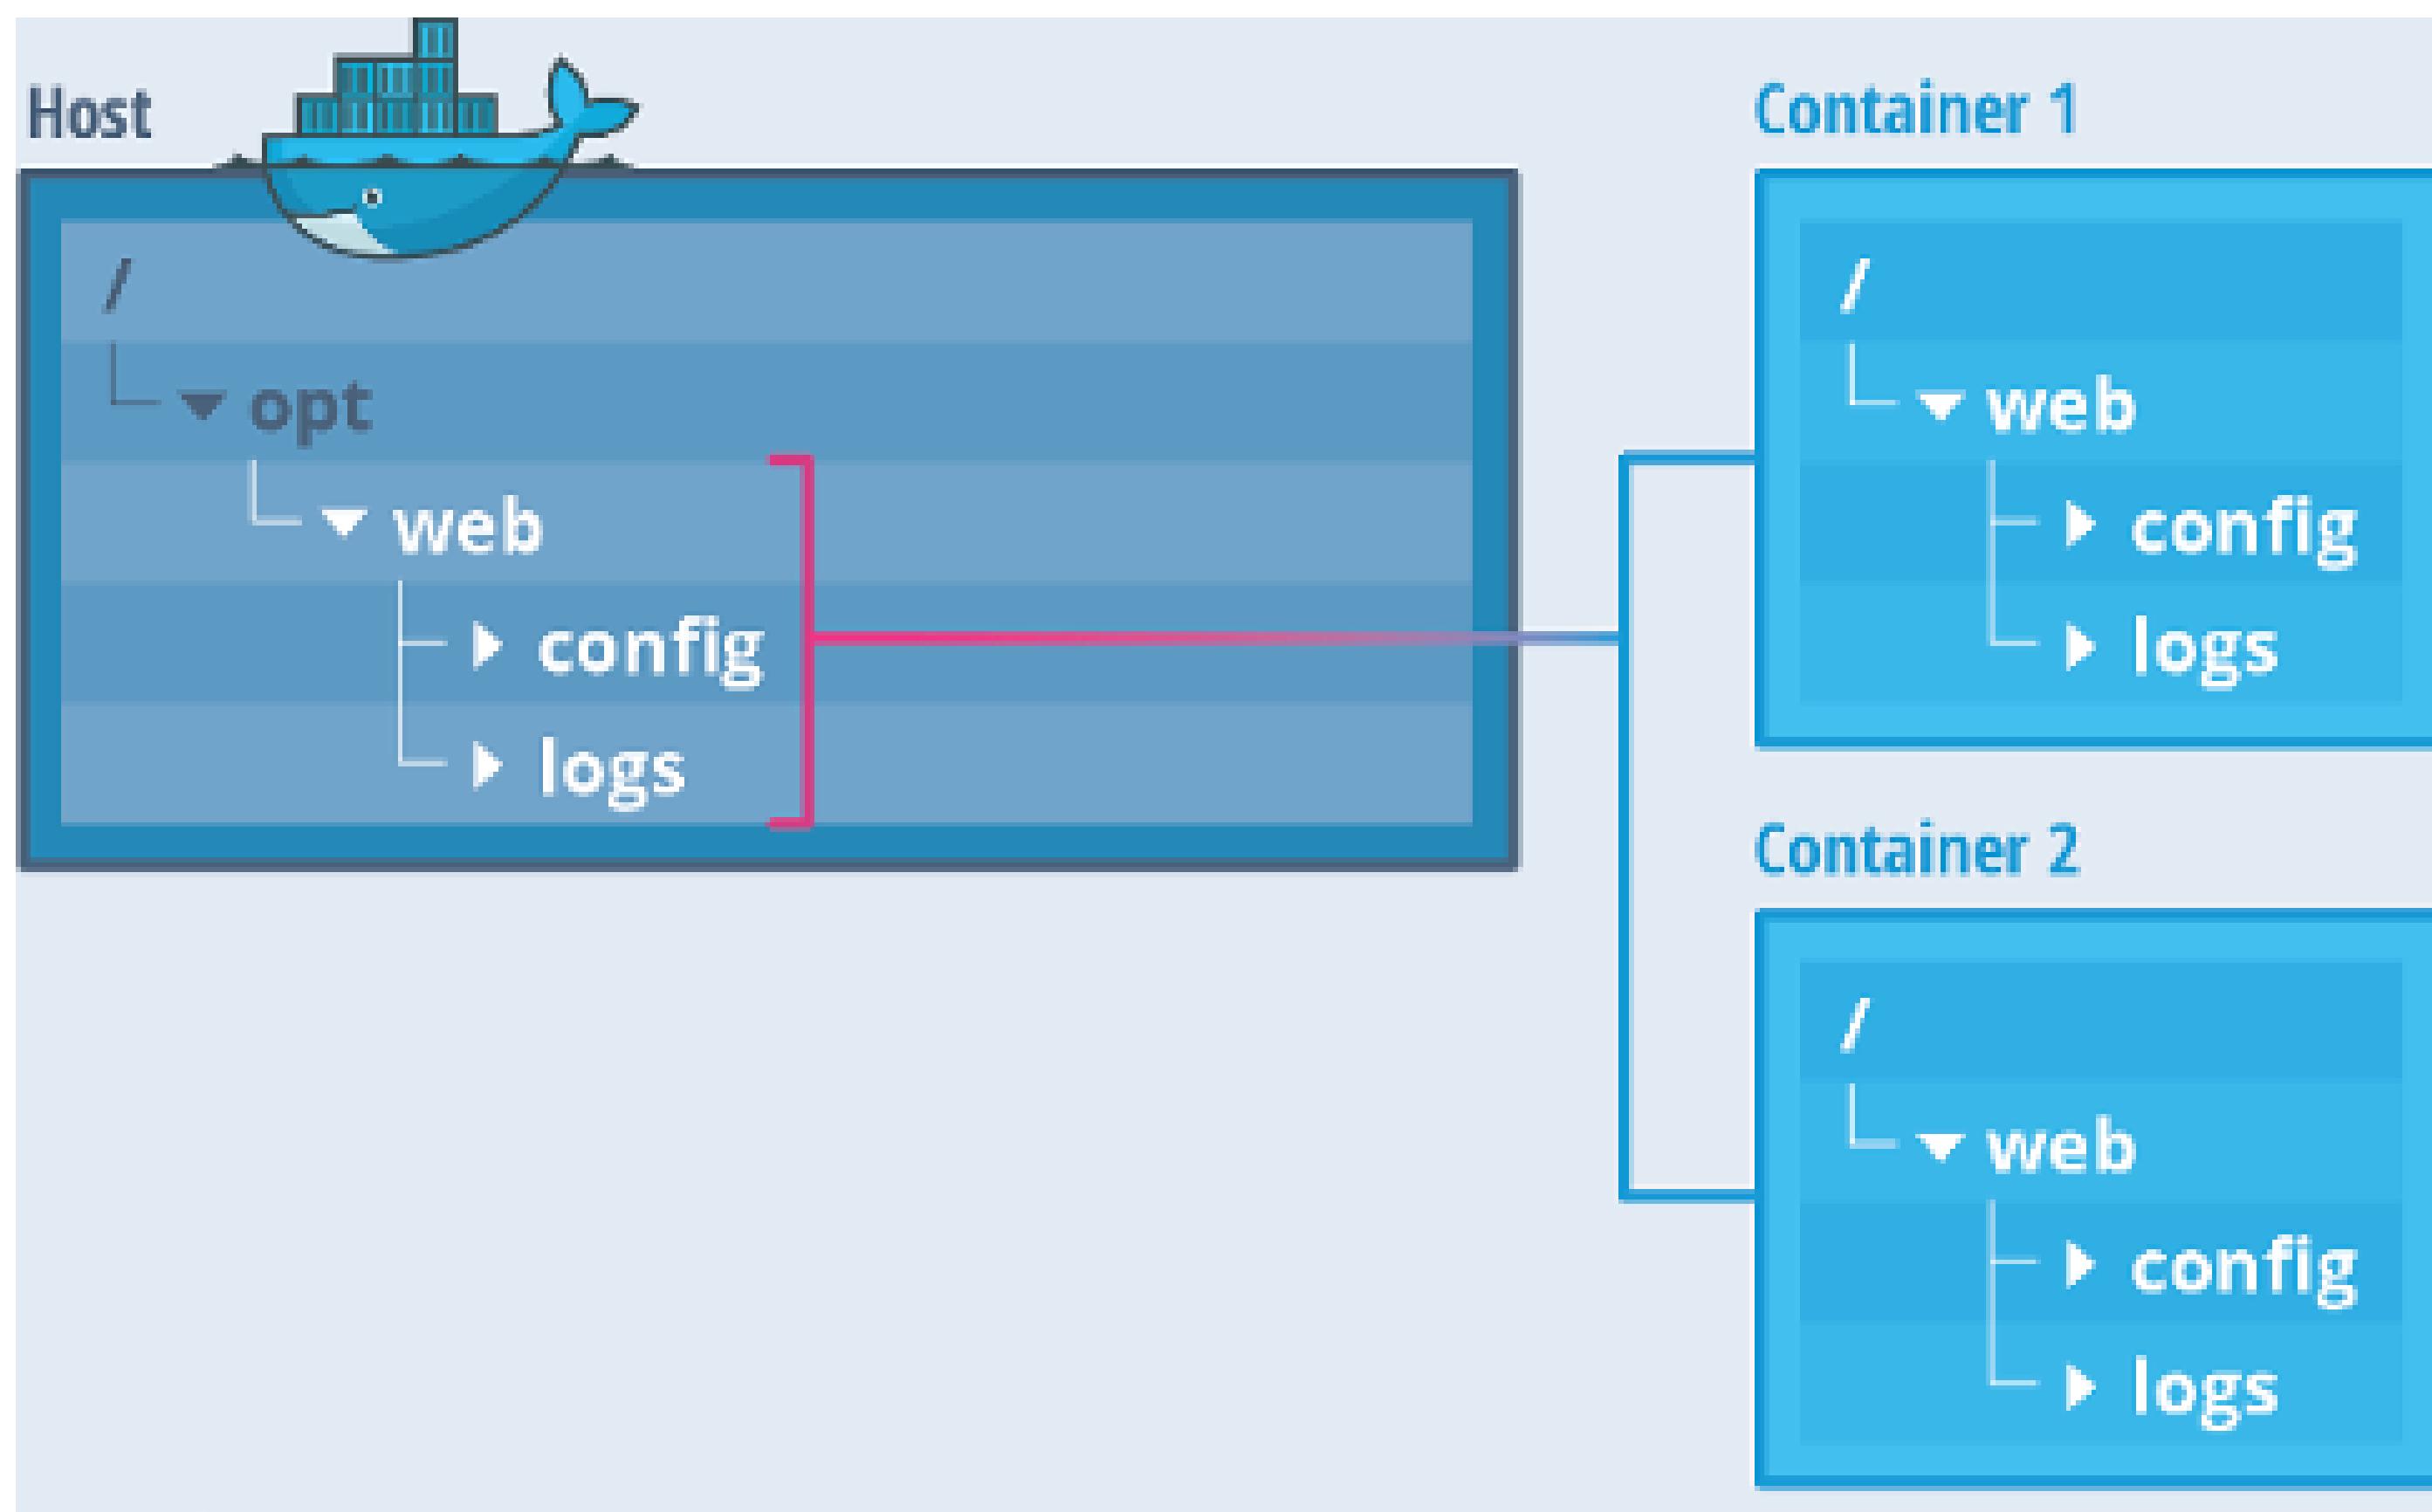





# Mapping de FileSystem

*"Créer une image avec les sources de mon application web juste pour distribuer des ressources statiques via Apache ! Merci Docker !"*

Un étudiant excédé

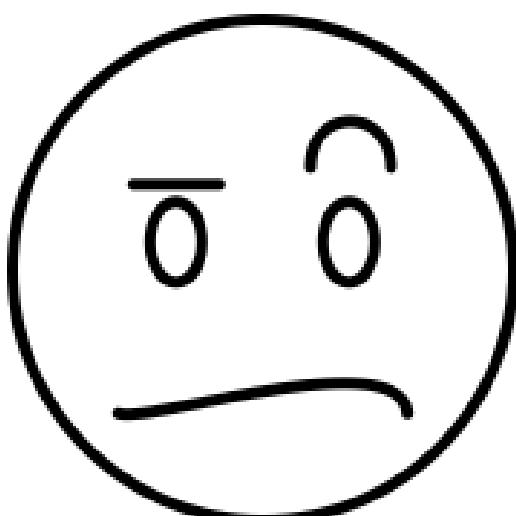

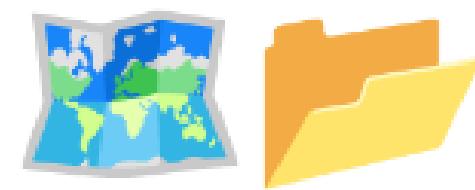


# Mapping de FileSystem


## Hosting some simple static content

---

```
$ docker run --name some-nginx -v /some/content:/usr/share/nginx/html:ro -d nginx
```

Source : [https://hub.docker.com/\\_/nginx](https://hub.docker.com/_/nginx)

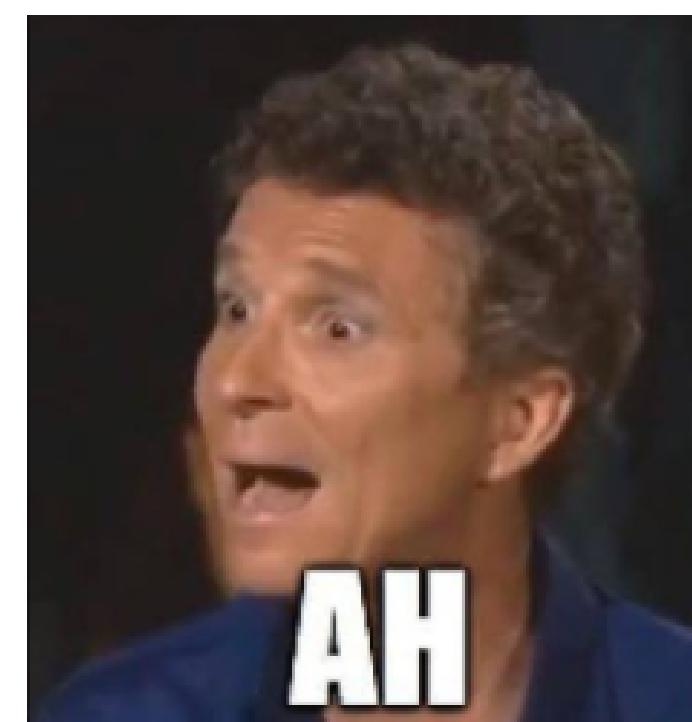

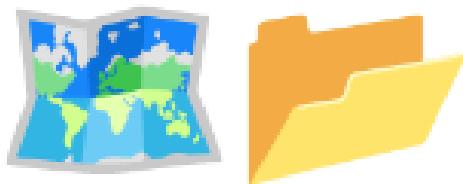

# Mapping de FileSystem

Partage de dossier

```
-v /some/content:/usr/share/nginx/html:ro
```

| Chemin machine hôte | Chemin container      | Lecture seule |
|---------------------|-----------------------|---------------|
| /some/content       | /usr/share/nginx/html | oui           |

Partage de fichier

```
-v ~/.bash_history:./.bash_history
```


| Chemin machine hôte | Chemin container | Lecture seule |
|---------------------|------------------|---------------|
| ~/.bash_history     | ./.bash_history  | non           |




Le chemin dans la machine hôte doit être un chemin absolu !




L'exemple ci-dessus ne peut donc pas fonctionner

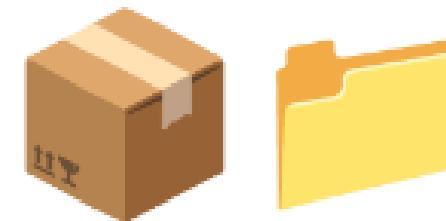

# Les volumes

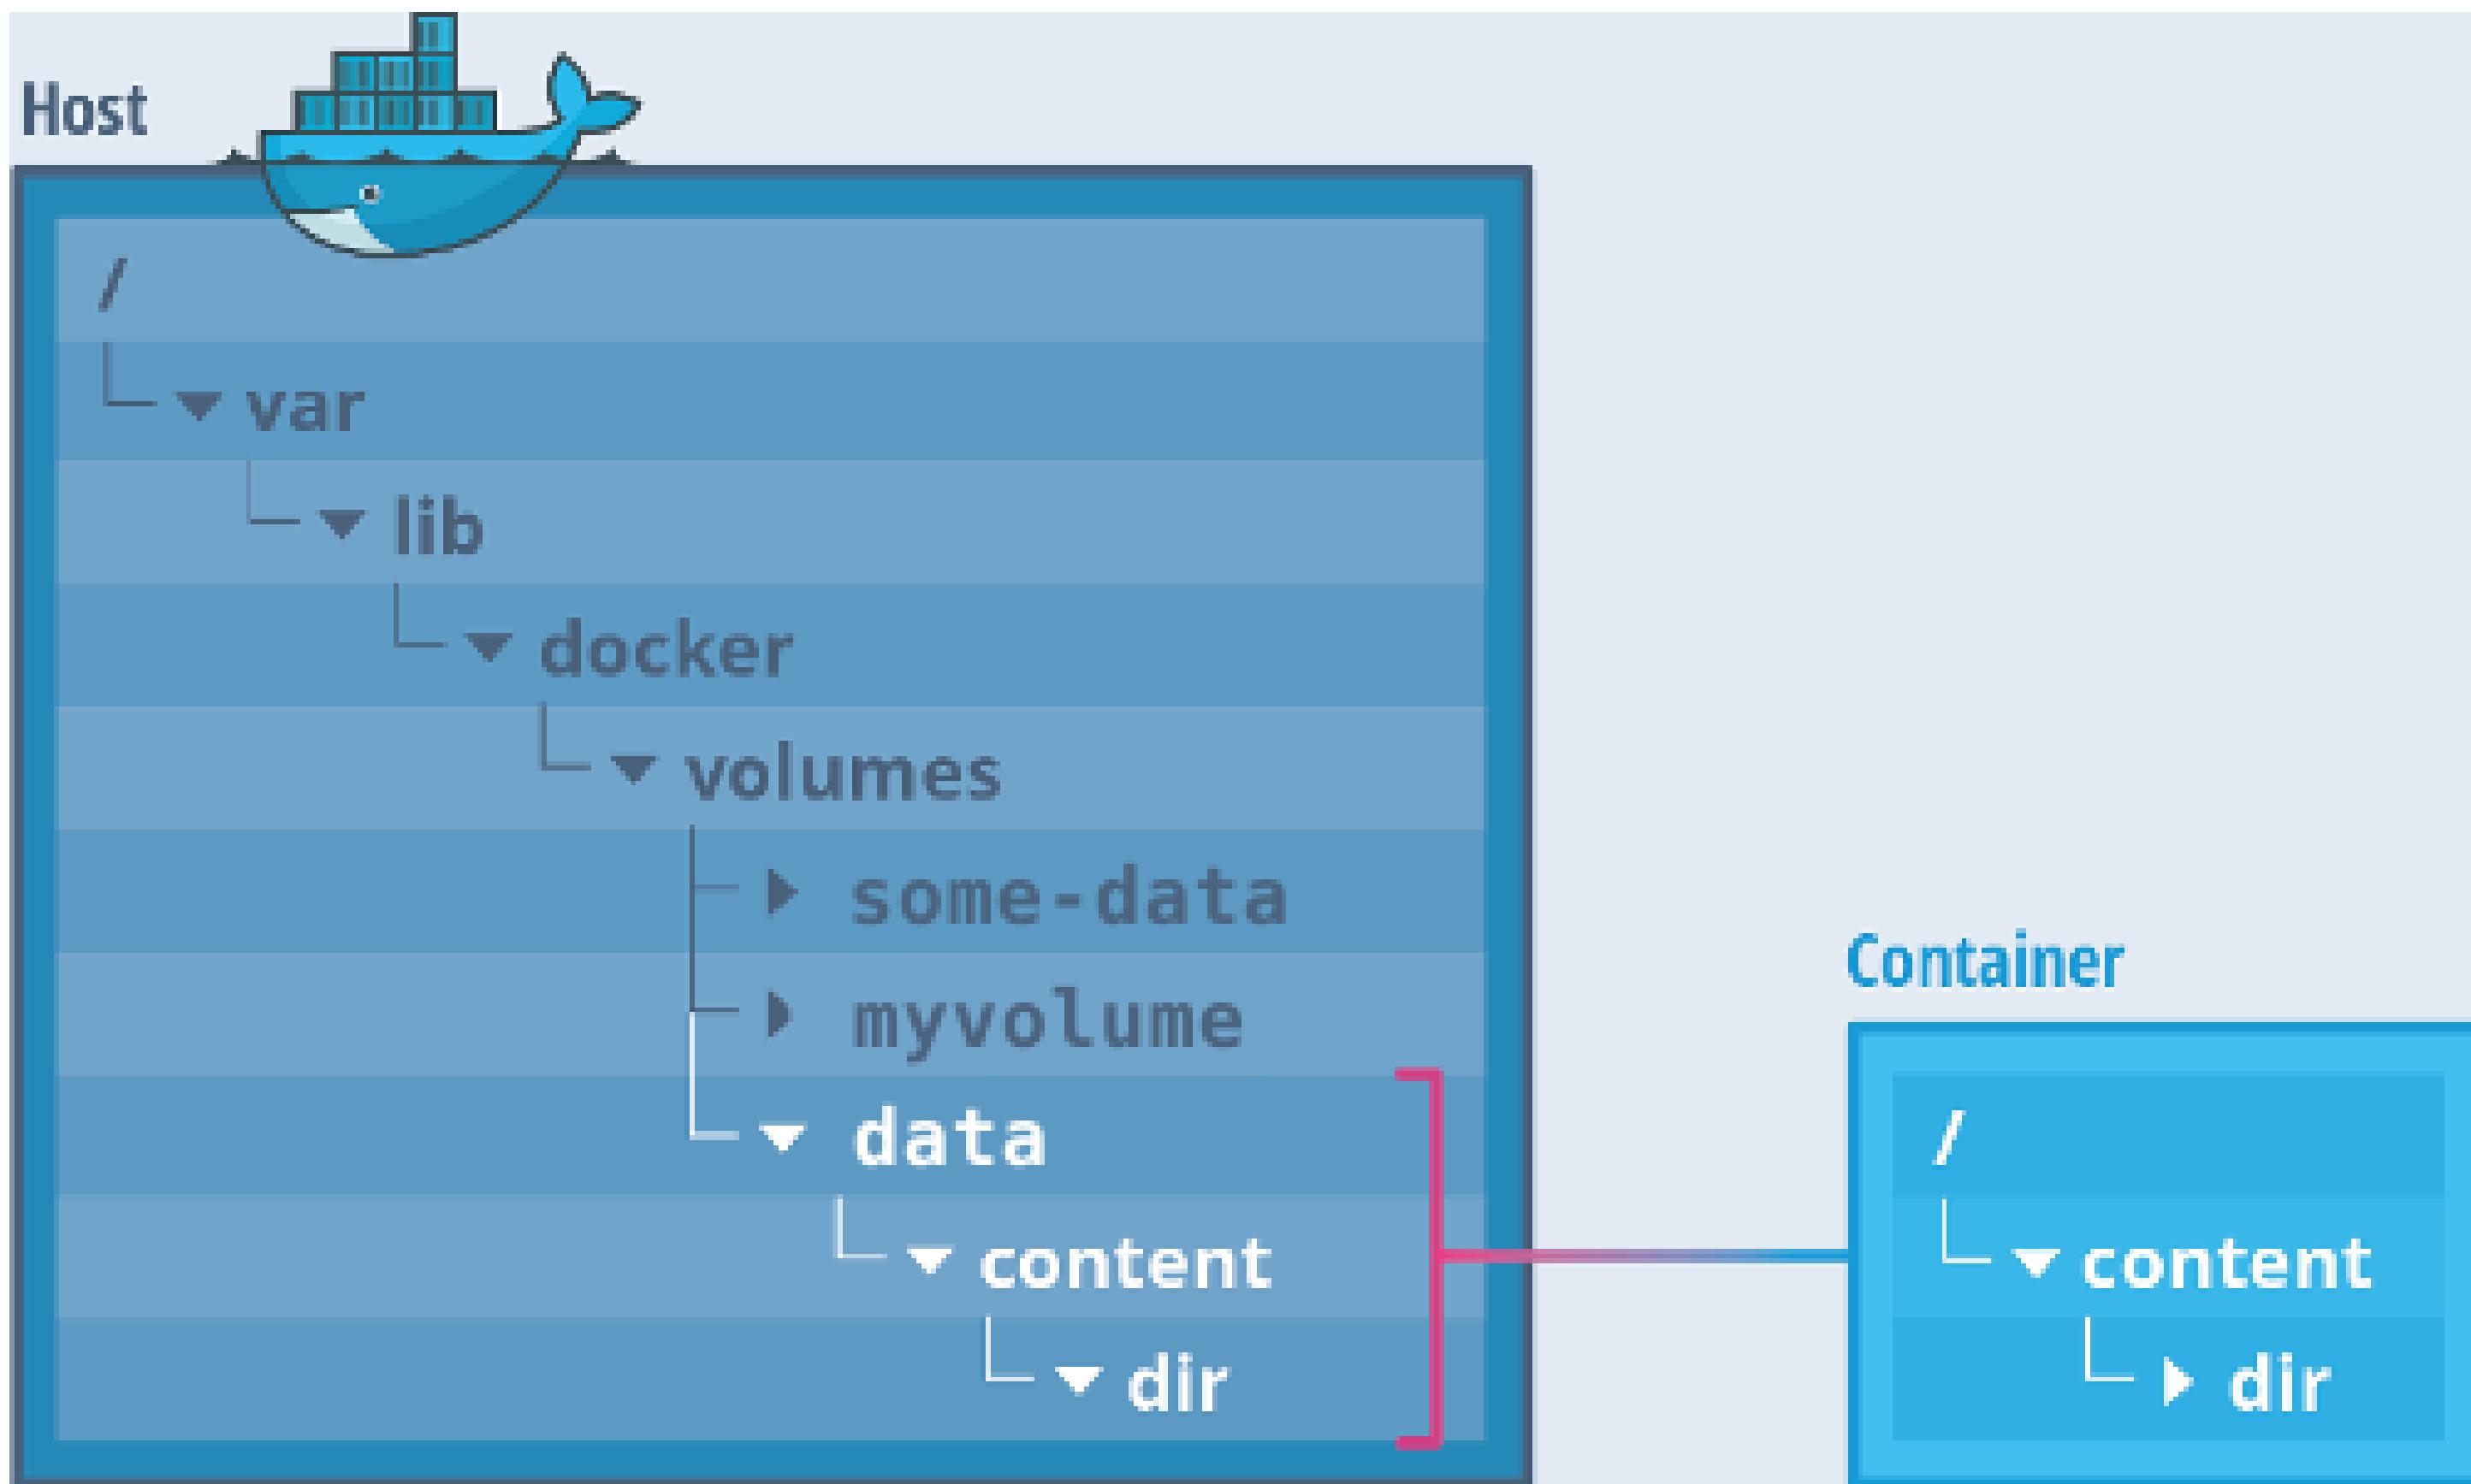

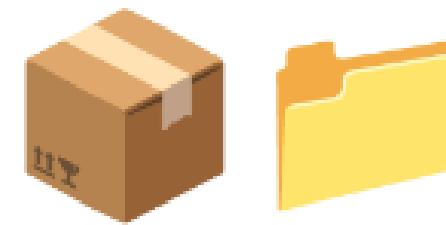

## Les volumes

Il est possible de créer des "espaces mémoire" que l'on peut mettre à disposition des containers.


```
docker volume create --name my-data
```

 Copy

```
docker run -v my-data:/data busybox ls /data
```

 Copy

 **my\_data** n'est plus un chemin absolu, mais juste le nom du volume

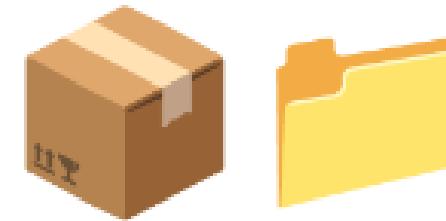

# Les volumes

Lister tous les volumes

```
docker volume ls
```

 Copy

Supprimer un volume


```
docker volume rm my-data
```

 Copy

Inspecter un volume

```
docker volume inspect my-data
```

 Copy

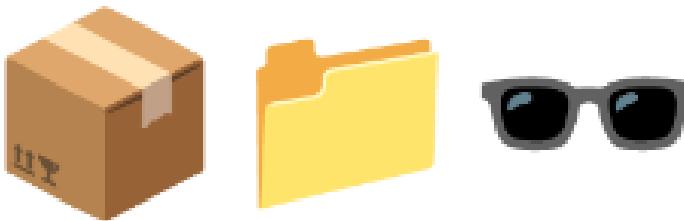


## Les volumes "anonymes"

```
FROM alpine:3.18
WORKDIR /repertoire/travail
VOLUME ["/data"]
RUN echo hello > ./world.txt
```

Copy

Création d'un volume anonyme mappé sur le répertoire /data des containers basés sur cette image

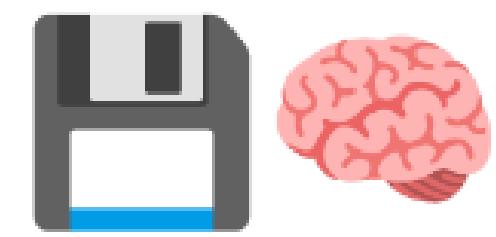


# FileSystem en RAM

```
docker container run  
-d  
--read-only  
--tmpfs /run/httpd  
--tmpfs /tmp  
httpd
```

Copy



Les données sont perdues à l'arrêt du container.

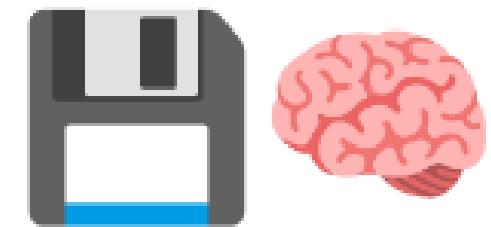


## FileSystem en RAM

```
$ docker container run  
-d  
--read-only  
--tmpfs /run/httpd  
--tmpfs /tmp  
httpd
```

Le container ne peut pas  
écrire sur le FS



Les données sont perdues à l'arrêt du container.



## FileSystem en RAM


```
$ docker container run  
-d  
--read-only  
--tmpfs /run/httpd  
--tmpfs /tmp  
httpd
```

Le container ne peut pas écrire sur le FS

Sauf là et là




Les données sont perdues à l'arrêt du container.

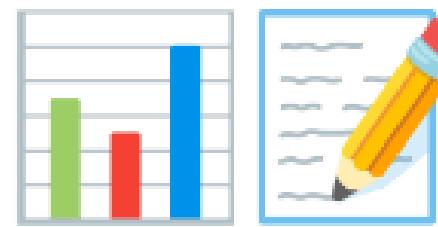

# Bilan de compétences

- Création d'images
- Création des containers
  - cycle de vie
  - nommage
  - débug
  - réseau
  - volumes



# Bilan de compétences

- Création d'images ✓
- Création des containers ✓
  - cycle de vie ✓
  - nommage ✓
  - débug ✓
  - réseau ✓
  - volumes ✓



# Travaux pratiques #8

Lancer un container `nginx` et lui faire distribuer une page web externe au container.



# ✓ Solution travaux pratiques #8

En utilisant un montage de répertoire (Bind Mount) :

Utilisez un montage de répertoire pour mapper un répertoire de l'hôte vers le conteneur Nginx.

Placez vos fichiers HTML dans un répertoire sur votre machine hôte, puis mappez ce répertoire vers le conteneur Nginx.

```
docker container run -d -p 80:80 --name mon-nginx -v /chemin/vers/la/page/web/sur/lhote:/usr/share/nginx/html nginx
```

 Copy

Remplacez /chemin/vers/la/page/web/sur/lhote par le chemin réel vers le répertoire contenant vos fichiers de la page web sur l'hôte.



# Travaux pratiques #9

Étapes:

- Créer un volume nommé "data"
- Démarrer un container attaché à ce volume
- Lancer un processus qui écrit un fichier dans le volume
- Démarrer un second container attaché à ce volume
- Lire les données du volume depuis le second container
- Supprimer le volume



# Travaux pratiques #10

Écrire un Dockerfile qui:

- Ajoute des fichiers dans un dossier
- Déclare ce dossier comme volume anonyme
- Ajoute d'autres fichiers dans ce dossier

**Que verra-ton dans ce dossier au sein de nos containers ?**

# ✓ Solution travaux pratiques #10

Tout d'abord, créez un répertoire pour votre projet et placez-vous dedans.

Créez un Dockerfile avec le contenu suivant :

```
FROM alpine:3.18

# Ajoutez des fichiers dans un dossier
RUN mkdir /mon-dossier
RUN echo "Contenu du fichier 1" > /mon-dossier/fichier1.txt
RUN echo "Contenu du fichier 2" > /mon-dossier/fichier2.txt

# Déclarez ce dossier comme un volume anonyme
VOLUME [ "/mon-dossier" ]


# Ajoutez d'autres fichiers dans ce dossier
RUN echo "Nouveau contenu du fichier 3" > /mon-dossier/fichier3.txt
```

Copy

Ensuite, vous pouvez créer une image Docker à partir de ce Dockerfile en exécutant la commande suivante dans le même répertoire que le Dockerfile :

```
docker image build -t mon-image .
```

Copy



# Solution travaux pratiques #10

```
docker image build -t mon-image .
```

Copy

Assurez-vous que "mon-image" est le nom que vous souhaitez donner à votre image Docker. Après avoir créé l'image, vous pouvez exécuter un conteneur basé sur cette image :

```
docker container run -it mon-image
```

Copy

Lorsque vous êtes dans le conteneur, accédez au dossier /mon-dossier :

```
cd /mon-dossier
```

Copy

Vous verrez les fichiers "fichier1.txt", "fichier2.txt" et "fichier3.txt" dans ce dossier.

```
ls
```

Copy

```
fichier1.txt  fichier2.txt  fichier3.txt
```

Copy

```
cat *
```

Copy

```
Contenu du fichier 1  
Contenu du fichier 2  
Nouveau contenu du fichier 3
```

Copy

# ✓ Solution travaux pratiques #10

```
cat *
```

 Copy

```
Contenu du fichier 1  
Contenu du fichier 2  
Nouveau contenu du fichier 3
```

 Copy


Vous devriez voir la liste des fichiers et leurs contenus.

Cela montre que les fichiers que vous avez ajoutés dans le dossier, même après avoir déclaré ce dossier comme un volume anonyme, restent accessibles dans le conteneur.

C'est ainsi que vous pouvez ajouter des fichiers dans un dossier, le déclarer comme un volume anonyme, puis ajouter d'autres fichiers dans ce dossier tout en y ayant accès à l'intérieur du conteneur.

# Réseaux et Docker

Interagir avec le Docker ENGINE

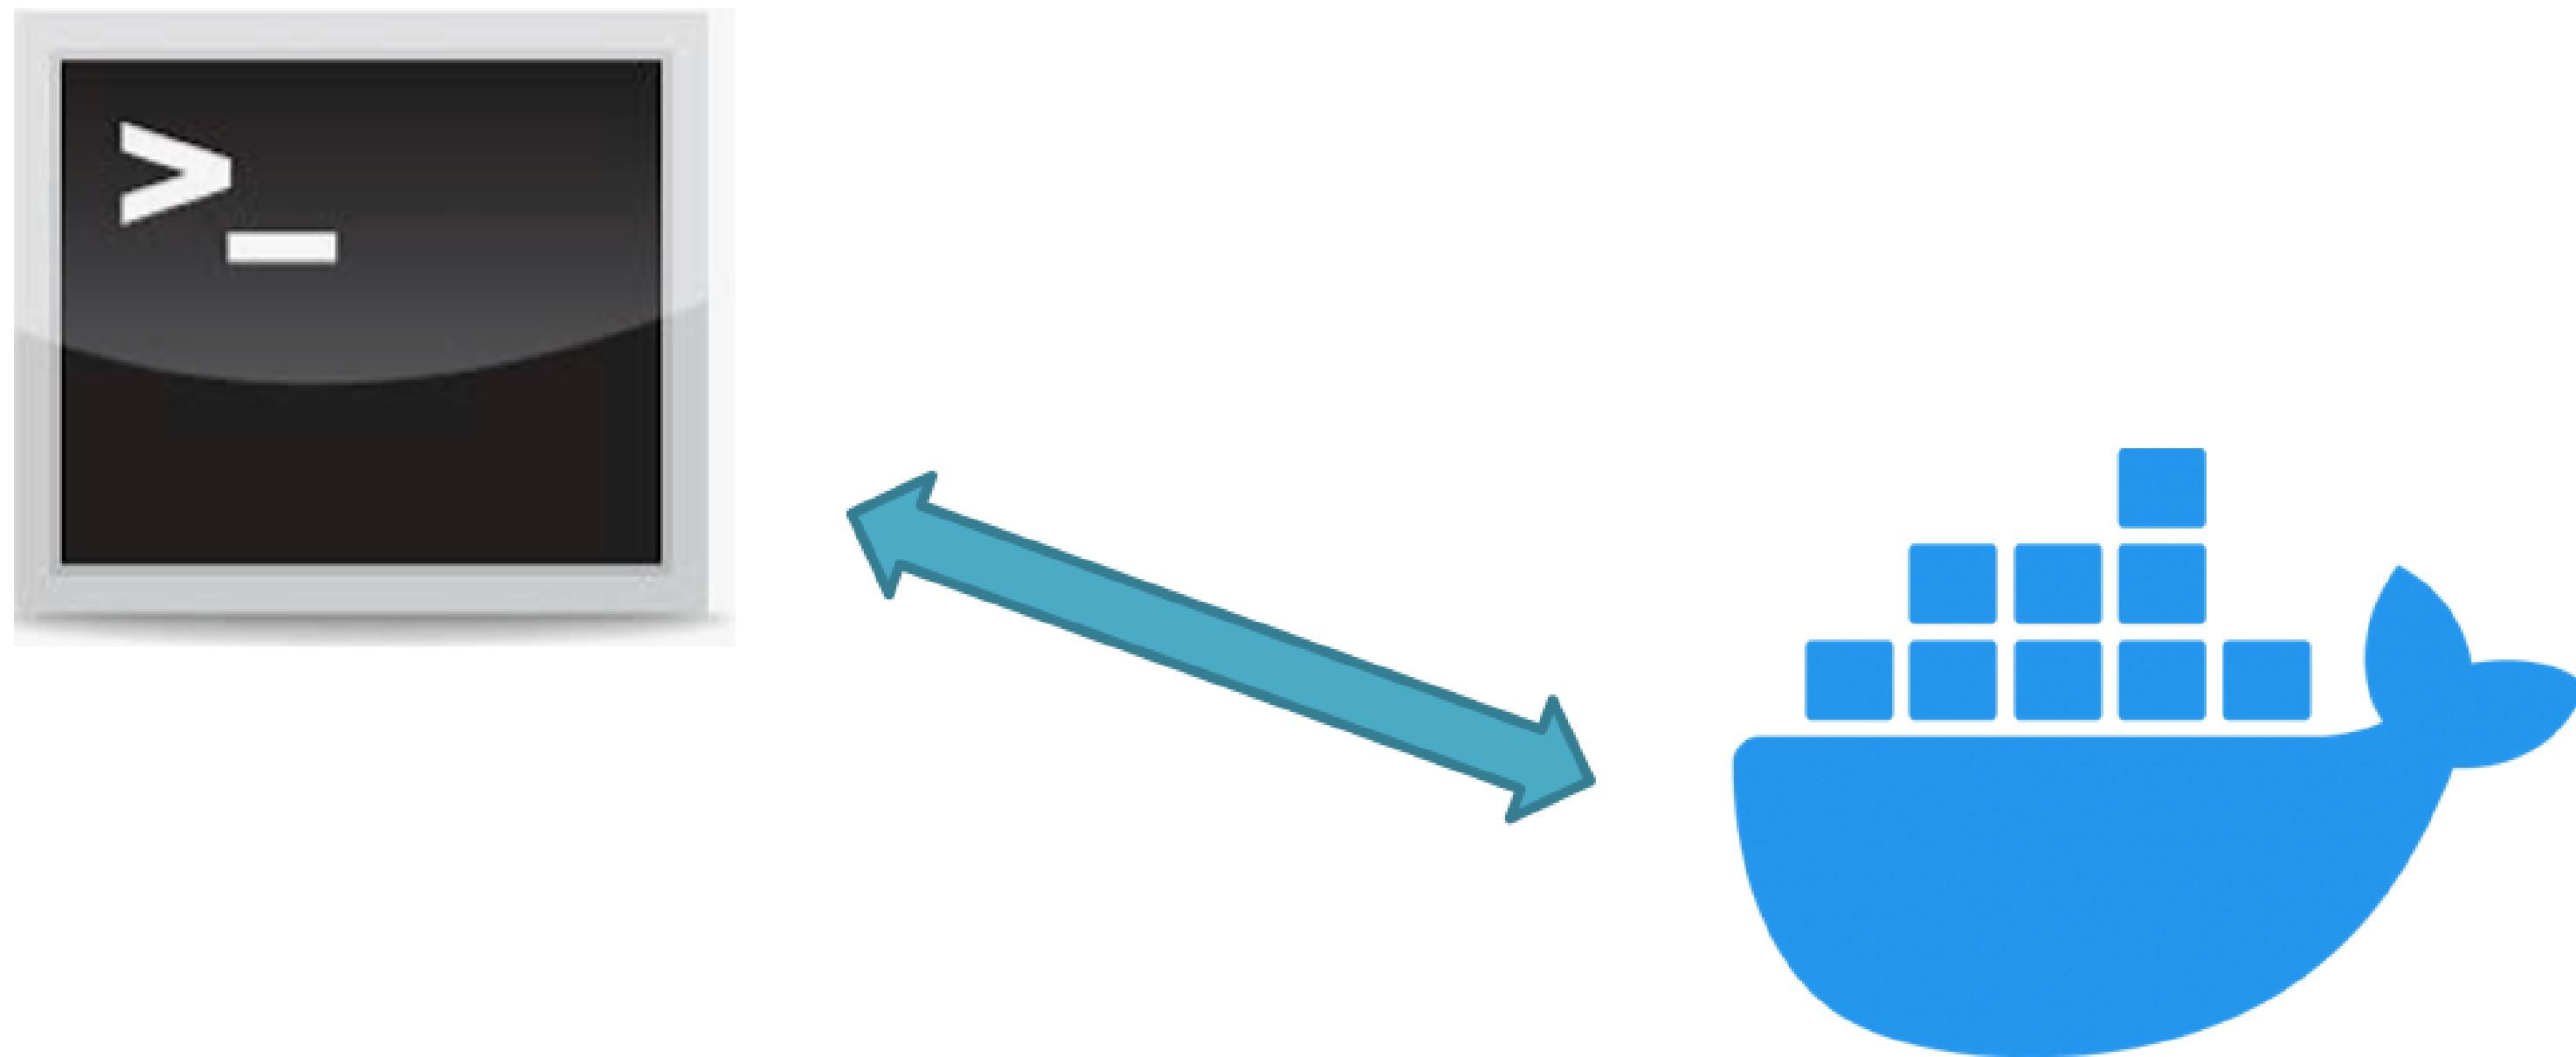




# Interagir avec le Docker Engine

HTTP 2375

**DOCKER ENGINE**




# Interagir avec le Docker Engine

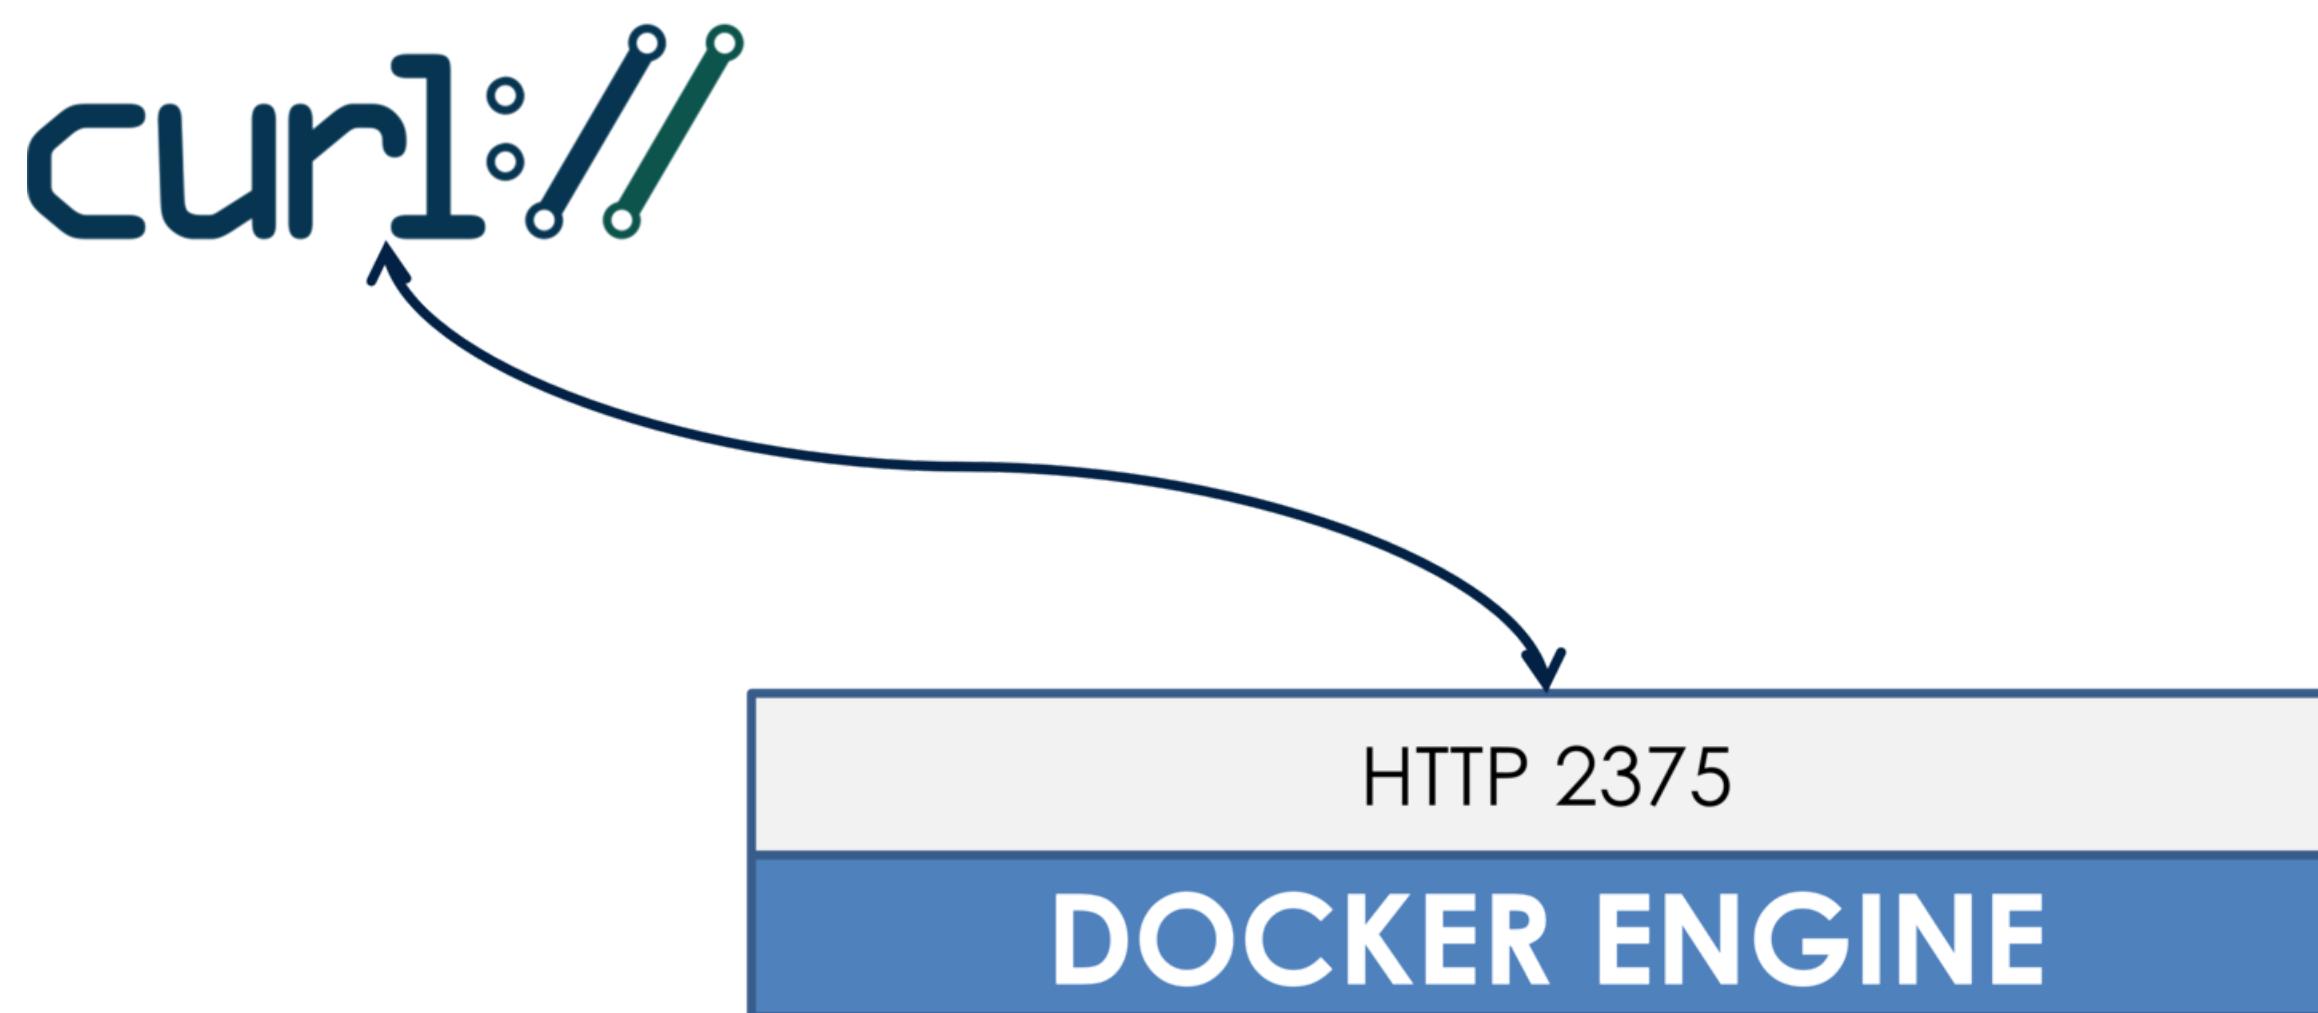




# Interagir avec le Docker Engine

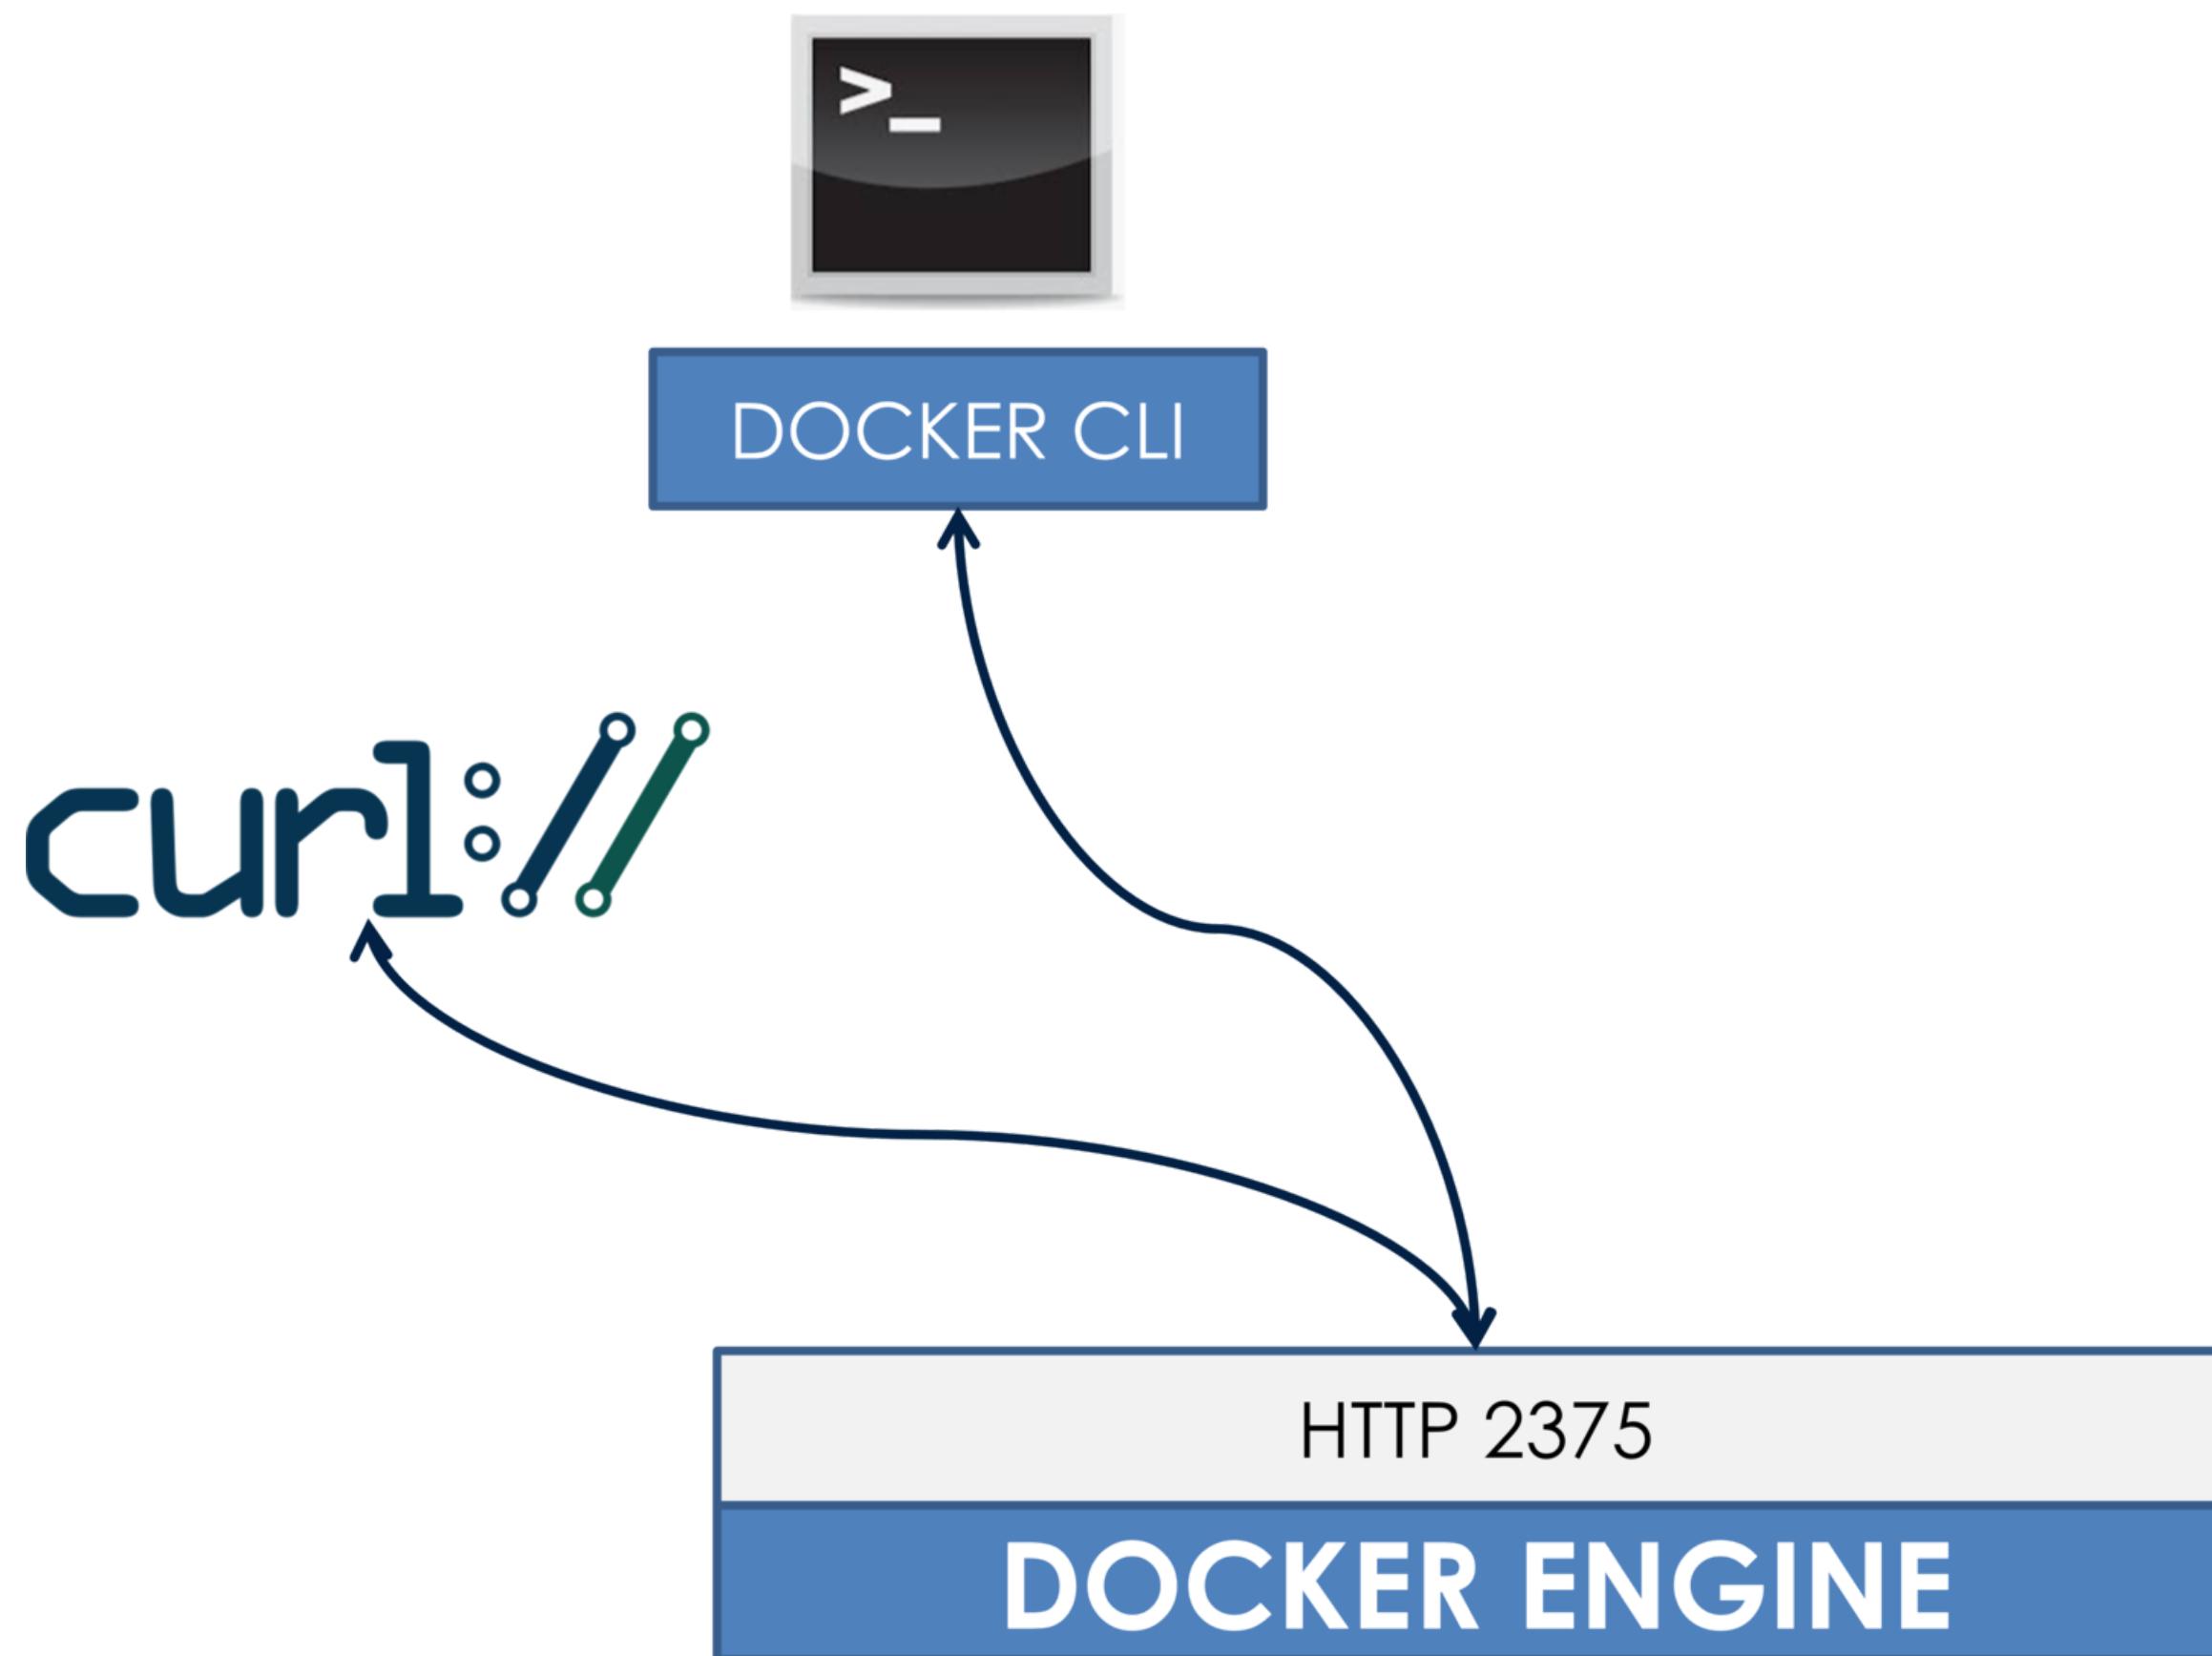




# Interagir avec le Docker Engine

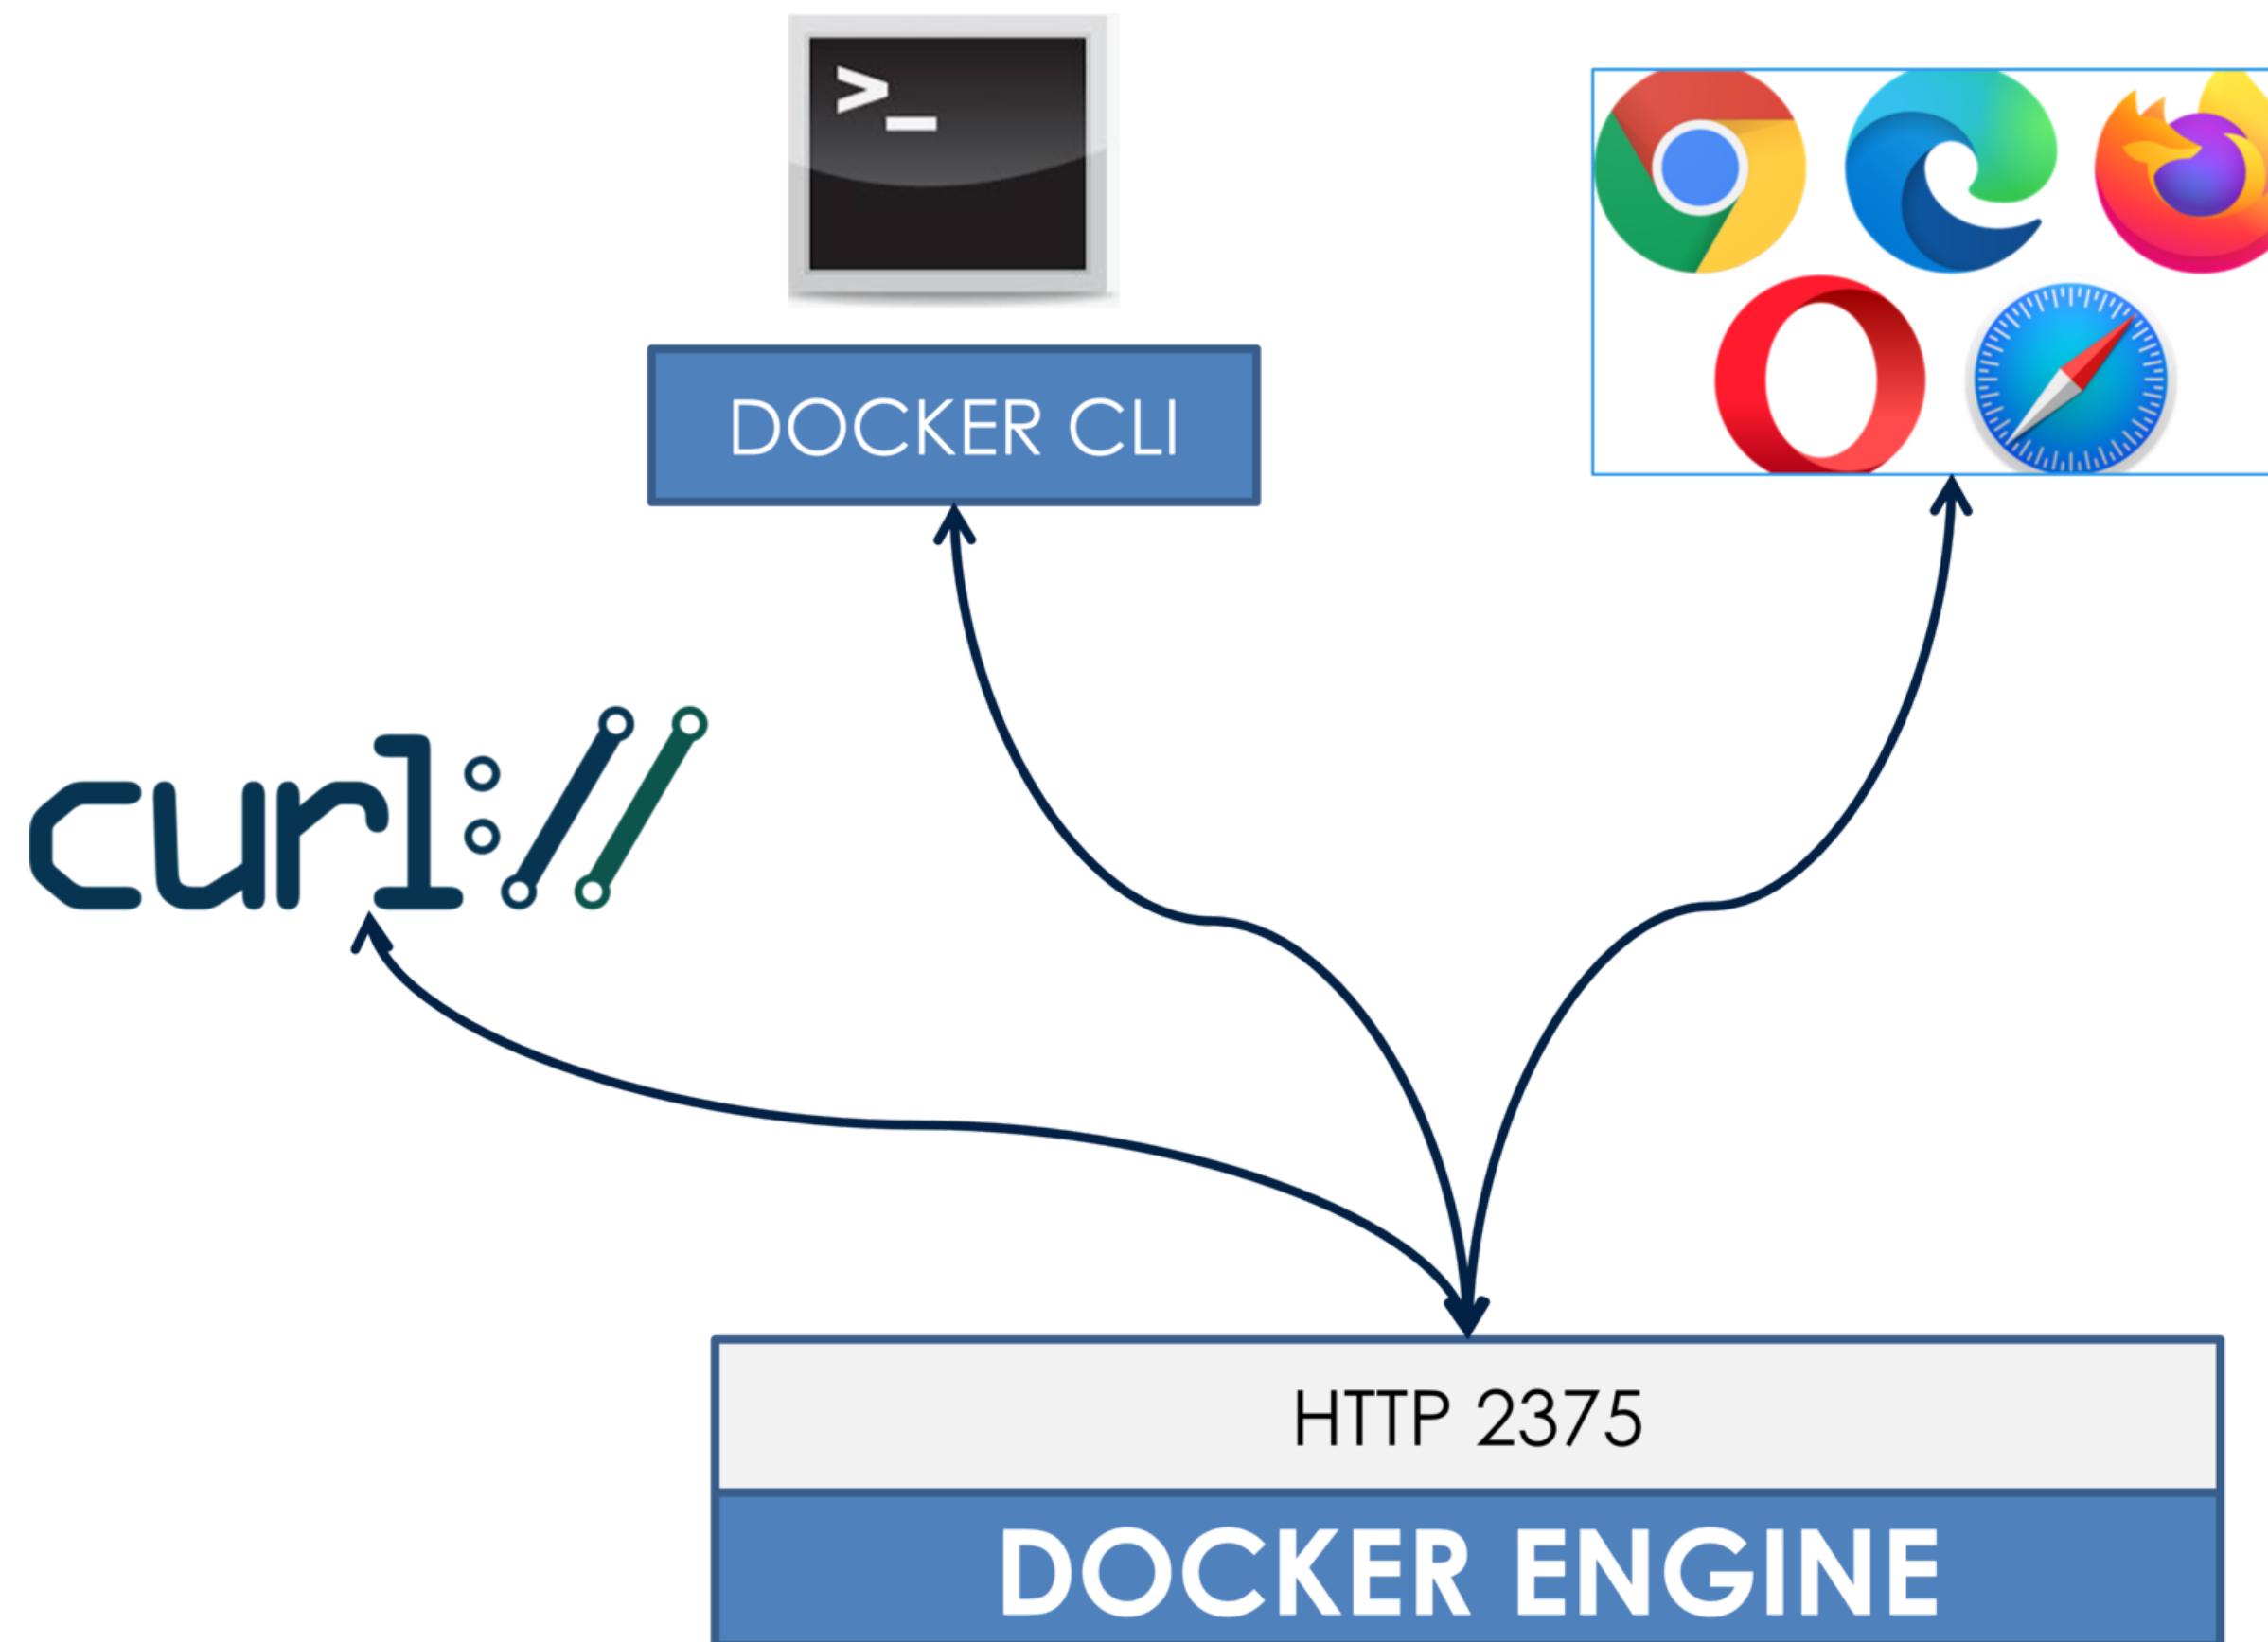



# Interagir avec le Docker Engine

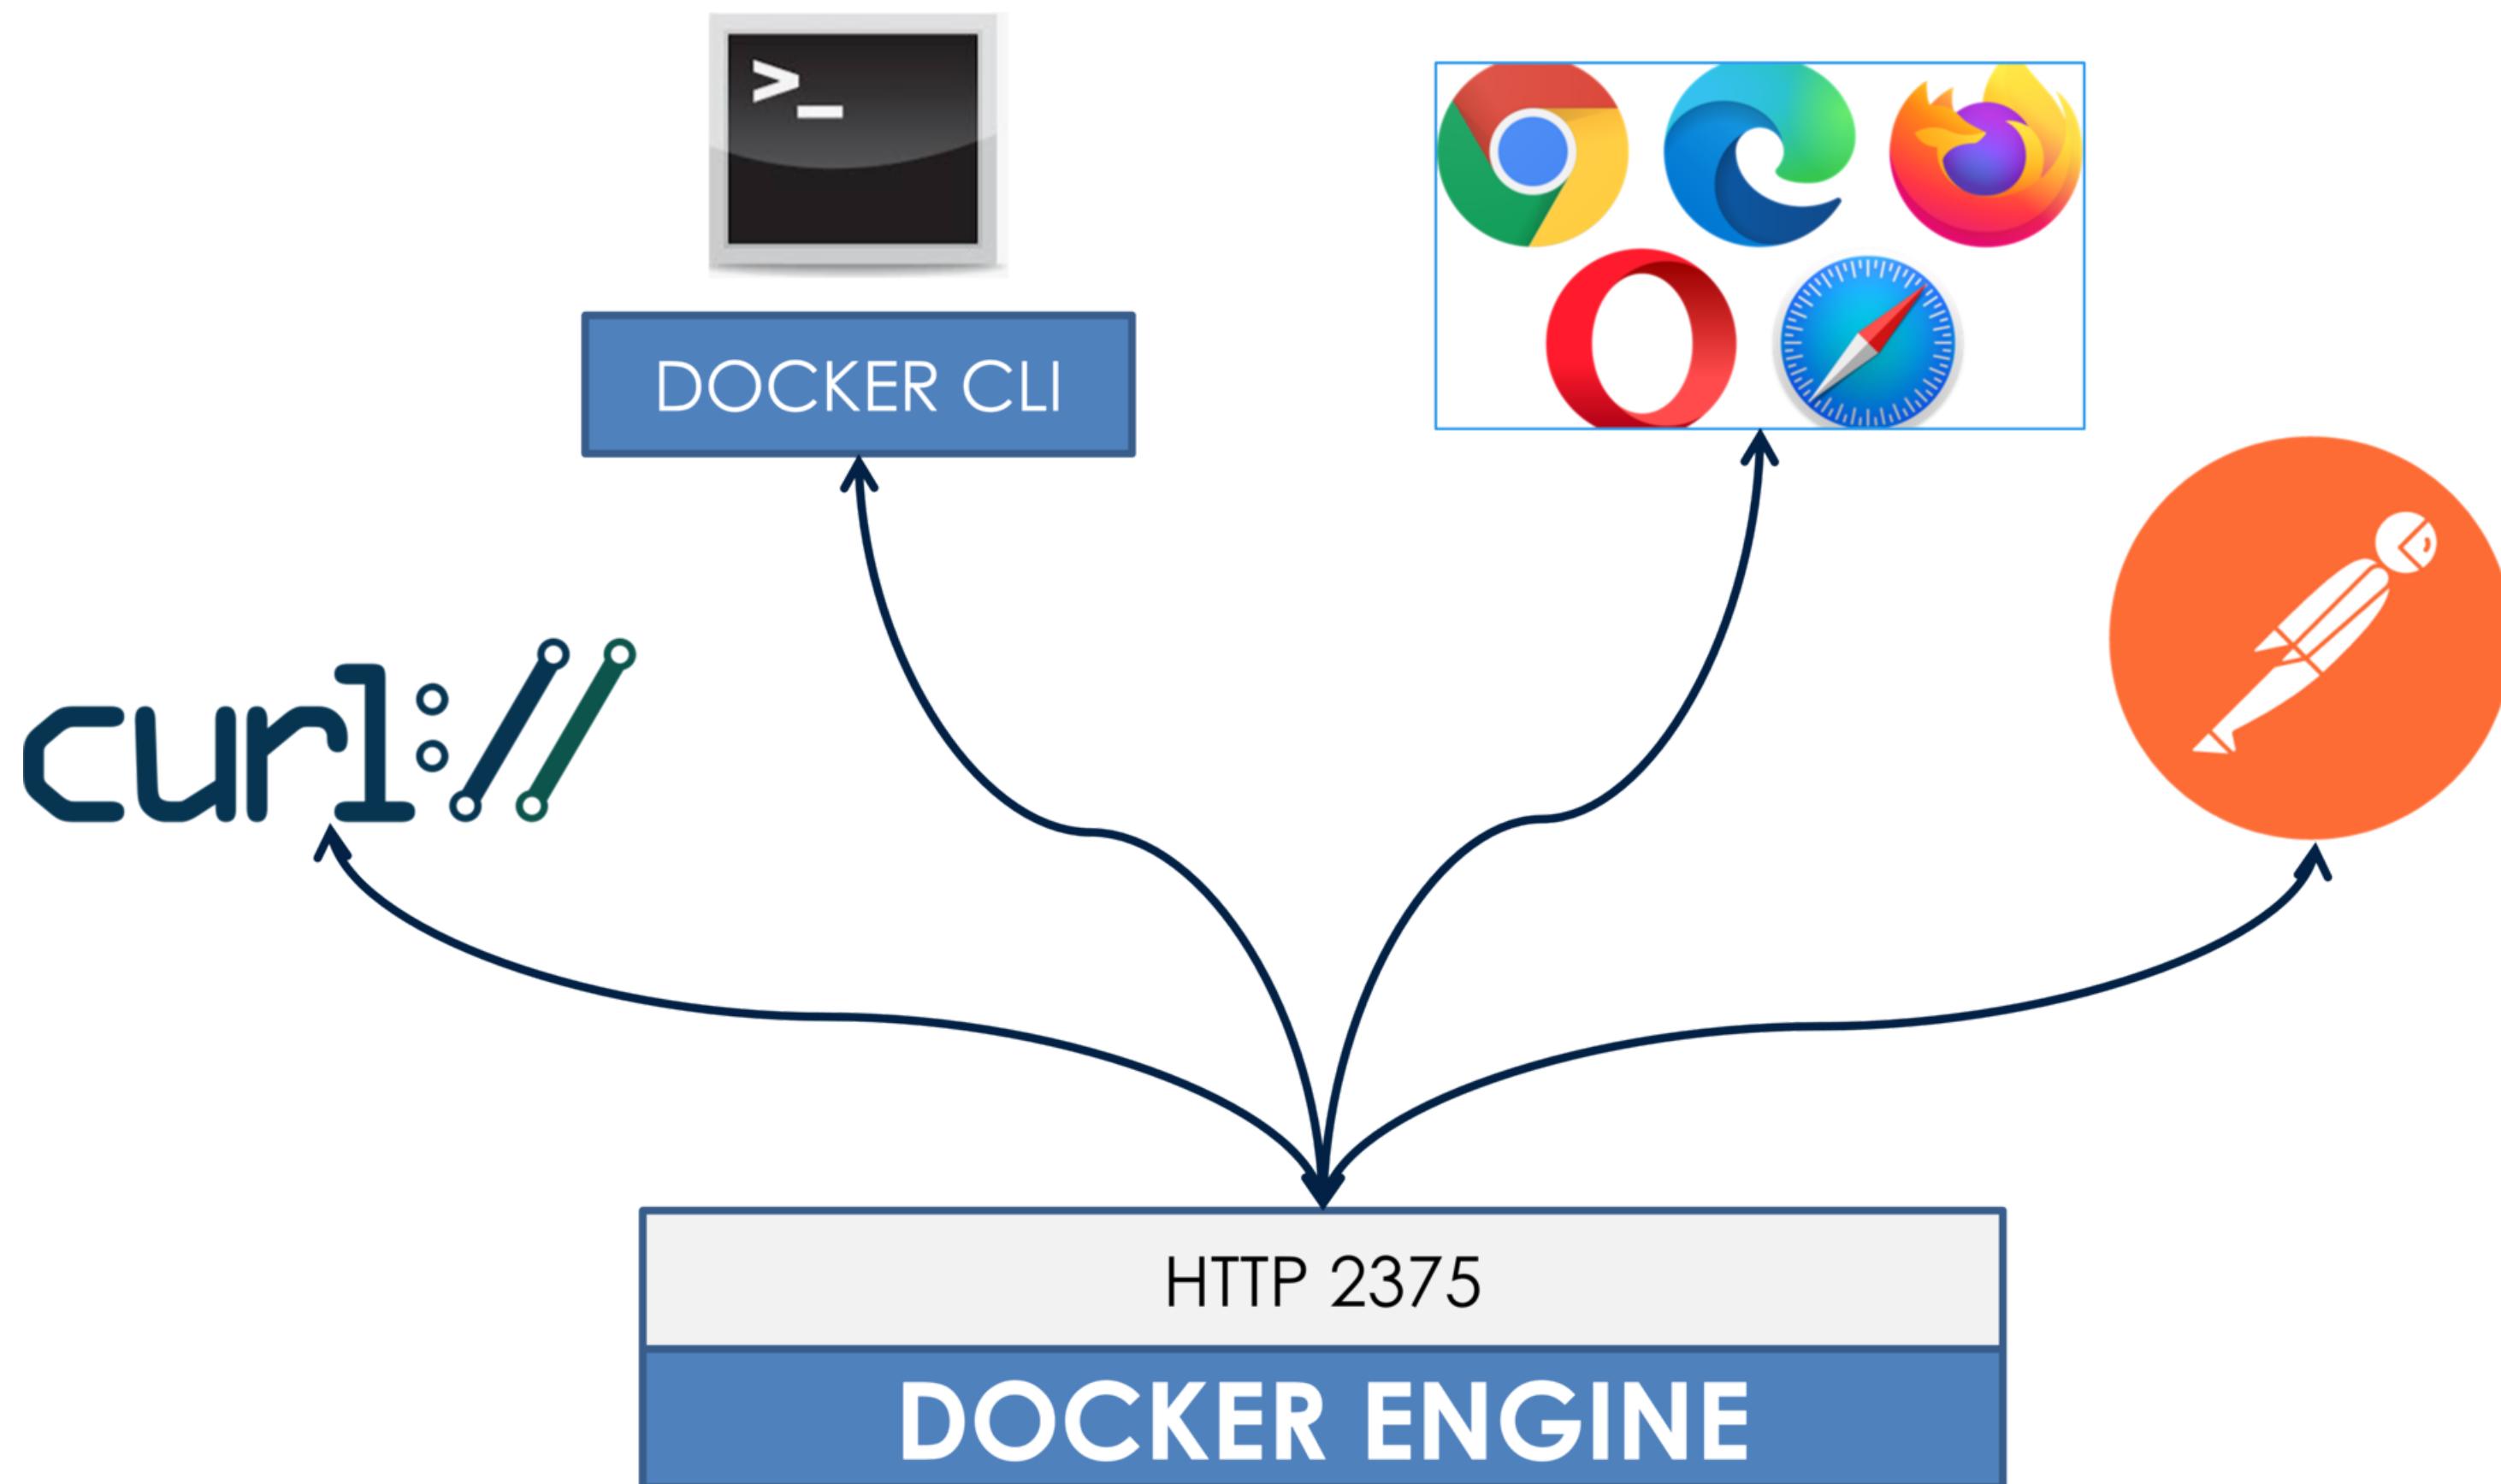

Project ▾

- cours-devops-docker C:\Support\users\talks\fac\2024\cours
- .github
- workflows
  - build-workflow.yml
  - dependabot.yml
- .idea
- assets
- content
  - chapitres
    - sous-chapitres
      - bibliographie.adoc
      - bonus.adoc
      - cas-d-usage.adoc
      - cli.adoc
      - compose.adoc
      - dev-env.adoc
      - docker-base.adoc
      - fichiers-nommage-inspect.adoc
      - git-base.adoc
      - images.adoc
      - intro.adoc

Services

Docker

- Docker-compose: cours-devops-docker
  - qrcode
  - serve
    - cours-devops-docker\_default
- Docker-compose: jenkins
  - adb healthy
  - adb-connector
  - android-agent
  - emulator healthy
  - jenkins
  - jenkins-agent
  - rethinkdb
  - stf
    - jenkins\_default
- Containers
  - buildx\_buildkit\_my\_builder\_10
  - unruffled\_hodgkin
- Images
- Networks
  - bridge
  - host
  - none
- Volumes
  - 0b5d51da6b75286fa460cea8bee33f77856ac2a1a83857917d0672fa0bdb56d6
  - 0c7f3f9421532b4c9797ad1b6e55d8b057b59764688c5a2b7ee24a9f6f8bb66f
  - 0c65e5bebba2c241e08d9295c6e5367a1fe484d16d013b412642244465a47c0c
  - 0ca44cf218e769c4dd4e6bd39093b5a38ac4edff6dcf65a1f4137d017be4cc7b
  - 0d2f577314a4dcfb54d7550be3ee607a64336c63e5567d19ecc12f87e7e1f235

index.adoc volumes.adoc fichiers-nommage-inspect.adoc Dockerfile welcome.adoc images.adoc .env attributes.adoc Docker\_m2\_ILL\_2022\_part1\_cont

réseau


301 [%auto-animate]  
302 == Bilan de compétences  
303 \* Création d'images ✓  
304 \* Création des containers ✓  
305 \*\* cycle de vie ✓  
306 \*\* nommage ✓  
307 \*\* débug ✓  
308 \*\* réseau ✓  
309 \*\* volumes ✓  
310 == Travaux pratiques #8  
311 Lancer un container `nginx` et lui faire distribuer une page web externe au container.  
312 image::1763880002-image10.png[]  
313 [%auto-animate]

Les volumes > Bilan de compétences > (List) > Création des containers > (List) > débug

# Ex : intégration IntelliJ

```
oby/buildkit:buildx-stable-1
msg="auto snapshotter: using overlayfs"
msg="using host network as the default"
time=2023-10-17T12:24:20Z level=info msg="found worker \"xqtbwe705czz1jxn80zs3en76\", labels=map[org.mob
time="2023-10-19T12:24:28Z" level=warning msg="skipping containerd worker, as \"/run/containerd/containerd.
time="2023-10-19T12:24:28Z" level=info msg="found 1 workers, default=\"xqtbwe705czz1jxn80zs3en76\""
time="2023-10-19T12:24:28Z" level=warning msg="currently, only the default worker can be used."
time="2023-10-19T12:24:28Z" level=info msg="running server on /run/buildkit/buildkitd.sock"
time="2023-10-19T13:05:26Z" level=info msg="trying next host" error="error getting credentials - err: exit s
time="2023-10-19T13:05:26Z" level=error msg="/moby.buildkit.v1.frontend.LLBBridge/Solve returned error: rpc
time="2023-10-19T13:05:26Z" level=error msg="/moby.buildkit.v1.Control/Solve returned error: rpc error: code
time="2023-10-19T13:06:33Z" level=info msg="trying next host" error="error getting credentials - err: exit s
time="2023-10-19T13:06:33Z" level=error msg="/moby.buildkit.v1.frontend.LLBBridge/Solve returned error: rpc
time="2023-10-19T13:06:33Z" level=error msg="/moby.buildkit.v1.Control/Solve returned error: rpc error: code
time="2023-10-19T13:06:33Z" level=error msg="/moby.buildkit.v1.Control/Solve returned error: rpc error: code
time="2023-10-19T13:08:16Z" level=info msg="trying next host" error="error getting credentials - err: exit s
time="2023-10-19T13:08:16Z" level=error msg="/moby.buildkit.v1.frontend.LLBBridge/Solve returned error: rpc
time="2023-10-19T13:08:16Z" level=error msg="/moby.buildkit.v1.Control/Solve returned error: rpc error: code
time="2023-10-19T13:08:16Z" level=error msg="/moby.buildkit.v1.Control/Solve returned error: rpc error: code
time="2023-10-19T13:20:19Z" level=error msg="failed to kill process in container id ssp4i449gdfl1rsaykneccz
time="2023-10-19T13:20:19Z" level=error msg="/moby.buildkit.v1.Control/Solve returned error: rpc error: code
time="2023-10-19T13:20:19Z" level=error msg="/moby.buildkit.v1.Control/Solve returned error: rpc error: code
time="2023-10-20T12:36:49Z" level=info msg="auto snapshotter: using overlayfs"
time="2023-10-20T12:36:49Z" level=warning msg="using host network as the default"
time="2023-10-20T12:36:50Z" level=info msg="found worker \"xqtbwe705czz1jxn80zs3en76\", labels=map[org.mob
time="2023-10-20T12:36:50Z" level=warning msg="skipping containerd worker, as \"/run/containerd/containerd.
time="2023-10-20T12:36:50Z" level=info msg="found 1 workers, default=\"xqtbwe705czz1jxn80zs3en76\""
time="2023-10-20T12:36:50Z" level=warning msg="currently, only the default worker can be used."
time="2023-10-20T12:36:50Z" level=info msg="running server on /run/buildkit/buildkitd.sock"
```

# Les réseaux de containers

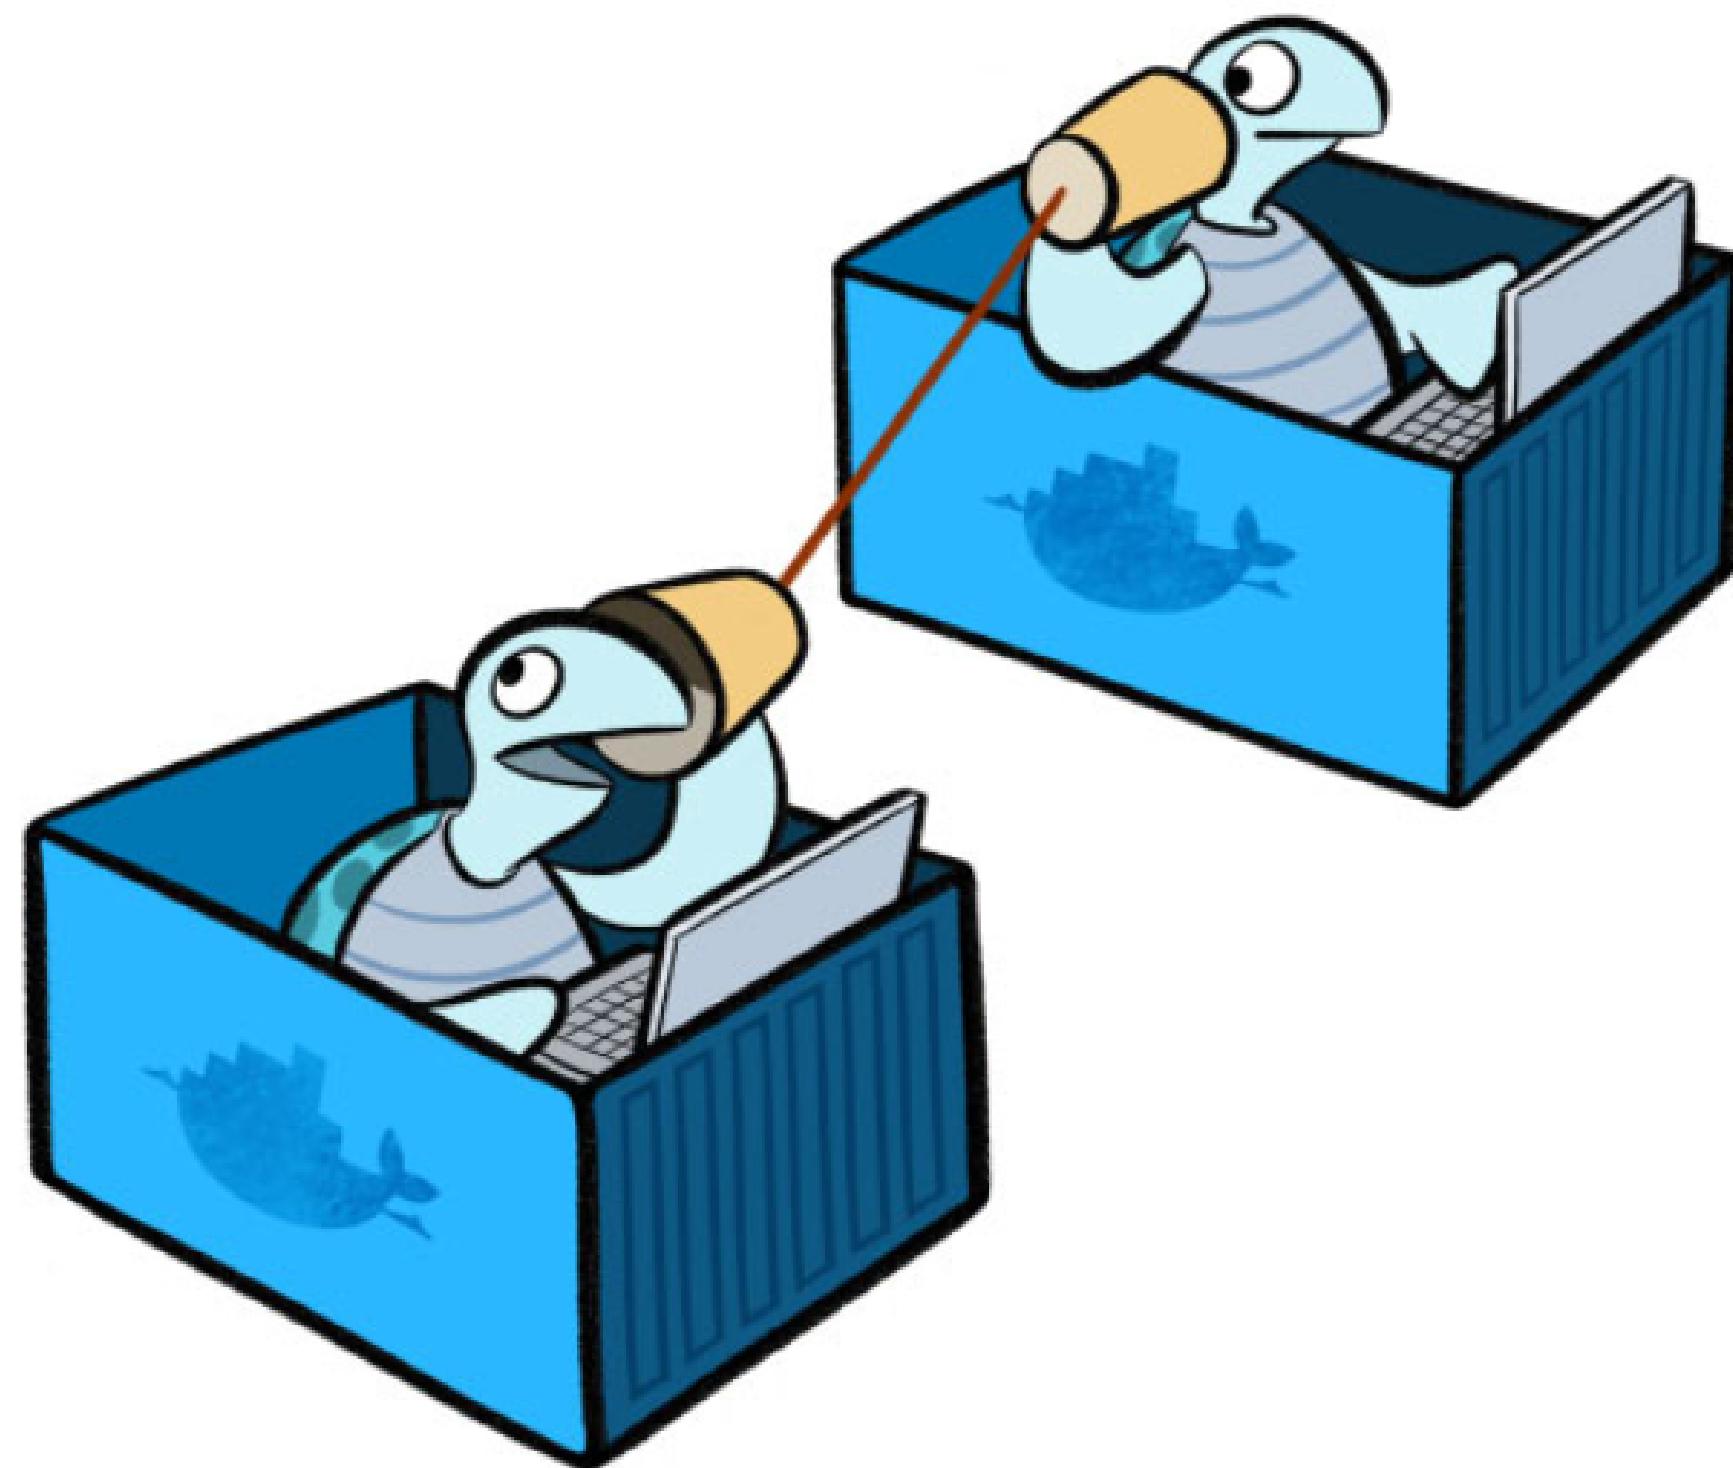



# Mapping de Port : Rappel

```
docker container run -d -p 8000:80 nginx
```

Copy



## Mapping de Port : Rappel

```
$ docker container run -d -p 8000:80 nginx
```

le port de la machine  
hôte



## Mapping de Port : Rappel

```
$ docker container run -d -p 8000:80 nginx
```

le port de la machine hôte

le port du container

```
curl -I --noproxy '*' http://172.17.0.2:80
It works!
```

Copy

```
curl -I --noproxy '*' http://localhost:8000
It works too!
```

Copy



# Les réseaux

```
docker network ls
```

Copy

| NETWORK ID   | NAME   | DRIVER | SCOPE | Copy |
|--------------|--|--------|-------|------|
| 11b7af7b16e4 | bridge   | bridge | local |      |
| 1112832d205b | cours-devops-docker_default                                    | bridge | local |      |
| 7ab15cc28199 | docker_volumes-backup-extension-desktop-extension_default      | bridge | local |      |
| 34caf4674478 | host   | host   | local |      |
| 2a179c7be3b3 | none   | null   | local |      |
| 0c577a792771 | portainer_portainer-docker-extension-desktop-extension_default | bridge | local |      |

| Bridge  | Host  | Null   |
|---|---|--|
| Mode par défaut.<br>C'est un sous réseau<br>dans lequel les<br>containers viennent<br>s'attacher. | Le container sera<br>attaché au réseau de<br>la machine hôte. | Le container ne sera<br>attaché à aucun<br>réseau. |



# Les réseaux

```
docker network ls
```

Copy

| NETWORK ID   | NAME   | DRIVER | SCOPE | Copy |
|--------------|--|--------|-------|------|
| 11b7af7b16e4 | bridge   | bridge | local |      |
| 1112832d205b | cours-devops-docker_default                                    | bridge | local |      |
| 7ab15cc28199 | docker_volumes-backup-extension-desktop-extension_default      | bridge | local |      |
| 34caf4674478 | host   | host   | local |      |
| 2a179c7be3b3 | none   | null   | local |      |
| 0c577a792771 | portainer_portainer-docker-extension-desktop-extension_default | bridge | local |      |

| Bridge  | Host  | Null   |
|---|---|--|
| Mode par défaut.<br>C'est un sous réseau<br>dans lequel les<br>containers viennent<br>s'attacher. | Le container sera<br>attaché au réseau de<br>la machine hôte. | Le container ne sera<br>attaché à aucun<br>réseau. |



# Les réseaux : inspection

```
docker network inspect bridge
```

Copy

```
[  
  {  
    "Name": "bridge",  
    "Id": "11b7af7b16e4cf9fe42733aa1b6900ed876407e3b55e692c9dfe03505e2af19f",  
    "Created": "2023-10-31T15:08:44.054140179Z",  
    "Scope": "local",  
    "Driver": "bridge",  
    "EnableIPv6": false,  
    "IPAM": {  
      "Driver": "default",  
      "Options": null,  
      "Config": [  
        {  
          "Subnet": "172.17.0.0/16",  
          "Gateway": "172.17.0.1"  
        }  
      ]  
    },  
    ...  
  },  
  ...  
]
```

Copy



# Les réseaux : création

```
docker network create mon-reseau
```

Copy

```
docker network ls
```

Copy

| NETWORK ID   | NAME   | DRIVER | SCOPE | Copy |
|--------------|--|--------|-------|------|
| 11b7af7b16e4 | bridge   | bridge | local |      |
| 1112832d205b | cours-devops-docker_default                                    | bridge | local |      |
| 7ab15cc28199 | docker_volumes-backup-extension-desktop-extension_default      | bridge | local |      |
| 34caf4674478 | host   | host   | local |      |
| 46953dc9b3d5 | mon-reseau   | bridge | local |      |
| 2a179c7be3b3 | none   | null   | local |      |
| 0c577a792771 | portainer_portainer-docker-extension-desktop-extension_default | bridge | local |      |



# Attacher un container à un réseau particulier

```
docker run -d --net=mon-reseau --name=app img
```

Copy

Il est opportun de nommer un container quand on l'attache à un réseau.

Docker fournit un DNS interne dans les réseaux custom. Les containers d'un même réseau peuvent se "voir" et "s'appeler" par leur noms.



# MicroDNS

```
docker network create mynet
```

Copy


```
docker container run -d --name web --net mynet nginx
```

Copy

```
docker container run --net mynet alpine ping web
```

Copy

```
PING web (172.21.0.2): 56 data bytes
64 bytes from 172.21.0.2: seq=0 ttl=64 time=0.442 ms
64 bytes from 172.21.0.2: seq=1 ttl=64 time=0.105 ms
64 bytes from 172.21.0.2: seq=2 ttl=64 time=0.099 ms
64 bytes from 172.21.0.2: seq=3 ttl=64 time=0.150 ms
64 bytes from 172.21.0.2: seq=4 ttl=64 time=0.114 ms
64 bytes from 172.21.0.2: seq=5 ttl=64 time=0.098 ms
64 bytes from 172.21.0.2: seq=6 ttl=64 time=0.099 ms
64 bytes from 172.21.0.2: seq=7 ttl=64 time=0.100 ms
64 bytes from 172.21.0.2: seq=8 ttl=64 time=0.114 ms
64 bytes from 172.21.0.2: seq=9 ttl=64 time=0.097 ms
^C
--- web ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.097/0.141/0.442 ms
```

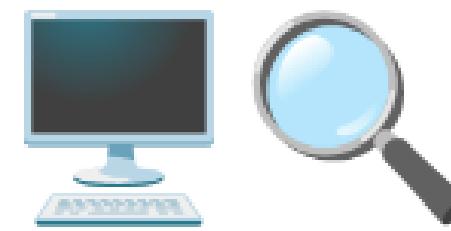

# MicroDNS

```
$ docker network create mynet
```


On peut appeler le container voisin par son nom !

```
$ docker container run -d --name web --net mynet nginx
```

```
$ docker container run --net mynet alpine ping web
```

```
PING nginx (172.18.0.2) 56(84) bytes of data.
```

```
64 bytes from web.mynet (172.18.0.2): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.060 ms
64 bytes from web.mynet (172.18.0.2): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.136 ms
64 bytes from web.mynet (172.18.0.2): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.137 ms
64 bytes from web.mynet (172.18.0.2): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.124 ms
64 bytes from web.mynet (172.18.0.2): icmp_seq=5 ttl=64 time=0.108 ms
64 bytes from web.mynet (172.18.0.2): icmp_seq=6 ttl=64 time=0.056 ms
64 bytes from web.mynet (172.18.0.2): icmp_seq=7 ttl=64 time=0.052 ms
```

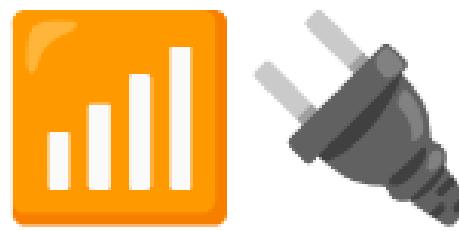

## Se connecter à un réseau

```
docker network connect mynet myapp
```

 Copy

Cette commande permet d'attacher un container à un réseau après sa création.



# Travaux pratiques #11

Étapes:

- Lister et inspecter les réseaux existants
- Lancer un container `nginx` nommé "web1"
- A quel réseau est-il attaché ?
- Créer un réseau de type bridge et l'inspecter
- Lancer un container nginx nommé "web2" et l'attacher au réseau créé
- L'inspection confirme-t-elle l'attachement ?
- Lancer un bash dans le container "web1"
- Est-ce que "web1" peut voir "web2" ?
- Corriger pour que ce soit le cas

# ✓ Solution travaux pratiques #11

## Étape 1 : Lister et inspecter les réseaux existants

```
# Liste tous les réseaux Docker existants
docker network ls

# Inspecte un réseau spécifique (par exemple, le réseau bridge, d'autres réseaux peuvent être inspectés)
docker network inspect bridge
```

 Copy

## Étape 2 : Lancer un container "nginx" nommé "web1"

```
# Lance un conteneur "nginx" nommé "web1"
docker container run --name web1 -d nginx
```

 Copy

## Étape 3 : Vérifier le réseau auquel "web1" est attaché

```
# Récupère l'identifiant de réseau complet pour le container "web1"
network_id=$(docker container inspect -f '{{.NetworkSettings.Networks.bridge.NetworkID}}' web1)

# Raccourcit l'identifiant du réseau aux premiers 12 caractères
shortened_network_id=$(echo $network_id | cut -c 1-12)

# Liste tous les réseaux docker, en filtrant par l'identifiant du réseau
docker network ls --format "table {{.ID}}\t{{.Name}}" | awk -v network_id="$shortened_network_id" '$1 == network_id {prin
```

 Copy

# ✓ Solution travaux pratiques #11

## Étape 3 : Vérifier le réseau auquel "web1" est attaché

```
# Récupère l'identifiant de réseau complet pour le container "web1"
network_id=$(docker container inspect -f '{{.NetworkSettings.Networks.bridge.NetworkID}}' web1)

# Raccourcit l'identifiant du réseau aux premiers 12 caractères
shortened_network_id=$(echo $network_id | cut -c 1-12)

# Liste tous les réseaux docker, en filtrant par l'identifiant du réseau
docker network ls --format "table {{.ID}}\t{{.Name}}" | awk -v network_id="$shortened_network_id" '$1 == network_id {prin
```

bridge

Copy

## Étape 4 : Créer un réseau de type bridge et l'inspecter

```
# Crée un réseau Docker de type bridge nommé "mon-reseau"
docker network create mon-reseau

# Inspecte le réseau "mon-reseau"
docker network inspect mon-reseau
```

## Étape 5 : Lancer un container "nginx" nommé "web2" et l'attacher au réseau créé

```
# Lance un conteneur "nginx" nommé "web2" et l'attache au réseau "mon-reseau"
docker container run --name web2 -d --network mon-reseau nginx
```

Copy

# ✓ Solution travaux pratiques #11

Étape 5 : Lancer un container "nginx" nommé "web2" et l'attacher au réseau créé

```
# Lance un conteneur "nginx" nommé "web2" et l'attache au réseau "mon-reseau"  
docker container run --name web2 -d --network mon-reseau nginx
```

 Copy

Étape 6 : Vérifier l'attachement du container "web2" au réseau

```
# Inspecte le conteneur "web2" pour vérifier le réseau auquel il est attaché  
docker container inspect web2 | grep NetworkMode
```

 Copy

Étape 7 : Lancer un bash dans le container "web1"

```
# Lance un shell interactif dans le conteneur "web1"  
docker container exec -it web1 bash
```

 Copy

Étape 8 : Vérifier si "web1" peut voir "web2"

```
# À l'intérieur du conteneur "web1," essayez de faire une requête HTTP vers "web2"  
curl web2
```

 Copy

```
curl: (6) Could not resolve host: web2
```

 Copy

# ✓ Solution travaux pratiques #11

## Étape 9 : Corriger pour permettre la communication entre "web1" et "web2"

```
# Sortez du shell du conteneur "web1" en tapant "exit"  
  
# Attachez "web1" au même réseau "mon-reseau"  
docker network connect mon-reseau web1
```

 Copy

Après avoir suivi ces étapes, les conteneurs "web1" et "web2" devraient être attachés au même réseau "mon-reseau" et être capables de communiquer entre eux.

```
# Lance un shell interactif dans le conteneur "web1"  
docker container exec -it web1 bash
```

 Copy

```
# À l'intérieur du conteneur "web1," essayez de faire une requête HTTP vers "web2"  
curl web2
```

 Copy

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
<title>Welcome to nginx!</title>  
<style>  
[...]
```

 Copy

# Docker compose

# Bibliographie

# Ligne de commande

- <https://tldp.org>
- <https://en.wikipedia.org/wiki/POSIX>
- [https://en.wikipedia.org/wiki/Read%20%93eval%20%93print\\_loop](https://en.wikipedia.org/wiki/Read%20%93eval%20%93print_loop)
- <https://linuxhandbook.com/linux-directory-structure/>
- <https://blog.stephane-robert.info/docs/admin-serveurs/linux/script-shell/>
- <https://linuxopsys.com/topics/bash-script-examples>

# Git / VCS

- <https://docs.github.com>
- <https://git-scm.com/book/en/v2/Getting-Started-About-Version-Control>
- <http://martinfowler.com/bliki/VersionControlTools.html>
- <http://martinfowler.com/bliki/FeatureBranch.html>
- <https://about.gitlab.com/2014/09/29/gitlab-flow/>
- <https://www.atlassian.com/git/tutorials/comparing-workflows>
- <http://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/>
- <https://blog.stephane-robert.info/docs/developper/version/git/introduction/>

# Intégration Continue

- <http://martinfowler.com/articles/continuousIntegration.html>
- <http://martinfowler.com/bliki/ContinuousDelivery.html>
- <https://jaxenter.com/implementing-continuous-delivery-117916.html>
- <https://technologyconversations.com/2014/04/29/continuous-delivery-introduction-to-concepts-and-tools/>
- <http://blog.arungupta.me/continuous-integration-delivery-deployment-maturity-model>
- <http://blog.crisp.se/2013/02/05/yassalsundman/continuous-delivery-vs-continuous-deployment>

# Docker

- <https://labs.play-with-docker.com/>
- <https://dduportal.github.io/cours/cnam-docker-2018>
- <https://kodekloud.com/blog/docker-for-beginners/>
- <https://www.slideshare.net/dotCloud/why-docker>
- <https://docs.docker.com/engine/reference/builder/>
- <https://www.r-bloggers.com/2021/05/best-practices-for-r-with-docker/>
- <https://github.com/wagoodman/dive>
- <https://docs.docker.com/engine/tutorials/networkingcontainers/>
- <https://towardsdatascience.com/docker-networking-919461b7f498>
- <https://blog.stephane-robert.info/post/docker-buildkit-partie-1/>
- <https://dev.to/montells/docker-args-1ael>

# DevOps

- <https://blog.stephane-robert.info/docs/glossaire/introduction/>

# Merci !

✉ gounthar@gmail.com

Slides: <https://gounthar.github.io/gounthar/cours-devops-docker/gounthar-patch-2>



Source on : <https://github.com/gounthar/gounthar/cours-devops-docker>