Cahier des charges – Catalogue de parfums (Maison Al Jazeera)

Nov 9, 2026 · @ll

1. L'entreprise fictive

Maison Al Jazeera est une entreprise fictive qui édite un catalogue en ligne de parfums de toutes marques, pour tous les publics, dans l'esprit d'une grande parfumerie.

Élément	Proposition
Nom	Maison Al Jazeera (monogramme « AJ »)
Slogan	L'art du parfum, une émotion intemporelle
Accroche	Plus qu'un parfum, une signature
Activité	Catalogue de parfums multi-marques : consultation, recherche, avis des clients
Public visé	Tous les profils : femmes, hommes, mixte, débutants et connaisseurs

Contexte, philosophie, valeurs, mission

Contexte. Choisir un parfum est difficile : l'offre est vaste, les noms sont opaques et l'on ne peut pas le sentir à l'écran. Maison Al Jazeera réunit les parfums de plusieurs marques dans un catalogue clair, classé par famille olfactive, par fragrance, par type d'eau et par contenance.

Philosophie. Le parfum est une signature personnelle. Il se choisit avec les yeux d'abord, grâce à des fiches précises, puis avec le nez, grâce aux notes décrites et aux avis d'autres clients.

Valeurs.

- Élégance intemporelle : une présentation sobre et raffinée, sans effet de mode.
- Mixité : des parfums pour toutes et tous, sans cloison de genre.
- Clarté : des fiches complètes et des prix lisibles par contenance.
- Authenticité : des avis réels, déposés par des utilisateurs inscrits.

Mission. Aider chacun à trouver le parfum qui lui ressemble, en rendant l'offre claire, comparable et accessible.

Logo (à présenter sur une feuille A4)

La feuille A4 du logo contient trois éléments : le logo, le nom de l'entreprise (Maison Al Jazeera) et le paragraphe ci-dessous.

Sens et symbolique du logo. Le logo associe les lettres A et J, initiales de la maison, en un monogramme à empattements, tracé en or. Le doré évoque la lumière du flacon et la noblesse des matières ; le beige et le marbre rappellent la douceur et la durée. Le nom, composé en capitales espacées au-dessus d'une calligraphie cursive, unit la rigueur d'une maison établie et la fluidité du geste. « Al Jazeera » signifie « l'île » en arabe : la maison se veut un refuge, un lieu à part où l'on prend le temps de trouver sa signature olfactive.

2. Fiche d'expression des besoins

Le site doit permettre de parcourir, filtrer et découvrir un catalogue de parfums, et à l'administrateur de le gérer. Ce choix de thème est une variante des sujets proposés (« fonctionne aussi avec… ») : il est à faire valider par l'enseignant.

Objectifs

- Présenter les parfums de plusieurs marques dans un catalogue clair.
- Aider le visiteur à choisir grâce à des fiches détaillées, des filtres et des avis.
- Permettre à l'administrateur de gérer le catalogue sans toucher à la base de données.

Utilisateurs

Profil	Rôle
Visiteur	Consulte le catalogue et les fiches, sans compte
Client	Visiteur inscrit et connecté : peut en plus donner un avis
Administrateur	Gère le catalogue depuis le back-office

Fonctionnalités

Partie	Fonctionnalité	Statut
Front	Afficher la liste des parfums (photo, nom, marque, prix « à partir de »)	Obligatoire

Partie	Fonctionnalité	Statut
Front	Afficher la fiche détaillée d'un parfum avec son image, ses contenances et prix, ses fragrances et ses avis	Obligatoire
Back	Créer, modifier et supprimer un parfum (CRUD)	Obligatoire
Back	Gérer les marques, familles, fragrances, types d'eau et contenances (CRUD)	Obligatoire
Front	Filtrer la liste par marque, famille, type d'eau, fragrance ou contenance	Optionnel
Front	Trier par nom ou par prix	Optionnel
Front	Paginer la liste	Optionnel
Front	Rechercher un parfum par son nom	Optionnel
Front	Créer un compte, se connecter, se déconnecter	Optionnel
Front	Donner un avis (note de 1 à 5 et commentaire), un par parfum et par client	Optionnel

Le panier et la commande ne font pas partie du périmètre : la maquette en montre l'icône, mais le sujet n'exige qu'un catalogue. La modération des avis (CU12) est un ajout optionnel du back-office.

Contraintes techniques

- Application web en PHP, en deux parties : front et back.
- Architecture Modèle Vue Contrôleur (MVC), en PHP natif.
- Réécriture des URL par un fichier `.htaccess`.
- Back-office reposant sur un CRUD programmé en PHP.
- Interface avec Bootstrap, JavaScript possible.
- Base de données MySQL `parfumerie` ; mots de passe hachés avec `password_hash()`.

Méthode et outils

Trello ou Notion pour la gestion de projet, Git pour le code, Looping pour la modélisation, Figma pour le design. Équipe de 4 étudiants.

Livrables

- Cahier des charges (ce document)
- Lien GitHub
- Copies de Trello ou Notion
- Guide technique (installation) et guide utilisateur
- Cahier de recette du projet d'un autre groupe


3. Cas d'utilisation

Trois acteurs héritent les uns des autres : le client peut tout ce que fait le visiteur, et l'administrateur peut tout ce que fait le client.

N°	Acteur	Cas d'utilisation	Description
CU1	Visiteur	Consulter la liste des parfums	Voir les parfums avec photo, nom, marque et prix « à partir de »
CU2	Visiteur	Filtrer et trier la liste	Restreindre par marque, famille, type d'eau, fragrance ou contenance ; trier par nom ou prix
CU3	Visiteur	Rechercher un parfum	Saisir un nom et obtenir les parfums correspondants
CU4	Visiteur	Consulter une fiche parfum	Voir l'image, les contenances et prix, les fragrances, la note moyenne et les avis
CU5	Visiteur	Créer un compte	S'inscrire avec un login, un mot de passe et un pseudo
CU6	Visiteur	Se connecter	S'authentifier pour devenir client
CU7	Client	Donner un avis	Déposer une note de 1 à 5 et un commentaire, une seule fois par parfum
CU8	Client	Se déconnecter	Fermer sa session
CU9	Administrateur	Accéder au back-office	Se connecter avec un compte de rôle administrateur
CU10	Administrateur	Gérer les parfums	Créer, modifier, supprimer un parfum ; lui associer contenances, prix et fragrances

N°	Acteur	Cas d'utilisation	Description
CU11	Administrateur	Gérer les données de référence	Créer, modifier, supprimer marques, familles, fragrances, types d'eau et contenances
CU12	Administrateur	Modérer les avis	Supprimer un avis inapproprié

4. User flow

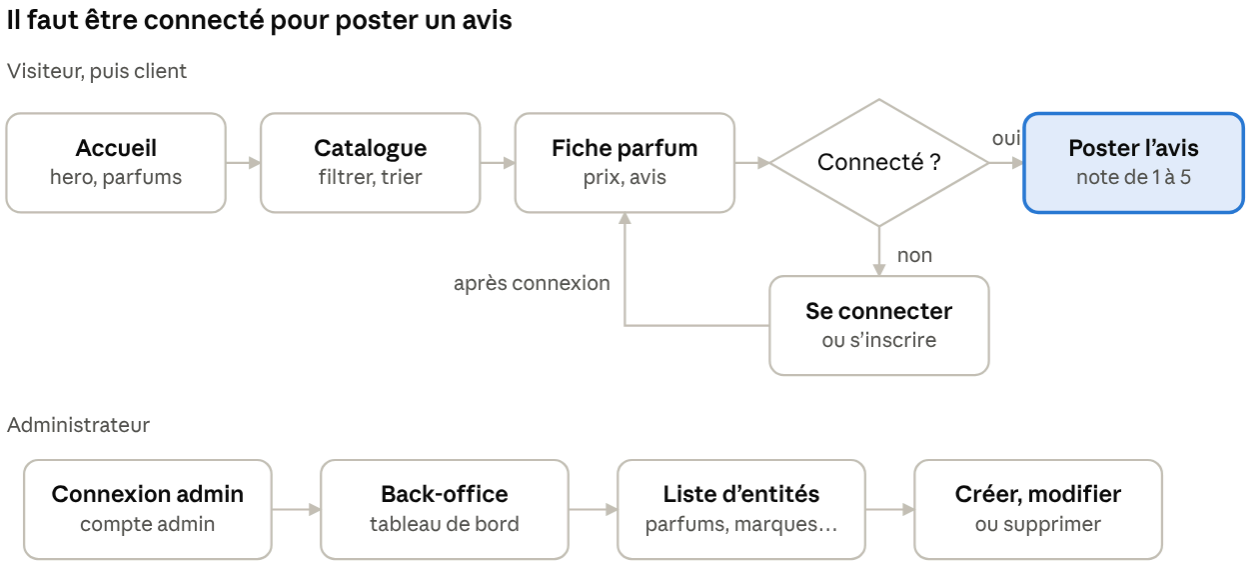

user flow · 2 parcours, 1 décision

Le visiteur parcourt l'accueil, le catalogue et la fiche sans compte ; s'il veut donner un avis, il passe d'abord par la connexion, puis revient à la fiche. L'administrateur suit un parcours séparé, depuis le back-office.

5. Maquettes UI

La page d'accueil est déjà maquettée (hero « Maison Al Jazeera », rubrique « Nos parfums », bandeau « Plus qu'un parfum, une signature »). Il reste à dessiner dans Figma les pages suivantes, en version ordinateur et mobile.

Charte graphique

- Couleurs : beige crème en fond, or pour les titres et filets, brun foncé pour les boutons et les textes.
- Typographie : capitales serif espacées pour les titres, calligraphie cursive pour le nom de la maison.

- Style : marbre, soie et fleurs blanches en arrière-plan, boutons rectangulaires avec flèche.
- Navigation : Accueil, Parfums, La Maison, L'Univers, Contact, avec recherche et accès au compte.

Pages à maquetter

Page	Contenu principal	Acteur
Accueil	Hero, parfums mis en avant, bandeau de présentation	Tous
Catalogue	Grille de parfums, filtres latéraux, tri, recherche, pagination	Tous
Fiche parfum	Image, marque, famille, type d'eau, fragrances, contenances et prix, note moyenne, avis	Tous
La Maison	Histoire, valeurs et mission de l'entreprise	Tous
Inscription et connexion	Formulaires login, mot de passe, pseudo	Visiteur
Formulaire d'avis	Note de 1 à 5 et commentaire, sur la fiche parfum	Client
Back-office : tableau de bord	Accès aux listes parfums, marques, familles, fragrances, eaux, contenances, avis	Admin
Back-office : liste et formulaire parfum	Tableau avec modifier et supprimer ; formulaire de création et d'édition	Admin

Les pages « L'Univers » et « Contact » apparaissent dans le menu de la maquette : à confirmer si elles sont réalisées ou retirées.

6. Modèle conceptuel des données

Le MCD compte 7 entités : PARFUM est au centre, six entités s'y rattachent, et REGROUPE relie en plus FAMILLE à FRAGRANCE. Le schéma dessiné dans Looping fait foi ; voici ses éléments.

Entités

Entité	Identifiant	Attributs
MARQUE	idMarque	nom
FAMILLE	idFamille	libelle
FRAGRANCE	idFragrance	libelle
EAU	idEau	libelle
CONTENANCE	idContenance	libelle
PARFUM	idParfum	nom, photo
USER	idUser	login, pwd, pseudo, role

Associations et cardinalités

Association	Côté A	Côté B	Attributs
PROPOSE	MARQUE 0,N	PARFUM 1,1	
APPARTIENT	FAMILLE 0,N	PARFUM 1,1	
EST DE TYPE	EAU 0,N	PARFUM 1,1	
REGROUPE	FAMILLE 0,N	FRAGRANCE 0,N	
POSSEDE	PARFUM 1,N	FRAGRANCE 1,N	
A POUR CONTENANCE	PARFUM 0,N	CONTENANCE 1,N	prix
DONNE UN AVIS	PARFUM 0,N	USER 0,N	note, commentaire, dateAvis

Règles de gestion

- Un parfum appartient à une seule marque, une seule famille et un seul type d'eau.
- Le prix d'un parfum dépend de sa contenance : il est porté par l'association A POUR CONTENANCE.
- Un client donne au plus un avis par parfum, avec une note de 1 à 5.
- Un parfum possède au moins une fragrance ; l'application doit l'exiger, car SQL ne peut pas le garantir.

- Les fragrances d'un parfum devraient appartenir à sa famille : règle contrôlée par l'application.

7. MLDR : modèle logique des données relationnel

Le MLDR traduit le MCD en 11 relations : chacune des 7 entités devient une table, les associations 1,1 deviennent des clés étrangères dans PARFUM, et les 4 associations N–N (REGROUPE, POSSEDE, A POUR CONTENANCE, DONNE UN AVIS) deviennent des tables. Notation : une clé primaire s'écrit « attribut → CP » et une clé étrangère « attribut → clé étrangère en réf à attribut de TABLE ».

Schéma relationnel

- MARQUE (idMarque, nom)
  - idMarque → CP
- FAMILLE (idFamille, libelle)
  - idFamille → CP
- FRAGRANCE (idFragrance, libelle)
  - idFragrance → CP
- EAU (idEau, libelle)
  - idEau → CP
- CONTENANCE (idContenance, libelle)
  - idContenance → CP
- USER (idUser, login, pwd, pseudo, role)
  - idUser → CP
- PARFUM (idParfum, nom, photo, idMarque, idFamille, idEau)
  - idParfum → CP
  - idMarque → clé étrangère en réf à idMarque de MARQUE
  - idFamille → clé étrangère en réf à idFamille de FAMILLE
  - idEau → clé étrangère en réf à idEau de EAU
- REGROUPE (idFamille, idFragrance)
  - idFamille → CP et clé étrangère en réf à idFamille de FAMILLE
  - idFragrance → CP et clé étrangère en réf à idFragrance de FRAGRANCE
- POSSEDE (idParfum, idFragrance)
  - idParfum → CP et clé étrangère en réf à idParfum de PARFUM
  - idFragrance → CP et clé étrangère en réf à idFragrance de FRAGRANCE
- A_POUR_CONTENANCE (idParfum, idContenance, prix)

    - idParfum → CP et clé étrangère en réf à idParfum de PARFUM
    - idContenance → CP et clé étrangère en réf à idContenance de CONTENANCE
- DONNE_UN_AVIS (idParfum, idUser, note, commentaire, dateAvis)
    - idParfum → CP et clé étrangère en réf à idParfum de PARFUM
    - idUser → CP et clé étrangère en réf à idUser de USER

Dictionnaire des données

Table	Attribut	Type	Clé	Contraintes
MARQUE	idMarque	INT	CP	Auto-incrément
MARQUE	nom	VARCHAR(100)		Obligatoire
FAMILLE	idFamille	INT	CP	Auto-incrément
FAMILLE	libelle	VARCHAR(100)		Obligatoire
FRAGRANCE	idFragrance	INT	CP	Auto-incrément
FRAGRANCE	libelle	VARCHAR(100)		Obligatoire
EAU	idEau	INT	CP	Auto-incrément
EAU	libelle	VARCHAR(100)		Obligatoire
CONTENANCE	idContenance	INT	CP	Auto-incrément
CONTENANCE	libelle	VARCHAR(100)		Obligatoire
USER	idUser	INT	CP	Auto-incrément
USER	login	VARCHAR(100)		Obligatoire, unique
USER	pwd	VARCHAR(255)		Obligatoire, mot de passe haché
USER	pseudo	VARCHAR(100)		Obligatoire
USER	role	ENUM('admin','client')		Obligatoire, « client » par défaut
PARFUM	idParfum	INT	CP	Auto-incrément

Table	Attribut	Type	Clé	Contraintes
PARFUM	nom	VARCHAR(150)		Obligatoire
PARFUM	photo	VARCHAR(255)		Facultatif
PARFUM	idMarque	INT	Clé étrangère en réf à idMarque de MARQUE	Obligatoire
PARFUM	idFamille	INT	Clé étrangère en réf à idFamille de FAMILLE	Obligatoire
PARFUM	idEau	INT	Clé étrangère en réf à idEau de EAU	Obligatoire
REGROUPE	idFamille	INT	CP et clé étrangère en réf à idFamille de FAMILLE	
REGROUPE	idFragrance	INT	CP et clé étrangère en réf à idFragrance de FRAGRANCE	
POSSEDE	idParfum	INT	CP et clé étrangère en réf à idParfum de PARFUM	
POSSEDE	idFragrance	INT	CP et clé étrangère en réf à idFragrance de FRAGRANCE	
A_POUR_CONTENANCE	idParfum	INT	CP et clé étrangère en réf à idParfum de PARFUM	
A_POUR_CONTENANCE	idContenance	INT	CP et clé étrangère en réf à idContenance de CONTENANCE	
A_POUR_CONTENANCE	prix	DECIMAL(10,2)		Obligatoire, supérieur ou égal à 0
DONNE_UN_AVIS	idParfum	INT	CP et clé étrangère en réf à idParfum de PARFUM	

Table	Attribut	Type	Clé	Contraintes
DONNE_UN_AVIS	idUser	INT	CP et clé étrangère en réf à idUser de USER	
DONNE_UN_AVIS	note	TINYINT		Obligatoire, de 1 à 5
DONNE_UN_AVIS	commentaire	TEXT		Facultatif
DONNE_UN_AVIS	dateAvis	DATETIME		Obligatoire, date du jour par défaut

Le script SQL correspondant est le fichier `parfumerie.sql` fourni avec ce dossier.

8. Organisation du projet (Git et Trello)

Un dépôt GitHub unique pour le code et un tableau Trello unique pour les tâches : les deux sont reliés par le numéro de cas d'utilisation (CU1 à CU12) cité dans chaque carte, branche et pull request. Le lien GitHub et les copies du Trello font partie des livrables.

Git

Dépôt. Un dépôt GitHub `parfumerie-al-jazeera`, avec les 4 membres comme collaborateurs et l'enseignant invité en lecture.

Branches.

Branche	Rôle	Règle
`main`	Version stable, celle qu'on rend	Aucun commit direct ; reçoit `develop` en fin de sprint
`develop`	Intégration du travail de l'équipe	Aucun commit direct ; reçoit les `feature/*`
`feature/<nom>`	Une fonctionnalité (ex. `feature/cu4-fiche-parfum`)	Créée depuis `develop`, supprimée après fusion
`fix/<nom>`	Correction d'un bug	Même principe que `feature/*`

Fusion. Chaque fusion passe par une pull request relue par un autre membre que son auteur, avec le numéro du CU dans le titre.

Commits. Petits et fréquents, au format `type: message` avec les types `feat`, `fix`, `docs`, `style`, `refactor` et `test` (ex. `feat: afficher la liste des parfums`).

Arborescence du dépôt (MVC, avec `public/` comme seule racine web et réécriture d'URL par `.htaccess`) :

```
parfumerie-al-jazeera/
  app/
    controllers/
    models/
    views/
  public/
    index.php
    .htaccess
    assets/ (css, js, img)
  config/
    config.example.php
  database/
    parfumerie.sql
  docs/
  README.md
  .gitignore
```

Fichiers à prévoir. `.gitignore` pour la configuration locale (`config/config.php` avec les identifiants de la base) et les images envoyées ; `config.example.php` comme modèle ; `README.md` qui sert de guide technique d'installation.

Mise en place (faite une fois par un membre, les 3 autres clonent) :

```
git init
git add .
git commit -m "docs: initialise le projet"
git branch -M main
git remote add origin <url du dépôt>
git push -u origin main
git checkout -b develop
git push -u origin develop
```

Trello

Tableau. « Maison Al Jazeera – Catalogue parfums », avec les 4 membres.

Colonne	Contenu
Backlog	Toutes les tâches pas encore planifiées
Sprint en cours	Tâches choisies pour le sprint
En cours	Maximum 2 cartes par personne

Colonne	Contenu
En revue	Pull request ouverte, en attente de relecture
Terminé	Fusionné dans `develop` et testé

Étiquettes. Front, Back, BDD, Design, Doc, Bug.

Carte. Un titre commençant par le CU (ex. « CU4 – Fiche parfum »), un responsable, une étiquette, une échéance, une checklist et le nom de la branche Git.

Sprints. Les dates sont à fixer avec le calendrier du projet.

Sprint	Objectif	Cartes
1 – Conception	Cahier des charges, maquettes Figma, MCD et MLD, dépôt Git, base de données, environnement installé	Livrables de conception
2 – Noyau	Liste et fiche parfum, CRUD des parfums	CU1, CU4, CU9, CU10
3 – Compléments	Filtres, tri, recherche, comptes, avis, données de référence	CU2, CU3, CU5 à CU8, CU11, CU12
4 – Finalisation	Tests, commentaires du code, guides technique et utilisateur, recette d'un autre groupe, présentation	Livrables finaux

Répartition proposée entre les 4 membres

Membre	Domaine	Principales cartes
1	Base de données et modèles PHP	MCD, MLD, SQL, requêtes du catalogue
2	Front	Accueil, catalogue, fiche parfum, filtres, Bootstrap
3	Back-office	Connexion admin, CRUD parfums et données de référence
4	Comptes, avis et documentation	Inscription, connexion, avis, guides, cahier de recette

Chacun relit les pull requests des autres ; la répartition est à adapter aux compétences de l'équipe.