

CRM 시스템(작업중)

구분	담당자
게임디자인	박성은
클라이언트	
서버	

데이터 테이블	설명
CRMProductDataData	CRM 시스템(작업중) 2.1 CRMProductData
CRMConditionDataData	CRM 시스템(작업중) 2.2 CRMConditionDataData

💡 개요

🚩 목표

⚙ 메커니즘

1. 메커니즘 개요
2. 데이터 테이블
 - 2.1 CRMProductData
 - 2.2 CRMConditionDataData
 - 2.3 테이블 관계도
3. 트리거 타입 리스트
4. 결제 예외 사항
5. CRM 통합 팝업

💡 개요

- 사전에 설정된 조건을 만족하여 이벤트가 발생했을 때, 설정된 상품을 노출하는 CRM 시스템을 개발합니다.
- 출력된 CRM 팝업을 유저가 종료했을 때, 이를 다시 확인할 수 있는 CRM 통합 팝업 시스템을 개발합니다.

🚩 목표

- 유저에게 결핍이 발생하거나 니즈를 만들 수 있는 시점에, 적합한 상품을 노출하여 매출을 견인합니다.
- CRM 통합 팝업을 통해 해당 상품의 차별성을 느낄 수 있도록 구성하여 CRM 상품 구매를 유도합니다.


⚙ 메커니즘

1. 메커니즘 개요

- CRM은 상품의 구성 및 기타 조건에 따라 별도의 팝업 타입으로 구성됩니다.
- CRM은 각 트리거의 지정된 위치에서 이벤트 발생 시 활성 상태가 되며, 활성 시간 동안 유저는 확인 및 구매할 수 있습니다.
- 유저가 CRM 상품을 구매하지 않고 활성 시간이 종료되면, 해당 CRM은 비활성 상태가 됩니다.
- 유저가 CRM 상품을 구매했을 경우, 해당 CRM은 구매 완료 상태가 됩니다.
- 재판매 대기 시간은 CRM이 활성화되었을 때 함께 카운트되며, 비활성 및 구매 완료 상태에 영향을 받지 않습니다.
- 다수의 CRM이 동시에 활성화되었을 경우 노출 우선순위에 따라 순서대로 팝업을 출력합니다.
- 활성화 된 팝업을 유저가 종료하고 해당 팝업이 활성 상태일 경우, 팝업은 CRM 통합 팝업에서 노출됩니다.



CRM 기본 구성

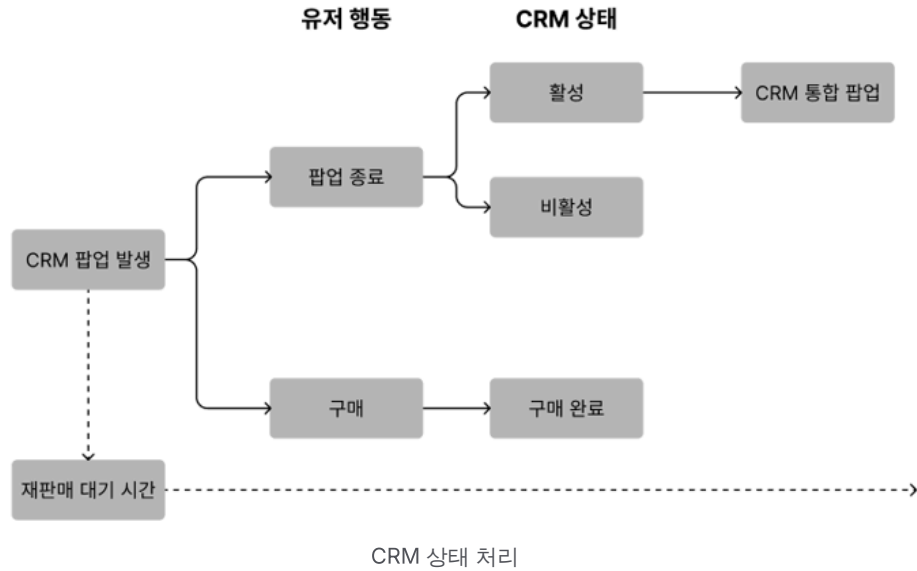

2. 데이터 테이블

2.1 CRMProductData

- CRM 팝업의 시각 정보, 상품 등을 구성합니다.
- 노출 가능 기간을 설정하여 CRMCondition의 설정에 상관없이, 각 CRM의 노출 여부를 설정할 수 있습니다.

컬럼명	변수형	설명
code	int	CRM 상품의 코드를 정의
popupType	int	노출할 팝업의 타입을 설정 • Type A : 팝업에 노출할 <code>ShopProductData.code</code> 가 1개일 경우 • Type B : 팝업에 노출할 <code>ShopProductData.code</code> 가 2개일 경우 값 입력 방식 • Type A : 1 • Type B : 2
shopProductCode	JSONArray	• CRM 팝업에 출력할 상품의 <code>ShopProductData.code</code> 를 설정


		- popupType에 따라 JSONArray 형태로 2개 이상의 ShopProductData.code 설정 가능 - 런칭 스펙 기준 B타입으로 최대 2개 세팅 가능
CRMCondition Code	int	- 해당 CRM의 활성화 조건을 적용하는 컬럼 CRMConditionData.code 참조
priority	int	- 노출될 해당 팝업의 출력 우선 순위 - 오름차순으로 출력되며, 값이 동일할 시 code의 오름차순으로 출력 - 운영웹 데이터를 우선적으로 반영함
saleStartTime	TimeStamp	- 해당 팝업의 노출 가능 기간 - 설정된 기간에 CRMConditionData의 조건을 만족할 경우 팝업 출력 - 운영웹 데이터를 우선적으로 반영
saleEndTime	TimeStamp	
isOneTimeOffe r	bool	- 회발성 CRM 여부를 설정하는 컬럼 - 컬럼의 값이 True일 경우 트리거를 만족하여 발생한 팝업을 종료했을 때, 본 CRM을 즉시 비활성 처리함 - 컬럼의 값이 True인 팝업 종료 시, 유저에게 재확인 절차를 추가함
popupImg	String	- CRM 상품 팝업 배경으로 적용할 이미지 - 운영웹 데이터를 우선적으로 반영함
popupTitle	String	- CRM 상품 팝업 제목으로 적용할 스트링 키 값 - 운영웹 데이터를 우선적으로 반영함
popupDesc	String	- CRM 상품 팝업 설명으로 적용할 스트링 키 값 - 운영웹 데이터를 우선적으로 반영

2.2 CRMConditionDataData

- CRM 팝업의 발생 조건을 설정합니다.

컬럼명	변수형	설명
code	int	CRM 발생 조건의 코드를 정의
triggerType	String	- CRM의 노출 조건을 설정 ☞ CRM 시스템(작업중) 3. 트리거 타입 리스트에 정리된 트리거 타입 사용
triggerValue	int	triggerType에 따른 Value 입력 ☞ CRM 시스템(작업중) 3. 트리거 타입 리스트참고
activeTime	int	- 활성 CRM의 유지 시간(구매 가능 시간) - 분 단위
resetTime	int	- CRM 재활성 조건의 쿨타임으로, 본 시간 동안에는 트리거를 만족해도 CRM이 재활성되지 않음 - 본 쿨타임은 CRM이 활성화되었을 때 부터 적용 및 계산함 - 분 단위
overwritable	bool	- CRM 덮어쓰기 가능 여부 - 본 컬럼의 값이 True일 경우 resetTime을 적용하지 않고, 활성 조건이 만족되었을 때 해당 CRM을 재활성화 함 - 재활성화 시, 활성 상태인 기존 CRM은 제거

2.3 테이블 관계도

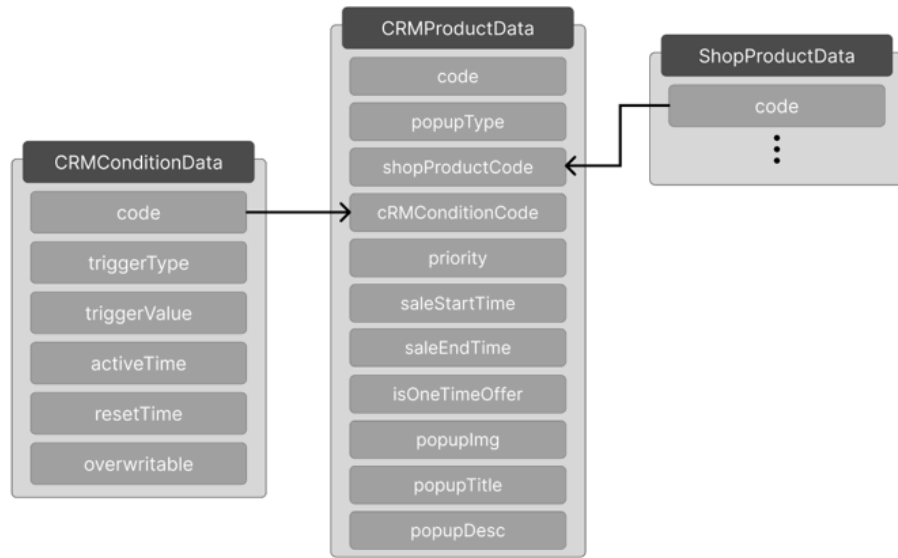

3. 트리거 타입 리스트

[26.02.10]

현재 작성 사항은 론칭 스펙입니다. 추후 추가될 경우 아래 표에 관련 사항을 추가해야 합니다.

타입명	설명	체크 위치	Value 정의
Tutorial_Mission_Complete	Value의 튜토리얼 이벤트 미션을 모두 완료했을 경우 트리거 발생	로비	TutorialEventMissionData.group
Purchase_Shop_Product	Value에 지정된 상품 구매 시 트리거 발생	로비	ShopProductData.code
Inventory_Full	- 아래의 and 조건에 만족하는 경우 트리거 발생 - 자신의 인벤토리가 부족하여, 획득한 카드가 우편으로 발송되었을 때 - 인벤토리를 Value의 횡수 이하로 강화(확장)한 상태일 때	로비	유저의 인벤토리 강화(확장) 횡수 제한 값
Pass_MaxLv_NonPremium	아래의 and 조건에 만족하는 경우 트리거 발생	로비	-1(고정)


	◦ 활성 상태의 시즌, 이벤트 패스의 최대 레벨 달성 ◦ 해당 패스의 프리미엄 미구매 상태		
Pickup_All_Complete	• 현재 활성중인 픽업 대상 포토카드를 획득했을 경우	픽업 화면	-1(고정)
LimitBreak_Complete	• 유저가 보유한 카드를 한계돌파 완료 시 트리거 발생	한계돌파 화면	-1(고정)
Album_Level - Achieved	• 앨범 종류에 관계없이, Value의 배수에 해당하는 앨범 레벨 달성 시 트리거 발생 • 예시) ◦ Value = 10 일 경우 ◦ 앨범 레벨 10/20/30/40...에 도달 시 출력	컬렉션 화면	정수

4. 결제 예외 사항

상점과 다르게 결제 버튼 선택 시, 결제 프로세스로 바로 진입할 수 있도록 개발합니다.



- 유저의 의사결정 시간을 단축하여 구매 전환율 증가 목적
- 상품의 구성을 CRM 팝업에서 확인할 수 있으므로 별도 팝업이 필요하지 않을 것으로 판단

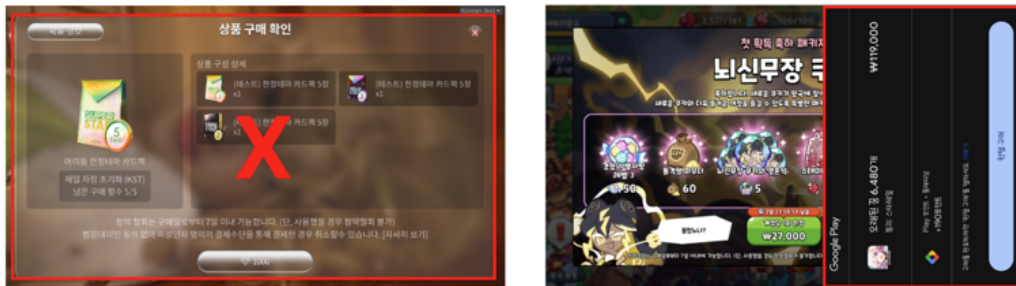


5. CRM 통합 팝업

- 활성 상태의 CRM들을 하나의 팝업(모달)에 저장합니다.
- 활성 상태의 CRM이 1개 이상 존재할 경우, 로비에 통합 팝업의 진입 버튼 출력합니다.
- 활성 상태의 CRM들을 우선 순위 기반으로 팝업 내 탭 형태로 리스팅
- 상품이 비활성 및 구매 완료 상태가 되었을 경우, 통합 팝업에서 제거



- 상점과 구매 위치를 분리하여 ‘특별 혜택이 적용된 상품’임을 인식 → 구매 전환 견인

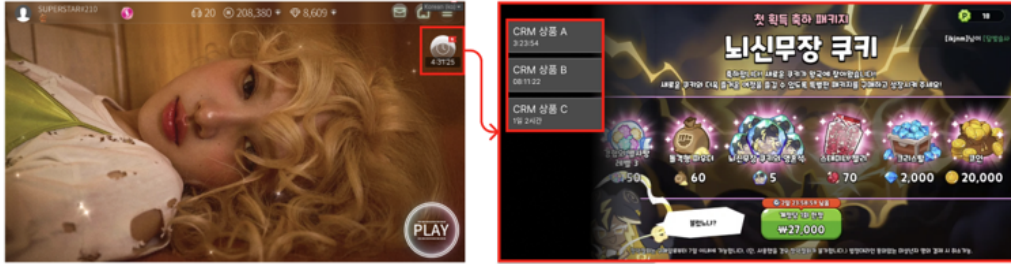

<CRM 통합 팝업 진입 버튼과 팝업 예시>