


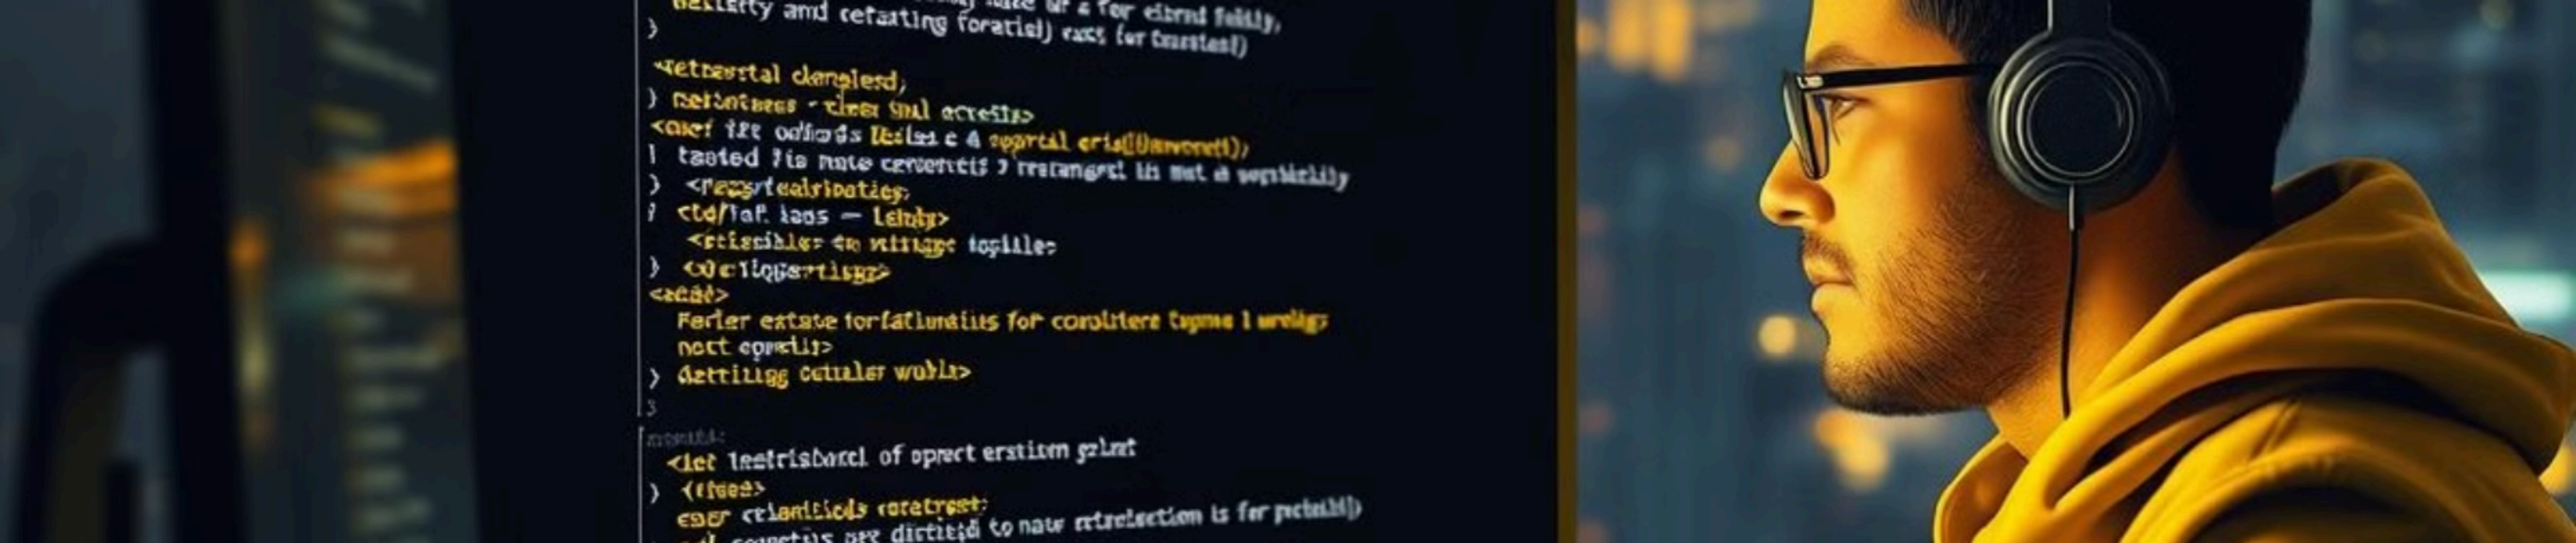

Entendendo Promises

O que são Promises?

Promises representam o resultado (futuro) de operações assíncronas, como requisições de rede ou operações com o sistema de arquivos. Elas podem ser cumpridas com sucesso ou rejeitadas com erro.

Estados de uma Promise

- Pendente: Estado inicial, a operação está em andamento.
- Cumprida: A operação foi concluída com sucesso.
- Rejeitada: A operação falhou, gerando um erro.

Criando uma Promise

Criando a Promise

Uma Promise é criada com o construtor **new Promise()** que recebe uma função **executor** como parâmetro.

O Executor

O executor recebe duas funções, **resolve** (para sucesso) e **reject** (para erro), que são chamadas dentro do executor para determinar o estado da Promise.

Utilizando Promises



then()

A função **then()** é chamada após a Promise ser cumprida, recebendo o valor de retorno da operação assíncrona como parâmetro.



catch()

A função **catch()** é chamada se a Promise for rejeitada, recebendo o erro gerado pela operação assíncrona como parâmetro.