

React Hooks: Conectando-se ao Poder dos Componentes Funcionais

Os React Hooks são a evolução dos componentes funcionais, permitindo adicionar estado e ciclo de vida a funções simples. Vamos explorar como eles expandem o potencial do seu código React.




O Significado de "Hook"

O que é um Hook?

A palavra "hook" significa "gancho" em inglês. No React, funciona literalmente como um gancho no ciclo de vida do componente.

Permite "pendurar" funcionalidades extras aos componentes funcionais.

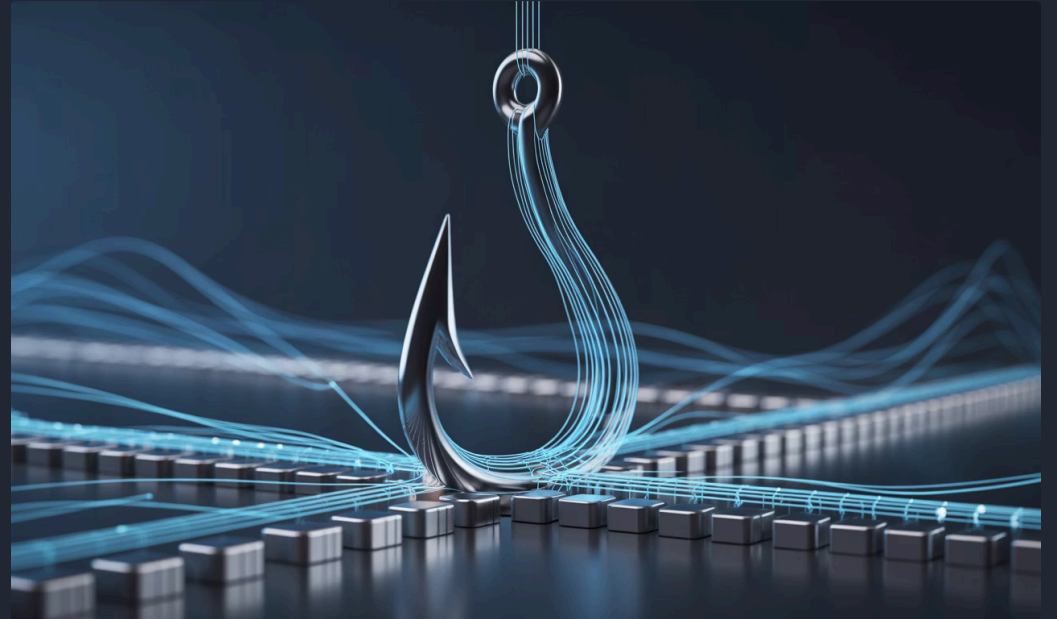

Hooks conectam funcionalidades que antes só existiam em componentes de classe.

São extensões que ampliam as capacidades das funções React.

Antes vs. Depois dos Hooks

Antes (React < 16.8)

Estado e ciclo de vida apenas em classes.

Componentes funcionais eram simples funções que retornavam JSX.



Depois (React 16.8+)

Hooks permitem usar estado (useState) em funções.

Efeitos colaterais (useEffect) agora disponíveis em componentes funcionais.


Resultado

Lógica reutilizável com hooks customizados.

Código mais limpo e funcional.



Nomenclatura dos Hooks

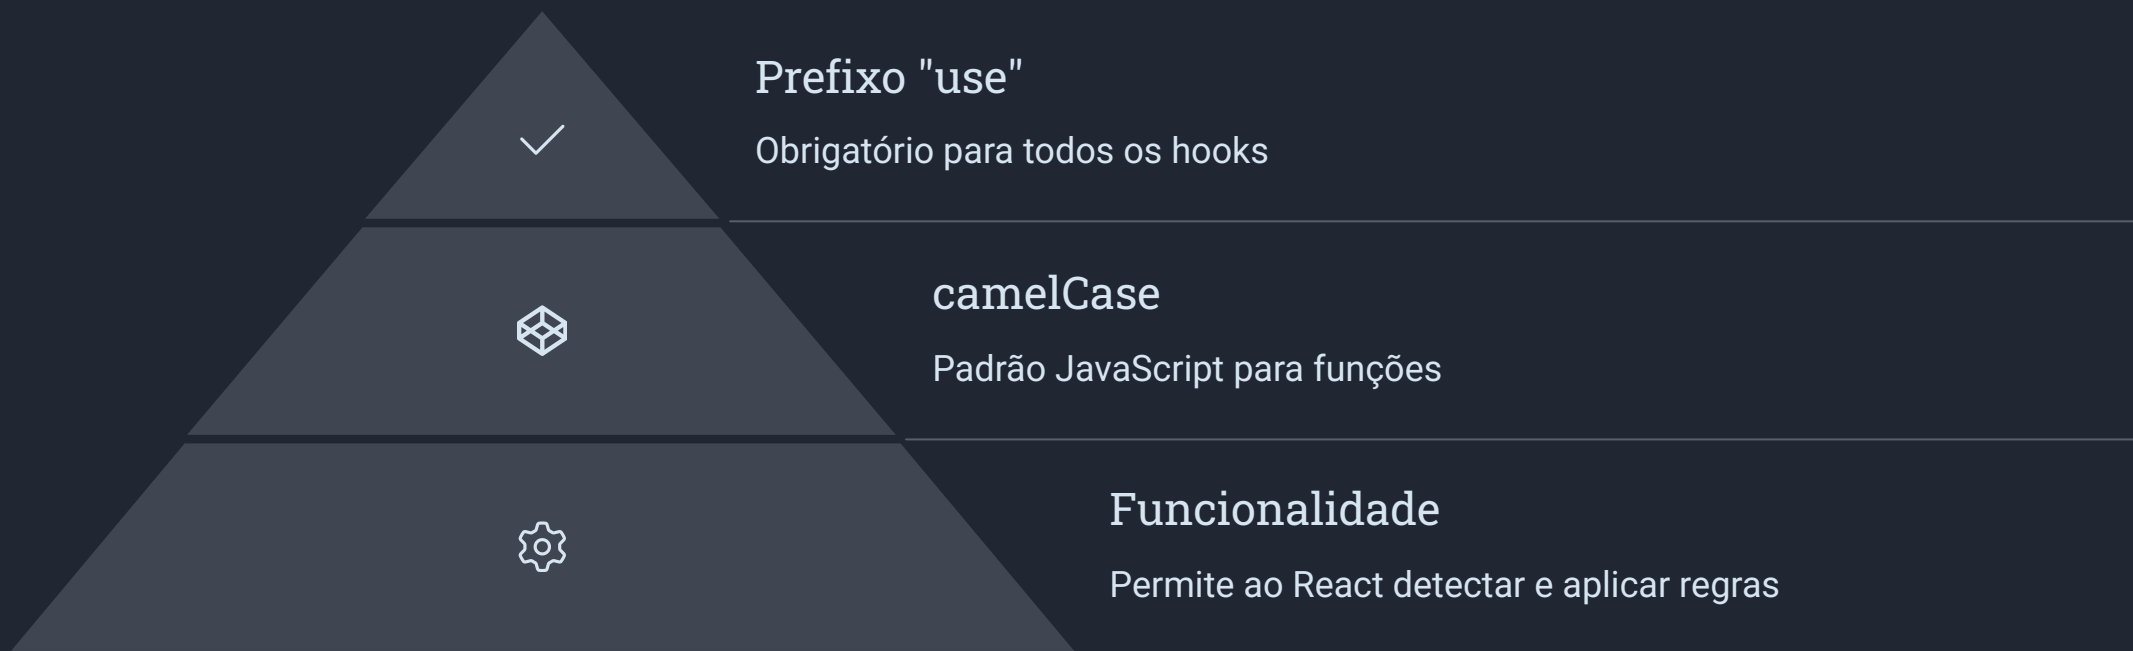

O React exige que todo hook comece com "use". Não é apenas convenção, mas uma regra essencial que evita bugs silenciosos.

Exemplos de Hooks



useState

Adiciona estado a um componente funcional. Retorna um valor e uma função para atualizá-lo.



useContext

Acessa dados de contexto em qualquer nível do componente. Simplifica o consumo de contextos.



useEffect

Executa efeitos colaterais após renderização. Substitui componentDidMount, componentDidUpdate.



Hooks Customizados

Funções que começam com "use" e podem chamar outros hooks. Permitem reutilizar lógica.

Hook Customizado na Prática

Crie a função com prefixo "use"

Nome deve começar com "use" e seguir o padrão camelCase.

Use outros hooks internamente

Um hook customizado pode chamar useState, useEffect e outros hooks.

Retorne valores úteis

Normalmente retorna-se um objeto ou array com valores e funções.

Implemente em componentes

Reutilize a mesma lógica em vários componentes diferentes.

