

Renderização Condicional no React

Nesta aula, vamos aprender como funciona a renderização condicional no React, ou seja, como podemos exibir ou ocultar elementos da interface com base em uma condição. Essa técnica é extremamente útil para criar interfaces dinâmicas, mostrando mensagens, botões, conteúdos e até componentes inteiros de acordo com a interação do usuário ou com estados da aplicação.




JavaScript no React

🔥 O poder do JavaScript dentro do React 💡

No React, usamos JavaScript puro dentro do JSX. Por isso, qualquer tipo de condicional que funciona em JavaScript também funciona no React!

✓ Você pode usar:

- if
- Operador ternário ? :
- Curto-circuito &&

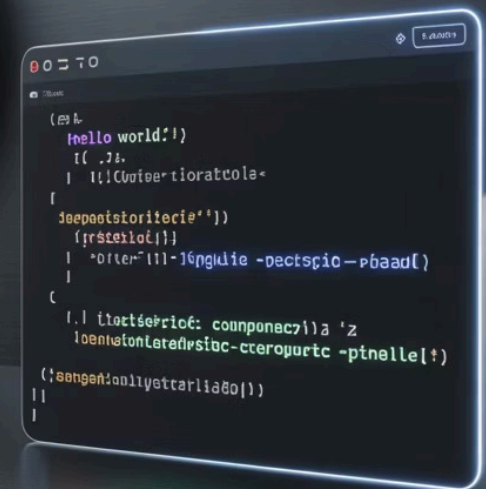


O que é Renderização Condicional?

Tudo diretamente dentro da renderização ou no retorno do componente.

✓ O que é Renderização Condicional?

Renderização condicional no React significa mostrar ou esconder elementos da interface com base em alguma condição. Isso permite que a interface mude dinamicamente conforme o estado da aplicação ou ações do usuário.

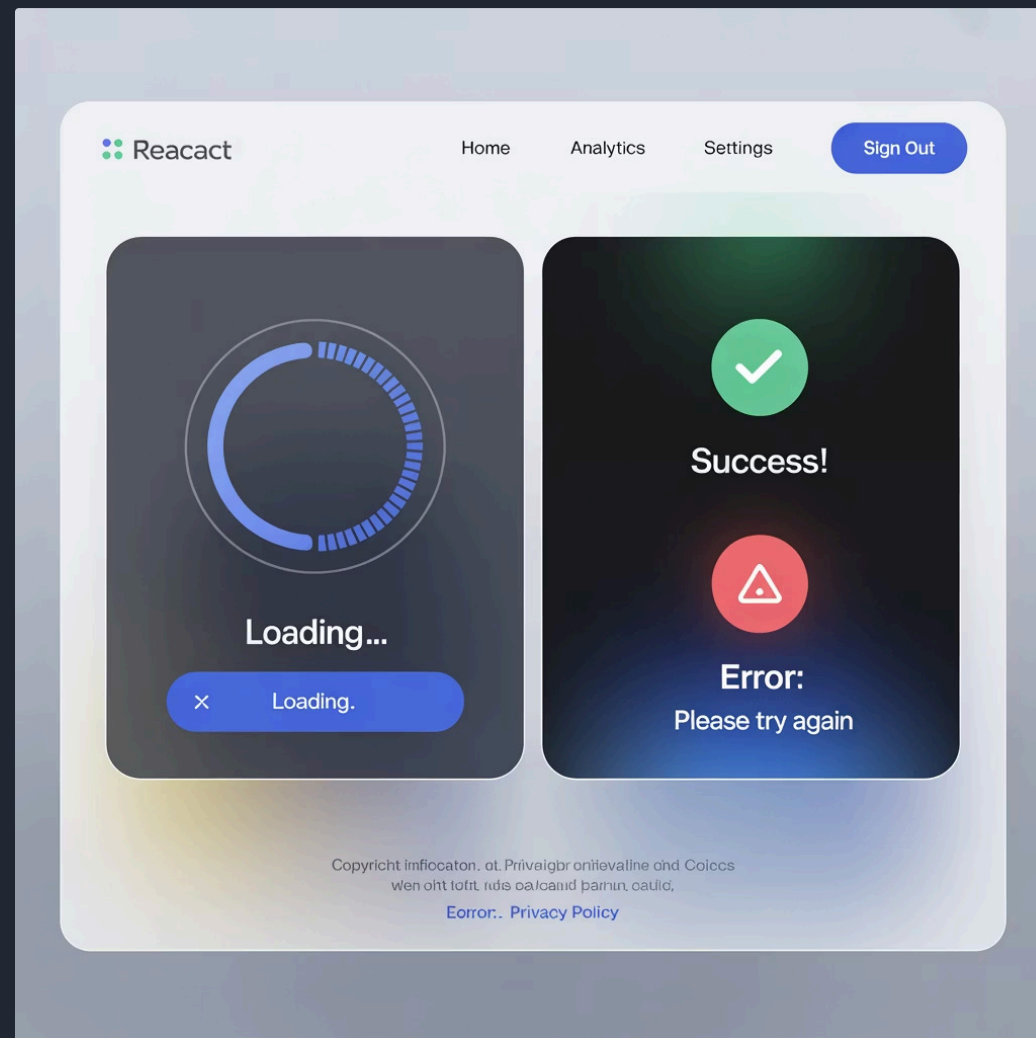

Formas de Renderização Condicional

🔥 3 Formas de Fazer Renderização Condicional no React


Operador Ternário (? :)

👉 Serve para escolher entre duas opções.

✓ Funciona como um "se... então... senão" dentro do JSX.

Exemplo:

```
{isLoggedIn ? 'Bem-vindo' : 'Por favor, faça login'}
```

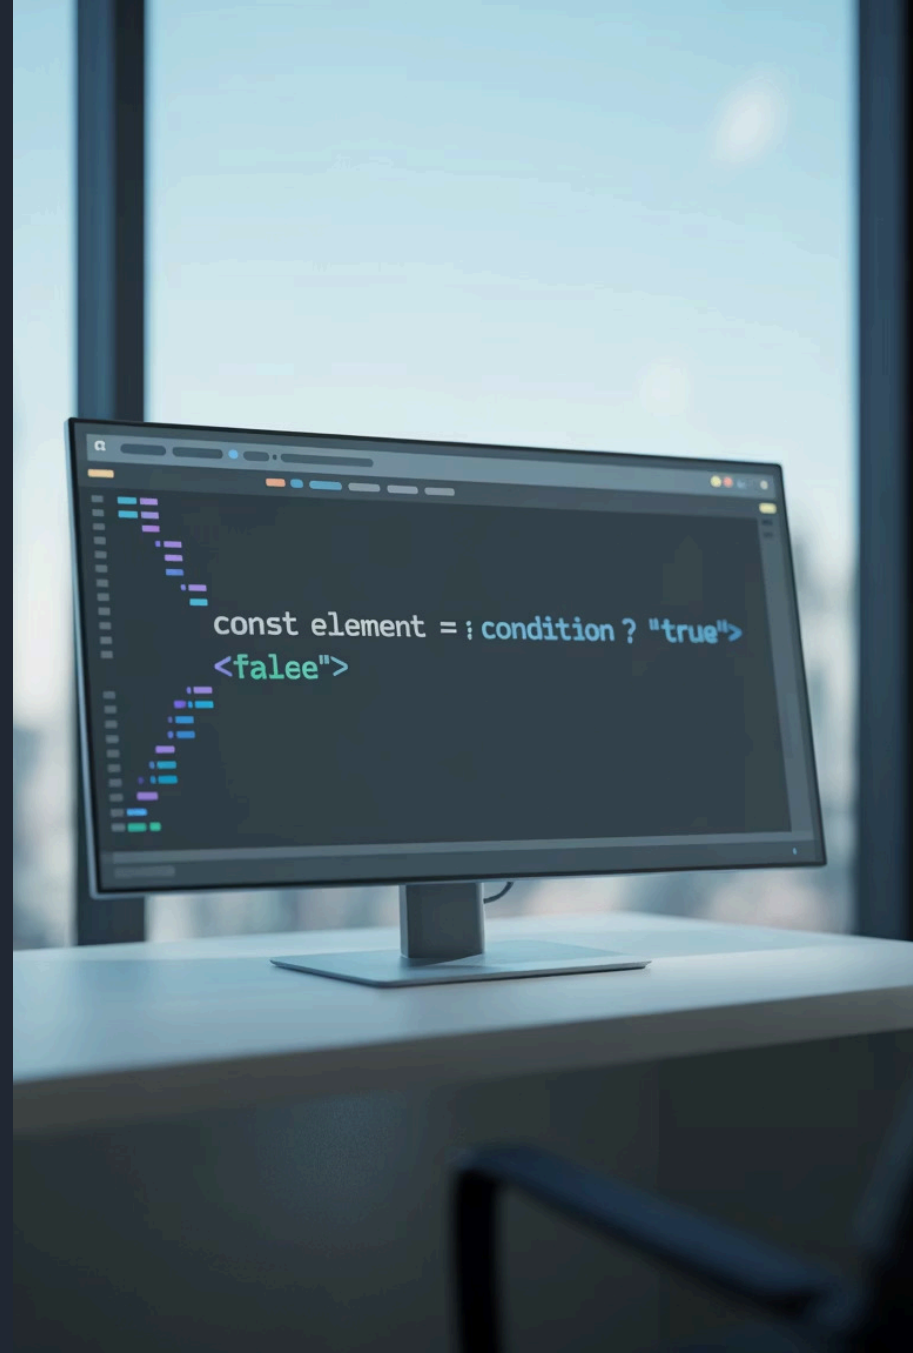

```
U  charater("x")
D  {}
7  coeneicctopacti,4 Ax:
S  correicotaingerncl _ And)"x
8  {}
11  clescthonieriecteac!ciogeie al ttveictMeicien())
I  a
D  i:
e  andd
C  creatirop _And l"
Z  >
```

Curto-Circuito

Curto-Circuito (&&)

👉 Usado quando você quer mostrar algo apenas se a condição for verdadeira.

✓ Não tem "senão", só o "se".

Exemplo:

```
{showMessage && Mensagem secreta}
```

Condicional Tradicional

Condicional Tradicional (if)

👉 Usado fora do JSX, antes do return, quando você tem lógicas mais complexas.

✓ Permite criar variáveis e decidir o que mostrar com mais flexibilidade.

Exemplo:

```
let mensagem;
```

```
if (contador > 5) {
```

```
  mensagem = Aviso: contador alto!;
```

```
}
```

Depois no JSX: {mensagem}

Conclusão

Nesta aula, exploramos as diferentes formas de renderização condicional no React, desde o operador ternário e o curto-circuito (&&) para lógicas mais simples, até a condicional tradicional com 'if' para cenários mais complexos.

Na próxima aula, colocaremos todo esse conhecimento em prática, aplicando essas técnicas em exemplos reais para você dominar a criação de interfaces dinâmicas!

