

Introducción a Python, Git y Github

Fran Rúa
Breixo Camiña

Grupo de Programadores e Usuarios Linux

10 de febrero de 2016

Licencia



Esta obra está suxeita á licencia Recoñecemento-Compartirlgual 4.0 Internacional de Creative

Commons. Para ver unha copia desta licencia, visite <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

Índice

1 Python

- Introducción
- Funcionamiento
- Modo Interactivo
- Programando en Python

2 Control de versiones Git


- Sistema de control de versiones
- ¿Que é Git?
- Comparación con outros servizos
- Instalación nos SO
- Inicio do uso de Git
- Repositorio remoto

Introducción a Python



Fontes e referencias

- Documentación oficial de Python
www.python.org/doc
- Guías de estilo PEP
www.python.org/dev/peps/pep-0008/
- Guía para principiantes
wiki.python.org/moin/BeginnersGuide
- Learn Python (español)
<http://www.learnpython.org/es/>
- Traducción do manual de Guido van Rossum
<http://docs.python.org.ar/tutorial/pdfs/TutorialPython2.pdf>
- Información adicional
es.wikipedia.org/wiki/Python

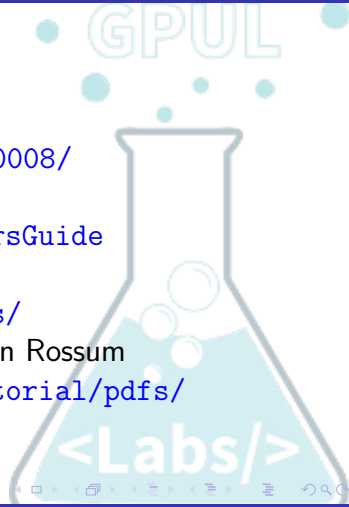


Introducción

- Historia
- Para qué é usado.
- Características
- Ventaxas
- Inconvintes




Historia

- Creado a finais dos 80's por Guido van Rossum
- Desenvolvido para o SO Amoeba
- Toma partes de outros linguaxes de programación, como Haskell ou ABC
- A súa finalidade é programar facilmente e obrigar ó programador a realizar código entendible.
- Python 1.0 liberado en xaneiro de 1994
- Actualmente dous proxectos paralelos: Python 2.7 e Python 3.4
- Instalado por defecto na maioría das distribucións GNU/Linux

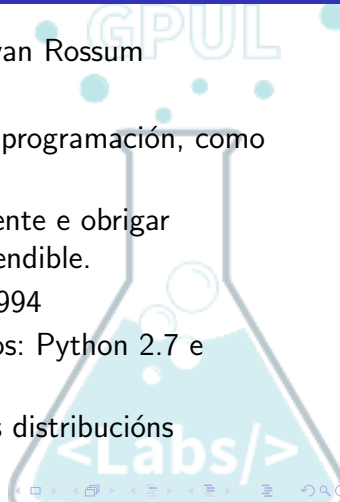


Características

- Linguaxe de programación interpretado
- Multiplataforma
- Multiparadigma (Programación imperativa, orientada a obxectos e funcional)
- Tipado dinámico
- Código aberto (Python Software Foundation License, compatible con GNU)
- Herencia
- Modo interactivo

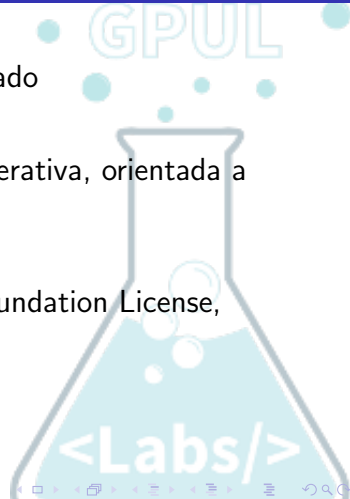

Para qué é usado


- Inicialmente, tarefas livianas ou de administración.
- Posúe unha ampla cantidade de librerías que posibilita un amplo rango de escenarios de uso
- Computación numérica
- Xeración de gráficos
- Programación web
- Interacción con bases de datos
- Programas de usuario con interface gráfico.

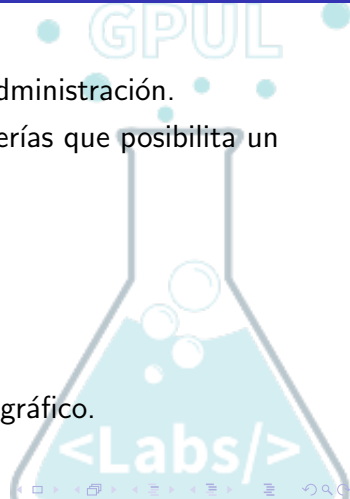

Funcionamento

Ó contrario que C ou Java, Python non precisa ser compilado. En realidade Python é un intérprete de comandos que acepta unha serie de instrucións que respetan unha serie de normas lóxicas e semánticas.

Por tanto, se queremos executar o noso código en múltiples plataformas, só é necesario instalar o intérprete, xa que despois será éste o encargado de executar as órdes indicadas polas instrucións.

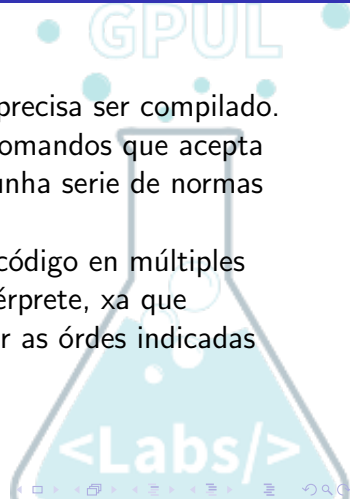

Compilación vs. Interpretación



Figura : Compilacion de un programa

Compilación vs. Interpretación


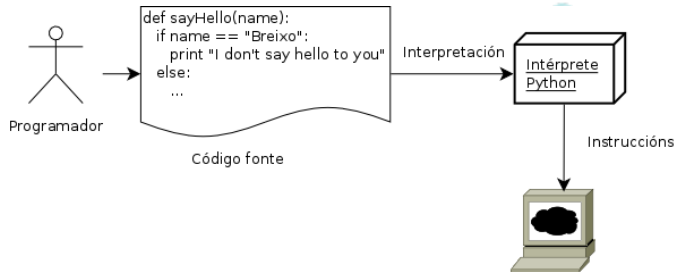


Figura : Interpretacion de un programa

Que é o modo interactivo?


O modo interactivo permítenos iniciar unha instancia do intérprete de python, o que nos permite programar en tempo real e comprobar a sintaxis do noso programa. Neste modo podemos cargar librerías e módulos, ee executar funcións de forma rápida sen necesidade de realizar programas previamente.

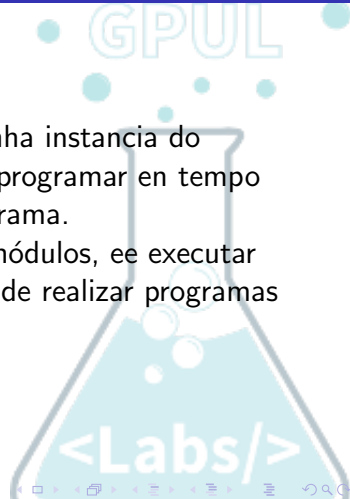

Iniciar modo interactivo


Nos sistemas GNU/Linux soamente é necesario abrir un emulador do terminal e escribir *python*.

```
[fran@izanami ~]$ python
Python 2.7.10 (default, Sep 24 2015, 17:50:09)
[GCC 5.1.1 20150618 (Red Hat 5.1.1-4)] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more:
>>>
```

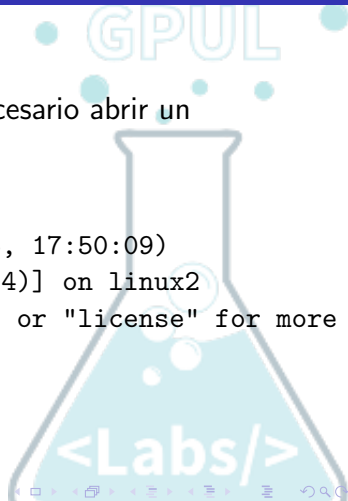

Sair do modo interactivo

Unha vez que rematemos, para sair do modo interactivo só temos que chamar á función *exit()*
As funcións e variables definidas nunha sesión do intérprete son borrados unha vez que se finaliza dita sesión.

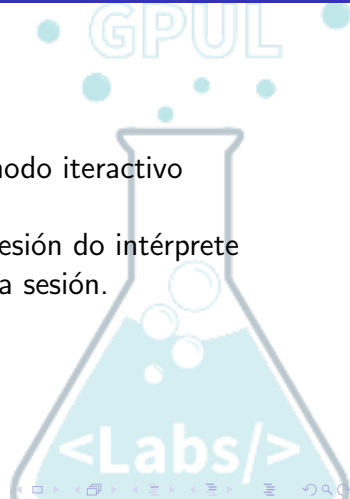

Tipos básicos

Os tipos de datos básicos definidos por Python son os seguintes:

- Enteiros (int)
- Numeros en punto flotante (float)
- Números longos (long)
- Números en base octal e hexadecimal
- Números complexos (complex)
- Caracteres (char)
- Cadeas de caracteres (string)
- tuplas (tuple)



Operadores lógicos

- and, &
- or, |
- not
- is, is not
- in, not in



Operadores matemáticos

- + (suma)
- - (resta)
- / (division)
- * (multiplicación)
- % (módulo)



Estructuras de datos

Ademais dos tipos de datos básicos, Python soporta de forma nativa varias estruturas de datos, das cales veremos as dúas máis empregadas.

- **Listas**

Conxunto de tipos básicos(enteros, numeros en punto flotante) ou compostos(tuplas), poden estar ordenados ou non.

```
a = [1,2,3,4]
```

- **Diccionarios**


Asocian un valor a unha clave para mellorar o acceso a un determinado elemento.

```
alumnos = {'00001A':'Breixo','00002B':'Fran'}
```

Definir variables

O intérprete python ten incorporado un motor de inferencia, o que significa que cando declaramos unha variable non temos que declarar o seu tipo, xa se encarga o propio intérprete de inferilo. Se temos dúbidas acerca do tipo de unha variable, podemos sabelo coa función *type()*

```
>>> sete = 7
>>> type(sete)
<type 'int'>
>>> a = "primeiro"
>>> type(a)
<type 'str'>
```

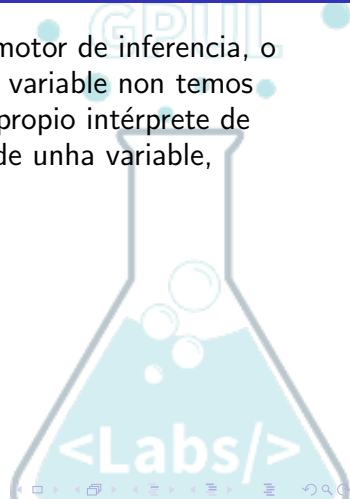

Funcións incorporadas (Built-in functions)

Python fai uso ten librerías por defecto, que non é necesario cargar, que proveen funcionalidades básicas, coma *print()*, que aplicado sobre un tipo devolve a súa representación en caracteres.

```
>>> n = "cadea"
>>> print(n)
cadea
>>> numero = 745
>>> print(numero)
745
>>> flotante = 3.14
>>> print(flotante)
3.14
```



Operacións sobre dicionarios

As operacións sobre dicionarios son proporcionados polas librerías básicas, xa que son un tipo moi empregado.


- Declaración
`d1 =`
- Obter un elemento
`d1['clave']`
- Engadir un elemento
`d1.update('clave':'valor')`
- Borrar un elemento
del `d1['clave']`



Operacións sobre listas

Ó igual que os dicionarios, as listas tamén son moi empregadas e as operacións sobre estas son amplamente soportadas.


- Declaración
`l = []`
- Obter un elemento por índice (comeza por 0)
`l[7]`
- Engadir un elemento o final da lista
`l.append(n)`
- Borrar un elemento `i`
del `l[i]`

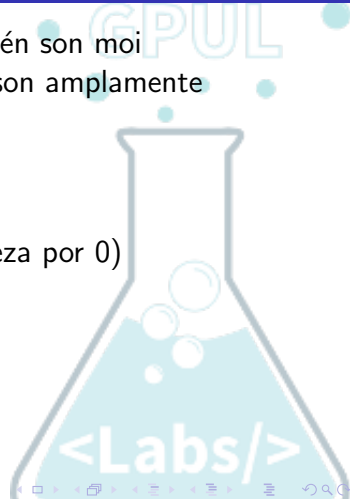

Definir funcións

Cando un fragmento de código é executado en numerosas ocasións, ou o código é extenso e complexo faise necesario estruturalo en funcións. En python as funcións decláranse da seguinte forma:

```
def <nome_funcion>(parametro1,parametro2,...,parametroN):  
    sentencias dentro da función
```

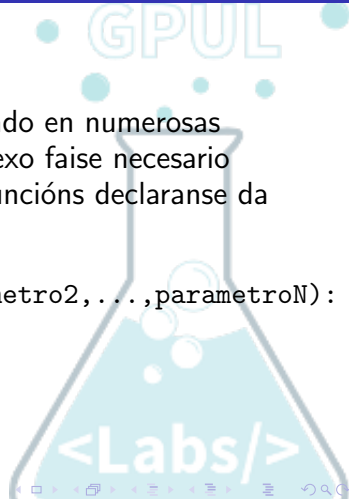

Función de suma

```
>>> def suma(a,b):  
...     return a+b  
...  
>>> suma(3,4)  
7
```



Indentación

Como vimos ó principio, un dos obxectivos de Python é conseguir un código claro e lexible, para o cal fai obrigatorio o uso da indentación.

Unha mala indentación cambia o significado do programa.

```
def access_control(name, pass):  
    if authentication(name, pass) == 0:  
        print('Access denied')  
        exit()  
    else:  
        print('Access granted')  
        grant_access()
```

```
def access_control(name, pass):  
    if authentication(name, pass) == 0:  
        print('Access denied')  
        exit()  
    else:  
        print('Access granted')  
        grant_access()
```

Estructuras de control

If

```
if (test1):  
    print a  
elif (test2 and test3):  
    print b  
    exit()  
elif (test4):  
    print('nada que hacer')  
else:  
    print('Saindo')
```




Estructuras de control

Bucle for

Os bucles for son aplicados sobre listas. Isto quere decir que se queremos percorrer unha lista e aplicar unha función a cada elemento, ésto é posible mediante o seguinte código

```
>>> alumnos = ["Xoan", "Marcos", "Jesus", "Bea"]
>>> for alumno in alumnos:
...     print alumno
...
Xoan
Marcos
Jesus
Bea
>>>
```

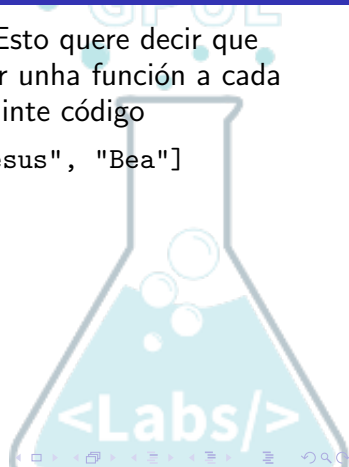

Bucle for

Se queremos un bucle secuencial, podemos emplear a función *range*, que crea unha lista de elementos.

```
>>> for n in range(2,8):  
...     print n  
...  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
>>>
```




Estructuras de control

Bucle while

Igual que no resto de linguaxes de programación, o bucle while permítenos realizar unha acción repetitiva mentrs se cumpla unha condición, usando a a sentencia **break** para saír. Se non queremos saír do bucle, senón saltar as sentencias pendentes e executar o seguinte salto de bucle usamos **continue**.

```
while(true):  
    if(test1):  
        continue  
    elif(test2):  
        print("Hola")  
    else:  
        break
```

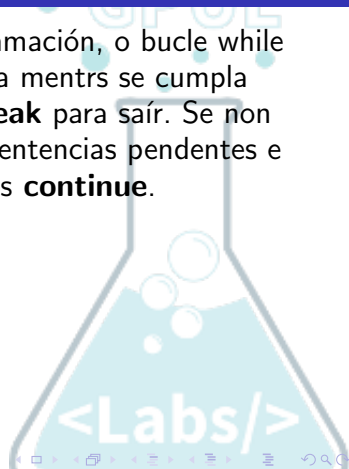


Ficheiros de código

Python é un programa de scripting, é decir, as instrucións son escritas nun ficheiro de texto plano, con extensión `.py` tal e como serían introducidas no intérprete.

A execución de un script consiste basicamente na lectura secuencial do ficheiro de texto e a execución das instrucións correspondentes por parte do intérprete.

Existen dous tipos de programar en ficheiros: módulos e programas.

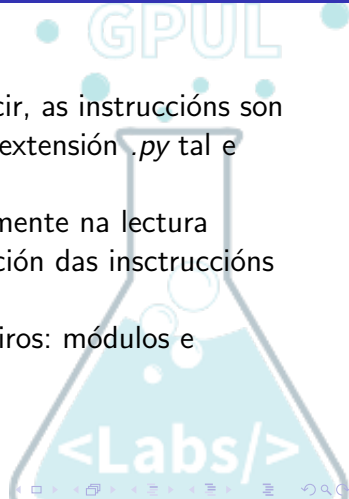

Módulos

Os módulos son definicións de funcións. Se existen funcións que usamos reiteradamente, podemos definilas nun ficheiro con extensión `.py` e importalo despois mediante a orde **import**. Os módulos proporcionan funcionalidades, pero non realizan accións de por sí, senon que son usados polos programas para axilizar o desenvolvemento de aplicacións. Existen dúas formas de referenciar módulos, **import** e **from**

Modulo operaciones.py

```
def suma (a,b):  
    return a+b  
  
def resta (a,b):  
    return a-b  
  
def devolve_maior (a,b):  
    if (a>b):  
        return a  
    else:  
        return b
```




import

A sentencia **import** carga todas as funcións do módulo ó que referenciamos, o cal pode ser ineficiente se non as empregamos.

Ademáis, o programador debe especificar o espazo de nomes, é decir, referenciar o módulo ó que pertence a función que queremos empregar.


```
>>> import operaciones
>>> suma(2,8)
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
NameError: name 'suma' is not defined
>>> operaciones.suma(2,8)
10
```

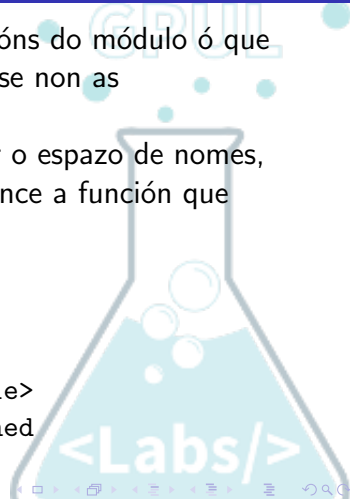

from

Mediante a orde **from**, podemos importar funcións concretas de un módulo e, ademáis, importar o seu espazo de nomes, polo que non é necesario facer referencia ó módulo ó que pertence.

```
>>> from operations import devolve_maior
>>> devolve_maior(15,8)
15
>>> operations.devolve_maior(15,8)
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
NameError: name 'operations' is not defined
```

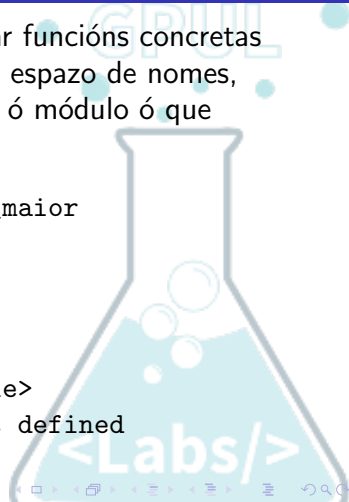

Scripts Python

Obviamente é interesante ter programas que se executen de forma que non sexa necesario o uso de unha sesión interactiva co intérprete. A estes ficheiros denomínase scripts, e, ó igual que os módulos, son leídos polo intérprete de forma secuencial. Neles podemos definir un conxunto de funcións e variables coas que construír unha secuencia de pasos a executar.

Para que se execute é necesario que exista unha función **main**, que é a última en ser declarada.

Cando o intérprete lee un arquivo de texto, se existe unha función **main** executa as ordes dentro dela como si se tratara dunha sesión interactiva, de forma que pode ser usada como disparador de un conxunto de accións.

Cabeceiras

Para executar un programa en python, tan só é necesario asegurarnos de que o arquivo ten permisos de execución e a continuación chamar ó interprete sobre o ficheiro.

```
python arquivo.py
```


É posible engadir a seguinte liña para que o script sexa executado polo propio entorno de usuario.

```
#!/usr/bin/env python
```

Tamén é recomendable, se o texto vai incluír caracteres que poden ser problemáticos coma 'ñ', ou tildes, especificar a codificación na que se gardou o ficheiro. O máis apropiado

Inconvintes

- Os erros teñen lugar en tempo de execución
- Como o tipado é dinámico, require que o programador preste maior atención a estos detalles.
- Rendemento, principalmente na carga de código

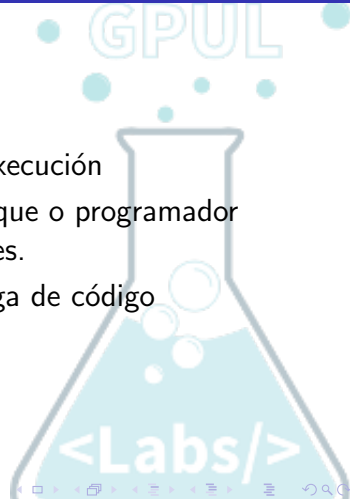

Control de versións Git



git



Táboa de contidos

- 1 Python
 - Introducción
 - Funcionamento
 - Modo Interactivo
 - Programando en Python
- 2 Control de versións Git
 - Sistema de control de versións
 - ¿Que é Git?
 - Comparación con outros servizos
 - Instalación nos SO
 - Inicio do uso de Git
 - Repositorio remoto



Sistema de control de versións

¿Que é o control de versións?

É a xestión de diversos cambios que se realizan sobre os elementos de algún produto ou unha configuración do mesmo. Unha versión é o estado no que se encontra o produto nun momento do seu desenvolvemento.

¿Que é un sistema de control de versións?

Son ferramentas que facilitan a administración das distintas versións de cada produto desenvolvido.

¿Que é Git?

Definición

Git é un sistema de control de versións distribuído gratuito e de código aberto deseñado para xestionar todo dende un proxecto pequeno a un moi grande, de forma rápida e eficiente.

- É rápido, eficiente, escalable e distribuído.
- Propicia o traballo en local e o uso de ramas.
- Proporciona un nivel de historia do proxecto completísimo.
- Diferencia os commits unívocamente mediante claves xeradas con SHA-1.
- Cumpre as palabras mágicas do GPUL: é libre e gratuito.

Comparación con servizos de almacenamento na nube

Dropbox:


- Útiles para compartir ficheiros con compañeiros.
- O problema é se queres modificar o mesmo ficheiro ambos ó mesmo tempo, vai haber problemas de sincronización.

Google Drive:

- Útil para modificar ficheiros en tempo real, pero con proxectos software é imposible.

VCS

Os VCS son a solución!

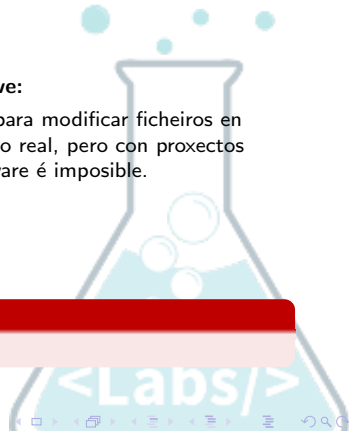

Comparación con outros VCS

Subversion:

- Git é moito máis rápido e lixeiro que SVN (un repo SVN ocupa 30x o que un de Git).
- Unha rama en SVN é unha copia completa do repositorio mentres que en Git é un simple punteiro e conleva toda a historia do proxecto ata ese punto.
- Git proporciona mellor auditoría de eventos de ramificación e fusión (ramas e merge).
- SVN é usado en case todas as asignaturas da FIC.
- Por dicir algo bo de SVN, é máis fácil o seu uso para principiantes e ten máis ferramentas de integración con IDEs.



Mercurial:

- Máis fácil de aprender que Git.
- Mercurial blablabla



Instalación nos SO

Linux

(Proyecto Debian) `apt-get install git`
(RPM) `yum install git`

Mac

<http://git-scm.com/download/mac>

Windows

<https://git-scm.com/download/win>

Interfaces gráficas de usuario para Git

Linux

SmartGit - <http://www.syntevo.com/smartgit/download>

Mac e Windows

Sourcetree -
<https://es.atlassian.com/software/sourcetree/overview/>


Inicio do uso de Git

Creamos unha carpeta no escritorio que lle chamaremos “CharlaGit”. Dentro da carpeta, executamos **git init** e debería saír:

```
breixocf@BreixoCF ~/Desktop/PruebasGit 6 $ git init
Initialized empty Git repository in /home/breixocf/Desktop/CharlaGit/.git/
```

Creouse unha carpeta `.git` que conterá todo o repositorio, que será a base de datos de Git. Antes de nada, imos configurar o noso repo, indicando o nome e correo do usuario con **git config** e comprobamos os cambios.


```
breixocf@BreixoCF ~/Desktop/CharlaGit 18 $ git config --global user.name "Breixo Camiña"
breixocf@BreixoCF ~/Desktop/CharlaGit 19 $ git config --global user.email
breixocf@BreixoCF ~/Desktop/CharlaGit 21 $ git config --list
user.name=Breixo Camiña
user.email=breixo.camina@udc.es
core.repositoryformatversion=0
core.filemode=true
core.bare=false
core.logallrefupdates=true
```

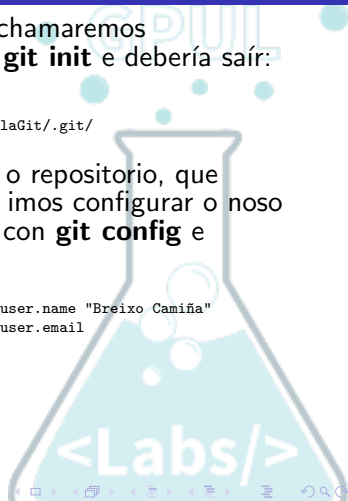

Zonas de traballo de Git

Git Data Transport Commands

<http://osteele.com>

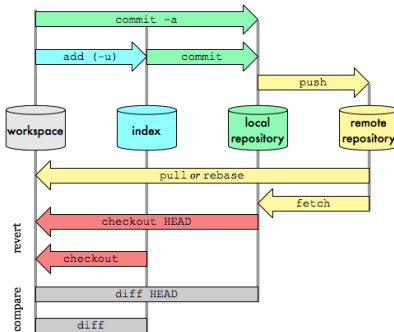

- **Workspace:** É onde están os ficheiros que actualmente non están en seguimento, é dicir, os que están na nosa zona de traballo.
- **Index:** É onde están as modificacións que se engadirán ó repo local. Os ficheiros están preparados para engadir ó repositorio local, pero aínda non están no historial do proxecto.
- **Local Repository:** É onde están os ficheiros confirmados que conformarán unha versión nova do proxecto. Almacena os metadatos e a base de datos do proxecto. Tamén se lle chama HEAD.
- **Remote Repository:** Son os repositorios que estarán en internet, onde accederán varios usuarios...

Primer comando: git status

git status

Amosa o estado no que se atopan os ficheiros do repositorio.

Executando **git status** sobre o noso repositorio, debería aparecer a seguinte mensaxe:

```
breixocf@BreixoCF ~/Desktop/CharlaGit 32 $ git status
On branch master
Initial commit
nothing to commit (create/copy files and use "git add" to track)
```

Como todavía non hai ningún ficheiro en seguimento (pode haber milleiros de ficheiros na carpeta, pero non están sendo trackeados polo repositorio), dinos que usemos git add para engadir algún ficheiro a seguir.

Segundo comando: git add

git add

Engade un ficheiro da nosa zona de traballo ao índice, preparándoo para engadilo ao seguimento.

Creamos un ficheiro co comando **touch hola.txt** e executamos **git status** para ver o seu estado:

```
breixocf@BreixoCF ~/Desktop/CharlaGit 32 $ git status
On branch master
Initial commit
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    hola.txt
nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```


Segundo comando: git add

O ficheiro non está en seguimento pese a estar na carpeta, é necesario executar o comando **git add** para iso. Así que agora executamos **git add** e indicamos o ficheiro que queremos engadir. Se queremos engadir moitos ficheiros ó mesmo tempo, executamos **git add** .

```
breixocf@BreixoCF ~/Desktop/CharlaGit 37 $ git add hola.txt
breixocf@BreixoCF ~/Desktop/CharlaGit 38 $ git status
On branch master
Initial commit
Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)

new file:   hola.txt
```

Agora o ficheiro está preparado para engadir ó repo local.

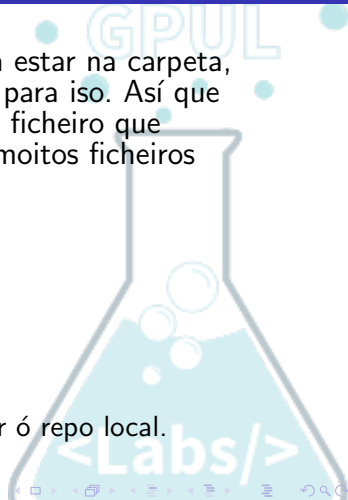

Terceiro comando: git commit


git commit

Comando que serve para engadir ficheiros en seguimento (índice) ao repositorio local.

Executamos **git commit** para engadir ao repositorio o ficheiro *hola.txt*. Para iso executamos **git commit -m "mensaxe"**. É importante que as mensaxes dos commits sexan precisos para que cando vexamos o histórico sepamos que fixemos en cada commit.

```
breixocf@BreixoCF ~/Desktop/CharlaGit 39 $ git commit -m "Primeira subida do repositorio local"
[master (root-commit) 7e8aa0a] Primeira subida do repositorio local
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 hola.txt
breixocf@BreixoCF ~/Desktop/CharlaGit 40 $ git status
On branch master
nothing to commit, working directory clean
```

Agora o ficheiro está no repo local.

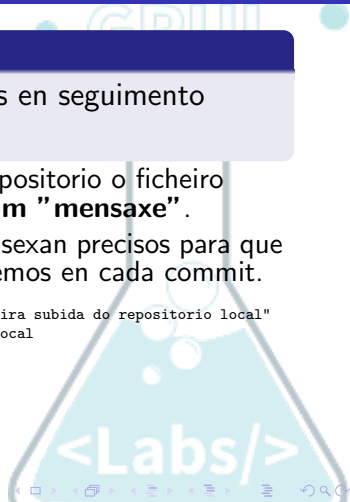

Terceiro comando: git commit

Imos crear máis ficheiros, concretamente *atalogo.txt* e *benvidos.txt*, do mesmo xeito que antes. Para comprobar os estados dos ficheiros, primeiro fago un git status, logo poño en seguimento o ficheiro atalogo.txt e volvo facer un status para que vexades como funciona:

```
breixocf@BreixoCF ~/Desktop/CharlaGit 43 $ git status
On branch master
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
atalogo.txt
benvidos.txt
nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
breixocf@BreixoCF ~/Desktop/CharlaGit 44 $ git add atalogo.txt
breixocf@BreixoCF ~/Desktop/CharlaGit 45 $ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)
new file:   atalogo.txt
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
benvidos.txt
```

Como podedes ver, o ficheiro *benvidos.txt* segue sen estar en seguimento pero *atalogo.txt* xa está en zona de preparación para 'commitear'.

Terceiro comando: git commit

Engadimos todos os ficheiros do repositorio (so debería estar pendente *benvido.txt*) e facemos un novo commit cos dous ficheiros recién creados.

```
breixocf@BreixoCF ~/Desktop/CharlaGit 46 $ git add .
breixocf@BreixoCF ~/Desktop/CharlaGit 47 $ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)
```

```
new file:   atalogo.txt
new file:   benvidos.txt
```

```
breixocf@BreixoCF ~/Desktop/CharlaGit 48 $ git commit -m "Engadimos os ficheiros atalogo.txt e benvidos.txt"
[master ce15277] Engadimos os ficheiros atalogo.txt e benvidos.txt
 2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 atalogo.txt
 create mode 100644 benvidos.txt
breixocf@BreixoCF ~/Desktop/CharlaGit 49 $ git status
On branch master
nothing to commit, working directory clean
```



Cuarto comando: git log

git log

Este comando serve para ver o historial do repositorio.

Imos comprobar como está o noso historial de commits. Para eso executamos **git log**. Se non precisamos tanta información e queremos ver simplemente as mensaxes de cada commit executamos **git log -oneline**.

```
breixocf@BreixoCF ~/Desktop/CharlaGit 50 $ git log
commit ce152774dcba40748cfb8f1c622484ee89e87825
Author: Breixo Camiña <breixo.camina@udc.es>
Date: Tue Feb 9 04:41:39 2016 +0100
    Engadimos os ficheiros ...
```

```
commit 7e8aa0a63c677bc789824e494fba7549b108246d
Author: Breixo Camiña <breixo.camina@udc.es>
Date: Tue Feb 9 04:26:02 2016 +0100
    Primeira subida do repositorio local
```

```
breixocf@BreixoCF ~ 51 $ git log --oneline
ce15277 Engadimos os ficheiros ...
7e8aa0a Primeira subida do repositorio local
```

- `git log --oneline --graph --all`
- `git log --oneline --graph --all --decorate`
- `git log --oneline --since=2016-02-01`
- `git log --oneline --until=2016-02-14`
- `git log --oneline --author="Breixo *"`
- `git log --oneline --grep="hola.txt"`
- `git log --stat --summary`

Modificando os ficheiros

Imos modificar agora os ficheiros a ver qué sucede no repositorio... Engadimos algún texto no ficheiro *hola.txt* executando **echo "Hola a todos" »hola.txt**.

```
breixocf@BreixoCF ~/Desktop/CharlaGit 52 $ echo "Hola a todos" >> hola.txt
breixocf@BreixoCF ~/Desktop/CharlaGit 53 $ git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)

modified:   hola.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
breixocf@BreixoCF ~/Desktop/CharlaGit 54 $ git add .
breixocf@BreixoCF ~/Desktop/CharlaGit 55 $ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

modified:   hola.txt
```

Como podes ver, o ficheiro ó estar modificado temos que volver a engadilo para pasalo da zona de traballo á zona de preparación.

Modificando os ficheiros

Engadímos o ficheiro e modificamos os outros dous do mesmo xeito. Comprobamos o estado:

```
breixocf@BreixoCF ~/Desktop/CharlaGit 56 $ echo "Benvidas/os todas/os" >> benvidos.txt
breixocf@BreixoCF ~/Desktop/CharlaGit 57 $ echo "Marcho que teño que marchar" >> atalogo.txt
breixocf@BreixoCF ~/Desktop/CharlaGit 58 $ git status
```

On branch master

Changes to be committed:

(use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

modified: hola.txt

Changes not staged for commit:

(use "git add <file>..." to update what will be committed)

(use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)

modified: atalogo.txt

modified: benvidos.txt

Agora os tres ficheiros están modificados, pero *hola.txt* está na zona de preparación listo para commitear mentres que *atalogo.txt* e *benvidos.txt* seguen na zona de traballo.

Modificando os ficheiros

Engadimos os dous ficheiros á zona de preparación, comprobamos o estado do repo, facemos commit, volvemos comprobar o estado do repo e miramos o log do historial.

```
breixocf@BreixoCF ~/Desktop/CharlaGit 60 $ git add .  
breixocf@BreixoCF ~/Desktop/CharlaGit 58 $ git status
```

On branch master

Changes to be committed:

(use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

```
modified:   hola.txt  
modified:   atalogo.txt  
modified:   benvidos.txt
```

```
breixocf@BreixoCF ~/Desktop/CharlaGit 61 $ git commit -m "Engadimos texto nos 3 ficheiros"  
[master fec23c8] Engadimos texto nos 3 ficheiros  
3 files changed, 3 insertions(+)
```

```
breixocf@BreixoCF ~/Desktop/CharlaGit 63 $ git status
```

On branch master

nothing to commit, working directory clean

```
breixocf@BreixoCF ~/Desktop/CharlaGit 62 $ git log --oneline
```

fec23c8 Engadimos texto nos 3 ficheiros

ce15277 Engadimos os ficheiros atalogo.txt e benvidos.txt

7e8aa0a Primeira subida do repositorio local



Quinto comando: git diff

git diff

Este comando serve para ver as diferencias entre dous commits, un commit e o workspace...

Se executamos **git diff** agora, non vai haber ningunha diferenza, porque o workspace contén o mesmo que o último commit. Sen embargo, se engadimos un cambio nalgún documento con **echo "Hola por segunda vez a todos" »hola.txt** e executamos **git diff** veremos o que ocorre. Se quixésemos ver os cambios dun arquivo concreto, simplemente teríamos que indicar qué arquivo sería executando **git diff hola.txt**. Para ver as diferencias entre a miña zona de preparación e o último commit, terías que executar **git diff --staged** e para ver as diferencias entre o workspace e o último commit, **git diff HEAD**.

```
breixocf@BreixoCF ~/Desktop/CharlaGit 4 $ git diff
breixocf@BreixoCF ~/Desktop/CharlaGit 5 $ echo "Hola por segunda vez a todos" >> hola.txt
breixocf@BreixoCF ~/Desktop/CharlaGit 6 $ git diff
diff --git a/hola.txt b/hola.txt
index 1218745..384efad 100644
--- a/hola.txt
+++ b/hola.txt
@@ -1,2 @@
+Hola a todos, son Breixo e o animalíño con roupa que teño ó lado Fran
+Hola por segunda vez a todos
```

Sexto comando: git tag

git tag

Este comando serve etiquetar os snapshots ou releases que se quixeran facer.

Recoméndase crear etiquetas para cada versión funcional dun proxecto. Hai dous tipos de tags: simples e anotados. Un tag simple créase executando **git tag v1.0** mentres que un tag anotado crearíase executando **git tag -a v1.0 -m "Versión 1.4 do proxecto"**. Con **git tag**, amósase o listado de todos os tags do proxecto. Para mostrar info dun único tag executaríase **git show v1.0** e se quixéramos buscar por un patrón sería **git tag -l "v1.*"**.

```
breixocf@BreixoCF ~/Desktop/CharlaGit 13 $ git tag v1.0
breixocf@BreixoCF ~/Desktop/CharlaGit 14 $ git tag -a v1.1 -m "Versión 1.1"
breixocf@BreixoCF ~/Desktop/CharlaGit 15 $ git tag
v1.0
v1.1
breixocf@BreixoCF ~/Desktop/CharlaGit 17 $ git show v1.0
commit 621a67beb491ecb02da730c0fcc866d73df7d2a3
Author: Breixo Camiña <breixo.camina@udc.es>
Date:   Wed Feb 10 00:56:37 2016 +0100
    Engadida segunda liña no ficheiro hola.txt
diff --git a/hola.txt b/hola.txt
index 1218745..384efad 100644
--- a/hola.txt
+++ b/hola.txt
```

Séptimo comando: git checkout

git checkout

Este comando serve para volver a pasos anteriores en ficheiros, commits ou ramas (prox.) pero só veremos nos dous primeiros.

Executando **git checkout commit-id hola.txt**, o ficheiro hola.txt volve ó estado no que se atopaba nese commit.

Mentres que se executas **git checkout commit-id**, todos os ficheiros volverían ó estado no que estaban nese commit.


GitHub



Repositorio remoto

Para crear o noso repositorio remoto, antes crearemos unha conta en GitHub. Logo de rexistrarnos, creamos un repositorio novo (New repository). Logo de indicarlle o nome, seguiremos os pasos que nos indican. Como xa temos o noso repositorio creado, con commits xa feitos sobre ficheiros, simplemente executaremos **git remote add origin https://github.com/BreixoCF/charlagit.git** e posteriormente faremos **git push -u origin master**.

```
breixocf@BreixoCF ~/Desktop/CharlaGit 19 $ git remote add origin
https://github.com/BreixoCF/charlagit.git
breixocf@BreixoCF ~/Desktop/CharlaGit 20 $ git push -u origin master
Username for 'https://github.com': breixocf
Password for 'https://breixocf@github.com':
Counting objects: 13, done.
Delta compression using up to 4 threads.
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (13/13), 1.14 KiB | 0 bytes/s, done.
Total 13 (delta 2), reused 0 (delta 0)
To https://github.com/BreixoCF/charlagit.git
 * [new branch]      master -> master
Branch master set up to track remote branch master from origin.
```

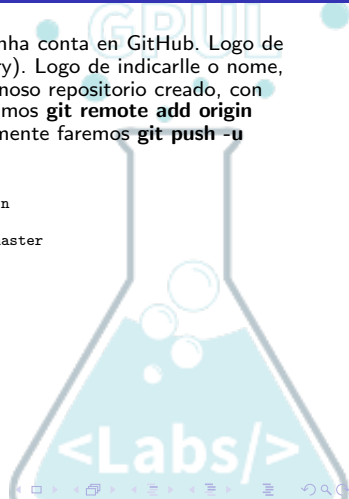

Agora copiaremos este código dunha pila en Python nun ficheiro que chamaremos **stack.py**:

```
# Implementación de unha pila facendo uso de programación orientada a obxectos.
class Stack:
    def __init__(self):
        self.items = []

    def vacia(self):
        return self.items == []

    def apilar(self, item):
        self.items.append(item)

    def cima(self):
        if self.vacia():
            return []
        return self.items[-1]


    def desapilar(self):
        del self.items[-1]

    def tam(self):
        return len(self.items)
```



Agora imos a subir o ficheiro ao repositorio de **GitHub** que acabamos de crear. Para eso, engadimos o ficheiro *stack.py* á zona de preparación (Index) e posteriormente ao repositorio local (HEAD).

¿Xa estaría subido ao repositorio remoto?

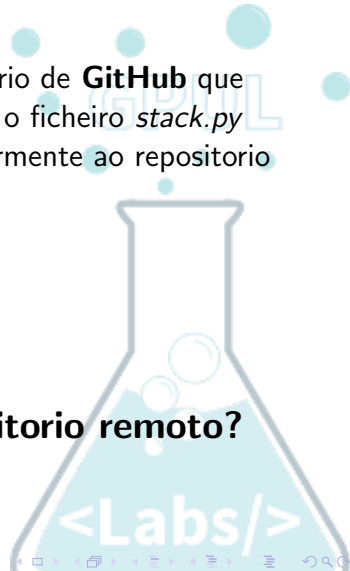


Octavo comando: git push

git push

Este comando serve para subir os cambios do repositorio local (HEAD) ao repositorio remoto.

Se executamos **git push origin master**, podremos comprobar na web de github que o ficheiro está engadido correctamente.

```
breixocf@BreixoCF ~/Desktop/CharlaGit 21 $ git add stack.py
breixocf@BreixoCF ~/Desktop/CharlaGit 22 $ git commit -m "Engadida a pila 00 stack.py"
[master 111365e] Engadida a pila 00 stack.py
 1 file changed, 21 insertions(+)
 create mode 100644 stack.py
breixocf@BreixoCF ~/Desktop/CharlaGit 23 $ git push origin master
Username for 'https://github.com': breixocf
Password for 'https://breixocf@github.com':
Counting objects: 4, done.
Delta compression using up to 4 threads.
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 489 bytes | 0 bytes/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0)
To https://github.com/BreixoCF/charlagit.git
 621a67b..111365e  master -> master
```

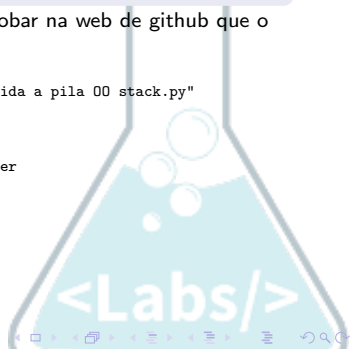

- GPU •

Se estivéramos dous ou máis usuarios traballando sobre o mesmo repositorio remoto, poderíamos descargarnos os cambios que fixo o outro usuario executando **git pull origin master**.

Como non hai cambios nos ficheiros non pasaría nada.

Décimo comando: git fetch

git fetch

Este comando serve para actualizar o repositorio local respecto o repositorio remoto indicado.

```
breixocf@BreixoCF ~/Desktop/CharlaGit 27 $ git fetch origin master
From https://github.com/BreixoCF/charlagit
* branch          master      -> FETCH_HEAD
```

Como non hai cambios nos ficheiros non pasará nada.