Práctica 1: Recogida de información pasiva

Técnicas de Hacking - UEM

Estudiante: Gonzalo Revuelta
Objetivo: Repsol S.A.

Índice

Práctica 1: Recogida de información pasiva 1
Técnicas de Hacking - UEM 1
Introducción 2
Fase de Reconocimiento Pasivo 2
Análisis DNS (Registros MX) 2
Footprinting (Mapa de Red) 2
Google Dorking 3
Bibliografía 5

Introducción

En esta fase de reconocimiento pasivo, se ha analizado la infraestructura de Repsol S.A. sin realizar interacciones directas con sus servidores, utilizando únicamente fuentes de información abiertas (OSINT).

Fase de Reconocimiento Pasivo

Análisis DNS (Registros MX)

Se han identificado los servidores de correo para comprender el flujo de comunicaciones externas.

Host	IP	ASN	ASN Name	Open Services (from DB)	RevIP
repsol-com.mail.protection.outlook.com	52.101.68.10 mail-dbbpr03cu00102.inbound.protection.outlook.com	ASN 8075 52.96.0.0/12	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK - Microsoft Corporation Ireland		56495
repsol-com.mail.protection.outlook.com	52.101.68.32	ASN 8075 52.96.0.0/12	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK - Microsoft Corporation Ireland		56301
repsol-com.mail.protection.outlook.com	52.101.73.24 mail-as8pr05cu00300.inbound.protection.outlook.com	ASN 8075 52.96.0.0/12	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK - Microsoft Corporation The Netherlands		56870
repsol-com.mail.protection.outlook.com	52.101.73.28 mail-am7pr05cu00204.inbound.protection.outlook.com	ASN 8075 52.96.0.0/12	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK - Microsoft Corporation The Netherlands		56358

Figura 1: Servidores de correo de Repsol (Microsoft Office 365).

Footprinting (Mapa de Red)

El mapa visual muestra la amplitud de subdominios que componen la superficie de ataque.

Figura 2: Estructura de subdominios de Repsol S.A.

Google Dorking

Mediante búsquedas avanzadas, se han localizado documentos con etiquetas de confidencialidad.

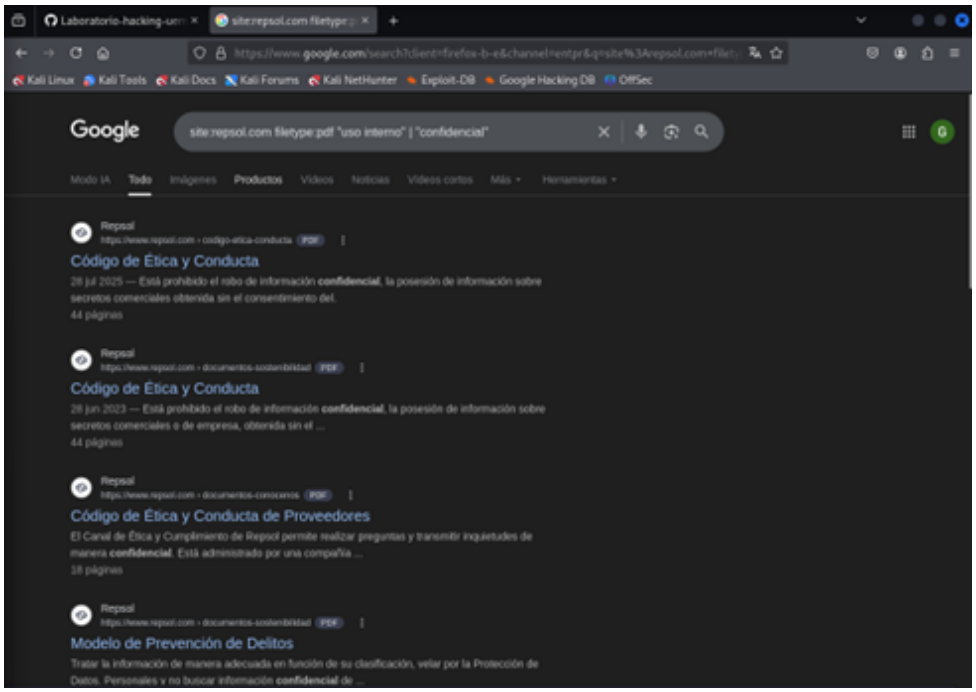

Figura 3: Localización de archivos PDF sensibles mediante dorks.

Bibliografía