

Содержание

Введение	2
Глава 1. Семантическая сеть	4
1.1. Введение в семантические сети	4
1.2. OWL	6
1.3. SPARQL	6
Глава 2. Сравнение RDF с другими моделями хранилищ .	8
2.1. Key-Value хранилища	8
2.2. Реляционные хранилища	8
2.3. RDF хранилище	9
Глава 3. Ruby и Semantic Web	11

Введение

Достижения в области биологических наук наряду с нарастанием объемов доступной для использования информации повышают необходимость в интеграции разрозненных источников данных. К ним относятся и интернет, и ведомственные, и корпоративные системы:

1. Медстатистика
2. Результаты клинических испытаний
3. Электронная история болезни
4. Фармацевтика
5. Разработка лекарственных средств

В настоящее время в России разработано и используется большое количество разрозненных медицинских информационных систем, разнообразных баз данных с описанием лекарственных препаратов, результатами научных исследований; написано множество научных трудов и статей в области здравоохранения (медицина, фармацевтика, медицинское страхование и др.), хранящихся в специализированных электронных библиотеках в различных форматах. Однако эффективные механизмы извлечения из таких источников знаний, хранения и предоставления к ним широкого доступа отсутствуют.

Требуется фундаментальный сдвиг от единичных попыток интеграции к единой функциональной области. Для решения этой проблемы разработан стандарт публикации данных Linked Data. Одним из важнейших достоинств этой технологии является ее открытость - возможность объединения в общую семантическую сеть распределенных семантических хранилищ,

созданных различными организациями (органы управления здравоохранением, ВУЗы, НИИ, МО) и профессиональными сообществами (ассоциации кардиологов, анестезиологов, медицинских IT-специалистов и др.) на основе единых открытых стандартов. Как показывает международный опыт, это позволяет системе саморазвиваться, постоянно пополняя количество доступных знаний и повышая их качество.

Межресурсные ссылки дают исследователям возможность перемещаться между источниками данных и открывать связи, которые не были замечены ранее. Существуют универсальные инструменты, такие как семантические веб-браузеры и поисковые движки, которые могут использоваться для задач представления и поиска данных.

Основная цель моей работы - это создание семантического хранилища медицинских знаний.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

1. Скачивание и парсинг информации с ресурса Webapteka
2. Разработка онтологии лекарственных препаратов
3. Конвертация html данных в rdf представление
4. Разработка SPARQL-запросов для извлечения информации и выявления дополнительных связей в RDF-хранилище.
5. Разработка пользовательского интерфейса
6. Кеширование элементов приложения для повышения производительности

Глава 1

Семантическая сеть

1.1. Введение в семантические сети

Семантическая сеть (англ. Semantic Web) — это набор технологий, позволяющих представлять информацию в виде пригодном для машинной обработки: RDF, OWL, SPARQL. RDF используется для представления информации, SPARQL - для доступа к ней, OWL - добавляет метаинформацию, связи между концептами.


В RDF вся информация представляется в виде триплетов: субъект, предикат, объект. Триплеты по форме похожи на простое предложение. Например:

Субъект: Александр

Предикат: Имеет пол

Объект: Мужской

Триплет может быть выражен в виде графа

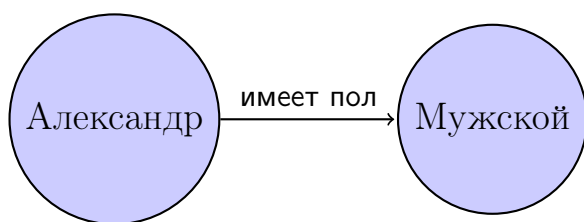


Субъекты и объекты могут быть представлены URI, либо литералом. URI - это уникальный идентификатор, который обозначает сущность: например URI для собаки может быть таким *'http://example.ru/animals/dog'*. Литерал - это просто строка, например *'Jack Nickolson'*, с возможными добавлениями, указывающими язык, тип данных (поддерживаемый XML, такие как integer и datetime). В идеале каждая между сущностями и URI

составлено взаимно однозначное соответствие: каждый URI принадлежит только одной сущности и каждая сущность имеет только один URI. Для обозначения предикатов всегда используются URI.

Использование URI в RDF облегчает нахождение документов, связанных с сущностью. Например, если кто-то (или чья-то программа) ищет информацию о собаках, то ему надо искать все триплеты содержащие URI *http://www.example.ru/animals/dog*.

RDF-документ представляет собой набор триплетов. Его можно выразить в виде графа, если представить URI как вершины, а предикаты как ребра графа.

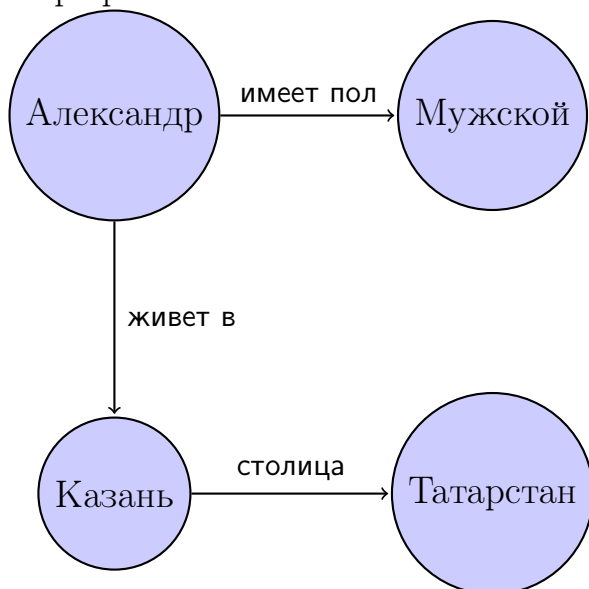

Таким образом можно построить граф неограниченного размера. RDF как язык для хранилища имеет ряд преимуществ:

1. Простое агрегирование данных. Необходимо только добавить триплеты с указанием связи между сущностями.
2. Использование URI дает возможность объединять информацию о сущности с нескольких источников данных.
3. Поскольку RDF не имеет жестких, заведомо заданных требований к структуре данных, к наличию или отсутствию свойства, повышается

плотность хранения информации.

4. RDF предлагает единый язык для представления практически любого знания.

1.2. OWL

Технологии Semantic Web дают возможность выводить новые факты из базовых фактов, хранящихся в RDF. OWL добавляет к RDF информацию о классах, типах, логических зависимостях, доменов у свойств, пространстве возможных значений.

1.3. SPARQL

SPARQL - язык запросов к RDF-хранилищу. SPARQL, как и большинство языков такого типа, содержит переменные в тексте запроса, в которые подставляются извлеченные данные. Запрос вида

```
SELECT ?x WHERE {  
  ?x <http://www.example.com/has-gender> <http://www.example.com/male> .  
}
```

найдет все триплеты с указанным предикатом и объектом(ИМЕЕТ ПОЛ, МУЖСКОЙ) и вернет список субъектов. Информация возвращается в XML-формате.

Запрос может быть построен из нескольких триплетов. В следующем примере кода две конструкции, которые должны вернуть всех людей мужского пола.

```
SELECT ?x WHERE {  
  ?x <http://www.example.com/has-gender> <http://www.example.com/male> .  
  ?x <http://www.example.com/has-species> <http://www.example.com/human> .  
}
```

Это тип запросов основной в SPARQL. Хотя SPARQL беднее по функциональности чем SQL, он поддерживает схожий функционал для уточнения запроса: сортировка результатов, получение подмножества результатов, удаление дубликатов и т.д. Следующий запрос вернет всех мужчин, которые имеют больше, чем 20 книг и, если имеется информация о предпочтениях в еде, она вернется тоже.

```
PREFIX ex: <http://www.example.com/>
SELECT ?x ?foods WHERE {
  ?x ex:has-gender ex:male .
  ?x ex:has-species ex:human .
  ?x ex:has-book-count ?bookcount .
  FILTER (?bookcount < 20)
}
OPTIONAL {
  ?x ex:likes-food ?foods .
}
}
```

Преимущества, которые могут быть получены за счет использования этого языка запросов понятны: человек или компьютер могут соединиться с любым открытым репозиторием, сделать очень специфичный запрос и получить машино-обрабатываемые данные.

Глава 2

Сравнение RDF с другими моделями хранилищ

В любом хранилище данных, доступ к информации осуществляется в соответствии с некоторой моделью, логической концепцией. В этой главе описываются модели хранения данных, используемые в настоящее время. Исследуются сходства RDF-модели с остальными и определяется, в какой степени подходы для традиционных баз данных применимы к RDF-хранилищам.

2.1. Key-Value хранилища

2.2. Реляционные хранилища

Эта модель была предложена в 1970г. Э.Коддом. В этом подходе теория множеств и логика предикатов используются для определения логической структуры хранилища данных и операций, которые могут быть к нему применены. В частности, разделяются логическая структура и физическая. СУБД может выбрать любой способ физического хранения данных, но то, как информация отображается пользователю, остается неизменным.

Реляционная модель описывает данные в терминах реляций, состоящих из неограниченного числа кортежей и атрибутов. Реляции в целом схожи с таблицами, состоящих из строк и столбцов. Каждый кортеж является уникальным (ведь не имеет смысла один и тот же факт дважды). Запросы к СУБД пишутся на декларативном языке, позволяющим пользователям указать, какие данные они хотят получить, не заставляя их указы-

вать, каким способом это сделать. Как правило, это ответственность СУБД сделать запрос как можно более быстрым. Компонент, который выполняет оптимизацию, называется оптимизатором запросов.

Реляционная модель предназначена для поддержки запросов с перекрестными ссылками между блоками данных: *'Получить всех механиков, которые работали над машиной, содержащей деталь X.'*

2.3. RDF хранилище

Требование к строгому определению структуры базы данных характерны для СУБД, ситуация с RDF принципиально другая, ведь RDF был разработан максимально безструктурным. Как отмечалось ранее, это имеет свои преимущества в условиях доступа к произвольным источникам данных в Semantic Web, а также ситуациях, когда данные имеют неизвестные, постоянно меняющиеся структуры. Однако, отсутствие определенной структуры приводит к трудностям при хранении большого количества триплетов и быстрого выполнения запросов. Современные RDF-хранилища могут хранить на порядок меньше данных чем СУБД.

RDF-хранилище может быть спроецировано в СУБД, оптимизированной для RDF-модели с помощью индексов и других тактик. SPARQL запросы при этом транслируются в SQL. В самой простой реализации, RDF представляется с помощью одной таблицы. Если пользоваться правилом нормализации, то появляются еще таблицы, хранящие URI и литералы, а триплеты используют внешние ключи, указывающие на записи в других таблицах.

К несчастью, гибкость RDF представляет собой барьер на пути создания сложных, выразительных представлений. Легкость изменения информации в RDF приводит к сверх-трудностям при создании эффективных

схем хранения. Это можно назвать основным отличием RDF от других представлений.

	Рекомендованное использование	Структура хранимой информации	Запросы
RDF	Произвольное представление знаний	Триплеты	Неизвестный уровень предсказуемости
Реляционные	Поддержка приложений, база данных	Таблицы, предопределенные структуры	Более предсказуемые запросы, оптимизация запросов
Ключ/Значение	Поддержка приложений	Пары ключ-значение	Неизвестный уровень предсказуемости

Таким образом при построении RDF-хранилища необходимо предусмотреть будущие проблемы, связанные с большим количеством триплетов, изменчивостью структуры данных. При этом интерфейс приложения должен быть понятен пользователю.

Глава 3

Ruby и Semantic Web

Ruby - мощный и гибкий язык. Он предоставляет лаконичный синтаксис, возможность изменять классы и методы во время выполнения программы, на нем написано множество библиотек, существенно облегчающих построение Web-приложения. Руководствуясь этими соображениями, RDF-хранилище будет писаться на Ruby.

Существует некоторый выбор RDF-хранилищ не смотря на плохую распространенность данной технологии. Основные отличия между ними – поддержка функций вывода, степень поддержки вывода для OWL, возможности использования в качестве точки доступа SPARQL, веб-доступ, возможность хранения четверок вместо триплетов, а так же поддержка хранилища языками программирования (наличие модулей).

Кроме того, полезным свойством является способность проецировать схему субъект-предикат-объект на экземпляр-свойство-значение, таким образом используя объектно-ориентированное программирование. Существуют, однако, глубинные различия объектов из ООП языков и RDF-объектами. Особенность RDF-сущностей в том, что они имеют URI, и они могут экземплярами нескольких классов. Для преодоления этой проблемы используется общая модель данных для ООП и RDF. В этой модели сущности могут иметь методы и свойства, должны иметь URI и могут быть экземплярами нескольких классов. Таким образом сочетаются возможности ООП и RDF.

В качестве хранилища выбрано приложение Sesame, т.к. является открытым программным обеспечением, написанным на языке Java, для которого на данный момент осуществляется наиболее интенсивная разработ-

ка в инновационных областях, как например семантическая паутина. Данное хранилище поддерживает различные хранилища более низкого уровня (MySQL, файлы БЗ, другие хранилища) и абстрагирует приложение от этого уровня. Имеет базовую функциональность логического вывода для RDF, а так же полную поддержку SPARQL, при этом работа осуществляется очень быстро за счет индексации и выбора индексов для базы знаний. Данное хранилище является самым универсальным и дает большие возможности для масштабирования приложения.

Web-сервер будет базироваться на Ruby on Rails - фреймворке, написанном на Ruby, предоставляет возможность xml-сериализации, html-парсинга, кеширования, REST-архитектуру, подключение гемов-библиотек.

Возможные варианты работы с базой знаний с использованием Ruby on Rails: Sesame – RDF хранилище. Возможности: Хранение в виде триплетов Точка доступа SPARQL Использование различных встроенных и внешних БД для хранения Логический вывод RDF, OWL Java-API Spira – модуль для Rails. Возможности: Доступ к объектам БЗ как к моделям каркаса веб-приложения Работа с различными хранилищами, в т.ч. файловыми и SPARQL Расширяемость

Глава 4

Построение онтологии

Глава 5

Парсинг интернет-ресурса Web-аптека

Глава 6

Заполнение RDF хранилища

Глава 7

Создание SPARQL-точки

Глава 8

Построение web-интерфейса