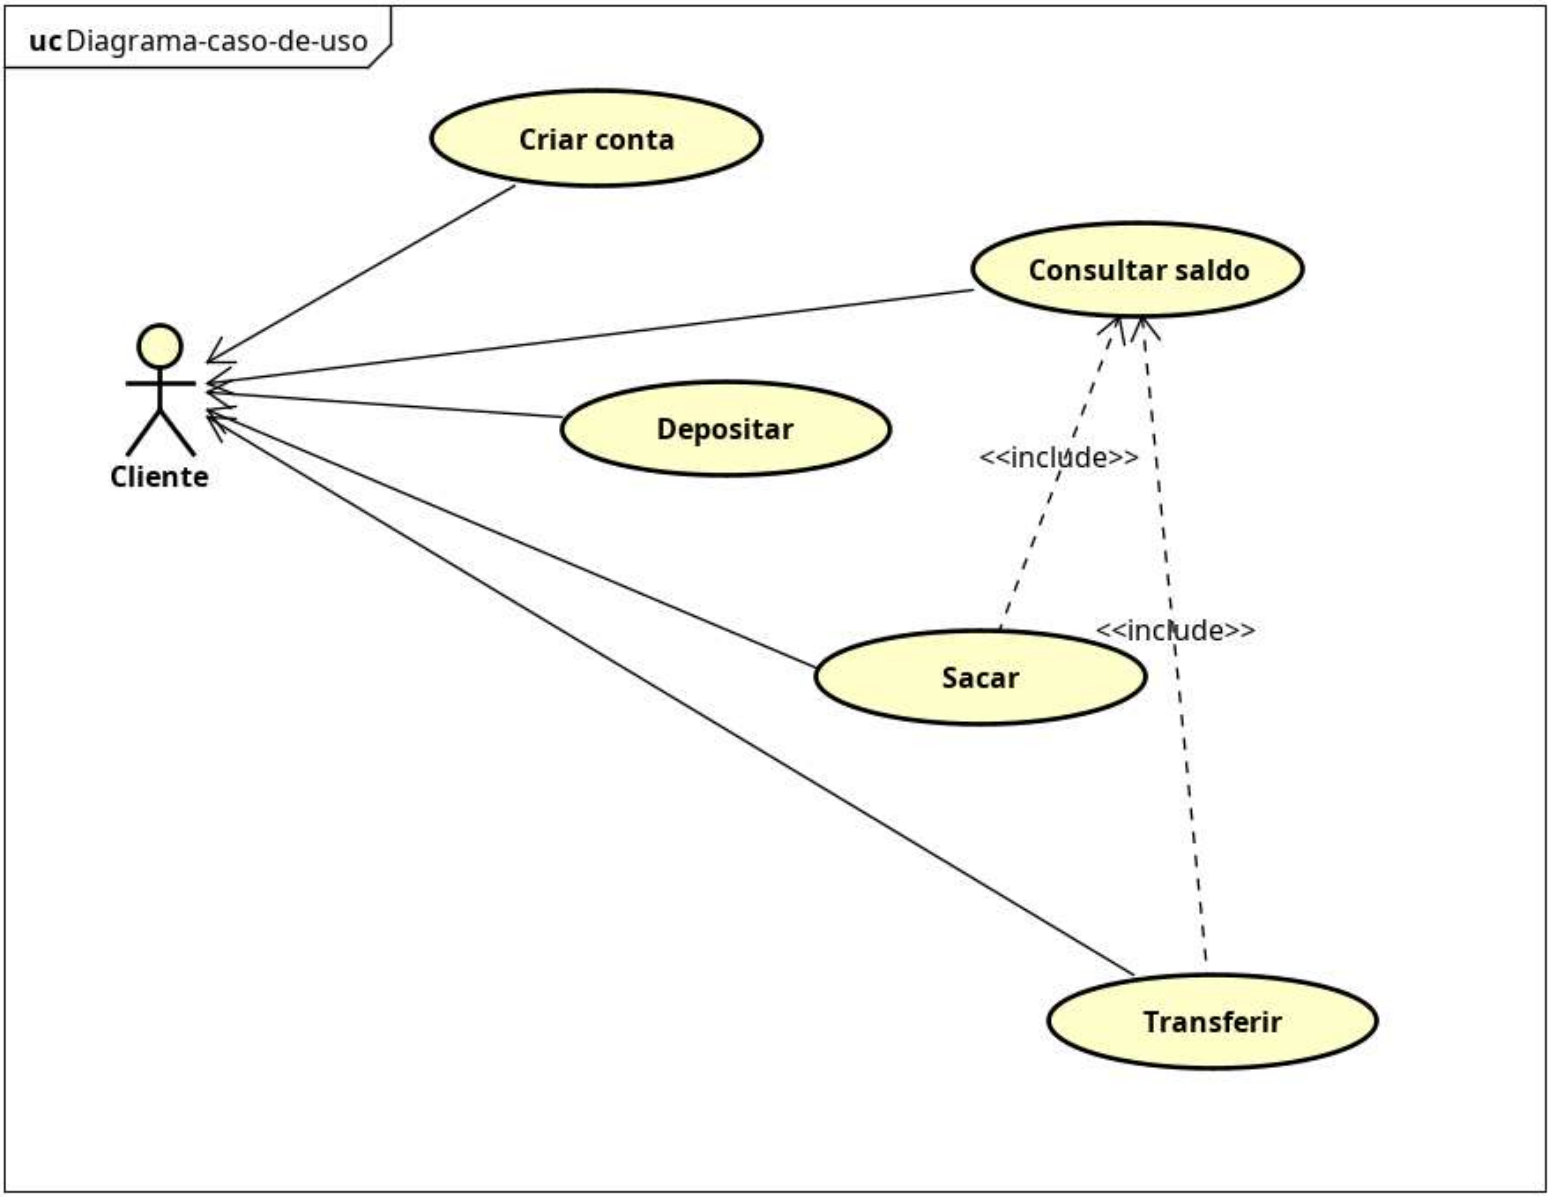
uc Diagrama-caso-de-uso
Criar conta
Consultar saldo
Cliente
Depositar
<<include>>
<<include>>
Sacar
Transferir

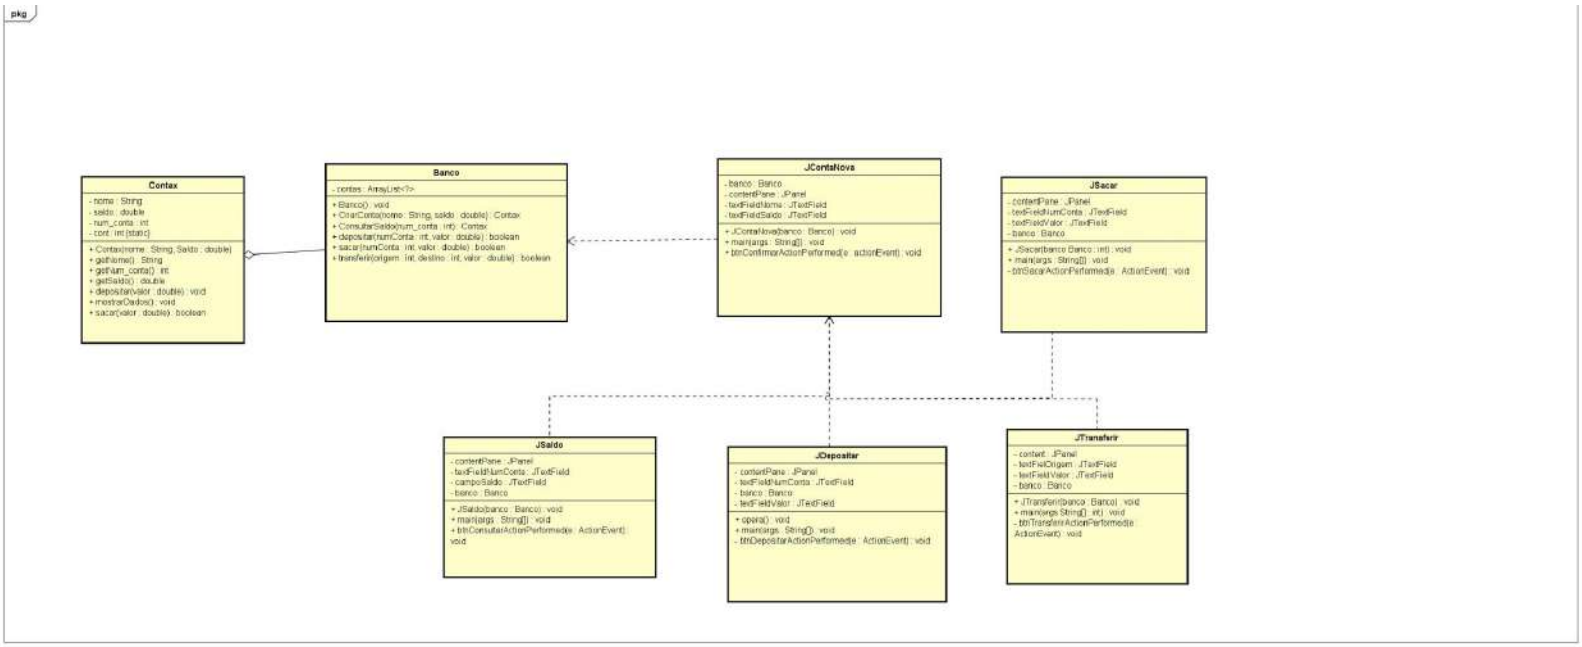
pkg
Contax
- nome : String
- saldo : double
- num_conta : int
- cont : int [static]
+ Contax(nome : String, Saldo : double)
+ getNome() : String
+ getNum_conta() : int
+ getSaldo() : double
+ depositar(valor : double) : void
+ mostrarDados() : void
+ sacar(valor : double) : boolean
Banco
- contas : ArrayList<?>
+ Banco() : void
+ CriarConta(nome : String, saldo : double) : Contax
+ ConsultarSaldo(num_conta : int) : Contax
+ depositar(numConta : int, valor : double) : boolean
+ sacar(numConta : int, valor : double) : boolean
+ transferir(origem : int, destino : int, valor : double) : boolean
JContaNova
- banco : Banco
- contentPane : JPanel
- txtFieldNome : JTextField
- txtFieldSaldo : JTextField
+ JContaNova(banco : Banco) : void
+ main(args : String[]) : void
+ btnConfirmarActionPerformed(e : actionEvent) : void
JSacar
- contentPane : JPanel
- textFieldNumConta : JTextField
- textFieldValor : JTextField
- banco : Banco
+ JSacar(banco : Banco : int) : void
+ main(args : String[]) : void
- btnSacarActionPerformed(e : ActionEvent) : void
JSaldo
- contentPane : JPanel
- textFieldNumConta : JTextField
- campoSaldo : JTextField
- banco : Banco
+ JSaldo(banco : Banco) : void
+ main(args : String[]) : void
+ btnConsultarActionPerformed(e : ActionEvent) : void
JDepositar
- contentPane : JPanel
- textFieldNumConta : JTextField
- banco : Banco
- textFieldValor : JTextField
+ opera() : void
+ main(args : String[]) : void
- btnDepositarActionPerformed(e : ActionEvent) : void
JTransferir
- content : JPanel
- textFieldOrigem : JTextField
- textFieldValor : JTextField
- banco : Banco
+ JTransferir(banco : Banco) : void
+ main(args String[] : int) : void
- btnTransferirActionPerformed(e : ActionEvent) : void

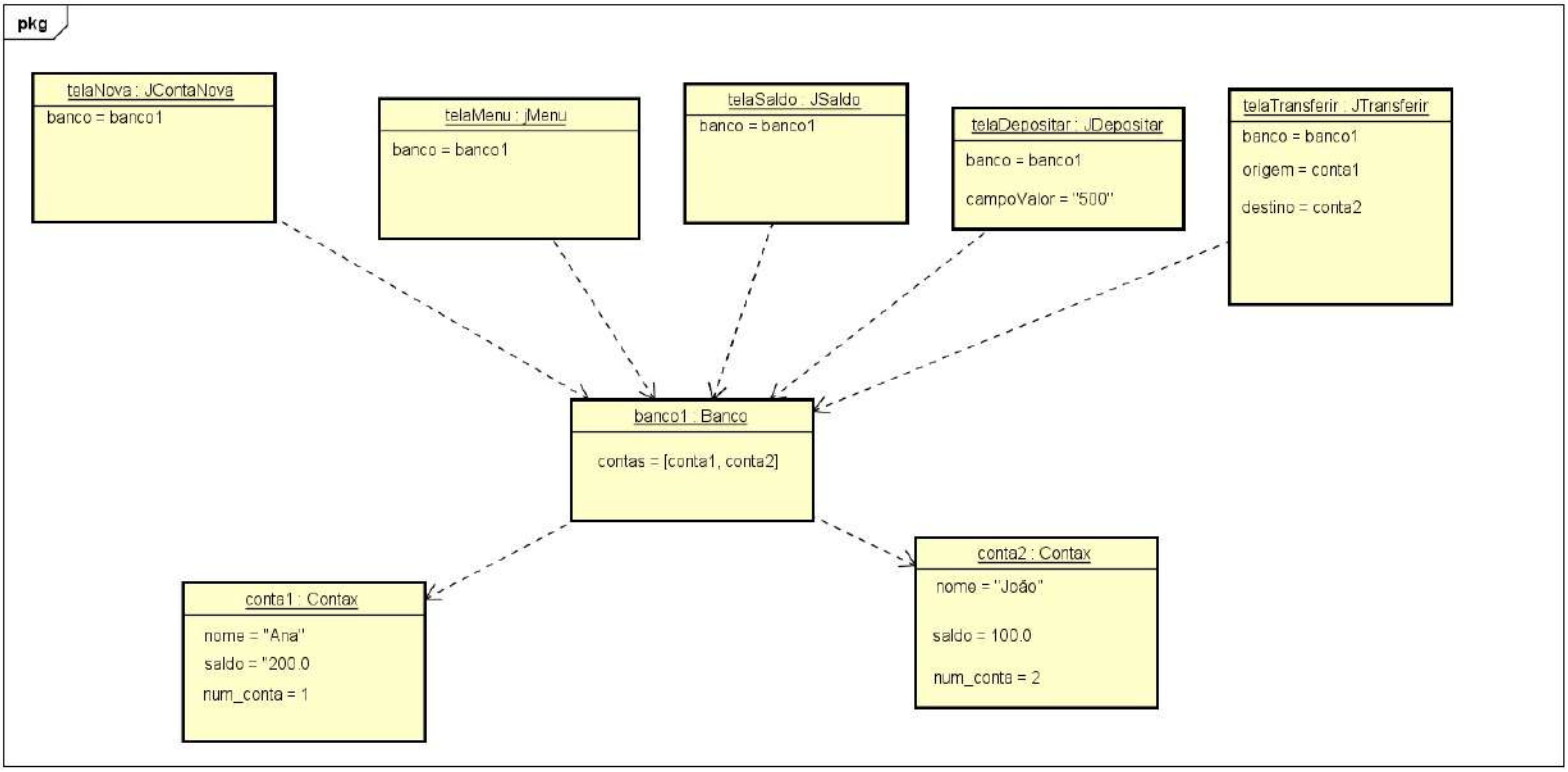
pkg
telaNova : JContaNova
banco = banco1
telaMenu : JMenu
banco = banco1
telaSaldo : JSaldo
banco = banco1
telaDepositar : JDepositar
banco = banco1
campoValor = "500"
telaTransferir : JTransferir
banco = banco1
origem = conta1
destino = conta2
banco1 : Banco
contas = [conta1, conta2]
conta1 : Contax
nome = "Ana"
saldo = "200.0
num_conta = 1
conta2 : Contax
nome = "João"
saldo = 100.0
num_conta = 2

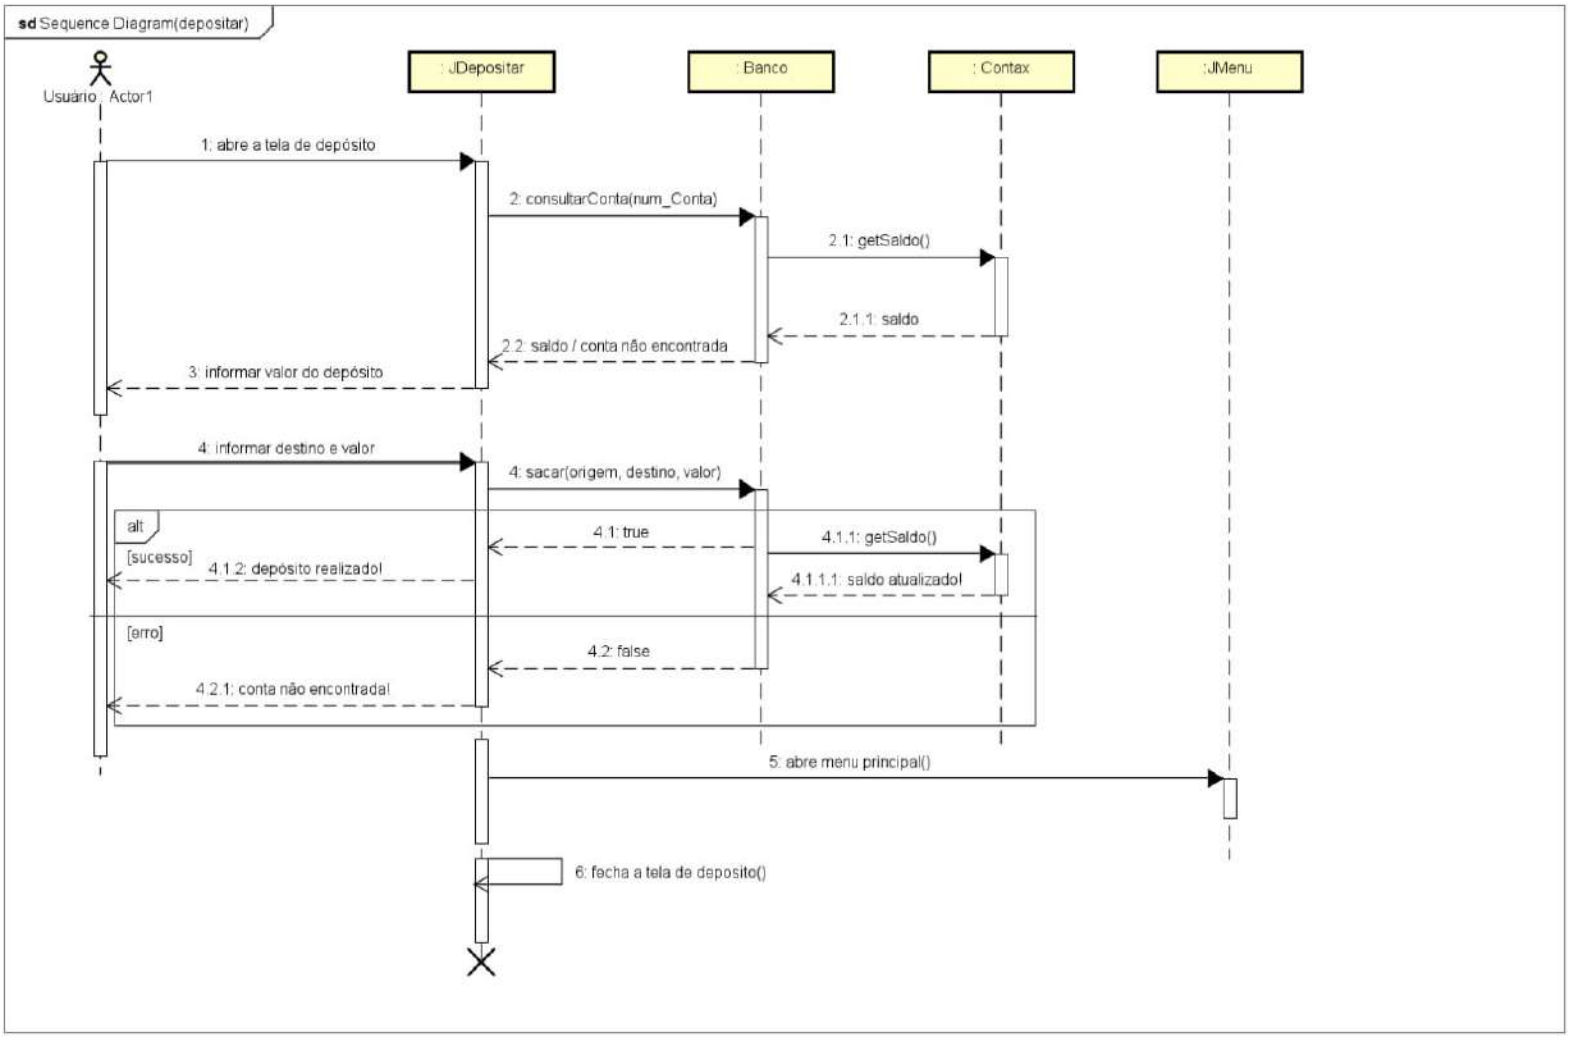
sd Sequence Diagram(depositar)
Usuário : Actor1
: JDepositar
: Banco
: Contax
:JMenu
1: abre a tela de depósito
2: consultarConta(num_Conta)
2.1: getSaldo()
2.1.1: saldo
2.2: saldo / conta não encontrada
3: informar valor do depósito
4: informar destino e valor
4: sacar(origem, destino, valor)
alt
[sucesso]
4.1: true
4.1.1: getSaldo()
4.1.1.1: saldo atualizado!
4.1.2: depósito realizado!
[erro]
4.2: false
4.2.1: conta não encontrada!
5: abre menu principal()
6: fecha a tela de deposito()

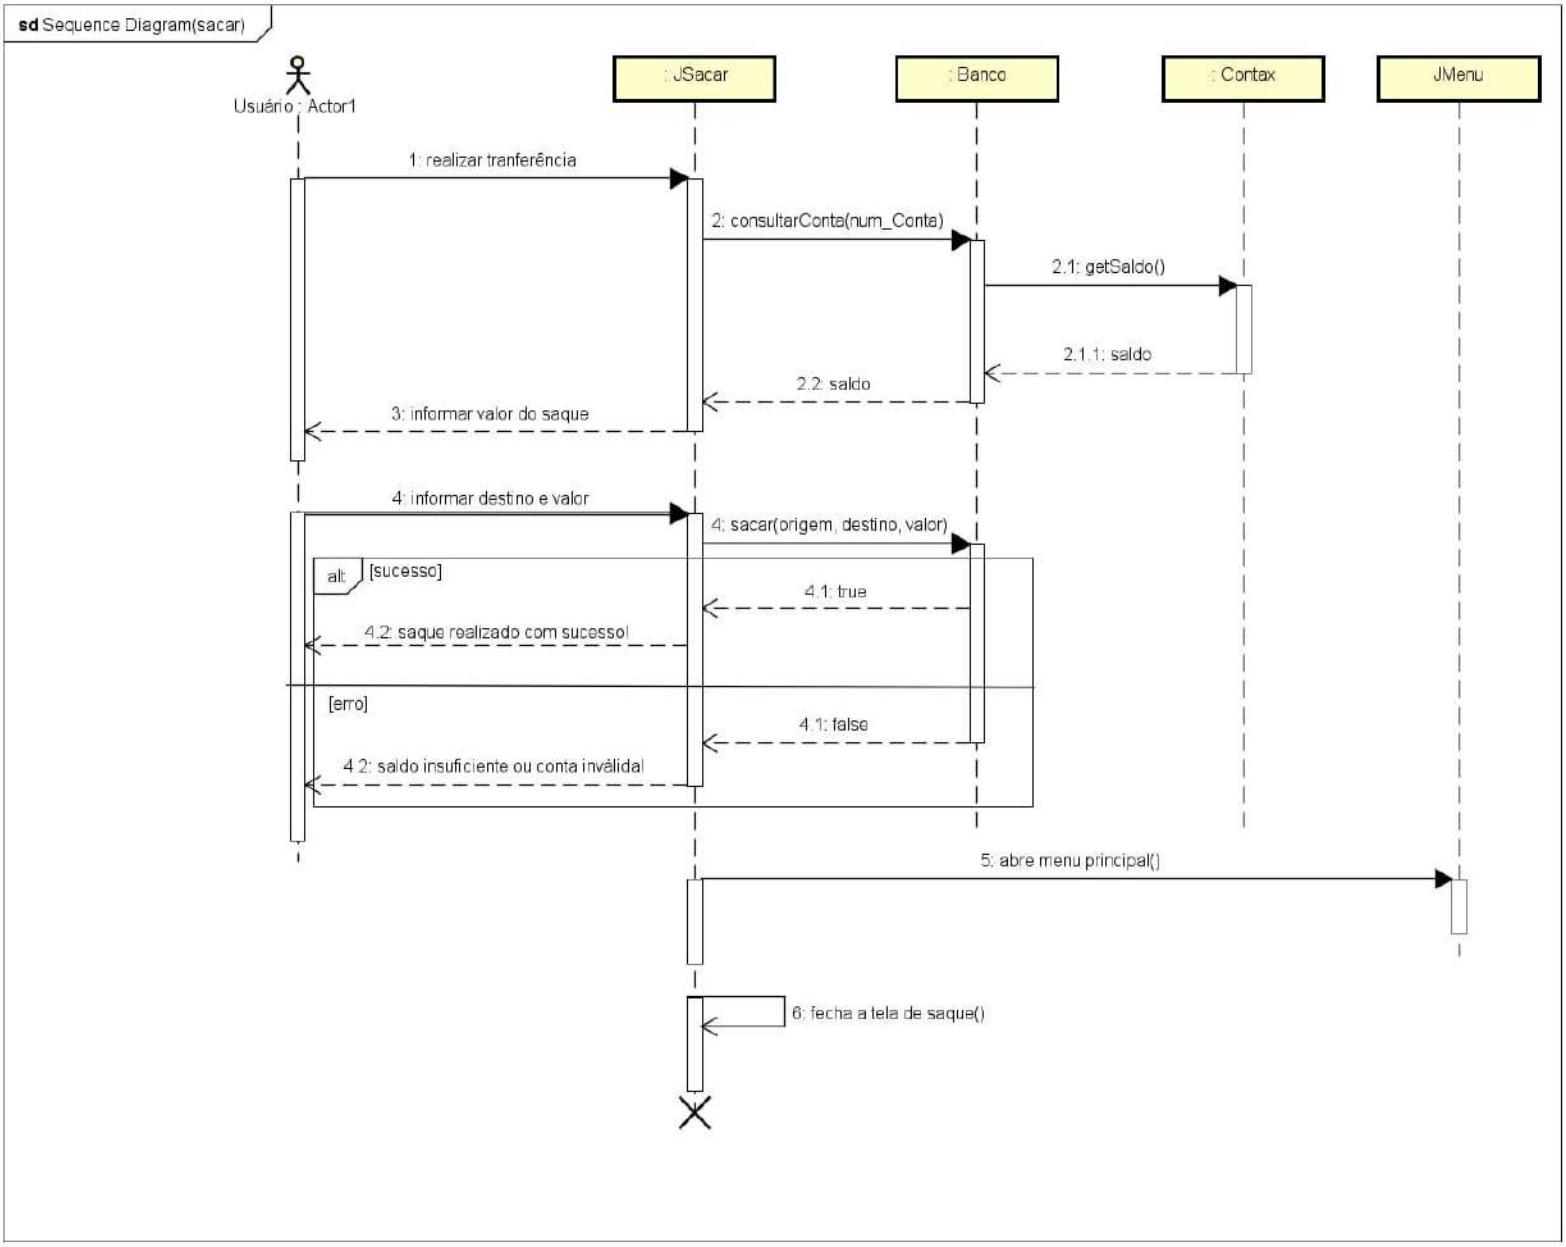
sd Sequence Diagram(sacar)
Usuário : Actor1
: JSacar
: Banco
: Contax
JMenu
1: realizar tranferência
2: consultarConta(num_Conta)
2.1: getSaldo()
2.1.1: saldo
2.2: saldo
3: informar valor do saque
4: informar destino e valor
4: sacar(origem, destino, valor)
alt
[sucesso]
4.1: true
4.2: saque realizado com sucesso!
[erro]
4.1: false
4.2: saldo insuficiente ou conta inválida!
5: abre menu principal()
6: fecha a tela de saque()

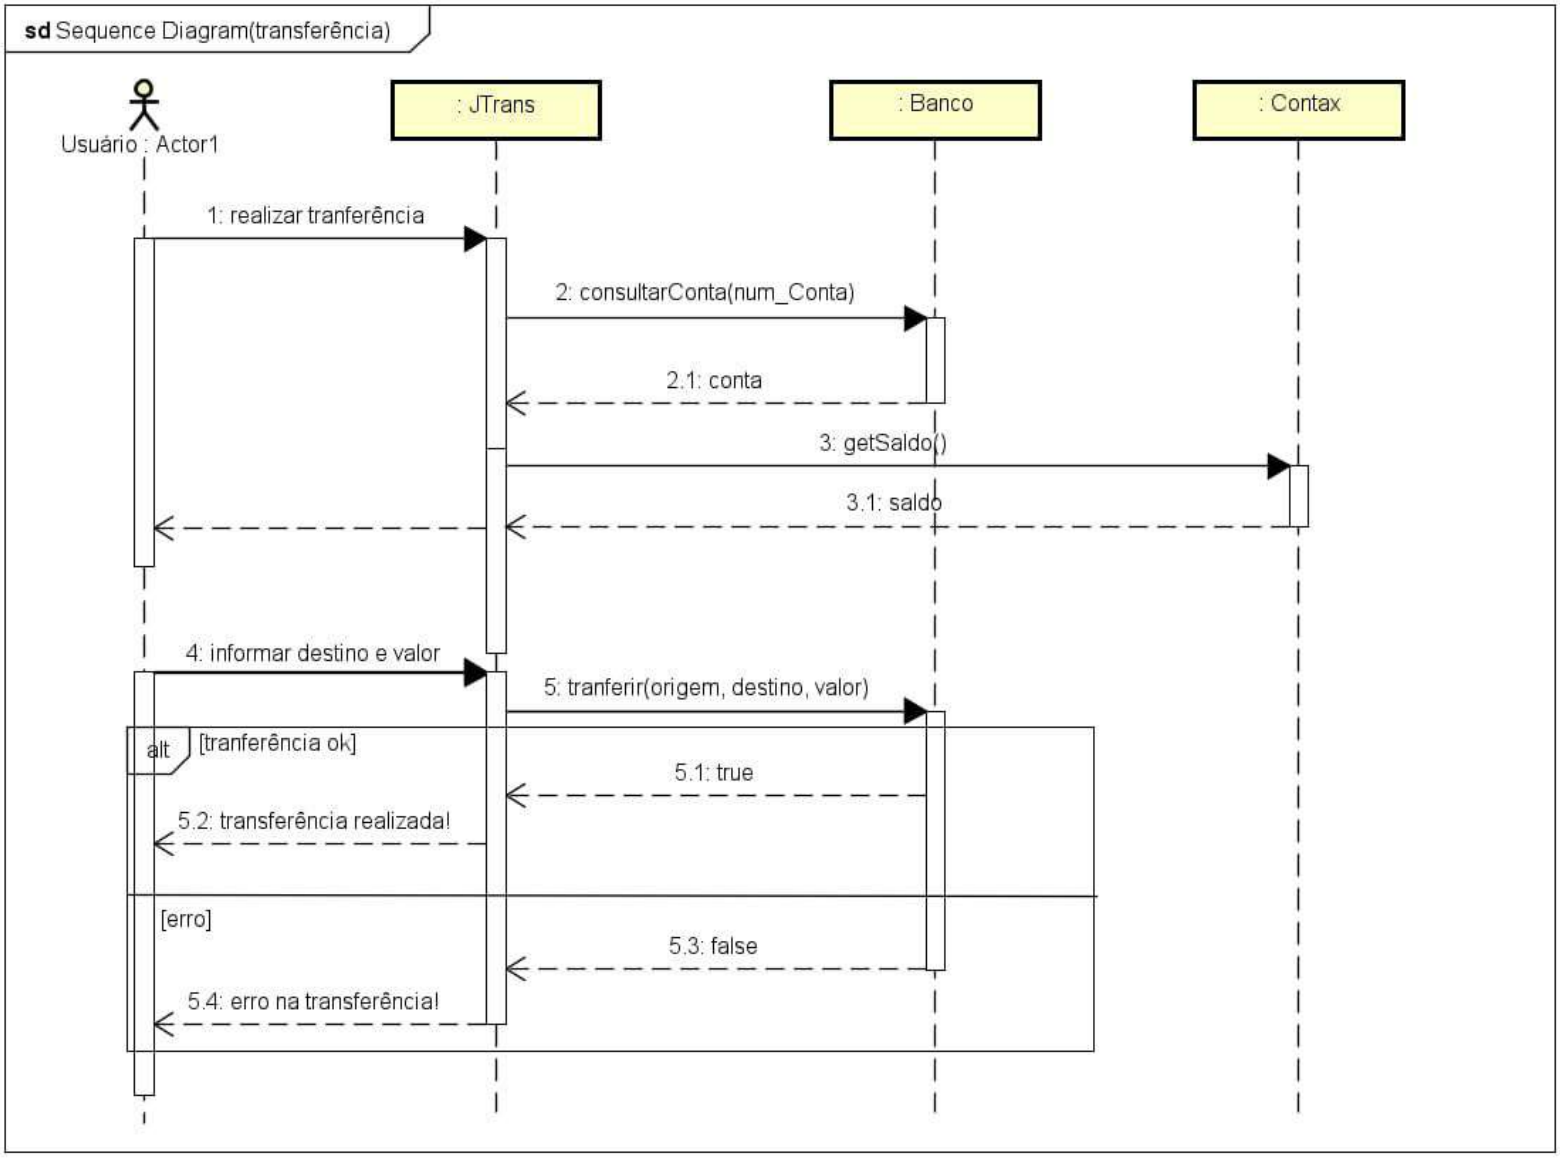
sd Sequence Diagram(transferência)
Usuário : Actor1
: JTrans
: Banco
: Contax
1: realizar tranferência
2: consultarConta(num_Conta)
2.1: conta
3: getSaldo()
3.1: saldo
4: informar destino e valor
5: tranferir(origem, destino, valor)
alt
[tranferência ok]
5.1: true
5.2: transferência realizada!
[erro]
5.3: false
5.4: erro na transferência!

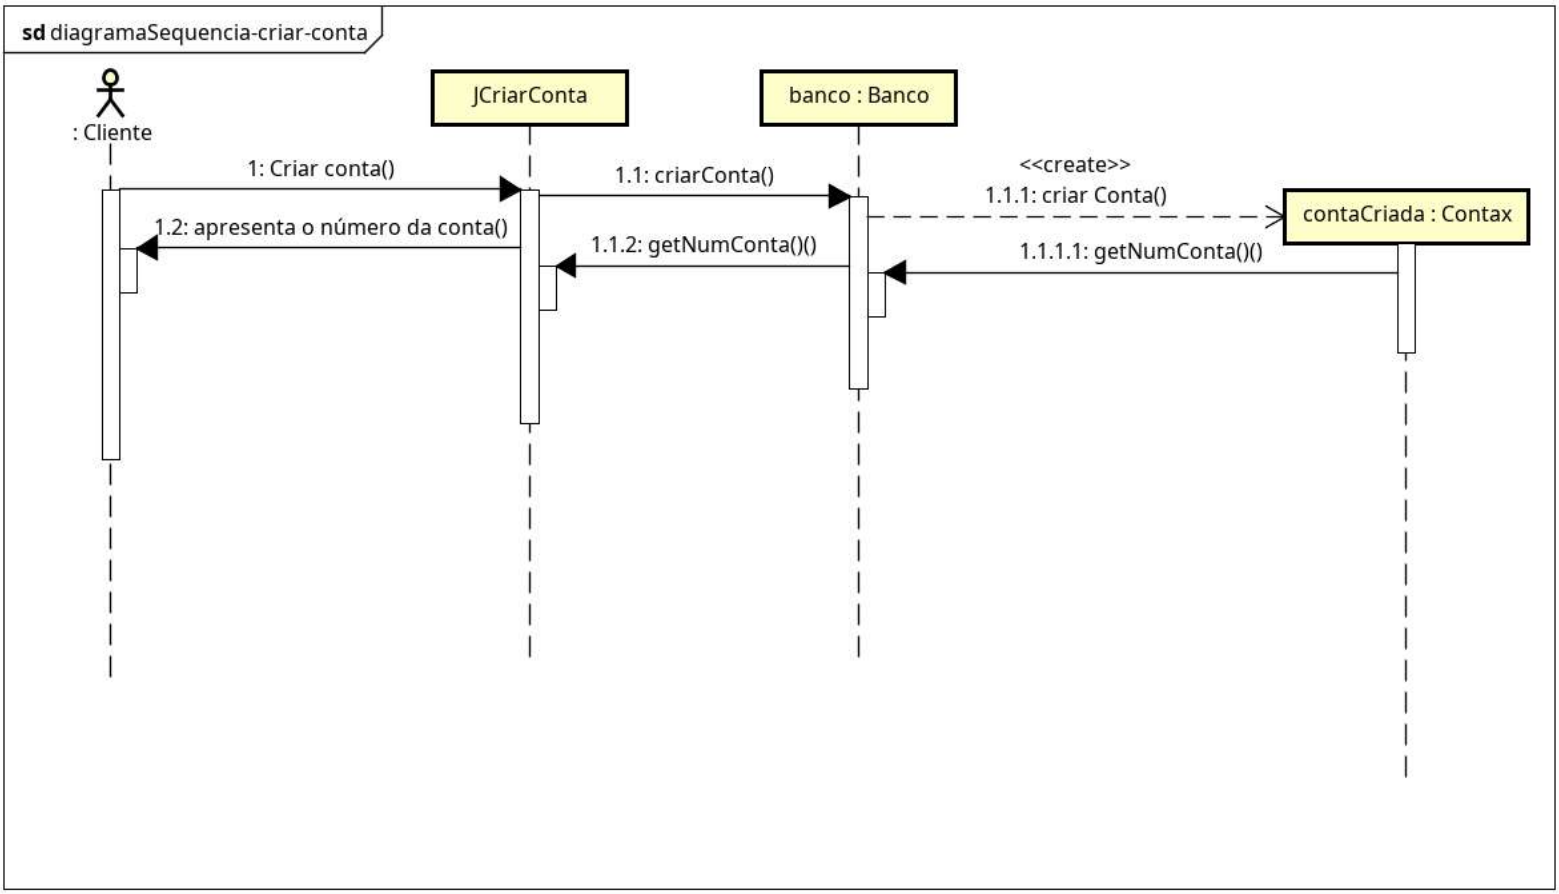
sd diagramaSequencia-criar-conta
: Cliente
JCriarConta
banco : Banco
contaCriada : Contax
1: Criar conta()
1.1: criarConta()
<<create>>
1.1.1: criar Conta()
1.2: apresenta o número da conta()
1.1.2: getNumConta()()
1.1.1.1: getNumConta()()

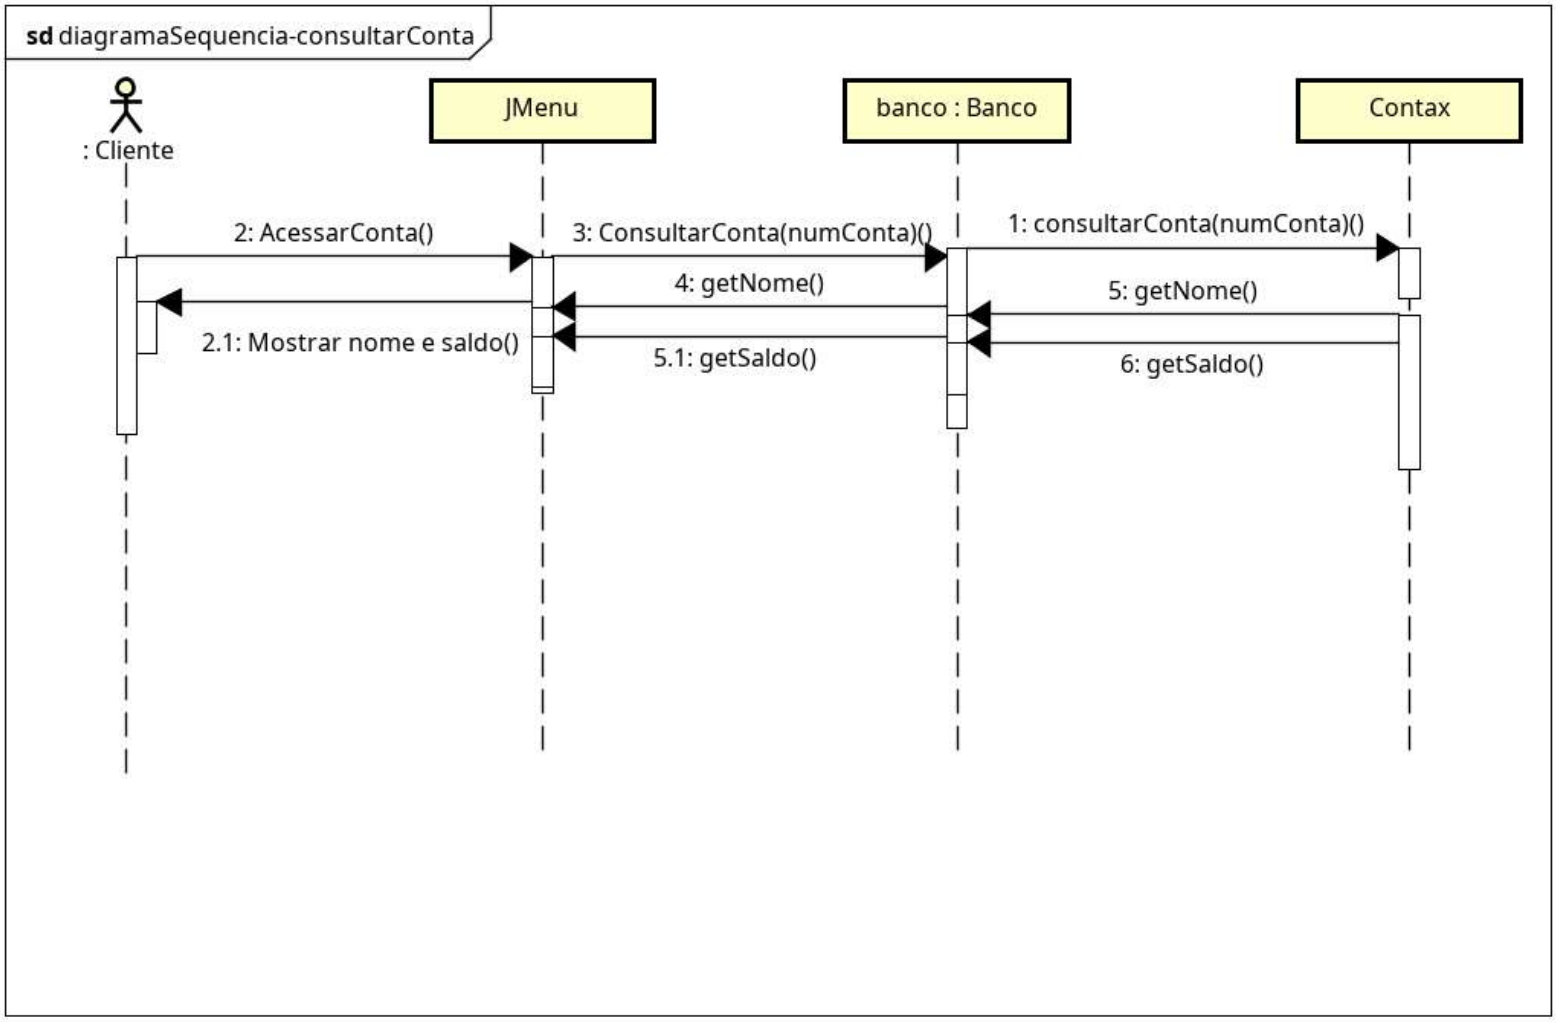
sd diagramaSequencia-consultarConta
: Cliente
JMenu
banco : Banco
Contax
2: AcessarConta()
3: ConsultarConta(numConta)()
1: consultarConta(numConta)()
4: getNome()
5: getNome()
2.1: Mostrar nome e saldo()
5.1: getSaldo()
6: getSaldo()