

TCE V01

Outil d'application rapide de colle pour les **formats de 60 cm à 1m de largeur** (ou sur mesure).

Préserve la santé des compagnons, réduit les efforts et risques TMS.

Profil de peigne sur demande.

Permet d'appliquer la colle au sol en position debout, 4 fois plus rapidement qu'avec un plateau ou un peigne traditionnel.


La largeur de l'outil est la même que celle des éléments à poser. Pas de réglage possible, un outil par largeur.



Vidéo d'utilisation Tire Colle Express Robotile

Avantages:

- le compagnon reste en position debout
- **application** environ **4 fois plus rapide** qu'avec un plateau manuel
- ne laisse **pas** passer de **surépaisseur de colle**, et ce sans contrepoids additionnel, grâce à l'angle d'appui du peigne
- **facilite** le transfert de colle grâce aux sillons parallèles qui améliorent **l'évacuation de l'air** au battage
- bonne distribution de la colle grâce à l'angle de chasse du peigne
- application de la colle directement sur la zone à encoller, hors cadre
- largeur du lit de colle selon format du carrelage, pas de marquage au sol nécessaire
- quantité de colle appliquée constante (quantité selon profil utilisé)
- **usure** du peigne **réduite**
- montage et démontage du peigne ultra rapide pour nettoyage
- utilisation possible dans les deux sens: en tirant l'outil ou en le poussant

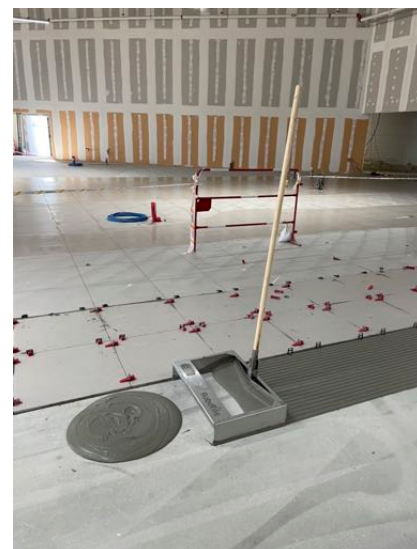

Le tire colle est livré sans manche. Se procurer un manche en bois de 28 mm de diamètre et de la longueur souhaitée.

Fabrication Française, 100% inox.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TCE V01

Largeurs d'encollage disponibles (mm):	600 - 700 - 750 - 800 - 900 - 1000	
Profils de peigne disponibles:	Carré 10x10x10mm (U10) Demi-lune 10x10x20mm (R10) Demi-lune 8x10x20mm	
Poids du cadre (kg):	De 7 à 10,2 kg selon format	
Dimensions du cadre:	Hauteur:	225 mm (sans manche)
	Longueur:	400 mm
	Largeur:	Encollage+3mm sur chaque flan
Matière cadre:	Inox 304 - ép. 3mm (manche non fourni)	

