Chương 1 Ôn Tập

GV. Nguyễn Sơn Hoàng Quốc ThS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

1. MỤC TIÊU

- Ôn lại các khái niệm, các kiến thức lập trình cơ bản
- Biến toàn cục
- Biến cục bộ
- Hàm và biến toàn cục
- Tham số và hàm
- Trừu tượng hóa dữ liệu

2. BÀI TOÁN

Bài toán: Viết chương trình nhập họ tên, điểm toán, điểm văn của một học sinh. Tính điểm trung bình và xuất kết quả.

3. BIẾN TOÀN CỤC

- Khái niệm:Biến toàn cục là biến được khai báo bên ngoài tất cả các hàm và được hiểu bên trong tất cả các hàm.
- Thông thường biến toàn cục được khai báo ở đầu chương trình.
- Lưu ý: Biến khai báo bên trong thân hàm main không là biến toàn cục mà là biến cục bộ của hàm main.

```
Khoa CNTT
11. #include <conio.h>
12.#include <stdio.h>
13.char hoten[30];
14.int toan;
15.int van;
16.float dtb;
17.void main()
18.
       printf("Nhap ho ten:");
19.
       gets (hoten) ;
20.
       printf("Nhap toan:");
21.
       scanf("%d", &toan);
22.
       printf("Nhap van:");
23.
       scanf("%d", &van);
24.
       dtb = (float) (toan + van) / 2;
25.
       printf("\n Ho ten: %s"
26.
                             hoten);
       printf("\n Toan:
                            %d",
27.
                             toan);
       printf("\n Van: %d" , van);
28.
       printf("\n Trung binh:%f"
29.
                             dtb);
30.}
GV. Nguyễn Sơn Hoàng Quốc
                          Churong 01 - 5
ThS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
```

4. BIẾN CỤC BỘ

- Khái niệm: Biến cục bộ là biến được khai báo và được hiểu bên trong một phạm vi nào đó của chtrình, ra khỏi phạm vi này biến không còn được biết đến nữa vì không gian bộ nhớ cấp phát cho biến được tự động thu hồi.
- Thông thường biến cục bộ được khai báo bên trong thân của một hàm hay một khối lệnh.
- Lưu ý: Một biến được khai báo bên trong thân hàm main là biến cục bộ của hàm main.

GV. Nguyễn Sơn Hoàng Quốc ThS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

Churong 01 - 6

```
Khoa CNTT
                              THĐT
11. #include <conio.h>
12.#include <stdio.h>
13.void main()
14. {
       char hoten[30];
15.
       int toan;
16.
       int van;
17.
       float dtb;
18.
       printf("Nhap ho ten:");
19.
       gets (hoten) ;
20.
       printf("Nhap toan:");
21.
       scanf("%d", &toan);
22.
       printf("Nhap van:");
23.
       scanf("%d", &van);
24.
       dtb = (float) (toan + van) / 2;
25.
       printf("\nHo ten:%s",
26.
                            hoten);
       printf("\n Toan:
                            %d",
27.
                            toan);
       printf("\n Van: %d", van);
28.
       printf("\n Trung binh:%f"
29.
                            dtb);
30.}
GV. Nguyễn Sơn Hoàng Quốc
                          Churong 01 - 7
ThS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
```

5. HÀM VÀ BIẾN TOÀN CỤC

- Kiến trúc chương trình C.
- Khối khai báo
- Khối hàm main
- Khối định nghĩa hàm.


5.1 KIẾN TRÚC MỘT CHƯƠNG TRÌNH C ĐƠN GIẢN

 Kiến trúc của một chương trình C cơ bản bao gồm 3 khối lệnh chính như sau: khối khai báo, khối hàm main và khối định nghĩa hàm. Ba khối lệnh này được trình bày theo thứ tự của hình vẽ bên dưới.

GV. Nguyễn Sơn Hoàng Quốc ThS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

Churong 01 - 9

5.1 KIẾN TRÚC MỘT CHƯƠNG TRÌNH C ĐƠN GIẢN

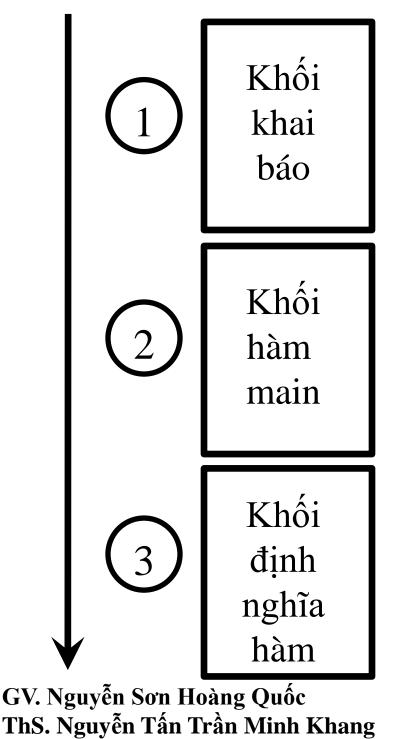

Churong 01 - 10

5.1 KIẾN TRÚC MỘT CHƯƠNG TRÌNH C ĐƠN GIẢN

- Khối khai báo: chứa các khai báo hàm, khai báo biến toàn cục, khai báo sử dụng thư viện, khai báo hằng, khai báo kiểu dữ liệu...
- Khối hàm main: chứa duy nhất hàm main và thân hàm của nó.
 Trong thân hàm main chứa các lời gọi hàm cần thiết cho chương trình.
- Khối định nghĩa hàm: chứa các định nghĩa hàm đã được khai báo trong khối khai báo.

GV. Nguyễn Sơn Hoàng Quốc ThS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

5.2 CHƯƠNG TRÌNH

Bài toán: Viết chương trình nhập họ tên, điểm toán, điểm văn của một học sinh. Tính điểm trung bình và xuất kết quả.

GV. Nguyễn Sơn Hoàng Quốc ThS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

5.2 CHƯƠNG TRÌNH

```
1. #include <conio.h>
2. #include <stdio.h>
3. char hoten[30];
4. int toan;
5. int van;
6. float dtb;
7. void Nhap();
8. void XuLy();
9. void Xuat();
```

GV. Nguyễn Sơn Hoàng Quốc ThS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

Chuong 01 - 13

5.2 CHƯƠNG TRÌNH

```
    void main()
    {
    Nhap();
    XuLy();
    Xuat();
```

5.2 CHƯƠNG TRÌNH

```
11. void Xuat()
12. {
13.
       printf("Ho ten:%s", hoten);
       printf("Toan: %d", toan);
14.
       printf("Van: %d:", van);
15.
       printf("DTB: %f", dtb);
16.
17. }
18. void XuLy()
19. {
       dtb=(float)(toan + van)/2;
21. }
GV. Nguyễn Sơn Hoàng Quốc
```

ThS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

Churong 01 - 15

5.2 CHƯƠNG TRÌNH

```
1. void Nhap()
2. {
3.    printf("Nhap ho ten:");
4.    gets(hoten);
5.    printf("Nhap toan:");
6.    scanf("%d", &toan);
7.    printf("Nhap van:");
8.    scanf("%d", &van);
9. }
```

GV. Nguyễn Sơn Hoàng Quốc ThS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

6. THAM SỐ VÀ HÀM

- Khái niệm: Các thông số đầu vào của một hàm được gọi là tham số của hàm.
- Phân loại tham số: có 2 loại tham số là tham trị và tham biến.
 - + Tham trị: Không đổi.
 - + Tham biến: Thay đổi.
- Cấp phát bộ nhớ:
 - + Tham trị: Cấp phát.
 - Tham biến: Không cấp phát bộ nhớ khi hàm được gọi thực hiện mà sử dụng bộ nhớ của đối số tương ứng.

GV. Nguyễn Sơn Hoàng Quốc ThS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

Chuong 01 - 17

6. THAM SỐ VÀ HÀM

- 1. #include <conio.h>
- 2. #include <stdio.h>
- 3. void Nhap(char [], int&, int &);
- 4. void XuLy(int, int, float &);
- 5. void Xuat(char[], int, int, float);

6. THAM SỐ VÀ HÀM

GV. Nguyễn Sơn Hoàng Quốc ThS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

6. THAM SỐ VÀ HÀM (tiếp)

```
11. void Xuat(char hoten[], int
   toan, int van, float dtb)
12. {
13.
       printf("Ho ten:%s",hoten);
       printf("Toan: %d", toan);
14.
       printf("Van: %d", van);
15.
       printf("DTB: %f",dtb);
16.
17. }
18. void XuLy (int toan, int van,
                float & dtb)
19. {
       dtb = (float) (toan + van) / 2;
21. }
GV. Nguyễn Sơn Hoàng Quốc
                          Churong 01 - 20
```

ThS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

6. THAM SỐ VÀ HÀM (tiếp)

```
1. void Nhap(char hoten[30],
           int &toan, int &van)
2.
       printf("Nhap ho ten:");
3.
       gets (hoten) ;
4.
       printf("Nhap toan:");
5.
       scanf ("%d", &toan);
6.
       printf("Nhap van:");
7.
       scanf("%d", &van);
8.
9.
```

GV. Nguyễn Sơn Hoàng Quốc ThS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

7. TRỪU TƯỢNG HÓA DỮ LIỆU

Khái niệm: Trừu tượng hóa dữ liệu là một phương pháp tích hợp các kiểu dữ liệu đơn, các kiểu dữ liệu có sẵn nhằm mô tả, biểu diễn một khái niệm hay một đối tượng trong thế giới thực.

```
Cú pháp:
```

```
    struct KieuDuLieu
    {
    Thành phần 1;
    Thành phần 2;
    ...
    };
    typedef struct KieuDuLieu
    KIEUDULIEU;
```

7. TRỪU TƯỢNG HÓA DỮ LIỆU (tiếp)

```
11. #include <stdio.h>
12. #include <conio.h>
13. struct HocSinh
14. {
15.
      char hoten[31];
16.
       int toan;
       int van;
17.
       float dtb;
18.
19. };
20. typedef struct HocSinh HOCSINH;
21. void Nhap (HOCSINH &);
22. void Xuat (HOCSINH);
23. void XuLy (HOCSINH&);
```

GV. Nguyễn Sơn Hoàng Quốc ThS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

Churong 01 - 23

7. TRỪU TƯỢNG HÓA DỮ LIỆU (tiếp)

```
1. void Nhap (HOCSINH &);
2. void Xuat (HOCSINH);
3. void XuLy(HOCSINH&);
 void main()
5.
       HOCSINH hs:
6.
       Nhap (hs);
7.
       XuLy(hs);
8.
       Xuat(hs);
9.
10.}
```

GV. Nguyễn Sơn Hoàng Quốc ThS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

7. TRỪU TƯỢNG HÓA DỮ LIỆU (tiếp)

```
void Xuat(HOCSINH x)
2.
      printf("Ho ten:%s", x.hoten);
3.
      printf("Toan: %d",x.toan);
4.
      printf("Van: %d", x.van);
5.
      printf("DTB: %f", x.dtb);
6.
7.
   void XuLy (HOCSINH &x)
9.
10.
      x.dtb = (float) (x.toan + x.van) / 2;
11. }
```

GV. Nguyễn Sơn Hoàng Quốc ThS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

Chuong 01 - 25

7. TRỪU TƯỢNG HÓA DỮ LIỆU (tiếp)

```
void Nhap (HOCSINH&x)
1.
2.
       printf("Nhap ho ten:");
3.
       gets(x.hoten);
4.
       printf("Nhap toan:");
5.
       scanf ("%d", &x. toan);
6.
       printf("Nhap van:");
7.
       scanf("%d",&x.van);
8.
9.
```

8. ỨNG DỤNG

-8.1 Ứng dụng 1: Viết chương trình nhập vào một phân số. Rút gọn phân số đó và xuất kết quả.

8. ỨNG DỤNG

Viết chương trình nhập vào tọa độ 2 điểm trong mặt phẳng Oxy. Tính khoảng cách giữa chúng và xuất kết quả

GV. Nguyễn Sơn Hoàng Quốc ThS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

Chuong 01 - 28

- Bài 1: Viết chương trình nhập vào một phân số. Hãy cho biết phân số đó là phân số âm hay dương hay bằng không.
- Bài 2: Viết chương trình nhập tọa độ hai điểm trong không gian. Tính khoảng cách giữa chúng và xuất kết quả.

- Bài 3: Viết chương trình nhập vào 2 phân số. Tìm phân số lớn nhất và xuất kết quả.
- Bài 4: Viết chương trình nhập vào hai phân số. Tính tổng, hiệu, tích, thương giữa chúng và xuất kết quả.

- Bài 5: Viết chương trình nhập vào 2 số phức. Tính tổng, hiệu, tích và xuất kết quả.
- Bài 6: Viết chương trình nhập vào một ngày. Tìm ngày kế tiếp và xuất kết quả.

- Bài 7: Viết chương trình nhập vào một ngày. Tìm ngày hôm qua và xuất kết quả.
- Bài 8: Viết chương trình nhập toạ độ 3 đỉnh A,B,C của 1 tam giác trong mặt phẳng Oxy. Tính chu vi, diện tích và tìm tọa độ trọng tâm.

GV. Nguyễn Sơn Hoàng Quốc ThS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

Bài 9: Viết chương trình nhập tọa tâm và bán kính của một đường tròn. Tính diện tích và chu vi của đường tròn.

- Yêu cầu chung:
 - + Làm tất cả các bài tập trong một workspace có tên là MSSV_BT01.
 - + Trong workspace có 9 project tương ứng với từng bài tập.
 - + Nộp bài tập lên hệ thống Moodle theo qui định.