



Din kompositsspecialist

- Inga clips behövs
- Enkel installation
- Inga mellanrum - ingen smuts
- Mindre insekter



Bättre för dig och miljön

Green Plank® barfotsvänliga tralldäck, fasad, staket och balkongplattor med mera är gjord utav en kombination av naturliga material - trä / risskal och plastfibrer. Denna unika kombination av natur och teknik erbjuder skönhet, styrka och en lång hållbarhet i plast som gör Green Plank® kompositprodukter naturliga, högpresterande med större motståndskraft mot fukt, mögel, UV och färgning. Våra tralldäck används för bakgården, fritidsområden, promenader, strandpromenader, marinor och många andra bostads- och kommersiella projekt etc. Våra plankor används för att bygga hållbara parkbänkar, trädgårdsmöbler och båtgolv med en mycket lägre livscykelkostnad jämförande med andra material.

Green Plank® - Ett innovativt företag

Vi är stolta över vår erfarenhet, djupgående kunskap och inblick i utvecklingen av hållbara produkter. Redan 2004 började vi producera kompositmaterial genom att experimentera med olika typer av bioavfall kombinerat med återvunnen plast. Längst vägen har vi konsekvent fokuserat våra innovationsinsatser på att göra miljövänliga kompositprodukter som inte skadar miljön varken i sin produktion eller sitt användande.

Green Plank® - Naturligt val!

Green Plank®-kompositprodukter är fria från formaldehyd och är helt giftfri. Tillverkad från 63% återvunnet fiber av trä eller risskal, 27% polyetylenplast med hög densitet och 10% tillsatser, inklusive bindemedel, UV-hämmande pigment etc. Välj från en rad naturliga trätoner, jordtoner eller utseendet på nymålade färger.

Innovationer

Under 15 år har Green Plank, ett svenskt familjeföretag, varit dedikerad till att skapa en bättre värld genom att tillverka innovativa lösningar för en hållbar byggnad.

Genom innovativa, pålitliga produkter, begåvade människor, en positiv inställning till hållbara byggnader och global miljö samt ett samarbete med våra partners och kunder, tar Green Plank avfallet och omvandlar det till nya produkter för att bygga den bästa möjliga världen för våra barn och kommande generationer.

Smart System



Denna "Glow-in-the-dark" list är perfekt för bryggor, strandpromenader och ett säkert hem.

Avon Tile™



Aluminous™



Marine Secure™




Novopanel™



Avon Indoor Flooring™

PrimaCap™
GP808 Select™ GP809 Wide™

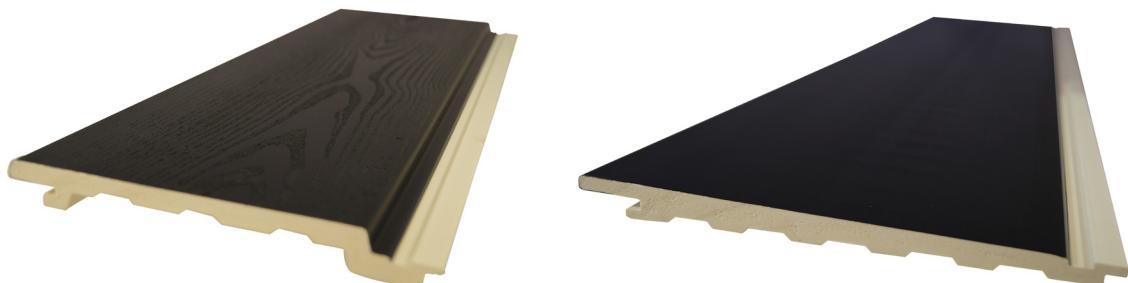

För mer information om dessa innovationer, kontakta din Green Plank säljare.

Smart™

Vår Smart™ trall är inspirerad av naturliga mineraler och jordpigment, färgpaletten är rik och levande vilket föredras av husägare och arkitekter. Varje omsorgsfullt utformad nyans innehåller attraktiva toner.



Cloudy grey



American Walnut



Ipé

Enkel och snabb installation utan clips!

Du behöver inga clips för att montera Smart™ trall.

Trallbrädorna förs enkelt på plats där avståndet sker automatiskt och blir en jämn och slät yta.

Smart™ anländer med förborrade hål så du enkelt kan skruva fast plankan i regeln.

Yta: Borstad yta med flertonade färger

Mått: 23x182 mm

Standard längd: 3800 mm

Åtgång: 6,52 m per kvm

C/C: 50 cm

Vikt: 3,8 kg per m





SmartCap™

När du väljer Green Plank's SmartCap™ trall speglas din smarthat i ditt utedäck. Din uteplats kommer att överträffa och hålla under en väldigt lång tid utan att förlora sitt vackra naturliga utseende. SmartCap™ tekniken ger en oöverträffat barriär mot den naturliga påverkan av ultraviolett ljus, regn, hög luftfuktighet och extrem värme och kyla. Som en extra bonus erbjuder SmartCap™ dimensionell stabilitet och slagtålighet vilket gör att materialets djupa och rika färger behålls år efter år.



Baltic Grey



Baltic Brown



Sandy Oak

Enkel och snabb installation utan clips!

Du behöver inga clips för att montera SmartCap™ trall.

Trallbrädorna förs enkelt på plats där avståndet sker automatiskt och blir en jämn och slät yta.

SmartCap™ anländer med förborrade hål så du enkelt kan skruva fast plankan i regeln.

Yta: Halvmatt med skyddande skal

Mått: 23x172 mm

Standard längd: 3800 mm

Åtgång: 6,94 m per kvm

C/C: 50 cm

Vikt: 4,18 kg per m





Marine 40TM

Finns i fyra valbara färger och är vändbar. Marine 40TM komposit bräder är konstruerade för att hålla sig vackra från att du installerar och hela livet. En stor favorit för den prismedvetna husägaren som vill ha ett traditionellt träliknande utedäck.



Chocolate



Charcoal



Beach grey



Brazilian Oak

Yta: Vändbar trallbräda.

Två olika sorters ribbor.

Mått: 19x146 mm

Standard längd: 4800 mm

Åtgång: 6,7 m per kvm

C/C: 40 cm

Vikt: 3,5 kg per m



Marine Cap™

Yta: Vändbar trallbräda med ett skyddande skal.

Mått: 23x140 mm

Standard längd: 4800 mm

Åtgång: 7 m per kvm

C/C: 50 cm

Vikt: 3,5 kg per m



Med två unika färger och ett snyggt 3D struktur, i kombination med exceptionell prestanda, utmärkt färghållning, hållbarhet och lågt underhåll är vår Marine Cap™ en favorit för den kvalitésökande som vill ha ett däck som står emot mögel och fläckar.



Baltic Brown



Baltic Grey



Marine 60TM

Yta: Vändbar trallbräda. En slät samt en ribbad sida.

Mått: 23x150

Standard längd: 4800 mm

Åtgång: 6,5 m per kvm

C/C: 50 cm

Vikt: 4 kg per m



Den delikata naturinspirerade looken av Marine 60TM med en slät yta och vackra färger passar den skandinaviska estetiken väl.

Med tre snygga blandade färger, två vanliga och reversibel bräda är detta en bässtsäljare. Passar både för privata och offentliga miljöer.



Ipé



Stone Grey



Walnut



Beach grey



Charcoal



Marine Art™

Beställningsvara. Dubbelkolla med din säljare.



Marine Art™ erbjuder ett 3D-utseende och en känsla av autentisk, rustik hårdträstruktur som visar en mängd olika ljus och skuggor. Reversibel med en slät sida.



Yta: Vändbar trallbräda. En slät samt en 3D med träkänsla.

Mått: 19x130 mm

Standard längd: 4800 mm

Åtgång: 7,52 m per kvm

C/C: 40 cm

Vikt: 3,83 kg per m



Rustic Grey



Rustic Brown

Marine Jumbo™

Marine Jumbo™ är den bredaste reversibla kompositplankan på marknaden, den används av nordiska kommuner och är byggd för att hålla som ett träalternativ i extrema nordiska väder.



Teak



Beach grey



Cherry Red

Yta: Vändbar trallbräda. En slät samt en ribbad sida.

Mått: 31x225 mm

Standard längd: 2800 mm

Åtgång: 4,4 m per kvm

C/C: 60 cm

Vikt: 8,9 kg per m

Classic Jumbo™

En bredare ihålig planka som ger ett unikt utseende, långt utöver det vanliga.



Beach grey

Yta: Vändbar trallbräda.

En slät samt en ribbad sida.

Mått: 23x200 mm

Standard längd: 4800 mm

Åtgång: 4,8 m per kvm

C/C: 50 cm

Vikt: 4 kg per m



Classic™

Classic™ passar de allra flesta hemmen, moderna som rustika, kanske inte konstigt att denna planka är vår storsäljare.



Chocolate



Beach grey



Teak



Charcoal



Brazilian Oak



Yta: Vändbar trallbräda. Två ribbade sidor.

Mått: 25x135 mm

Standard längd: 4800 mm

Åtgång: 7,1 m per kvm

C/C: 50 cm

Vikt: 2,82 kg per m



Everdeck™



Everdeck™ är en valmöjlighet för de som vill ha något hållbart men mer prisvärt.

Everdeck™ är designad med större hål och därför behöver du justera reglarna för att få ett mindre C/C mått.

Yta: Vändbar trallbräda.
En slät samt en räfflad sida.

Mått: 23x146 mm

Standard längd: 3600 mm

Åtgång: 6,7 m per kvm

C/C: 30 cm

Vikt: 2,45 kg per m



Beach grey




Charcoal



Sapphire™

Med ett traditionellt
träväxtutseende och lång
livslängd är vår Sapphire™
komposittrall ett
attraktivt alternati.

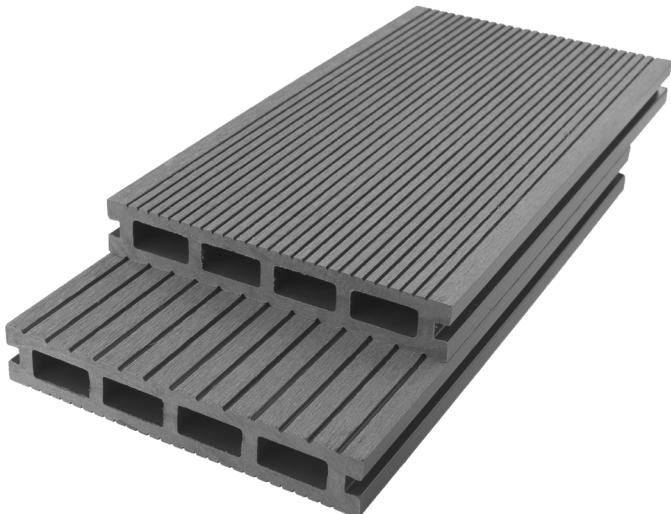

Beach grey



Charcoal

Yta: Vändbar trallbräda. Två
rillade sidor.


Mått: 25x150 mm

Standard längd: 4800 mm

Åtgång: 6,4 m per kvm

C/C: 50 cm

Vikt: 2,8 kg per m

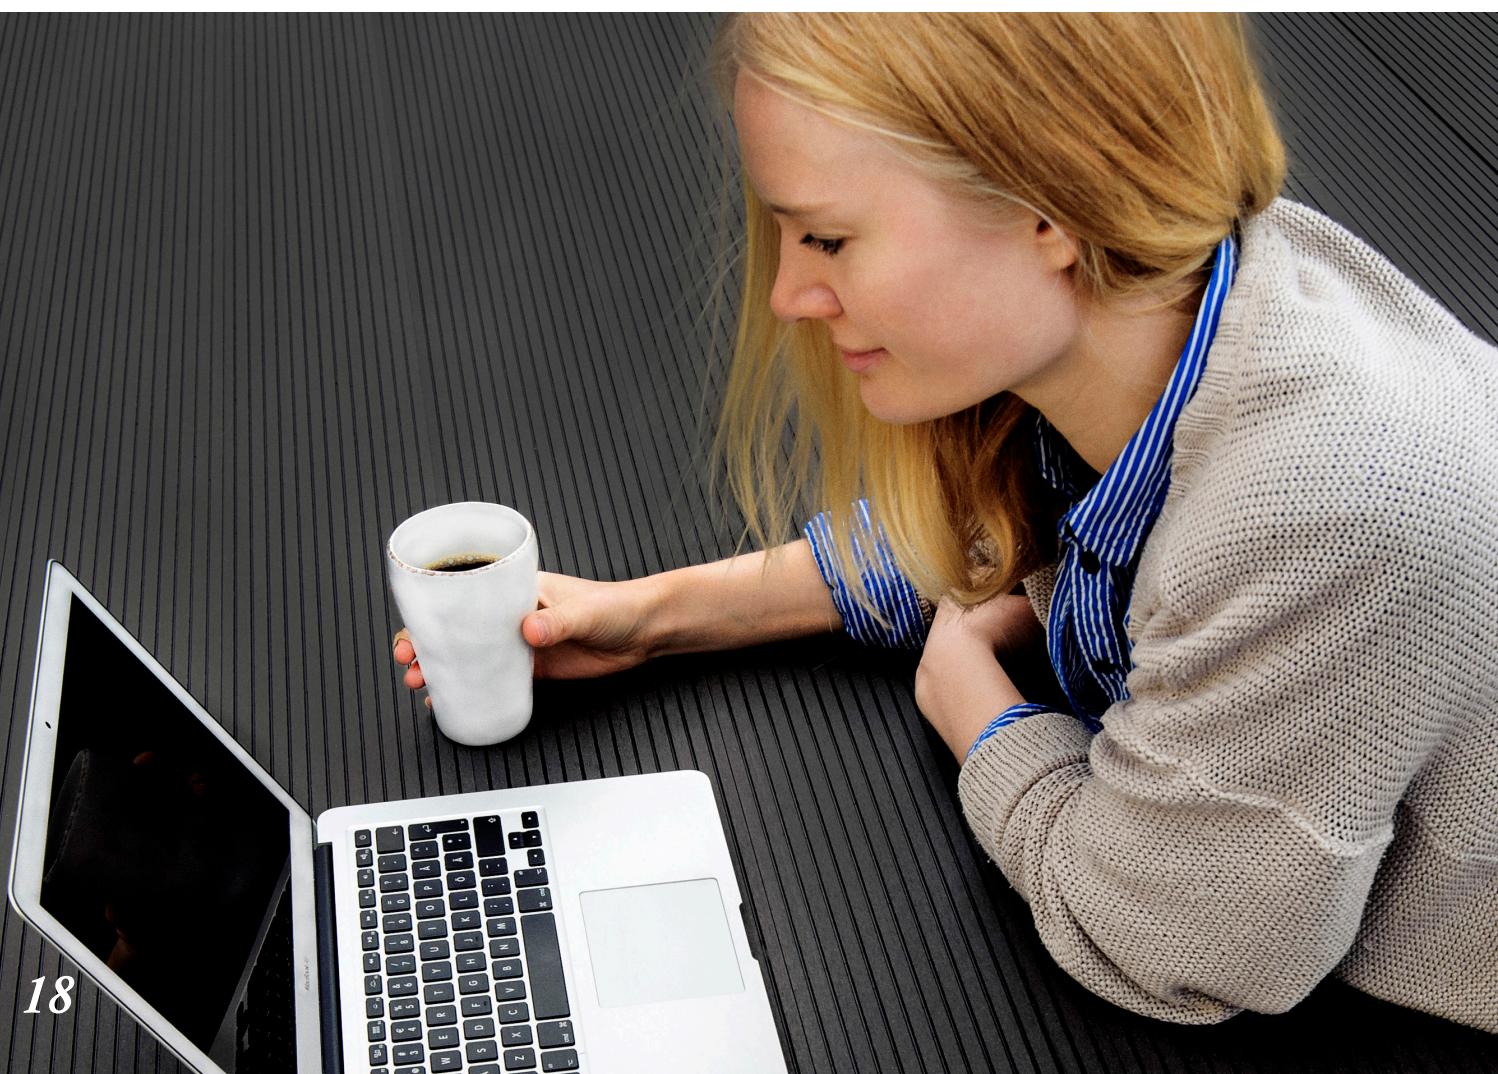

Tillbehör

Rhinofeet™

Dessa plintar finns i olika storlekar och kan justeras både på höjden samt ge ett fall på upp till 8%. Storlekarna finns från 25 mm till 270 mm.




Hidden Lock System
HidLoc™ förbättrar den totala skönheten i ditt kompositdäck. I en monteringssats får du allt du behöver - clips, skruvar, bits, start/slutclips. Varje låda är anpassad att passa just den trallbrädan du väljer.

Trallbrädorna Smart™ samt **SmartCap™** kräver ingen monteringssats utan enbart skruvar. Komplementerande lister inklusive L och F lister erbjuder en matchande skönhet på hörnor och kanter.



Vi erbjuder alla nödvändiga tillbehör för din bekvämlighet. Från skruvar till clips, täckbrädor, L-formade hörnlister och ändlock. Green Plank® har allt du behöver för att göra ditt däck vackert från topp till tå.

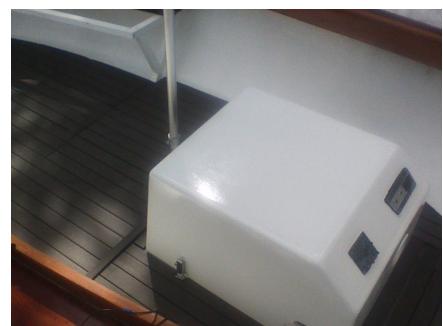



"I am very happy about Green Planks products and since I installed it 4-5 years ago I can now sit back and relax and enjoy the view." - James

Julia säger:
"Så J*vla nöjd med balkongplattorna. Blev en helt annan balkong och ärligt älskar jag att när det är blött på alla andra balkonger, så har mina rutor inte ens dragit åt sig någon fukt och är torra!"

Här kan vi se ett exempel på hur färgen ändras. En liten ändring men knappt märkbar. Just detta är Marine™ 60 i färgen Ipé. Allt material bleknar, men olika mycket beroende på vad du väljer, en grå färg exempelvis är känsligare och kommer att blekna ungefär 8% under den första säsongen.



En blandad färg som denna är emellertid mindre märkbar än om du till exempel väljer färgen chocolate som skulle blekna ungefär 5%.

Vi rekommenderar därför att du inte lägger några mattor / möbler under första säsongen, detta eftersom materialet enbart ändrar färg första säsongen.

Våra produkter är utformade för att stå emot blekning men inget material är helt skyddad vid exponering för solstrålar (UV) eller andra element av naturen.



Natura™ Plankor

Beställningsvara. Dubbelkolla med din säljare först.

NaturaPlank™ är både långvariga, slitstarka och behöver inte målas, oljas eller liknande underhåll vid användning i olika utomhusapplikationer. Våra plankor kan kapas i längd, i bredd, borras och behandlas ungefär som ett riktigt lövträ. Som framgår av bilderna till höger använder Malmö Stad bland annat våra plankor för parkbänkar. Många skolor och förskolor använder dessa som pergolas, sandlådor etc.

Bara fantasin sätter gränser!

GP7117

Mått: 17x68 mm

Vikt: 1,6 kg/lm

GP7118

Mått: 27x49 mm

Vikt: 1,77 kg/lm

GP7119

Mått: 40x90 mm

Vikt: 4,74 kg/lm

GP7120

Mått: 34x72 mm

Vikt: 3,18 kg/lm

GP7121

Mått: 24x140 mm

Vikt: 4,46 kg/lm

GP7129

Mått: 40x140 mm

Vikt: 7,65 kg/lm

GP729

Mått: 20x305 mm

Vikt: 8,2 kg/lm

GP704

Mått: 24x40 mm

Vikt: 1,05 kg/lm

GP7165

Mått: 70x40 mm

Vikt: 3,86 kg/lm

GP765 Ihålig

Mått: 70x40 mm

Vikt: 2,05 kg/lm



Standard färg är svart och grå i 3,6 meters längder. Men kolla med din säljare först då vi kan ha mindre partier hemma av andra färger.

För beställningar utöver ordinarie lager är det minimum 5000 meter.



Bänkarna runt om i Malmö Stad är gjort utav Green Plank® s komposit med den Malmö gröna färgen.

Matti säger:
"Riktigt nöjd med
servicen och bemötandet från
Green Plank! Fick svar på alla
mina frågor och funderingar på
nolltid och snabb leverans
också!"

23

Instaclick™

Yta: Mönstrade plattor

Mått: 295x295 mm

Åtgång: 11 st per kvm

Vikt: 1,48 kg/platta



Chocolate



Beach grey



Teak



Charcoal



En trallruta med integrerad plastbas. Gör en symmetrisk konstruktion som är enkel att montera. UV-stabilisering polyeten. Fastsatts med rostfria skruvar underrill. Tål temperaturer mellan -40°C till 60°C.

Både Instaclick™ och Evertile™ är hållbara med mycket lite underhåll. Skillnaden på dem två är att Instaclick™ är en massiv som tillämpar sig både på privat och offentlig miljö. Evertile™ lämpar sig enbart på privat miljö.

Evertile™



Yta: Randiga plattor

Mått: 295x295 mm

Åtgång: 11 st per kvm

Vikt: 1,38 kg per m



Beach grey



Cherry Red

Balkongplattor är perfekta för dem som vill ha en snabb och enkel installation. Kanske för den som bor i en lägenhet och har inte ett stort däck. Varje platta har inbyggda anslutningsflikar på alla fyra sidor, vilket säkerställer korrekt, automatisk justering och låser varje platta på plats, exakt och säkert utan krångel eller ansträngning och kan snabbt monteras över en plan yta.





PrimaCap™

Enkel att installera - horisontellt eller vertikalt

Förborrade hål

Not och spont installation

Subtil trästruktur

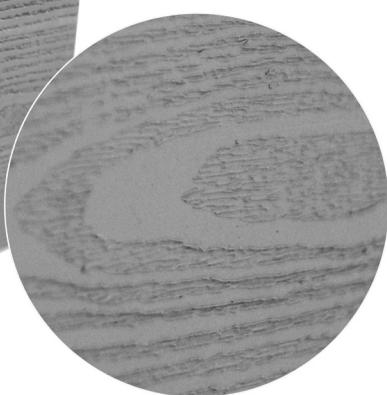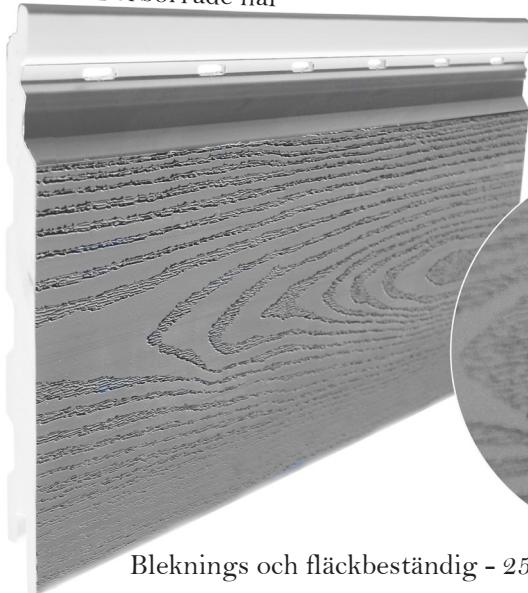

Bleknings och fläckbeständig - 25 års garanti



Beach grey



Snow White



Charcoal

GP802 Regular™

Yta: ASA inkapslad trästruktur

Total Bredd: 149 mm

Täckande Bredd: 125 mm


Tjocklek: 10 mm

Standard längd: 2900 mm

Åtgång: 8 m per kvm

C/C: 30 cm

Vikt: 8,91 kg per kvm

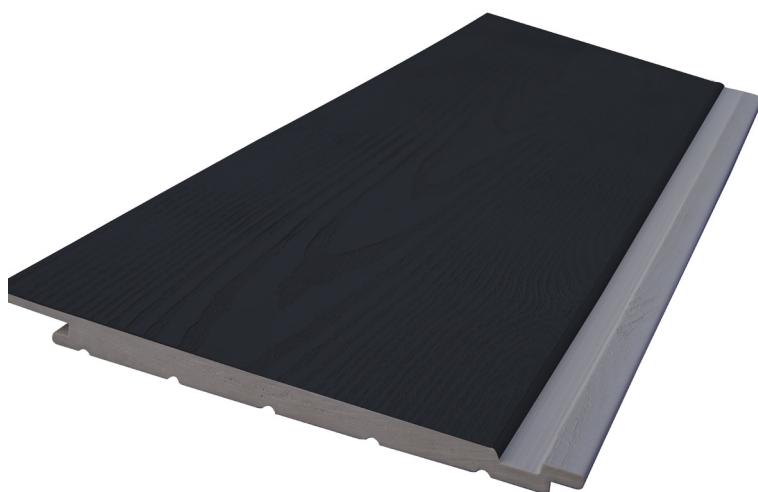

GP801 Natural™

Yta: ASA inkapslad trästruktur

Total Bredd: 173 mm

Täckande Bredd: 150 mm

Tjocklek: 10 mm

Standard längd: 2900 mm

Åtgång: 6,6 m per kvm

C/C: 30 cm

Vikt: 9,76 kg per kvm

- * ASA-Inkapslad med utmärkt färgbeständighet
- * Inget behov av att oljas eller målas
- * Varken ruttnar, spricker eller flisar
- * Står emot fukt, mögel och insektangrepp
- * Brandbeständig

Fasaden är ansiktet utåt på ditt hem och för att göra det så vackert som möjligt erbjuder PrimaCap™ en innovativ hög prestanda utav naturkomposit den har en tidlös skönhet, hög grad av UV-resistens, har lågt underhåll, är insektssäker och ger ditt hem ett extra skydd mot vädret när du uppgraderar din byggnad.

Med sin låga densitet, utmärkta brandbeständighet, extremt bleknings- och fläckmotståndsegenskaper, utmärker PrimaCap™ en ultimata kombination av dimensionell stabilitet, hög kvalitet och lång livslängd med minimalt underhåll.

PrimaCap™ erbjuder en fin präglad träyta med en subtil struktur och finns i ett stort antal färger - från pasteller till djupa toner. Den är konstruerad för väderlek, färghållning och estetisk design.

PrimaCap™ fasadpanel anländer med förborrade hål, så att du enkelt kan fästa skivorna på plats utan risk för skift eller rörelse.



NovoClad™

Beställningsvara. Dubbelkolla med din säljare först.

NovoClad™ komposit fasadpanel har utseendet och estetiken av naturligt trä, minus de oönskade faktorerna så som sprickbildning och splittring. Vår fasadbeklädnad kan till och med stå emot de hårda och krävande förhållandena i kustnära applikationer. Vår fasadpanel kommer med förborrade hål, så att du enkelt kan säkra brädorna utan risk för skift eller rörelse.

Yta: Slät yta

Mått: 21x149 mm

Standard längd: 3710 mm

Åtgång: 8 m per kvm

C/C: 50 cm

Vikt: 2,5 kg per m




Beach grey



Charcoal



Falun Red

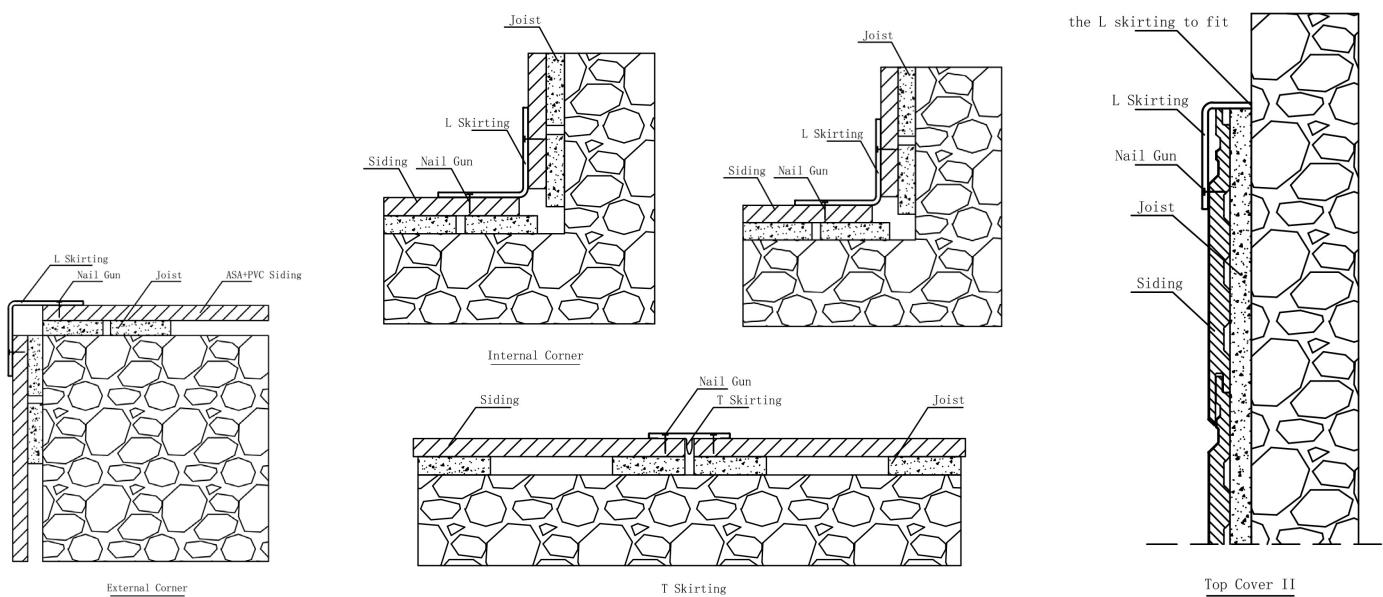



Novofence™

Novofence™ kompositstaket ger ett vackert, unikt alternativ till trä och vinyl staket. Våra kompositstaket är artificiellt konstruerade för att se ut som äkta trä utan att behöva oljas, målas och har inga tätningskrav.

Private™

Novofence™ Private™ (GP7144 - 19x161,5x3600 mm.) Är vårt bässtsäljande staket. Finns i tre blandade vackra färger, Walnut, Stone grey och Ipé. Kan även installeras med lufthål. Alla nödvändiga tillbehör är tillgängliga - stolpar, hattar, botten och startprofil.

Aluminiumstolpen (GPZL025 80x80x4000mm) kan du välja att bygga på alla 4 sidor om så önskas. Mycket enkel installation!

Denna naturliga staketsdesign kan vara för dig. Den har en unik not och spont installation med aluminiumstyrka i stolpen, ger mycket privatliv och trygghet åt dig. Detta staket skulle se bra ut på nästan alla fastigheter, eftersom det är vackert och annorlunda.

Traditional™

Novofence™ Traditional™ (GP7176 - 115x9x3600 mm) är vårt senaste tillskott och är lämplig för de flesta hem.

Finns i grått och vitt.

Novofence™ traditionella design monteras på ena eller båda sidorna av den horisontella förstärkta staketskenan (aluminium + komposit). Utrymmet mellan låter vinden blåsa genom staketet.

Stolpen (GP7175 87x87x4000 mm) är delvis i komposit och den inre delen av aluminium, ihålig.

Modern™

Novofence™ Modern™ (GP708 - 80x34x2400 mm) passar de flesta hem.

Det installeras fördelaktigt horisontellt, men bara fantasin sätter gränser. Finns i både svart och grå färg. För att installera detta kan du använda en vanlig trästolpe eller någon av våra Natura™ Plankor. Fördelen med att använda allt i komposit är att du får en längre hållbarhet.

Denna moderna staket kommer att förbättra din trädgård och värdet av ditt hem. Om du vill ha ett staket som har samma estetiska utseende som trä men inte har alla underhållskrav, har Green Plank® det för dig.



Modern™

Monteringsanvisning

I korthet. För mer ingående information, kontakta din säljare eller läs på Greenplank.se

Rörlighet

Alla material expanderar och kontrakterar med temperaturförändringar och trallbräder i komposit är inget undantag. Undvik potentiella problem genom att ge kompositmaterialet från Green Plank® tid för att acklimatisera till den lokala temperaturen före installation. Expansion och kontraktion är inte ett produktfel och täcks inte av Green Plank®'s garanti. Vid installation och kapning, är det viktigt att alla bräder hålls så kalla som möjligt genom att de hålls borta från direkt solljus. Trallbräder som har tillbringat flera timmar i solen kommer att ha expanderat mer än de som befunnits i skuggan. Följaktligen kommer de att krympa mer när de svalnat vilket resulterar i ojämna eller större mellanrum än vad som räknats med. Det är bäst att markera, kapa och installera trallbrädorna när de har ungefär samma temperatur. För att minimera dessa effekter, försök installera din uteplats när temperaturen är så nära 15 ° C som möjligt. Undvika även i möjlig mån installation i extremt kalla temperaturer.

Vi rekommenderar starkt att man lägger kortsidorna på brädorna med ett mellanrum på minst 8 mm, för att ge brädorna tillräckligt med utrymme för rörelser och undvika skador.

Ventileringen är viktig för våra trallbräder. De ska monteras minst 25 mm över närmaste oventilerade yta. Användning av våra rostfria metallclips alternativt våra plastclips ger automatiskt ett avstånd på 3 alternativt 6 mm mellan brädorna, vilket underlättar en god ventilation. Montering i direkt kontakt med jord, betong och liknande rekommenderas inte.

Korsventilation (Smart™ och SmartCap™ trallbräder)


Vid användning av trallbräder som sammankopplas med not och spont från Green Plank måste minst två sidor av underutrymmet vara öppet för korsventilation. I fallet undersidan av däcket kläs eller slutas fast med lister, ventilgaller måste användas för korsventilation.



Montering av bräder som monteras med clips

Användning av Green Plank®'s dolda fästsysteem med clips (HidLoc™) rekommenderas. Använd de medföljande rostfria skruvarna för att fixera brädorna mot reglarna genom de förborrade hålen i clipsen. Finns det en husvägg eller annan byggnation i anslutning till tralldäcket, så börjar man monteringen från denna ände och använder start- och slutclips när man lägger den första och sista bräden på sin trall. Tänk på att lägga trallen med lutning och att hålla tillräckligt med avstånd till husväggen. Obs! Om du använder clips i plast, så skruva endast i brädans alla clips halvvägs. Anledningen är att det ska bli lättare att föra in påföljande bräda på clipsen. Först när nästa bräda är på plats (och skåran i bräden har förts in i mot plastclipsen), ska skruvarna skruvas i hela vägen. Därefter fyller man på med en ny rad som försiktigt förs in i falsen på clipset och upprepar på samma sätt. På vardera bräda används vanligen ett clips per regel (som fästes med en skruv i regeln). Dock ska man i brädkarvar använda ett clips på vardera sida om skarven, för att tillåta naturliga rörelser i brädorna. Placera clipsen med minst 1,5 cm utrymme på vardera sida räknat från skarven. Om regeln inte medger montage av två clips i "brädkarven", skruva då fast ytterligare en bit regel för att tillåta detta. Massiva trall kan även monteras på traditionellt vis med exponerade skruvar i par från ovansidan. Vid traditionell montering ska hålen förborras. Borra hålet minst 2 mm större än skruvens gängor för att ge brädorna möjlighet att expandera.

Montering av Smart™ och SmartCap™ trallbräder med not & spont

Lägg den första trallbräden på reglarna med notsidan mot den riktning där följande bräder senare efterföljer (med sponten mot kanten). Skruva fast trallbräden i underliggande regel genom de förborrade hålen. Var uppmärksam att skruva in i mitten av hålet. (3,5 x 30 mm skruvar) Skjut sedan in nästa trallbräda i spåret av den tidigare och skruva fast. Upprepa tills du slutfört din uteplats.

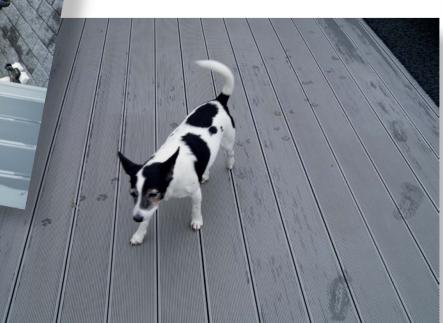

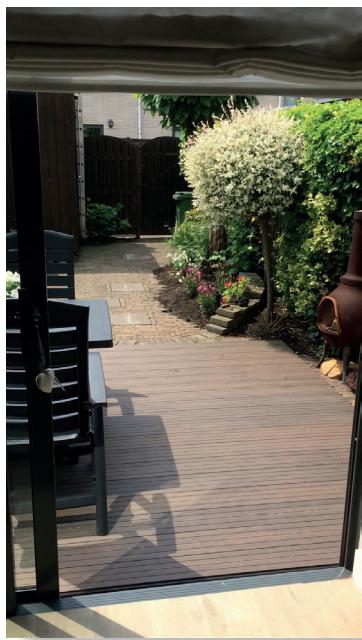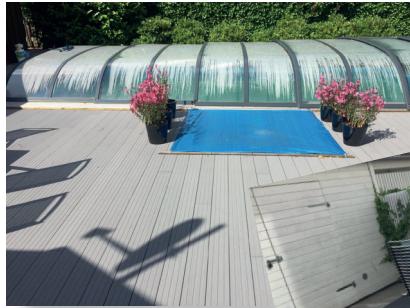



Green Plank AB
Sadelgatan 9
213 77 Malmö
040 450 560
info@greenplank.se
www.greenplank.se

Återförsäljare: