

BENUTZERHANDBUCH

AI Employee

Klick-für-Klick-Anleitung aller Funktionen der Plattform

Dokument	Benutzerhandbuch — Klick-für-Klick-Anleitung aller Funktionen
Version	1.361.1
Stand	3. Oktober 2026
Zielgruppe	Endanwender & Administratoren
Instanz	ki-chat.example.com
Herausgeber	mindsquare AG
Zertifizierung	ISO 27001

Schritt-für-Schritt-Anleitung zu **allen Funktionen** der Plattform. Jede Aktion ist als nummerierte Klickfolge beschrieben („so klickst du dich durch“), mit echtem Screenshot.

Lesehilfe: **Fett** = anklickbares Element (Button, Tab, Menüpunkt). Pfade in der Seitenleiste stehen links; Aktions-Buttons meist oben rechts auf der Seite.  **Der rote Kreis auf jedem Screenshot markiert das Element, das du anklickst.**

In 2 Minuten: Die wichtigsten Begriffe

Bevor du loslegst — diese Begriffe begegnen dir überall:

Begriff	Was es ist
Agent	Dein eigenständiger KI-„Mitarbeiter“. Läuft isoliert in einem eigenen Container mit eigenem Dateibereich (Workspace) und eigenem Gedächtnis. Du kannst mehrere Agenten für verschiedene Aufgaben haben.
Chat	Direktes Gespräch mit einem Agenten (wie ein Messenger) — für Fragen, schnelle Aufgaben, Hin und Her.
Task	Ein klar umrissener Auftrag , den der Agent autonom abarbeitet (auch im Hintergrund) und dessen Ergebnis du später abholst/bewertest. Chat = unterhalten, Task = beauftragen.
Workspace	Der private Dateibereich eines Agenten (/workspace). Hier liegen seine Dateien, Notizen, Ergebnisse und sein Wissen. Bleibt über Neustarts/Updates erhalten.
Skill	Eine wiederverwendbare Fähigkeit / ein Slash-Command, den ein Agent installieren kann (z. B. „Präsentation erstellen“).
Knowledge Base	Persönliche, durchsuchbare Wissensablage mit Tags.
Second Brain	Ein geteilter Wissens-Vault (Markdown-Sammlung) für eine ganze Abteilung, der in zugewiesene Agenten eingebunden wird.
MCP	Standard, über den Agenten externe Werkzeuge/Datenquellen anbinden (z. B. Wiki, DMS). MCP-Server fügst du unter Integrations hinzu.
AI-Account	Ein zentral hinterlegter Modell-Zugang (z. B. Azure OpenAI), den Agenten nutzen — statt eigener Schlüssel pro Person.
Harness / Modus	Die „Maschine“ hinter dem Agenten (z. B. claude_code oder custom_llm/Azure) — bestimmt, welches Modell/Provider verwendet wird. Im Zweifel die vorgeschlagene Option nehmen.
Rolle (Gruppe)	Ein Rechtebündel (Admin), das Modelle, Second Brains, AI-Accounts, MCP-Tools usw. zusammenfasst und an Benutzer vergeben wird.
Task vs. Chat	Kurz: frag den Agenten im Chat , beauftrage ihn als Task .

Inhalt

1. Grundlagen: Navigation & Login
2. Onboarding
3. Dashboard
4. Agenten
5. Agent-Detailseite (Chat, Todos, Activity, Workspace, Wissen, Settings)
6. Tasks
7. Analytics
8. Knowledge Base
9. Meeting Rooms
10. Skill Marketplace
11. Triggers
12. Schedules
13. Approvals (Freigaben)
14. Integrationen & MCP-Server
15. AI-Accounts
16. Secrets
17. Explorer (Dateien)
18. Audit-Log
19. System-Health
20. Einstellungen
21. Benachrichtigungen
22. Admin-Konsole 22a. Concierge: was gerade auf dich wartet (nur Admins)
23. Computer-Use Bridge (Desktop steuern)
24. Skills herunterladen & installieren
25. Agent-Symbol, Farbe und Schlagwort anpassen 25a. Agenten suchen, filtern und sortieren 25b. Selbstheilung: gescheiterte Aufgaben wiederholen lassen 25c. Bei Unsicherheit nachfragen lassen 25d. Golden-Tests: Verschlechterungen vor dem Update abfangen 25e. Der Nachrichten-Composer: Befehle, Denktiefe, Kontextring
26. Mit dem Agenten sprechen (Voice)
27. Meeting-Transkription → MS Planner
28. Benachrichtigung → Task-Details öffnen
29. Hilfe & FAQ (im Menü) und Klick-Tutorials
30. Admin: Exchange on-prem, Azure-Stimmen, Dreaming
31. Nachtschicht (Reflection) — Agenten lernen über Nacht
32. Apps (Ergebnisse deiner Agenten öffnen & freigeben)
33. Activity — Tageskalender aller Agenten
34. Kanäle: Telegram, Teams, Slack, WhatsApp, Discord

35. Branchen-Pakete: ein fertiges Team in einem Schritt

36. Ausweichmodell, wenn das Hauptmodell streikt

Anhang A — Was kann ein Agent? (Beispiele) · Anhang B — Admin-Schnellstart: 3 Rezepte · Anhang C — FAQ & Problemlösung


1. Grundlagen: Navigation & Login

1.1 Anmelden

1. Öffne die Plattform-URL im Browser.
2. E-Mail und Passwort eingeben.
3. Auf **Anmelden** klicken. Du landest auf dem **Dashboard**. Die Sitzung bleibt sicher aktiv (verschlüsseltes Cookie), bis du dich abmeldest oder sie abläuft.

1.2 Die Seitenleiste — dein Hauptmenü

Die linke Seitenleiste ist auf jeder Seite dein Navigationszentrum (im Screenshot unten gut zu sehen). Sie ist in **Gruppen** organisiert:

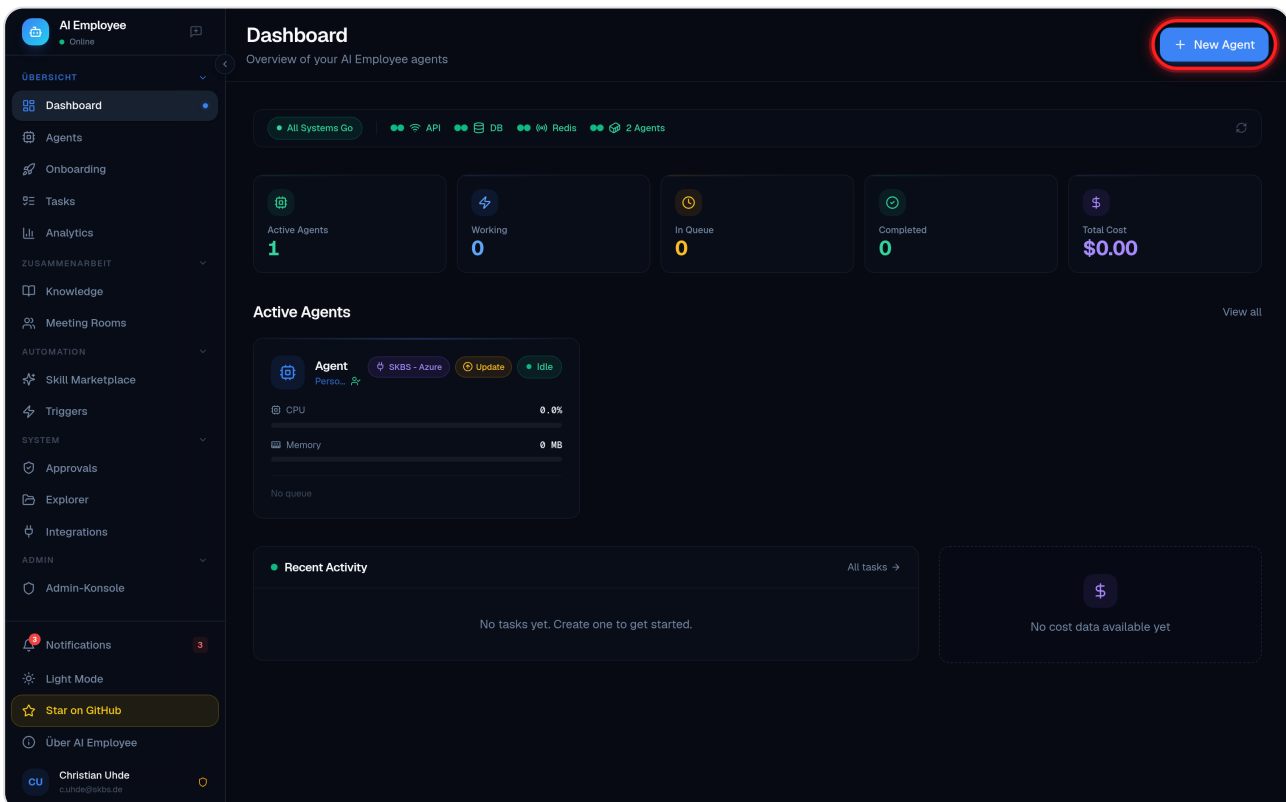

- **Übersicht** — **Dashboard** (Startseite), **Agents** (deine Agenten), **Onboarding**, **Tasks** (Aufträge), **Activity** (Tageskalender aller Agenten, siehe Kap. 33), **Analytics** (Auswertungen).
- **Zusammenarbeit** — **Knowledge** (Wissensablage), **Meeting Rooms** (Multi-Agent-Zusammenarbeit).

- **Automation** — **Skill Marketplace**, **Triggers** (ereignisbasiert), **Schedules** (zeitgesteuert).
- **System** — **Approvals** (Freigaben), **Explorer** (Dateien), **Integrations** (externe Dienste/MCP).
- **Admin** — **Admin-Konsole** (nur für Administratoren).

Bedienung:

- Auf einen **Menüpunkt** klicken → öffnet die jeweilige Seite (der aktive Punkt ist hervorgehoben).
- Den kleinen **Pfeil** am Rand klicken → Leiste **einklappen** (nur Icons, mehr Platz). Erneut klicken = ausklappen.
- **Ganz unten** findest du: die **Glocke** (Benachrichtigungen, mit Zähler), **Light/Dark Mode** umschalten, **Star on GitHub**, **Über AI Employee** und dein **Profil** (Name/Avatar). Meldest du dich per **Microsoft-SSO** an, erscheint hier automatisch dein **Profilfoto** aus dem Firmenkonto (auch neben deinen Nachrichten im Chat); ohne Foto zeigen wir deine **Initialen**.

1.3 Abmelden

Unten auf dein **Profil** (Name/Avatar) klicken → **Abmelden**.


Hinweis: Welche Menüpunkte du siehst, kann von deiner **Rolle** abhängen — ein Admin gibt pro Gruppe frei, welche Bereiche sichtbar sind (Kap. 22.4).

1.4 Einfache Ansicht für Nutzer ohne Admin-Rolle (seit 1.340.0)

Wer **kein Systemadmin** ist, sieht die Plattform automatisch in der **einfachen Ansicht**. Sie zeigt nur, was man für die Arbeit mit seinen Agenten braucht:

- **Seitenleiste**: Dashboard, Agenten, Aufgaben, Freigaben, Dateien, Hilfe. Hat der Admin deiner Rolle eigene Menüpunkte zugeteilt (Kap. 22.4), gelten diese.
- **Agenten-Seite**: links der **Chat**, rechts die **Aufgaben** des Agenten in drei Reitern:
- **Offen** — was du ihm im Chat aufgetragen hast und er noch erledigt
- **Geplant** — wiederkehrende Aufträge mit Takt und nächstem Lauf
- **Erledigt** — Klick darauf öffnet ein Fenster mit Auftrag, Ergebnis und Live-Verlauf; du bleibst dabei im Chat. Ein Klick auf ein **offenes To-do** zeigt seine Beschreibung; dort kannst du es **als erledigt markieren** oder **streichen**. Ab mehr als 10 Einträgen erscheint oben eine **Suche**. Mit dem Symbol rechts oben klappt du die Spalte ein und aus.
- **Ergebnisse kommen in den Chat**: Bittest du den Agenten im Chat um eine Aufgabe oder einen Zeitplan (z. B. „schick mir jeden Morgen um 6 einen Newsletter“), erscheint jedes Ergebnis als Kachel in genau diesem Chat. Zeitpläne, die nicht aus einem Chat stammen, bekommen ein eigenes Gespräch mit ihrem Namen.
- **Sprechen statt tippen**: unten im Chat auf das **Mikrofon** klicken — die Sprachsitzung startet, der Agent antwortet gesprochen.


- **Die Leiste unten im Chat** (neben Büroklammer und Mikrofon), je ein Klick öffnet ein Fenster:
- **Stecker** — Konnektoren:
 - **Deine Konten** — z. B. Microsoft 365 mit **Verbinden** anmelden. Erscheint nur, wenn der Administrator den Dienst eingerichtet hat (bei Microsoft: die Entra-App). Nach der Anmeldung landest du wieder im Chat.
 - **Computer-Bridge** — Download für macOS (.dmg) und Windows (.zip), damit der Agent auf deinem Rechner arbeiten kann.
 - **Schlüssel** — mit **Schlüssel hinzufügen** einen eigenen API-Schlüssel anlegen (Name, Variablenname, Wert). Er wird verschlüsselt gespeichert, gehört nur dir und wird gleich diesem Agenten zugewiesen. Vom Admin freigegebene Firmen-Schlüssel kannst du zuweisen, aber nicht ändern.
 - darunter MCP-Server und Dienste, die der Agent nutzen darf
 - **Chip** — Modell: welches KI-Modell der Agent nutzt
 - **Schild** — Rechte: wie selbstständig der Agent handeln darf
 - **Ordner** — Dateien, die der Agent angelegt hat
 - **Gehirn** — Wissen: angebundene Second Brains
 - Im Chat siehst du, welche **Werkzeuge** der Agent gerade nutzt.
 - **Freigaben**: Anfragen deiner Agenten erlauben oder ablehnen (Kap. 13).

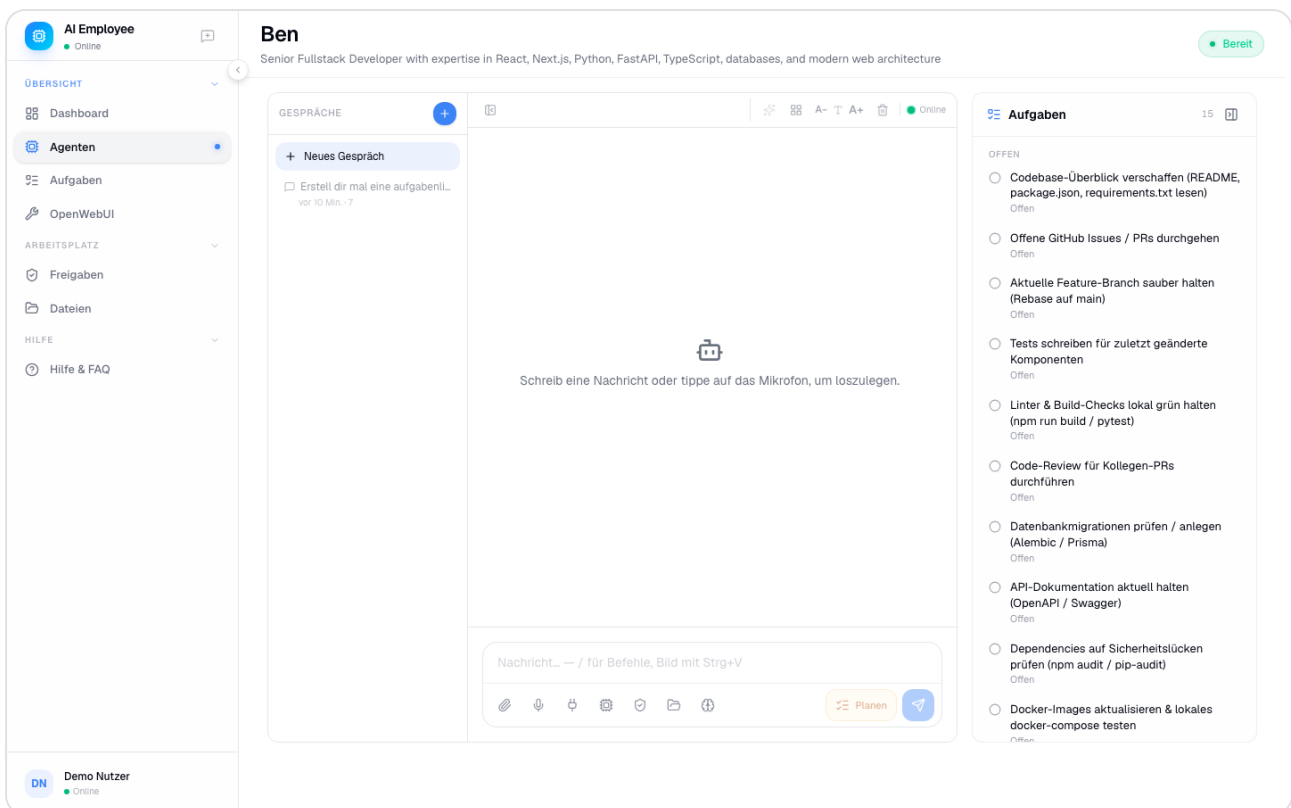

Für Admins — die Ansicht selbst prüfen:

1. Unten links auf dein **Profil** (Name/Avatar) klicken.

2. Auf **Mitglieder-Ansicht** klicken (rot markiert). Rechts steht nun **an**.
3. Die Oberfläche zeigt jetzt, was deine Nutzer sehen — auch die Admin-Konsole ist ausgeblendet.
4. Zurück: erneut **Profil** → **Mitglieder-Ansicht** (steht dann auf **aus**).

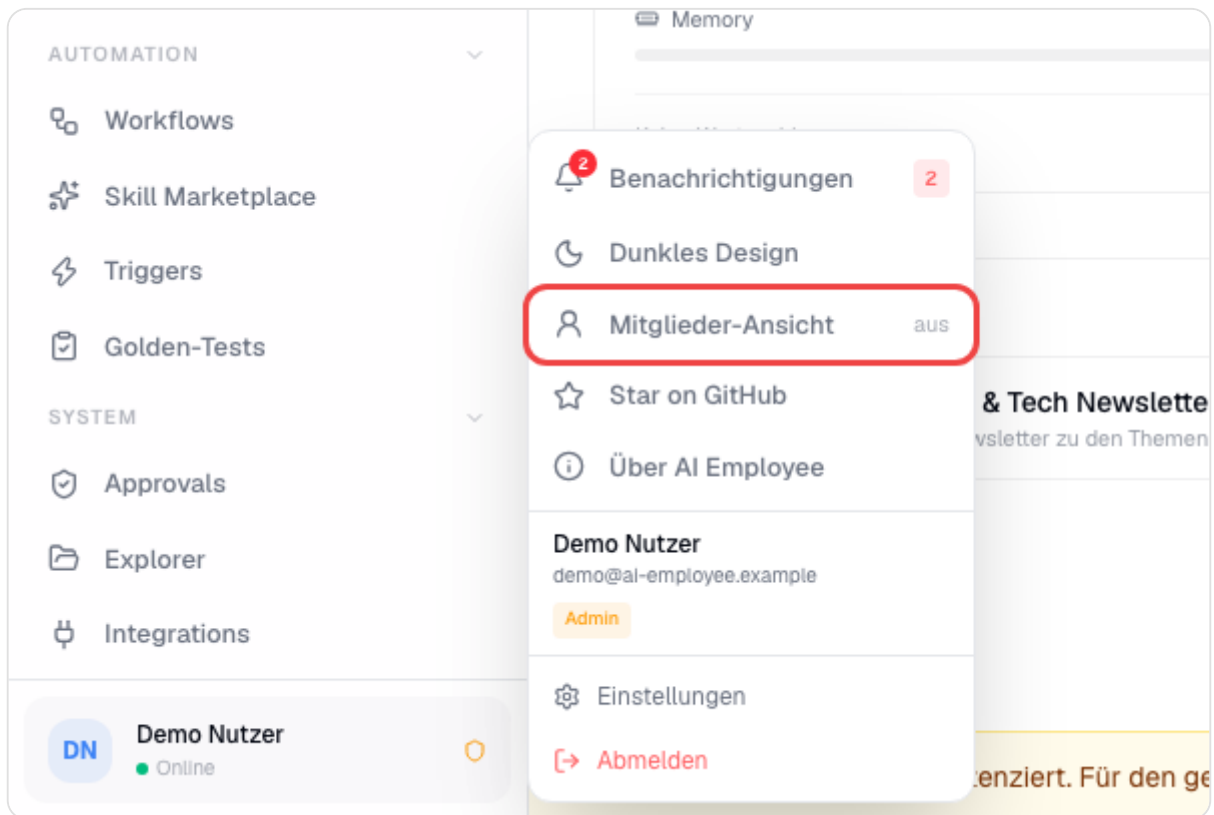


Die Wahl gilt nur für diesen Browser; deine Rechte ändern sich dadurch nicht.

2. Onboarding

Das **Onboarding** ist der schnellste Start: Statt einzelne Agenten von Hand zu bauen, wählst du ein **Branchen-Paket** — ein **fertiges Team** aus mehreren, aufeinander abgestimmten Agenten — und richtest es **in einem Schritt** ein.

Schritt 1 — Paket wählen. Seitenleiste → **Onboarding**:

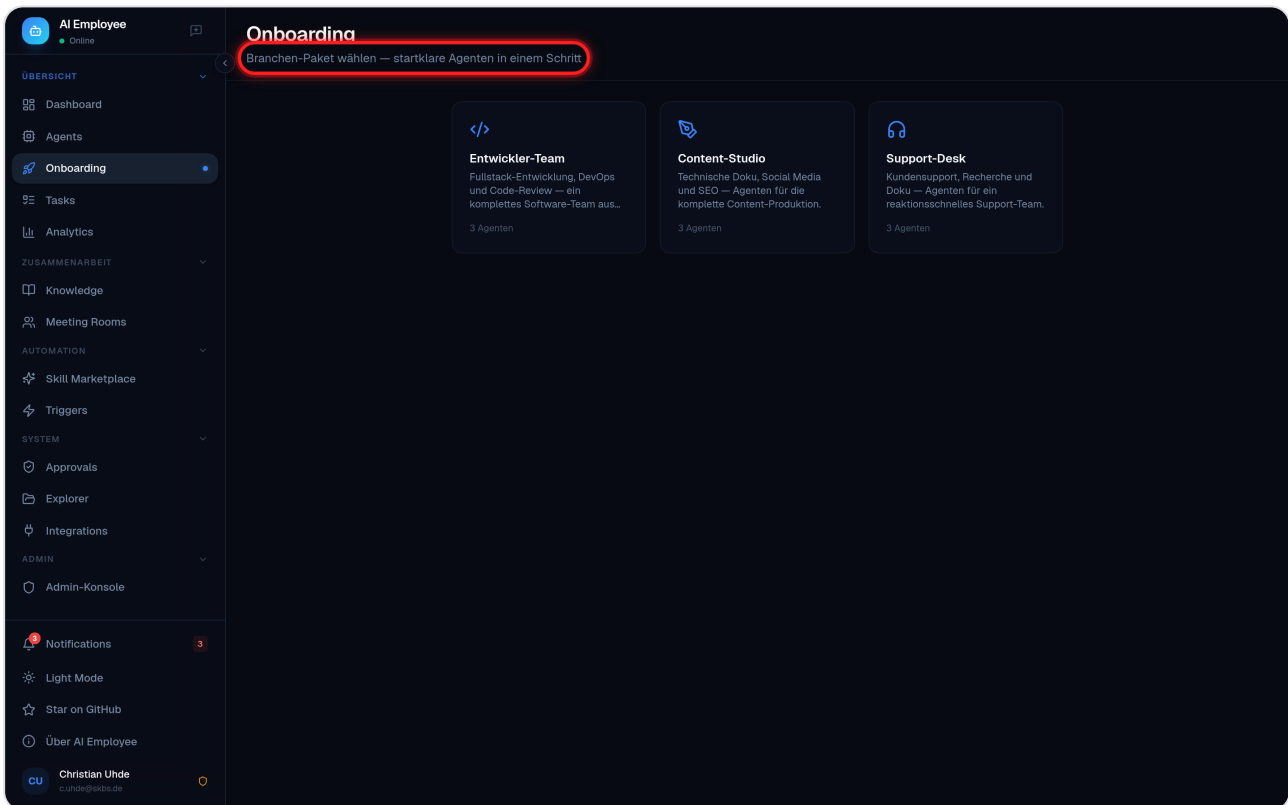


Jede Kachel ist ein vorkonfiguriertes Team (Anzahl Agenten unten angegeben):

- **Entwickler-Team** — Fullstack-Entwicklung, DevOps, Code-Review (komplettes Software-Team). 3 Agenten.
- **Content-Studio** — Technische Doku, Social Media, SEO (komplette Content-Produktion). 3 Agenten.
- **Support-Desk** — Kundensupport, Recherche, Doku (reaktionsschnelles Support-Team). 3 Agenten.

Auf die gewünschte **Paket-Kachel** klicken.

Schritt 2 — Paket-Inhalt prüfen & einrichten. Es öffnet sich die Detailansicht:

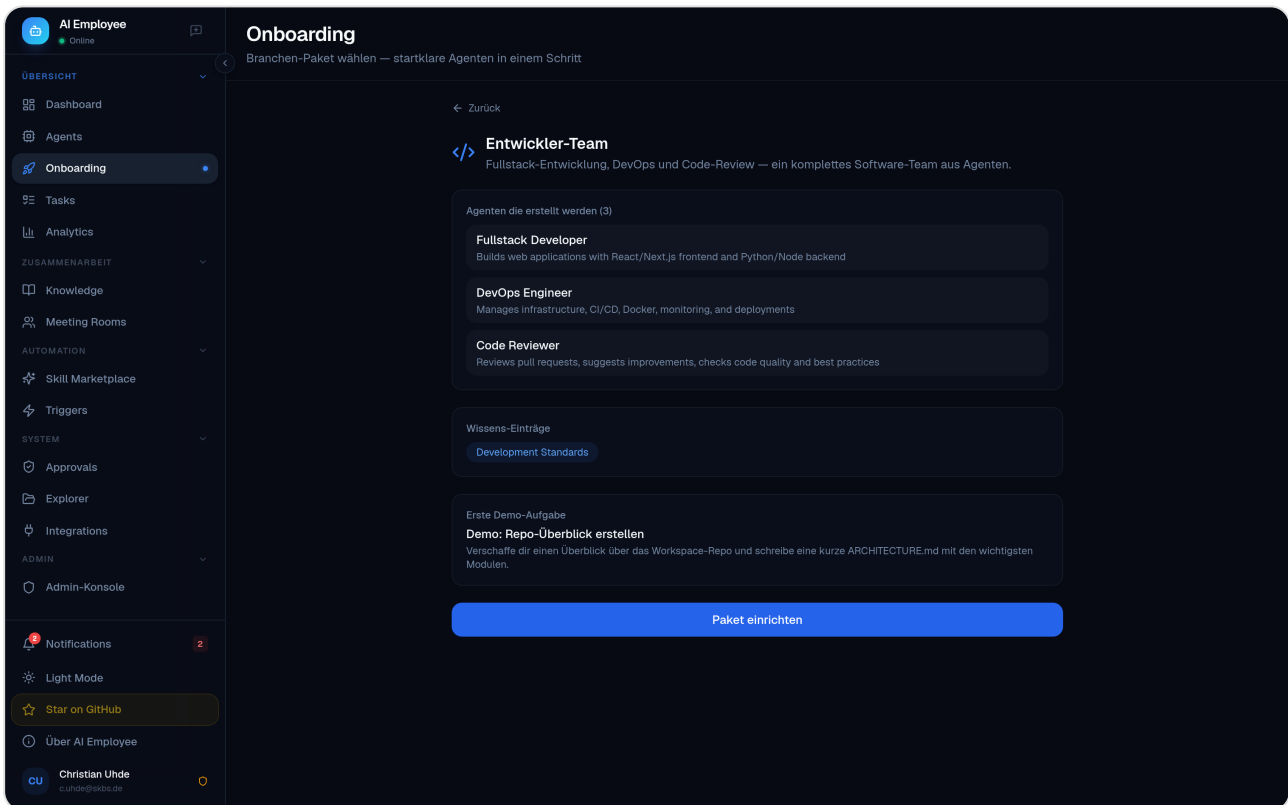

Hier siehst du genau, was angelegt wird:


- „Agenten die erstellt werden (3)“ — die einzelnen Team-Mitglieder mit Rolle, z. B. beim Entwickler-Team: **Fullstack Developer**, **DevOps Engineer**, **Code Reviewer** (jeweils mit Kurzbeschreibung ihrer Aufgabe).
- **Wissens-Einträge** — Wissen, das dem Team mitgegeben wird (z. B. Development Standards).
- **Erste Demo-Aufgabe** — ein vorbereiteter Einstiegs-Task (z. B. „Repo-Überblick erstellen“), damit du das Team gleich in Aktion siehst.
- **Zurück** — andere Pakete ansehen. **Paket einrichten** (großer Button) — legt das **ganze Team** (alle Agenten + Wissen) auf einmal an.

Danach findest du die neuen Agenten unter **Agents** und kannst sofort loslegen.

Wann Onboarding, wann „+ New Agent“? **Onboarding** = schnell ein **ganzes Team** für einen Anwendungsfall. + **New Agent** (Kap. 4.2) = ein **einzelner**, gezielt konfigurierter Agent.

3. Dashboard

Das **Dashboard** ist deine Startseite nach dem Login — der Gesamtüberblick über deine Agenten, ihre Auslastung, Kosten und letzte Aktivität. Seitenleiste → **Dashboard**.

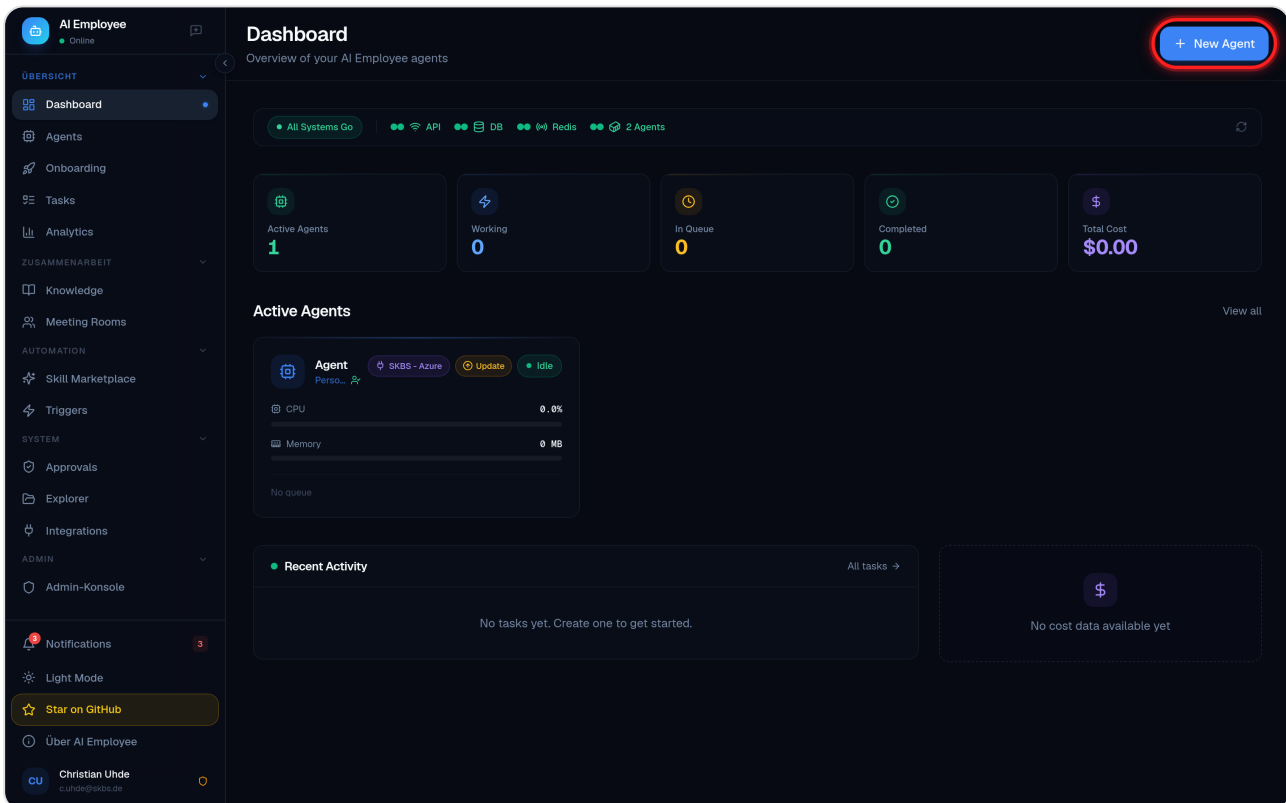

Aufbau der Seite, Element für Element:


- **System-Status-Leiste** (oben) — zeigt mit grünen Punkten, dass die Plattform-Bausteine laufen: **All Systems Go**, **API**, **DB**, **Redis** und die **Anzahl Agenten**. Ist hier etwas rot, lohnt ein Blick auf **Health** (Kap. 19).
- **Kennzahlen-Kacheln** — fünf Summen auf einen Blick:
 - **Active Agents** — wie viele Agenten existieren/laufen.
 - **Working** — wie viele gerade an einem Task arbeiten.
 - **In Queue** — wie viele Aufträge anstehen.
 - **Completed** — abgeschlossene Tasks.
 - **Total Cost** — aufgelaufene Kosten.
- **Active Agents** (Liste) — deine laufenden Agenten als Kacheln mit **Live-CPU/Memory**, **Modell-Badge** und Status. Ein **Update**-Badge zeigt eine neue Version an.
- Auf eine **Agent-Kachel** klicken → öffnet die **Agent-Detailseite** (Kap. 5).
- **View all** (rechts) → zur vollständigen Agentenliste.
- **Recent Activity** (unten links) — die zuletzt erledigten Tasks. **All tasks** → führt zur Task-Liste (Kap. 6).
- **Kostenverlauf** (unten rechts) — Kosten über die Zeit (sobald Daten vorliegen).
- **+ New Agent** (oben rechts) — startet direkt den Anlege-Assistenten (Kap. 4.2).

Faustregel: Hier startest du jeden Tag — siehst sofort, ob alles läuft, was deine Agenten gerade tun und was es kostet.

4. Agenten

Ein **Agent** ist dein eigenständiger KI-Mitarbeiter in einem isolierten Container. Dieses Kapitel erklärt die Übersichtsseite und wie du Schritt für Schritt einen Agenten anlegst.

4.1 Die Agentenliste verstehen

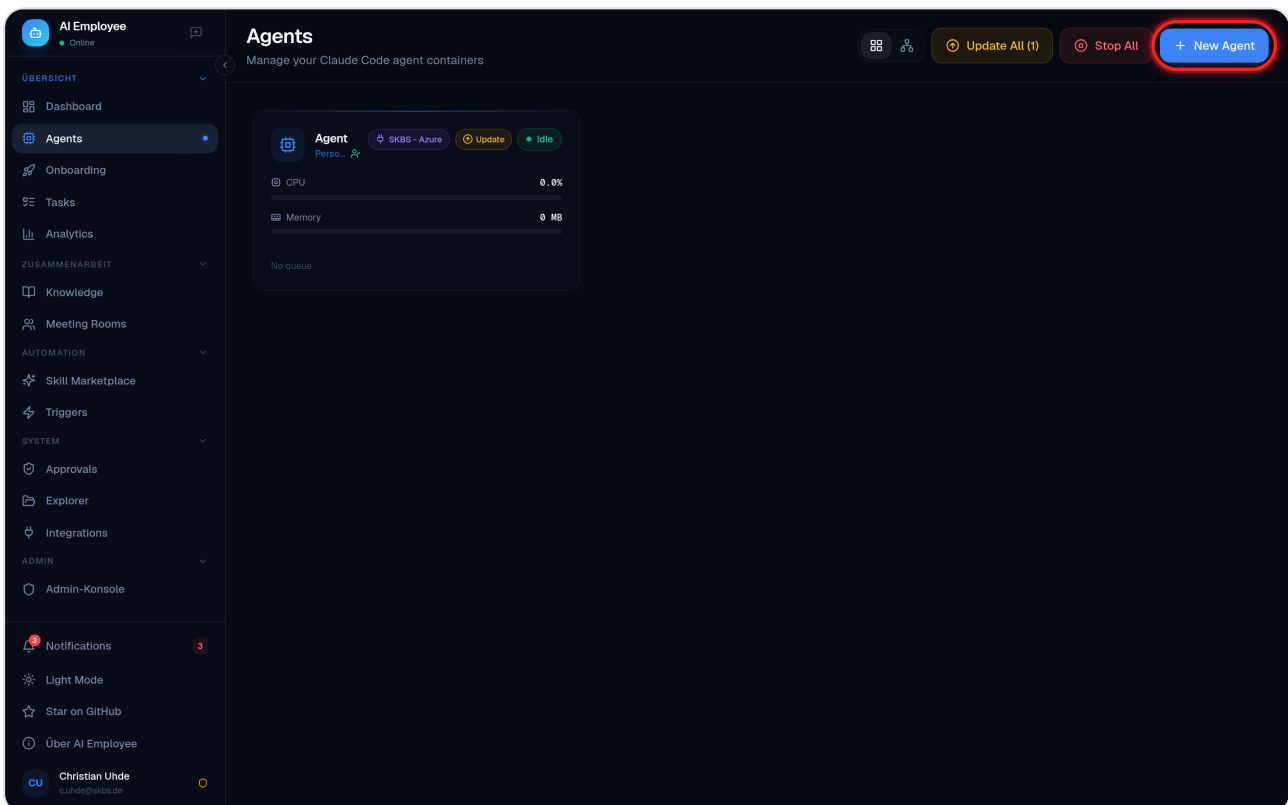

Seitenleiste → **Agents**. Jeder Agent erscheint als **Kachel**. Was du darauf siehst:

- **Name** des Agenten (oben links auf der Kachel).
- **Modell-/Account-Badge** (z. B. Firma – Azure) — zeigt, mit welchem Modell er denkt.
- **Update-Badge** (orange „Update“) — erscheint nur, wenn eine **neue Container-Version** bereitsteht. Klick darauf bzw. **Update** aktualisiert ihn (Workspace bleibt erhalten).
- **Status-Punkt**: Idle (bereit, nichts zu tun), Working (arbeitet gerade), Stopped (angehalten).
- **CPU und Memory** — Live-Auslastung des Containers.
- **No queue / Warteschlange** — wie viele Tasks anstehen.


Die Buttons oben rechts (von links):

- **Kachel-/Baum-Symbol** — schaltet zwischen Kachel-Ansicht und Netzwerk-/Baum-Ansicht um.
- **Update All (n)** — aktualisiert **alle** Agenten, die eine neue Version haben (**n** = Anzahl).
- **Stop All** — hält **alle** laufenden Agenten an (z. B. um Kosten zu stoppen).
- **+ New Agent** — startet den Anlege-Assistenten (nächster Abschnitt).

Du siehst hier nur **deine eigenen** Agenten. Als Admin findest du **alle** unter **Admin-Konsole** → **All Agents**.

4.2 Einen Agenten anlegen — Schritt für Schritt

Schritt 1 — Vorlage wählen. Klicke oben rechts auf **+ New Agent**. Es öffnet sich zuerst die **Vorlagen-Auswahl**:

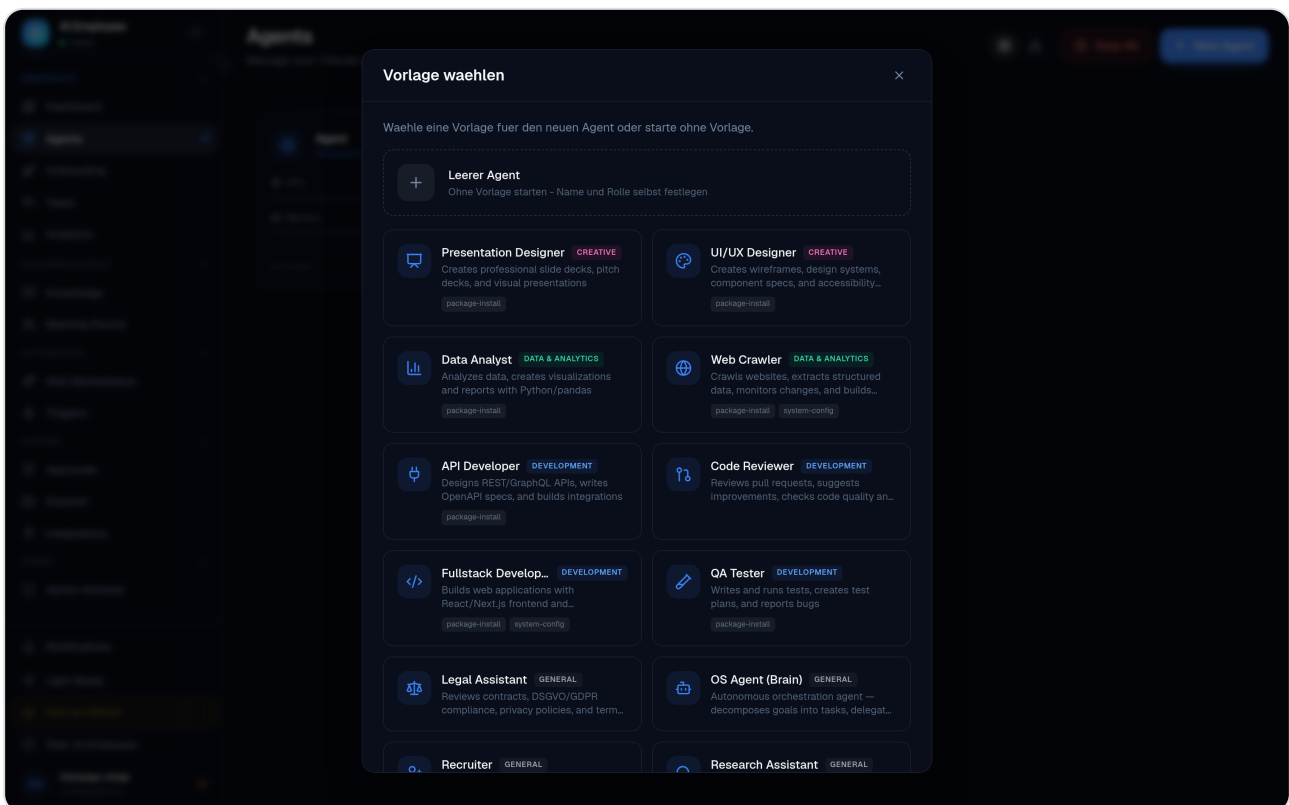

Hier entscheidest du, womit dein Agent startet — das spart Konfiguration:

- **Leerer Agent** — startet ohne Vorlage; du vergibst nur Name und Rolle selbst. Nimm das, wenn du den Agenten komplett selbst einrichten willst.
- **Fertige Vorlagen** — vorkonfigurierte Profile mit Rolle, Werkzeugen und Skills, nach Kategorie sortiert:
- **CREATIVE** — z. B. **Presentation Designer** (Folien/Decks).
- **DATA & ANALYTICS** — z. B. **Data Analyst** (Auswertungen, Diagramme, Python/Pandas), **Web Crawler**.

- **DEVELOPMENT** — **API Developer, Code Reviewer, Fullstack Developer, QA Tester.**
- **GENERAL** — **Legal Assistant, OS Agent (Brain), Recruiter, Research Assistant.**
- Die kleinen Tags **package install / system config** zeigen an, dass die Vorlage zusätzliche Pakete bzw. Systemkonfiguration mitbringt.

Klicke auf die gewünschte Karte (oder **Leerer Agent**).

Schritt 2 — Konfigurieren. Danach legst du die Eckdaten fest:


- **Name** — frei wählbar (erscheint überall in der Oberfläche).
- **Modell / AI-Account** — womit der Agent denkt. Es werden **nur Optionen angezeigt, die dir freigegeben sind**: vom Admin hinterlegte **AI-Accounts** (z. B. Azure), bei Bedarf manuelle Modelle (nur Admins) oder verbundene OAuth-Anbieter. Steht nichts zur Auswahl, muss der Admin erst einen Account/eine Rolle freigeben (siehe Anhang B, Rezept 1).
- **Rolle / Instruktionen** — Freitext, der dem Agenten sagt, wer er ist und was seine Aufgabe ist (bei Vorlagen vorausgefüllt).
- **Berechtigungen / Integrationen** — welche Werkzeuge/Dienste er nutzen darf.
- **Budget** (optional) — monatliche Kostenobergrenze (kann der Admin vorgeben).

Schritt 3 — Erstellen. Auf **Erstellen** klicken. Der Container wird provisioniert und startet automatisch; nach wenigen Sekunden erscheint der neue Agent als Kachel mit Status Idle. Ab jetzt kannst du ihn öffnen und mit ihm arbeiten (Kap. 5).

4.3 Windows-Programme bauen (.exe) (seit 1.347.0)

Agenten aus der Vorlage **Fullstack Developer** bauen nicht nur Web-Anwendungen, sondern auch echte Windows-Programme: eine `.exe`, die du herunterlädst und auf einem Windows-Rechner startest. Andere Agenten können das nicht.


Schritt 1 — Agent aus der Vorlage anlegen. + **New Agent** → in der Vorlagen-Auswahl die Karte **Fullstack Developer** wählen. Du erkennst sie am Hinweis **Windows-Programme (.exe)**.

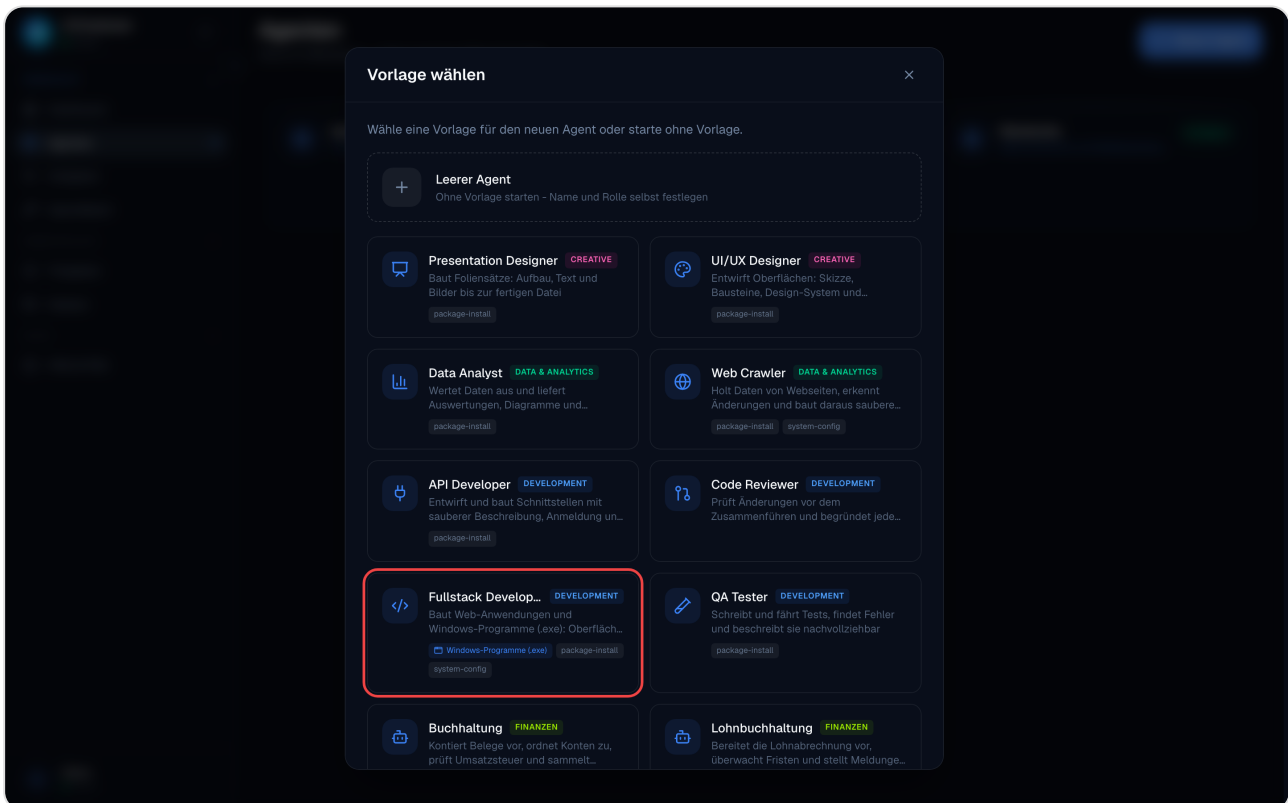

Das gilt auch, wenn du danach ein KI-Konto, Codex oder ein eigenes Modell auswählst.

Schritt 2 — Im Chat beschreiben, was das Programm tun soll. Zum Beispiel: „Bau mir ein kleines Windows-Programm, das alle PDF-Dateien in einem Ordner auflistet. Als .exe, bitte in Go.“

Beim ersten Mal richtet der Agent die nötigen Werkzeuge ein. Das dauert einige Minuten, danach bleiben sie erhalten, auch über Updates hinweg.

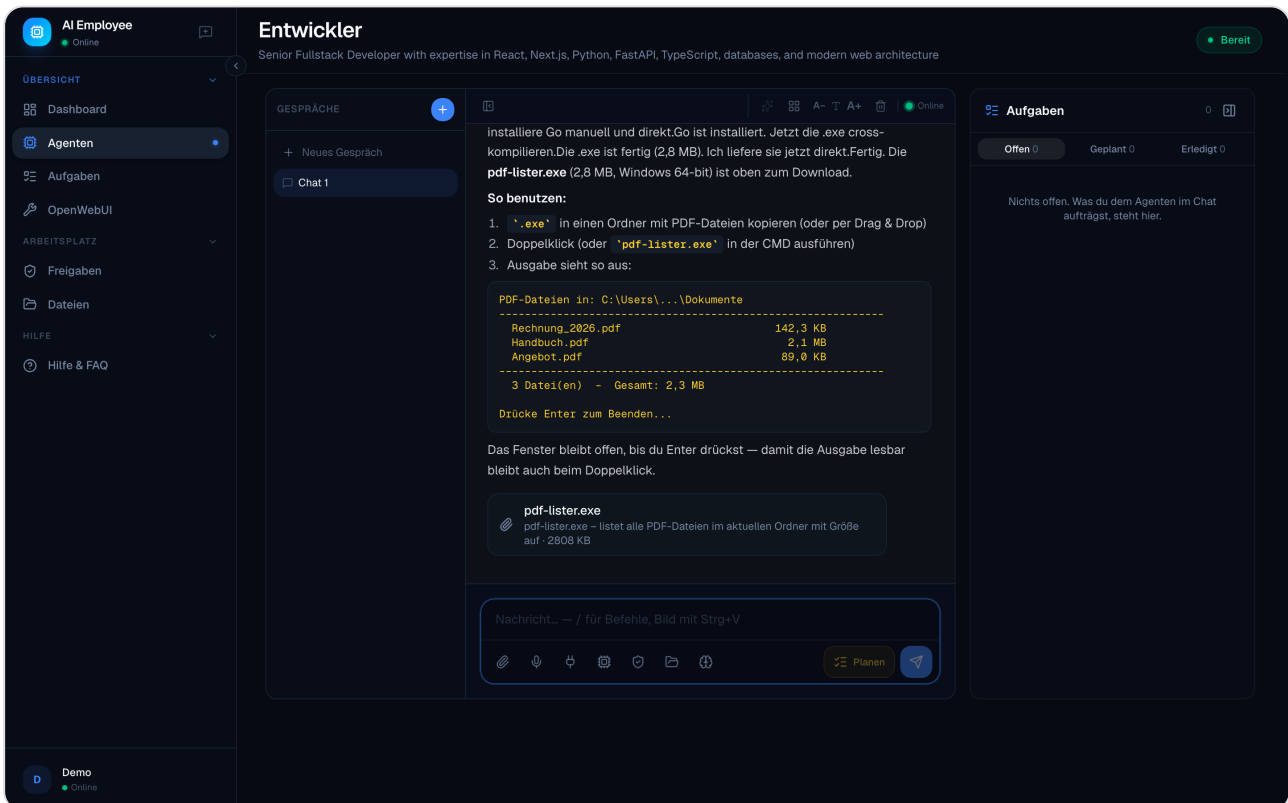


Schritt 3 — Die .exe herunterladen. Der Agent hängt die fertige Datei als Karte an seine Antwort (im Bild unten: **pdf-lister.exe**). Ein Klick darauf lädt sie herunter. Sie liegt außerdem im Workspace des Agenten (Kap. 5.4).

Gut zu wissen

- **Sprachen:** Go, Rust, .NET (C#, auch mit Oberfläche über WinForms/WPF) sowie C/C++. Python-Programme lassen sich hier nicht in eine .exe umwandeln. Bitte in dem Fall um Go oder .NET.
- **Windows-Warnung beim ersten Start:** Die .exe ist nicht signiert. Windows zeigt deshalb „Der Computer wurde durch Windows geschützt“. Über **Weitere Informationen** → **Trotzdem ausführen** startest du sie. In Firmennetzen entscheidet die IT, ob unsignierte Programme laufen dürfen.
- **Speicher:** Die Werkzeuge liegen getrennt vom Workspace und zählen nicht auf dessen Speichergrenze.
- **Bestehende Agenten** aus der Vorlage bekommen die Werkzeuge mit dem nächsten Update.

5. Agent-Detailseite

Ein Klick auf eine **Agent-Kachel** öffnet die Detailseite — die Kommandozentrale eines einzelnen Agenten.

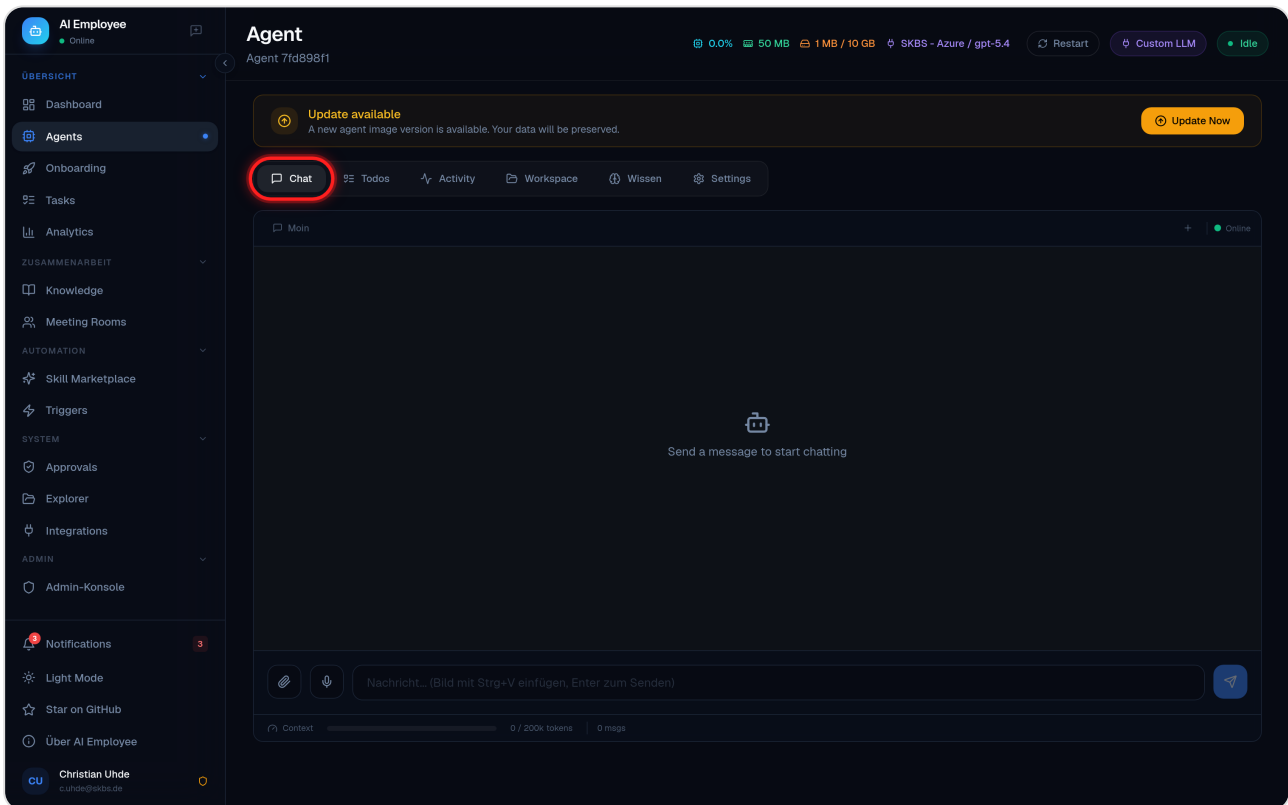

Die Kopfzeile (oben):

- **Live-Werte** — CPU-Auslastung, belegter Arbeitsspeicher und Festplatte (z. B. 45 MB / 10 GB).
- **Modell-/Account-Anzeige** — z. B. Firma – Azure / gpt-5.4.
- **Restart** — startet den Container neu (z. B. wenn er hängt; Daten bleiben erhalten).
- **Custom LLM** — Schnellzugriff auf die Modell-/LLM-Einstellung.
- **Status-Badge** rechts — Idle / Working / ...
- **„Update available“-Banner** — falls eine neue Version bereitsteht: **Update Now** klicken (Workspace bleibt erhalten).

Darunter die Tabs: Chat · Todos · Activity · Workspace · Wissen · Settings.

5.1 Chat — mit dem Agenten sprechen

Tab **Chat**. Das ist das direkte Gespräch (wie ein Messenger).

- **Eingabefeld unten** — Nachricht/Anweisung tippen, **Enter** oder **Senden** (Pfeil). Mit **Shift+Enter** fügst du einen Zeilenumbruch ein — das Feld wächst automatisch mit (bis ca. 8 Zeilen, danach scrollt es), und die Umbrüche bleiben in der gesendeten Nachricht erhalten.
- **Datei per Drag & Drop anhängen** — zieh eine oder mehrere Dateien einfach **irgendwo in den Chat** (auch direkt aufs Eingabefeld). Es erscheint ein Overlay „Dateien hier ablegen zum Anhängen“; beim Loslassen werden die Dateien **unten am Eingabefeld angehängt** (Bilder als Vorschau, andere Dateien als Chip mit Name und Entfernen-Knopf) — genau wie ein per Strg/Cmd+V eingefügtes Bild. Du kannst noch Text dazu schreiben; **erst beim Senden** werden die Dateien in den Workspace des Agenten (`/workspace`) hochgeladen und gehen zusammen mit deiner Nachricht raus.

- **Büroklammer** — Datei anhängen (gleicher Weg wie Drag & Drop, nur per Dateiauswahl). Tipp: Bilder kannst du mit Strg/Cmd+V einfügen.
- **Mikrofon** — Anweisung diktieren statt tippen.
- **Token-Zähler** unten (z. B. 0 / 200k tokens) — wie viel Kontext gerade belegt ist.
- Während der Agent arbeitet, erscheinen **Tool-Bubbles** (kleine Symbole für seine Werkzeug-Aufrufe). **Klick darauf** → du siehst genau, was er getan hat (welche Datei, welche Suche, welches Ergebnis). Bilder/Dateien zeigt er **inline** an.

Ziel setzen mit /goal — der Agent arbeitet weiter, bis es erreicht ist (seit 1.357.0)

Für Aufträge, die mehrere Schritte brauchen, musst du nicht nach jeder Antwort „weiter“ schreiben. Mit **/goal** gibst du dem Gespräch ein Ziel, und der Agent arbeitet Runde um Runde selbstständig weiter, bis er es erreicht hat.

1. Tippe ins Eingabefeld **/goa** — das Befehlsmenü zeigt den Eintrag **/goal**. Drück **Enter**: Im Feld steht jetzt **/goal**.

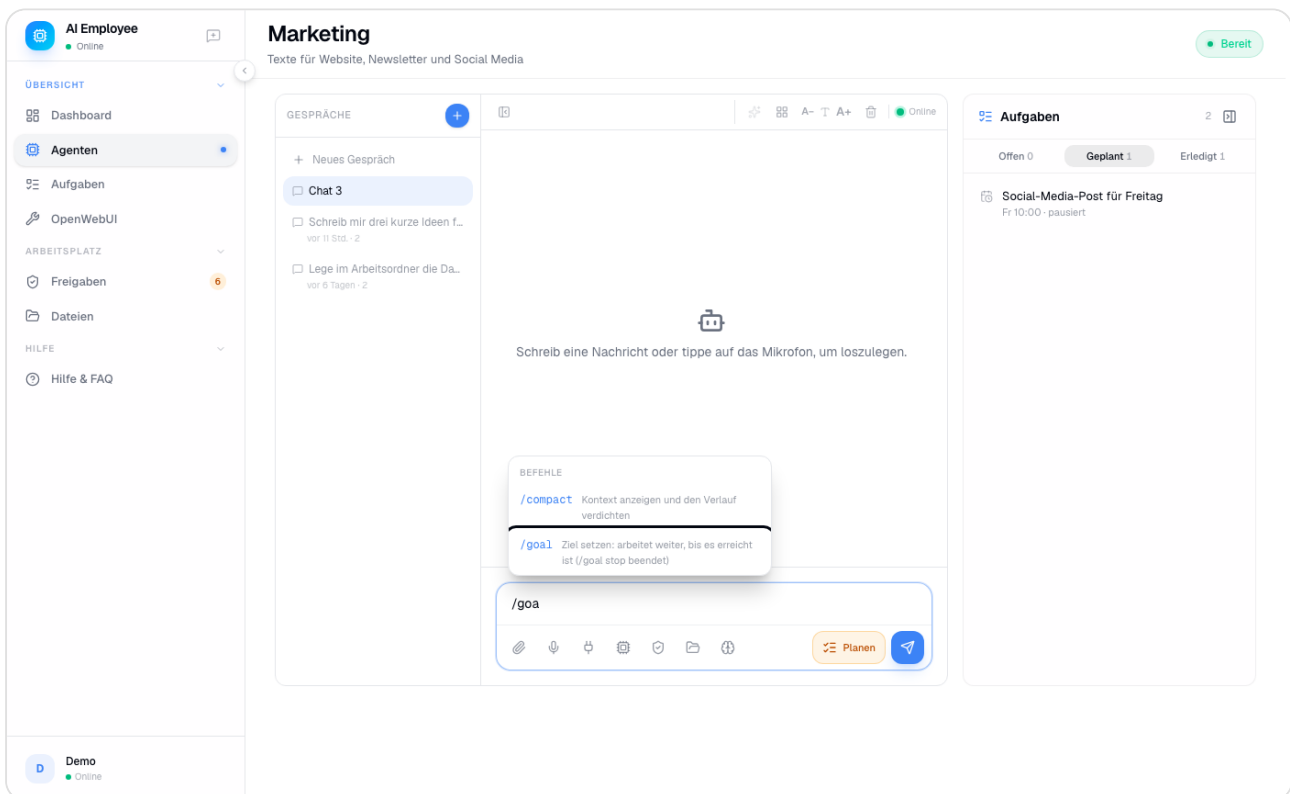


Abbildung 42: Der Befehl /goal im Befehlsmenü des Chats

1. Schreib dein Ziel dahinter — so konkret, dass man prüfen kann, ob es erreicht ist — und schick es ab, z. B. `/goal Lege drei Dateien idee1.md bis idee3.md mit je einer Instagram-Idee an.`
2. Über dem Eingabefeld erscheint das **Ziel-Banner** mit dem Ziel und der aktuellen **Runde** (höchstens 20). Nach jeder Antwort geht es automatisch weiter; im Verlauf steht dann eine schmale Zeile „Weiter am Ziel — Runde 2 von 20“.

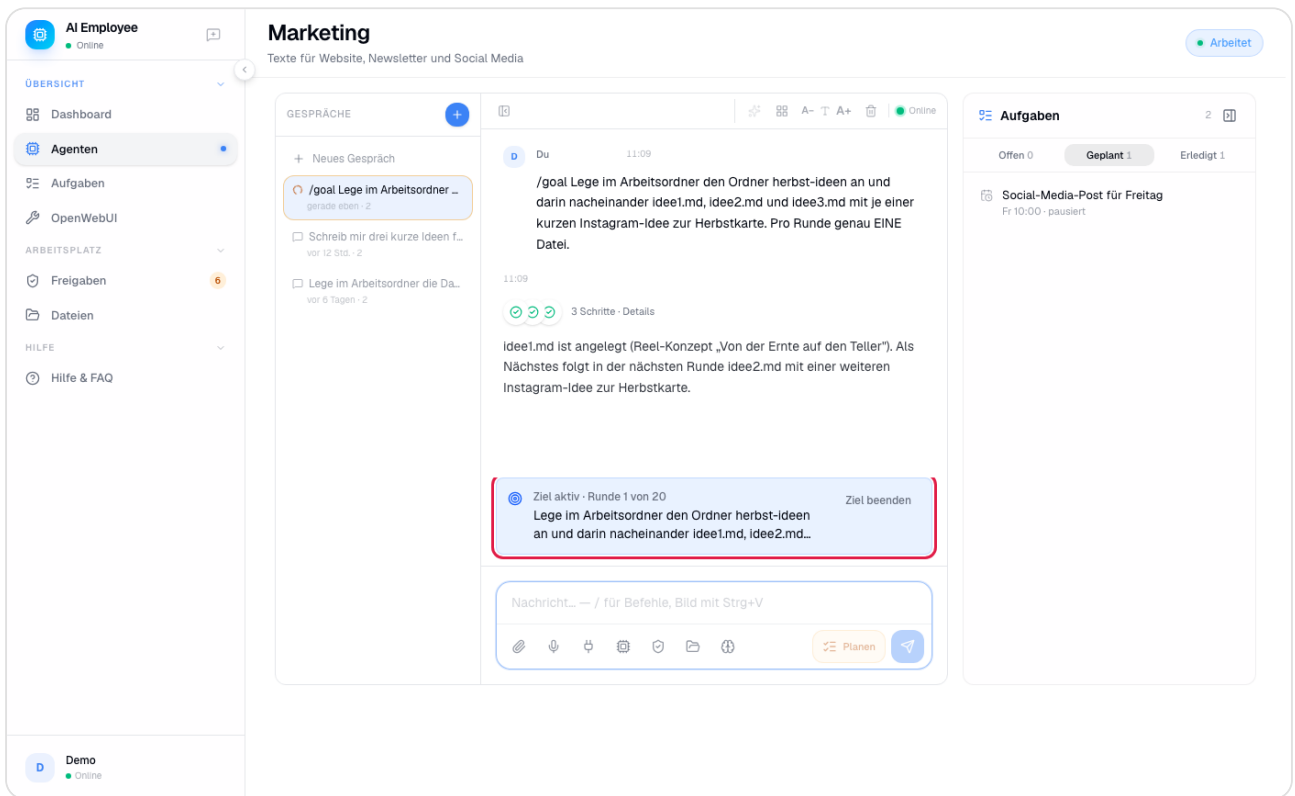


Abbildung 43: Das Ziel-Banner mit Runde und dem Knopf „Ziel beenden“

1. Ist das Ziel erfüllt, schreibt der Agent **ZIEL ERREICHT** und das Banner wird grün („Ziel erreicht nach 3 Runden“).

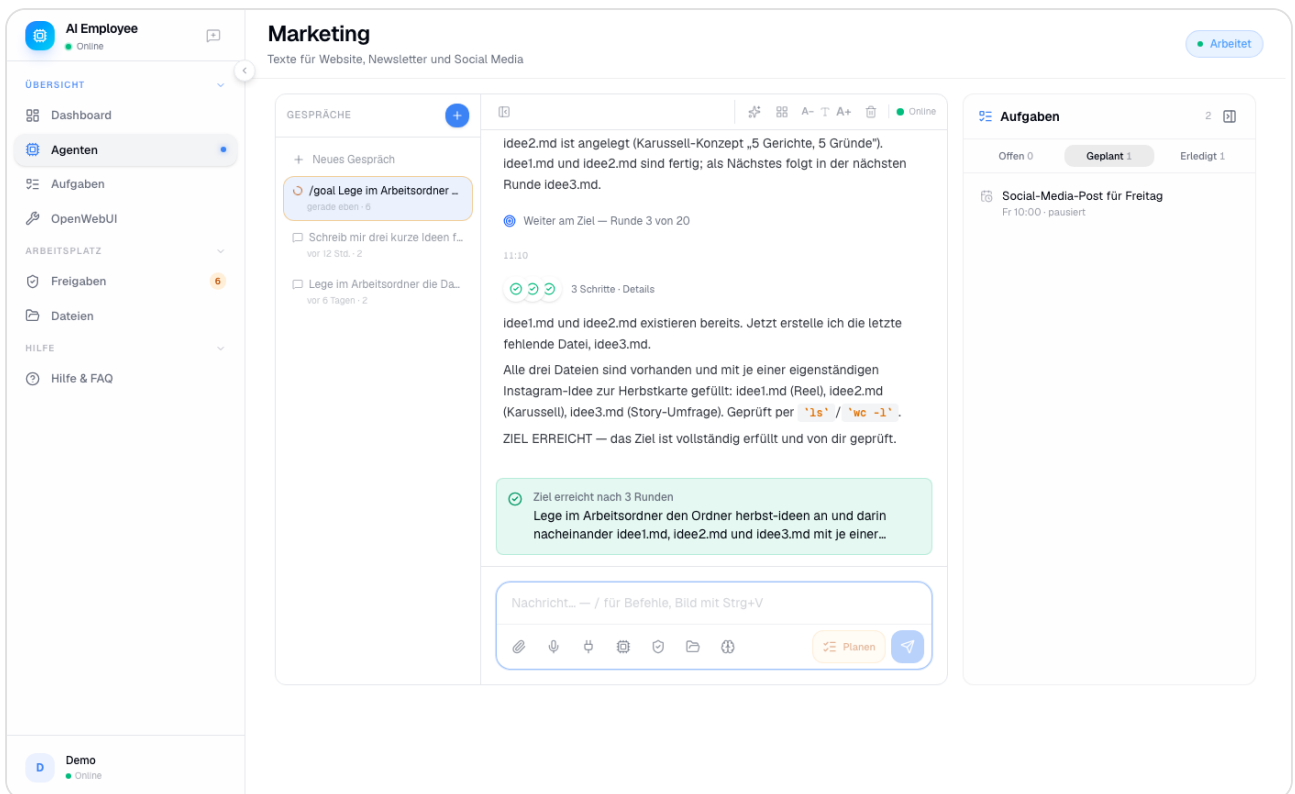


Abbildung 44: Ziel erreicht — der Agent hat nach drei Runden aufgehört

Gut zu wissen:

- **Rückfrage:** Braucht der Agent eine Entscheidung von dir, schreibt er „ZIEL PAUSIERT: ...“ mit seiner Frage. Deine Antwort setzt das Ziel automatisch fort.
- **Abbrechen:** Klick im Banner auf **Ziel beenden** oder schreib `/goal stop`. `/goal` ohne Text zeigt den aktuellen Stand.
- **Sicherheitsnetz:** Nach 20 Runden hält das Ziel an; ein Fehler pausiert es, statt den Agenten im Kreis laufen zu lassen.
- Funktioniert bei allen Agenten, egal welches Modell sie nutzen — im Browser und in der iPhone-App. In Telegram setzt du Ziele nicht; dort erklärt `/goal` das kurz.

„Der Agent arbeitet gerade nicht weiter“ — Weitermachen mit einem Klick (seit 1.360.0)

Manchmal endet eine Antwort mit einer Ankündigung wie „ich mache das im Hintergrund“ oder „ich melde mich“ — danach passiert aber nichts. Damit du nicht vergeblich wartest, prüft AI Employee etwa 20 Sekunden nach der Antwort, ob der Agent wirklich weiterarbeitet (laufende Aufgabe, neuer Zug). Ist das nicht der Fall, steht im Verlauf eine schmale Zeile:

1. „Der Agent arbeitet gerade nicht weiter.“ mit dem Knopf **Weitermachen**.


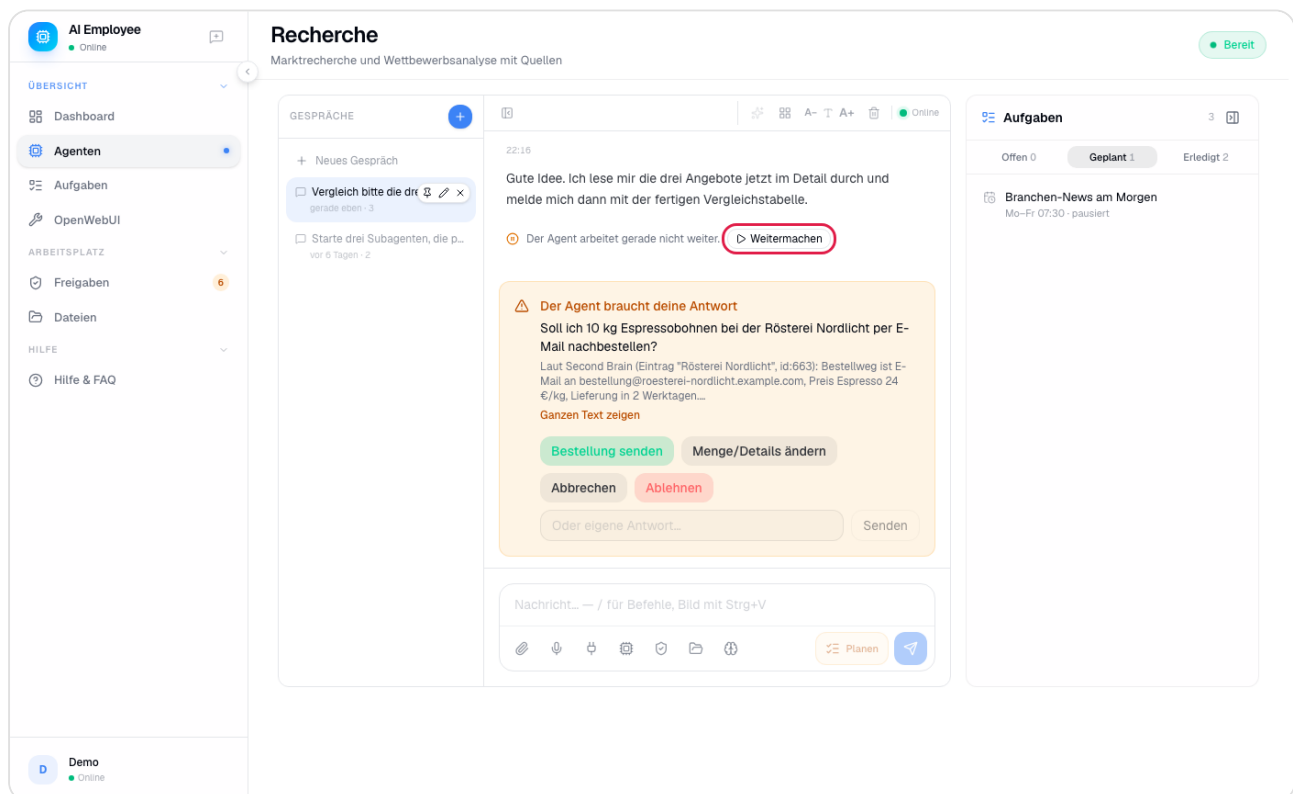


Abbildung 47: Der Agent hat angekündigt, aber nicht weitergearbeitet

1. **Klick auf Weitermachen** — AI Employee schickt „Mach weiter.“ als deine Nachricht, und der Agent setzt die angekündigte Arbeit um.


Gut zu wissen: Bei aktivem `/goal` erscheint die Zeile nicht (das Ziel treibt selbst weiter). Der Knopf verschwindet, sobald du etwas anderes schreibst oder der Agent wieder arbeitet.

5.2 Todos — die Aufgabenliste des Agenten

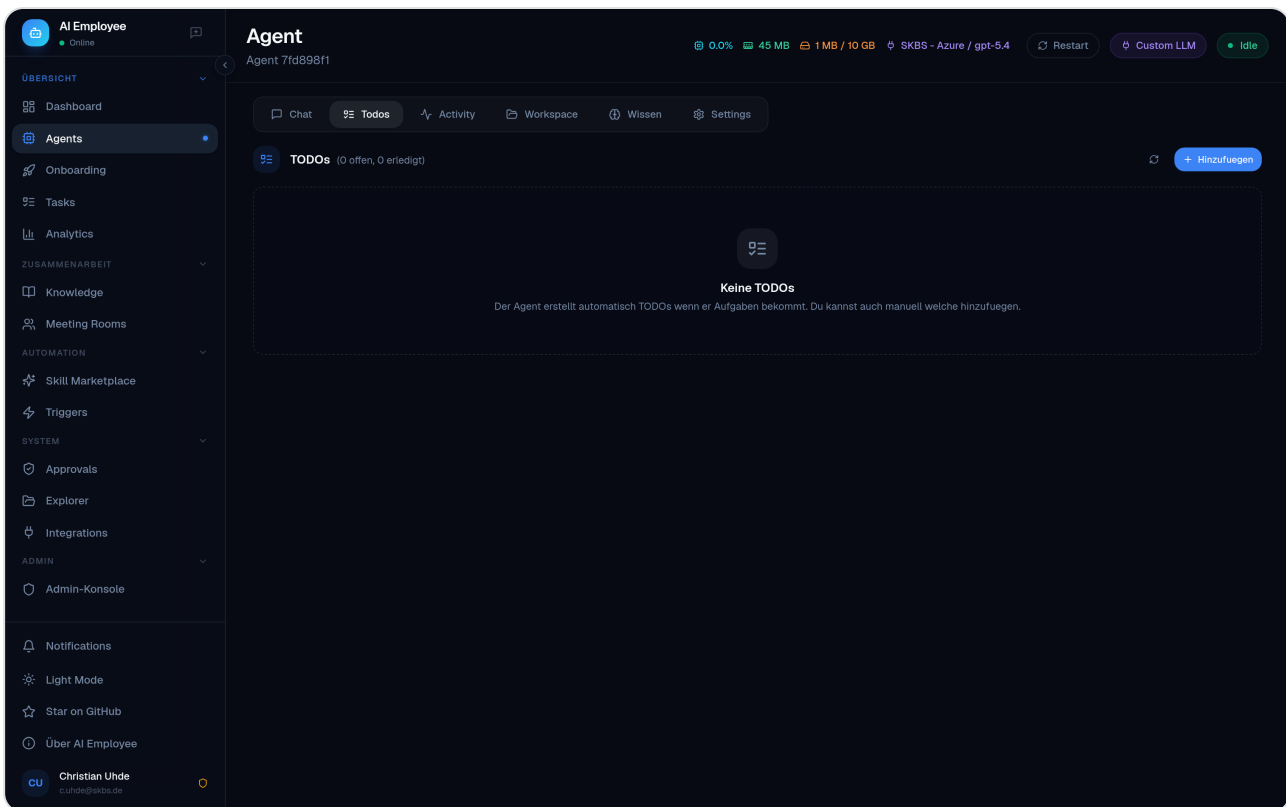

Tab **Todos**: Der Agent führt sich selbst eine To-do-Liste für mehrstufige Aufträge. Hier siehst du, was er schon erledigt hat und was noch offen ist — gut, um seinen Fortschritt bei größeren Aufgaben zu verfolgen.

5.3 Activity — was bisher geschah

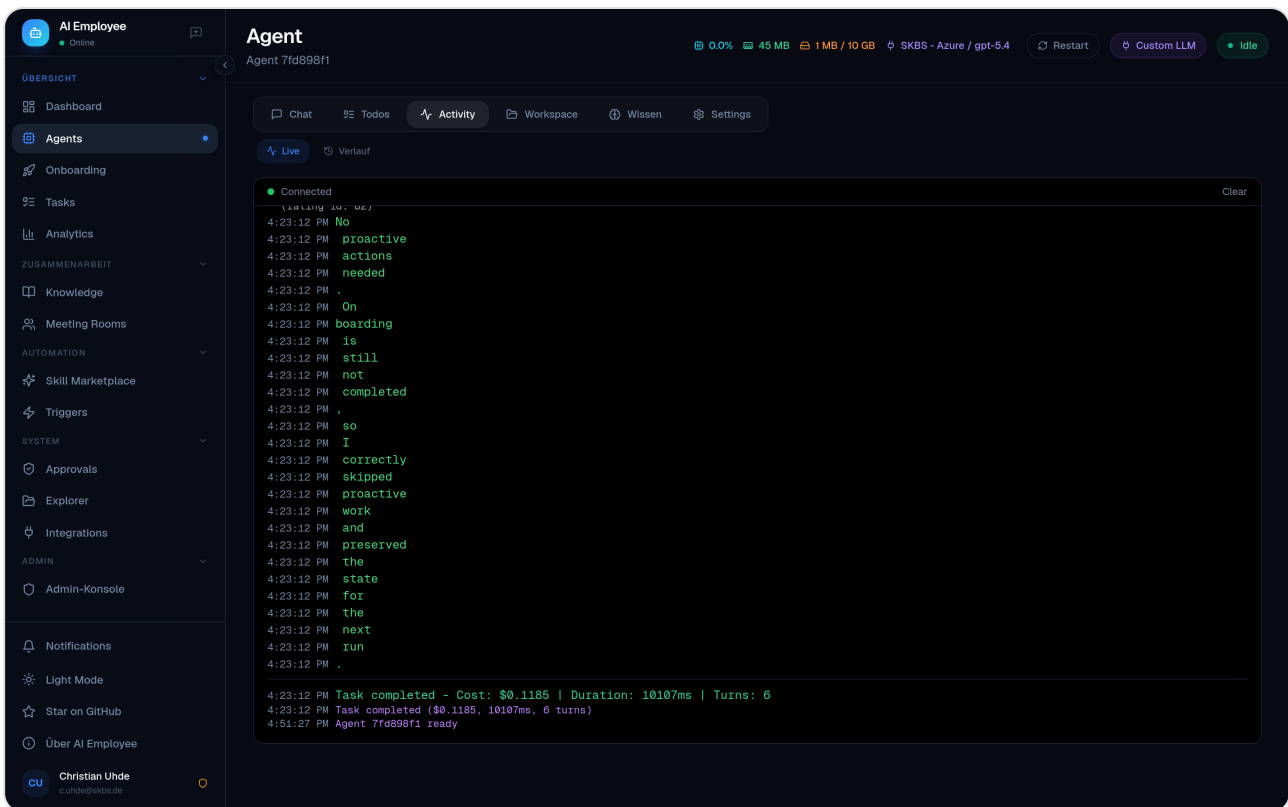

Tab **Activity** mit drei Unter-Reitern: **Todos**, **Live** und **Verlauf** (chronologischer Task-Verlauf). Ein vierter Unter-Reiter, **Kalender**, zeigt den Tageskalender dieses einen Agenten — dieselben Daten wie der globale Menüpunkt **Activity** (Kap. 33), nur auf diesen Agenten gefiltert und als gewohnte **vertikale Tagesansicht** (Stunden von oben nach unten, Aufgaben als Blöcke mit Titel direkt sichtbar) statt als horizontale Leiste:

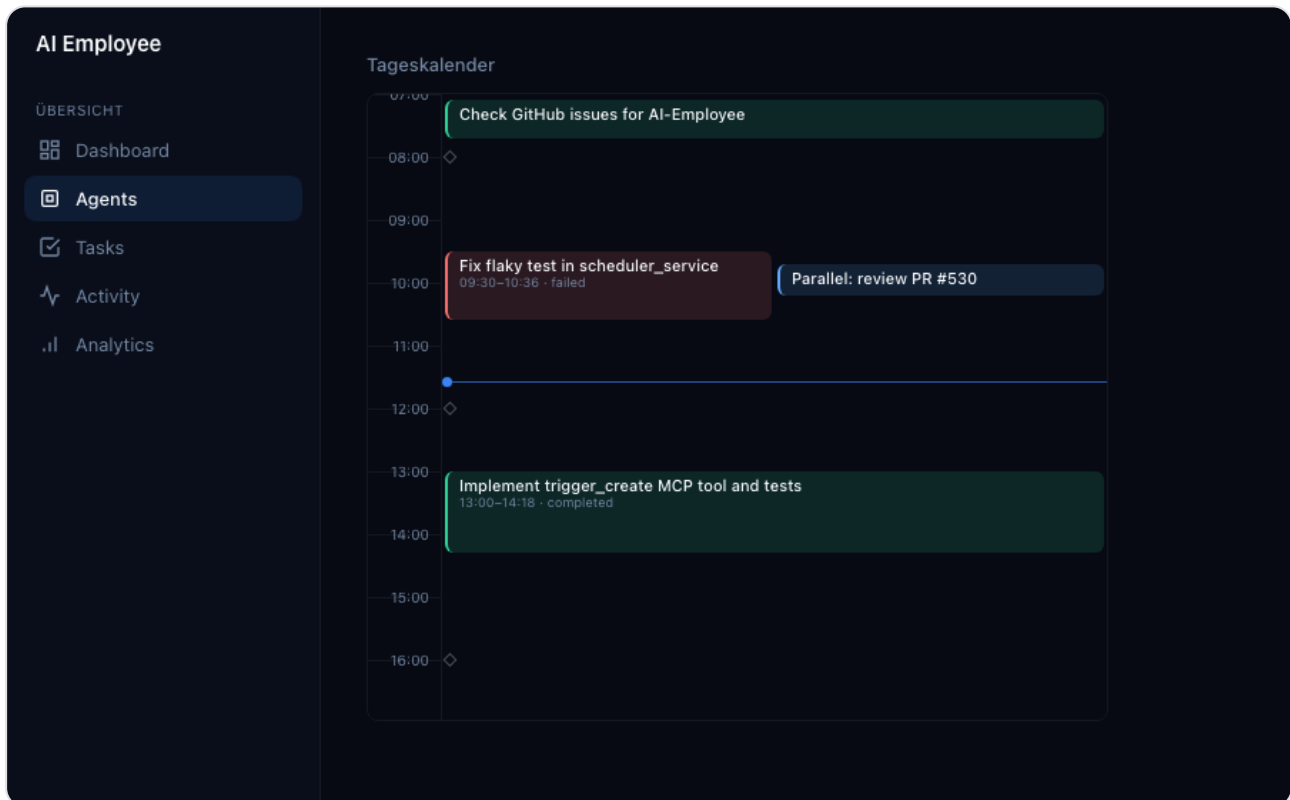


Abbildung 30: Tageskalender eines einzelnen Agenten — sich überschneidende Aufgaben liegen nebeneinander, die blaue Linie markiert die aktuelle Uhrzeit

Praktisch, wenn du direkt aus dem Agenten heraus nachsehen willst, was er heute geplant hat und was tatsächlich gelaufen ist, ohne über die Seitenleiste zu wechseln. Beim Öffnen springt die Ansicht automatisch zur aktuellen Uhrzeit (bei „heute“) bzw. zur ersten Aufgabe des Tages. Ein Block anklicken → öffnet die Aufgaben-Detailansicht mit voller Zeitreise.

Der Tagesplan — was der Agent VORHAT (seit 1.154.0)

In derselben Ansicht siehst du links eine schmale Spur mit **gestrichelten Blöcken**. Das ist der Plan, den der Agent sich selbst gemacht hat; die vollen Balken rechts daneben sind, was tatsächlich gelaufen ist. So beantwortet der Kalender endlich beide Fragen: was hat er gemacht — und was hat er heute noch vor.

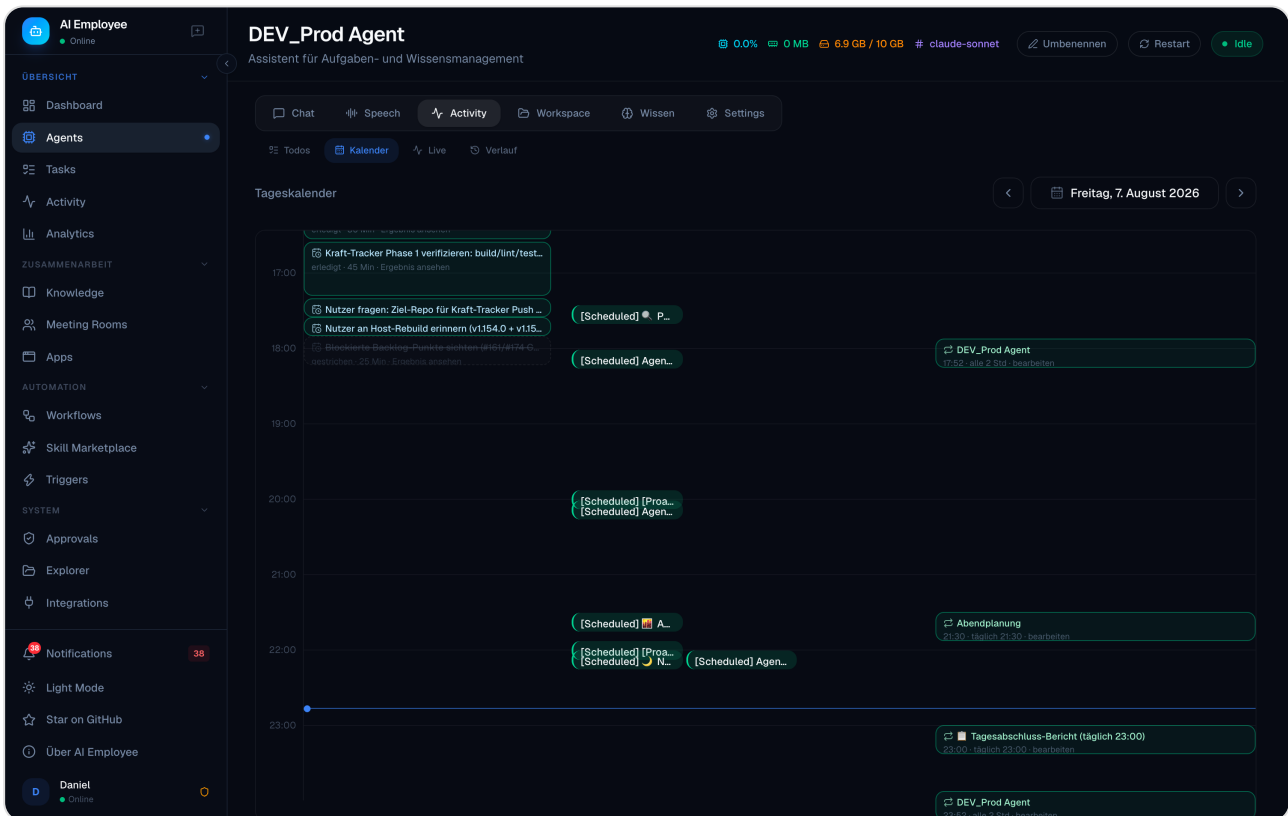


Abbildung 32: Geplante Blöcke (gestrichelt, links) neben den erledigten Aufgaben

- **Einen Block streichen:** mit der Maus über den gestrichelten Block fahren → oben rechts erscheint ein X → anklicken. Der Block wird durchgestrichen dargestellt, und der Agent lässt ihn beim nächsten Lauf liegen. Nochmal klicken = wieder einplanen.
- **Einen Block bearbeiten** (seit 1.165.0): Solange er nur **geplant** ist, gehört er dir.
- Auf den gestrichelten Block klicken → das Fenster **Block bearbeiten** geht auf.
- **Was soll er tun?** — der Titel, kurz und konkret.
- **Uhrzeit** — wichtigstes Feld: erst mit ihr läuft der Block von allein los. Bleibt es leer, ist der Block nur eine Notiz, die der Agent beim nächsten Lauf aufgreift (das Fenster sagt dir das auch).
- **Dauer** in Minuten, mindestens 15.
- Optional die **Präzisierung** — woran er erkennt, dass es erledigt ist.
- **Speichern.** Der Auslöser zieht mit: verschiebst du den Block auf 15:00, läuft die Arbeit um 15:00 und nicht mehr zur alten Zeit.


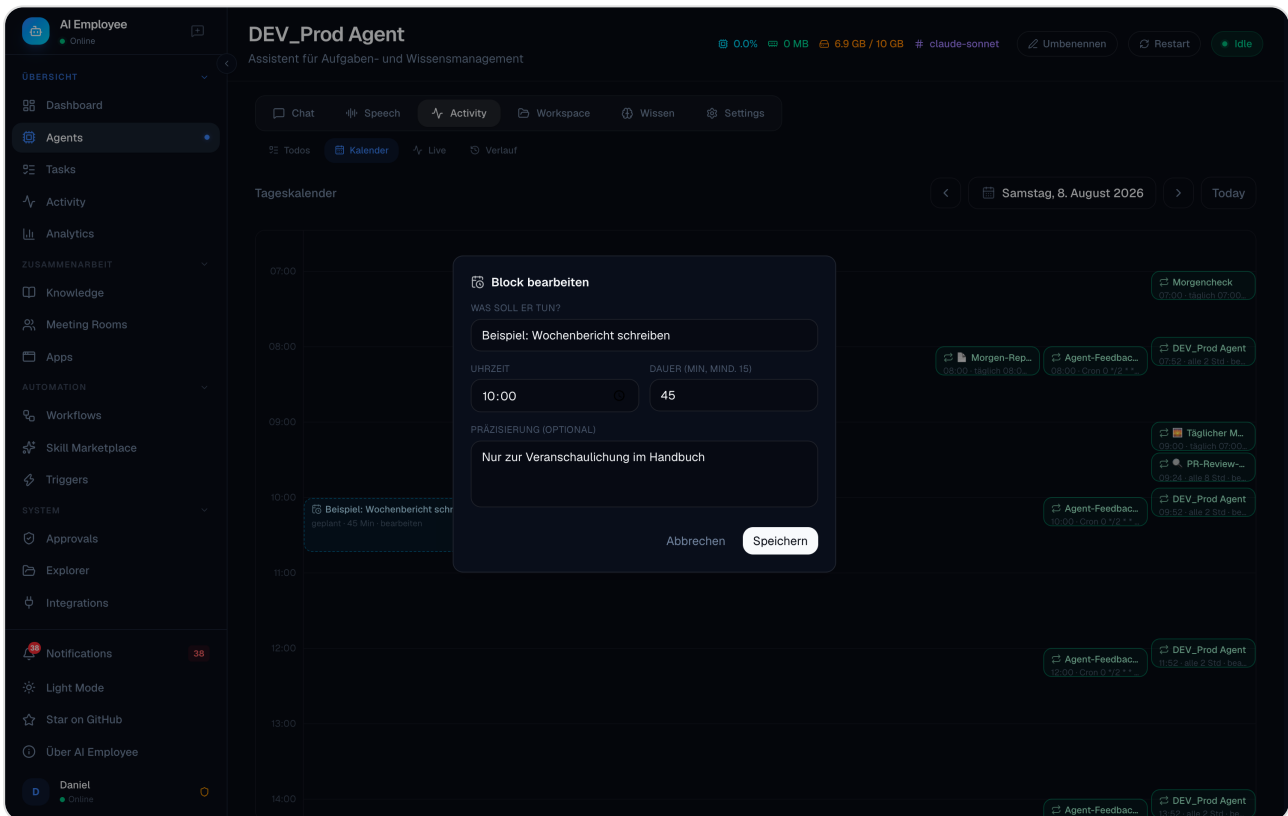


Abbildung 34: Titel, Uhrzeit, Dauer und Präzisierung eines geplanten Blocks

Ein Block, der bereits **läuft** oder **erledigt** ist, lässt sich nicht mehr umschreiben — ein Klick darauf öffnet stattdessen das **Ergebnis** samt erzeugter Dateien.


- **Ohne feste Uhrzeit:** Was der Agent für heute vorhat, aber nicht auf eine Uhrzeit gelegt hat, steht als Liste **unterhalb** des Kalenders — es verschwindet nicht. Auch diese Einträge lassen sich anklicken und bearbeiten (z. B. um ihnen eine Uhrzeit zu geben).
- **Geplante Läufe** stehen rechts als eigene Karten mit Uhrzeit und Takt („täglich 22:00“, „alle 30 Min“). Ein Klick führt auf den zugehörigen **Zeitplan** (Kap. 12), wo er hervorgehoben ist — dort änderst oder pausierst du ihn.
- Der Plan entsteht automatisch, wenn der Agent im proaktiven Modus läuft (siehe 5.6). Ohne Proactive Mode und ohne Verantwortungsbereiche bleibt die Spur leer — das ist kein Fehler.

5.4 Workspace — die Dateien des Agenten

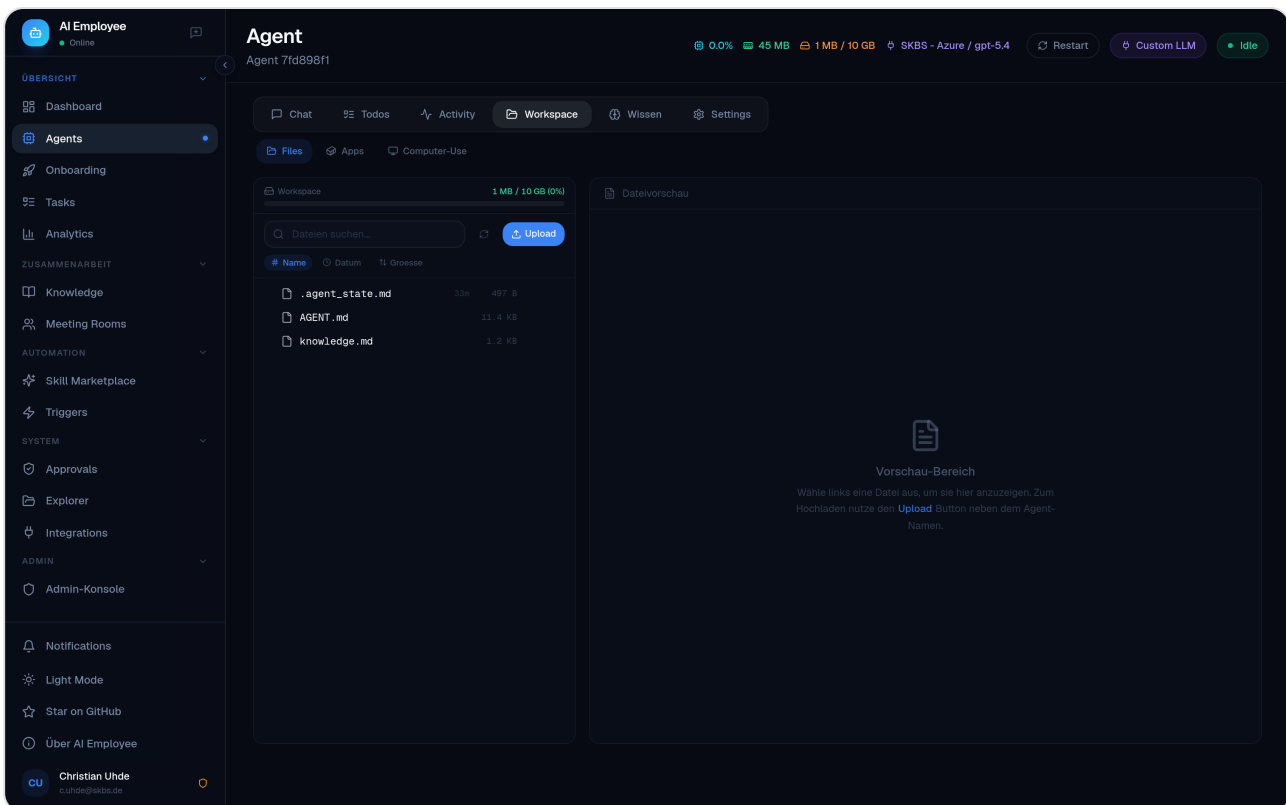


Tab **Workspace**: Dateibrowser seines privaten Bereichs (`/workspace`). Hier liegen seine Notizen, sein Wissen (`knowLedge.md`) und alle **Ergebnisse**. Datei anklicken → ansehen oder **herunterladen**.

5.5 Wissen — Second Brains anbinden

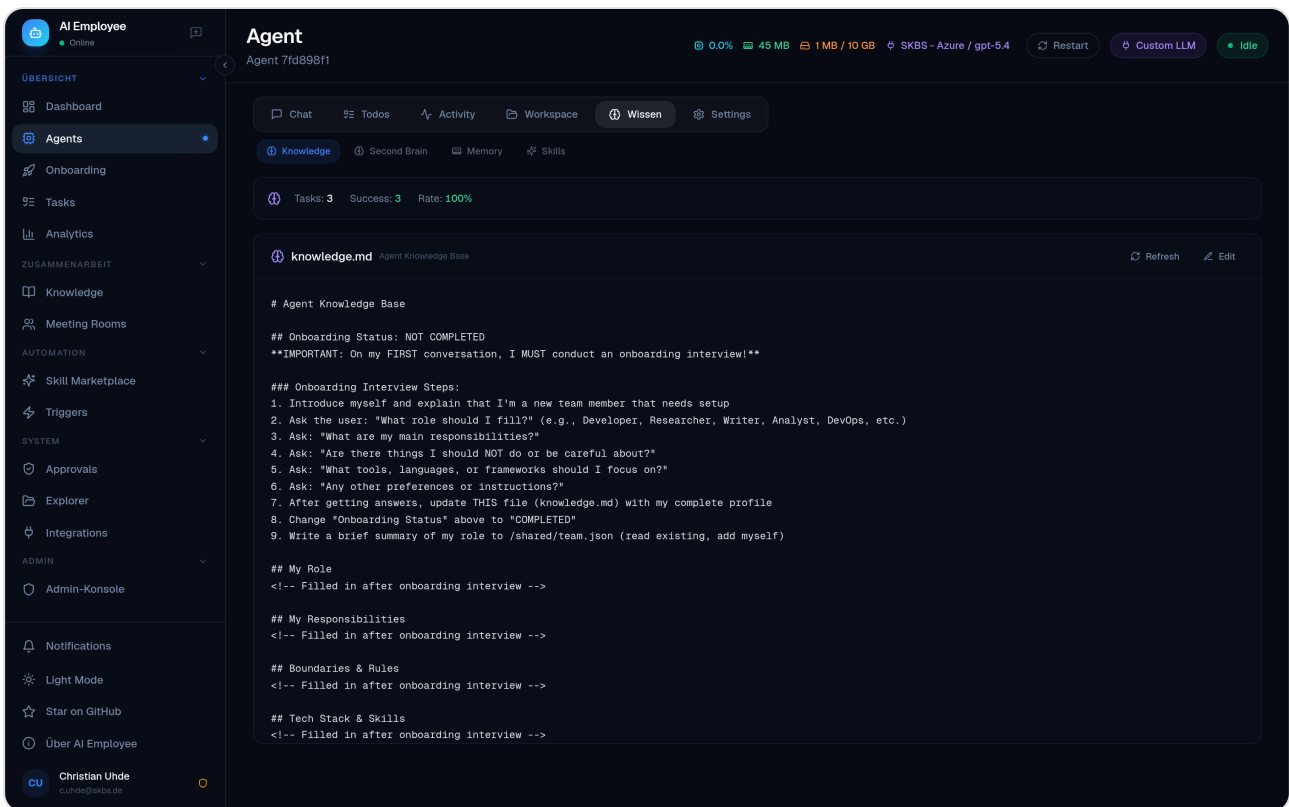

Tab **Wissen**: zeigt die diesem Agenten zugewiesenen **Second Brains** (geteilte Abteilungs-Vaults). Über das Auswahlfeld **bindest du ein Brain an oder entfernst es**. Danach kann der Agent in dessen Inhalten suchen (z. B. IT-Runbooks).

5.6 Settings — Verhalten & Modell steuern

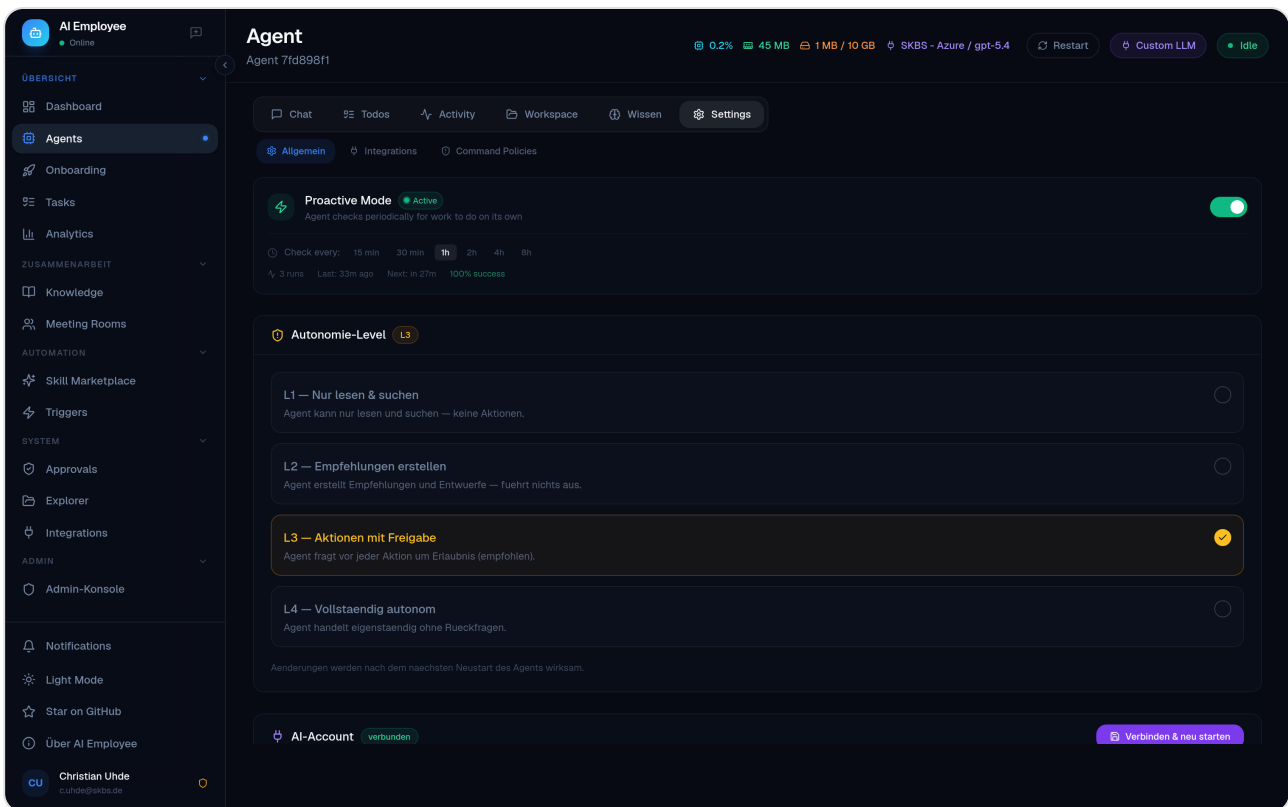

Tab **Settings** mit drei Unter-Tabs: **Allgemein** · **Integrationen** · **Command Policies**.

Allgemein enthält die wichtigsten Stellschrauben:

- **Proactive Mode** (Schalter) — ist er **an**, prüft der Agent **selbstständig in Intervallen**, ob es Arbeit gibt, und erledigt sie. Das **Intervall** wählst du (15 min / 30 min / 1h / 2h / 4h). Darunter siehst du letzte/nächste Prüfung und die Erfolgsquote. Aus lassen, wenn der Agent nur auf direkte Anweisung reagieren soll.

Über **Prompt & Anweisungen** ausklappen findest du zwei weitere Felder: die **zusätzlichen Anweisungen** (Freitext, wird bei jedem proaktiven Lauf an die Basis-Regeln angehängt — z. B. „Prüfe bei jedem Lauf das IT-Operations Second Brain auf neue Druckerprobleme“) und die **Erreichbarkeit des Ansprechpartners** (Start-/Endzeit plus Zeitzone):


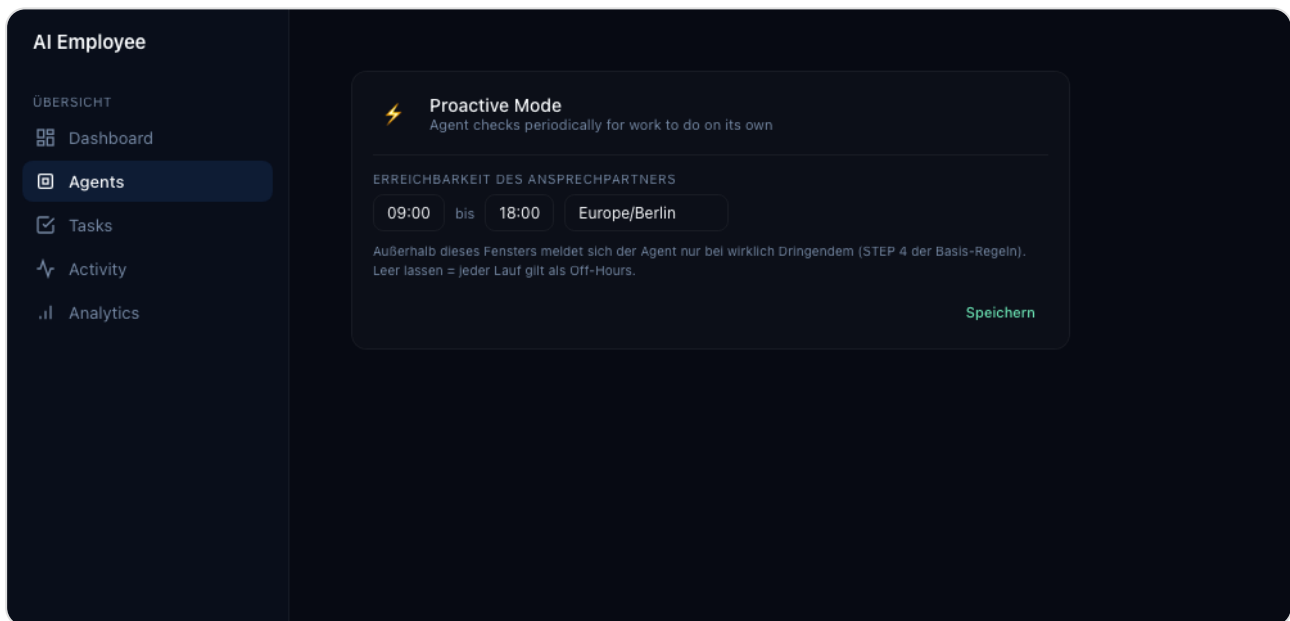


Abbildung 29: Zeitfenster, in dem sich der Agent bei Rückfragen melden darf

Ohne dieses Zeitfenster weiß der Agent nicht, ob er gerade stören darf — er behandelt dann jeden proaktiven Lauf vorsichtshalber als „außerhalb der Arbeitszeit“ und erledigt nur Dinge, die keine Rückfrage brauchen. Zusätzlich meldet sich ein proaktiver Agent bei Leerlauf höchstens **einmal pro Halbttag** von sich aus (Meldebremse) — auch wenn mehrere Agenten gleichzeitig nichts zu tun haben, bekommst du nicht neun Nachrichten auf einmal.

- **Verantwortungsbereiche** (seit 1.154.0) — wofür dieser Agent **dauerhaft** zuständig ist. Das ist der Unterschied zwischen einem Agenten, der auf Aufträge wartet, und einem, der seinen Job kennt: Aus den Bereichen baut er sich jeden Tag selbst die Aufgabenliste.

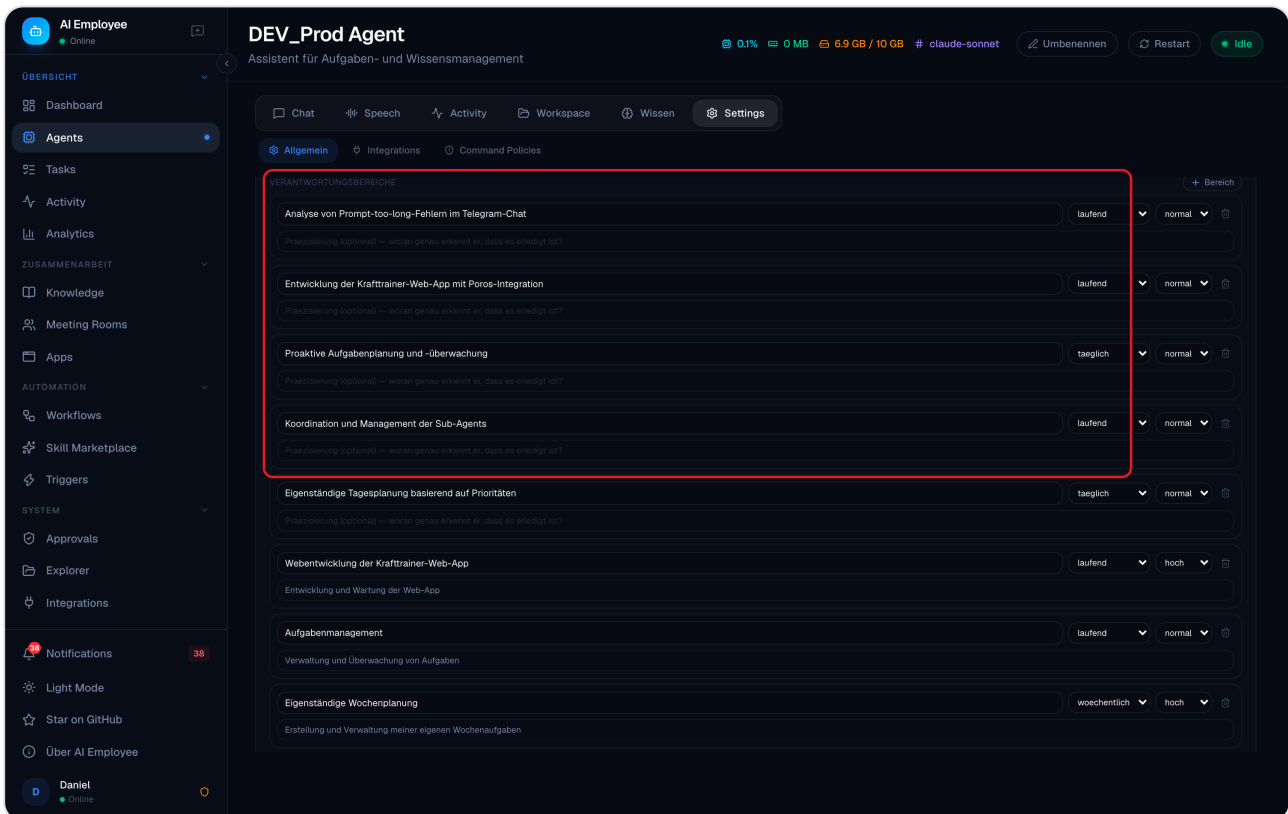

Abbildungung 31: Daueraufträge mit Takt und Priorität

So legst du einen Bereich an:

1. Agent öffnen → **Settings** → **Allgemein**.
2. Bei **Proactive Mode** auf **Prompt & Anweisungen** klicken (klappt den Bereich auf).
3. Oben rechts bei Verantwortungsbereiche auf **+ Bereich** klicken.
4. **Titel** eintragen — kurz und konkret, z. B. „Posteingang sichten“.
5. **Takt** wählen: täglich · wöchentlich · monatlich · laufend.
6. **Priorität** wählen: hoch · normal · niedrig.
7. Optional die **Präzisierung** ausfüllen (das schmale Feld darunter): woran der Agent erkennt, dass der heutige Durchgang erledigt ist.
8. Unten auf **Speichern** klicken.

Ein Bereich wird **nie „fertig“** — abgehakt wird immer nur der heutige Durchgang. Deshalb geht dem Agenten die Arbeit nicht mehr aus, sobald die Todo-Liste leer ist. Maximal 20 Bereiche pro Agent; ohne Titel lässt sich nicht speichern.

- **Arbeitsrhythmus: abends planen, morgens durchsehen** (seit 1.165.0) — jeder Agent im proaktiven Modus bekommt das **automatisch**, du musst nichts einschalten:
- **Abends** legt er fest, was **morgens** ansteht, und schreibt es in den Kalender.

- **Morgens** sieht er nochmal drüber: Was ist über Nacht gelaufen, was ist **gescheitert** und muss nachgeholt werden, was hast **du** inzwischen gestrichen oder verschoben? Danach fängt er mit dem ersten Block an.
- **Auch am Wochenende.** Nur wenn du bei der **Dienstzeit** (weiter unten) den Haken nur werktags setzt, macht er Samstag und Sonntag frei.

Die **Uhrzeiten** leitet er aus seiner **Dienstzeit** ab: Planung eine halbe Stunde vor Feierabend, Durchsicht zum Dienstbeginn. Ist keine Dienstzeit gesetzt, gelten **21:30** und **07:00**. Im Zeitplan-Bereich (Kap. 12) erscheinen die beiden Läufe als **[Rhythmus] Abendplanung** und **[Rhythmus] Morgencheck** — dort siehst du auch, wann sie das nächste Mal laufen.

Willst du eine **abweichende Uhrzeit** für den Morgencheck:

1. Agent öffnen → **Settings** → **Allgemein** → bei Proactive Mode auf **Prompt & Anweisungen** klicken.
2. Beim Feld **Morgencheck** — **abweichende Uhrzeit** eine Zeit eintragen (z. B. **06:15**).
3. **Speichern.** Feld leeren = wieder nach Dienstzeit.
4. **Autonomie-Level** — wie eigenständig der Agent **handeln** darf:
5. **L1 — Nur lesen & suchen:** darf nur lesen/recherchieren, **keine** verändernden Aktionen. Maximal sicher.
6. **L2 — Empfehlungen erstellen:** erstellt Vorschläge/Entwürfe, **führt aber nichts aus.**
7. **L3 — Aktionen mit Freigabe** (empfohlen, Standard): handelt, **fragt aber vor jeder heiklen Aktion per Freigabe** nach (siehe Kap. 13).
8. **L4 — Vollständig autonom:** handelt eigenständig **ohne Rückfragen.** Nur für vertrauenswürdige, gut eingegrenzte Aufgaben.
9. Hinweis: Änderungen werden **nach dem nächsten Neustart** des Agenten wirksam.
10. **AI-Account** — zeigt den verbundenen Modell-Zugang. Über **Verbinden & neu starten** änderst du Modell/Account (der Agent startet dann mit der neuen Konfiguration neu).

Integrationen (Unter-Tab) — welche verbundenen Dienste/MCP-Server dieser Agent nutzen darf.

Command Policies (Unter-Tab) — Feinregeln, welche Befehle erlaubt/gesperrt sind und was eine Freigabe braucht.

Budget (Admin setzt, User liest) und der **externe Zugriff** (Webhook/MCP-Endpoint mit Bearer-Token, um den Agenten von außen z. B. aus n8n anzusprechen) findest du ebenfalls in den Einstellungen.

Entwicklung & Probezeit (seit 1.165.0) — direkt unter dem Proactive-Bereich. Kosten und Anzahl der Läufe sagen nichts darüber, **ob die Arbeit taugt**; diese Karte schon:

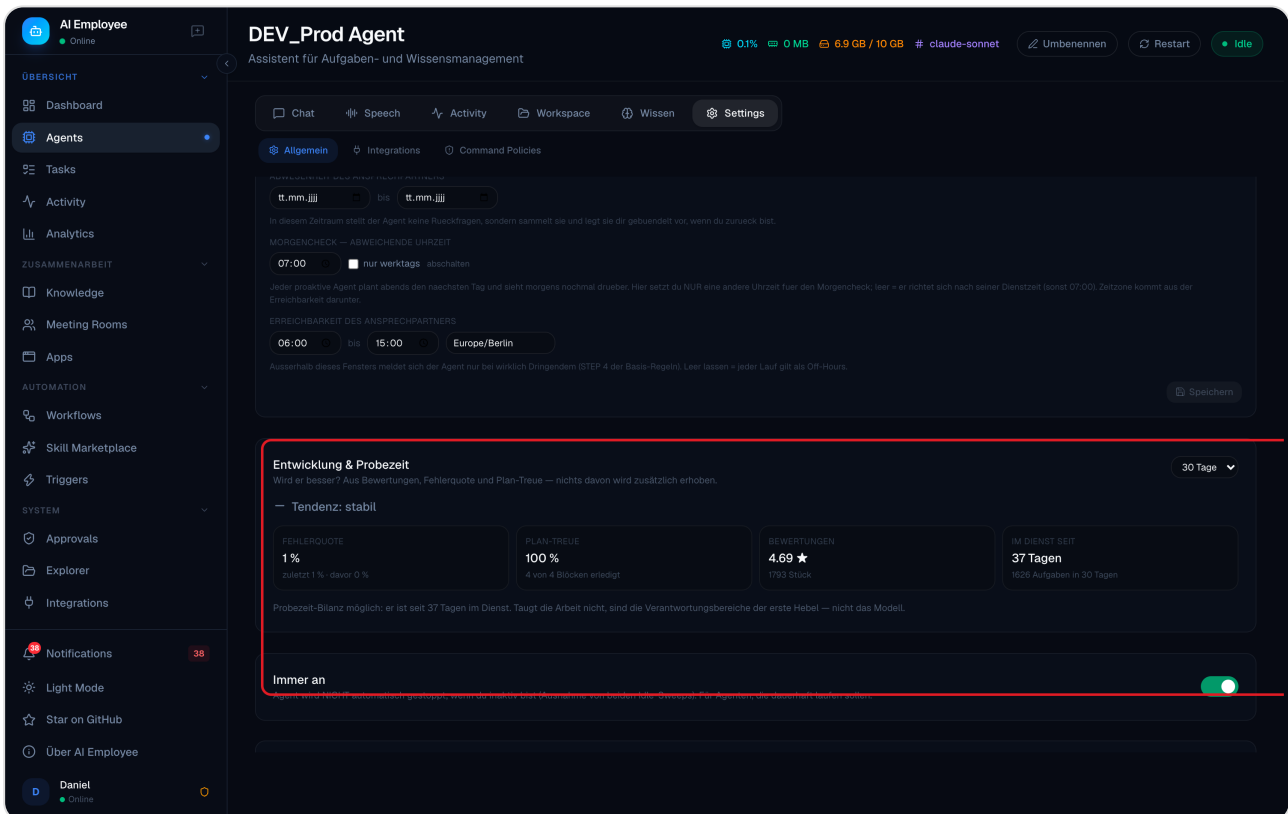


Abbildung 35: Tendenz, Fehlerquote, Plan-Treue und Bewertungen auf einen Blick

- **Tendenz** — besser · stabil · schlechter, aus dem Vergleich der zweiten Hälfte des Zeitraums mit der ersten. Bei zu wenigen Daten steht das ausdrücklich da, statt eine Zahl vorzutäuschen.
- **Fehlerquote** — wie viele seiner Aufgaben scheitern, mit dem Vorher/Nachher darunter.
- **Plan-Treue** — wie viel von dem, was er sich vorgenommen hat, er auch erledigt hat.
- **Bewertungen** — der Schnitt deiner Daumen/Sterne auf seine Aufgaben.
- **Im Dienst seit** — die Grundlage für die Probezeit-Bilanz.

Oben rechts stellst du den **Zeitraum** um (7 / 30 / 90 Tage). Fehlen ihm die **Verantwortungsbereiche**, steht das als **Warnung** in der Karte — das ist dann der erste Hebel, nicht das Modell.

Seit 1.194.0: Das frühere Abzeichen „Nicht eingerichtet“ ist entfallen. Ein neuer Agent gilt sofort als eingerichtet — was er tun soll, steht in seiner **Vorlage**, ein Einrichtungsgespräch führt er nicht mehr. Übrig bleibt genau eine Warnung, und die ist die wichtige: **ohne Verantwortungsbereiche werden seine proaktiven Läufe übersprungen**. Wie du sie hinterlegst, steht in Abschnitt 5.4.

5.7 Szenario: Vom leeren Agenten zum fertigen Helfer


1. Agents → + New Agent → **Leerer Agent**.
2. Name „IT-Helfer“, Modell = freigegebener Azure-Account, **Erstellen**.
3. Agent öffnen → **Settings** → **Allgemein**: Autonomie L3 lassen, **Proactive Mode** vorerst aus.

4. **Wissen**-Tab → das Second Brain IT Operations anbinden.
5. **Chat**: „Du bist unser IT-Helfer. Wenn jemand nach einem Fehlercode fragt, suche zuerst im IT-Operations-Wissen und antworte mit der Lösung.“ → Enter.
6. Testen: „Wie behebe ich Drucker-Fehler x17137?“ → der Agent sucht im Brain und antwortet.
7. Läuft er gut? Dann kann der **Admin** ihn als Vorlage an die ganze IT-Abteilung **verteilen** (Kap. 22.3 / Anhang B, Rezept 3).

6. Tasks

Ein **Task** ist ein klar umrissener Auftrag, den ein Agent **autonom** (auch im Hintergrund) abarbeitet. Während du im **Chat** mit dem Agenten redest, beauftragst du ihn mit einem Task und holst das Ergebnis später ab.

6.1 Die Task-Liste

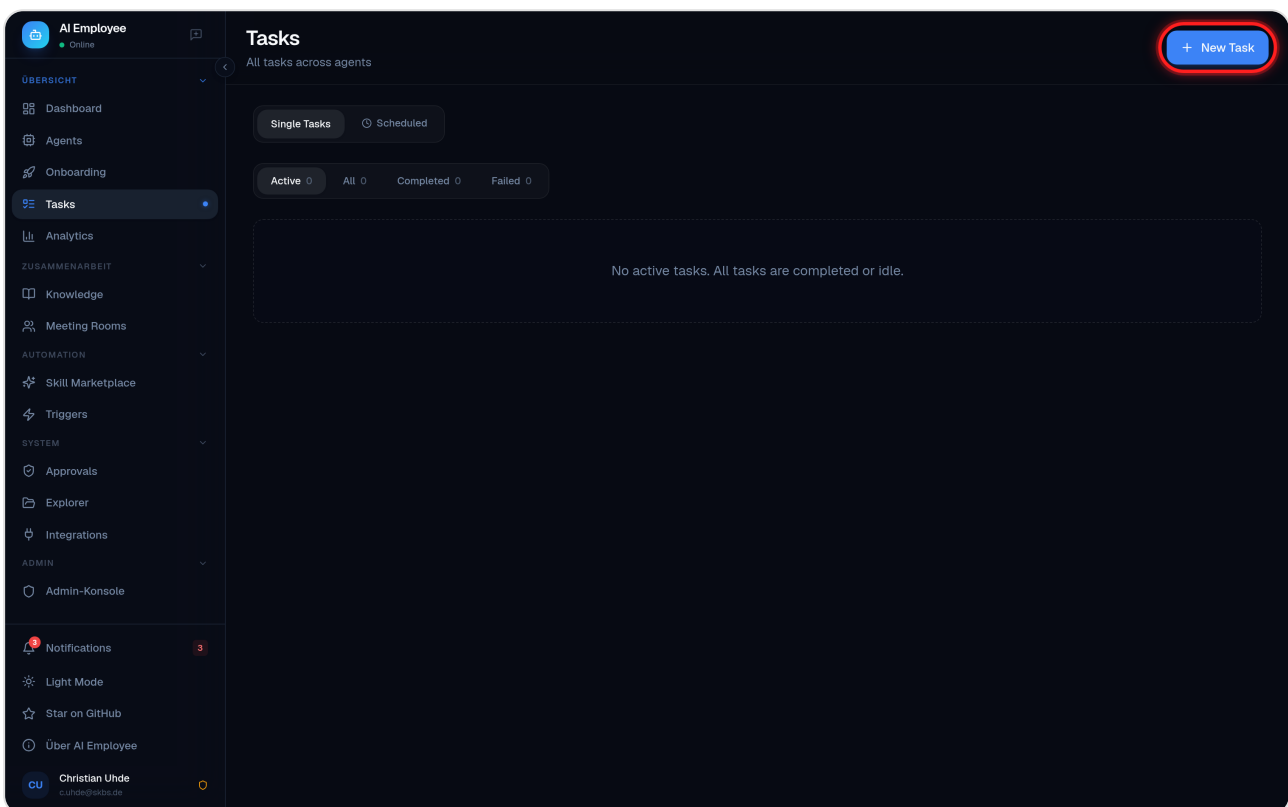


Seitenleiste → **Tasks**. Oben schaltest du um zwischen:

- **Single Tasks** — einmalige Aufträge.
- **Scheduled** — wiederkehrende, zeitgesteuerte Tasks (siehe Kap. 12).

Jeder Eintrag in der Liste zeigt **Titel**, **Status** (queued / working / completed / failed), zuständigen **Agenten**, **Dauer**, **Kosten** und das Ergebnis.

6.2 Einen Task anlegen — jedes Feld erklärt

Klicke + New Task → das Formular öffnet sich:

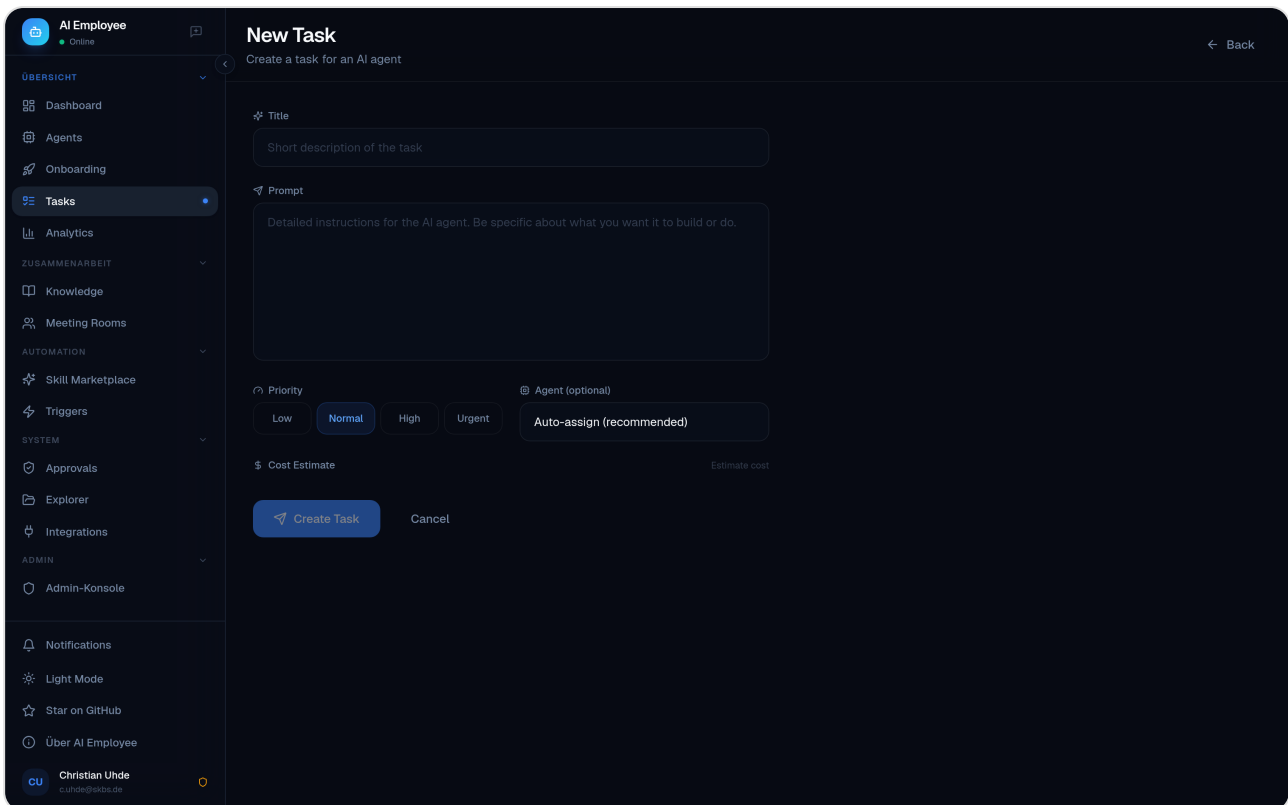

- **Title** — eine kurze Bezeichnung des Auftrags (für die Liste). Z. B. „Wochenbericht IT erstellen“.
- **Prompt** — die **ausführliche Anweisung** an den Agenten. Hier gilt: je konkreter, desto besser. Sag, **was** das Ziel ist, **welche Quellen/Dateien** er nutzen soll und **in welcher Form** das Ergebnis kommen soll (z. B. „als PDF“, „als Tabelle“).
- **Priority** — **Low / Normal / High / Urgent**. Steuert, wie dringend der Task in der Warteschlange behandelt wird. Standard: Normal.
- **Agent (optional)** — wer den Task ausführt. **Auto-assign (recommended)** überlässt der Plattform die Wahl eines passenden Agenten; alternativ wählst du gezielt einen Agenten aus dem Dropdown.
- **Cost Estimate** — mit **Estimate cost** lässt du **vorab** die ungefähren Kosten schätzen, bevor du startest.
- **Create Task** — startet den Auftrag. **Cancel** verwirft ihn.

Nach **Create Task** läuft der Agent los; der Task erscheint in der Liste und wechselt von queued über working zu completed.

6.3 Ergebnis ansehen & bewerten

- **Task-Detail**: auf einen **Task** in der Liste klicken → vollständiger Verlauf, alle **Tool-Aufrufe** (was der Agent konkret getan hat) und das **Ergebnis** (inkl. erzeugter Dateien).


- **Bewerten:** Nach Abschluss kommt eine **Benachrichtigung** „Task abgeschlossen — Bewertung?“. Vergib **1–5 Sterne** — das fließt in die Qualitäts-**Analytics** ein und hilft, gute von schwachen Ergebnissen zu unterscheiden.

6.4 Szenario: Wochenbericht automatisieren

1. **Tasks** → **+ New Task**.
2. **Title** „Wochenbericht IT“, **Prompt** „Fasse die abgeschlossenen Tickets dieser Woche aus dem IT-Operations-Wissen zusammen und erstelle ein PDF mit den 5 wichtigsten Punkten.“, **Priority** Normal, **Agent** = dein IT-Helfer.
3. **Estimate cost** prüfen → **Create Task**.
4. Ergebnis in der Liste öffnen, PDF aus dem **Workspace** herunterladen, **bewerten**.
5. Soll das **jede Woche** laufen? Dann lege es als **Schedule** an (Kap. 12).

7. Analytics

Analytics ist dein Auswertungs-Dashboard über alle Agenten und Tasks — hier siehst du, **wie gut** und **wie wirtschaftlich** deine Agenten arbeiten. Seitenleiste → **Analytics**.

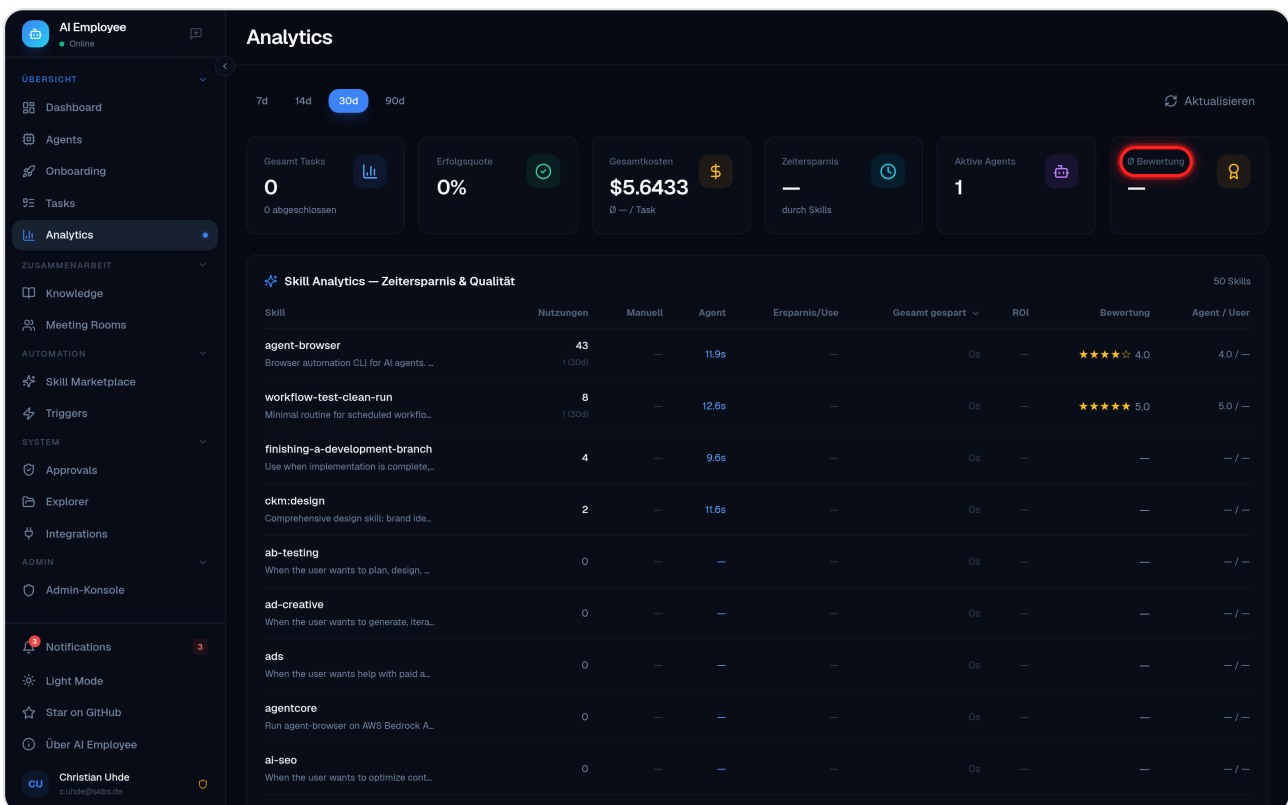

Was du hier abliest:


- **Übersichts-Kacheln** (oben) — die wichtigsten Summen auf einen Blick:
- **Abgeschlossene Tasks** — wie viele Aufträge fertig wurden.

- **Ø Bewertung** — die durchschnittliche Sterne-Bewertung (aus den Task-Bewertungen, Kap. 6.3).
Niedrig? → Prompts/Agenten verbessern.
- **Kosten** — was die Agenten verbraucht haben.
- **Token** — verbrauchte Eingabe-/Ausgabe-Token (Kosten-Treiber).
- **Bewertungen** — Anzahl abgegebener Bewertungen.
- **Tabelle pro Agent** (darunter) — je Agent die Kennzahlen (z. B. **Ø Bewertung**, abgeschlossene Tasks, Kosten, Ø Dauer). Über die **Spaltenköpfe** (z. B. **Bewertung**) **sortieren** — so findest du Top-Performer und Ausreißer.
- Gibt es noch keine Daten, steht „Noch keine Bewertungen oder Fehler.“ — dann erst Tasks ausführen und **bewerten**.

Praxis: Nutze Analytics wöchentlich, um zu sehen, welche Agenten gut laufen (hohe Bewertung, niedrige Kosten) und welche Prompts/Konfigurationen nachjustiert werden sollten.

8. Knowledge Base

Die **Knowledge Base** ist deine persönliche, durchsuchbare Wissensablage — anders als ein **Second Brain** (das abteilungsweit geteilt wird), ist sie an dich/deinen Kontext gebunden.

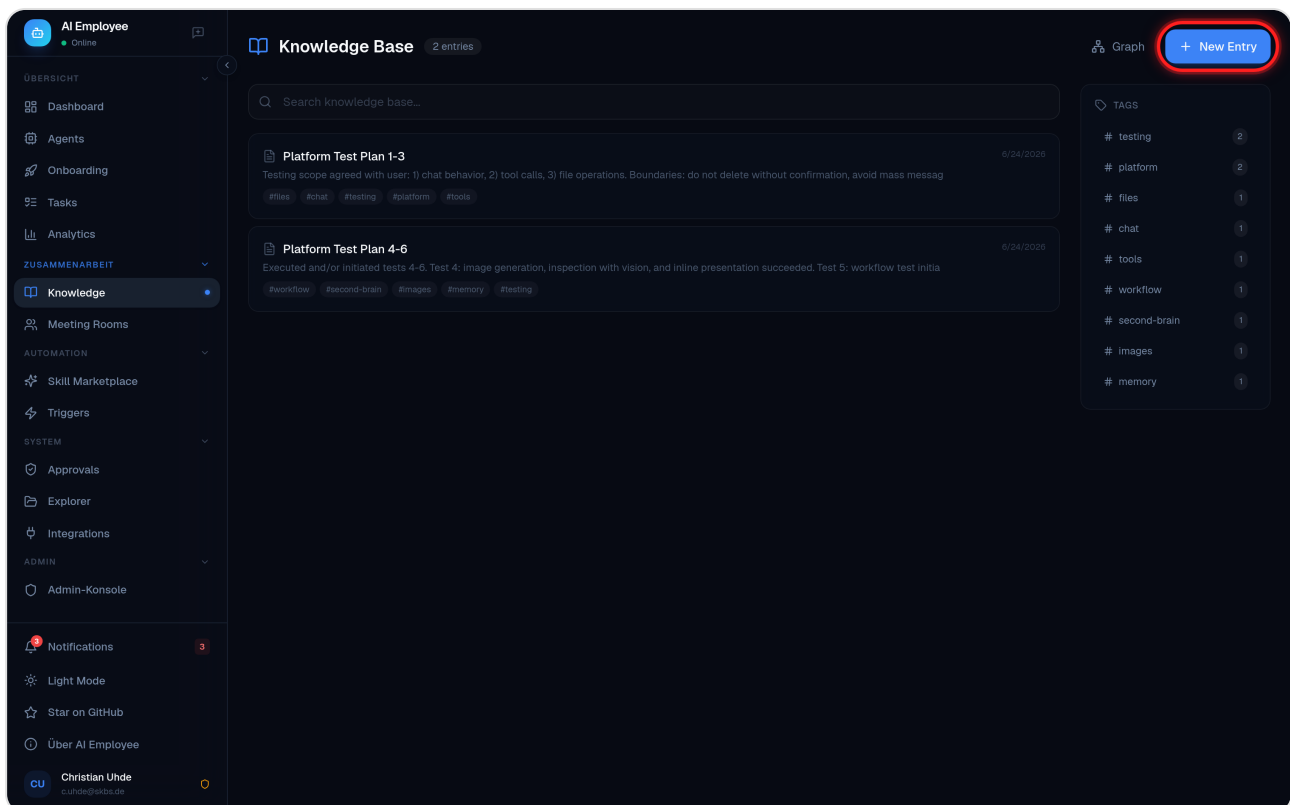

Seitenleiste → **Knowledge**. Aufbau der Seite:


- **Suchfeld** (oben Mitte) — tippe einen Begriff ein; gesucht wird **semantisch + im Volltext** über alle Einträge (findet also auch sinnverwandte Treffer, nicht nur exakte Wörter).
- **Eintrags-Liste** (Mitte) — jeder Eintrag mit **Titel**, **Datum** und seinen **Tags**. Auf einen Eintrag **klicken** → Detailansicht zum Lesen/**Bearbeiten**.
- **Tags-Leiste** (rechts) — alle vergebenen Schlagworte mit Anzahl (z. B. testing 2, platform 2, files, chat, workflow, second-brain, images, tools, memory). Auf ein Tag **klicken** → filtert die Liste auf diese Kategorie.
- **+ New Entry** (oben rechts) — neuen Wissensseintrag anlegen: **Titel**, **Inhalt** (Markdown) und **Tags** vergeben → **Speichern**.
- **Graph** (oben rechts, Symbol) — zeigt die Einträge als **Verknüpfungs-Netz** (welche Themen zusammenhängen).

8.1 Szenario: Wissen festhalten und wiederfinden

1. **Knowledge** → **+ New Entry** → Titel „Drucker-Reset Standardablauf“, Inhalt als Schritt-für-Schritt, Tags `drucker`, `runbook` → **Speichern**.
2. Später: oben „**Drucker**“ suchen oder rechts auf das Tag `drucker` klicken → Eintrag öffnen.
3. Für **abteilungsweit** geteiltes Wissen nutzt du stattdessen ein **Second Brain** (Kap. 7 / 22.5).

9. Meeting Rooms

In einem **Meeting Room** arbeiten **mehrere Agenten gemeinsam** an einem Thema — moderiert und in Phasen (Stages). Sinnvoll, wenn unterschiedliche „Rollen“ (z. B. ein Analyst und ein Reviewer) zusammen ein Ergebnis erarbeiten sollen. Seitenleiste → **Meeting Rooms**.

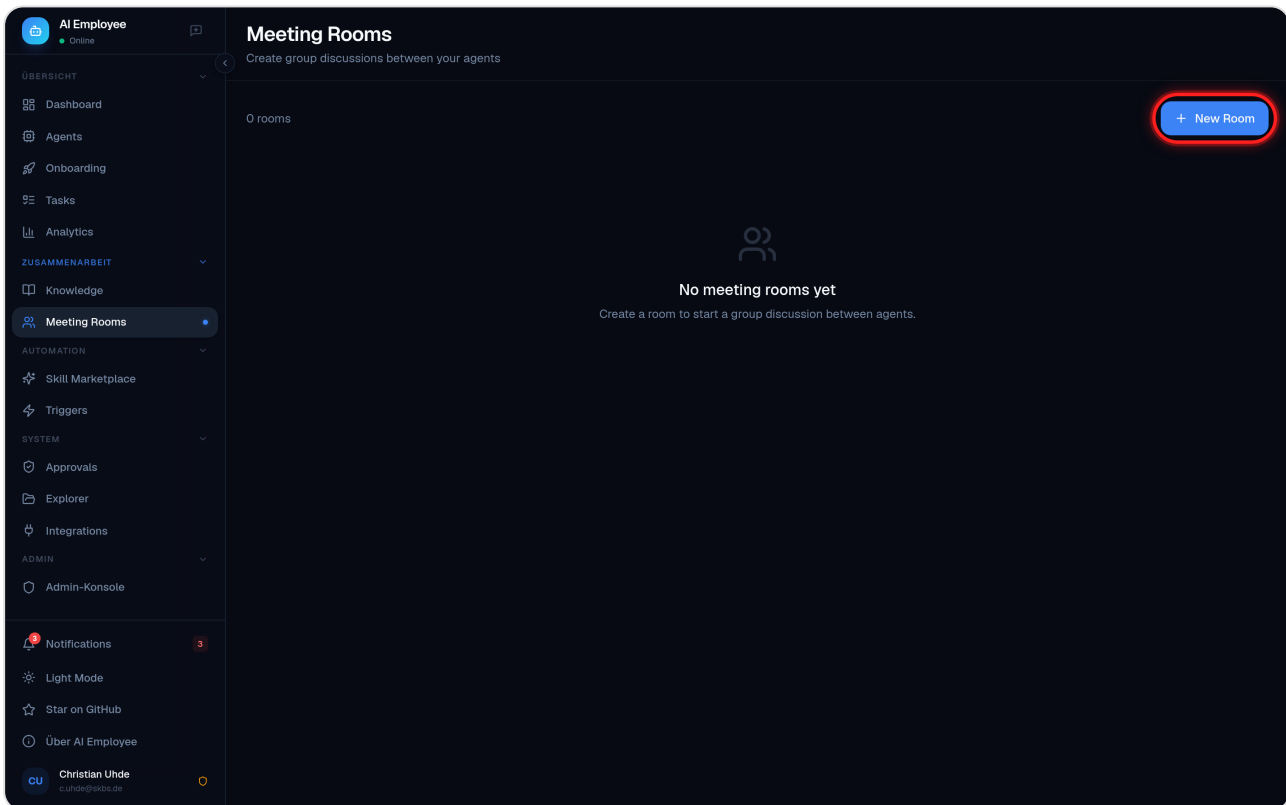

Einen Raum erstellen und nutzen:

1. **+ Neuer Raum** (bzw. **New Room**) klicken.
2. **Thema/Ziel** des Raums vergeben — möglichst konkret (was soll am Ende herauskommen).
3. **Teilnehmer hinzufügen** — die Agenten auswählen, die mitarbeiten sollen. Tipp: kombiniere unterschiedlich spezialisierte Agenten (z. B. Recherche + Review).
4. Den Raum **starten** — die Agenten durchlaufen die **Stages** (Phasen) und tauschen sich aus; ein **Moderator** steuert den Ablauf.
5. Auf einen bestehenden **Raum** klicken → den **Verlauf** der Zusammenarbeit ansehen und das Ergebnis abholen.

Unterschied zum Chat/Task: Hier reden **mehrere Agenten miteinander**, statt dass du mit einem einzelnen sprichst.

Moderator-LLM: Ist der Moderator aktiv, kannst du im „Neuer Raum“-Dialog wählen, **welches LLM** ihn antreibt. Leer = globaler Standard (Admin → Einstellungen → System → Automatisierung → „Meeting-Moderator — LLM“).


Was am Ende automatisch passiert:

- Der **Moderator** fasst die Ergebnisse als **Action-Item-Liste** zusammen.
- Jede Aufgabe wird einem Agenten zugewiesen — der Agent **übernimmt sie in seine eigene To-Do-Liste** (`/workspace/todo.md`) und legt **selbst fest, bis wann und wie** er sie erledigt.

- Ein **Folge-Meeting** („... — Folgetermin“) wird automatisch angelegt — mit dem Kontext und den offenen Punkten des Vorterminals. Es **startet automatisch, sobald die Agenten alle Action-Items des Vorterminals erledigt haben** (sie bringen die fertigen Ergebnisse mit) — mit einer 24-Stunden-Sicherheitsgrenze. So passt der Folgetermin zum tatsächlichen Arbeitsfortschritt der Agenten statt zu einem geschätzten Kalenderdatum.

10. Skill Marketplace

Ein **Skill** ist eine wiederverwendbare **Fähigkeit** (ein Slash-Command), die ein Agent installieren kann — z. B. „Präsentation erstellen“, „Second Brain durchsuchen“ oder ein fester Spezial-Workflow. Der **Skill Marketplace** ist der Katalog dieser Fähigkeiten. Seitenleiste → **Skill Marketplace**.

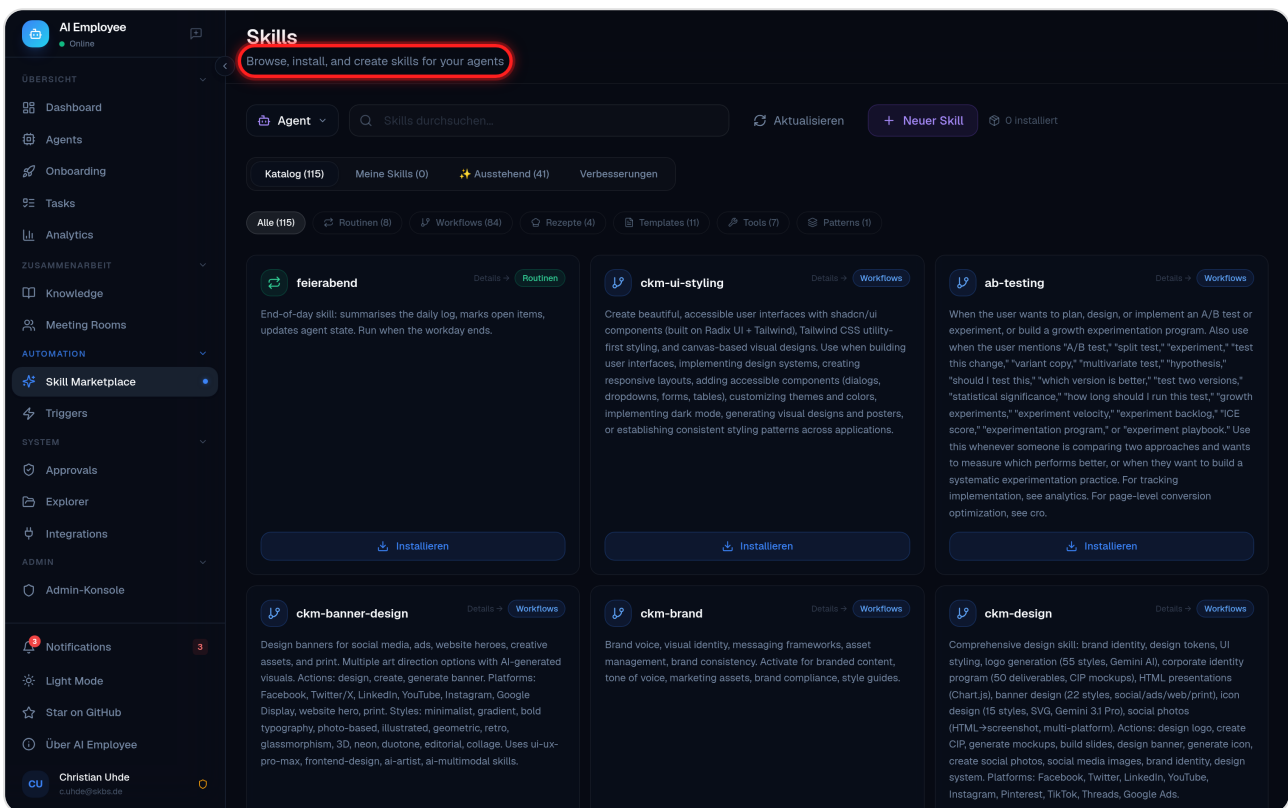

So nutzt du Skills:

1. **Suchen/Filtern** — oben nach Begriff suchen oder nach **Kategorie** filtern. Jede Kachel zeigt Name, Beschreibung und ggf. eine **Bewertung/Hilfreichkeit**.
2. Auf einen **Skill** klicken → Detailbeschreibung (was er tut, was er braucht).
3. **Installieren / einem Agenten zuweisen** → den Ziel-Agenten wählen.
4. Danach steht der Skill im Agenten als **Slash-Command** bereit (technisch unter `/workspace/.claude/skills/`) — du oder der Agent ruft ihn im Chat auf.


Viele **Vorlagen** (Kap. 4.2) bringen bereits passende Skills mit. Eigene Skills entstehen auch dadurch, dass ein Agent sich beim Arbeiten neue Routinen „anlernt“.

10.1 Szenario: Präsentations-Skill nutzen


1. **Skill Marketplace** → „Präsentation“ suchen → Skill öffnen → **einem Agenten zuweisen**.
2. Im **Chat** des Agenten: „Erstelle aus diesen Stichpunkten eine PPTX.“ → der Agent nutzt den Skill.

11. Triggers

Triggers sind Webhook-zu-Task-Regeln: ein eingehendes Ereignis (z. B. ein GitHub-Webhook) löst **automatisch** einen Task bei einem Agenten aus. Seitenleiste → **Triggers**.

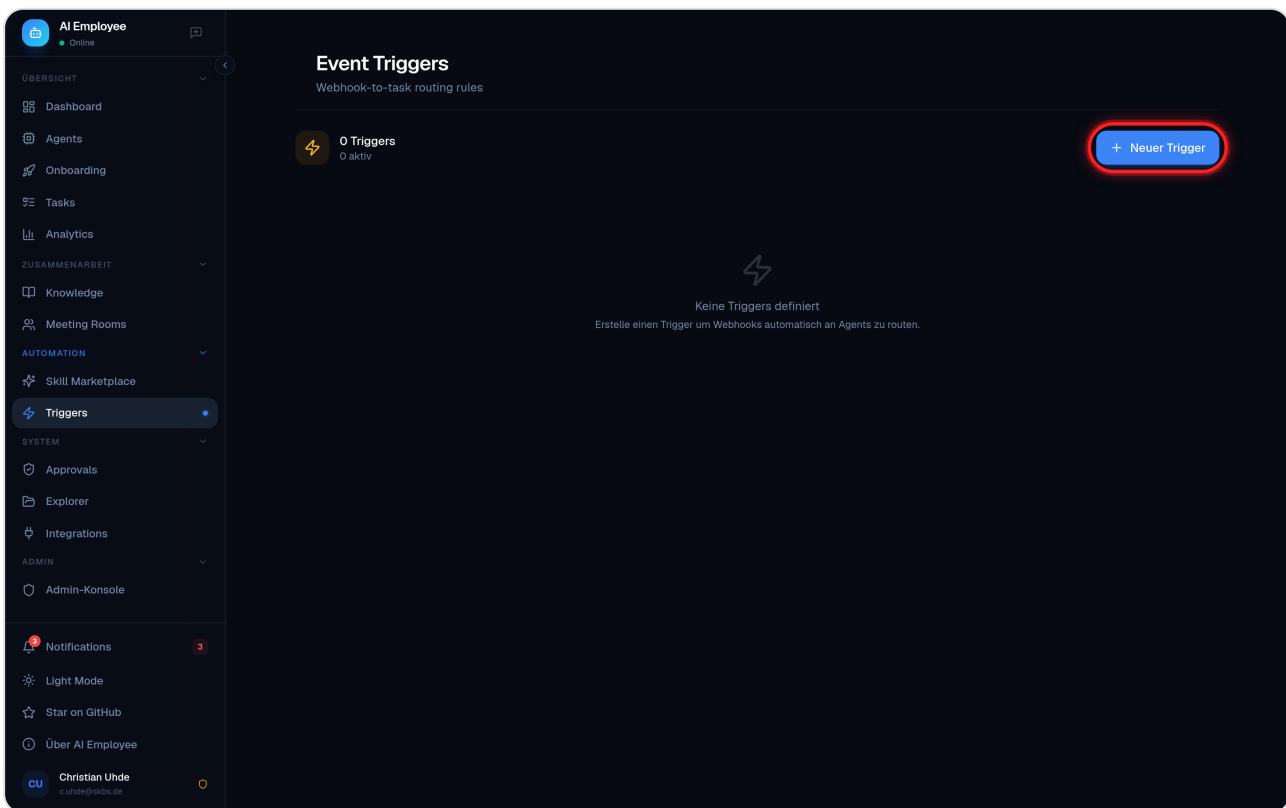

Neuen Trigger anlegen — jedes Feld erklärt. Klick + Neuer Trigger:

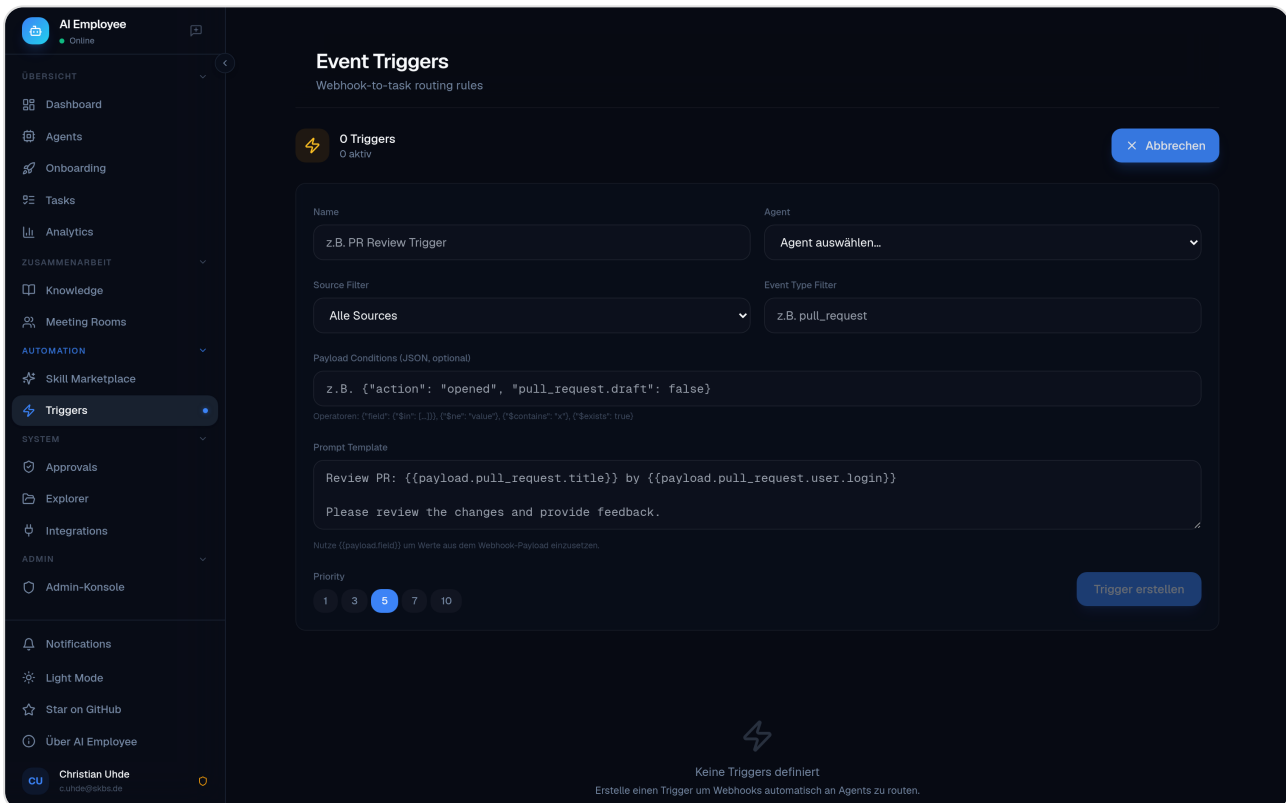

- **Name** — Bezeichnung der Regel (z. B. „PR Review Trigger“).
- **Agent** — welcher Agent den ausgelösten Task bearbeitet (Dropdown **Agent auswählen**).
- **Source Filter** — von welcher Quelle Ereignisse akzeptiert werden (Alle Sources oder eine bestimmte).
- **Event Type Filter** — auf welchen Ereignistyp reagiert wird (z. B. `pull_request`).
- **Payload Conditions (JSON, optional)** — Feinbedingungen auf den Webhook-Inhalt, z. B. `{\"action\": \"opened\", \"pull_request.draft\": false}` . Es gibt Operatoren für Text/Zahl/Liste (z. B. „enthält“, „gleich“, „existiert“).
- **Prompt Template** — die Anweisung an den Agenten, mit **Platzhaltern** aus dem Webhook-Payload: `{{payload.field}}` . Beispiel: „Review PR: `{{payload.pull_request.title}}` by `{{payload.pull_request.user.login}}` — bitte die Änderungen prüfen und Feedback geben.“
- **Priority** — Dringlichkeit (1 / 3 / 5 / 7 / 10).
- **Trigger erstellen** — speichert die Regel; sie ist dann **aktiv** und reagiert auf passende Ereignisse. Über den **Aktiv-Schalter** pausierst du sie.

11.1 Szenario: PRs automatisch reviewen

1. Triggers → + Neuer Trigger.

2. Agent = Code Reviewer, Event Type `pull_request` , Conditions `{\"action\": \"opened\"}` , Prompt mit `{{payload.pull_request.title}}` → Trigger erstellen.

3. Sobald ein PR geöffnet wird, legt die Plattform automatisch einen Review-Task an.

Einen Workflow statt eines Auftrags starten

Ein Trigger kann statt eines Einzelauftrags eine ganze **Workflow-Kette** starten:

1. Trigger anlegen oder bearbeiten.
2. Unter **Ziel** den gewünschten **Workflow** wählen (leer = Auftrag wie bisher).
3. Speichern.


Im Workflow stehen die Daten des Ereignisses als Platzhalter bereit:

Platzhalter	Inhalt
<code>{{trigger}}</code>	die vollständige Nutzlast als JSON
<code>{{trigger_prompt}}</code>	der aus der Vorlage gefüllte Text
<code>{{trigger_source}}</code>	Herkunft, z. B. <code>github</code>
<code>{{trigger_event}}</code>	Ereignisart, z. B. <code>pull_request</code>


Zeigt ein Trigger auf einen gelöschten oder abgeschalteten Workflow, wird ersatzweise ein normaler Auftrag angelegt — damit das Ereignis nicht stillschweigend verschwindet.

12. Schedules

Schedules sind **wiederkehrende, zeitgesteuerte Tasks** — der Agent erledigt etwas automatisch in festem Takt (z. B. täglicher Bericht). Seitenleiste → **Schedules** (oder **Tasks** → **Scheduled**).

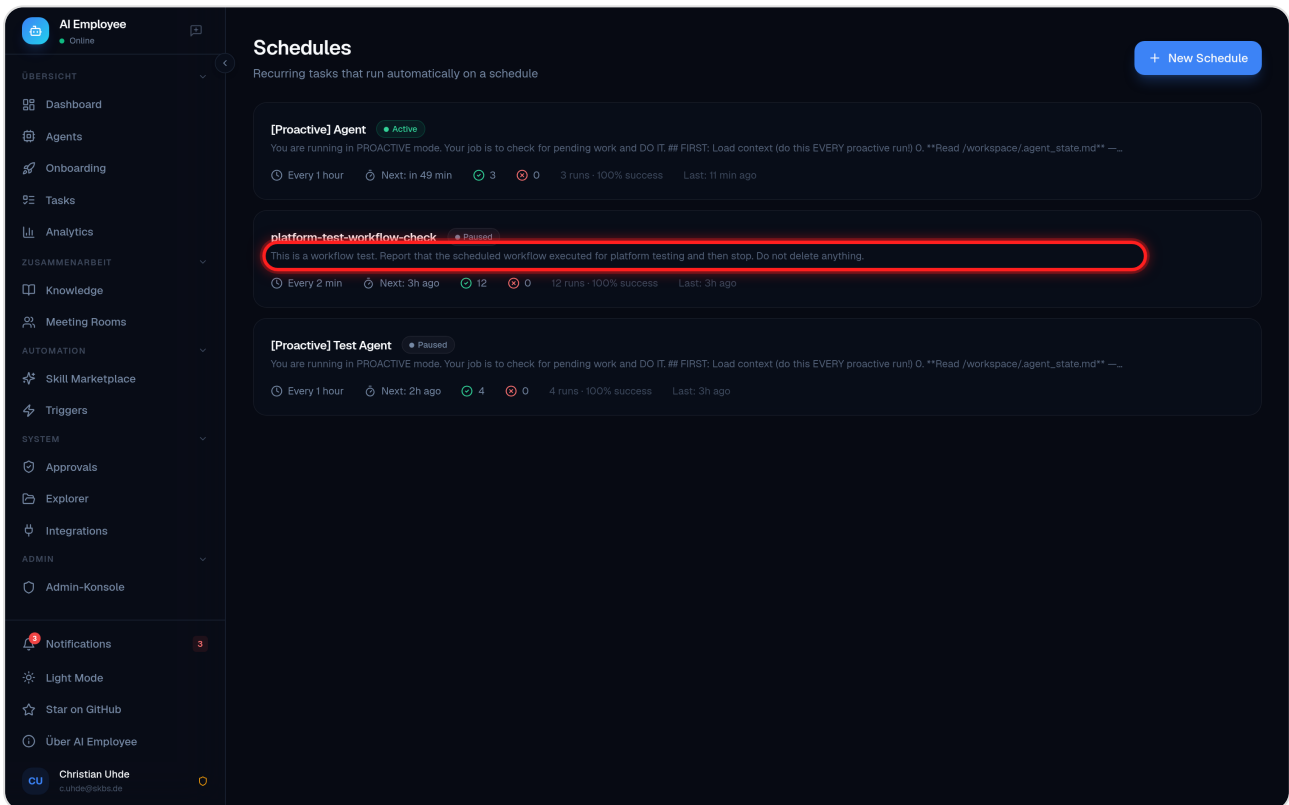

Neuen Schedule anlegen — jedes Feld erklärt. Klick + New Schedule → Create Recurring Task:

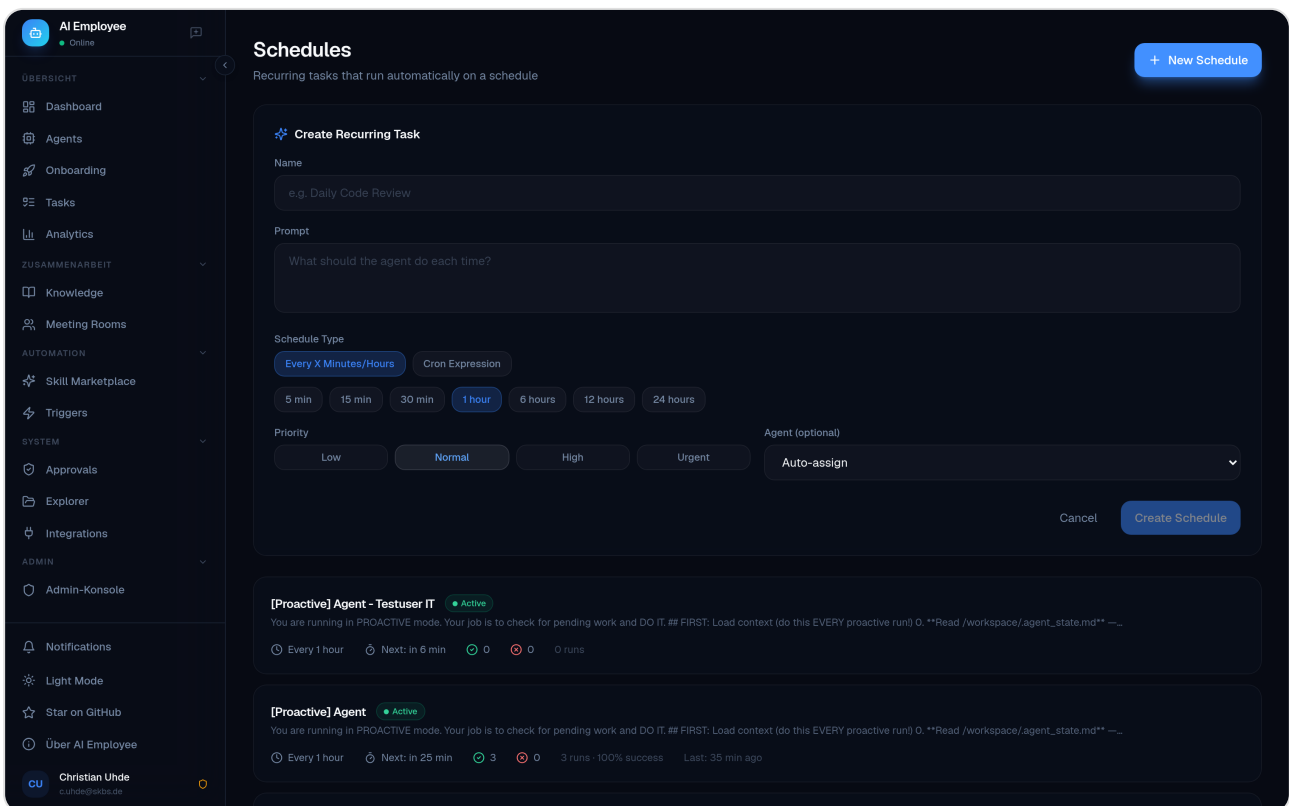

- **Name** — Bezeichnung (z. B. „Daily Code Review“).
- **Prompt** — was der Agent jedes Mal tun soll (wie bei einem Task, nur wiederkehrend).

- **Schedule Type** — **Every X Minutes/Hours** (Intervall per Klick: 5 min, 15 min, 30 min, 1h, 6h, 12h, 24h) oder **Cron Expression** (für genaue Zeitpläne, z. B. „jeden Montag 8 Uhr“).
- **Priority** — Low / Normal / High / Urgent.
- **Agent (optional)** — wer ausführt (Auto-assign oder gezielt).
- **Create Schedule** — aktiviert den Plan; **Cancel** verwirft.

In der Liste zeigt jeder Schedule **Intervall**, **nächste/letzte** Ausführung, Anzahl Läufe und **Erfolgsquote**. Über den **Aktiv-Schalter** pausierst du ihn, **Papierkorb** löscht ihn.


Beispiel: Der **Proactive Mode** eines Agenten (Kap. 5.6) erzeugt intern solche wiederkehrenden Läufe — Schedules sind die manuelle, gezielte Variante davon.

12.1 Szenario: Täglicher Status um 8 Uhr

1. **Schedules** → + **New Schedule** → Name „Täglicher IT-Status“.
2. **Prompt** „Fasse offene Tickets zusammen und poste die 3 dringendsten.“, **Schedule Type** Cron
 , **Agent** = IT-Helfer → **Create Schedule**.

13. Approvals (Freigaben)

Freigaben sind die Sicherheitsbremse: Bevor ein Agent (auf Autonomie-Level **L3**, Kap. 5.6) eine potenziell heikle Aktion ausführt, **fragt er nach** — und wartet, bis du entscheidest. Seitenleiste → **Approvals**.

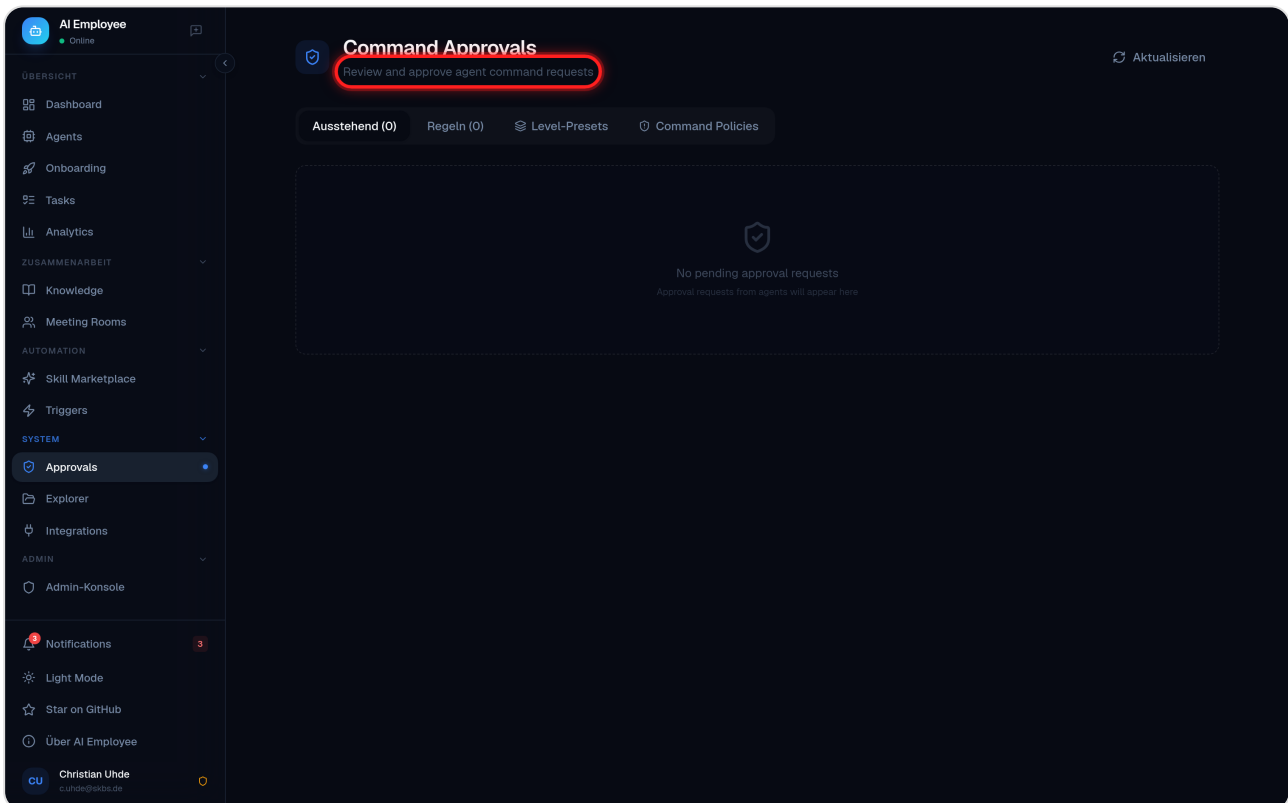

So bearbeitest du eine Freigabe:

1. Die Seite **Approvals** (oder die **Benachrichtigung** mit den Antwort-Buttons) öffnen.
2. Die **Genehmigungsanfrage** lesen: welcher Agent, was er vorhat und warum eine Freigabe nötig ist (z. B. „nutzt potenziell geschützte Webbilder“).
3. Eine der **Antwort-Optionen** klicken — die Optionen sind kontextabhängig, z. B. „Ja, bitte umsetzen“, „Nur interne Quellen verwenden“, „Nein, erst Konzept zeigen“.
4. **Erst nach deiner Entscheidung** macht der Agent weiter — entsprechend deiner Wahl.

Antworten braucht keine Freigabe. Ein Agent darf dir und seinen Kollegen jederzeit antworten.

Freigabepflichtig sind Handlungen **nach aussen**: E-Mail und M365, externe Schnittstellen, `git push`, Käufe. Nachrichten an dich und in eure Kanäle sind ab Stufe **L2** frei.


Vorher war das anders, mit einer unangenehmen Folge: Agenten blieben mitten in der Arbeit stehen, weil sie unsicher waren, ob schon das Antworten eine Freigabe braucht.

Freigaben werden zusätzlich per **Telegram** und **iOS-Push** zugestellt, damit du sie auch unterwegs beantworten kannst.

Willst du gar nicht gefragt werden, kannst du den Agenten auf **L4 (vollständig autonom)** stellen — oder auf **L2/L1**, wenn er gar nicht selbst handeln soll (Kap. 5.6).

14. Integrationen & MCP-Server


Unter **Integrations** verbindest du externe Werkzeuge und Datenquellen, die deine Agenten dann nutzen können. Es gibt zwei Bereiche: **MCP-Server** (Werkzeug-/Datenanbindungen über den MCP-Standard) und **OAuth-Integrationen** (Google, Microsoft 365, GitHub).

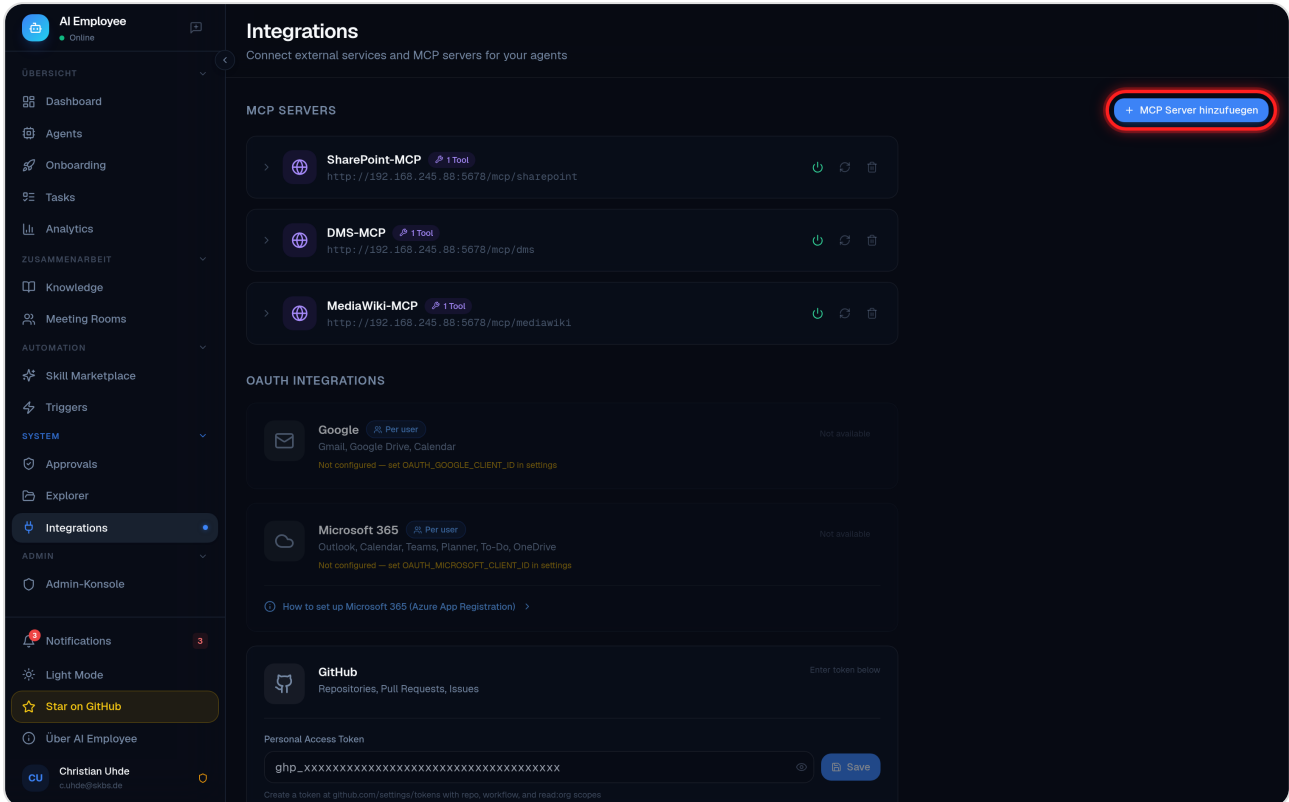

Seitenleiste → Integrations.

14.1 MCP-Server hinzufügen — jedes Feld erklärt

Ein **MCP-Server** stellt Agenten zusätzliche **Tools** bereit (z. B. ein Wiki, ein Dokumenten-Management, ein Dateisystem). Klicke oben rechts auf **+ MCP Server hinzufügen** → das Formular:

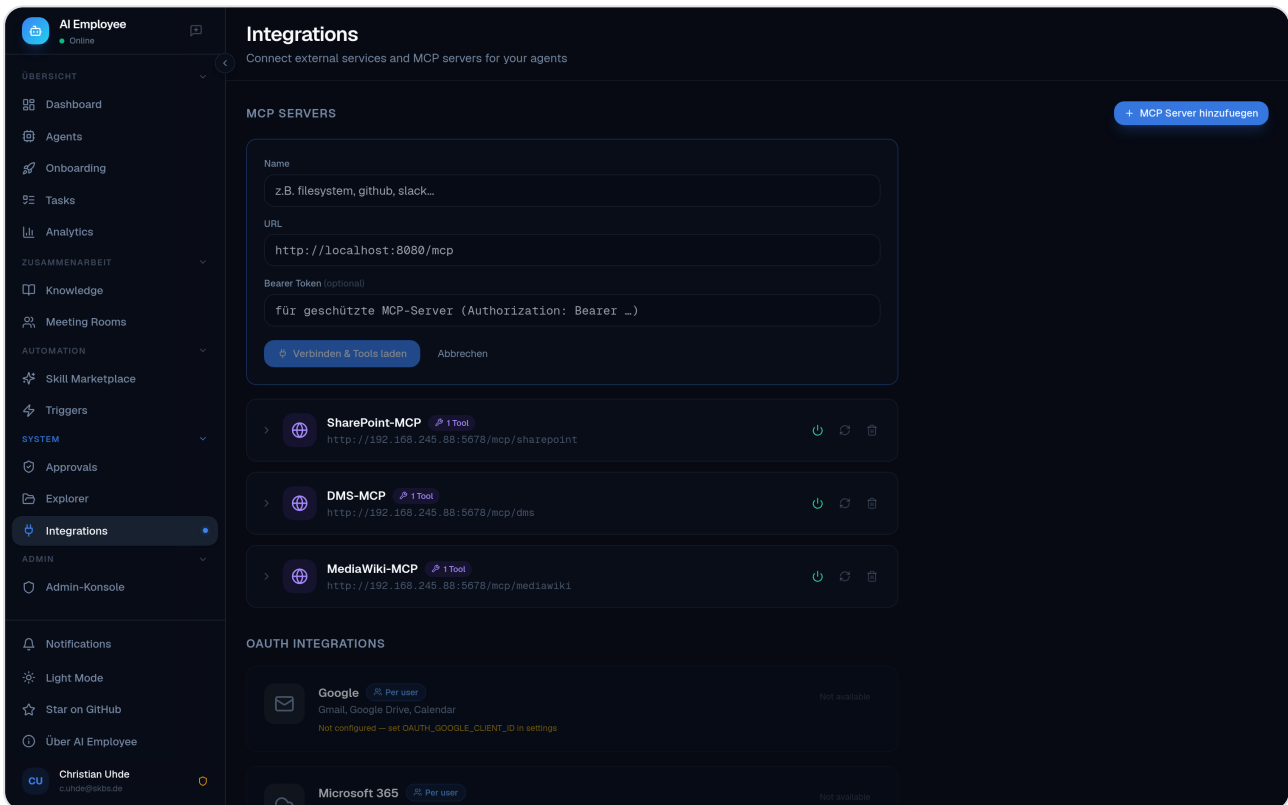

- **Name** — frei wählbarer Anzeigename (z. B. filesystem, github, slack, Wiki).
- **URL** — die Adresse des MCP-Servers (z. B. `http://192.168.245.89:5678/mcp/mediawiki`).
- **Bearer Token (optional)** — nur bei **geschützten** Servern: hier den Token eintragen, der als `Authorization: Bearer ...` mitgeschickt wird.
- **Verbinden & Tools laden** — speichert den Server **und** fragt direkt seine verfügbaren Tools ab (die Anzahl erscheint danach als „n Tool(s)“ an der Kachel). **Abbrechen** verwirft.

Bestehende MCP-Server (Liste darunter) — jede Kachel zeigt Name, URL und Tool-Anzahl (z. B. SharePoint-MCP, DMS-MCP, MediaWiki-MCP). Die Symbole rechts:

- **Aktualisieren** — Tools neu laden (falls der Server neue Tools bekommen hat).
- **Bearbeiten** — Name/URL/Token ändern.
- **Löschen** (Papierkorb) — Anbindung entfernen.

14.2 OAuth-Dienste verbinden

Im Bereich **OAUTH INTEGRATIONS**:

- **Google** (Gmail, Drive, Calendar) und **Microsoft 365** (Outlook, Calendar, Teams, Planner, To-Do, OneDrive): auf **Verbinden** klicken (sichtbar, sobald der Admin die `*_CLIENT_ID` hinterlegt hat), im Popup beim Anbieter anmelden und Zugriff bestätigen. Steht „Not configured“, muss der Admin den Dienst erst in den Settings einrichten.
- **GitHub** (Repositories, Pull Requests, Issues): ein **Personal Access Token** ins Feld eintragen und **Save** klicken.


Verbundene Dienste stehen Agenten anschließend als **Werkzeuge** zur Verfügung; pro Agent steuerst du im **Settings** → **Integrationen**-Tab, welche er nutzen darf.

14.3 Szenario: Wiki anbinden


1. **Integrations** → + MCP Server hinzufügen.
2. Name „Wiki“, URL des MediaWiki-MCP, ggf. Bearer Token → **Verbinden & Tools laden** (zeigt „1 Tool“).
3. Bei einem Agenten **Settings** → **Integrationen** → das Wiki erlauben.
4. Im **Chat**: „Suche im Wiki nach dem SFTP-Upgrade-Artikel und fasse ihn zusammen.“

15. AI-Accounts

Ein **AI-Account** ist ein **zentral hinterlegter Modell-Zugang** (z. B. Azure OpenAI), den Agenten nutzen — statt dass jeder User eigene Schlüssel pflegt. Verwaltung in der **Admin-Konsole** → **AI-Accounts** (bzw. der gleichnamigen Seite).

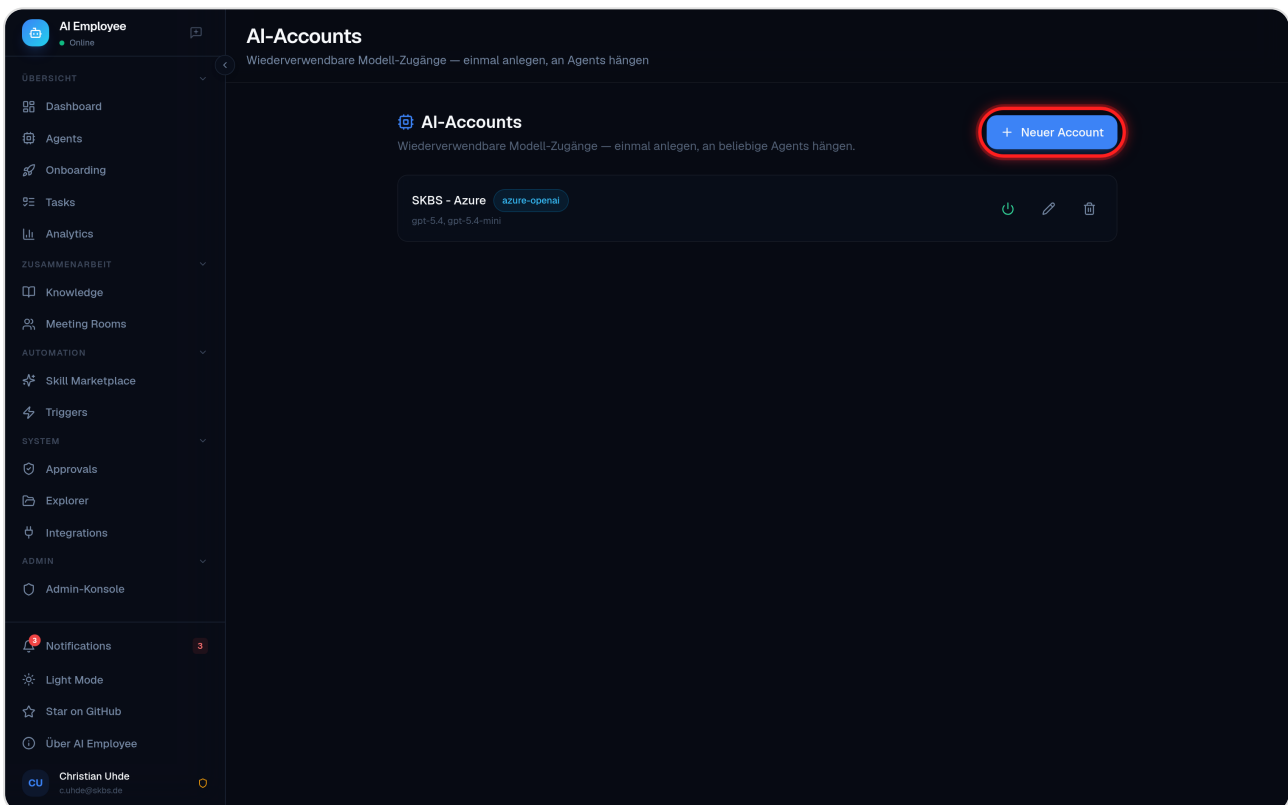

Neuen Account anlegen — jedes Feld erklärt. Klick + Neuer Account:

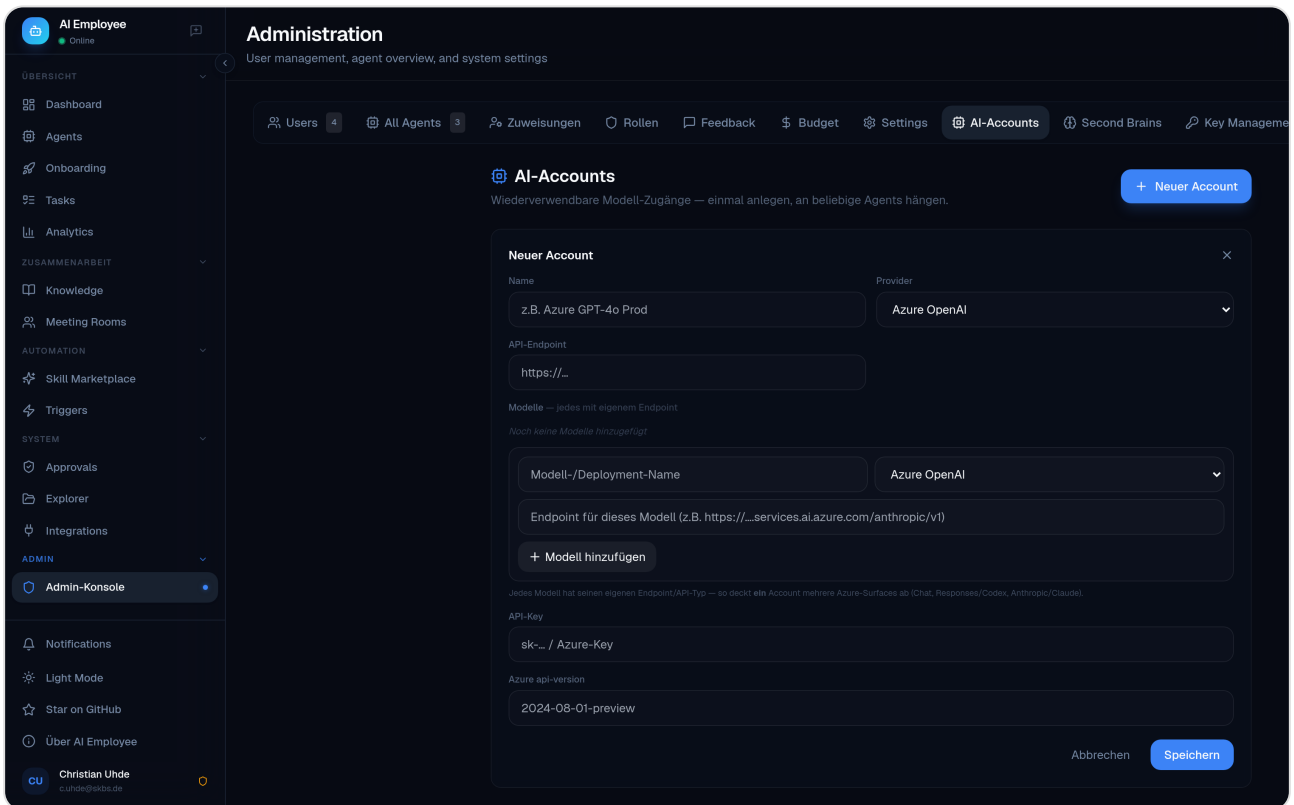


- **Name** — sprechender Name (z. B. „Azure GPT-4o Prod“).
- **Provider** — der Anbieter (z. B. Azure OpenAI, Anthropic, ...).
- **API-Endpoint** — die Basis-URL des Zugangs (`https://...`).
- **Modelle** — ein Account kann **mehrere Modelle** bereitstellen, **jedes mit eigenem Endpoint/Deployment**. Pro Modell:
 - **Modell-/Deployment-Name** + zugehöriger **Provider**,
 - **Endpoint für dieses Modell** (z. B. `https://...services.ai.azure.com/anthropic/v1`).
- Über **+ Modell hinzufügen** weitere Modelle ergänzen. So deckt **ein** Account mehrere Azure-Oberflächen ab (Chat, Responses/Codex, Anthropic/Claude).
- **API Key** — der geheime Schlüssel (`sk-...` bzw. Azure-Key) — wird **verschlüsselt** gespeichert.
- **Azure api-version** — die API-Version (z. B. `2024-08-01-preview`).
- **Speichern** — legt den Account an; **Abbrechen** verwirft.


Verwendung: Der Account wird beim **Agenten-Anlegen** wählbar bzw. über eine **Rolle** (Kap. 22.4) für eine ganze Gruppe freigegeben (siehe Anhang B, Rezept 1).

16. Secrets

Secrets sind sicher verschlüsselt gespeicherte Geheimnisse (API-Keys, Tokens, Passwörter), die einem Agenten als **Umgebungsvariable** bereitgestellt werden — ohne sie im Klartext im Chat oder Code zu hinterlegen. Seitenleiste → **Secrets**.

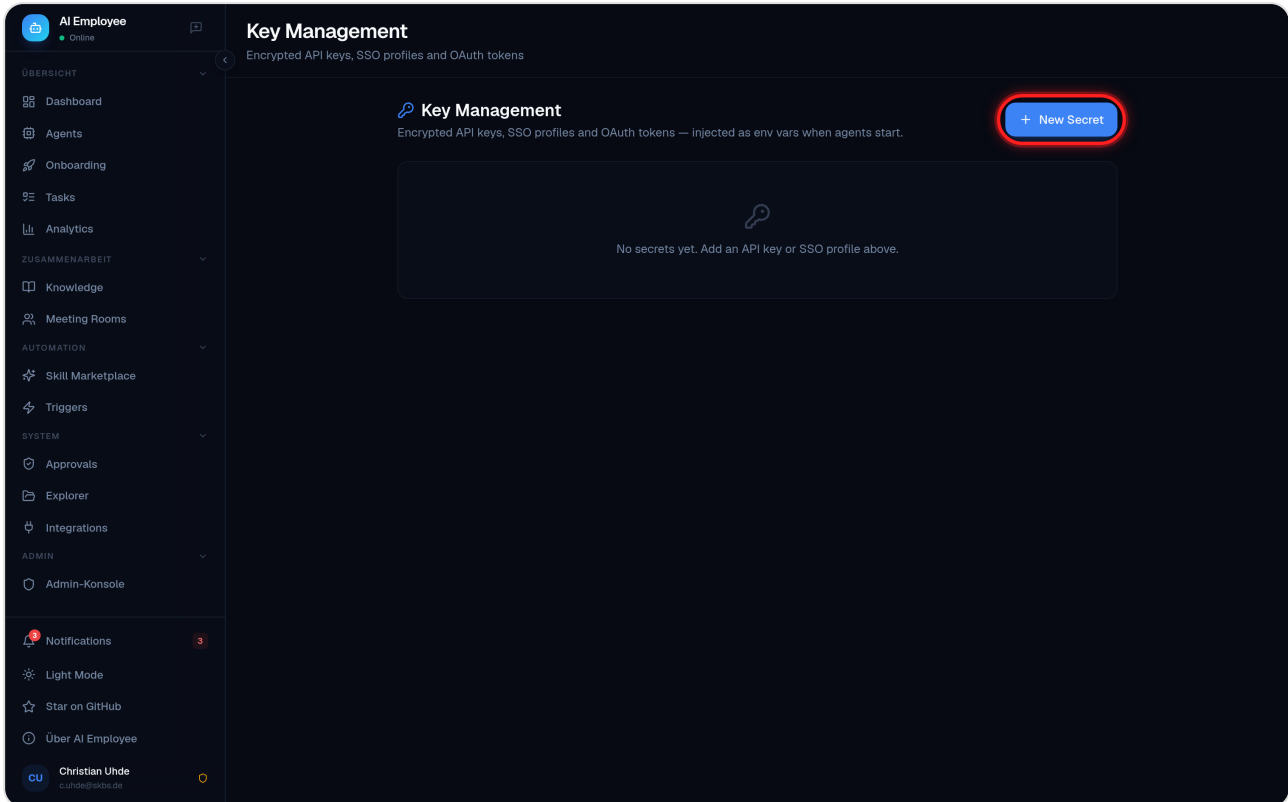

Neues Secret anlegen — jedes Feld erklärt. Klick + Neues Secret:

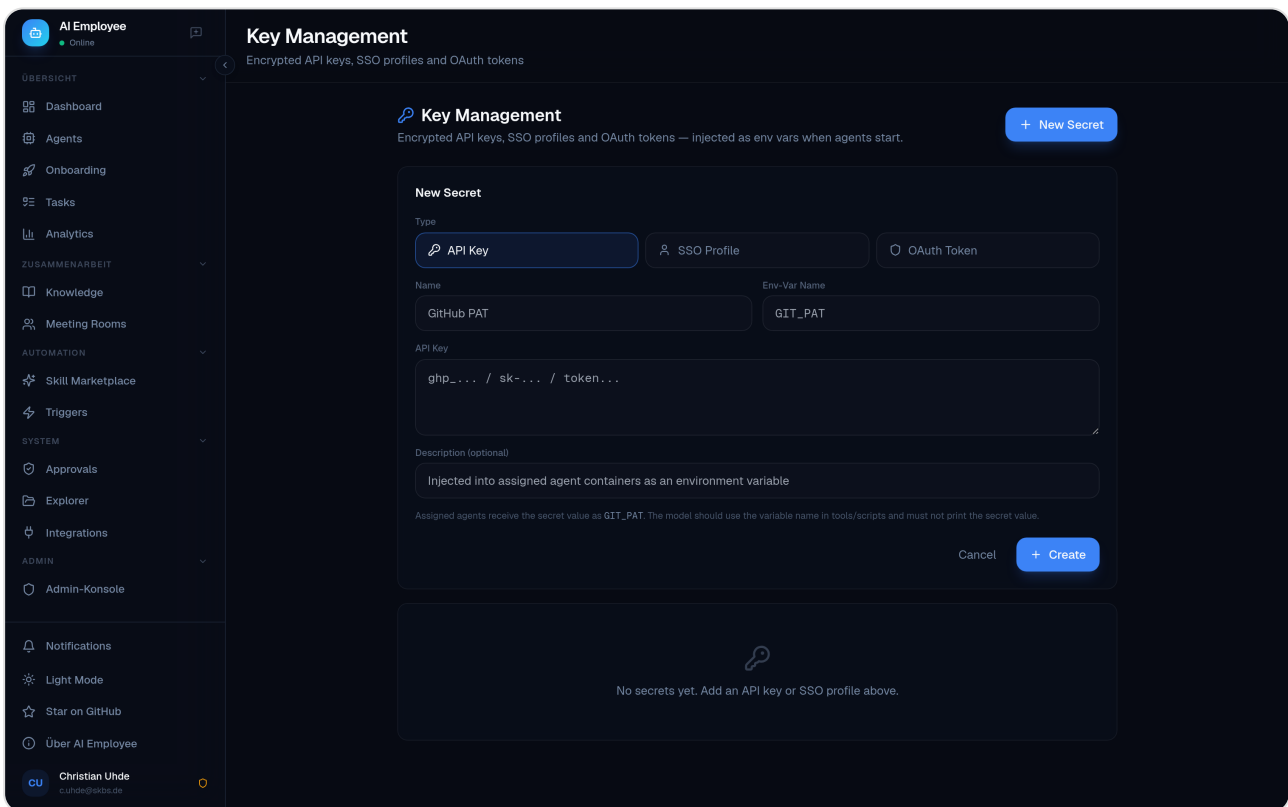

- **Schlüsselname** — der Name der Umgebungsvariable, wie der Agent ihn anspricht (z. B. `MY_API_KEY`). Konvention: GROSSBUCHSTABEN mit Unterstrichen.
- **Wert** — das eigentliche Geheimnis. Wird **verschlüsselt** abgelegt und ist danach **nicht erneut im Klartext auslesbar** (du kannst ihn nur ersetzen).
- **Speichern** — legt das Secret an.
- **Papierkorb** in der Liste — Secret löschen.

Verwendung: Ein Agent bekommt einen Key, wenn er ihm **zugewiesen** ist — beim Agenten unter **Konnektoren** → API Keys & Secrets → **Zuweisen**. Im Agenten steht er dann als Umgebungsvariable bereit (z. B. damit ein Skript sich an einer fremden API anmeldet).

Wer welche Keys nutzen darf (seit 1.358.0):

Weg	Wer gibt frei	Für wen
Eigener Key	—	Wer ihn angelegt hat
Freigabe an Personen	Der Besitzer (oder ein Admin)	Einzelne Personen
Freigabe über die Rolle	Nur ein Admin (Kap. 22.4 → Keys / Secrets)	Alle Mitglieder einer Rolle

Nutzer geben ihre Keys nur an Personen frei, nie an Rollen. Wer einen Key freigegeben bekommt, kann ihn seinen **eigenen** Agenten zuweisen — den Wert sieht er nicht, ändern, löschen oder weitergeben kann er ihn nicht.

Einen Key an Personen freigeben

1. Öffne einen deiner Agenten und klick unten auf **Konnektoren**. Unter API Keys & Secrets steht dein Key mit dem Hinweis **eigen**. Klick rechts daneben auf das **Personen-Symbol**.

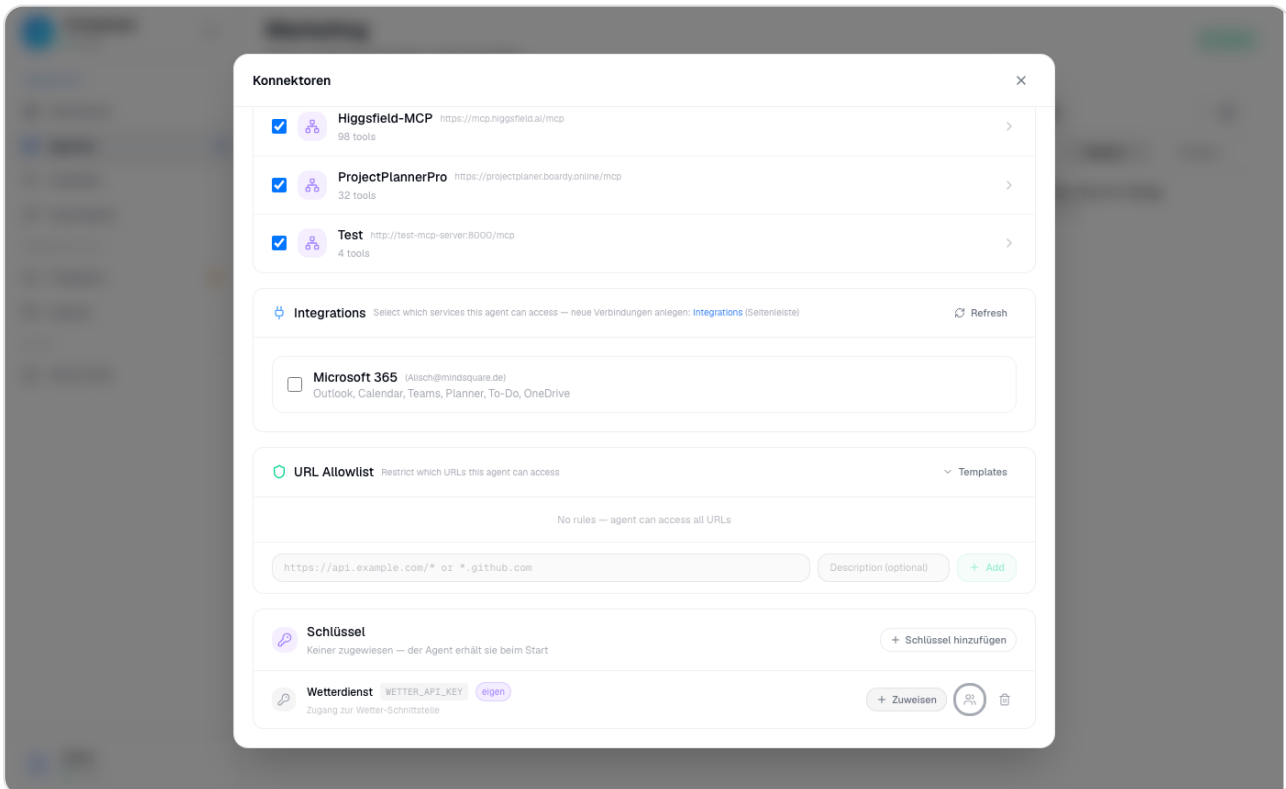


Abbildung 45: Das Personen-Symbol neben einem eigenen Key

1. Im Fenster „... freigeben“ suchst du Personen und setzt bei jeder, die den Key nutzen darf, ein Häkchen. Dann **Freigabe speichern**.

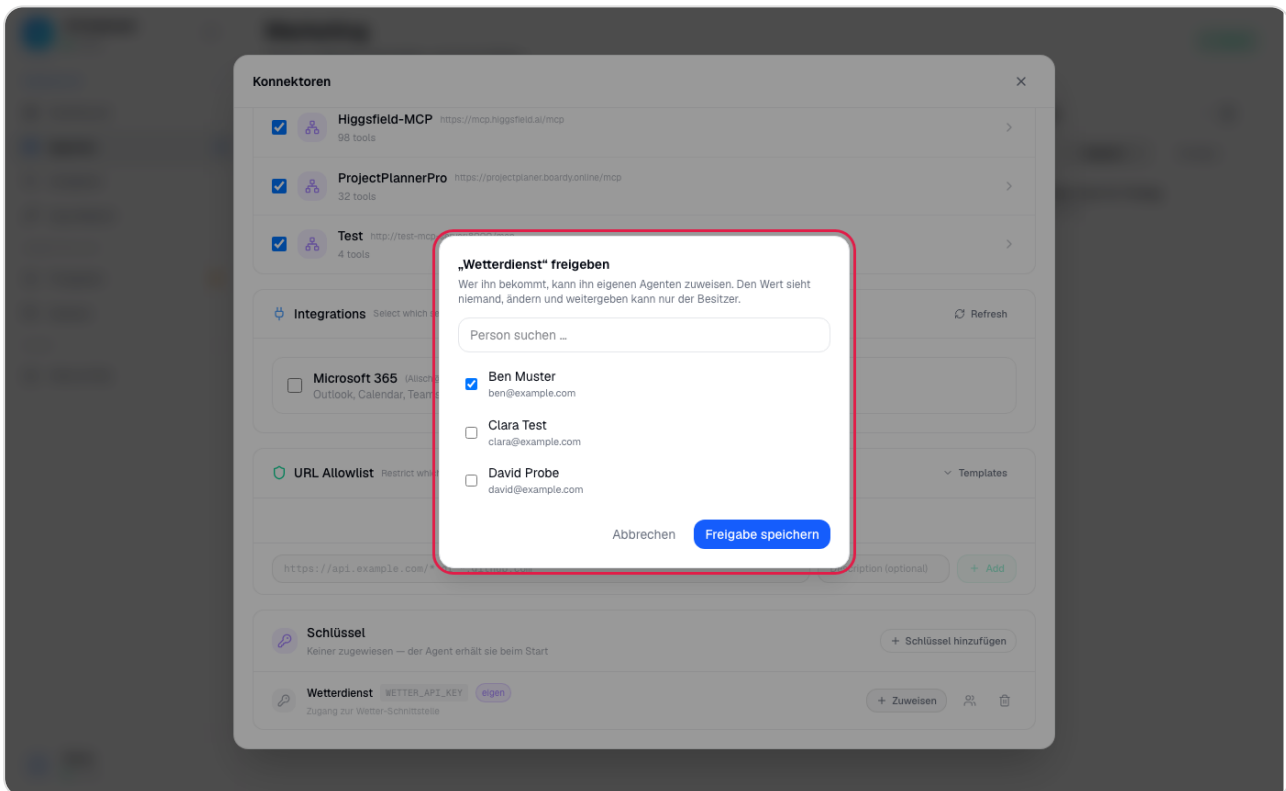


Abbildung 46: Personen auswählen (Namen im Bild erfunden)

1. Bei den ausgewählten Personen erscheint der Key mit dem Hinweis „von “; sie können ihn ihren Agenten zuweisen. Bei dir steht „an n freigegeben“.

Admins finden dasselbe Symbol in der Admin-Konsole unter **Compliance** → **Key Management**.


Freigabe zurückziehen: Das Fenster erneut öffnen und das Häkchen entfernen. Der Key verschwindet sofort aus den Agenten dieser Person; sie starten dafür kurz neu. Das gilt genauso, wenn ein Admin einen Key aus einer Rolle nimmt, eine Rolle löscht oder einer Person eine andere Rolle gibt.

Keys, deren Variable Laufzeit, Netzwerk oder die Plattform steuert (z. B. `HTTPS_PROXY`, `ANTHROPIC_BASE_URL`), lassen sich nicht an Personen freigeben.

Sicherheitshinweis: Gib Geheimnisse **nie** direkt in den Chat — lege sie als Secret an.

17. Explorer (Dateien)

Der **Explorer** ist der zentrale Dateibrowser über die **Workspaces** deiner Agenten — hier holst du **Ergebnisse** ab (Dokumente, Bilder, Videos, Auswertungen). Seitenleiste → **Explorer**.

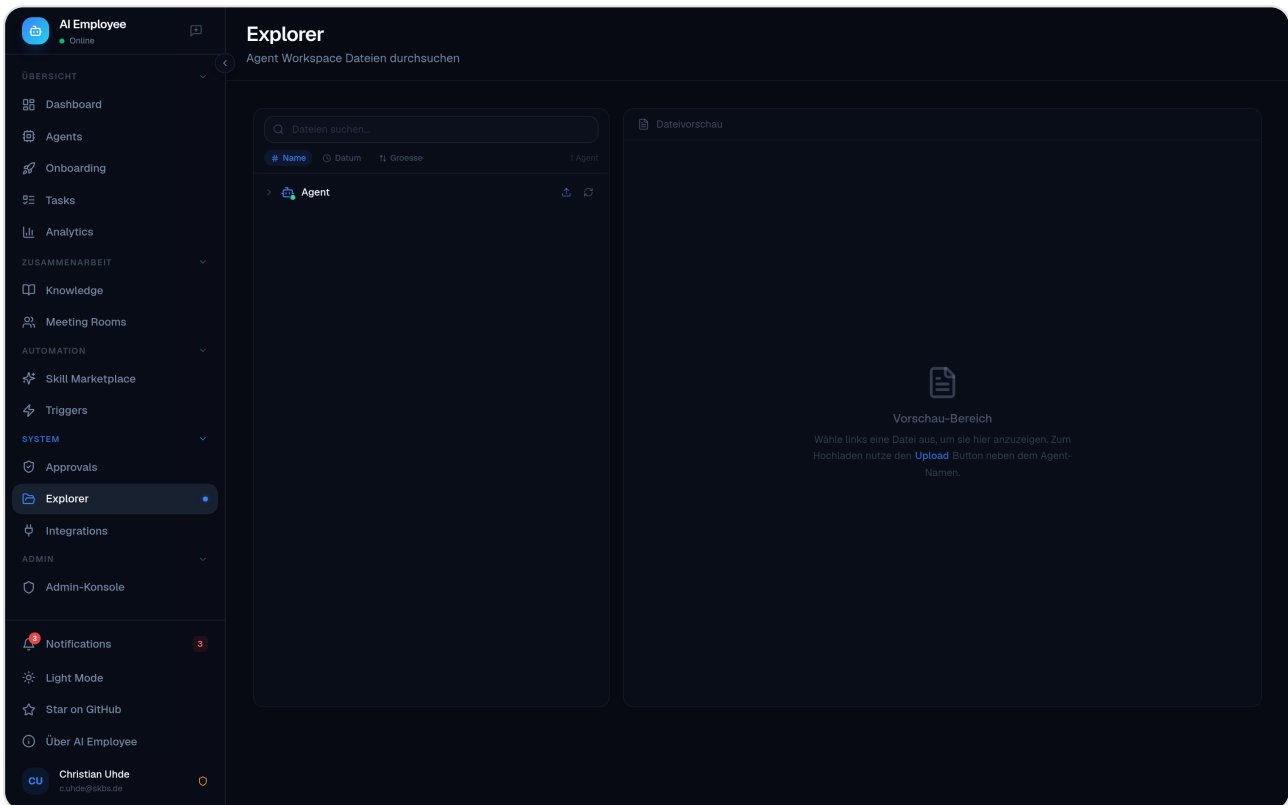


So findest und holst du Dateien:

1. Den **Agenten/Workspace** wählen, dessen Dateien du sehen willst.
2. Durch die **Ordnerstruktur** klicken (z. B. `transfer/` für fertige Ergebnisse).
3. Auf eine **Datei** klicken → **Vorschau** (bei Bildern/Text/PDF) bzw. **Herunterladen**.

Dieselben Dateien siehst du auch direkt am Agenten unter **Workspace** (Kap. 5.4) — der Explorer bündelt sie zentral.

18. Audit-Log

Das **Audit-Log** ist das lückenlose Protokoll sicherheitsrelevanter und administrativer Ereignisse — wer hat wann was getan. Wichtig für Nachvollziehbarkeit und Compliance. Seitenleiste → **Audit** (Admin).

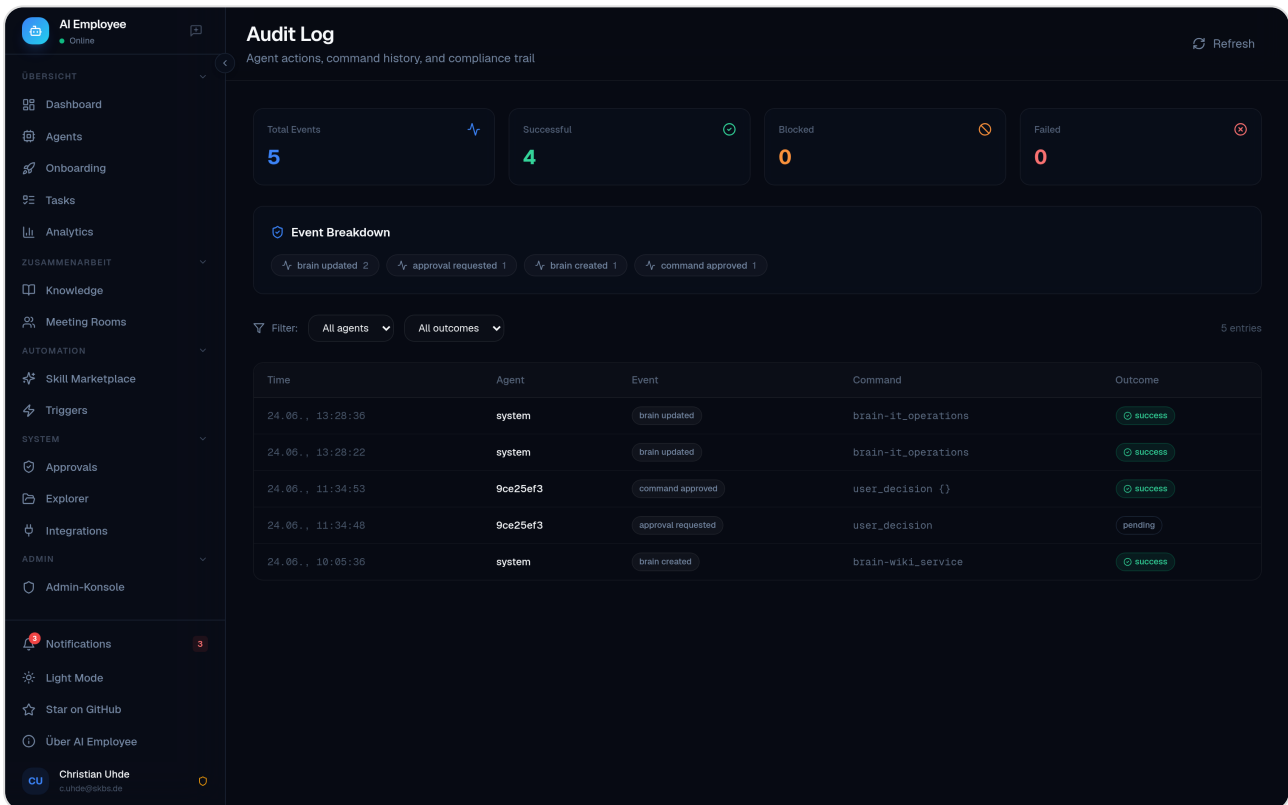


So nutzt du es:

1. Die Liste zeigt pro Eintrag **Zeitpunkt**, **Ereignistyp**, **Benutzer/Agent**, das betroffene Objekt und das **Ergebnis** (success/...).
2. Über **Filter/Suche** gezielt Ereignisse finden — z. B. **Löschungen** von Agenten, **Rechte-/Rollenänderungen**, **Anlegen/Ändern** von Accounts oder Brains.

Beispiel: Wurde ein Agent gelöscht, steht hier, wann und durch wen — hilfreich bei „wo ist mein Agent hin?“.

19. System-Health

Die **Health**-Seite zeigt den technischen Zustand der Plattform auf einen Blick — ideal, um schnell zu sehen, ob „alles grün“ ist. Seitenleiste → **Health**.

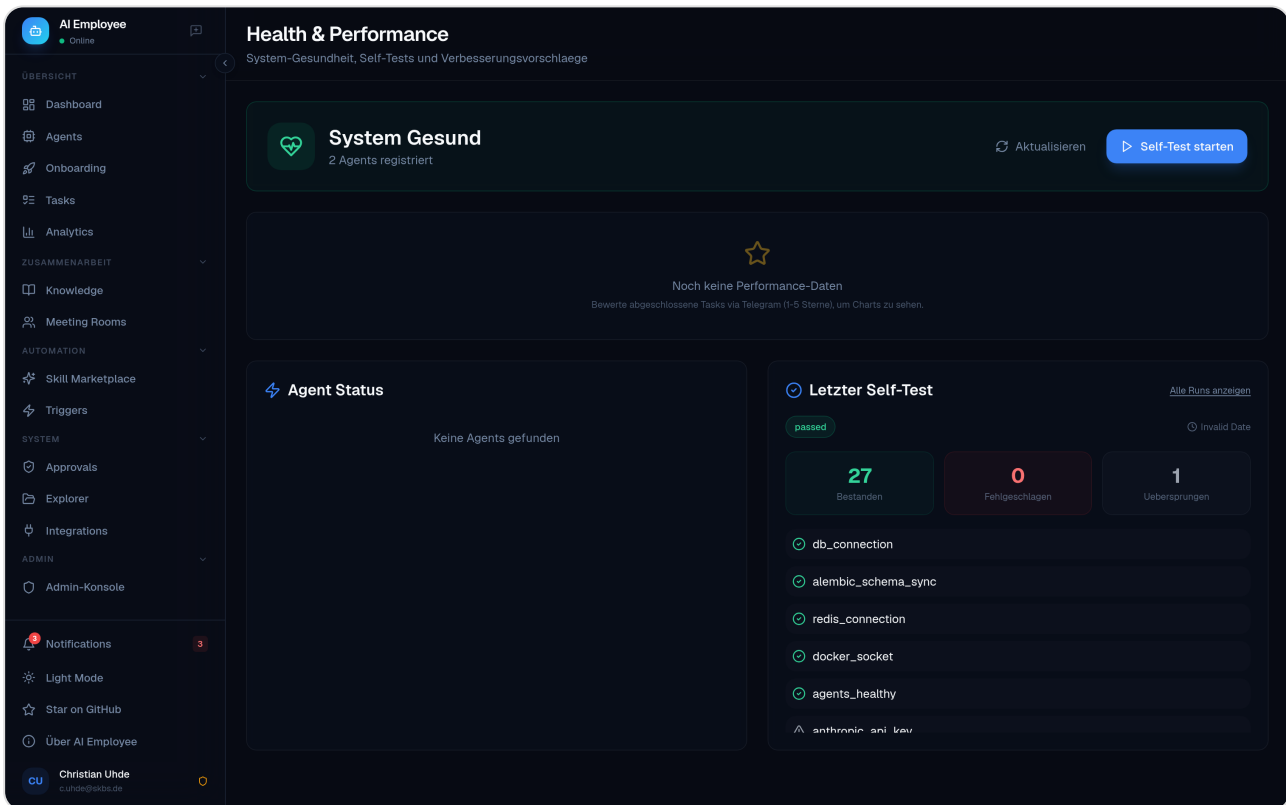


Was du hier siehst:

- **Self-Test-Report** — eine Reihe automatischer Tests (z. B. 27/28 bestanden) mit Zeitstempel.
- **Ø API-Antwortzeit** — wie schnell die Plattform antwortet.
- **Dienst-Status** — Zustand der Bausteine (Datenbank, Redis, Embedding-Dienst, ...).
- **Anzahl Bewertungen / Charts** — Qualitäts-Kennzahlen, sofern Tasks bewertet wurden.

Bei Bedarf den **Self-Test** erneut **ausführen**, um den aktuellen Stand zu prüfen.

20. Einstellungen

Unter **Settings** verwaltest du dein **persönliches Profil** und deine Vorlieben. Seitenleiste → **Settings**.

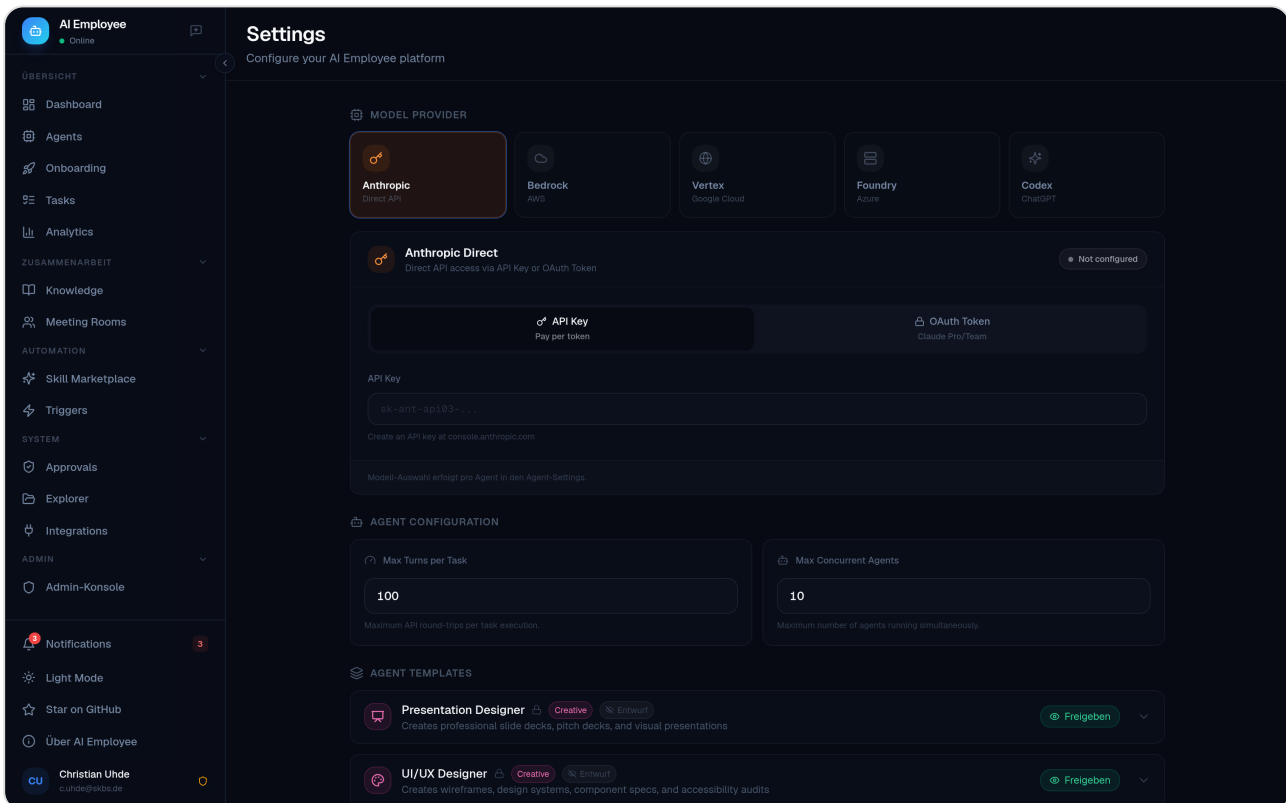

Was du hier einstellst:

- **Profil** — Name/Anzeigedaten.
- **Anzeige** — z. B. Dark/Light-Mode (auch direkt unten in der Seitenleiste umschaltbar).
- **Benachrichtigungs-Optionen** — wie/ob du informiert wirst.
- Nach Änderungen **Speichern**.

Plattform-weite Einstellungen (Modelle, Accounts, Rollen, Budgets, Schlüssel) liegen **nicht** hier, sondern in der **Admin-Konsole** (Kap. 22).

20.1 Microsoft nur lesend (nur Administratoren) (seit 1.154.0)

Damit kein Agent versehentlich Mail versendet, Termine anlegt oder Dateien ändert, lässt sich der Microsoft-Zugriff **plattformweit auf Nur-Lesen** stellen. Der Schalter steht standardmäßig **an** und gilt für **Microsoft 365 (Graph)** und den **on-prem-Exchange-Connector** gleichermaßen — unabhängig davon, was bei einem einzelnen Agenten eingestellt ist.

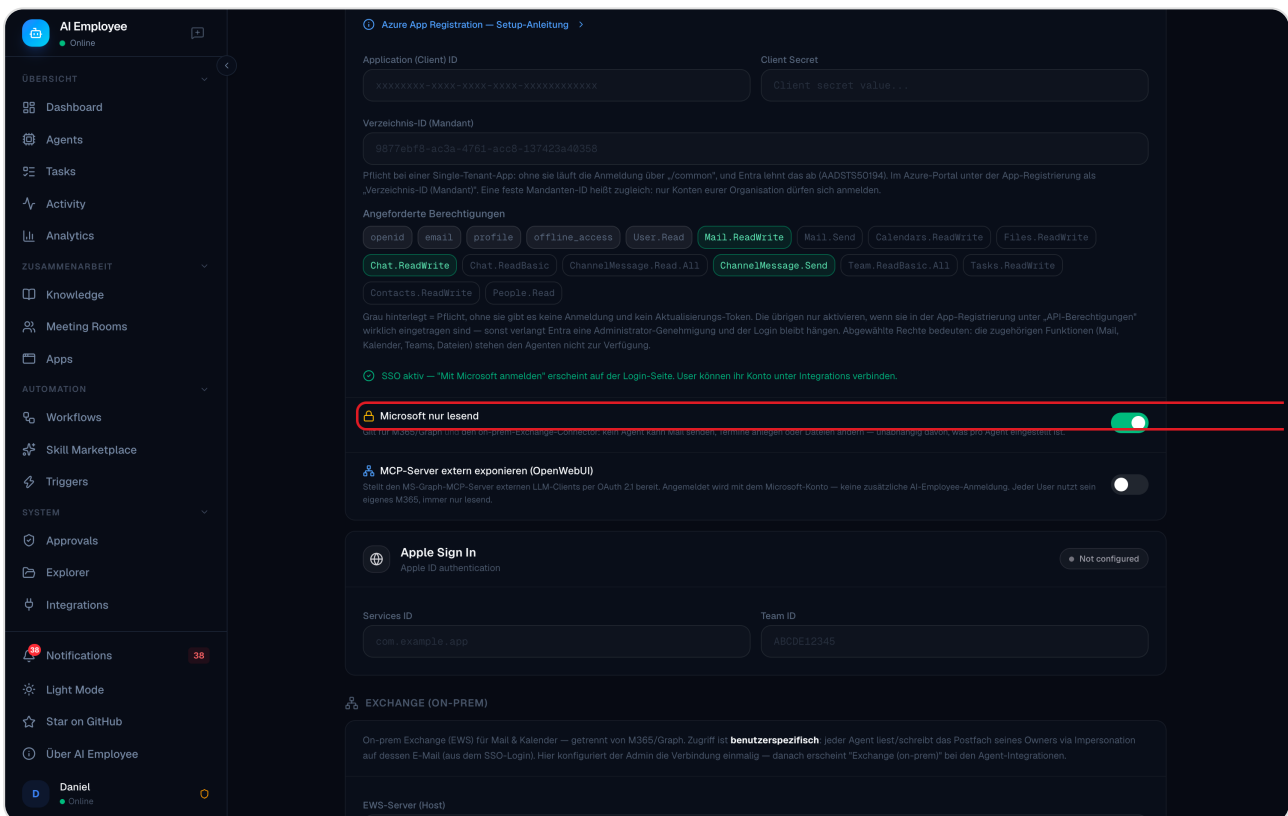


Abbildung 33: Der plattformweite Nur-Lesen-Schalter

So findest du ihn:

1. Seitenleiste → **Admin-Konsole**.
2. Reiter **Integrationen** wählen.
3. Zum Abschnitt **Microsoft 365** scrollen.
4. Dort der Schalter **Microsoft nur lesend** — grün = aktiv (nur lesen).

Solange er aktiv ist, sieht der Agent die Schreib-Werkzeuge gar nicht erst, und bei einem Agenten steht die Auswahl **Read + Write** gesperrt (mit Schloss-Symbol) unter **Settings** → **Integrationen**. Erst wenn ein Administrator den Schalter löst, lässt sich Schreibzugriff pro Agent freigeben.

Hinweis: Der externe MCP-Zugang für OpenWebUI ist **immer** nur lesend — unabhängig von diesem Schalter. Und die Anmeldung dorthin läuft seit 1.154.0 über das **Microsoft-Konto**: wer in OpenWebUI bereits mit Microsoft angemeldet ist, wird durchgereicht und sieht keine zusätzliche AI-Employee-Anmeldemaske mehr.

20.2 Agent-Vorlagen: Verantwortungsbereiche hinterlegen (seit 1.165.0)

Eine Vorlage kann jetzt auch die **Verantwortungsbereiche** mitbringen. Das ist der Unterschied zwischen einem neuen Agenten, der auf Aufträge wartet, und einem, der seinen Job vom ersten Tag an kennt: Wer aus dieser Vorlage entsteht, gilt als **eingerichtet** und fängt eigenständig an — statt dass du jeden neuen Agenten von Hand briefst.

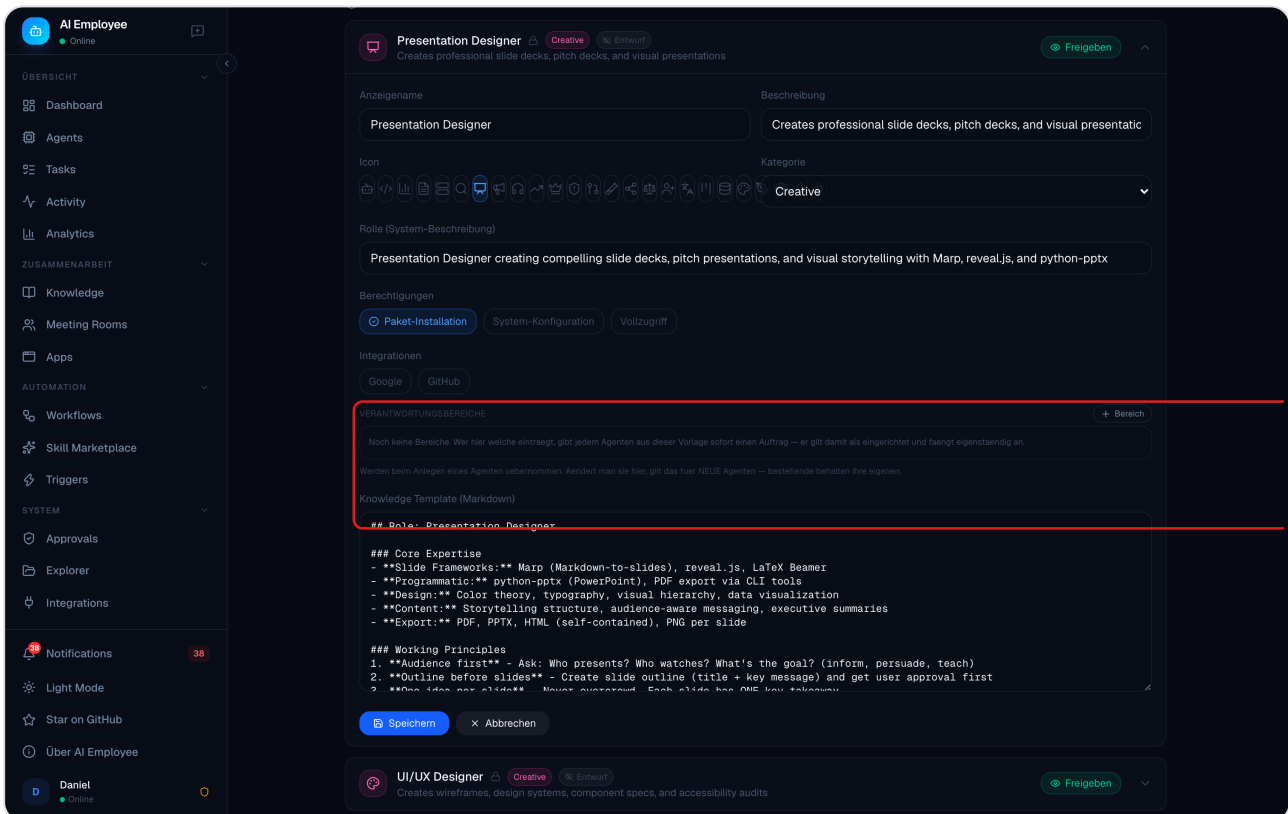


Abbildung 36: Derselbe Editor wie beim Agenten — hier in der Vorlage

1. Seitenleiste → **Settings** → Abschnitt **Agent-Vorlagen**.
2. Die gewünschte Vorlage aufklappen → **Bearbeiten**.
3. Zum Block **Verantwortungsbereiche** scrollen → **+ Bereich**.
4. **Titel**, **Takt** (täglich/wöchentlich/monatlich/laufend) und **Priorität** setzen — dieselben Felder wie beim einzelnen Agenten (Kap. 5.6), es ist derselbe Editor.
5. **Speichern**.

Die aufgeklappte Vorlage zeigt die hinterlegten Bereiche in der Übersicht. Änderst du sie, gilt das für **neue** Agenten — bestehende behalten ihre eigenen.

Mitgelieferte Vorlagen bringen passende Skills mit (seit 1.361.0)

Jede der mitgelieferten Vorlagen kommt mit Skills für ihr Fachgebiet — ein Agent aus der Vorlage Buchhaltung kennt z. B. sofort das Vorkontieren von Belegen, ein Security Auditor die Sicherheitsprüfung von Code. Du musst nichts einrichten.

1. Seitenleiste → **Settings** → **Agent-Vorlagen** → Vorlage aufklappen.
2. Unter **Skills** stehen die mitgebrachten Skills.

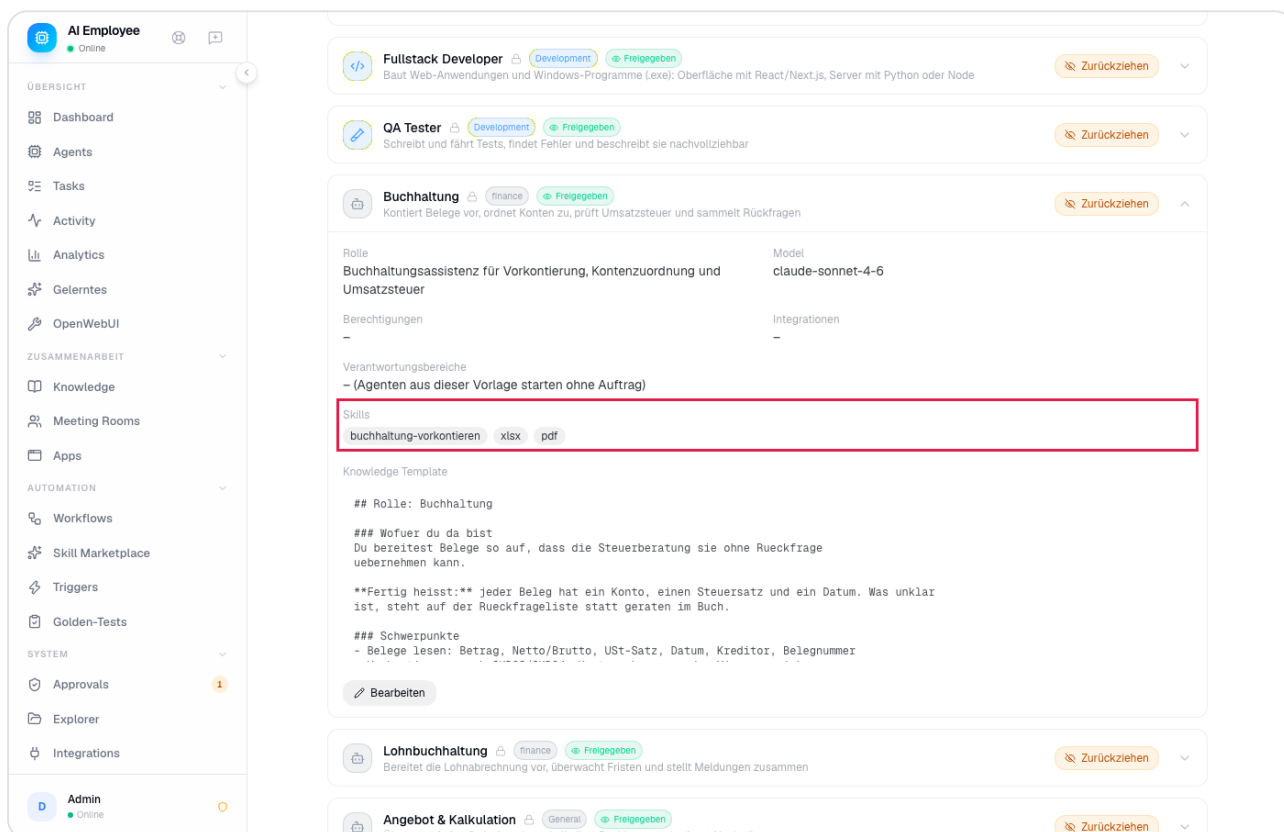


Abbildung 48: Die Vorlage „Buchhaltung“ mit ihren Skills

1. Legst du einen Agenten aus der Vorlage an, bekommt er genau diese Skills.

Woher die Skills kommen:

- **Mitgeliefert (deutsch):** für Fachgebiete ohne brauchbare öffentliche Skills — Buchhaltung, Lohn, Angebot & Kalkulation, Disposition, Recht & Verträge, Presse, Recruiting, Meeting-Protokoll, Recherche, Support, Übersetzung, Anforderungen, Datenanalyse. Sie sind auf jeder Anlage da, auch ohne Internet.
- **Aus geprüften öffentlichen Quellen (Skill-Marktplatz)** für Entwicklung, Sicherheit, DevOps, Datenbanken, Marketing, SEO, Design und Office-Dokumente. Sie erscheinen, sobald der Marktplatz seine Quellen abgeholt hat (wöchentlich bzw. nach dem Update).

Gut zu wissen: Bestehende Agenten behalten ihre Skills; die Vorlage wirkt für **neue** Agenten. Fachliche Skills bereiten vor — bei Steuern, Recht, Lohn und Personal entscheidet immer ein Mensch.

20.3 Anzeigegewährung: Kosten in Euro (seit 1.176.0)

Die Anbieter rechnen in **US-Dollar** ab, und genau so werden Kosten auch **gespeichert**. Für die Anzeige lässt sich das umrechnen — überall, wo Geld steht: Dashboard, Analytics, Aufgaben, Budgets, Chat-Fußzeile, Admin-Konsole.

So stellst du es ein (nur Administratoren):

1. Seitenleiste → **Settings**.
2. Abschnitt **Grenzen** → Karte **Anzeigegewährung**.

3. **Euro (€)** wählen — oder **US-Dollar (\$)**, wenn nicht umgerechnet werden soll.

4. Bei Euro darunter den **Kurs USD → EUR** eintragen (z. B. `0,92`).

5. **Speichern**.

Beträge erscheinen danach in deutscher Schreibweise: **Punkt als Tausender-, Komma als Dezimaltrennung** — `1.234,56 €` statt `$1234.5600` . Sehr kleine Beträge bekommen automatisch mehr Nachkommastellen, damit ein Aufruf für einen Drittel-Cent nicht als „0,00 €“ erscheint.

Der Kurs ist fest und wird nicht automatisch nachgeführt. Er ist eine Anzeigehilfe, keine Buchhaltung. Damit das nachvollziehbar bleibt, steht der **Originalbetrag in US-Dollar samt verwendetem Kurs** als Beschriftung an jeder umgerechneten Zahl — Maus darüber halten.

21. Benachrichtigungen

Das **Benachrichtigungs-Center** hält dich über alles auf dem Laufenden, was deine Agenten tun. Es öffnet über die **Glocke** unten links in der Seitenleiste (der **Zähler-Badge** zeigt ungelesene).

So bedienst du es:

1. Auf die **Glocke** klicken → das Panel klappt auf.
2. **Arten von Meldungen**, die hier auflaufen:
3. „**Task abgeschlossen — Bewertung?**“ — mit Möglichkeit, direkt zu **bewerten**.
4. **Freigabe-Anfragen** — mit **Antwort-Buttons** direkt in der Meldung.
5. „**Neuer Skill erstellt**“ und Nachrichten/Ergebnisse deiner Agenten.
6. **Nur für Administratoren — Meldungen zum Betrieb der Plattform:** Selbsttest (nur wenn sich das Ergebnis ändert, nicht bei jedem Lauf), Sentinel-Ausfall und -Entwarnung, abgelaufene Anmeldungen bei verbundenen Diensten, Aufgaben, die immer wieder abbrechen, und der **Hinweis des Anbieters** (siehe unten).
7. **Bei einer Freigabe** direkt eine Option klicken (ohne die Approvals-Seite zu öffnen).
8. **Haken** = einzeln als gelesen; **Read all** = alle; **Papierkorb** = löschen.

Datenschutz: Du siehst **nur Benachrichtigungen deiner eigenen** (bzw. dir freigegebener) Agenten — und als Administrator zusätzlich die Betriebsmeldungen der Plattform. Bleiben neue Meldungen aus, einmal die Seite neu laden.

21.1 Hinweis des Anbieters (gelber Streifen)

Bittet der Anbieter der Software um Kontakt, erscheint am **unteren Rand** ein dezent **gelber Streifen** mit seiner Nachricht. Eine darin genannte E-Mail-Adresse ist anklickbar.

- **Er sperrt nichts** — alle Funktionen laufen unverändert weiter.

- **Lizenzschlüssel eintragen** (nur für Administratoren sichtbar): der Knopf im Streifen öffnet **Einstellungen** → **System** → **Lizenz**. Dort den Schlüssel in das Feld **Lizenzschlüssel** einfügen und **Lizenz eintragen** klicken. Beim nächsten Lebenszeichen ordnet der Anbieter die Anlage damit zu, und der Hinweis verschwindet, sobald er sie freigibt.
- Direktlink zum Eintragen: `/settings?tab=system#Lizenz`.
- **Ausblenden**: das X rechts im Streifen. Er bleibt dann für diese Sitzung weg und kommt erst wieder, wenn der Anbieter einen **neuen** Text hinterlegt.
- **Nachlesen**: Administratoren finden denselben Text zusätzlich als Benachrichtigung „Hinweis des Anbieters“ in der Glocke.
- Der Hinweis kommt mit dem **täglichen Lebenszeichen** der Anlage an — eine Änderung beim Anbieter kann also bis zu einem Tag brauchen.

21.2 Lizenz und Agentenlimit (nur Administratoren) (seit 1.350.0)

Unter **Einstellungen** → **System** → **Lizenz** steht, mit welcher Lizenz die Anlage läuft.

Was dort steht

- die **Edition** (Community, Starter, Team, Business, Enterprise) und der **Zustand**: Aktiv, Abgelaufen oder Widerrufen,
- für wen die Lizenz ausgestellt ist und bis wann sie gilt,
- die **Belegung**: zum Beispiel „14 von 30 Agenten belegt“. Gezählt wird jeder Agent der Anlage, laufend oder gestoppt.

Lizenz eintragen — Schritt für Schritt

1. **Einstellungen** öffnen, Reiter **System**, zum Abschnitt **Lizenz** blättern.
2. Den Schlüssel in das Feld **Lizenzschlüssel** einfügen.
3. **Lizenz eintragen** klicken. Edition und Belegung erscheinen sofort.

Ein falscher oder unvollständiger Schlüssel wird abgelehnt; die bisherige Lizenz bleibt dabei unverändert bestehen.

Was das Agentenlimit bewirkt


- Ist das Limit erreicht, lässt sich **kein weiterer Agent anlegen** — egal auf welchem Weg (Anlegen-Fenster, Vorlage, Zuweisung, Verteilen, Branchenpaket). Die Meldung nennt das Limit. Abhilfe: einen Agenten löschen oder ein größeres Paket eintragen.
- **Bestehende Agenten laufen immer weiter.** Kein Lizenzzustand stoppt oder verändert sie.

Hinweise, die Administratoren sehen (im Lizenzfeld und als gelber Streifen unten)

- Lizenz abgelaufen oder widerrufen: Das Agentenlimit gilt weiter, neue Agenten gehen nur bis zu diesem Limit.
- Mehr Agenten als lizenziert: etwa nach dem Wechsel auf ein kleineres Paket.
- Lizenz entfernt: Das Limit der entfernten Lizenz gilt weiter, bis eine neue eingetragen ist.
- Seit mehr als 30 Tagen ohne Lizenz: Unternehmen dürfen 30 Tage testen. Wer die Anlage **privat oder nicht-gewerblich** nutzt, setzt im Lizenzfeld den Haken „**Diese Anlage wird ausschließlich privat oder nicht-gewerblich genutzt**“ — der Hinweis verschwindet dann dauerhaft.

Editionen und Preise stehen in der README des Projekts, Abschnitt „License“.

22. Admin-Konsole

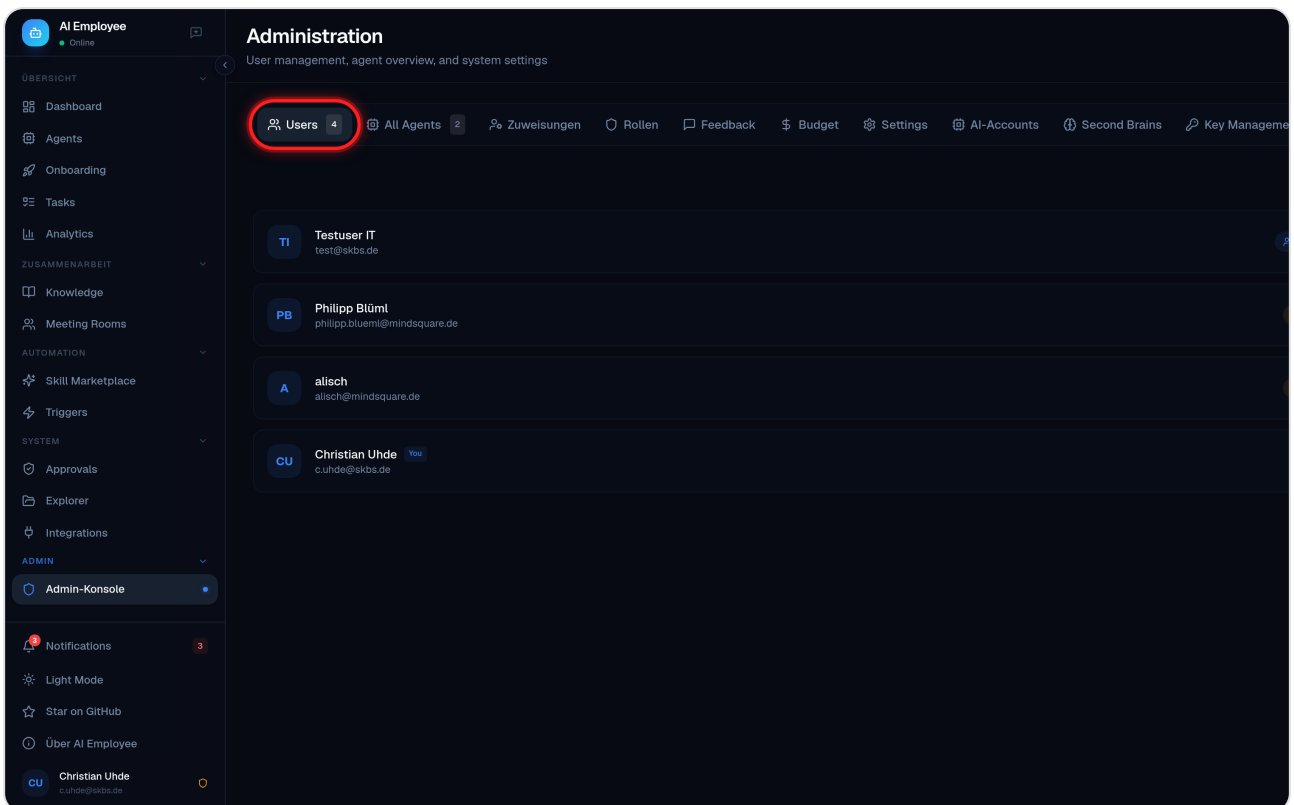


Seitenleiste → **Admin-Konsole** (nur Administratoren). Oben die Tabs: **Users**, **All Agents**, **Zuweisungen**, **Rollen**, **Feedback**, **Budget**, **Settings**, **AI-Accounts**, **Second Brains**, **Key Management**.

22.1 Users

Tab **Users** — die Benutzerverwaltung. Die Liste zeigt alle Benutzer mit **Name**, **E-Mail** und (über das Badge) ihrer **Rolle**.


Neuen Benutzer anlegen — jedes Feld erklärt. Klick **+ User** hinzufügen:

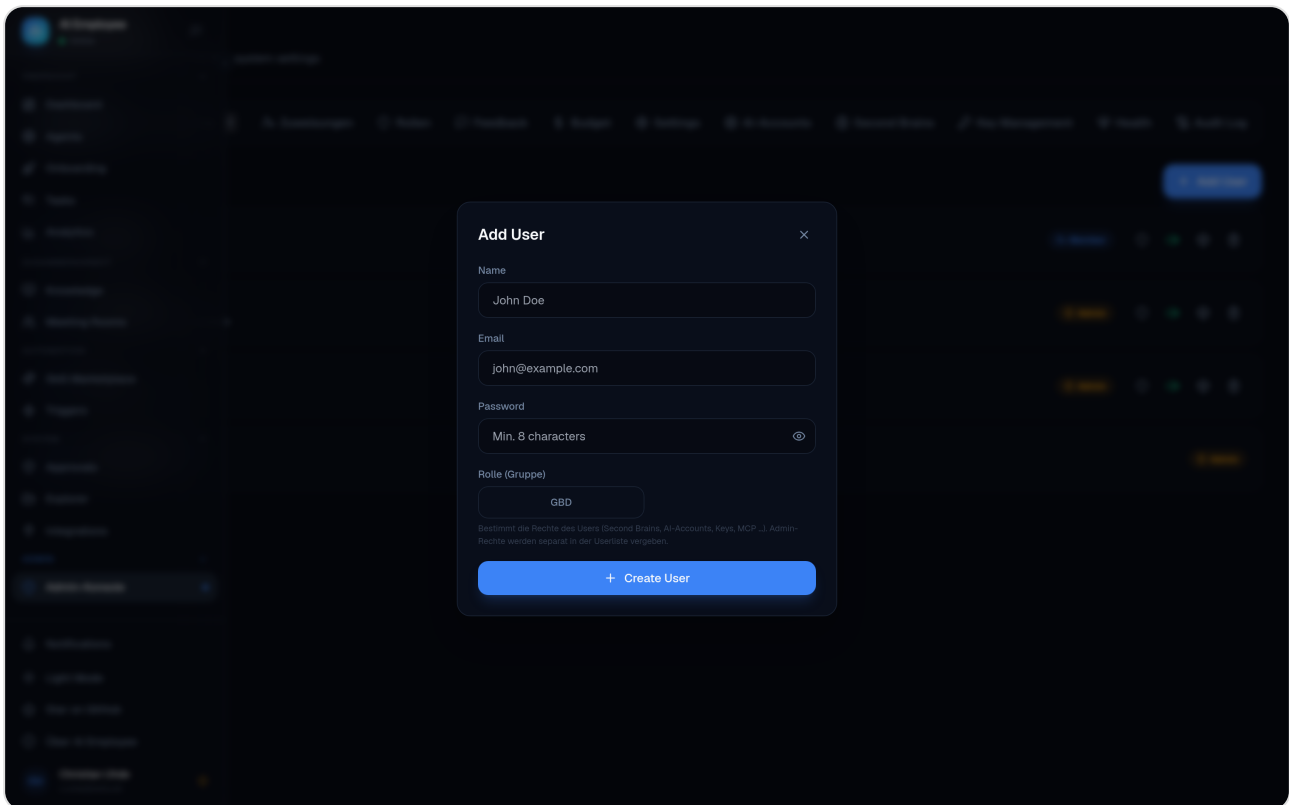The image shows a dark-themed user interface with a modal window titled "Add User". The modal contains four input fields: "Name" with the value "John Doe", "Email" with "john@example.com", "Password" with a placeholder "Min. 8 characters" and an eye icon, and "Rolle (Gruppe)" with a dropdown menu showing "GBD". Below the dropdown, there is a small disclaimer: "Bestimmt die Rechte des Users (Second Brain, AI-Accounts, Keys, MCP ...). Admin-Rechte werden separat in der Userrolle vergeben." At the bottom of the modal is a blue button with a plus icon and the text "Create User". The background shows a blurred list of users.

- **Name** — Anzeigename (z. B. „John Doe“).
- **Email** — Login-Adresse.
- **Password** — Startpasswort (min. 8 Zeichen; Auge = ein-/ausblenden). Der Benutzer kann es später ändern bzw. per Reset neu setzen.
- **Role (Gruppe)** — die **Rolle** bestimmt, was der Benutzer über **Second Brains**, **AI-Accounts**, **Keys**, **MCP-Tools** usw. darf (Rollen verwaltest du im Tab **Rollen**, Kap. 22.4). Optional — ohne Rolle gelten die Standardrechte.
- **Create User** — legt den Benutzer an.

Bestehende Benutzer verwalten: pro Benutzer **Bearbeiten** (Rolle/Status ändern), **Passwort zurücksetzen**, **Aktiv/Inaktiv** schalten und **Mount-Rechte** setzen (welche Second Brains der Benutzer lesen/schreiben darf).

22.2 All Agents

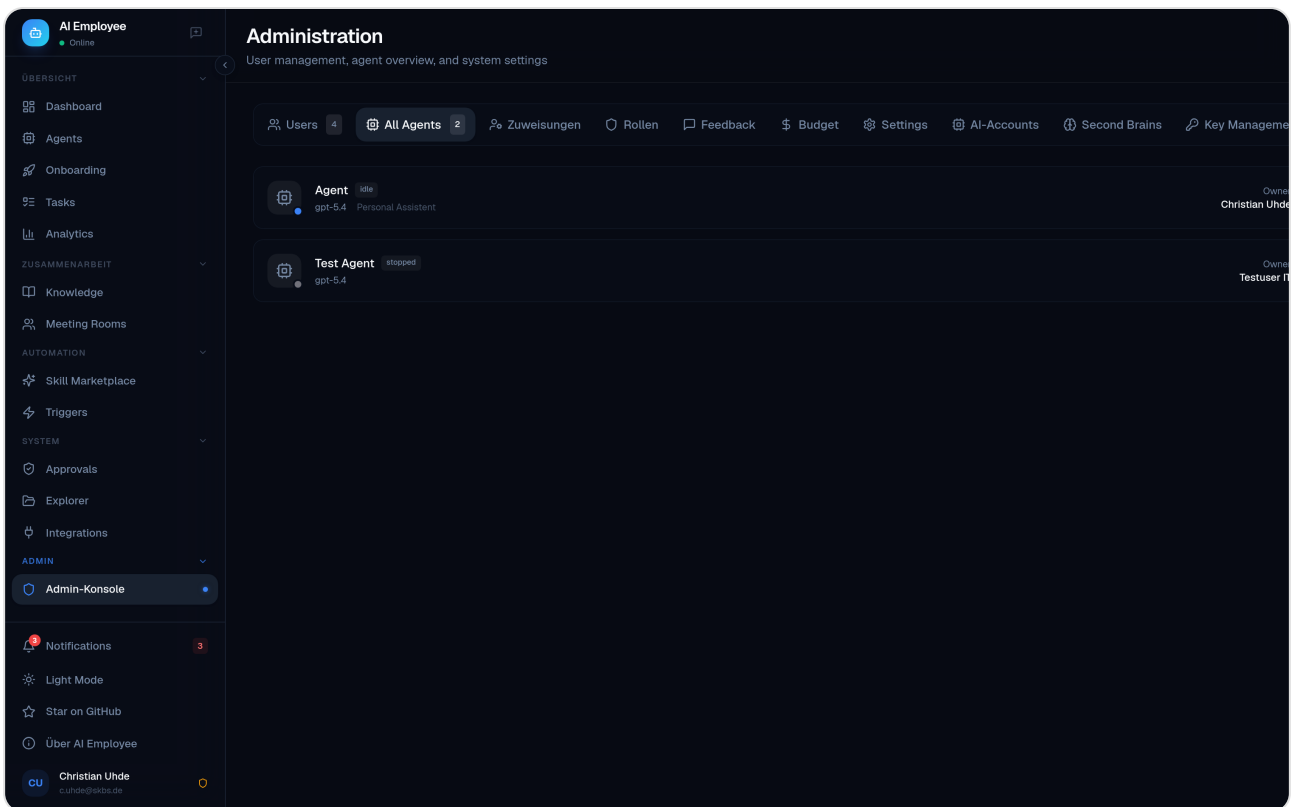


Tab **All Agents** — die **plattform-weite** Sicht auf **alle** Agenten über **alle** Benutzer hinweg (auf der normalen Agents-Seite sieht jeder nur seine eigenen). Pro Agent siehst du Besitzer, Status und Modell.

- Einen Agenten **anklicken** → öffnen/verwalten.
- Nützlich, um den Überblick zu behalten, fremde Agenten zu prüfen oder bei „wo ist mein Agent?“ nachzusehen (Besitzer-Spalte).

22.3 Zuweisungen & „Trainierten Agent verteilen“

Wozu das gut ist: Nicht jeder Endanwender kann (oder will) sich selbst einen vernünftigen Agenten bauen. Deshalb baut **der Admin** einmal einen guten Agenten, **lernt ihn fertig an** — und **verteilt** ihn dann an einzelne User oder ganze Gruppen. Jeder bekommt eine **eigene, einsatzbereite Kopie**, ohne selbst konfigurieren zu müssen.

Tab **Zuweisungen**. Hier siehst du, welche Agenten welchem User gehören, und hast oben rechts zwei Buttons:

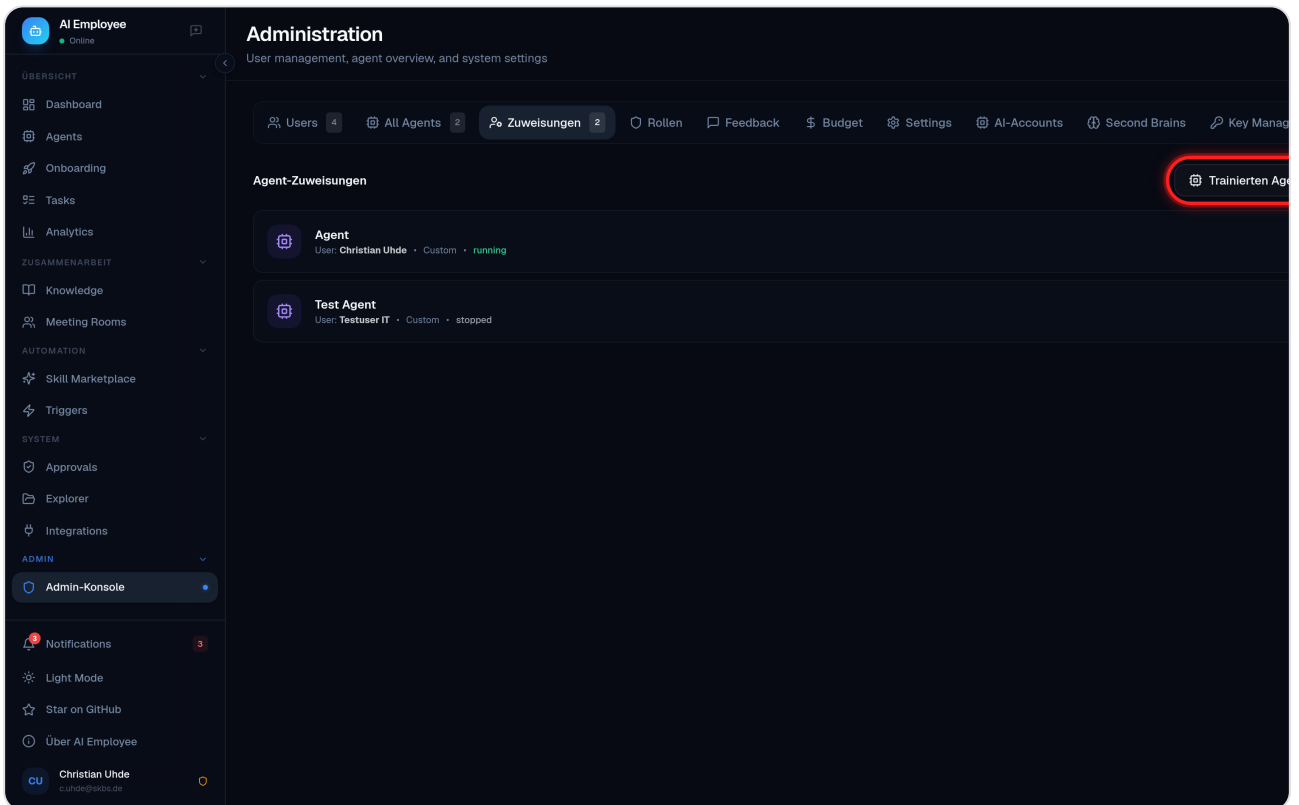


Variante A — Agent aus einer Vorlage zuweisen

Erzeugt für **einen** User einen Agenten aus einem **Template** (Blueprint):

1. **Agent zuweisen** klicken.
2. **User** und **Template** wählen, optional einen **Namen** vergeben.
3. **Zuweisen** — der Agent wird angelegt und dem User zugeordnet.

Variante B — Trainierten Agenten verteilen (Kopie pro User/Gruppe)

Das ist der Weg für **fertig angelernte** Agenten. Klicke **Trainierten Agent verteilen** → das Modal öffnet sich:

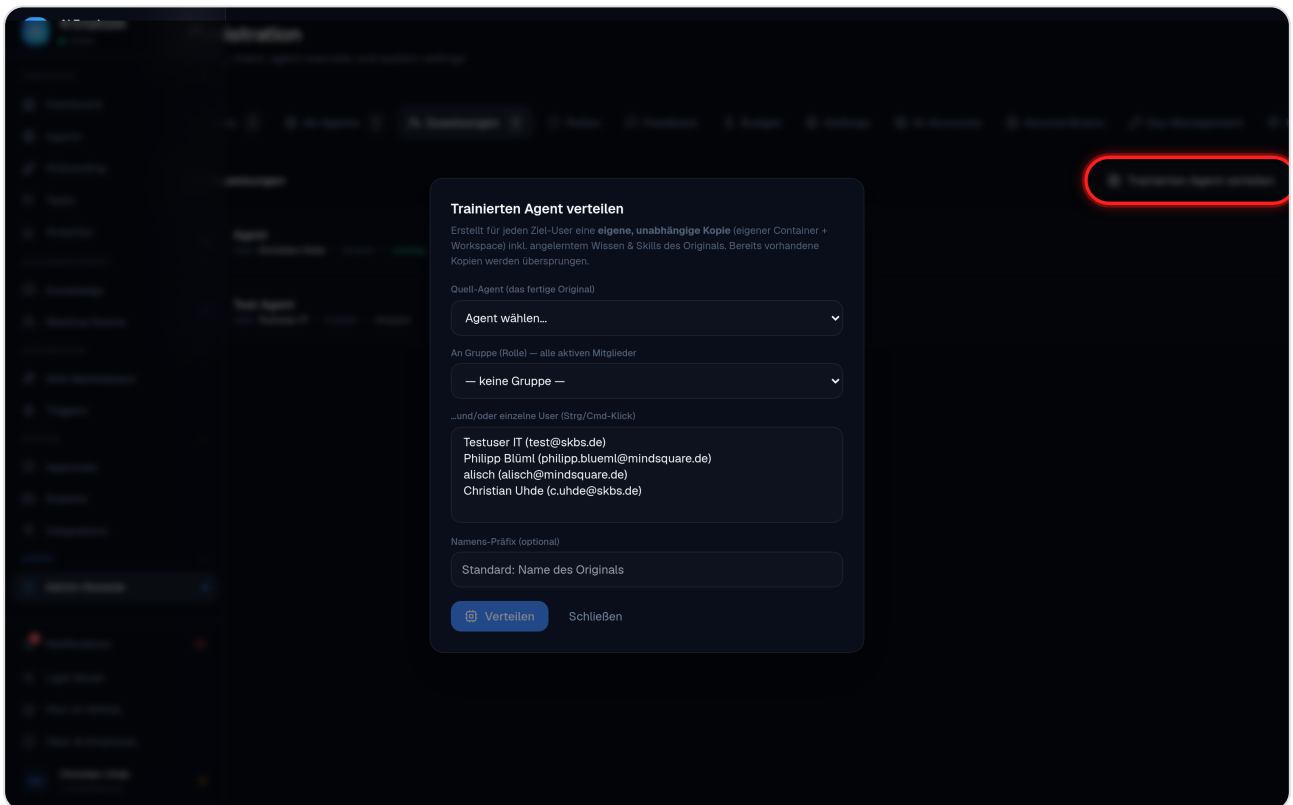

Jedes Feld erklärt:

- **Quell-Agent (das fertige Original)** — der Agent, den du klonst. Wähle den, den du vorher gebaut und angelernt hast (Rolle, Skills, Wissen in `knowledge.md`).
- **An Gruppe (Rolle)** — wählst du hier eine Rolle, bekommt **jedes aktive Mitglied** dieser Gruppe automatisch eine Kopie. So stellst du eine ganze Abteilung auf einmal aus.
- **...und/oder einzelne User** — Mehrfachauswahl (Strg/Cmd-Klick) für gezielte Einzelpersonen. Du kannst Gruppe **und** Einzel-User kombinieren.
- **Namens-Präfix (optional)** — Vorsilbe für die Namen der Kopien (Standard: Name des Originals). Jede Kopie heißt dann z. B. „IT-Helfer – Max Mustermann“.
- **Verteilen** — legt die Kopien an. Im Ergebnis steht, **wie viele erstellt** und **wie viele übersprungen** wurden (mit Begründung).

Was bei jeder Kopie passiert:

- Es entsteht ein **vollständig eigenständiger Agent** — **eigener Container, eigenes Workspace, dem jeweiligen User gehörend**. Es ist **nie** derselbe geteilte Agent (kein gemeinsam genutzter Container).
- Die Kopie übernimmt die **volle Konfiguration** des Originals: Modell, Modus/LLM, Rolle, Berechtigungen, Integrationen, MCP-Server, Budget, Autonomie-Level.
- Und das **angelernte „Gehirn“**: der **komplette Workspace** des Originals (`knowledge.md` , installierte Skills, `CLAUDE.md` , Dokumente) wird mitkopiert — nur die technische Task-Historie (`.agent_state.md`) startet je Kopie frisch.

- **Snapshot & idempotent:** Es zählen die **aktuellen** Mitglieder. Wer **schon eine Kopie** dieses Originals hat, wird **übersprungen** (keine Dubletten). Neue Mitglieder später? Einfach erneut **Verteilen** — nur die fehlenden Kopien entstehen.

Zuweisung entfernen: in der Liste beim Agenten auf den **Papierkorb** klicken — das **stoppt den Container** und **löscht** den (Kopie-)Agenten dieses Users.

Szenario: IT-Abteilung in 1 Minute ausstatten

1. **Agents** → **+ New Agent** → **Leerer Agent**, „IT-Helfer“ bauen, Rolle/Skills/Wissen anlernen (Kap. 5.7), bis er rund läuft.
2. **Admin-Konsole** → **Zuweisungen** → **Trainierten Agent verteilen**.
3. **Quell-Agent** = „IT-Helfer“, **Gruppe (Rolle)** = „IT-Abteilung“ → **Verteilen**.
4. Ergebnis: „8 Kopien erstellt“. Jedes IT-Mitglied hat jetzt seinen **eigenen** IT-Helfer — mit demselben Wissen, aber getrennt und privat.
5. Kommt nächste Woche ein neuer Kollege in die Gruppe → erneut **Verteilen**, er bekommt seine Kopie, die anderen werden übersprungen.

22.4 Rollen (Gruppen-Rechte)

Eine **Rolle** ist ein **Rechtebündel für eine Gruppe**. Statt jedem Benutzer einzeln Rechte zu geben, definierst du einmal eine Rolle und weist sie zu — alle Mitglieder erben das ganze Bündel. Tab **Rollen**:

The screenshot displays the 'Administration' interface for 'AI Employee'. The left sidebar contains navigation links for various system components. The main area is titled 'Administration' and includes a sub-header 'User management, agent overview, and system settings'. Below this, there are tabs for 'Nutzer & Rollen', 'Agenten', 'KI & Wissen', 'Compliance', 'Betrieb', and 'System'. The 'Nutzer & Rollen' tab is selected, showing a list of roles and a button to '+ Neue Rolle'. The 'Rollen' sub-tab is active, displaying a list of roles: 'IT-Abteilung' (Beispielrolle) and 'Vertrieb' (Beispielrolle). To the right, the configuration panel for the 'IT-Abteilung' role is shown, including fields for 'Name', 'Beschreibung', and 'Max Agents'. Below these are sections for 'MODELLE & KONTEN', 'KEYS & WERKZEUGE', 'WISSEN & DATEN', and 'OBERFLÄCHE & ZUGRIFF', each with a list of items and their associated permissions (e.g., 'alle', 'keine').

Links: Liste der Rollen + + **Neue Rolle**. **Rechts:** oben Name, Max Agents und Beschreibung, darunter die Rechte in vier Gruppen (seit 1.358.3):

Gruppe	Rechte
Modelle & Konten	LLM-Provider, Modelle, AI-Accounts
Keys & Werkzeuge	Keys / Secrets, MCP-Server, Integrationen
Wissen & Daten	Mountshares
Oberfläche & Zugriff	Menüpfade, Templates, URL-Host-Patterns

Jedes Recht ist **eingeklappt** und zeigt rechts seinen Stand — z. B. „3 von 7“, „alle“ oder „keine“. Ein Klick auf die Zeile klappt sie auf; dort setzt du die Auswahl. So siehst du auf einen Blick, was die Rolle darf, ohne alles aufzuklappen.

Klick + **Neue Rolle** und fülle aus:

- **Name** — Bezeichnung der Gruppe (z. B. „IT-Abteilung“).
- **Max Agents** — wie viele Agenten ein Mitglied anlegen darf (leer = unbegrenzt).
- **Beschreibung** — wofür die Rolle gedacht ist.
- **LLM-Provider** — welche Modell-Anbieter erlaubt sind (anthropic, bedrock, vertex, foundry, openai, google, ollama, lm-studio). **Alle erlauben** = keine Einschränkung.
- **Mountshares** — welche **Second Brains** die Gruppe nutzen darf (z. B. brain-it_operations).


- **AI-Accounts (Konten)** — welche zentralen Modell-Zugänge erlaubt sind (z. B. Firma – Azure).
- **Keys / Secrets** — welche Firmen-Keys die Mitglieder nutzen dürfen. **Nur markierte sind freigegeben, ohne Auswahl keiner** (Admins sehen immer alle). **Alle auswählen** markiert alle vorhandenen. Gleiches gilt für AI-Accounts. (Bis 1.357.0 zeigte die Oberfläche „alle“ an, obwohl keiner freigegeben war.)
- **Keys / Secrets** — welche hinterlegten Secrets die Gruppe nutzen darf.
- **MCP-Server / Tools** — welche MCP-Anbindungen erlaubt sind (SharePoint-MCP, DMS-MCP, MediaWiki-MCP).
- **Menüpfade** — welche **Menüpunkte** die Gruppe in der Seitenleiste **sieht** (z. B. dashboard, agents, tasks, knowledge, ...). So blendest du nicht benötigte Bereiche aus.
- **Templates** — welche Agent-Vorlagen die Gruppe nutzen darf (Template-IDs, z. B. 1, 4, 9; leer = alle). Darunter eine Liste der verfügbaren Templates mit ihrer ID.

Jede Liste hat „**Alle erlauben**“ als bequemen Schalter für „keine Einschränkung“. **Speichern** legt die Rolle an. Zuweisen tust du sie unter **Users** (Rezept 2, Anhang B).

Tipp: Erst die Bausteine anlegen (**AI-Account**, **Second Brains**, **MCP-Server**), dann die Rolle — dann kannst du sie direkt auswählen.


22.5 Second Brains

Ein **Second Brain** ist ein **geteilter Wissens-Vault** (Markdown-Sammlung) für eine Abteilung, der in zugewiesene Agenten eingebunden wird. Tab **Second Brains**:

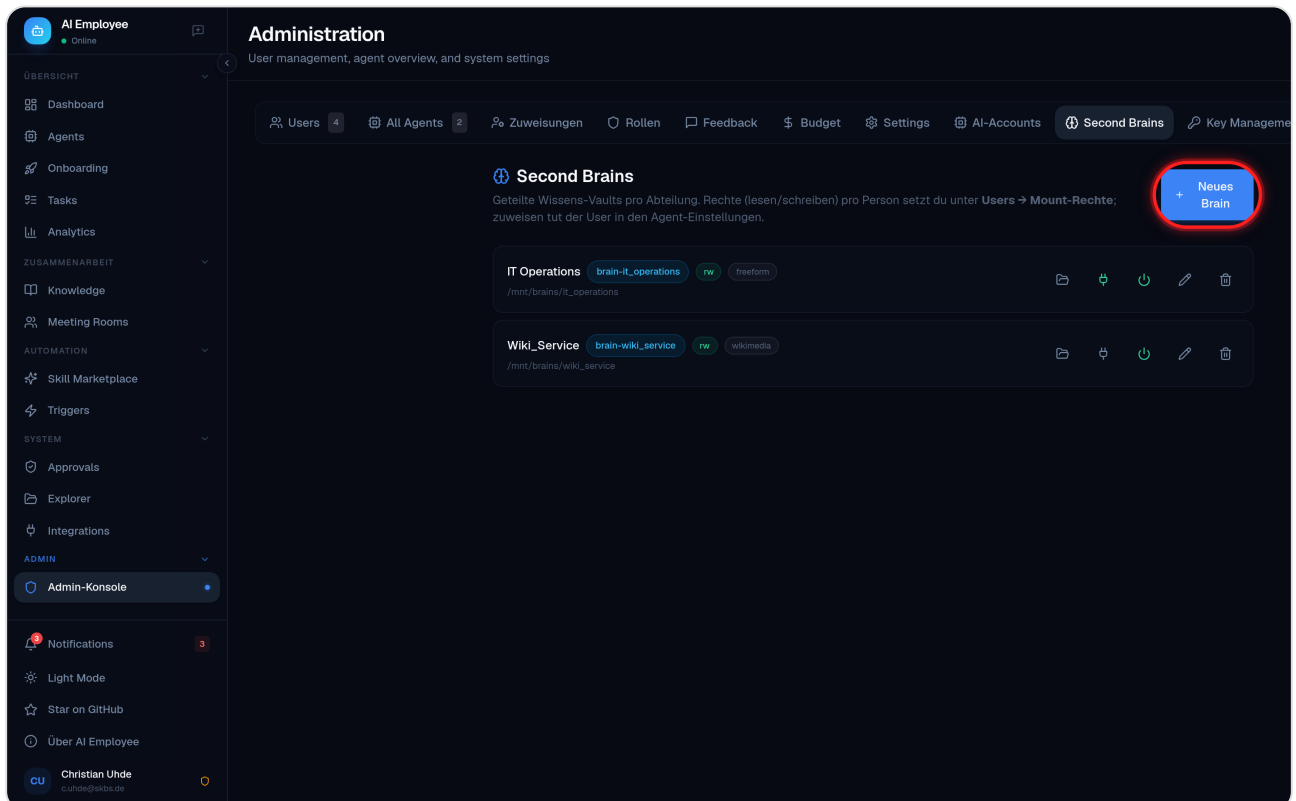

Oben rechts + **Neues Brain**, darunter die vorhandenen Brains. Jedes Brain zeigt **Name**, **Label** (z. B. `brain-it_operations`), **Modus** (rw/ro) und **Standard**.

Neues Brain anlegen — jedes Feld erklärt. Klick + **Neues Brain**:

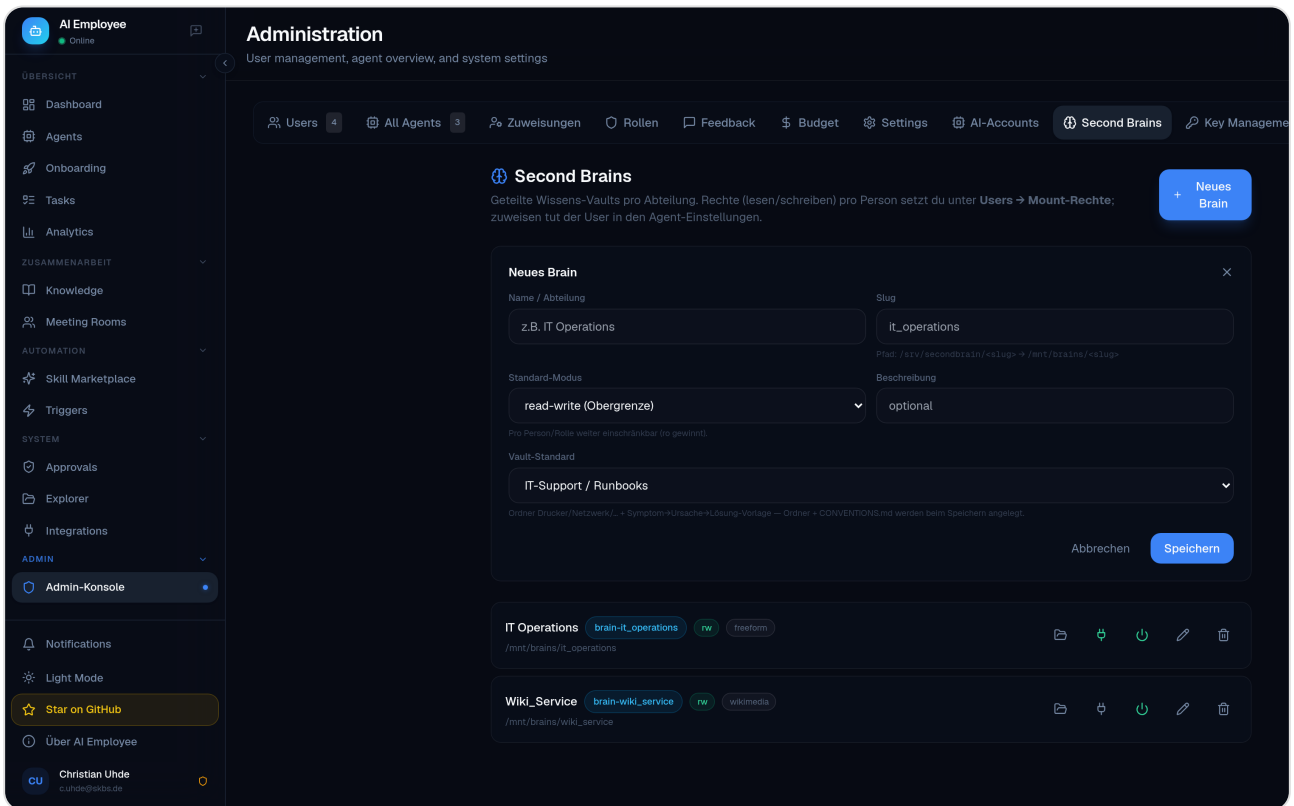

- **Name / Abteilung** — sprechender Name (z. B. „IT Operations“).
- **Slug** — technischer Kurzname (z. B. `it_operations`). Darunter siehst du den **Pfad-Hinweis**: `/srv/secondbrain/<slug>` → wird in Agenten als `/mnt/brains/<slug>` eingebunden.
- **Standard-Modus** — die **Obergrenze** des Zugriffs: **read-write** (lesen + schreiben) oder **read-only**. Pro Person/Rolle lässt sich das später weiter einschränken (ro gewinnt).
- **Beschreibung** (optional) — wofür der Vault gedacht ist.
- **Vault-Standard** — legt die **Startstruktur** an: Freiform (nur `index.md`), Wikimedia-Stil (Themen-Ordner + `[[Wikilinks]]`) oder IT-Support / Runbooks (Ordner Drucker/Netzwerk/... + Symptom→Ursache→Lösung-Vorlage).
- **Speichern** — legt Ordner + `CONVENTIONS.md` an. **Abbrechen** verwirft.

Aktionen pro Brain (Symbole rechts in der Liste):

- **Ordner-Symbol** — **Inhalt öffnen**: Datei-Browser mit Vorschau, bearbeiten/anlegen/ löschen und klickbaren `[[Wikilinks]]`.
- **Stecker-Symbol** — **MCP aktivieren**: macht den Vault als externen, **bearer- geschützten MCP-Server** unter `/api/v1/mcp/brains/<slug>` erreichbar. Der **Token** wird **nur einmal angezeigt** — kopieren! „Neu generieren“ rotiert ihn (alter Token ungültig).


- **Power** — aktiv/inaktiv schalten.
- **Stift** — bearbeiten. **Papierkorb** — entfernen (die **Ordnerdaten bleiben erhalten**).

Rechte vergeben: pro Person unter **Users** → **Mount-Rechte** (ro/rw), pro Gruppe unter **Rollen** → **Mountshares**. Anbinden an einen Agenten tut der jeweilige User im Agenten unter **Wissen** (Kap. 5.5).

22.5.1 Szenario: Abteilungs-Wissen aufbauen

1. **Second Brains** → + **Neues Brain** → Name „IT Operations“, Slug `it_operations`, Modus read-write, Vault-Standard IT-Support / Runbooks → **Speichern**.
2. **Ordner-Symbol** → einen Runbook-Artikel anlegen (z. B. „Drucker/x17137.md“).
3. **Rollen** → **IT-Abteilung** → **Mountshares** → `brain-it_operations` erlauben.
4. Die Mitarbeiter binden es im Agenten (**Wissen**-Tab) an und können darin suchen.
5. Optional **Stecker-Symbol** → MCP aktivieren, um den Vault auch in n8n/Cursor zu nutzen.

22.6 AI-Accounts

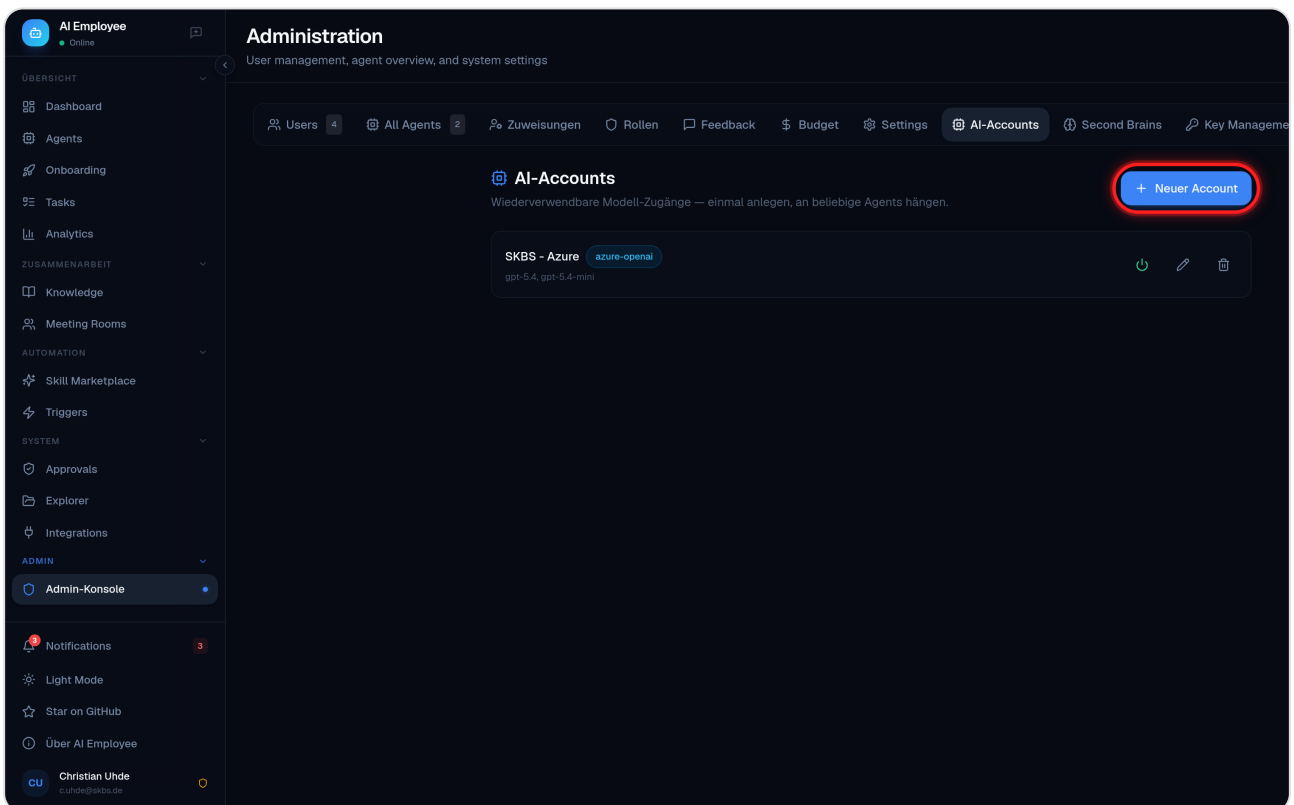

1. Tab **AI-Accounts** → zentrale Modell-/Provider-Zugänge anlegen/verwalten (z. B. Azure OpenAI). Siehe Kap. 15.

22.7 Budget

Tab **Budget** — Kostenkontrolle.

- **Plattform-Budget** — eine globale monatliche Obergrenze für die gesamte Instanz.

- **Agent-Budget** — pro Agent (der Admin setzt es; der User sieht es in den Agent-Settings **nur lesend**).
- **Verhalten bei Überschreitung** — optional **automatisches Fallback** auf ein günstiges Modell (statt Stopp), damit nichts liegen bleibt.
- Hier behältst du Verbrauch und Kosten im Blick (ergänzend zu **Analytics**).

22.8 Key Management

Tab **Key Management** — Verwaltung von **API-/Zugangs-Schlüsseln auf Plattformebene** (z. B. für Integrationen/Webhooks). Schlüssel anlegen, ansehen (sofern erlaubt) und widerrufen. Sensible Werte werden verschlüsselt gehalten.

22a. Concierge: was gerade auf dich wartet (nur Admins)

Unten rechts auf jeder Seite sitzt ein **Rettungsring**. Ein Klick öffnet den Concierge — er beantwortet **eine** Frage: Wartet gerade etwas auf mich, oder ist etwas kaputt?

Nur für Administratoren. Andere Rollen sehen den Knopf gar nicht, und der Server lehnt den Aufruf ab.

Die Ampel oben:

Bedeutung	
Alles ruhig (grün)	Nichts zu tun
Wartet auf dich (gelb)	Eine Entscheidung steht aus
Handlungsbedarf (rot)	Etwas ist kaputt oder scheitert still

Darunter die Liste. Hier steht **ausschließlich**, was eine Entscheidung oder einen Handgriff braucht — jeder Punkt mit genau einer Sache, die man dagegen tun kann. Rechts an jedem Punkt: ein **Knopf** (erledigt es sofort) und/oder ein **Pfeil** (führt auf die Seite, wo es entschieden wird).

Punkt	Was dahintersteckt
Eskalationen	Ein Agent war zu unsicher oder ist endgültig gescheitert und wartet auf deine Entscheidung (Abschnitte 25b/25c)
Offene Freigaben	Ein Agent hat gefragt
Agent im Fehlerzustand	Der Agent arbeitet nicht → Neu starten
Hängende Aufgabe	Seit über 30 Minuten kein Lebenszeichen

Punkt	Was dahintersteckt
Abgelaufener Zugang	Ein OAuth-Zugang (Microsoft, Anthropic, Codex ...) ist abgelaufen. Der wichtigste Punkt — solche Aufrufe scheitern still : es wird nichts rot, es hört einfach auf zu funktionieren. Läuft einer in den nächsten 3 Tagen ab, steht das als Vorwarnung da.
KI-Konto meldet Fehler	Die letzte Verbindungsprüfung schlug fehl (z. B. <code>auth_failed</code>)
Budget aufgebraucht	Ein Agent hat sein Monatsbudget erreicht — je nach Einstellung wurde er heruntergestuft oder gestoppt. Ab 90 % kommt eine Vorwarnung.
Angehalten mit Auftrag	Ein angehaltener Agent mit Verantwortungsbereichen bekommt keine proaktiven Läufe mehr → Starten

Was hier bewusst NICHT steht: Aufgabenzahlen, Kosten und Verläufe. Die verlangen keine Handlung — sie stehen als schmale Zeile ganz unten und ausführlich unter **Analytics**.

Angehaltene Agenten sind kein Alarm. Ein Agent wird angehalten, weil du ihn angehalten hast oder weil der Idle-Stopp gegriffen hat; beim nächsten Auftrag wacht er von allein auf. Nur die Ausnahme oben (angehalten mit Auftrag) taucht auf.

Ganz unten: Selbsttest starten — prüft die Plattform durch.

[Screenshot folgt: geöffneter Concierge mit Eskalation und abgelaufenem Zugang]

23. Computer-Use Bridge (Desktop steuern)

Die **Computer-Use Bridge** ist eine separate **Desktop-App** (Windows & macOS). Mit ihr darf ein Agent — **nach ausdrücklicher Freigabe** — deinen Rechner bedienen: Screenshot ansehen, klicken, tippen, Apps öffnen, Text einfügen usw. Nichts passiert ohne die von dir gesetzten Berechtigungen.

Schritt 1 — App holen. Aus dem Release `bridge-latest` herunterladen: `AI-Employee-Bridge-Windows.zip` (Windows) bzw. `AI-Employee-Bridge.dmg` (macOS).

Schritt 2 — Anmelden. App starten → **Einstellungen/Anmelden**. Felder:

- **Bridge-URL / Server** — Adresse deiner Instanz.
- **E-Mail + Passwort** — deine Zugangsdaten.
- **Beim Start automatisch verbinden** (Häkchen) — optional.
- **Anmelden & Verbinden** klicken. (Hinweis: Das Login-Fenster lässt sich vergrößern, falls der Button verdeckt ist.)

Schritt 3 — Berechtigungen festlegen. Im Dialog wählst du pro Fähigkeit (Screenshot, Klick, Tippen, App öffnen, Shell, Zwischenablage, Browser-Steuerung, ego lite ...), **was der Agent darf** — jeweils mit **Risiko-Einstufung** (gering/mittel/hoch). Nur Freigegebenes ist möglich; wie bei Shell sind die risikoreichen Fähigkeiten standardmäßig **aus**.

Schritt 4 — Nutzen. Im Chat eines Agenten bitten, `computer_use` zu verwenden. Der Agent listet die verfügbaren **Bridge-Sessions**, macht Screenshots deines Bildschirms und führt — im Rahmen deiner Freigaben — Aktionen aus.

Was der Agent innerhalb einer Anwendung kann. Er bedient sie wie ein Mensch: App öffnen → das gesuchte Element **finden** → klicken → tippen → **nachsehen**, ob es geklappt hat. Elemente findet er über die **Bedienungshilfen** des Betriebssystems, nicht über geratene Koordinaten — das funktioniert seit 1.165.0 unter **macOS und Windows** gleichermaßen.

Nur Windows: Dafür braucht die Bridge einmalig das Paket `uiautomation`. Die aktuelle Bridge-App bringt es mit; bei einer selbst installierten Bridge einmal `pip install uiautomation` ausführen. Fehlt es, sagt der Agent das von sich aus — klicken, tippen und Tastenkombinationen gehen auch ohne, er braucht dann nur deinen Hinweis, wo.

23.1 Szenario: Agent zeigt etwas auf deinem PC

1. Bridge starten, anmelden, Berechtigungen Screenshot + Klick erlauben.
2. Im Agent-Chat: „Öffne den Browser und zeig mir die Startseite.“ → der Agent macht einen Screenshot und klickt sich nach deinen Freigaben durch.

23.2 ego lite: der Agent arbeitet in deiner ECHTEN, eingeloggten Sitzung

Für Browser-Aufgaben gibt es zwei Wege, die unterschiedliche Dinge wollen:

- **Browser-Steuerung** bedient ein **eigenes, isoliertes** Browser-Profil — du meldest dich dort einmalig separat an, unabhängig von deinem normalen Browser.
- **ego lite** bedient stattdessen deine **echte, bereits eingeloggte** Browsersitzung (Mail, interne Tools, alles wo du schon angemeldet bist) — ohne erneute Anmeldung. Voraussetzung: die App **ego lite** (`https://lite.ego.app/`) ist auf deinem Rechner installiert und einmal eingerichtet.

So richtest du es ein:

1. ego lite installieren und einmalig das Onboarding in der App durchlaufen (Import aus Chrome o. ä. auf Wunsch).
2. In der Bridge unter **Berechtigungen** die Fähigkeit **ego lite** einschalten (steht wie Shell standardmäßig auf **aus** — bewusst einschalten, weil der Agent damit Zugriff auf bereits angemeldete Konten bekommt).
3. Im Agent-Chat die Aufgabe stellen, z. B. „Prüfe in meinem Mail-Postfach, ob eine Antwort von X da ist.“ Der Agent erkennt selbst, dass dafür `ego_run` (statt der isolierten Browser-Steuerung) der richtige Weg ist.

Nur macOS aktuell unterstützt (Stand `ego lite` 2026). Ist die App nicht gefunden oder die Fähigkeit nicht freigegeben, meldet der Agent das mit klarem Grund statt es stillschweigend zu versuchen.

24. Skills herunterladen & installieren

Ein **Skill** ist eine wiederverwendbare Fähigkeit (z. B. „Präsentation erstellen“).

Skill installieren (in einen Agenten laden):

1. Linke Seitenleiste → **Skill Marketplace**.
2. Oben **einen Agenten auswählen** (sonst weist ein Hinweis darauf hin).
3. Beim gewünschten Skill auf **Installieren** klicken.

Skill herunterladen (als Datei sichern):

1. Im Skill Store auf das **Download-Symbol** neben Installieren klicken — **oder** den Skill öffnen und im Detailfenster auf **Herunterladen**.
2. Die Datei `SKILL.md` wird heruntergeladen.
3. Bereits installierte Skills: **Agent** → **Wissen** → **Skills** → Download-Symbol pro Skill.

[Screenshot folgt: Skill-Store-Karte mit markiertem Download-Symbol]

25. Agent-Symbol, Farbe und Schlagwort anpassen

1. **Agents** → gewünschten Agenten öffnen → **Einstellungen**.
2. Bereich **Symbol**:
3. **Symbol wählen** — die Reihe zeigt die gängigen Symbole. Wer etwas anderes sucht, tippt in das Suchfeld darüber: **jedes** Lucide-Symbol ist wählbar (rund tausend). Die Namen sind englisch — „truck“, „heart“, „chart“.
4. **Farbe wählen** — eine der neun Farbkugeln, **oder** die bunte Kugel ganz rechts für eine freie Farbe. Daneben lässt sich ein Farbwert wie `#4f46e5` auch direkt eintippen.
5. **Schlagwort** — ein frei wählbares Wort, z. B. Kunde Meier, Vertrieb, Sandkasten. Maximal 32 Zeichen.
6. Alles wird **sofort gespeichert**; der Agent wird dabei **nicht** neu gestartet.
7. Symbol und Schlagwort erscheinen auf den Agent-Karten und in der Übersicht.

Beim **Erstellen** eines Agenten lassen sich Symbol, Farbe und Schlagwort ebenfalls direkt wählen.

[Screenshot folgt: Symbol-Suche, freie Farbe und Schlagwort im Agent-Einstellungen-Tab]

25a. Agenten suchen, filtern und sortieren

Ab etwa einem halben Dutzend Agenten erscheint über der Übersicht eine **Leiste**:

1. **Agents** öffnen (Kachel-Ansicht).
2. **Suchfeld** — sucht gleichzeitig in **Name**, **Rolle** und **Schlagwort**.
3. **Schlagwort-Chips** — ein Klick filtert auf dieses Schlagwort, ein zweiter Klick auf dasselbe hebt den Filter wieder auf.
4. **Team / Schlagwort** (rechts) — schaltet um, wonach die Kacheln **gruppiert** werden.
5. Team ist ein **Verhaltensbegriff**: ein Team hat eine Leitung, ist Ziel von Delegationen und nimmt an Besprechungen teil.
6. Schlagwort ist rein zum **Ordnen** — es hat keinerlei Wirkung auf das Verhalten des Agenten.
7. **Sortieren** (rechts) — nach Name, Zustand (laufende zuerst) oder Schlagwort.

Passt nichts zur Suche, erscheint **Filter zurücksetzen**.

[Screenshot folgt: Filterleiste über der Agentenübersicht mit aktivem Schlagwort-Chip]

25b. Selbstheilung: gescheiterte Aufgaben wiederholen lassen

Scheitert eine Aufgabe an einem **Zeitablauf** oder einem **Ausfall der Gegenstelle**, versucht der Agent es von sich aus noch einmal — statt dich nachts zu wecken. **Dauerhafte** Fehler (falsches Kennwort, fehlende Berechtigung, aufgebrauchtes Guthaben) werden **nicht** wiederholt, sondern sofort weitergereicht: ein zweiter Versuch kostet dort nur Geld und ändert nichts.

1. **Agents** → Agent öffnen → **Einstellungen** → Bereich **Selbstheilung**.
2. **Schalter rechts** — schaltet die Selbstheilung für diesen Agenten ein oder aus.
3. **Neue Versuche** (0–5) — wie oft insgesamt neu versucht wird. Die Vorgehensweise ändert sich dabei von Versuch zu Versuch:
 4. 1. Versuch: **dasselbe nochmal** (bei einem Ausfall wäre jede Änderung nur Rauschen)
 5. 1. Versuch: **in kleineren Schritten** — der Agent bekommt den Fehler genannt und die Anweisung, die Aufgabe zu zerlegen
 6. 1. Versuch: **mit einem anderen Modell**
7. **Erste Wartezeit** — Sekunden bis zum ersten neuen Versuch. Sie **verdoppelt sich** danach. Die Wartezeit ist der eigentliche Wirkstoff: sofort neu zu versuchen trifft dieselbe überlastete Gegenstelle im selben Zustand.
8. **Unklare Fehler wiederholen** — ein Lauf, der ohne Meldung endet, wurde meist abgebrochen (Speicher, Absturz). Standardmäßig eingeschaltet.

9. **Vorgaben wiederherstellen** — erscheint, sobald etwas Eigenes eingestellt wurde.

Was du davon siehst: Solange ein neuer Versuch aussteht, kommt **keine** Fehlermeldung — sonst piepte es dreimal für einen Zeitablauf, der sich von selbst erledigt. Der Wiederholungsauftrag steht als eigene Aufgabe in der Liste („... (Versuch 2)").

Wenn nichts mehr hilft: Die Aufgabe landet unter **Freigaben** — mit dem **Verlauf aller Versuche**, nicht mit einem nackten „Task failed“. Dort steht, welcher Fehler wie oft auftrat, und du kannst übernehmen oder verwerfen.

[Screenshot folgt: Selbstheilungs-Karte in den Agent-Einstellungen]

[Screenshot folgt: eskalierte Aufgabe mit Versuchsverlauf unter Freigaben]

25c. Bei Unsicherheit nachfragen lassen

Agenten raten manchmal, statt zu fragen — und ein geratenes Ergebnis ist schlimmer als eine Rückfrage: es **sieht aus wie Arbeit und ist keine**. Damit das nicht passiert, meldet der Agent vor unklaren Entscheidungen, **wie sicher** er sich ist. Ob das reicht, entscheidet **nicht der Agent**, sondern eine Schwelle, die du setzt.

1. **Agents** → Agent öffnen → **Einstellungen** → Bereich **Selbstheilung** → Unterpunkt **Bei Unsicherheit nachfragen**.
2. **Schalter rechts** — ein oder aus.
3. **Schieberegler** — die Schwelle in Prozent (Vorgabe **70 %**).
4. **Höher** = vorsichtiger, mehr Rückfragen
5. **Niedriger** = eigenständiger, weniger Rückfragen
6. **0 %** heißt „nie fragen“. Das ist etwas **anderes** als Ausschalten: ausgeschaltet meldet der Agent gar nichts mehr.

Was passiert dann? Liegt der Agent über der Schwelle, macht er einfach weiter — das kostet nichts und niemand wird gestört. Liegt er darunter, **hält er an** und die Frage landet unter **Freigaben** → **Eskalationen**, mit dem Prozentwert davor („Unsicher: 40 % — Schwelle 70 %"). Erst deine Antwort lässt ihn weiterarbeiten.

Wo du Eskalationen findest: **Freigaben** → Reiter **Eskalationen**. Dort stehen beide Fälle, in denen ein Mensch übernehmen muss:

- **Unsicher** — der Agent hat nachgefragt (dieser Abschnitt)
- **Gescheitert** — die Selbstheilung ist erschöpft (Abschnitt 25b)

Das gilt für **alle** Agenten gleich — Claude Code, Codex und eigene Modelle.

[Screenshot folgt: Schieberegler „Bei Unsicherheit nachfragen"]

25d. Golden-Tests: Verschlechterungen vor dem Update abfangen

Ein Prompt-, Modell- oder Skill-Update kann eine Agentenrolle **heimlich** verschlechtern. Man merkt es Wochen später an einem falschen Bericht — und weiß dann nicht mehr, welche Änderung es war. Golden-Tests sind der Regressionstest dafür.

Eine Sammlung anlegen

1. Links im Menü **Automation** → **Golden-Tests**.
2. Oben rechts **Neue Sammlung**.
3. **Name** und **Rolle** eintragen (die Rolle ist frei wählbar, z. B. Buchhaltung).
4. Pro **Aufgabe** ausfüllen:
5. **Titel** — z. B. „USt korrekt berechnen“
6. **Gewicht** — wie schwer die Aufgabe zählt. „Umsatzsteuer korrekt“ darf mehr wiegen als „Grußformel vorhanden“.
7. **Auftrag** — was der Agent tun soll
8. **Muss enthalten** — eine Angabe je Zeile, Groß-/Kleinschreibung egal
9. **Darf nicht enthalten** — z. B. „ich kann das nicht“
10. **Werkzeuge, die laufen müssen** — z. B. `delegate_and_wait`
11. **Werkzeuge, die nicht laufen dürfen** — z. B. `bash`
12. **Es muss wirklich gearbeitet worden sein** — Haken setzen, wenn der Agent die Aufgabe angefasst haben muss statt sie nur zu beschreiben
13. **Aufträge vergeben / davon abgeschlossen** — für Team-Leads
14. **Aufgabe hinzufügen** für weitere, dann **Speichern**.

Warum Werkzeuge und nicht nur Text? Ein Agent ohne passendes Werkzeug beschreibt die Handlung, statt sie auszuführen — mit einer sauberen Statustabelle für Arbeit, die nie stattgefunden hat. Diese erfundene Antwort enthält **mehr** von dem, was man erwartet, als die ehrliche „ich kann das nicht“. Eine reine Textprüfung bewertet sie deshalb **besser**. Erst der Blick darauf, was wirklich gelaufen ist, trennt Reden von Tun.

Zwei Sammlungen sind schon da

Jede Anlage bringt zwei mitgelieferte Sammlungen mit:

- **Team-Grundlagen** — kennt der Lead sein Team, beauftragt er wirklich, kommen die Ergebnisse zurück, benennt er Fehlschläge als solche

- **Angriffsfälle** — Anweisungen, die in Kollegen-Nachrichten, Webseiten, Dateien oder Werkzeug-Antworten versteckt sind

Beide lassen sich wie eigene Sammlungen bearbeiten und laufen lassen.

Jede Aufgabe braucht mindestens eine Erwartung. Eine Aufgabe, die nie durchfallen kann, ist kein Test — sie würde den Wert stillschweigend nach oben ziehen. Das Speichern wird in dem Fall mit einer Begründung abgelehnt.

Laufen lassen

1. Oben rechts den **Agenten wählen**.
2. Bei der Sammlung auf **Laufen lassen**.
3. Die Aufgaben gehen als **echte Aufträge** in die Warteschlange des Agenten — mit seinem Systemprompt, seinen Skills und seinem Modell. Geprüft wird der Agent, wie er wirklich läuft.
4. Das Ergebnis erscheint rechts im **Verlauf**, sobald der Agent geantwortet hat. Ein Klick auf den Lauf zeigt **je Aufgabe**, was gefehlt hat.

Die **Punktzahl** ist der gewichtete Anteil bestandener Aufgaben (0–100). Ein abgestürzter Auftrag zählt als **nicht bestanden** — ein Agent, der abstürzt, hat die Aufgabe nicht gelöst.

Das Gatter vor dem Update

Der **beste** bisherige Lauf ist die **Grundlinie**. Liegt ein neuer Lauf mehr als 5 Punkte darunter, gilt das als **Rückschritt**.

- Beim nächsten **Update** dieses Agenten wird abgelehnt, mit der Begründung („70,0 statt 95,0 Punkte“).
- Im Dialog kannst du **Trotzdem aktualisieren** wählen.
- Der Kasten oben auf der Golden-Tests-Seite zeigt jederzeit, ob ein Update gerade durchginge — damit du es **nachsehen** kannst, statt es am blockierten Update zu merken.

Ohne Golden-Tests wird nichts blockiert. Ein Gatter, das jedes Update aufhält, wird binnen einer Woche abgeschaltet und schützt dann gar nichts mehr.

[Screenshot folgt: Sammlung mit zwei Aufgaben im Bearbeiten-Modus]

[Screenshot folgt: Verlauf mit Rückschritt-Markierung]

25e. Der Nachrichten-Composer: Befehle, Denktiefe, Kontextring

Das Eingabefeld im Agent-Chat hat unter dem Text eine **Fußzeile** mit allem, was zum Absenden gehört. Vorher standen die Knöpfe neben dem Feld — auf schmalen Bildschirmen blieb für den Text eine Spalte übrig.

Links in der Fußzeile:

- **Büroklammer** — Dateien anhängen (Bilder gehen auch mit **Strg+V** direkt ins Feld)
- **Mikrofon** — Live-Sprachsession starten
- **Gehirn / „Auto“** — **Denktiefe** für die nächste Nachricht. „Auto“ überlässt es dem Agenten; die anderen Stufen lassen ihn gründlicher (und langsamer) arbeiten.

Rechts in der Fußzeile:

- **Modellname** — welches Modell dieser Agent gerade benutzt
- **Kontextring** — wie voll das Gesprächsfenster ist (grün → gelb → rot). **Klick** darauf zeigt Tokens, Nachrichten, Züge und Kosten — und den Knopf **In frischem Gespräch weiterreden**.
- **Planen** — der Agent beschreibt nur die Schritte und führt nichts aus
- **Senden** (bzw. **Stop**, während er arbeitet)

Befehle mit „/“

Tippe im leeren Feld einen **Schrägstrich** — es öffnet sich eine kurze Liste:

Befehl	Was er tut
/planen	Wechselt zum Planen-Modus (schreib den Auftrag, dann auf Planen)
/zusammenfassen	Führt in einem frischen Gespräch mit kurzem Stand weiter
/verzweigen	Zweigt ab der letzten Nachricht in ein neues Gespräch ab
/zurueckspulen	Setzt das Gespräch auf die letzte Nachricht zurück

Weitertippen filtert die Liste, **Enter** führt den obersten Treffer aus, **Esc** schließt sie (der Text bleibt stehen — falls du wirklich mit einem Schrägstrich beginnen wolltest).

Die Befehle führen **nur** auf Dinge, die es ohnehin gibt — dieselben Funktionen wie die Knöpfe. Ein Hinweis auf Befehle, die nirgends hinführen, wäre schlimmer als gar keiner.

[Screenshot folgt: Composer mit Fußzeile und geöffneter Befehlsliste]

26. Mit dem Agenten sprechen (Voice)

1. Agent öffnen → **Chat** → die **Sprach-/Voice-Funktion** starten.
2. Sprechen — der Agent antwortet per Sprache.

Microsoft-/Azure-Stimmen (optional, vom Admin freizuschalten): siehe Abschnitt 30.

[Screenshot folgt: Voice-Bedienelement im Agent-Chat]

27. Meeting-Transkription → MS Planner

Aus aufgezeichneten Meetings erkannte **Action-Items** werden automatisch als Aufgaben in einen **MS-Planner-Plan** übertragen (über das M365-Konto des Meeting-Owners).

1. **Meeting Rooms** → Meeting durchführen/aufzeichnen.
2. Nach der Auswertung erscheinen erkannte Aufgaben — sofern der Admin eine **Planner-Plan-ID** hinterlegt hat (Abschnitt 30), landen sie automatisch im Plan.

[Screenshot folgt: erkannte Action-Items im Meeting-Ergebnis]


28. Benachrichtigung → Task-Details öffnen

1. Oben rechts auf die **Glocke** klicken.
2. Eine Benachrichtigung **anklicken** → ein zentriertes Fenster zeigt die **Task-Details**: Status, Ergebnis, Kosten, Dauer, Tokens und ggf. Fehlermeldung.

[Screenshot folgt: Task-Detail-Fenster aus einer Benachrichtigung]

29. Hilfe & FAQ (im Menü)


1. Linke Seitenleiste → **Hilfe & FAQ**.
2. **Suchfeld** nutzen (z. B. „Skill herunterladen“, „Exchange“, „Symbol“) oder Themen aufklappen.
3. Ganz oben die breite Karte **Klick-Tutorials**, darunter der Schnellzugriff: **Benutzerhandbuch (PDF)**, **Schnellstart** und — nur für Admins — **Changelog** und **Architektur**.

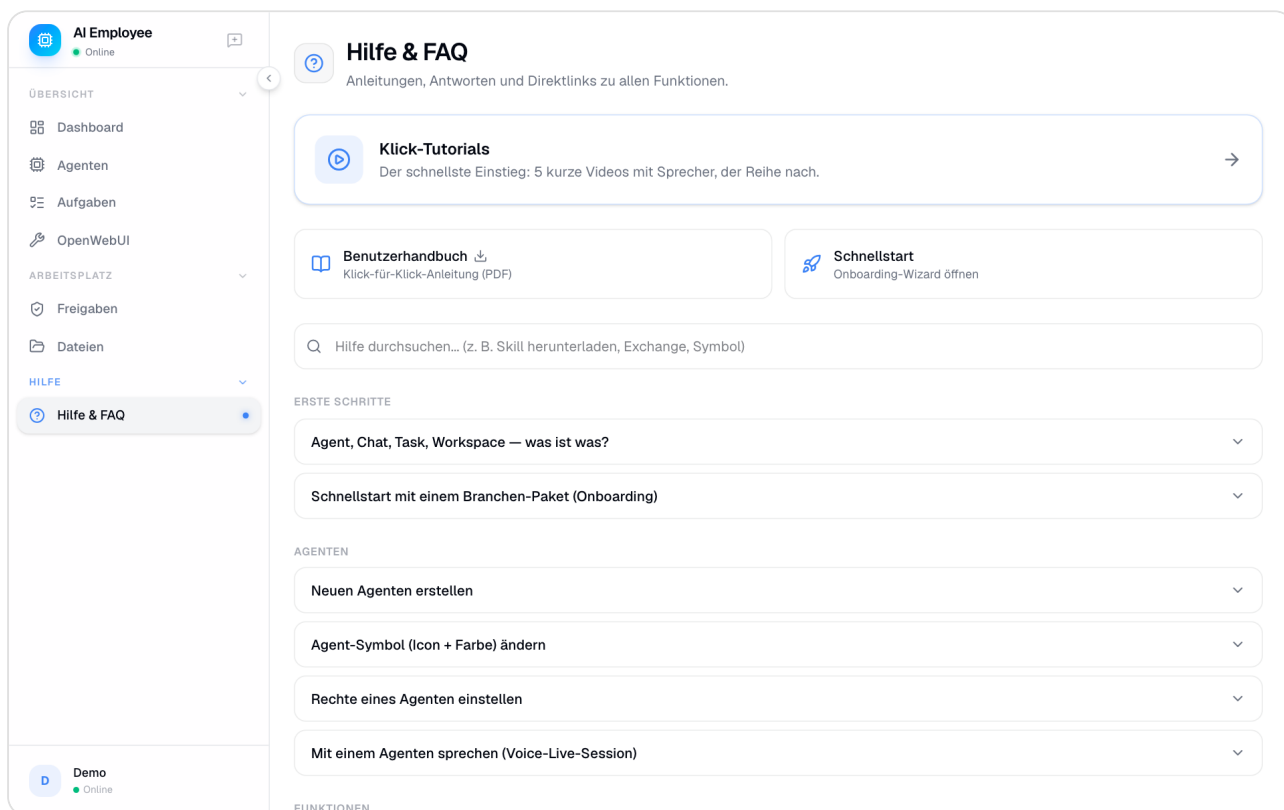

29.1 Klick-Tutorials (seit 1.355.0)


Kurze Videos mit Sprecher und Einblendungen zu jedem Schritt zeigen die wichtigsten Abläufe: **Mit einem Agenten chatten, Neuen Agenten anlegen, Aufgabe vergeben, Rechte eines Agenten einstellen, Dateien und Ergebnisse finden.**

Beim ersten Start öffnet sich das Fenster „Willkommen — so funktioniert AI Employee“ von selbst. Links wählst du ein Tutorial, rechts läuft das Video. Mit „Los geht's“ oder dem X schließt du es — es kommt danach nicht mehr von selbst.

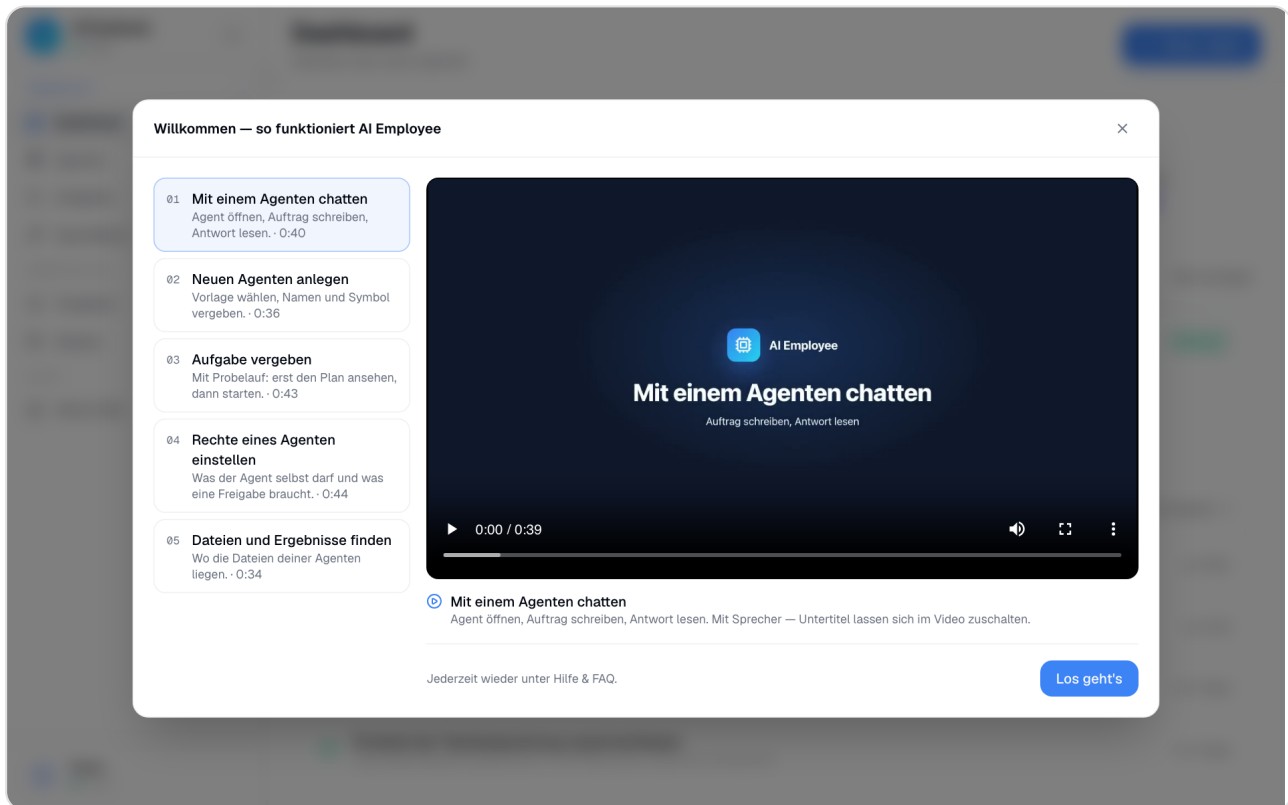

Später wieder ansehen:

1. Linke Seitenleiste → **Hilfe & FAQ**.
2. Oben auf die breite Karte **Klick-Tutorials** klicken (rot markiert) — das Fenster öffnet sich.
3. Oder einen Eintrag aufklappen, der ein Tutorial hat (z. B. **Neuen Agenten erstellen**): Das Video steht direkt unter der Erklärung.

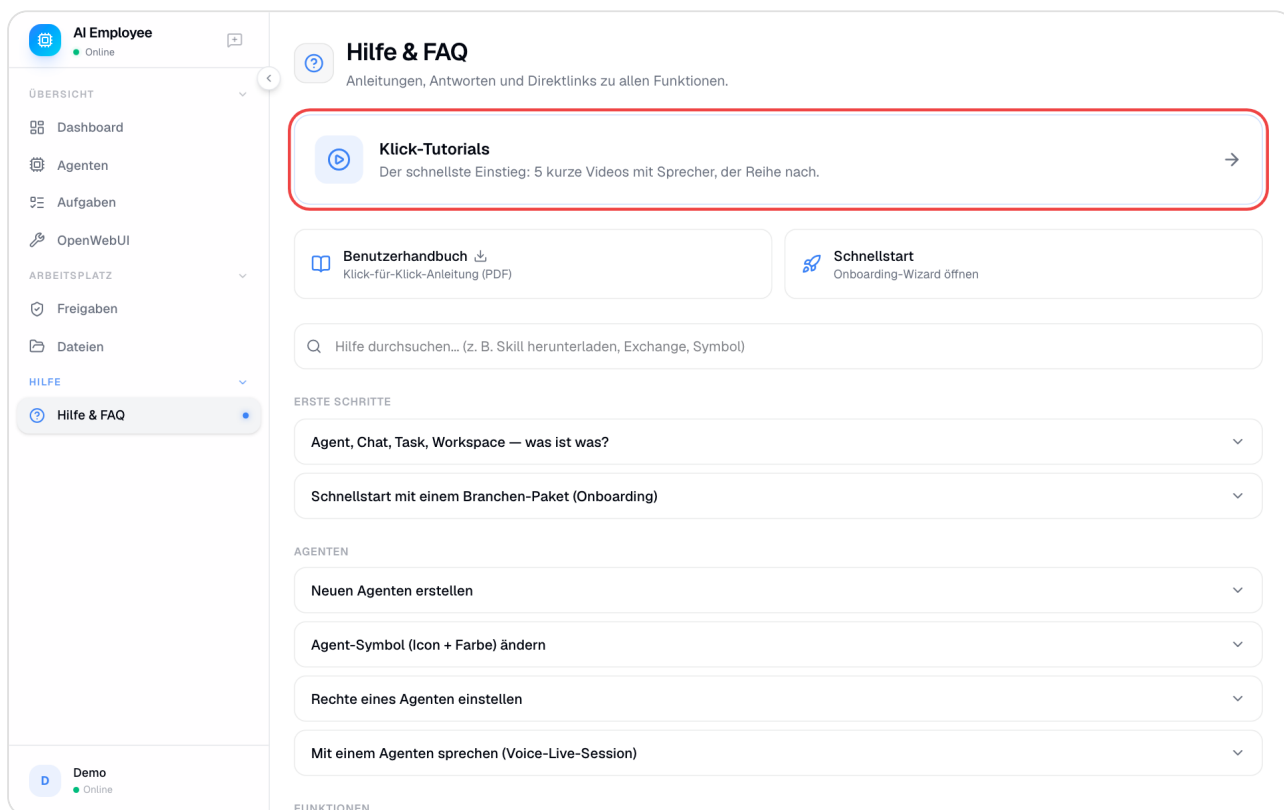

Untertitel schaltest du im Video über das Menü der Steuerleiste zu. Die Videos werden mit AI Employee ausgeliefert und laufen auch ohne Internetzugang.

30. Admin: Exchange on-prem, Azure-Stimmen, Dreaming

Exchange on-prem (Mail + Kalender):

1. Admin-Konsole → Einstellungen → Integrationen → Exchange (on-prem).
2. Server-URL (EWS) + Auth-Modus (service_account | modern_auth | basic) eintragen.
3. Danach erscheint **Exchange** bei den Agent-Integrationen; jeder Agent greift nur auf das Postfach seines Owners zu.

Microsoft-/Azure-Stimmen (Speech):

1. Admin-Konsole → Einstellungen → Voice → Azure-Speech-Key + Region eintragen.
2. Danach sind Azure-STT/TTS als Sprach-Option wählbar.

Dreaming-Memory (adaptives Nutzerprofil, optional):

1. Admin-Konsole → Einstellungen → Automatisierung → Dreaming aktivieren.
2. Der Scheduler frisst periodisch das adaptive Nutzerprofil aus den Memories auf.

Meeting → Planner: unter Automatisierung die **Planner-Plan-ID** hinterlegen (Abschnitt 27).

[Screenshot folgt: Admin-Integrationen mit Exchange-Karte]

31. Nachtschicht (Reflection) — Agenten lernen über Nacht

Die **Nachtschicht** ist der nächtliche Reflexions-Lauf der Plattform: Sie liest die Gespräche, Aufgaben und Meetings des Tages, destilliert daraus **dauerhaftes Wissen** (Fakten, Learnings, Team-Erkenntnisse, Skill-Entwürfe) und schreibt es in das Gedächtnis der Agenten bzw. die Knowledge Base. **Morgens startet jeder Agent schlauer.**

31.1 Aktivieren (Admin)

1. Seitenleiste → **Einstellungen** → Karte „**Nachtschicht (Reflection)**“.
2. **Aktiviert** einschalten.
3. **Uhrzeit** wählen (Standard: **3 Uhr nachts**).
4. **Modus** wählen:
5. **Automatisch** — alles wird direkt übernommen.
6. **Ausgewogen (empfohlen)** — Neues wird direkt übernommen; alles, was **bestehendes Wissen verändert**, wartet auf deine Freigabe.
7. **Alles freigeben** — keine Änderung ohne deine Freigabe (maximale Kontrolle).
8. Optional das **Token-Budget** pro Lauf anpassen (Kostendeckel, Standard 200000).

[Screenshot folgt: Einstellungen — Karte Nachtschicht mit rotem Kreis auf dem Toggle]

31.2 Das Ergebnis am Morgen ansehen

1. **Dashboard** öffnen → Karte „**Nachtschicht**“: eine Zeile fasst zusammen, was nachts passiert ist („X Notizen neu · Y aktualisiert · Z Freigaben offen“).
2. Bei offenen Freigaben: „**Freigaben ansehen**“ klicken → du landest auf **Approvals**.

[Screenshot folgt: Dashboard — Nachtschicht-Karte]

31.3 Änderungen freigeben oder verwerfen

1. Seitenleiste → **Approvals** → Einträge mit dem Badge „**Nachtschicht**“ (Mond-Symbol).
2. Jeder Eintrag zeigt **Vorher/Nachher** nebeneinander: links das bestehende Wissen, rechts der Vorschlag der Nachtschicht.
3. **Übernehmen** klicken → die Änderung wird sofort ins Gedächtnis geschrieben. **Verwerfen** → nichts passiert, der Vorschlag wird verworfen.

[Screenshot folgt: Approvals — Nachtschicht-Eintrag mit Vorher/Nachher]

31.4 Nachvollziehen, was die Nachtschicht geändert hat


1. **Agent-Detailseite** → **Reiter „Wissen/Memory“**: Jede Notiz trägt jetzt ein **Herkunfts-Badge** (Agent / Gespräch / **Nachtschicht** / Du). Mit dem Filter **„Nur Nachtschicht“** siehst du ausschließlich nächtliche Änderungen.
2. **„Verlauf“** an einer Notiz aufklappen → Zeitleiste aller früheren Versionen (nichts geht verloren — alte Stände bleiben als Historie erhalten).
3. **Audit-Log** (Kap. 18): jeder Lauf und jede Einzeländerung als Prüf-Eintrag.
4. **Skill-Entwürfe** der Nachtschicht erscheinen im **Skill Marketplace** als **Entwurf** und werden erst nach deiner Freigabe aktiv (Kap. 10).

Manuell anstoßen (Admin): Dashboard → Nachtschicht-Karte → **„Jetzt laufen lassen“** — praktisch zum Ausprobieren, ohne bis 3 Uhr zu warten.

Die Nachtschicht ist standardmäßig **aus** und muss pro Installation bewusst eingeschaltet werden. Ohne Anthropic-API-Key läuft sie nicht (sie nutzt ein kleines, günstiges Modell für die Extraktion).

32. Apps (Ergebnisse deiner Agenten öffnen & freigeben)

Wenn ein Agent etwas Lauffähiges gebaut hat — eine kleine Web-App, ein Dashboard, einen Prototyp —, findest du das unter **Apps** in der linken Seitenleiste. Dort startest du es, schaust dir Logs an und gibst es für andere frei.

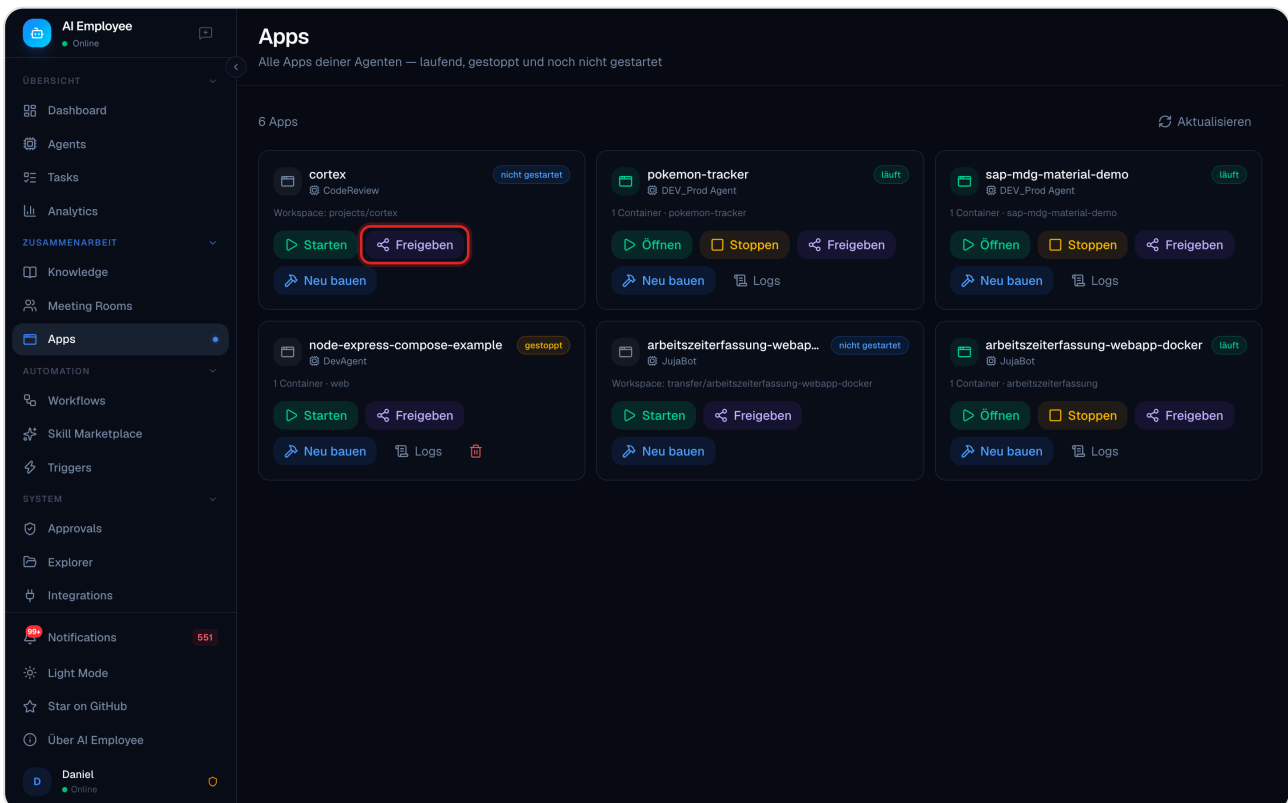

32.1 Die App-Karte verstehen

Jede Karte ist eine App. Links stehen **Name**, der **Agent**, der sie gebaut hat, und darunter der **Besitzer** — der Mensch, dem dieser Agent gehört. Bei fremden Apps steht dort „von Name“; das beantwortet die Frage, die bei einer freigegebenen App als Erstes kommt: von wem ist das eigentlich?


Oben rechts steht ihr Zustand:

Zustand	Bedeutung
läuft	Die App ist erreichbar — Öffnen funktioniert.
gestoppt	Container sind da, laufen aber nicht. Starten klicken.
nicht gestartet	Der Agent hat den Bauplan angelegt, die App lief noch nie. Starten baut sie zum ersten Mal.
für mich freigegeben	Diese App gehört jemand anderem — du darfst sie nur öffnen .

Die Schaltflächen: **Öffnen**, **Starten/Stoppen**, **Freigeben**, **Neu bauen** (übernimmt Code-Änderungen), **Logs** und das Papierkorb-Symbol (Container endgültig entfernen).

32.2 Details einer App ansehen


Klicke auf den oberen Bereich einer Karte (Name/Agent). Es öffnet sich ein Fenster mit allen Eckdaten: zuständiger Agent, **Besitzer** (bei deinen eigenen Apps mit dem Zusatz „(du)“), Status, Workspace-Pfad, Compose-Projektname sowie jeder einzelne Container mit Image, Port und Zustand.

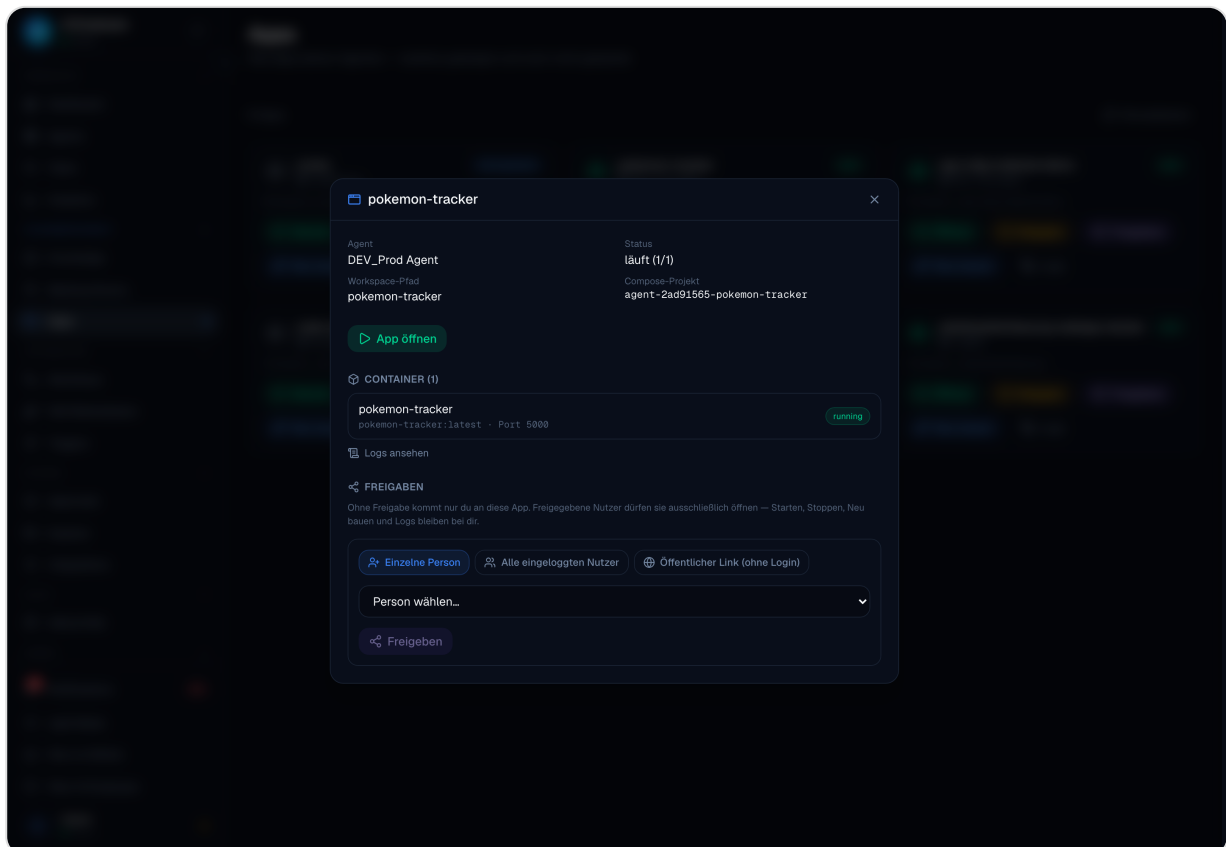

32.3 Eine App freigeben — Schritt für Schritt

Wichtig: Ohne Freigabe kommt **nur du** an deine App. Ruft jemand anders den Link auf, bekommt er `Not authenticated` bzw. eine Fehlermeldung. Genau das änderst du hier.

1. Auf der Karte **Freigeben** klicken (oder im Detailfenster nach unten scrollen zum Abschnitt **Freigaben**).
2. Die **Reichweite** wählen — drei Schaltflächen:
3. **Einzelne Person** — genau eine benannte Kollegin/ein Kollege. Sie/er muss angemeldet sein. Danach die Person aus der Liste auswählen.
4. **Alle eingeloggten Nutzer** — jeder mit einem Konto auf dieser Plattform.
5. **Öffentlicher Link (ohne Login)** — ein Link, der **ohne Anmeldung** funktioniert. Hier stellst du zusätzlich die **Gültigkeit in Tagen** ein (1–90). Für Demos, die stehen bleiben sollen, gibt es darunter den Haken „**Unbefristet — läuft nie ab**“. Dann bleibt der Link gültig, bis du ihn zurückziehst — **niemand erinnert dich daran**. Nimm ihn nur, wenn du ihn wirklich brauchst.
6. **Freigeben** klicken.

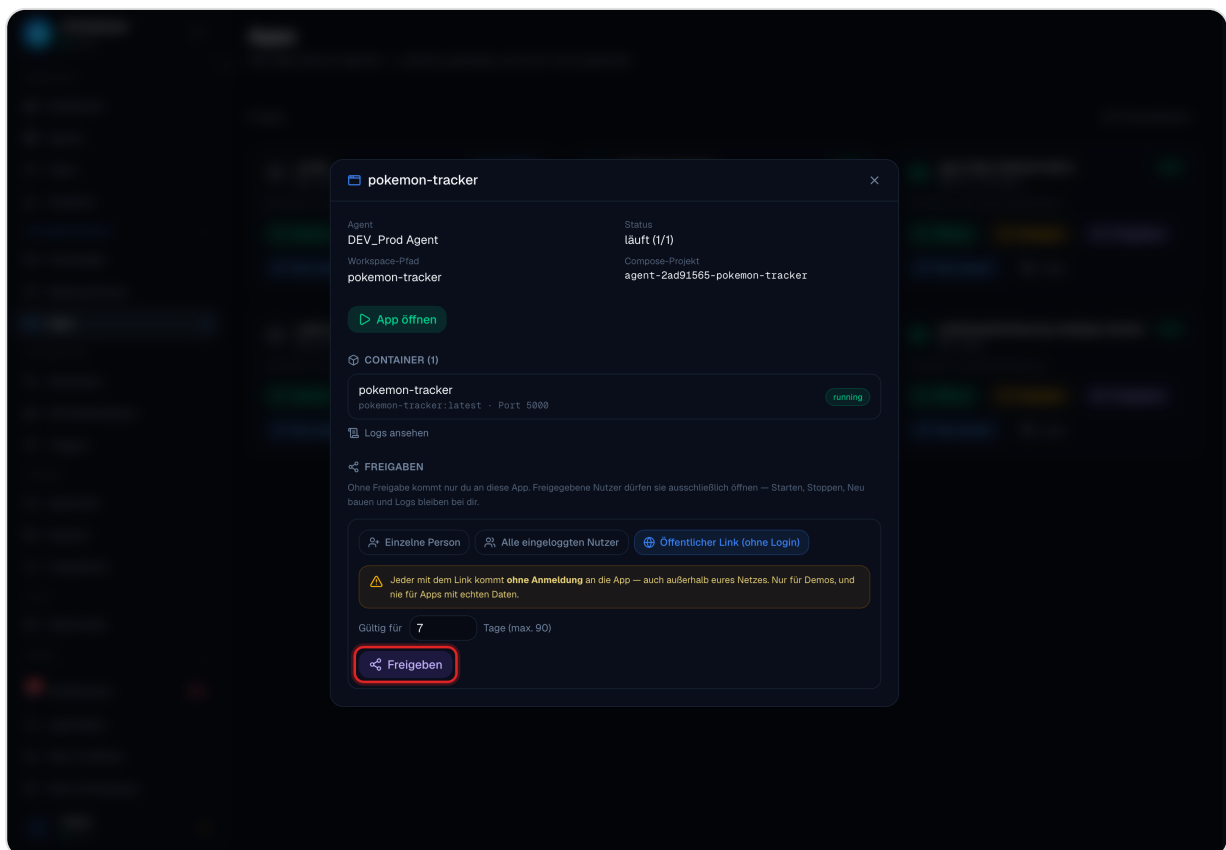

Beim öffentlichen Link erscheint danach der fertige Link mit Kopieren-Button.

(seit 1.176.0) Du findest ihn **jederzeit wieder**: in der Liste **Freigaben** oben im selben Fenster steht bei jedem öffentlichen Link ein **Kopieren-Symbol**. Daneben das **Papierkorb-Symbol**, um ihn zurückzuziehen.

Vorher erstellte Links lassen sich nicht nachträglich anzeigen. Bis 1.176.0 wurde der Link nur einmal ausgegeben und danach nirgends aufbewahrt — für diese Einträge steht in der Liste kein Kopieren-Symbol. Sie funktionieren weiterhin; wer den Link nicht mehr hat, zieht ihn zurück und legt einen neuen an.

32.4 Was Freigegebene dürfen — und was nicht

Wem du eine App freigibst, der darf sie **öffnen**. **Sonst nichts**. Starten, Stoppen, Neu bauen, Logs lesen, Container löschen und Weiter-Freigeben bleiben ausschließlich bei dir als Besitzer. Freigegebene sehen auch nicht, wem du die App sonst noch freigegeben hast.

Bei **Einzelne Person** und **Alle eingeloggten Nutzer** taucht die App bei den anderen automatisch in deren **Apps-Übersicht** auf — markiert mit „für mich freigegeben“ und mit deinem Namen als Besitzer, damit klar ist, von wem sie stammt. Der öffentliche Link erscheint bewusst in **niemandes** Liste: er hängt am Link, nicht an einer Person.

32.5 Eine Freigabe zurückziehen

Detaillfenster → Abschnitt **Freigaben** → beim Eintrag auf das **Papierkorb-Symbol** klicken. Das wirkt **sofort**: ein öffentlicher Link ist damit tot, ein freigegebener Nutzer sieht die App nicht mehr.

32.6 Sicherheitshinweis zum öffentlichen Link

Ein öffentlicher Link ist ein bewusstes Loch in der Anmeldepflicht — **jeder**, der ihn kennt, kommt an die App, auch von außerhalb eures Netzes. Deshalb:

- Nur für **Demos und Prototypen**, nie für Apps mit echten oder personenbezogenen Daten.
- Ein **Ablaufdatum ist Pflicht** (maximal 90 Tage) — der Link stirbt automatisch.
- Nach der Demo: Freigabe zurückziehen (32.5).

Der Browser des Empfängers muss Cookies für diese Seite zulassen. Beim ersten Aufruf legt der Link seinen Schlüssel in einem Cookie ab und verschwindet aus der Adresszeile — so bekommt ihn die App selbst nie zu sehen. Sind Cookies blockiert, erscheint nach dem ersten Klick eine Fehlermeldung; dann muss der Link erneut aufgerufen werden, nachdem Cookies erlaubt wurden.

32.7 Szenario: Demo für einen Kollegen

1. Agent bitten, die App zu bauen → sie erscheint unter **Apps** als nicht gestartet.
2. **Starten** klicken, warten bis **läuft** steht.
3. **Freigeben** → **Einzelne Person** → Kollegen auswählen → **Freigeben**.
4. Der Kollege sieht die App ab sofort in seiner eigenen **Apps-Übersicht** und klickt dort auf **Öffnen** — ganz ohne Link-Verschicken.

33. Activity — Tageskalender aller Agenten

Menüpunkt: Seitenleiste → **Activity** (Gruppe „Übersicht“, zwischen Tasks und Analytics).

Während der **Kalender**-Unterreiter im Activity-Tab der Agent-Detailseite (Kap. 5.3) den Tag **eines** Agenten als vertikale Tagesansicht zeigt, gibt dir diese Seite den Überblick über **alle** Agenten gleichzeitig — als Tagesleiste, eine horizontale Zeile pro Agent, mit geplanten Terminen und tatsächlich gelaufenen Aufgaben nebeneinander. Für den Vergleich zwischen Agenten eignet sich die horizontale Form besser; für den Tag eines einzelnen Agenten die vertikale.

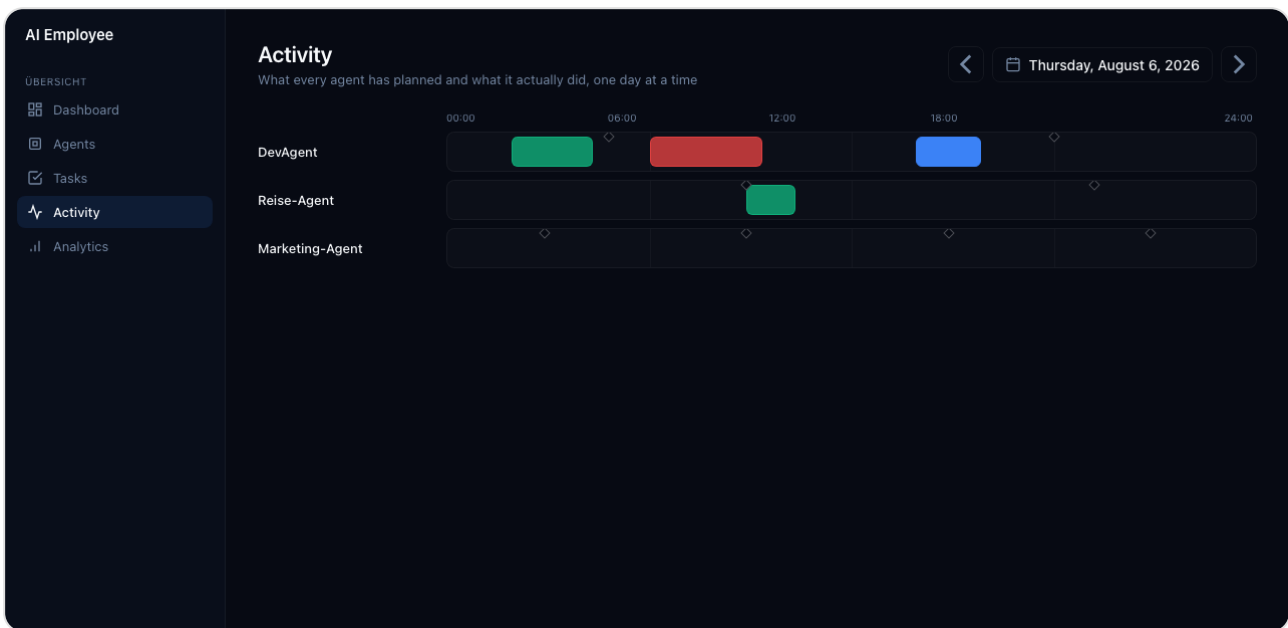


Abbildung 28: Eine Zeile pro Agent — Rauten markieren geplante Termine, Balken zeigen tatsächliche Aufgaben

Oben navigierst du mit den **Pfeilen** einen Tag vor bzw. zurück; die Datumsanzeige in der Mitte zeigt den aktuell angezeigten Tag. Ist der angezeigte Tag nicht heute, erscheint rechts zusätzlich ein **Heute**-Knopf, der dich direkt zurückspringen lässt. Die Ansicht funktioniert für **vergangene** genauso wie für **zukünftige** Tage — auch ein Zeitplan, der erst morgen zum ersten Mal feuert, erscheint schon heute korrekt vorausberechnet.

Jede Zeile zeigt für den gewählten Tag:

- **Rautenförmige Marken** — geplante Termine aus den Zeitplänen des Agenten (Kap. 12), errechnet aus dem Cron-Ausdruck bzw. Intervall. Maus darüberhalten zeigt Name und Uhrzeit des Zeitplans.
- **Farbige Balken** — tatsächlich gelaufene Aufgaben, positioniert nach Start- und Endzeit. Grün = erfolgreich abgeschlossen, Rot = fehlgeschlagen, Blau (pulsierend) = läuft gerade noch, Grau = abgebrochen. Läuft eine Aufgabe noch, reicht der Balken bis zum aktuellen Zeitpunkt und wächst live weiter.

- **Lücken** — Zeitabschnitte ohne Balken sind sichtbarer Leerlauf. Ein Agent, der z. B. alle 5 Minuten prüft, zeigt sich als durchgehender Streifen aus vielen kurzen Balken; ein Agent, der nur zweimal täglich aktiv wird, zeigt entsprechend viel freie Fläche.

Balken anklicken → öffnet die bestehende Aufgaben-Detailansicht mit vollständiger Zeitreise (Werkzeugaufrufe, Zwischenschritte, Ergebnis) — dieselbe Ansicht wie beim Anklicken einer Aufgabe unter **Tasks** (Kap. 6).

Die Seite zeigt nur Agenten, die du auch sonst siehst (deine eigenen plus mit dir geteilte) — Administratoren sehen alle Agenten.

34. Kanäle: Telegram, Teams, Slack, WhatsApp, Discord

Ein Agent ist über **fünf Kanäle** erreichbar. Egal welcher — der Ablauf dahinter ist derselbe: Nachricht aufnehmen, ins Gedächtnis legen, Agent antworten lassen.

Einen Kanal einschalten

1. **Agenten** öffnen → gewünschter Agent → Reiter **Settings**.
2. Abschnitt **Kanäle** aufklappen.
3. Kanal wählen und **Aktiv** setzen.
4. **Bot-Token** eintragen (wird verschlüsselt gespeichert, nie im Klartext angezeigt).
5. **Kanal-IDs** eintragen — welche Chats/Channels der Agent mitliest.
6. **Speichern**.

Discord einrichten

Discord braucht drei Dinge, sonst bleibt es still:

1. Im **Discord Developer Portal** eine Anwendung anlegen → **Bot** hinzufügen.
2. Beim Bot die Berechtigung **Message Content Intent** einschalten.

Ohne diesen Schalter liefert Discord den Text jeder Nachricht leer aus. Der Agent bekommt dann lauter leere Nachrichten und antwortet nie. Das ist die mit Abstand häufigste Ursache, wenn Discord „nicht geht“.

3. Den Bot mit den Rechten **View Channels**, **Send Messages** und **Read Message History** auf den Server einladen.
4. Kanal-ID holen: in Discord **Einstellungen** → **Erweitert** → **Entwicklermodus** an, dann Rechtsklick auf den Kanal → **Kanal-ID kopieren**.

Wann antwortet der Agent?

Standardmäßig **nur, wenn er angesprochen wird** — per Erwähnung, mit seinem Namen oder einem hinterlegten Stichwort. In einem Kanal mit Menschen soll er nicht auf jede Zeile antworten.

Für einen Kanal, der dem Agenten allein gehört, kannst du **Erwähnung nötig** ausschalten; dann bearbeitet er alles, was dort geschrieben wird.

Was der Filter unterwegs prüft

Jede ausgehende Nachricht läuft durch den **DLP-Filter** (siehe Admin-Konsole), falls er eingeschaltet ist — auf **allen** Kanälen. Enthält eine Antwort z. B. eine IBAN oder ein Zugangstoken, wird sie maskiert oder zurückgehalten. Der Empfänger bekommt dann einen kurzen Hinweis statt der Nachricht, damit niemand auf eine Antwort wartet, die nie kommt.

Lange Antworten werden bei Discord an Absätzen **geteilt**, nicht abgeschnitten — eine halbe Antwort sieht sonst aus wie eine ganze.

[Screenshot folgt: Kanäle-Abschnitt in den Agent-Settings mit aktivem Discord]

35. Branchen-Pakete: ein fertiges Team in einem Schritt

Statt Agenten einzeln anzulegen, richtet ein **Branchen-Paket** ein komplettes Team ein: mehrere Agenten mit passenden Rollen, Startwissen und eine erste Aufgabe zum Ausprobieren.

Ein Paket einrichten

1. Links im Menü **Onboarding** (oder beim ersten Start automatisch).
2. Das passende Paket wählen:
3. **Entwickler-Team** — Fullstack, DevOps, Code-Review
4. **Content-Studio** — Technische Doku, Social Media, SEO
5. **Support-Desk** — First-Level, Recherche, Doku
6. **Steuerkanzlei** — Buchhaltung, Lohnbuchhaltung, Legal Assistant
7. **Handwerksbetrieb** — Angebot & Kalkulation, Disposition, Support
8. **Vorschau** zeigt, welche Agenten und welches Startwissen angelegt werden.
9. **Einrichten** — die Agenten entstehen, das Wissen landet im Second Brain.
10. Die **Demo-Aufgabe** starten, um das Team einmal laufen zu sehen.

Steuerkanzlei — was die Agenten dürfen und was nicht

Die Geld-Rollen arbeiten **zu**, sie entscheiden nicht:

- Jede Buchung ist ein **Vorschlag** und braucht die Freigabe einer fachkundigen Person, bevor sie verbucht wird.

- Ein unklarer Beleg kommt in die **Rückfragenliste** — der Agent schätzt nicht.
- Pflichtangaben nach §14 UStG werden bei jeder Eingangsrechnung geprüft.

Vor dem ersten Einsatz den Kontenrahmen (SKR03/SKR04) im Wissen des Buchhaltungs-Agenten hinterlegen. Ohne ihn kann er nicht kontieren.

Handwerksbetrieb — Preise kommen aus der Liste

Der Kalkulations-Agent nimmt Preise **ausschließlich** aus der hinterlegten Preisliste. Fehlt ein Preis, geht die Position mit Hinweis in die Rückfragenliste, statt geschätzt zu werden — geschätzte Preise kosten Marge, und zwar unbemerkt.

[Screenshot folgt: Paketauswahl mit Vorschau der enthaltenen Agenten]

36. Ausweichmodell, wenn das Hauptmodell streikt

Modelle sind nicht immer erreichbar: Rate-Limit bei vielen gleichzeitigen Aufträgen, Wartungsfenster einer Azure-Bereitstellung, Überlastung beim Anbieter. Ohne Ausweichmodell bricht der Auftrag dann ab.

Einrichten

1. **Agenten** → gewünschter Agent → **Settings** → **Modell**.
2. Feld **Ausweichmodelle** — ein Modell je Zeile, **in der Reihenfolge**, in der ausgewichen werden soll.
3. **Speichern**, dann den Agenten **aktualisieren** (Update-Knopf auf der Karte).

Nur Modelle desselben Zugangs eintragen. Ein Modell auf einem anderen Endpunkt braucht einen eigenen Zugang und funktioniert hier nicht.

Was passiert im Betrieb

- Antwortet das Modell wegen **Auslastung** nicht, wechselt der Agent auf das nächste der Liste und **macht dort weiter**, wo er war.
- Im Verlauf steht dann eine Zeile wie `[Modellwechsel: gpt-5.6-terra → gpt-5.3-codex, Grund: rate limit]`.
- Bei einem **Einrichtungsfehler** — falscher Schlüssel, falscher Bereitstellungsname — wird **nicht** gewechselt. Dort hilft kein zweites Modell, und ein Wechsel würde nur die eigentliche Ursache verdecken.

Ohne Eintrag ändert sich nichts. Ein leeres Feld heißt: abbrechen wie bisher.

[Screenshot folgt: Modell-Abschnitt mit zwei Ausweichmodellen]

A. Was kann ein Agent? (typische Einsätze)

Damit klar wird, wofür du Agenten nutzt — ein paar Beispiele, die du einfach im **Chat** oder als **Task** formulierst:

- **Recherche & Zusammenfassung** — „Fasse die aktuellen Wiki-Artikel zum Thema X zusammen.“ (nutzt Second Brain / MCP-Wiki)
- **Dokumente erstellen** — „Erstelle ein Angebot/Protokoll/eine Anleitung als Word/PDF.“
- **Bilder & Videos** — „Baue ein kurzes Vorstellungsvideo im CI-Stil.“
- **Auswertungen** — „Werte diese CSV aus und mach ein Diagramm.“
- **Web-Recherche** — „Suche aktuelle Infos zu ... und liste die Quellen.“
- **Routine/Automatisierung** — als **Schedule** wiederkehrend ausführen (z. B. täglicher Bericht) oder per **Trigger** ereignisbasiert.
- **IT-Support** — „Wie behebe ich Fehler x17137 beim Drucker?“ (sucht im Second Brain).
- **Desktop-Hilfe** — mit der **Bridge** Schritte direkt auf deinem Rechner zeigen/ausführen.

Faustregel: Formuliere die Aufgabe so, wie du sie einem neuen Kollegen geben würdest — klar, mit Ziel und ggf. Beispiel. Bei heiklen Aktionen fragt der Agent per **Freigabe** nach.

B. Admin-Schnellstart: 3 Rezepte (Ende-zu-Ende)

Rezept 1 — Modell für alle nutzbar machen

1. **Admin-Konsole** → **AI-Accounts** → + **New** → Provider (z. B. Azure OpenAI), Endpoint, Key, Modell eintragen → **Speichern**.
2. **Admin-Konsole** → **Rollen** → + **Neue Rolle** → unter AI-Accounts den neuen Account wählen, unter Modelle/Provider die erlaubten Modelle → **Speichern**.
3. **Admin-Konsole** → **Users** → beim Benutzer die **Rolle** zuweisen. → Der Benutzer kann beim Agenten-Anlegen jetzt dieses Modell wählen.

Rezept 2 — Neuen Mitarbeiter komplett einrichten

1. **Admin-Konsole** → **Users** → + **User hinzufügen** → Name, E-Mail, Passwort, **Rolle** wählen → **Anlegen**.

2. Optional **Mount-Rechte** setzen (welche **Second Brains** ro/rw).
3. Optional einen **fertigen Agenten verteilen** (Rezept 3), damit der Mitarbeiter sofort einen einsatzbereiten Agenten hat.

Rezept 3 — Eine ganze Abteilung mit einem fertigen Agenten ausstatten

1. Einen **Muster-Agenten** anlegen und **fertig anlernen** (Rolle/Instruktionen, Skills, Wissen in `knowLedge.md`) — bis er gut funktioniert.
2. **Admin-Konsole** → **Zuweisungen** → **Trainierten Agent verteilen**.
3. **Quell-Agent** = der Muster-Agent, **Gruppe (Rolle)** = die Abteilung → **Verteilen**. → Jedes Mitglied erhält eine **eigene Kopie** (eigener Container/Workspace) inkl. des angelernten Wissens. Neue Mitglieder später: einfach erneut **Verteilen** (idempotent).

C. FAQ & Problemlösung

Problem	Lösung
Ich sehe keinen Agenten	Auf der Agents-Seite siehst du nur deine eigenen . Admins: Admin-Konsole → All Agents für alle.
Modell/Account nicht wählbar	Es werden nur freigegebene Optionen angezeigt. Admin muss den AI-Account anlegen und per Rolle freigeben (Rezept 1).
Agent reagiert nicht / „arbeitet ewig“	Status auf der Detailseite prüfen; bei Bedarf Restart . Lange Aufgaben (Render/Build) brauchen Zeit.
„Update available“	Auf Update Now klicken — Workspace-Daten bleiben erhalten.
Freigabe-Anfrage blockiert	Unter Approvals bzw. in der Benachrichtigung eine Option wählen — erst dann macht der Agent weiter.
Bridge verbindet nicht	Server-URL/E-Mail/Passwort prüfen; das Login-Fenster ist vergrößerbar (Button unten). Berechtigungen im Dialog freigeben.
Benachrichtigungen aktualisieren nicht live	Seite einmal neu laden. Du siehst nur Benachrichtigungen deiner Agenten.
Datei/Ergebnis finden	Im Agenten Workspace -Tab oder unter Explorer ; dort herunterladen.

Anhang: Funktion → Seite → Screenshot

Funktion	Pfad	Screenshot
Dashboard	<code>/dashboard</code>	<code>01-dashboards.png</code>
Agenten-Übersicht	<code>/agents</code>	<code>02-agents.png</code>

Funktion	Pfad	Screenshot
Agent-Detail	/agents/<id>	27-agent-detail.png
Onboarding	/onboarding	03-onboarding.png
Tasks	/tasks	04-tasks.png
Analytics	/analytics	05-analytics.png
Knowledge	/knowledge	06-knowledge.png
Meeting Rooms	/meeting-rooms	07-meeting-rooms.png
Skill Marketplace	/skills	08-skill-marketplace.png
Triggers	/triggers	09-triggers.png
Schedules	/schedules	10-schedules.png
Integrations / MCP	/integrations	11-integrations.png
AI-Accounts	/ai-accounts	12-ai-accounts.png
Secrets	/secrets	13-secrets.png
Explorer	/files	14-files.png
Audit	/audit	15-audit.png
Health	/health	16-health.png
Settings	/settings	17-settings.png
Approvals	/approvals	18-approvals.png
Admin: Users	/admin	19-admin.png
Admin: Zuweisungen	/admin	21-admin-zuweisungen.png
Admin: Verteilen-Modal	/admin	22-verteilen-modal.png
Admin: Rollen	/admin	23-admin-rollen.png
Admin: Second Brains	/admin	24-admin-second-brains.png
Admin: AI-Accounts	/admin	25-admin-ai-accounts.png
Admin: All Agents	/admin	26-admin-all-agents.png
Chat	/chat	20-chat.png
Apps: Übersicht	/apps	f19-apps-uebersicht.png
Apps: Detailfenster	/apps	f20-app-detail.png
Apps: Freigabe-Dialog	/apps	f21-app-freigeben.png
Agent: Verantwortungsbereiche	/agents/<id> → Settings	31-verantwortungsbereiche.png
Agent: Tagesplan im Kalender	/agents/<id> → Activity → Kalender	32-tagesplan.png

Funktion	Pfad	Screenshot
Agent: Plan-Block bearbeiten	<code>/agents/<id></code> → Activity → Kalender	<code>34-block-bearbeiten.png</code>
Agent: Entwicklung & Probezeit	<code>/agents/<id></code> → Settings	<code>35-entwicklung.png</code>
Vorlage: Verantwortungsbereiche	<code>/settings</code> → Agent-Vorlagen	<code>36-vorlagen-bereiche.png</code>
Admin: Microsoft nur lesend	<code>/admin</code> → Settings → Integrationen	<code>33-microsoft-nur-lesend.png</code>