Checkpoint 1

Formulaire réponses

Exercice 1

1.1 Modification du nom de machine

Copies d'écran du paramétrage :

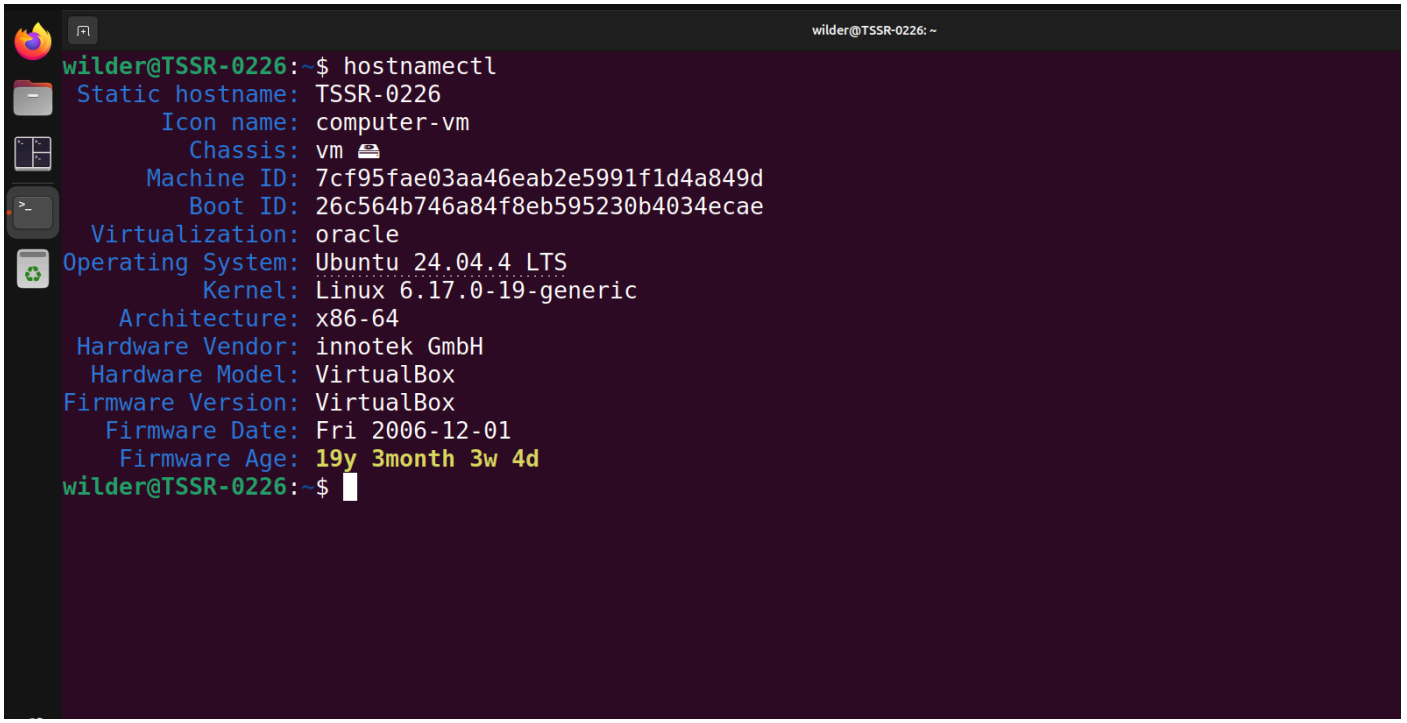

Copie d'écran du résultat :

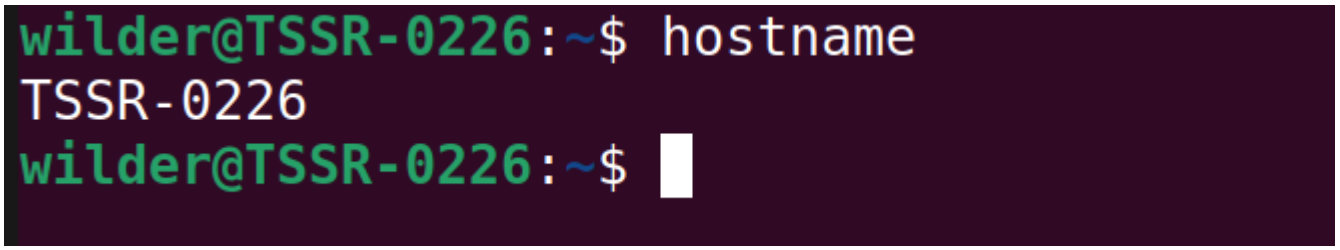

1.2 Création d'utilisateurs

Copies d'écran des différentes étapes :

```
wilder@TSSR-0226:~$ sudo adduser gregory_datis
info: Ajout de l'utilisateur « gregory_datis » ...
```

```
wilder@TSSR-0226:~$ sudo usermod -aG sudo gregory_datis
wilder@TSSR-0226:~$ groups gregory_datis
gregory_datis : gregory_datis sudo users
wilder@TSSR-0226:~$
```

```
wilder@TSSR-0226:~$ grep gregory_datis /etc/passwd
gregory_datis:x:1002:1002:,,,:/home/gregory_datis:/bin/bash
wilder@TSSR-0226:~$
```

1.3 Gestion des droits

Copies d'écran de la modification de configuration pour que le compte prestataire ai accès au contenu de dossier1 :

```
prestataire@TSSR-0226:~$ ls /home/wilder/Bureau/
dossier1  dossier2
prestataire@TSSR-0226:~$ ls /home/wilder/Bureau/
dossier1  dossier2
prestataire@TSSR-0226:~$ groups prestataire
prestataire : prestataire sudo wilder
prestataire@TSSR-0226:~$
```

Copies d'écran de la modification de configuration pour que le compte prestataire ai accès au contenu de dossier2 :

```
prestataire@TSSR-0226:~$ ls /home/wilder/Bureau/
dossier1  dossier2
prestataire@TSSR-0226:~$ ls /home/wilder/Bureau/
dossier1  dossier2
prestataire@TSSR-0226:~$ groups prestataire
prestataire : prestataire sudo wilder
prestataire@TSSR-0226:~$
```

1.4 Préparation du disque

Copie d'écran de l'affichage des partitions :

```
gregory_dt@TSSR-02-26:~$ lsblk
NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0    7:0    0    74M  1 loop /snap/core22/2292
loop1    7:1    0     4K  1 loop /snap/bare/5
loop2    7:2    0 251,7M  1 loop /snap/firefox/7766
loop3    7:3    0  18,5M  1 loop /snap/firmware-updater/210
loop4    7:4    0 531,4M  1 loop /snap/gnome-42-2204/247
loop5    7:5    0  91,7M  1 loop /snap/gtk-common-themes/1535
loop6    7:6    0  48,1M  1 loop /snap/snapd/25935
loop7    7:7    0  10,8M  1 loop /snap/snap-store/1270
loop8    7:8    0   576K  1 loop /snap/snapd-desktop-integration/343
sda      8:0    0    25G  0 disk
├sda1   8:1    0     1M  0 part
└sda2   8:2    0    25G  0 part /
sdb      8:16   0    12G  0 disk
sr0     11:0    1  1024M  0 rom
gregory_dt@TSSR-02-26:~$ sudo fdisk /dev/sdb
```

Copies d'écran de la gestion des partitions :

```
Commande (m pour l'aide) : p
Disque /dev/sdb : 12 GiB, 12884901888 octets, 25165824 secteurs
Modèle de disque : VBOX HARDDISK
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Type d'étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0xdee4378c

Périphérique Amorçage    Début      Fin Secteurs Taille Id Type
/dev/sdb1                 2048 12584959 12582912     6G 83 Linux
/dev/sdb2             12584960 16779263  4194304     2G 83 Linux
/dev/sdb3             16779264 25165823  8386560     4G 82 partition d'échange L

Commande (m pour l'aide) :
```

Copies d'écran montrant la taille des partitions, le type de système de fichiers, ainsi que le nom des partitions :

```
gregory_dt@TSSR-02-26:~$ lsblk -f /dev/sdb
NAME   FSTYPE FSVER LABEL UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
sdb
├─sdb1 ext4   1.0   DATA  ee98932b-8773-4ea0-9890-a21479da9009
├─sdb2 ext4   1.0   PERSO 459d600d-2b1a-48c2-acc6-e7c76a87cafc
└─sdb3 swap   1     SWAP  6c140b09-31b8-4327-905f-b2480230a10e                [SWAP]
gregory_dt@TSSR-02-26:~$
```

1.5 Montage

Copies d'écran de la configuration du montage automatique :

```
gregory_dt@TSSR-02-26:~$ sudo mkdir -p /mnt/DATA
```

```
gregory_dt@TSSR-02-26:~$ sudo mkdir -p /home/wilder/Documents/personnel
```

```
gregory_dt@TSSR-02-26:~$ sudo blkid /dev/sdb1 /dev/sdb2
/dev/sdb1: LABEL="DATA" UUID="ee98932b-8773-4ea0-9890-a21479da9009" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="dee4378c-01"
/dev/sdb2: LABEL="PERSO" UUID="459d600d-2b1a-48c2-acc6-e7c76a87cafc" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="dee4378c-02"
gregory_dt@TSSR-02-26:~$
```

```
gregory_dt@TSSR-02-26:~$ lsblk /dev/sdb
NAME   MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sdb      8:16   0  12G  0 disk
├─sdb1   8:17   0   6G  0 part /mnt/DATA
├─sdb2   8:18   0   2G  0 part /home/wilder/Documents/personnel
└─sdb3   8:19   0   4G  0 part [SWAP]
gregory_dt@TSSR-02-26:~$
```

Copie d'écran du fichier de configuration principal :

```
  GNU nano 7.2                                                          /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/1ecf95e6-a43d-4581-92dd-0ec803aedd60 / ext4 defaults 0 1
/swap.img       none    swap    sw      0       0

UUID=ee98932b-8773-4ea0-9890-a21479da9009 /mnt/DATA ext4 defaults 0 2
UUID=459d600d-2b1a-48c2-acc6-e7c76a87cafc /home/wilder/Documents/personnel ext4 defaults 0 2
```

Exercice 2

2.1 Une ligne de commande

Q1.

grep “devweb” /home/wilder/Documents/apprenant.csv

Q2.

grep "Liam" /home/wilder/Documents/apprenants.csv

Q3.

grep -E "(Bordeaux|Lyon)" /home/wilder/Documents/apprenants.csv | grep "tssr" | grep -c "100,100,100"

13

Q4.

cut -d',' -f1,2 /home/wilder/Documents/apprenants.csv | sort

2.2 Plusieurs lignes de commande

Q5.