Checkpoint 1

Formulaire réponses

Exercice 1

1.1 Modification du nom de machine

Copies d'écran du paramétrage :

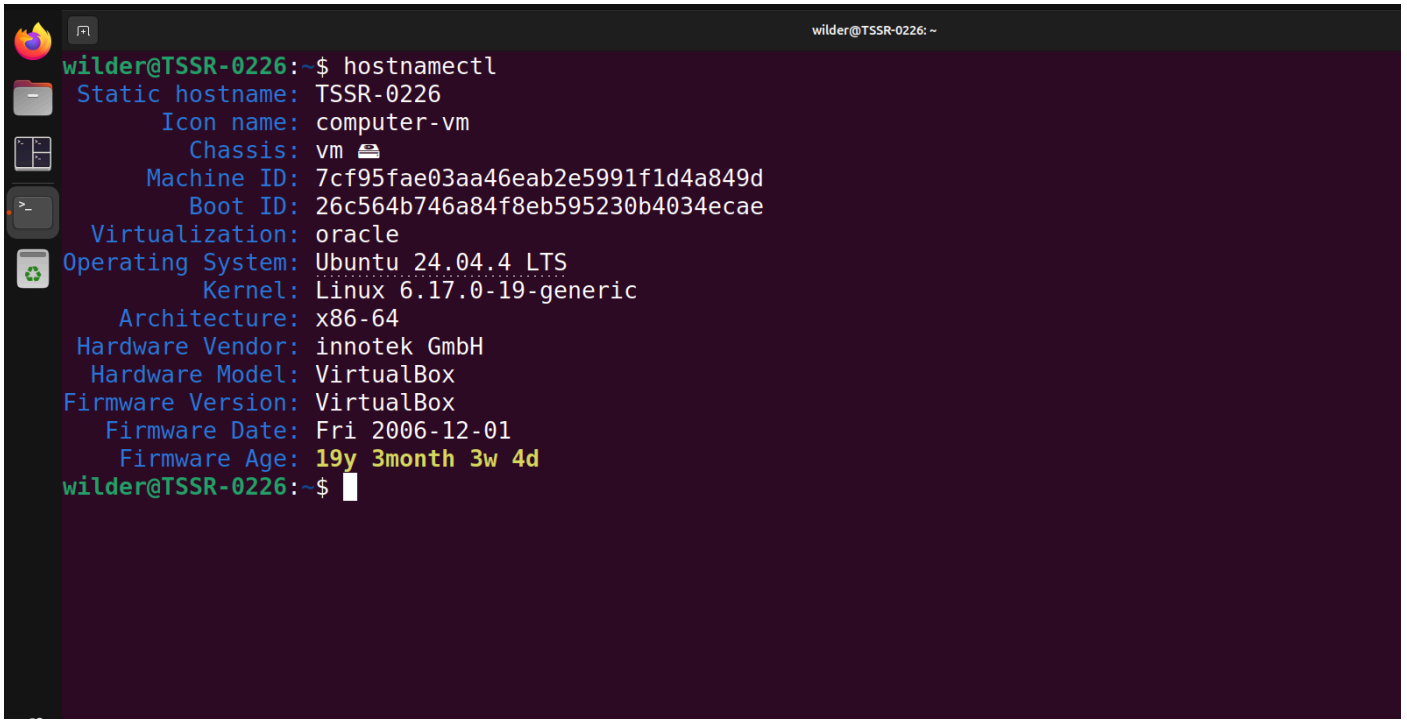

Copie d'écran du résultat :

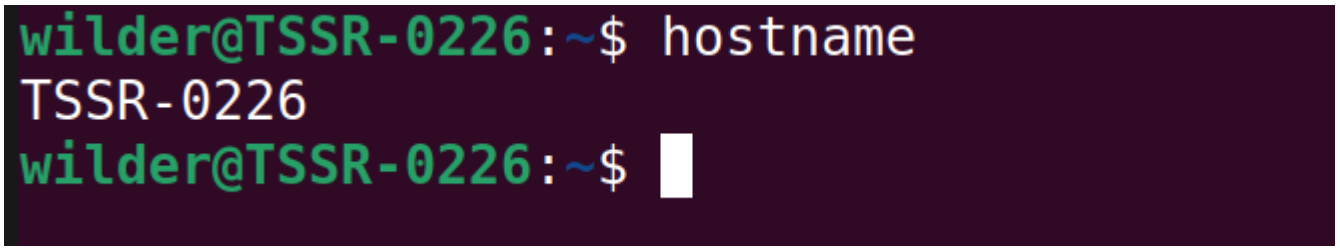

1.2 Création d'utilisateurs

Copies d'écran des différentes étapes :

```
wilder@TSSR-0226:~$ sudo adduser gregory_datis
info: Ajout de l'utilisateur « gregory_datis » ...
```

```
wilder@TSSR-0226:~$ sudo usermod -aG sudo gregory_datis
wilder@TSSR-0226:~$ groups gregory_datis
gregory_datis : gregory_datis sudo users
wilder@TSSR-0226:~$
```

```
wilder@TSSR-0226:~$ grep gregory_datis /etc/passwd
gregory_datis:x:1002:1002:,,,:/home/gregory_datis:/bin/bash
wilder@TSSR-0226:~$
```

1.3 Gestion des droits

Copies d'écran de la modification de configuration pour que le compte prestataire ai accès au contenu de dossier1 :

```
prestataire@TSSR-0226:~$ ls /home/wilder/Bureau/
dossier1  dossier2
prestataire@TSSR-0226:~$ ls /home/wilder/Bureau/
dossier1  dossier2
prestataire@TSSR-0226:~$ groups prestataire
prestataire : prestataire sudo wilder
prestataire@TSSR-0226:~$
```

Copies d'écran de la modification de configuration pour que le compte prestataire ai accès au contenu de dossier2 :

```
prestataire@TSSR-0226:~$ ls /home/wilder/Bureau/
dossier1  dossier2
prestataire@TSSR-0226:~$ ls /home/wilder/Bureau/
dossier1  dossier2
prestataire@TSSR-0226:~$ groups prestataire
prestataire : prestataire sudo wilder
prestataire@TSSR-0226:~$
```

1.4 Préparation du disque

Copie d’écran de l’affichage des partitions :

```
Périphérique Amorçage    Début      Fin Secteurs Taille Id Type
/dev/sdb1                 2048 12584959 12582912     6G 83 Linux
/dev/sdb2             12584960 16779263  4194304     2G 83 Linux
/dev/sdb3             16779264 20971519  4192256     2G 83 Linux
```

Copies d'écran de la gestion des partitions :

Copies d’écran montrant la taille des partitions, le type de système de fichiers, ainsi que le nom des partitions :

```
sdb       8:16   0    10G  0 disk
├─sdb1    8:17   0     6G  0 part
├─sdb2    8:18   0     2G  0 part
└─sdb3    8:19   0     2G  0 part
```

1.5 Montage

Copies d’écran de la configuration du montage automatique :

```
wilder@UbuLab:~$ sudo mkdir /home/wilder/Documents/PERSO
wilder@UbuLab:~$ ls /home/wilder/Documents/
apprenants.csv  PERSO
```

```
wilder@UbuLab:~$ sudo mkdir /mnt/DATA
wilder@UbuLab:~$ ls /mnt/
DATA  VMSharedFolders
```

```
  GNU nano 7.2                                          /etc/fstab *
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/d8367fbc-5eb6-4ff6-bc9a-11e5b5f59577 / ext4 defaults 0 1
/swap.img       none    swap    sw      0       0
UUID=177bdfb8-9327-4416-9309-829955771dc0
UUID=51971046-68c0-4acf-8a44-736ecc5f26dc
UUID=d21447fd-25d7-485b-99c2-edf070f5f697
```

Copie d’écran du fichier de configuration principal :

Exercice 2

2.1 Une ligne de commande

Q1.

grep “devweb” /home/wilder/Documents/apprenant.csv

Q2.

grep "Liam" /home/wilder/Documents/apprenants.csv

Q3.

grep -E "(Bordeaux|Lyon)" /home/wilder/Documents/apprenants.csv | grep "tssr" | grep -c "100,100,100"

Q4.

```
cut -d',' -f1,2 /home/wilder/Documents/apprenants.csv | sort
```

2.2 Plusieurs lignes de commande

Q5.