


1. Cree un pseudocódigo que le pida un **precio de producto** al usuario, calcule su descuento y muestre el precio final tomando en cuenta que:

1. Si el precio es menor a 100, el descuento es del 2%.
2. Si el precio es mayor o igual a 100, el descuento es del 10%.

3. *Ejemplos:*

1. 120 → 108

2. 40 → 39.2

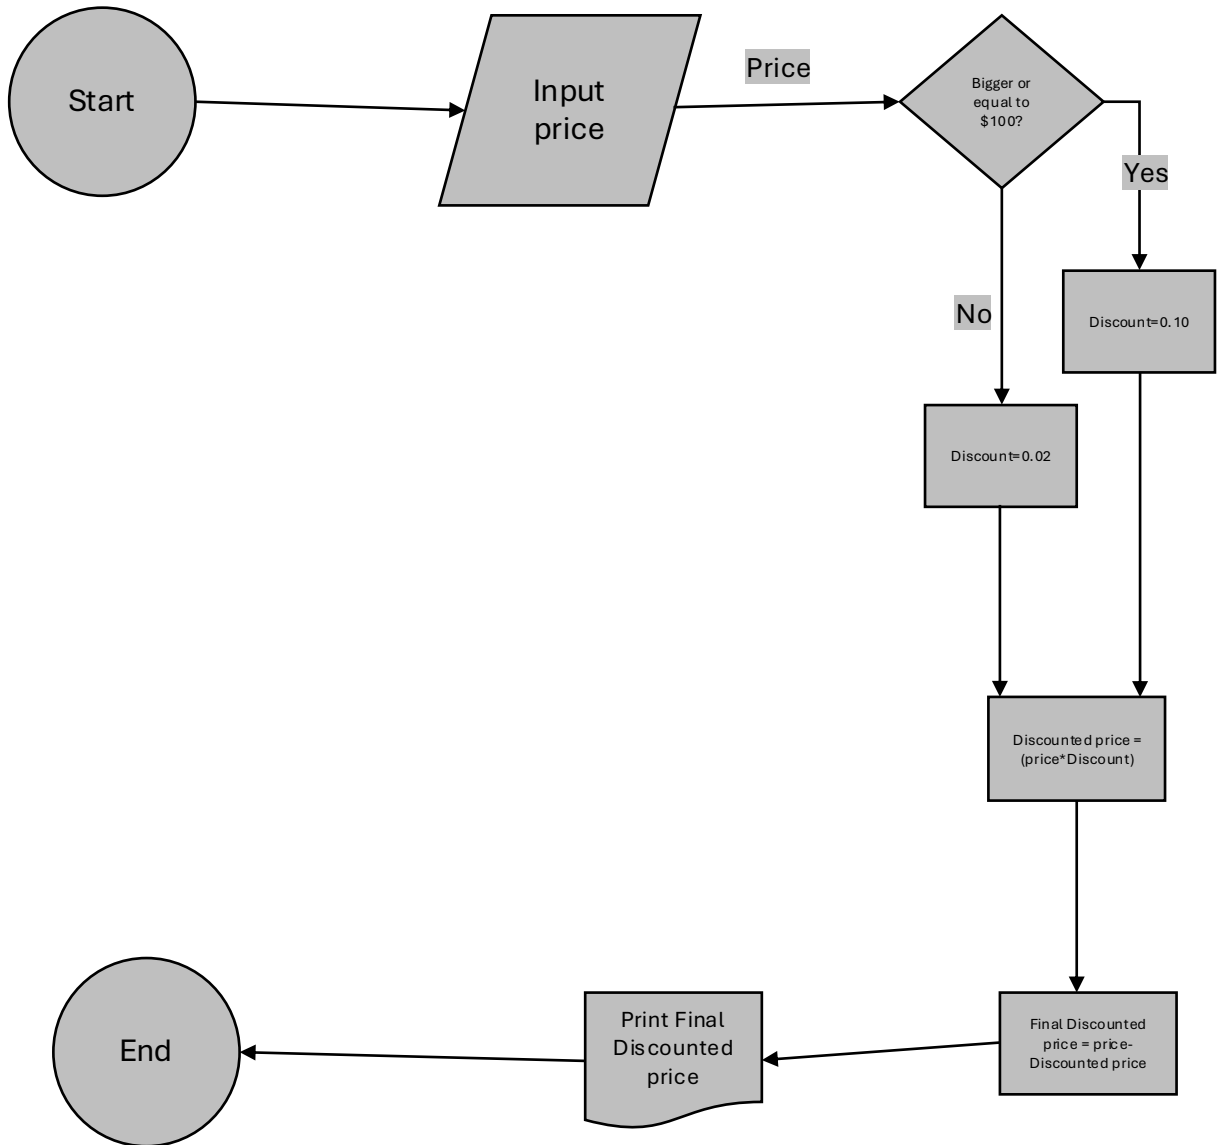

2. Cree un pseudocódigo que le pida un **tiempo en segundos** al usuario y calcule si es menor o mayor a 10 minutos. Si es menor, muestre cuantos segundos faltarían para llegar a 10 minutos. Si es mayor, muestre "Mayor". Si es exactamente igual, muestre "Igual".


1. *Ejemplos:*

1. 1040 → Mayor


2. 140 → 460

3. 600 → Igual


4. 599 → 1

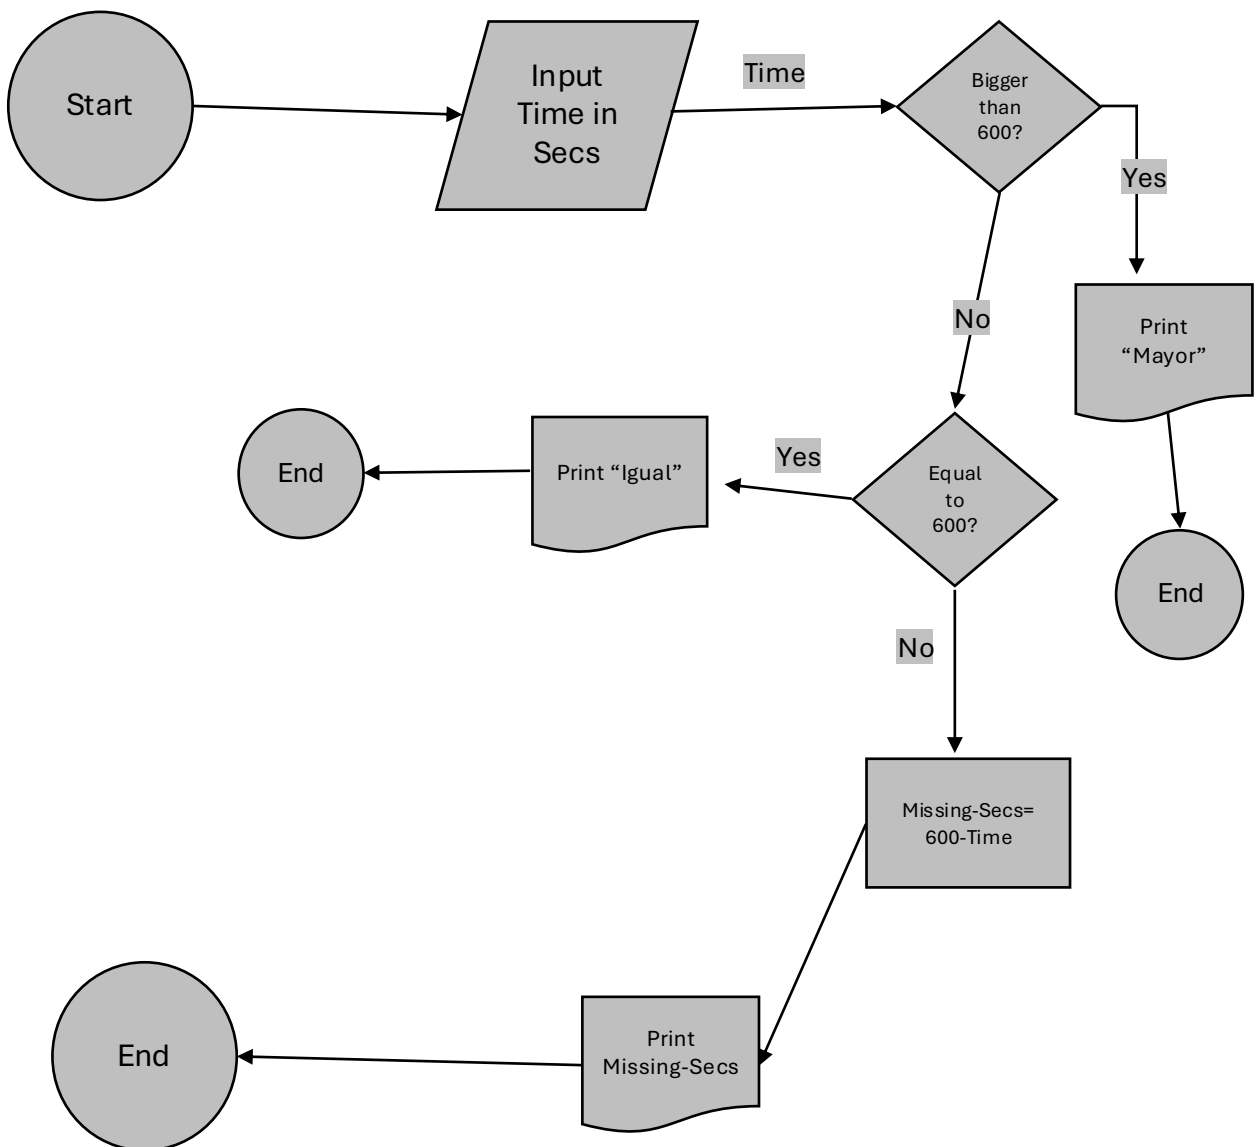

3. Cree un algoritmo que le pida un numero al usuario, y realice una suma de cada numero del 1 hasta ese número ingresado. Luego muestre el resultado de la suma.
- 1. 5 → 15 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)
 - 2. 3 → 6 (1 + 2 + 3)
 - 3. 12 → 78 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)

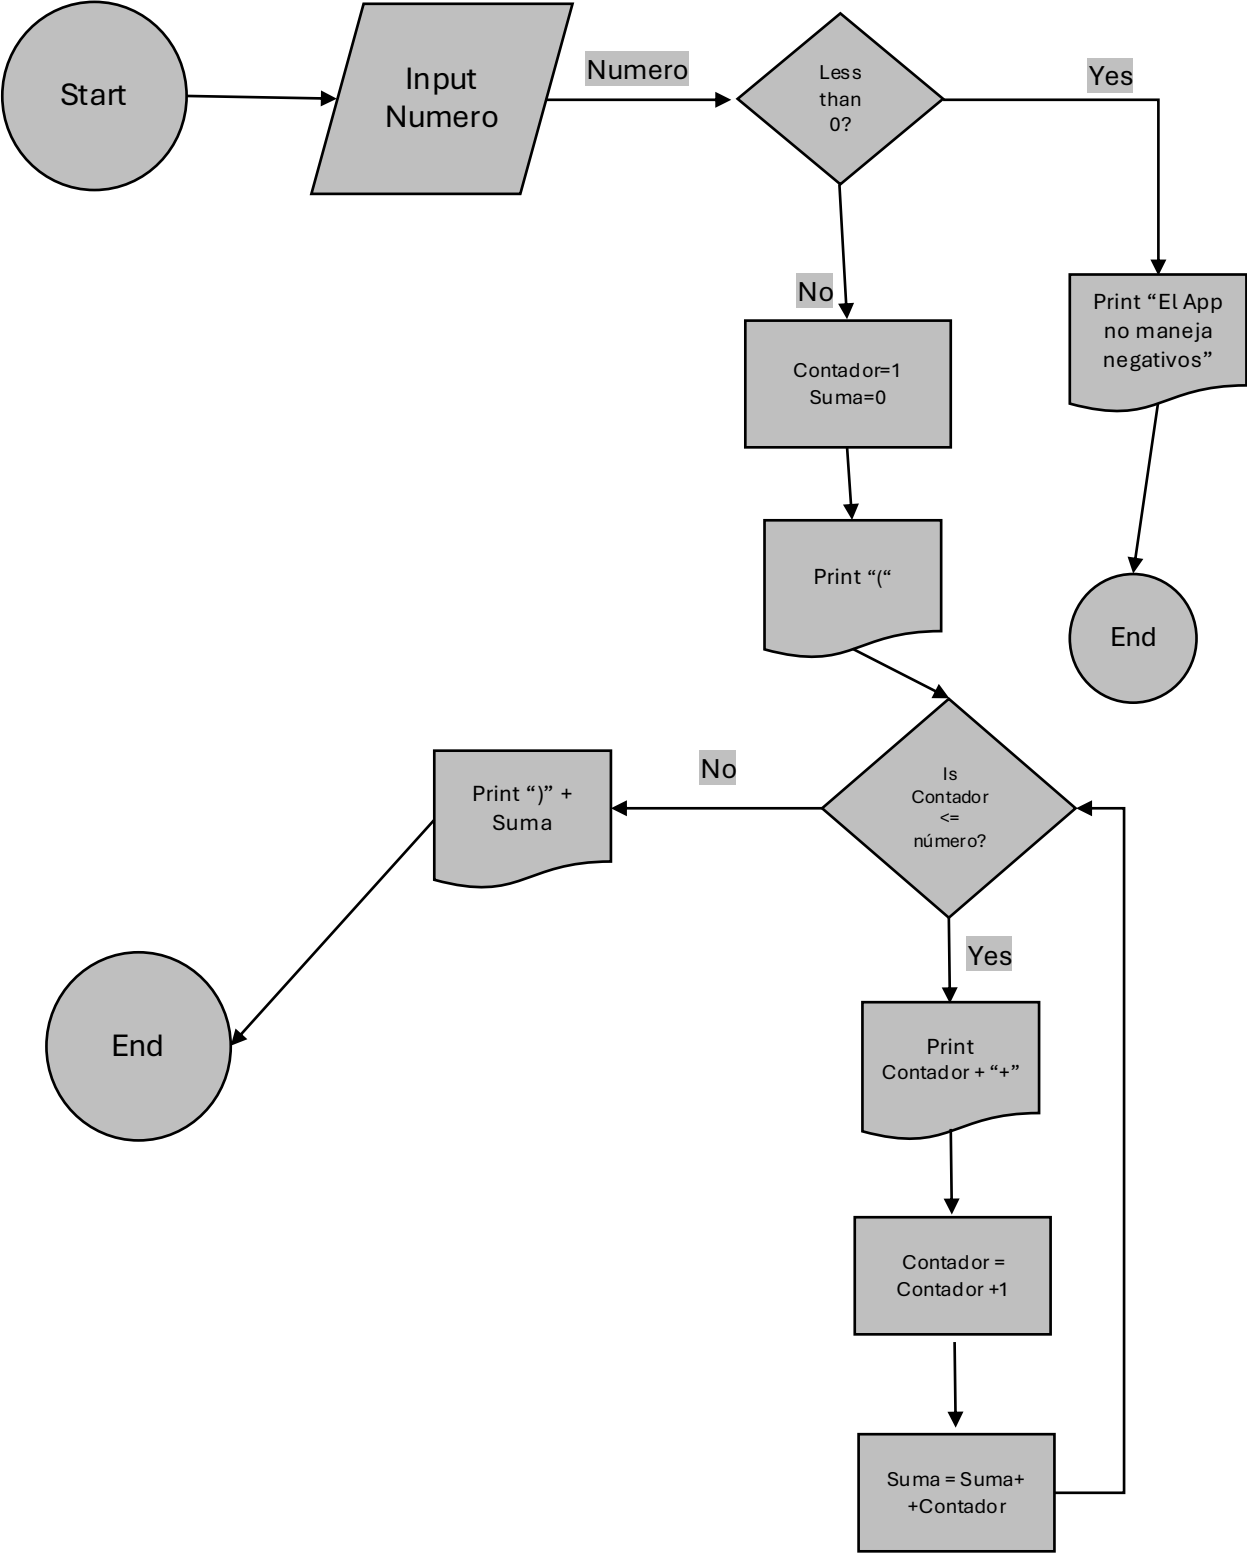

2. Cree un diagrama de flujo que tenga un numero secreto del 1 al 10, y le pida al usuario adivinar ese número. El algoritmo no debe terminar hasta que el usuario adivine el numero.

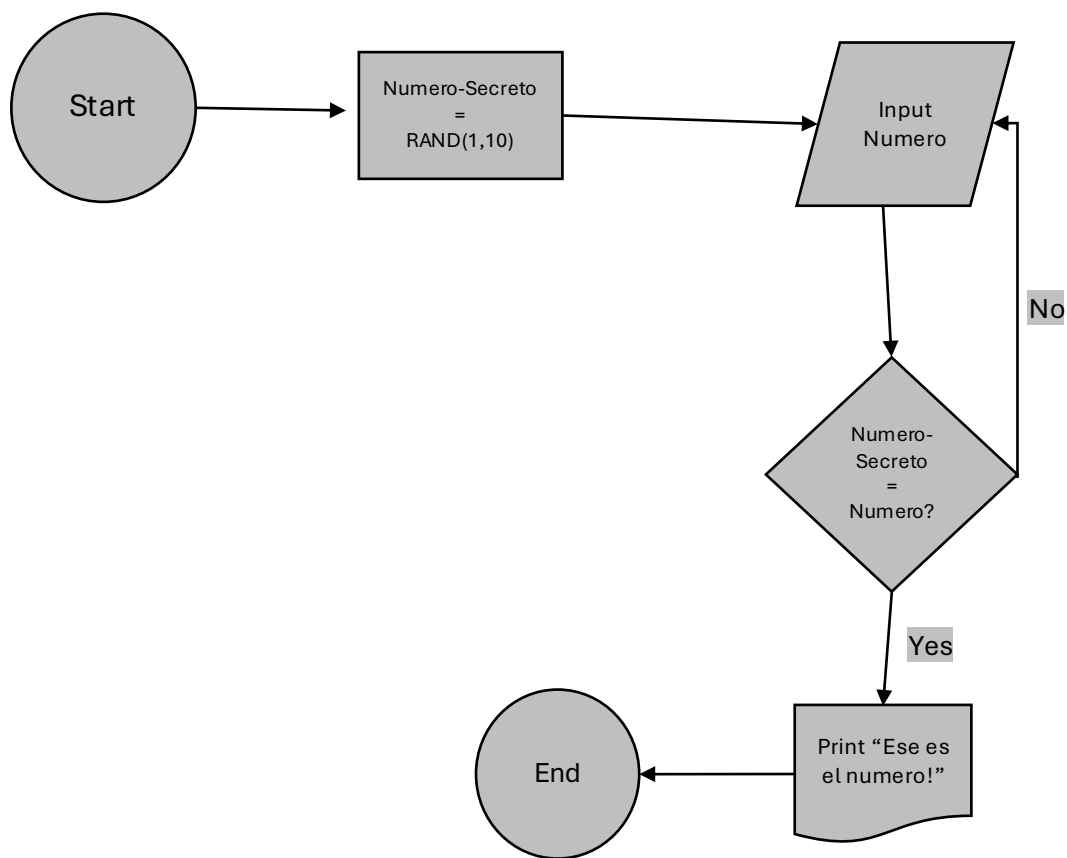

3. Cree un diagrama de flujo que pida 3 números al usuario. Si uno de esos números es 30, o si los 3 sumados dan 30, mostrar "Correcto". Sino, mostrar "incorrecto".

1. Ejemplos:

- 1. 23, 30, 768 → **Correcto** (hay un 30)
- 2. 10, 15, 5 → **Correcto** (10 + 15 + 5 = 30)
- 3. 35, 56, 2 → **Incorrecto** (no hay ningún 30, y la suma de ellos tampoco da 30)

