

SESIÓN 6

Formularios y etiquetas semánticas

form, label, input · Tipos de entrada · Validaciones nativas · header, nav, main, footer


Unidad 2 — Empleo de etiquetas y atributos HTML

Facilitador: Giovanni Antonio Coto Calderón

1. Formularios: la conversación con el usuario

El trío obligatorio del formulario

El trío obligatorio del formulario

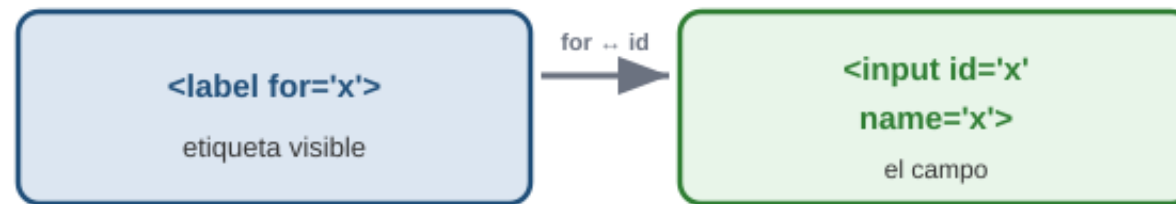

id conecta con el label · name viaja al servidor

Validación nativa: required · pattern+title · min/max

label (for) ↔ input (id): el id conecta con el label; el name viaja al servidor.

Bloques constructivos

- **<form action method>: contenedor (GET visible / POST en el cuerpo).**
- **<label for='id'>:** etiqueta visible asociada al input.
- **<input id name>:** el campo; name es el nombre con que viaja el dato.
- **<select>+<option>, <textarea>:** desplegable y texto multilínea.
- **<fieldset>+<legend>:** agrupan campos con borde y título.

Tipos de entrada y validaciones

Tipos de entrada (type)

- text, email, password, number
- date, time, tel, url, color, range
- radio (opción única, mismo name)
- checkbox (múltiples), file


Validaciones nativas

- required: no puede quedar vacío.
- pattern + title: formato exigido.
- min/max, minlength/maxlength.
- placeholder: ejemplo (no sustituye al label).

2. Etiquetas semánticas

El esqueleto con significado

Esqueleto semántico del curso

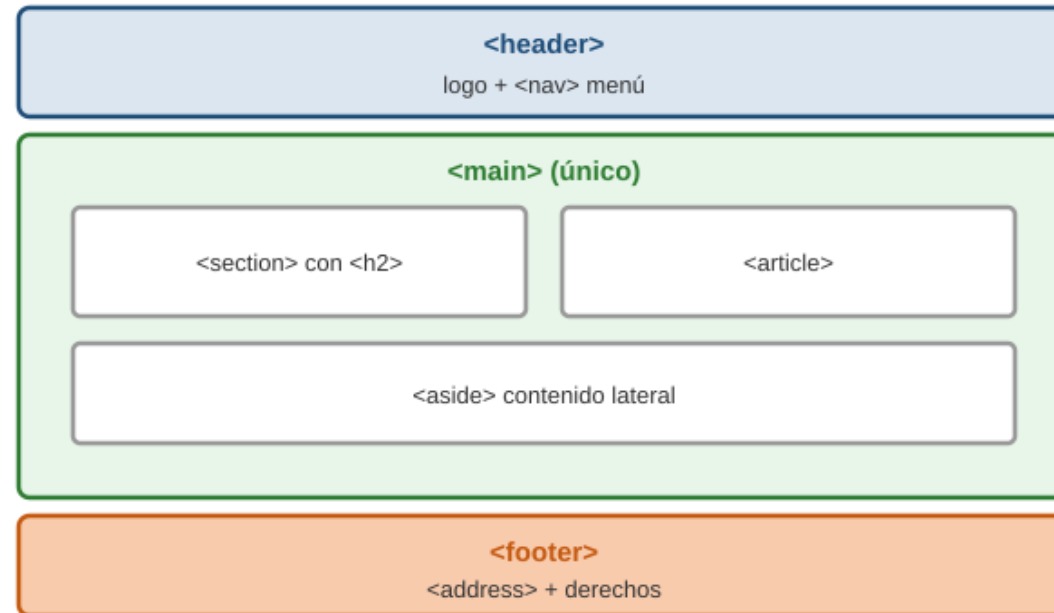

header, nav, main, section, article, aside y footer nombran las regiones del documento.

Las regiones del documento

- `<header>`: cabecera (logo, título, nav). `<nav>`: el menú.
- `<main>`: contenido principal (uno solo). `<section>`: sección temática.
- `<article>`: contenido autocontenido. `<aside>`: contenido lateral.
- `<footer>`: pie (créditos, contacto, derechos).
- **Un `<div>` (sin significado) solo cuando ninguna etiqueta semántica aplica.**

Ideas clave de la sesión

- El formulario recolecta datos; label describe, input recibe.
- El trío label-for ↔ id: el id conecta con el label; el name, con el servidor.
- Cada dato tiene su type especializado (email, date, number, radio...).
- Validación nativa sin JavaScript: required, pattern+title, min/max.
- Las etiquetas semánticas nombran las regiones (header, nav, main, footer).
- El div es el último recurso, cuando no aplica ninguna etiqueta semántica.