

CONCEPTOS — SESIÓN 12

Selectores, pseudo-clases y pseudo-elementos · Introducción a la tipografía

1. Los selectores: apuntar a los elementos

Un **selector** indica a qué elementos se aplica una regla. Además del selector de etiqueta (S11), se suman la clase y el id, que dan precisión.

Los tres selectores básicos



Reutilizable: la clase (varios) · Único: el id (uno solo)


Etiqueta, clase e id.

Selector	Sintaxis	A qué apunta
Etiqueta	<code>p { }</code>	A TODOS los de ese tipo.
Clase	<code>.destacado { }</code>	A los que tengan <code>class='destacado'</code> . Reutilizable.
ID	<code>#cabecera { }</code>	Al ÚNICO con <code>id='cabecera'</code> .
Universal	<code>* { }</code>	A todos (se usó en el reset).

❖ Criterio profesional: preferir CLASES para estilar (reutilizables y flexibles); reservar el ID para casos únicos y anclas. Abusar del id hace el CSS rígido.

Selectores combinados

Selectores combinados

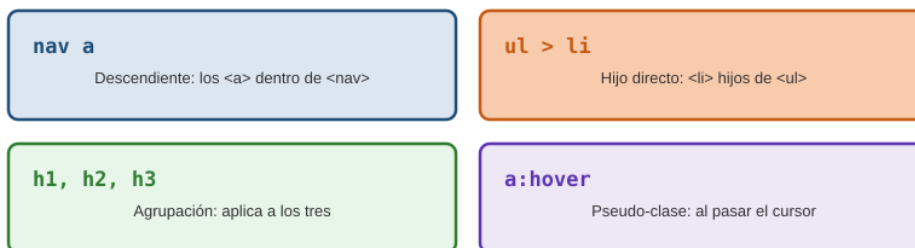

Combinar selectores permite apuntar con precisión sin ensuciar el HTML

Apuntar con contexto.

Combinador	Qué selecciona
<code>nav a</code>	Los <code><a></code> DENTRO de un <code><nav></code> (descendiente).
<code>ul > li</code>	Los <code></code> hijos INMEDIATOS de <code></code> .
<code>h1 + p</code>	El <code><p></code> justo después de un <code><h1></code> .

h1, h2, h3	Aplica la misma regla a los tres (la coma agrupa).
------------	--

2. Pseudo-clases y pseudo-elementos

Pseudo-clases y pseudo-elementos

Pseudo-CLASES (:)	
un ESTADO del elemento	
:hover	cursor encima
:focus	campo activo
:first-child	primer hijo
:nth-child(2)	el 2.º
:checked	marcado

Pseudo-ELEMENTOS (::)	
una PARTE del elemento	
::before	antes del contenido
::after	después
::first-line	1.ª línea
::first-letter	1.ª letra
::selection	texto seleccionado

Dos puntos (:) para clases · dos dobles (::) para elementos

Estados (pseudo-clases) y partes (pseudo-elementos).

Una **pseudo-clase** (un dos puntos) aplica estilos según un ESTADO del elemento, sin JavaScript: :hover (cursor encima), :focus (campo activo), :nth-child(even) (filas cebra), :checked. Un **pseudo-elemento** (doble dos puntos) estila una PARTE o inserta contenido: ::first-letter (capitular), ::selection (texto seleccionado), ::before/::after (insertan contenido con la propiedad content).

```
a:hover { color: orange; } /* estado: cursor encima */
tr:nth-child(even) { background: #eee; } /* filas cebra */
p::first-letter { font-size: 2em; } /* parte: primera letra */
```

3. Introducción a la tipografía

Propiedades tipográficas esenciales

font-family:	'Arial', sans-serif;	la fuente (con respaldo)
font-size:	16px;	tamaño de letra
font-weight:	bold;	grosor (normal/bold/700)
line-height:	1.5;	altura de línea (interlineado)

text-align · color · letter-spacing · text-decoration · text-transform		
--	--	--

Propiedades tipográficas esenciales.

La tipografía es gran parte del diseño web. Propiedades esenciales: **font-family** (la fuente, con lista de respaldo y familia genérica al final), **font-size** (tamaño), **font-weight** (grosor: normal, bold o 100–900), **line-height** (interlineado, clave para la legibilidad), y text-align, letter-spacing, text-transform y text-decoration. Las fuentes web se importan gratis desde **Google Fonts** con un <link> en el head.

```
/* Fuente con respaldo: si no carga la primera, usa la siguiente */
body {
  font-family: 'Poppins', Arial, sans-serif;
  line-height: 1.6;
}
```

ANEXO A — Tarjeta de referencia: selectores y pseudo

```

/* Selectores básicos */
p          { } /* etiqueta: todos los <p> */
.clase     { } /* clase: class="clase" (reutilizable) */
#id        { } /* id: id="id" (único) */
*          { } /* universal: todos */

/* Combinados */
nav a      { } /* descendiente */
ul > li    { } /* hijo directo */
h1 + p     { } /* hermano adyacente */
h1, h2, h3 { } /* agrupación */

/* Pseudo-clases ( : ) – estados */
a:hover    { } /* cursor encima */
input:focus { } /* campo activo */
tr:nth-child(even) { } /* filas pares (cebra) */

/* Pseudo-elementos ( :: ) – partes */
p::first-letter { } /* primera letra */
::selection   { } /* texto seleccionado */
p::before     { content: '→ '; } /* inserta contenido */

/* Tipografía */
body {
  font-family: 'Poppins', Arial, sans-serif;
  font-size: 16px;
  line-height: 1.6;
}

```

ANEXO B — Errores frecuentes de la sesión y su corrección

Síntoma	Causa y solución
La clase no aplica estilo	Olvido del punto en el CSS (.clase) o del atributo class en el HTML: revisar ambos (PASO 1).
El id no aplica estilo	Olvido del numeral en el CSS (#id) o el id mal escrito: verificar coincidencia exacta (PASO 2).
nav a estila enlaces que no son del menú	Hay <a> dentro de otro <nav>, o el selector es muy amplio: acotar con una clase (.menu a) (PASO 2).
:hover no hace nada	La regla está antes de la normal y la pisa, o el selector no coincide: colocar :hover después y verificar el selector (PASO 3).
La fuente de Google no carga	Falta el <link> en el <head> de esa página, o no hay internet: verificar el link; el respaldo (Arial) cubre el caso sin conexión (PASO 6).
::first-letter no funciona	Se escribió con un solo dos puntos: los pseudo-elementos llevan dos (::) (PASO 5).
Jigsaw: valor no válido	Una propiedad tipográfica mal escrita (line-height sin valor, o unidad inválida): corregir (PASO 7).