

SESIÓN 12

Selectores, pseudo-clases y tipografía

Selectores básicos y combinados · Pseudo-clases · Pseudo-elementos · Introducción a la tipografía


Unidad 3 — Codificación de hojas de estilo

Facilitador: Giovanni Antonio Coto Calderón

1. Selectores: apuntar a los elementos

Los tres selectores básicos

Los tres selectores básicos

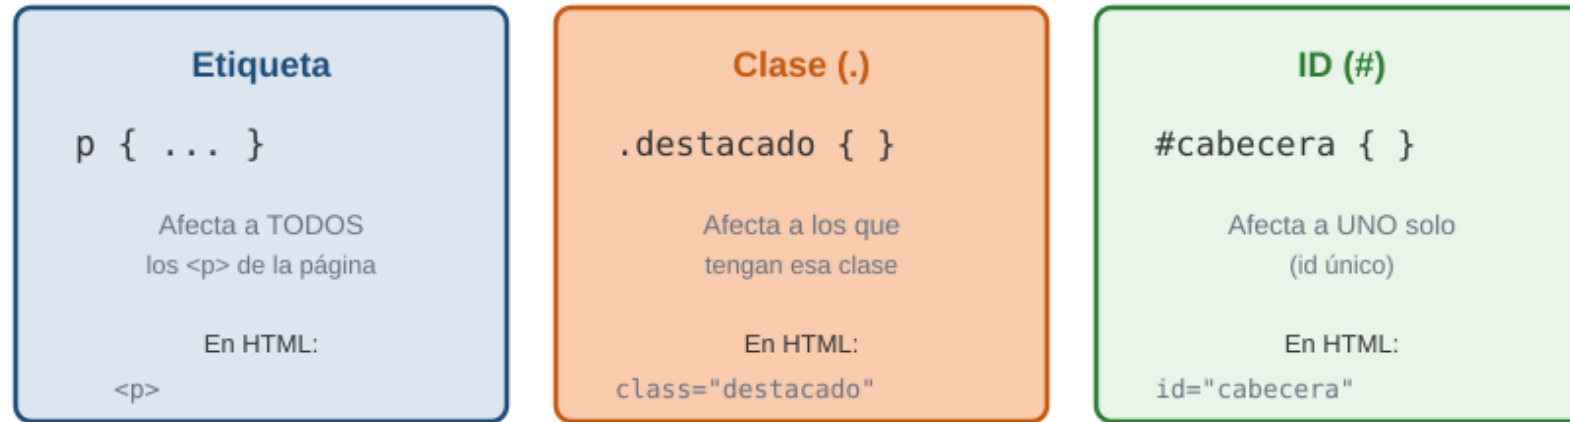

Etiqueta (todos), clase (reutilizable, varios), id (único).

Los selectores básicos

- Etiqueta: `p { }` — a TODOS los `<p>`.
- **Clase:** `.destacado { }` — a los `class='destacado'`. Reutilizable.
- **ID:** `#cabecera { }` — al ÚNICO `id='cabecera'`.
- Universal: `* { }` — a todos (se usó en el reset).
- Criterio: clases para estilar; id para casos únicos y anclas.

Selectores combinados

Selectores combinados

nav a

Descendiente: los <a> dentro de <nav>

ul > li

Hijo directo: hijos de

h1, h2, h3

Agrupación: aplica a los tres

a:hover

Pseudo-clase: al pasar el cursor

Combinar selectores permite apuntar con precisión sin ensuciar el HTML

Descendiente, hijo directo, agrupación, pseudo-clase: apuntar con contexto.

2. Pseudo-clases y pseudo-elementos

Estados y partes

Pseudo-clases y pseudo-elementos

Pseudo-CLASES (:)

un ESTADO del elemento

<code>:hover</code>	cursor encima
<code>:focus</code>	campo activo
<code>:first-child</code>	primer hijo
<code>:nth-child(2)</code>	el 2.º
<code>:checked</code>	marcado

Pseudo-ELEMENTOS (::)

una PARTE del elemento

<code>::before</code>	antes del contenido
<code>::after</code>	después
<code>::first-line</code>	1.ª línea
<code>::first-letter</code>	1.ª letra
<code>::selection</code>	texto seleccionado

Dos puntos (:) para clases · dos dobles (::) para elementos

Pseudo-clases (:) = un estado. Pseudo-elementos (::) = una parte.

Las más usadas

Pseudo-clases (:)

- :hover — cursor encima
- :focus — campo activo
- :nth-child(even) — filas cebra. Alternar color de fondo en filas de tabla
- :first-child / :last-child
- :checked — marcado

Pseudo-elementos (::)

- ::before / ::after — insertan
- ::first-letter — capitular
- ::first-line — 1.ª línea
- ::selection — texto seleccionado
- content: para ::before/::after

3. Introducción a la tipografía

Propiedades tipográficas esenciales

Propiedades tipográficas esenciales

font-family:	'Arial', sans-serif;	la fuente (con respaldo)
font-size:	16px;	tamaño de letra
font-weight:	bold;	grosor (normal/bold/700)
line-height:	1.5;	altura de línea (interlineado)

text-align · color · letter-spacing · text-decoration · text-transform

font-family con respaldo, font-size, font-weight, line-height.

Tipografía en la práctica

- **font-family:** la fuente, con lista de respaldo y familia genérica al final.
- font-size (tamaño), font-weight (grosor: normal/bold/100–900).
- **line-height:** interlineado — clave para la legibilidad.
- text-align, letter-spacing, text-transform, text-decoration.
- Google Fonts (fonts.google.com): fuentes web gratuitas con un <link>.

Ideas clave de la sesión

- Tres selectores básicos: etiqueta (todos), clase (reutilizable), id (único).
- Los combinados (nav a, ul > li, agrupación) apuntan con contexto.
- Pseudo-clases (:) aplican según un estado: :hover, :focus, :nth-child.
- Pseudo-elementos (::) estilan una parte: ::first-letter, ::selection.
- :hover da interactividad visual sin JavaScript.
- La tipografía (font-family, line-height, Google Fonts) define la personalidad del sitio.