


CONCEPTOS — SESIÓN 15

Display y posicionamiento · Barra de navegación fija

1. La propiedad display

La propiedad **display** define cómo se comporta una caja en el flujo. Los valores básicos son **block** (ocupa el ancho y se apila), **inline** (va en línea y no acepta tamaño), **inline-block** (en línea pero acepta width/height) y **none** (oculta sin ocupar espacio, a diferencia de visibility: hidden). Los valores flex y grid (S16–S17) convierten al elemento en contenedor de maquetación.

La propiedad display

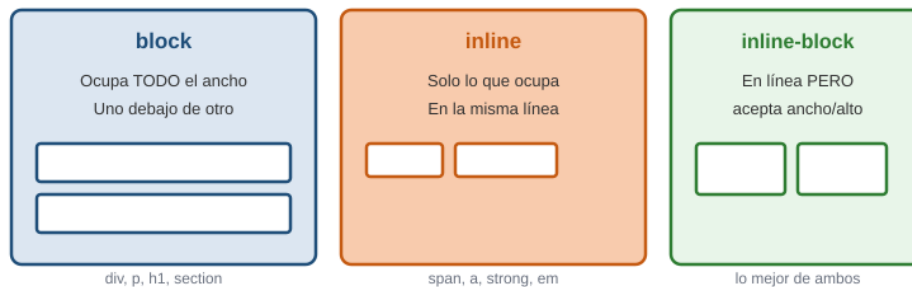


display: none → oculta el elemento por completo

Los valores básicos de display.

2. La propiedad position y z-index

La propiedad position

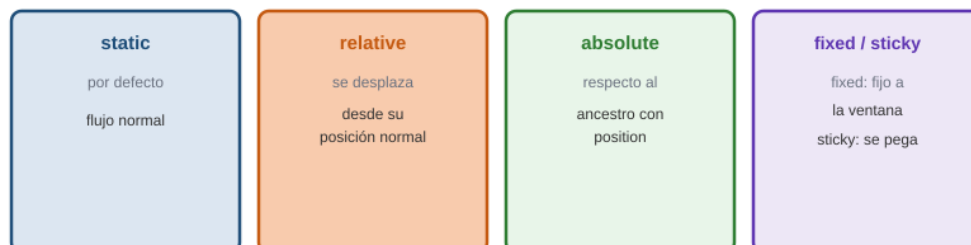

Con top, right, bottom, left se ajusta la posición · z-index apila en profundidad

Los valores de position.

Valor	Comportamiento
static	Por defecto: sigue el flujo normal. No responde a top/left.
relative	Se mueve desde su posición normal; sirve de referencia para hijos absolute.
absolute	Se posiciona respecto al ancestro posicionado más cercano. Sale del flujo.
fixed	Se fija respecto a la ventana: no se mueve al hacer scroll.
sticky	Fluye normal y luego se "pega" a partir de un umbral.

Los desplazamientos se controlan con **top**, **right**, **bottom**, **left**, y **z-index** decide qué elemento queda encima cuando se superponen (mayor z-index, más al frente). Una **barra de navegación fija** se logra con position: fixed, top: 0 y width: 100%, compensando con padding-top en el body para que la barra no tape el contenido.

```
#cabecera { position: fixed; top: 0; width: 100%; z-index: 100; }
```

```
body { padding-top: 70px; } /* deja espacio para la barra */
```