

SESIÓN 15

Display y posicionamiento

display (block, inline, inline-block, none) · position · z-index · barra fija


Unidad 3 — Codificación de hojas de estilo

Facilitador: Giovanni Antonio Coto Calderón

1. La propiedad display

block, inline e inline-block

La propiedad display

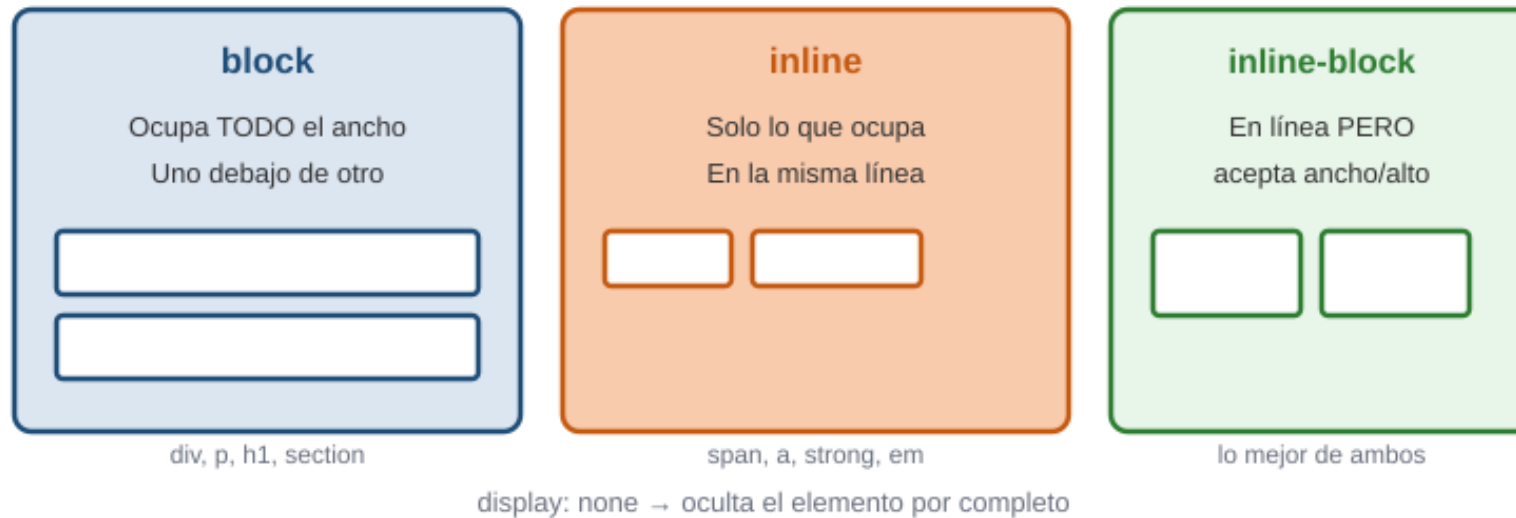

block se apila; inline va en línea; inline-block combina ambos.

Los valores de display

- block: ocupa todo el ancho; se apila (div, p, section).
- inline: solo lo que ocupa, en la misma línea (span, a). No acepta tamaño.
- **inline-block: en línea PERO acepta width/height.**
- none: oculta el elemento (no ocupa espacio).
- Distinto de visibility: hidden (que sí conserva el espacio).

2. La propiedad position

static, relative, absolute, fixed, sticky

La propiedad position



Con top, right, bottom, left se ajusta la posición · z-index apila en profundidad

De flujo normal a fijo a la ventana; z-index apila en profundidad.

Los valores de position

En el flujo

- static: por defecto
- relative: se mueve desde su lugar
- (y sirve de referencia)
- absolute: respecto al ancestro

Fuera del flujo

- fixed: respecto a la ventana
- sticky: fluye y se pega
- top/right/bottom/left: ajustes
- z-index: apilamiento

Barra de navegación fija

- **position: fixed + top: 0 + width: 100% → barra siempre visible.**
- Compensar con padding-top en el body (que no tape el contenido).
- z-index alto → la barra queda por encima de todo.
- sticky logra un efecto pegajoso a partir de un umbral.

Ideas clave de la sesión

- display controla cómo fluye la caja: block, inline, inline-block, none.
- inline-block va en línea pero acepta tamaño.
- display: none libera el espacio; visibility: hidden lo conserva.
- position ubica la caja: static, relative, absolute, fixed, sticky.
- fixed logra una barra siempre visible; z-index decide qué queda encima.
- El elemento absolute se posiciona respecto a un ancestro relative.