

Grezia Trujillo A01713876

evidencias de Definición de requerimientos de software

- Github personal, rama proci3n BD de clase, donde se trabaj3 un caso de estudio de identificaci3n de requisitos ([casoEstudio1](#))
- [Lucidchart canvas](#) donde se adjunta el diagrama de contexto, diagrama de casos de uso y diagramas de actividad trabajados para la aplicaci3n de Inminencia. Cada diagrama est3 en su propia p3gina.
 - Si no abre, tambi3n adjunto el [avance 2](#), donde est3n los diagramas.
 - Yo he trabajado todos los diagramas del proyecto.
- [Avance 2](#) o igual el [github del equipo](#) donde se almacena el avance tiene el trabajo e identificaci3n de los requisitos de software para nuestra aplicaci3n.
 - Los integrantes han trabajado en conjunto, PERO, yo en espec3fico he trabajado los requisitos no funcionales, las reglas de negocio, requisitos de objetivo, y algunos requisitos funcionales. Hay que notar que se han modificado a lo largo del periodo.
- Abajo adjunto algunas notas que tengo sobre el tema

Requisitos de software → **Casos de uso UML**


Jerarquía



• relaciones entre actores y sistema (Requisitos funcionales visualizados)
 ↳ lo que debe hacer un sistema


"Alumno registra pregunta."

Actores: rol desempeñado que interactúa con sistema
 ↳ alumno, alumno, profesor, DE, etc.



Requisitos detallados

#	Actor(es)	Flujo alterno	Pre-condiciones	Requisitos especiales (NO funcionales)
Nombre	Flujo normal	Puntos de extensión	Post-condiciones	Diagrama de actividad



=> Expande en el procedimiento y procesos de casos de uso; tener concreta ideas e interacciones

- Include: CU incluido inserta en comportamiento de CU base
- Extend: comportamiento definido en CU puede ser insertado dentro del comportamiento de CU extendido

Tabla de prioridad

• demostración de que requisitos definidos realmente son lo que quiere el cliente

- Riesgo - Que tan probable causa una falla si no está
- Estabilidad - Que tan probable que cambie
- Dificultad - How hard to implement
- Prioridad - How important to include

Requisito	Prioridad	Dificultad	Riesgo	Estabilidad
Req. 1.0.1	Med High	Low	Low	High
Req. 1.0.2	Med High	Low	Low	High
Req. 1.0.3	Medium	Med High	Medium	Medium
Req. 1.0.4	Medium	Medium	Med Low	Medium
Req. 1.0.5	Med High	Medium	Medium	Med High
Req. 1.0.6	Med High	Medium	Medium	Med High
Req. 1.0.7	Medium	Medium	Medium	Med High
Req. 1.0.8	Med High	High	Med High	Medium
Req. 1.0.9	Med High	Med Low	Med Low	High

Conceptos Básicos de requisitos

- Funcionales - lo que se ofrece, servicios, etc.
- No-funcionales - límite en sistema / desarrollo

Requisito de Objetivo: FEATURES; Condición debe ser cumplida; enunciado

↳ e.g. IRIS, un sistema de inscripción para estudiantes Ue de Monterrey
↳ agiliza el proceso de inscripción

Requisito de Información: Descripción de info almacenada; conceptos relevantes identificados

↳ e.g. en IRIS, se guarda datos de estudiante, catálogo, horario, etc

Requisito de reglas de negocio: restricciones/reglas ; políticas del negocio (can change)

↳ e.g. en IRIS, evitamos empalme de horario

Requisito de Interfaz: interface ; communication b/w user & system(s); USER / COMMUNICATION

↳ e.g. en IRIS, para hacer pago se comunica con bancario
* design (you can make prototype on tree, spot & client understands/approves)

Requisito Funcionales: SERVICIOS ofrecidos para alcanzar objetivos (caso de usos, actividades, tabla de prioridad)
UML

↳ e.g. en IRIS, alumno asigna seguro, alumno hace pago, etc

Requisitos no-funcionales: Condiciones que se imponen al desarrollar (SMART)

↳ e.g. System should be accessible to those w/ disabilities

- usabilidad (acomodations to be able to use it)
- rendimiento (responsivo; faster & consistent)
- disponibilidad (trabaja como se espera; sesión activa)
- Seguridad (información viaja cifrada; prácticas, herramientas, estándares para proteger)
- mantenibilidad (maintenance common; should be to improve; changes made)
- escalabilidad (Capacidad de mantener/aumentar rendimiento conforme crece demanda)

• problema → Necesidad → objetivo

↓
what do you need
to solve problem

↓
what should the
solution include (typically app, what should app include)
↳ what should be the point

Detallando Casos de uso

- expresado desde el punto de vista del actor
- ↳ lo que hace el actor y el sistema

caso de uso: CU01

Descripción: al momento de iniciar sesión, el sistema valida las credenciales del usuario presentado la interfaz de inicio con las funcionalidades a la que tenga acceso

Actor(ies): Usuario registrado, alumno, admin, profesor

pre-condiciones: usuario esté registrado ⇒ dado de alta ⇒ crear ? username/password

post-condiciones: Sistema presenta interfaz de inicio al usuario / funciones afines a su rol

Flujo básico: 1) Usuario accede a url `https://ide.me` 5) Sistema verifica en catálogo de usuarios

2) Sistema presenta interfaz de autenticación 6) Sistema consulta rol/privilegios del usuario

3) Usuario ingresa username/password 7) Sistema presenta interfaz inicial en función de los privilegios del usuario

4) Sistema valida que sesión este activa

Flujos alternos: 4.1) Sesión es válida? ⇒ puntos

4.2) terminar caso de uso

5.1) usuario valido? ⇒ punto 6

5.2) Sistema informa username o password es incorrecto


Requisitos especiales (No funcionales):

seguridad: protocolo de comunicación será https (datos cifrados)

usabilidad: interfaz permite hacer zoom in/out para apoyar discapacidad visual (don't misconstrue obj.)

puntos de extensión: No aplica

comes from
flujos

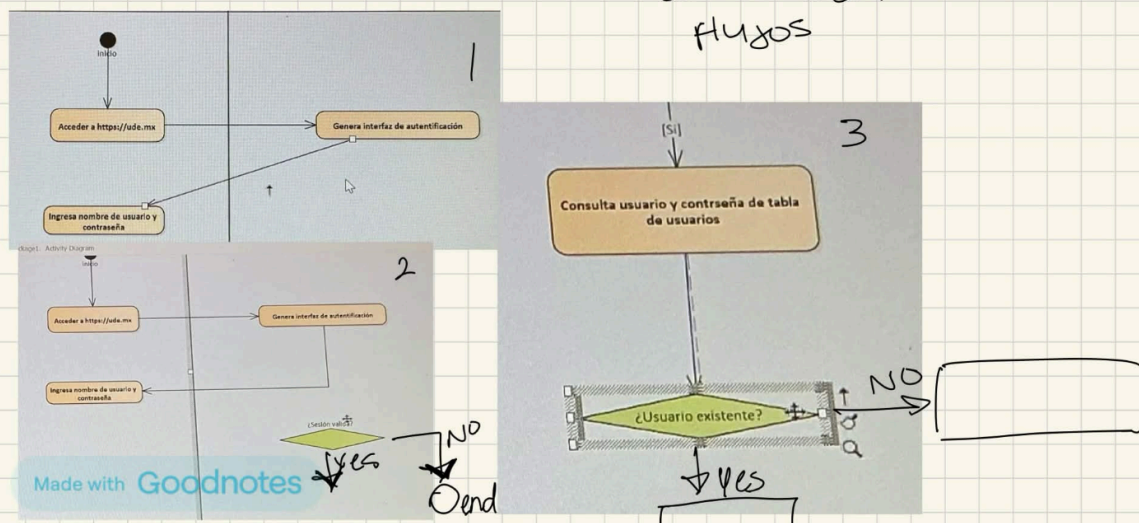

ACTUALIZACIÓN

- adjunto el [SRS](#) donde hemos trabajado con lo más actualizado de las funcionalidades, ya sea editadas y donde referenciamos información
 - los diagramas de actividad en algún punto quedó en el lucidchart únicamente ya que el documento cargaba más lento cada vez más.