



Самостоятельная работа

Реализовать компонент, который состоит из двух частей — заголовок (header), виден всегда; тело, видно только, когда компонент раскрыт. Компонент может находиться в двух состояниях — закрытый, когда виден только заголовок; открытый, когда виден заголовок и тело. В роли заголовка и тела может выступать любые объекты и компоненты. Заголовок передавать через пропс `header`, а тело через пропс `children` (как дочерний элемент тега компонента). Также необходимо передать через пропс функцию `renderHeader` в которой задаются правила рендера заголовка. В результате должно получиться что-то похожее на изображения внизу:

Закрытый компонент:



Открытый компонент:

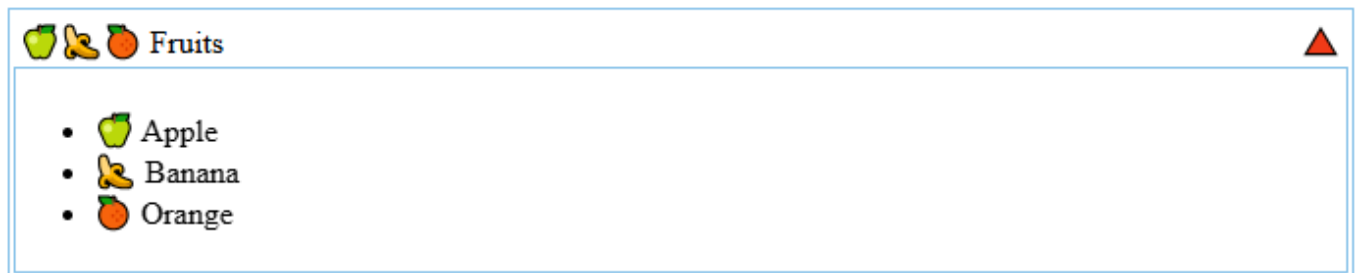

"Раскрытие"/"закрытие" компонента можно реализовать через условный рендеринг (когда компонент закрыт не рендерить пропс `children`) или через смену стилей в зависимости от состояния компонента (если закрыт, свойство `height` для "тела" равно нулю, если открыт, то `auto`).